

Инструкция по уходу за дренажным каналом TECEdrainline и его очистке

Дренажные каналы TECEdrainline качественный продукт. Все каналы, декоративные решетки и панели производятся из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей как высочайшие стандарты по продолжительности срока службы, так и очень хорошие гигиенические свойства (используемый материал: 1.4301 / 304 / X5CrNi18-10, также обозначаемый V2A = нержавеющая сталь).

Для сохранения внешнего вида поверхности канала и декоративной решетки или панели обращаем внимание на следующую информацию:

Для очистки канала не допускается использовать абразивные губки или твердые предметы. Также не допускается использовать очистители на основе хлора, отбеливатели или сильные кислоты.

Очистка дренажного канала


- Извлеките декоративную панель или решетку с помощью входящего в комплект крючка.
- Для очистки видимых частей применяйте только мягкую губку. Используйте мягкое бытовое чистящее средство и теплую воду. После очистки тщательно промойте все поверхности из нержавеющей стали водой.



Очистка декоративной решетки или панели

Способы очистки отличаются от используемой декоративной панели:

- **Декоративная решетка из нержавеющей стали:** очистите решетку мягкой тканью. Используйте мягкое бытовое чистящее средство и теплую воду.
- **Основа для укладки плитки:** как правило, в основу укладывается та же плитка, что и на пол в душевой зоне, поэтому ее следует чистить тем же способом, что и покрытие пола. Для подробной информации необходимо обратиться к производителю плитки. Поверхность основы из нержавеющей стали следует промыть водой после чистки.
- **Стеклянные панели с элементами из нержавеющей стали:** поверхность стекла следует очищать с использованием мягкого бытового чистящего средства и теплой воды.

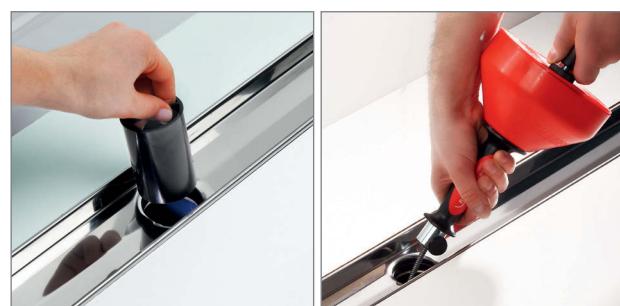

После очистки решетки или панели ее следует установить обратно в дренажный канал.

Очистка сифона

Для предотвращения засора рекомендуется регулярная чистка сифона. Для этого необходимо сделать следующее:

- Извлечь декоративную решетку или панель (при помощи входящего в комплект поставки крючка).
- Вытащить погружной стакан из сифона и тщательно его промыть.
- Тщательно промыть сифон изнутри.



Конструкция дренажного канала допускает использование ручного инструмента для прочистки труб. Внутри сифона есть метка показывающая направление стока. Данная работа должна производиться квалифицированным специалистом!

Замечание: швы силиконового герметика вокруг дренажного канала и все душевой зоны следует регулярно проверять на предмет герметичности и заменять при необходимости.

Дополнительные замечания

Несмотря на то, что данный дренажный канал из нержавеющей стали является высококачественным продуктом, неправильное обращение может привести к потемнению поверхности. Это может быть вызвано различными причинами:

- отложения строительных смесей, например, цемента, извести или чистящих составов (очиститель цемента, очистители на основе уксуса и другие).
- Воздействие хлора или кислоты, особенно соляной кислоты, содержащихся в средствах для очистки.
- Отложение внешней ржавчины, например, опилки или стружки от шлифовки, отрезания или удаления отложений с помощью абразивной губки, стальной щетки или кисточки.
- Недостаточная промывка или очистка (например, воздействие остатков чистящих средств).

Если несмотря на все предосторожности поверхность стали потеряет свой цвет, то ее можно восстановить полиролью для нержавеющей стали.

Внимание: используйте полировочную пасту строго в направлении полировки стальной поверхности!

Запасные части

Если отдельные детали повреждены или потеряны, можете заказать их у поставщика:

- Уплотняющие вставки для декоративной решетки арт. 668016
- Опора основы для плитки и панели steel арт. 668020 (с августа 2007),
арт. 668024 (до августа 2007)
- Крючок для извлечения декоративной решетки арт. 668014
- Стакан для сифона арт. 668010, -11, -19, -25 (в зависимости от сифона)
- Уплотняющее кольцо для стакана арт. 668012
- Уплотняющее кольцо для сифона арт. 668013

Если часто возникает засор вызванный волосами, рекомендуется использование решетки для сифона:

- Решетка арт. 660005

Для душевых, которыми пользуются редко (например, в загородных домах), рекомендуется использование погружного стакана с мембраной. Она значительно сокращает время пересыхания гидрозатвора, предотвращая появления неприятного запаха:

- Погружной стакан с мемброй арт. 660015, -16, -17, -18 (в зависимости от сифона)