

**TECE**  
close to you

Sisteme de drenaj

**TECEdrainpoint S**  
✓ sifon de pardoseală



## SISTEME DE DRENAJ

# UN SISTEM MODULAR CARE ACOPERĂ TOATE POSIBILITĂȚILE.

Clientul spune că arată bine. Noi spunem că se potrivește. Aceasta datorită opțiunilor infinite de combinare a grilelor de design, înălțătoarelor și sifoanelor din sistemul modular TECE.




## DRENAJ FĂRĂ COMPROMISURI

Atractiv, igienic, fiabil:  
de la design la etanșare, totul este luat în calcul.

Sifonul TECEdrainpoint S este asamblat liber, folosind o grilă de design sau grilă pentru placare, un sifon potrivit și un înălțător cu grilă. Dacă vă grăbiți, seturile complete TECEdrainpoint S sunt o soluție practică, fiind disponibile pentru cele mai obișnuite combinații de scurgere.

## TECEdrainpoint S





# TECEDRAINPOINT S

## Drenaj de precizie

### Un sistem de scurgere practic

Drenajul nu se realizează doar la duș. TECEdrainpoint S combină fiabilitatea și eleganța nu numai în zona de duș ci și oriunde este prevăzută o soluție de drenaj pentru scurgerea apei.

Sistemul de scurgere este disponibil în multiple combinații pentru toate zonele de aplicare, cu montare liberă, în sistemul modular ușor de depozitat sau foarte rapid și practic, într-un set complet pentru cele mai obișnuite utilizări.

Practic și precis.



# LA OBIECT.

Indiferent dacă este montat central sau aproape de perete, TECEdrainpoint S se integrează armonios în orice spațiu și impresionează prin caracterul inovator și versatil al sistemului.



4

## Perfect igienic

Corpul sifonului TECEdrainpoint S este livrat cu o membrană antimiros care poate fi îndepărtată și curățată cu ușurință în orice moment. Grilele de design pot fi apoi așezate înapoi pe corpul de scurgere sau fixate cu șuruburi, variantă preferată pentru zonele publice.





## Cu adevărat special

Indiferent de forma plăcilor, zonele de pantă necesare pentru sistemul de drenaj se integrează armonios cu plăcile. Grilele la același nivel cu pardoseala, vin sub forma unei grile de design din oțel inoxidabil lucios, ușor de curățat, în două modele atractive, sau sub forma unei plăci de ceramică cu sau fără rame. Totul se integrează perfect în pardoseală, în special dacă se utilizează piatra naturală și ceramica.

1



2



3



4



- 1 Grilă placabilă cu gresie
- 2 Suport pentru placare ceramică fără rame
- 3 Grilă de design din oțel inoxidabil
- 4 Grilă de design din oțel inoxidabil "quadratum"

# SISTEMUL MODULAR TECEdrainpoint S

Un sistem modular în loc de seturi complete derutante.

## Pachetul complet TECEdrainpoint S

Un sistem de scurgere TECEdrainpoint S  
întotdeauna conține:

- A** grilă de design din inox sau pentru placare ceramică
- B** înălțător pentru sifon
- C** sifon

**A** Grilă de design din inox sau pentru placare ceramică



Grilele pentru TECEdrainpoint S sunt disponibile în varianta din oțel inoxidabil cu două modele și dimensiuni (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) și, de asemenea, în varianta cu prindere cu șurub. În cazul grilei pentru placare ceramică, placa de ceramică se fixează direct pe baza placare, în varianta cu margine vizibilă din inox, sau fără.






Şase seturi de sifon sunt disponibile într-un pachet complet, conceput pentru cele mai obișnuite utilizări.

#### **B** Înălțător pentru sifon



Înălțătoarele pentru sifon pentru TECEdrainpoint S sunt disponibile cu ramă din plastic sau oțel inoxidabil.

#### **C** Sifon

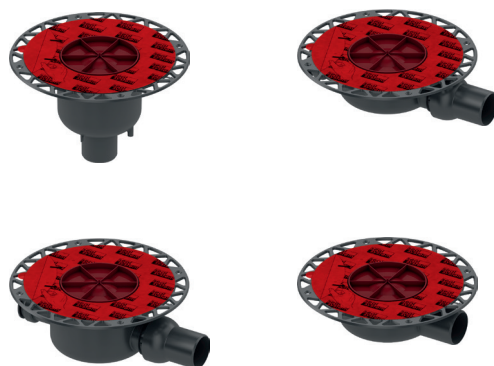

Gama de sifoane TECEdrainpointS cuprinde sifoane pentru diferite înălțimi de instalare și pentru diferite dimensiuni ale conductelor de scurgere DN 50/70/100.

Toate sifoanele sunt echipate cu o flanșă universală Seal System.




#### **Accesorii**

La sistemele de scurgere TECEdrainpoint S pot fi adăugate membrane antimiros și site de păr, comandate separat. În plus, gama TECEdrainpoint S oferă accesorii ajutătoare pentru montaj și protecție împotriva incendiului.


# TECEdrainpoint S: MONTAJ

## O singură flanșă pentru orice situație

Flanșa universală Seal System permite conectarea a două variante de hidroizolații cu o singură flanșă. Se pot realiza hidroizolații lichide compozite sau hidroizolații adezive cu flanșă de strângere, de exemplu cu membrană bituminoasă.

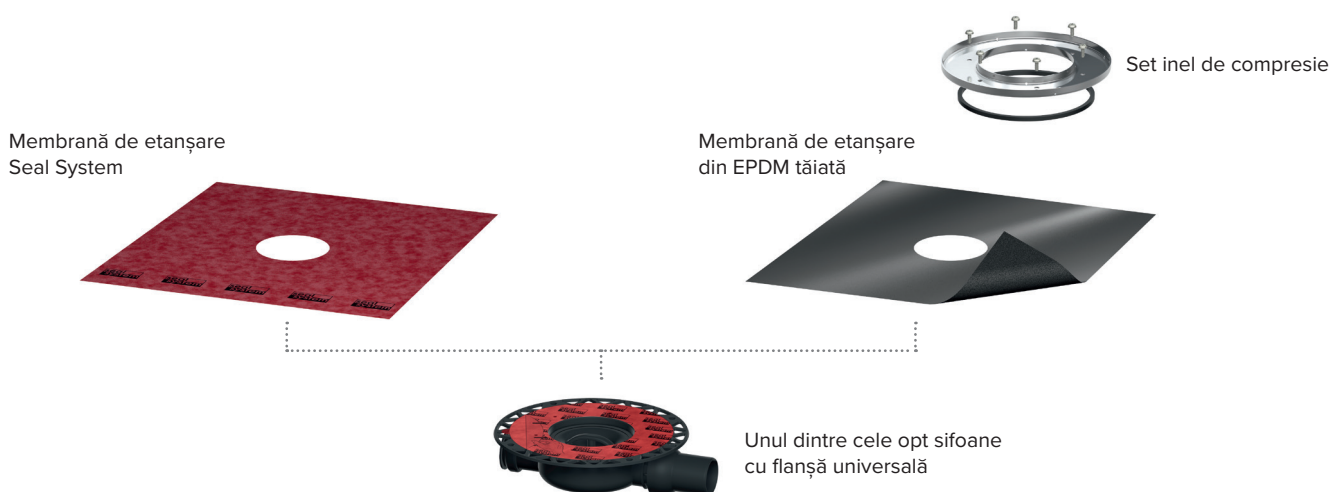


8

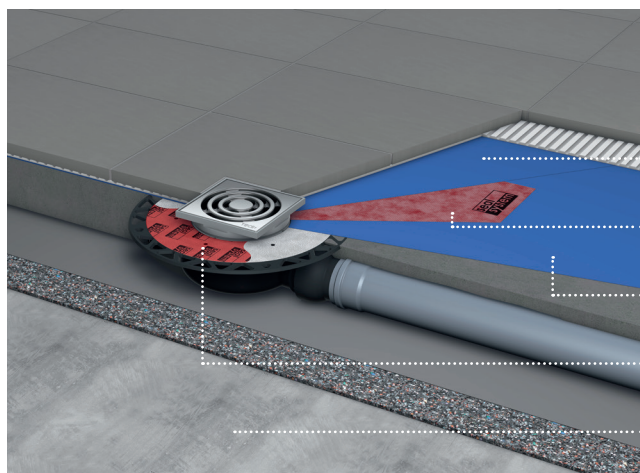

Exemplu de montaj pentru hidroizolație lichidă compozită cu membrană de etanșare Seal System și un produs hidroizolant testat.


- 1 Al doilea strat de hidroizolație
- 2 Membrană de etanșare Seal System
- 3 Primul strat de hidroizolație
- 4 Folie de protecție flanșă universală
- 5 Șapă

Exemplu de montaj pentru hidroizolație cu flanșă de strângere și membrană bituminoasă adezivă.

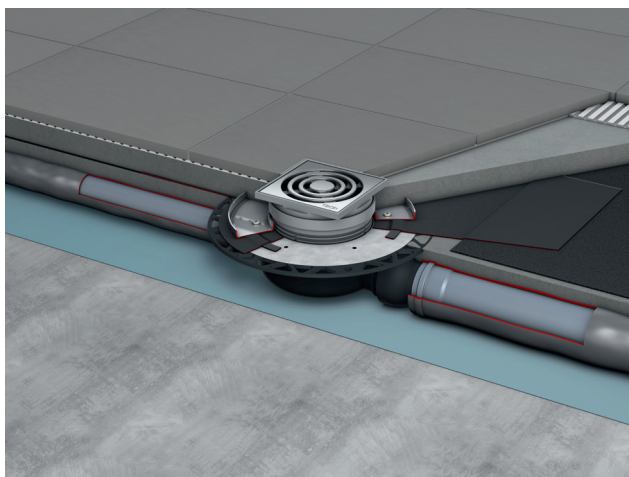




## Montarea cu membrana de etanșare Seal System și hidroizolație lichidă

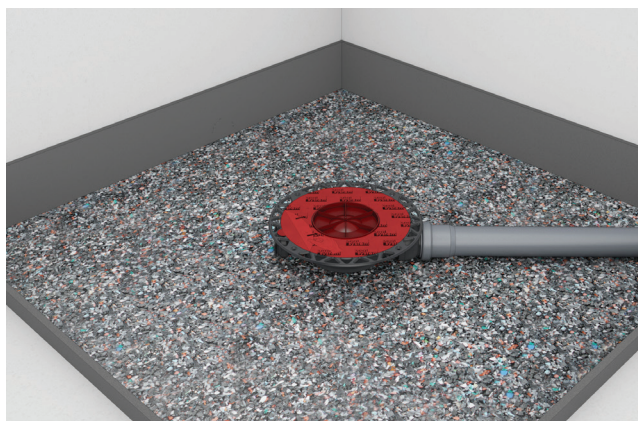


**Pasul 1:** Înainte de introducerea și conectarea sifonului, baza este pregătită în mod special prin aplicarea covorului de izolare fonică.




**Pasul 2:** Această zonă este umplută cu șapă.

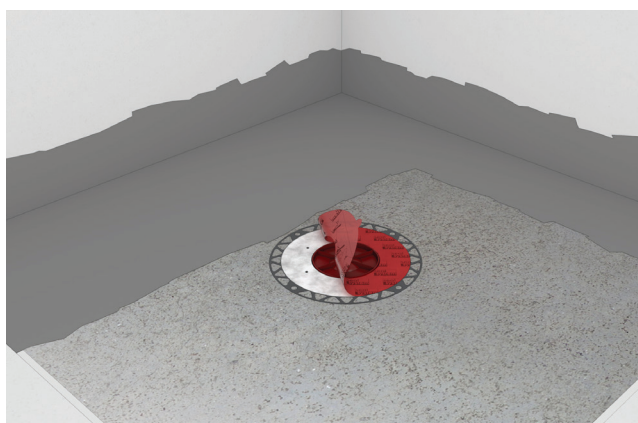


**Pasul 3:** Folia de protecție este îndepărtată de pe sifon pentru a aplica primul strat de hidroizolație compozită.

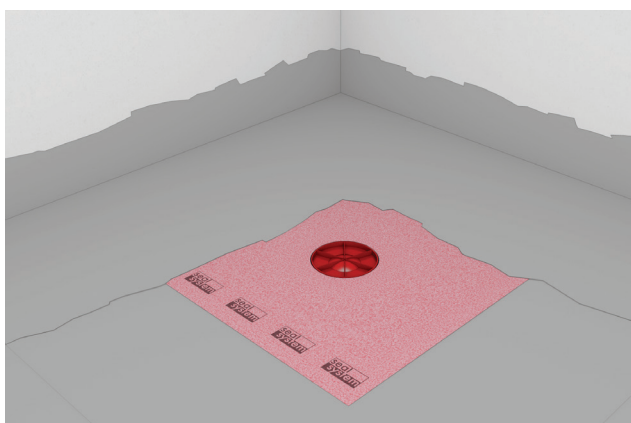

**Pasul 4:** Membrana de etanșare Seal System este introdusă în primul strat al hidroizolației compozite cât timp acesta este încă umed și apoi se adaugă un nou strat.

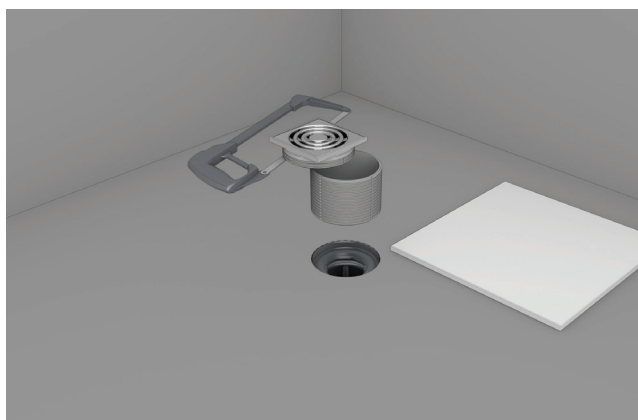

**Pasul 5:** După ce hidroizolația a fost aplicată complet, înălțătorul pentru sifon este reglat la înălțimea pardoselii.

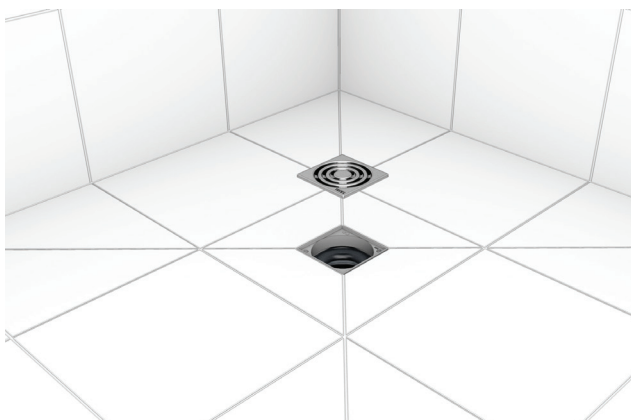


**Pasul 6:** După montarea gresiei și chituirii, este introdusă grila de design. Această acțiune finalizează montajul.

## TESTAREA ÎN LABORATOR

La TECE, testăm pentru siguranța funcțională nu doar componentele individuale ci verificăm și interacțiunea tuturor componentelor din întregul sistem.

“Instalatorii, proiectanții și zidarii, trebuie să răspundă toți pentru calitatea muncii lor în fața clienților. Testele noastre le oferă asigurarea de care au nevoie.”

Colin Tschirpke, Angajat Dep. Asigurarea Calității

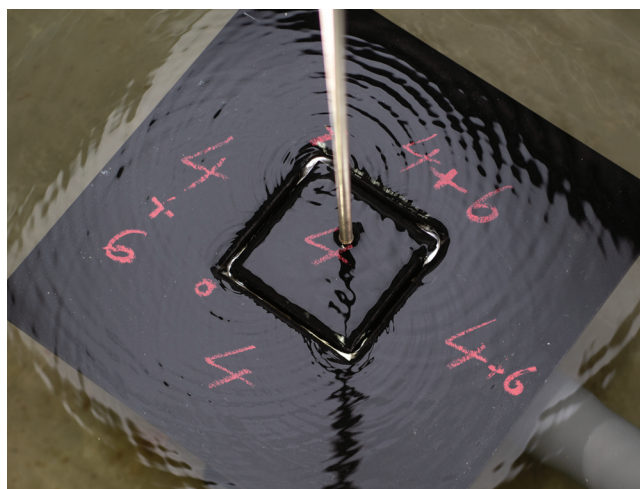

### Testarea debitului

Capacitatea de drenaj este măsurată prin numeroase teste. În conformitate cu standardul EN 1253, aceasta este prevăzută la o înălțime de retenție de 10 și 20 mm.





### **TECEdrainpoint S**

Alternativa rațională și eficientă la soluții complete neclare: în sistemul modular, punctele de scurgere sunt montate individual, pentru o funcționare optimă în zona de duș, subsol, terase și multe altele.

