

TECEdrainprofile dusjrenne

**ELEGANT
DESIGN,
OVERBEVISENDE
TEKNOLOGI**





DESIGN SOM BARE PASSER INN

Et godt produktdesign kjennetegnes som oftest av at det nesten ikke merkes. For eksempel når dusjrennen passer perfekt inn i rommet, både i størrelse og rent optisk, og gjør rengjøringen til en lek. Slik er TECEdrainprofile.

«Jeg krever tre ting av dusjrennen: stort designutvalg, enkel montering og enkel rengjøring. »

Det ser helt enkelt bra ut

Takket være attraktivt design og stort utvalg av farger og overflater, tilbyr TECEdrainprofile en løsning for ethvert baderom etter smak og behag.




Og rent som bare det

Det innvendige fallet optimaliserer drenering av vannet, har en selvrensende effekt og forhindrer vannansamlinger.



Passer helt enkelt perfekt

Enten i flukt med en nisje eller i rommet: smarte egenskaper gir enkel montering uansett.

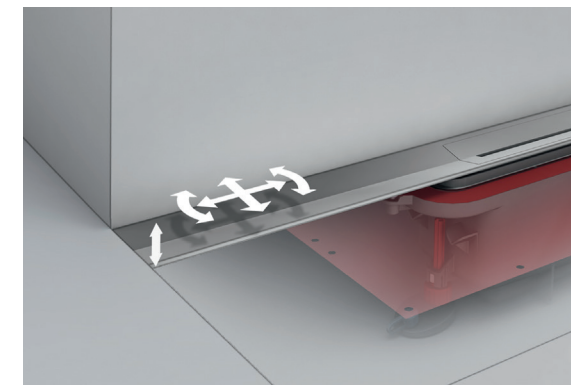

Fordeler

- Attraktivt design
- Enkel montering med smarte produktdetaljer
- I fem lengder fra 800 til 1600 mm
- Kan forkortes på begge sider for montering i flukt med nisjer
- Passer til dagens trendy kolleksjoner fra ledende produsenter av baderomsinnredning
- Samsvarer med DIN EN 1253 og DIN 18534
- Enkel rengjøring for perfekt hygiene

PERFEKT INTEGRERT


Der ingen hjørner og kanter stopper flyten, går alt glatt. Både for øyne og hygiene.



Profilen i rustfritt stål kommer i ulike lengder, og kan kuttes i **≥ 500 mm lengde**. Dette gjør at dusjrennen kan monteres i flukt med nisjer. Sidefliser trengs dermed ikke. Dette er en fordel spesielt ved store fliser og naturstein.

Rent i en fei

Hvordan forestiller vi oss en dusjprofil? Attraktiv, praktisk og med egenskaper som gjør rengjøring mye enklere. Slik er TECEdrainprofile.

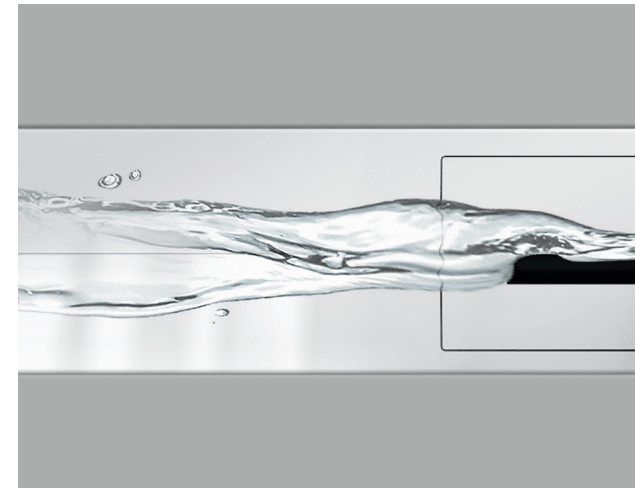


Med selvrensende effekt

Det innvendige fallet optimaliserer vandreneringen og den selvrensende effekt, som gjør dusjrennen enklere å holde ren. Samtidig forhindrer den dannelse av vannansamlinger.

Med de enkleste midler

Spyl, tørk, ferdig: Det trengs bare en enkel klut for å rengjøre den lettstelte dusjprofilen i rustfritt stål.

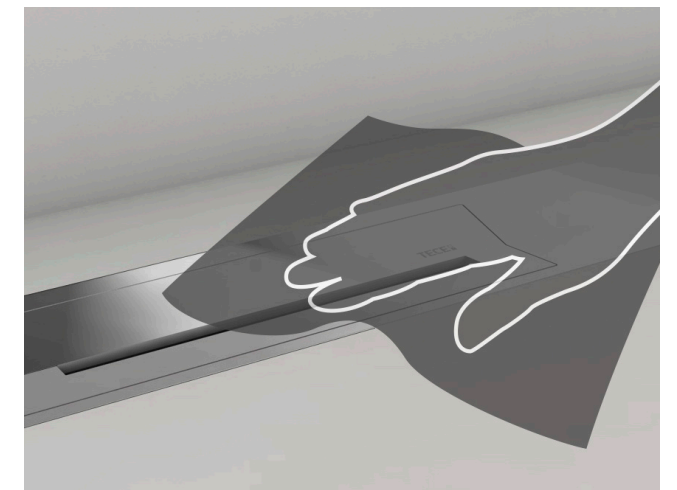

Med push-funksjon

Profildekselet kan vippes opp med en finger og tas av uten hjelpemidler – for enkel tilgang til sluket og for å ta ut vannlåsen.

WELCOME TO THE JUNGLE

Moderne roségull farge
møter botaniske toner som
et harmonisk motstykke
design til nye høyder.



EN HERLIG NY VERDEN

Vegg, gulv og innredning med personlighet skaper rom med karakter. Riktig dusjprofil gjør det perfekt fra topp til tå.



Som en helhet

Fra moderne botanisk utseende til romantisk Boudoir. Betjeningsplate og dusjprofil skaper et harmonisk helhetsinntrykk med matchende baderomsinnredning i varmt roségull..

Betjeningsplate
TECESquare i børstet
roségull.




Et ekte designobjekt Uten forstyrrende elementer

De nye PVD-overflatebehandlede produktene i seriene TECEdrainprofile og TECESquare er fargekoordinert med overflatene fra hansgrohe/Axor og kan kombineres med **trend kolleksjoner** fra ledende produsenter av baderomsinnredninger. For harmonisk planlegging av baderommet ned til minste detalj.


PVD
PHYSICAL
VAPOUR
DEPOSITION




Den nye overflatebehandlingen for seriene TECESquare og TECEdrainprofile kommer i tre aktuelle fargetoner, alle i polert og børstet utgave.



Gulloptikk
Polert/børstet



Roségull
Polert/børstet



Sort krom
Polert/børstet



Sort rustfritt stål
børstet

Kraftig foredlet

De synlige stålelementene i rustfritt stål på TECESquare og TECEdrainprofile er foredlet med PVD-teknikk. Det gjør overflaten skinnende og fargeintens, også svært ripe- og slitesterkt.




TECEdrainprofile Sortimentoversikt

Lengde		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm
Overflate		NRF	NRF	NRF	NRF	NRF
	Børstet rustfritt stål	4533576	4533578	4533581	4533583	4533573
	Polert rustfritt stål	4533577	4533579	4533582	4533584	
	Børstet rustfritt stål sort	4533635	4533636	4533637	4533638	kommer i 2023
	Børstet sort krom	4533585	4533592	4533598	4533605	
	Børstet gulloptikk	4533587	4533594	4533601	4533607	
	Polert gulloptikk	4533588	4533595	4533602	4533608	
	Børstet roségull	4533589	4533596	4533603	4533609	

Sluk

Utvalget av avløp til TECEdrainprofile-programmene består av seks sluk, et DN40 hjelpesluk med sideutløp, to DN50 med side- og bunnutløp og tre DN75 sluk med side-, front- og bunnutløp.

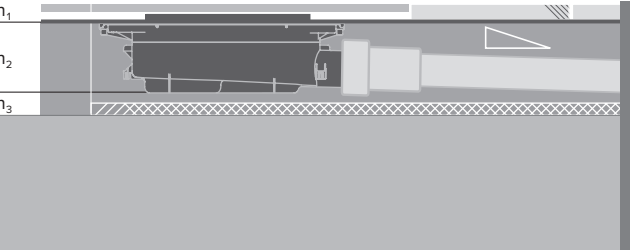

- h₁

Høyde dusjprofil /gulvbelegg 8 ... 25 mm (inkl. limlag)
- h₂

Høyde sluk til overkant av støpet
- h₃

Høyde for lydisolering hhv. eller isolasjon og helling i avløpsledning

Sluk	h ₂ [mm]	Ytelse [l/s]
DN40 sideutløp	65	≥0,48/≥0,56*
DN50 sideutløp	95	≥0,7/≥0,8*
DN50 bunnutløp	47	≥1,3/≥1,3*
DN75 sideutløp	136	≥0,8/≥0,9*
DN75 frontutløp	136	≥0,7/≥0,8*
DN75 bunnutløp	95	≥0,7/≥0,8*

* ved 10/20 mm vannstand iht. DIN EN 1253-1

TENK STORT

Med den nye TECEdrainprofile 1600 mm i børstet rustfritt stål, kan du også drenere store dusjer i flukt med nisjen og uten oppdelinger i dusjens bredde.



BYGGEPLASSENS-FAVORITT


Smart teknikk for enkel montering

Med TECEdrainprofiles attraktive design oppfyller vi ikke bare de visuelle kravene, men også krav til sikker, pålitelig og rask montering på grunn av de smarte detaljene som stabilt feste, enkel høydejustering og en vanntett tilkobling - bare med et klikk.

DIN
18534
samsvar


Mer designfrihet

Profilen i rustfritt stål kan kuttes på begge sider, og tilpasses eksakt dimensjonene til dusjen. Dette skaper et estetisk helhetsinntrykk spesielt ved fliser i stort format.

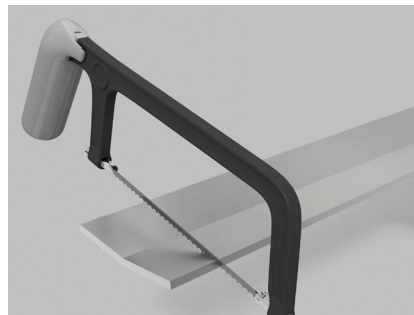

Tett med et klikk

Seal System-tetningsmansjetten gir vanntett tilkobling – med ett klikk. Mansjetten er inkludert ved levering.

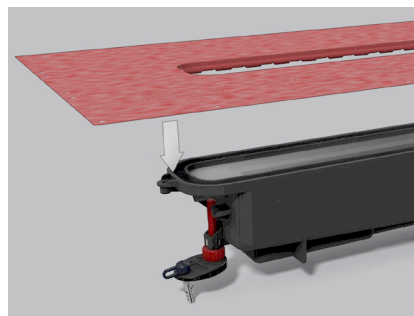

TECEdrainprofile er også testet i henhold til den sikre tetningsstandarden Seal System – med suksess!

1


Profilen i rustfritt stål monteres i flukt med nisjen, og lengden kan justeres på begge sider ved behov. Slik kan den nøyaktig tilpasses dusjens bredde.

2

For gulvbelegg fra 8 til 25 mm (inkl. lim). Ved montering mot vegg med kledning fra 10 mm (inkl. lim).



3

Selv etter at sluket er plassert i støpet, kan dusjprofilen finjusteres i alle retninger, både horisontalt og vertikalt.

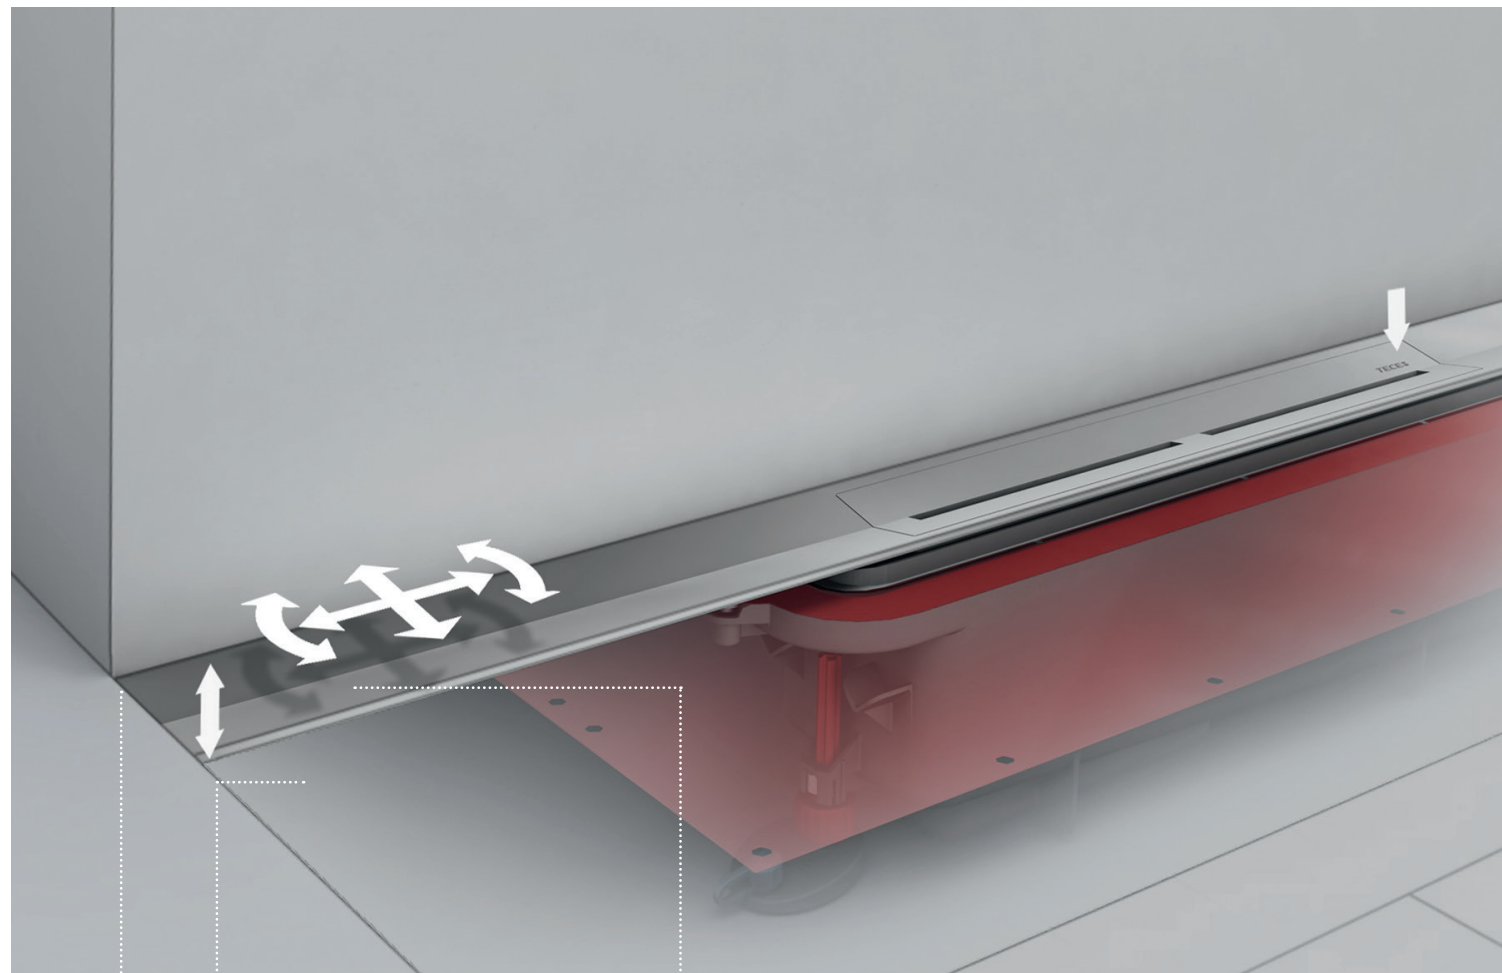

Veggbrakett

Med den nyutviklede veggbraketten er montering av dusjprofilen TECEdrainprofile enda enklere, mer stabilt og presis. Dusjprofilen forblir akkurat i ønsket posisjon ved støping.

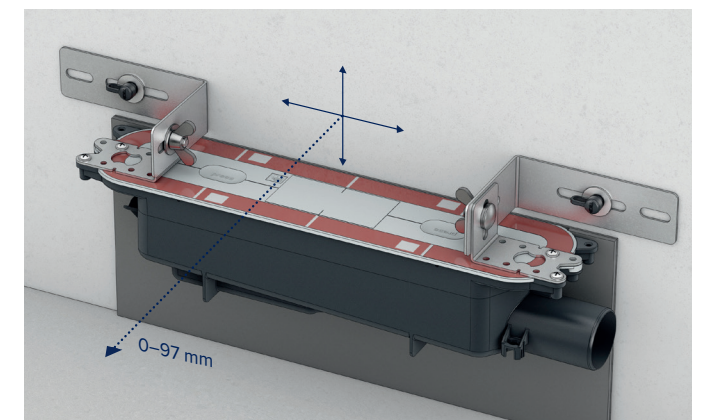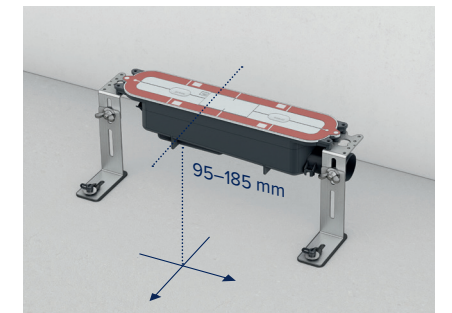

TECEdrainprofile: MONTERING

Kutt i lengde, sett inn, juster – slik lykkes du med en vegg nær installasjon på kort tid.


Trebjelkelag



Monter og juster sluket i flukt med veggen eller nære veggen på trekonstruksjonen ved hjelp av monteringsrammen. Koble til sluket med nødvendig fall og utfør deretter en tetthetsprøve.




Plasser og skru fast sponplatene.

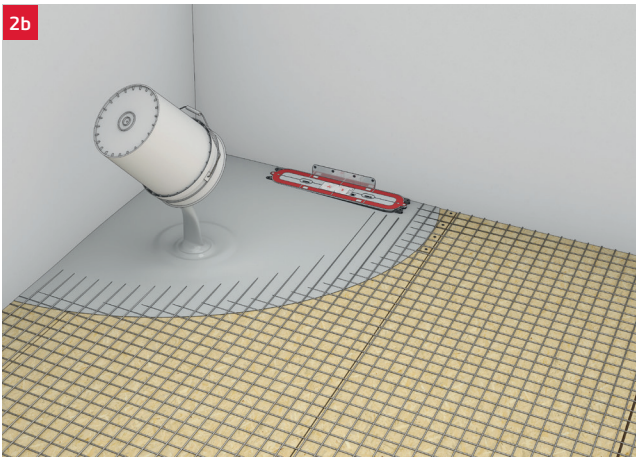

Hell avrettingsmasse med 1% til 2% fall mot sluket i dusjområdet.

Innstøpt

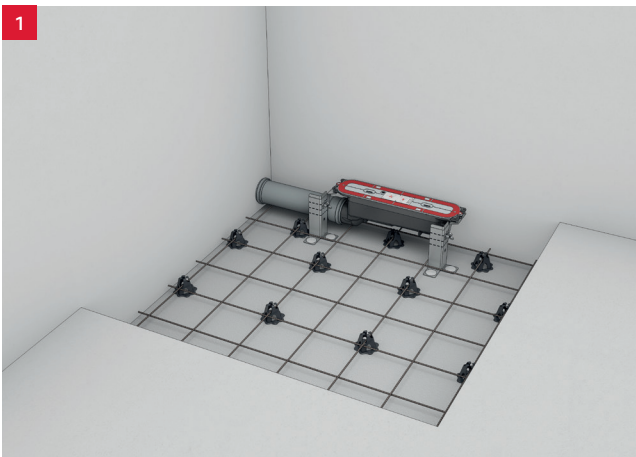


Monter og juster avløpet i riktig høyde og ønsket posisjon. Koble til sluket med nødvendig fall og utfør deretter en tetthetsprøve.




Legg støpemassen med 1% til 2% fall mot sluket i dusjområdet.

Trebjelkelag og støp

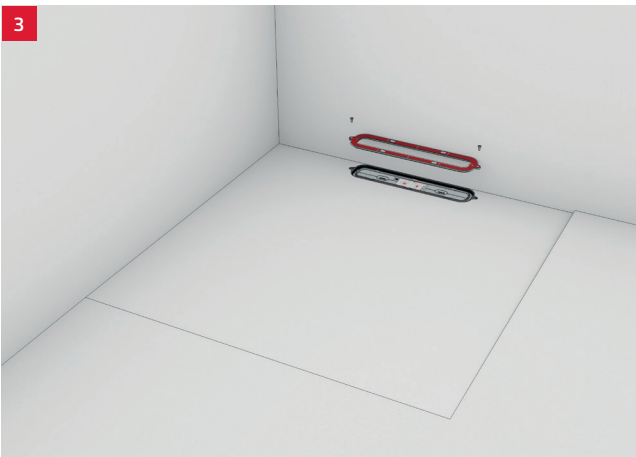


Etter at avrettings/støpemassen har tørket, fortsetter prosessen med å demontere beskyttelseslokket av sluket.

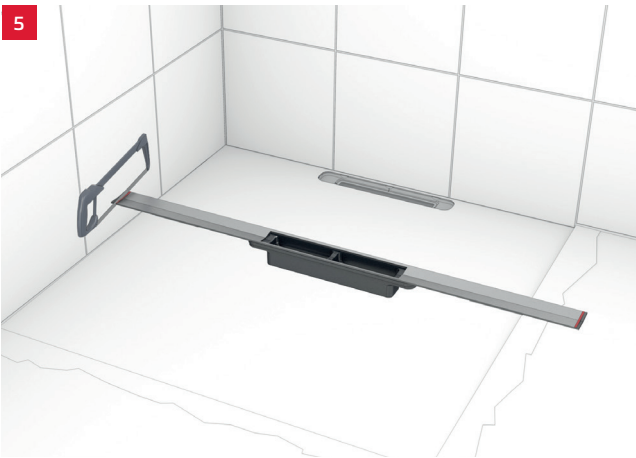


Ved behov kan dusjrennen forkortes på begge sider og dermed alltid nøyaktig tilpasses dusjområdets bredde.



Når flislimet har tørket, skyves vannlåsene ganske enkelt på plass

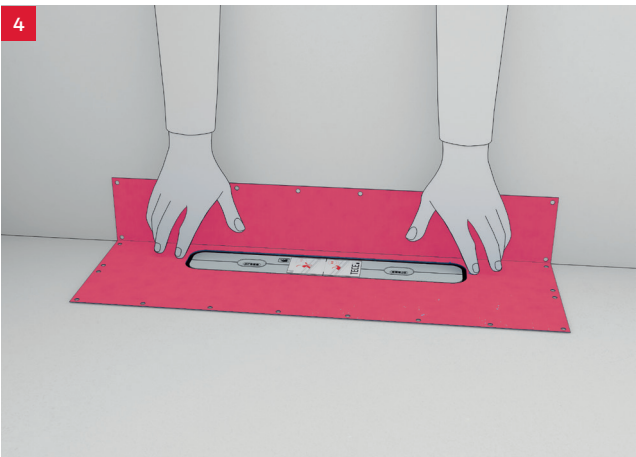



Tett med et klikk: den medfølgende tetningsmansjett settes inn i omkretssporet på sluket med ett klikk og jobbes deretter inn i tetningen til dusjområdet.

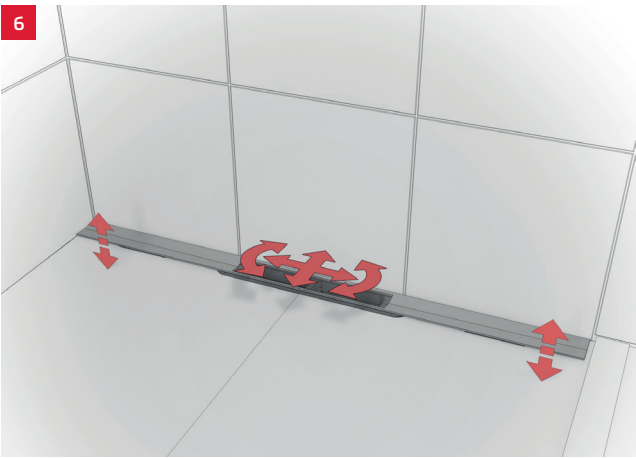

Det passer rett og slett: Lim fast dusjrennen i gulvet med flislim. Under monteringen kan dusjrennen finjusteres i alle retninger og i høyden.



Profildekselet legges deretter i dusjrennen. Takket være "push-funksjonen" kan dekselet åpnes med kun et fingertrykk for enkelt å fjerne og rengjøre vannlåset og hårsilen.

Bilde	Produkt	LxB i m	Best.-nr.
	TECEdrainprofile sluk, DN 40 sideutløp lavtbyggende		4533612
	TECEdrainprofile Standard sluk, DN 50 sideutløp		4533613
	TECEdrainprofile sluk DN 50 bunnutløp		4533614
	TECEdrainprofile sluk, DN 75 sideutløp		4533643
	TECEdrainprofile sluk, DN 75 frontutløp		4533644
	TECEdrainprofile sluk, DN 75 bunnutløp		4533645
	Lydisoleringsmatte 6 mm Drainbase (matte)	1,25 x 1,25 m	4533294
	Lydisoleringsmatte 6 mm Drainbase (rull)	1,25 x 8,00 m	4533295
	TECEdrainprofile monteringsføtter sett 3 stk.		4533615
	TECEdrainprofile vegg- og gulvbraketter		4533616
	TECEdrainprofile hårsil, rustfritt stål		4533617

Ytterligere informasjon på
www.tece.no

TECE Norge AS
T +47 91 50 36 54
post@tece.no
www.tece.no