



Schweiz

**SORTIMENTS-  
LISTE 2024  
STAND 04.2024**

# TECE International

## Austria

**TECE Österreich GmbH**  
Betriebsring 27  
AT - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

**IOOO «TECE»**  
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411  
BY - Minsk  
Republic Belarus  
Phone: +375 17 507 51 90  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

**TECE Belgium BVBA**  
Jules Moretuslei 187-189,  
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk  
Phone: +32 2 401 61 37  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

**TECE Sanitary & Building Material  
(Shanghai) Co., Ltd.**  
No.3037, Kaixuan Road,  
Xuhui District  
CN - 200030 Shanghai, China  
Phone: +86 21 32555030  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

**TECE d.o.o.**  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

**TECE Česká republika s.r.o.**  
Vocáňova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

**UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal**  
Tuleviku tee 10  
EE - 75312 Peetri alevik  
Rae vald, Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

**TECE France Sarl**  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
FR - 69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

**TECE GmbH**  
Hollefeldstr. 57  
DE - 48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
info@tece.de  
www.tece.de

## India

**TECE India Private Ltd.**  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west)  
IN - 400080 Mumbai Maharashtra  
Phone +91 22 2167 6767  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

**TECE Italia srl. a socio unico**  
Via dell'Industria, 24 A  
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

**UAB TECE Baltikum Latvia**  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV - 1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

**UAB TECE Baltikum**  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT - 49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands

**TECE Nederland B.V.**  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

**TECE NORGE A/S**  
Snipetjernveien 4  
NO - 1405 Langhus  
Phone: +47 915 03 654  
ordre@tece.no  
www.tece.no

## Poland

**TECE Sp. z o.o.**  
Ul. Wrocławska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

**TECE GmbH Romania SRL**  
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna  
RO - 077040 jud. Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

**OOO TECE Systems**  
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,  
Building 6, Entrance 5, floor 5  
Moscow Region,  
Krasnogorsky District - Ilyinskoye  
RU - 143421 Moscow  
Phone +8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

**TECE South-East Asia Pte. Ltd.**  
273 Thomson Road,  
Novena Gardens, #04-02  
SG - 307644 Singapore  
Phone: +65 67 43 48 86  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

**TECE Haustechnik, S.L.**  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
ES - 15180 Culleredo, A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

**TECE Sverige AB**  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

**TECE Schweiz AG**  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

**TOV TECE Ukraine**  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03189 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
info@tece.ua  
www.tece.ua

## United Kingdom

**TECE Ltd.**  
Wirral Park Road  
Glastonbury, Somerset  
UK - BA6 9XE Somerset  
Phone +44 844 335 0811  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

	Seite
<b>Sanitärsysteme</b>	
TECE-Badkeramiken – Clevere Mehrwerte für das Bad	5
TECElux – Das WC-Terminal	29
TECE-Betätigungen – Die Kollektion für WC und Urinal	47
WC-Betätigung	51
Urinal-Betätigung	83
TECE-Sanitärmodule – Immer die passende Lösung	105
TECEprofil – Trockenbau-Module	109
TECEbox – Nassbau-Module	181
<b>Installationswände</b>	
TECEprofil – Schnelle Vorwandmontage mit nur drei Bauteilen	205
TECESystem – Industrielle Vorfertigung von Systemwänden	221
<b>Entwässerungstechnik</b>	
TECEDrainprofile – Schön, praktisch, nischenbündig. Das Duschprofil von TECE.	225
TECEDrainline – Die bodenebene Dusche mit System	239
TECEDrainpoint S – Das Bodenablaufsoriment aus Kunststoff	261
<b>Anhang</b>	
Ausstellungsmuster	289
Artikelschnellsuche	303
Sortimentsänderungen	314

# Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Vertragsbedingungen der Firma TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

## 1. Geltung der Bedingungen

- Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, nachfolgend kurz TECE genannt, erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware/Lieferung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers und dem Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn TECE sie ausdrücklich schriftlich bestätigt.
- Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein. Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der geordneten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt inkl. juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

## 2. Angebot und Vertragsschluss

- Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so kann TECE dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.
- An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Daten und sonstigen Unterlagen behält sich TECE Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche Informationen, insbesondere schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von TECE.
- Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben sind nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen.

## 3. Anwendungstechnische Beratung

- Anwendungstechnische Beratung, z. B. Installationsanleitungen, Betriebsanweisungen, Anfertigung bzw. Errechnung von Aufmassen etc., gibt TECE nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Waren von TECE befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke; derartige Auskünfte sind unverbindlich und begründen grundsätzlich kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Liefervertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Für derartige Ausnahmefälle gelten nachst. Ziff. 3.2 und 3.3.
- Für anwendungstechnische Beratung haftet TECE nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt unbeschränkt für die Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung von Produktneuentwicklungen. In anderen Fällen haftet TECE auch für einfache Fahrlässigkeit, allerdings nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, wobei die Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie für sonstige Folgeschäden ausgeschlossen ist.
- Soweit TECE keine vorsätzliche Vertragsverletzung angestrebt wird, ist die Schadensersatzhaftung im Übrigen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

## 4. Liefer- und Leistungszeit, Verzug

- Der Beginn der von TECE angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- Die von TECE genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von TECE grundsätzlich nicht übernommen.
- Lieferungs- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und/oder aufgrund von Ereignissen, welche TECE die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Streik, Aussperrung etc.), ermächtigen TECE, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die vorstehenden Hindernisse bei Lieferanten von TECE oder deren Unteren Lieferanten eingetreten sind.
- Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
- Hat TECE eine fällige Leistung nicht vertragsgemäss bewirkt, kann der Käufer vom Vertrag nicht zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der ganzen Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, soweit die Pflichtverletzung von TECE unerheblich ist.
- TECE gerät nur durch eine Mahnung in Verzug, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag nichts anderes ergibt. Mahnungen und Fristsetzungen des Käufers bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.
- Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen von TECE setzt die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. TECE ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt.
- Soweit TECE eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und unter der Voraussetzung der schuldhaften Verletzung einer Vertragspflicht seitens TECE unbeschadet der weiteren Voraussetzung gemäss nachstehender Ziffern Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Käufer eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat und diese Frist erfolglos abgelaufen ist.
- Der Käufer ist verpflichtet, die Nachfrist gemäss vorstehender Ziff. 4.8 mit der eindeutigen Erklärung zu verbinden, dass er nach dem fruchtlosen Verstreichen der Nachfrist die Lieferung ablehnen und die aus vorstehender Ziff. 4.8 resultierenden Rechte gegenüber TECE geltend machen wird.
- Wurde die Leistung bereits teilweise bewirkt, kann der Käufer Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, so weit dies sein Interesse an der gesamten Leistung erfordert. Ein Rücktritt vom ganzen Vertrag ist in diesem Fall nur möglich, soweit der Käufer an einer Teilleistung nachweislich kein Interesse hat.
- Gerät TECE aus Gründen, die TECE zu vertreten hat, in Verzug, so ist die Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorbezeichnete Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit der Verzug darauf beruht, dass TECE schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung von TECE nach Massgabe nachstehender Ziff. 4.13 auf den vertragsstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall einer von TECE zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung haftet TECE nach den gesetzlichen Bestimmungen. Weitergehend Entschädigungsansprüche des Käufers sind in allen Fällen verspäteter Lieferungen, auch nach Ablauf einer TECE etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht soweit in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.
- Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Käufers bzw. im Falle der Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten des Käufers ist TECE berechtigt, die TECE zustehenden gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
- Kommt TECE in Verzug, kann der Käufer - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - im Fall einfacher Fahrlässigkeit unbeschadet der Haftungsbegrenzung gemäss vorstehender Ziff. 4.11 max. eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 10 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

## 5. Gefahrübergang, Verpackung

- Sofern keine abweichende Absprache getroffen wurde, ist Lieferung ab Lager von TECE „Emsdetten“ vereinbart. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die dem Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager von TECE verlassen hat; dies gilt auch dann, wenn TECE den Transport mit eigenen Kräften besorgt.
- Falls der Versand ohne Verschulden von TECE unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- Sofern der Käufer es wünscht, wird TECE die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.
- Die Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Massgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind mehrfach verwendbare Transportmittel wie Paletten, Gitterboxen, Druckflaschen usw. Der Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Einwegverpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Die mehrfach verwendbaren Transportmittel werden dem Käufer nur leihweise überlassen; der Käufer ist zur Rückgabe in ordnungsgemäßen Zustand, d. h. restentleert und ohne Beschädigung verpflichtet; bei Verunreinigung oder Beschädigung der Transportmittel trägt der Käufer die Instandsetzungskosten bzw. er ist TECE zum Wertersatz verpflichtet, soweit eine Instandsetzung unmöglich ist.

## 6. Preise und Zahlungen

- Massgebend sind die in den jeweils aktuellen Preislisten von TECE ausgewiesenen Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
- Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk von TECE „Emsdetten“ einschliesslich normaler Verpackung.
- Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.
- Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist TECE berechtigt, die sich aus § 288 BGB ergebenden Rechte geltend zu machen.
- Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von TECE anerkannt sind. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- Sind TECE Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist TECE berechtigt, Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche zu verlangen.
- Schecks und Wechsel, deren Annahme TECE sich vorbehält, gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Etwasige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers.
- Die Ware wird nach Massgabe dieser Geschäftsbedingungen unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Soweit TECE mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-/Wechselverfahrens vereinbart, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von TECE akzeptierten Wechsels durch den Käufer und erlischt nicht durch Guttschritt des erhaltenen.

## 7. Gewährleistung

- Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäss nachgekommen ist.
- Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Käufers gegen TECE bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat.
- 3.1 Soweit ein von TECE zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist TECE zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu gewähren. TECE ist nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
- 3.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemässen Gebrauch.
- 3.1 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung und/oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und/oder auf Grund besonderer äusserer Einflüsse entstehen und/oder die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
- 3.2 Werden die von TECE vorgegebenen Betriebs- und/oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen nicht zulässiger Art an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt und/oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt die Haftung von TECE für Sachmängel; etwas anderes gilt nur dann, soweit der Gewährleistungsfall nachweislich nicht auf einen der vorgenannten Ausschlussgründe zurückzuführen ist.
- 3.1 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten; die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, auch das Gesetz gemäss §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- 3.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. TECE haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet TECE nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.
- 3.2 Sofern TECE fahrlässig eine Kardinalspflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht von TECE auf die Deckungsleistung der Produkthaftpflichtversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro beschränkt; soweit die Versicherung keine Deckung gewährt, ist TECE verpflichtet, insoweit selbst einzutreten. TECE ist bereit, dem Käufer auf Verlangen Einblick in diese Police zu gewähren. TECE verpflichtet sich, die Versicherung bis zum Ablauf der Gewährleistungspflicht nach Massgabe dieser Bedingungen aufrechtzuerhalten.
- 3.2 Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; sie gelten ferner nicht in Fällen von Körper- und/oder Gesundheitsschäden sowie in den Fällen, in denen der Käufer wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft Schadensersatzansprüche geltend macht, es sei denn, der Zweck der Beschaffenheitsgarantie erstreckt sich lediglich auf die Vertragsgemässheit der zu Grunde liegenden Lieferung, nicht aber auf das Risiko von Mangelfolgeschäden. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- 7.7 Bei Zahlungen seitens TECE, die ohne ausdrücklichen Grund erfolgen, handelt es sich um sog. Kulanz- Zahlungen.

## 8. Haftung

- Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 7. vorgehoben, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
  - Der Haftungsausschluss gemäss vorstehender Ziff. 8.1 gilt nicht für Ansprüche gemäss dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
  - Soweit die Haftung von TECE ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von TECE.
  - Der Kunde sichert ausdrücklich zu, dass er berechtigt ist, die Veröffentlichung der Texte und Motive sowie deren Vervielfältigung vorzunehmen. Der Kunde stellt dabei insbesondere sicher, dass er die datenschutzrechtlichen bzw. persönlichkeitsrechtlichen Belange etwaiger Betroffener wahrt. Der Kunde verpflichtet sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Schutzrechte Dritter (insbesondere wettbewerbsrechtlicher oder urheberrechtlicher Art) verletzen oder gegen bestehende Gesetze oder gegen die guten Sitten verstossen. Der Kunde übernimmt dafür die volle Haftung und stellt TECE von allen Ansprüchen Dritter frei, insbesondere wettbewerbs- und urheberrechtlicher Art. Sollte TECE in Anspruch genommen werden, so ist diese ebenfalls von den Rechtsverfolgungskosten durch notwendige Rechtsabwehr frei zu stellen.
- ## 9. Eigentumsvorbehalt
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen TECE und dem Käufer Eigentum von TECE. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine lfd. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei TECE.
  - Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist TECE dazu berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch TECE liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, TECE hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
  - In der Pfändung der Kaufsache durch TECE liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. TECE ist nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
  - Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
  - Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter ist TECE unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit TECE Klage gemäss § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, TECE die gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten einer Klage gemäss § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.
  - Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt TECE jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) der TECE zustehenden Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. TECE nimmt die Abtretung an. Ist die abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine lfd. Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen „kausalen Saldo“. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von TECE, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. TECE verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahleneinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kann TECE verlangen, dass der Käufer TECE die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner(n) Dritten) die Abtretung mitteilt.
  - Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für TECE vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, TECE nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt TECE das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
  - Wird die Vorbehaltsware mit anderen, TECE nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt TECE das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer TECE anteilmässig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwarnt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für TECE.
  - TECE verpflichtet sich, die TECE zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der TECE zustehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt TECE.

## 10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen einschliesslich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschliesslicher Gerichtsstand der Sitz von TECE „Emsdetten“. TECE ist jedoch berechtigt, den Käufer auch vor dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.
- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von TECE „Emsdetten“ Erfüllungsort.
- Für diese Geschäftsbedingungen und gesamten Rechtsbeziehungen zwischen TECE und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf, BGBl 1989 II S. 588, b.e.r. 1990 II, 1699) ist ausgeschlossen.

Emsdetten im Juli 2023

TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

Rechtsform: GmbH, Amtsgericht Steinfurt, HRB Nr. 7461

Geschäftsführer: Hans-Joachim Sahlmann, Peter Fehlings, André Welle, Dr. Michael Freitag

Sanitärsysteme

# BADKERAMIKEN

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Dusch-WCs	8
TECEneo	8
TECEone	10
Zubehör	12
Ersatzteile	17
WCs	23
TECEneo	23
TECEone	24
Zubehör	25
Ersatzteile	26

# Dusch-WCs – TECeneo

## TECeneo Dusch-WC

**NEU**

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesässreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss, WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen, einfache Neuinstallation oder Nachrüstung, individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

### Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (max. 38 °C)
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfliessdruck 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funktion erfolgt über Wasserdruck – kein Elektroanschluss notwendig

### Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

### Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte Design-Bedienknöpfe aus Edelstahl gebürstet
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile
- Schallschutz
- Duschstab-Montage-Werkzeug
- Vorrichtung für Entkalkungseinheit
- Reinigungsdose

### Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




### Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

### RG 5 | 20.0950.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700205*	311233 NEU	1 St.	4 St.	8 St.

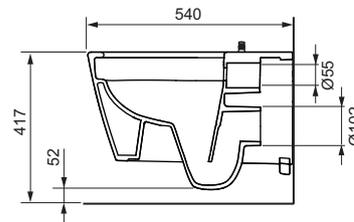

**TECEneo Dusch-WC, Kaltwasser**

**NEU**

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesässreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Kaltwasseranschluss, WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen, einfache Neuinstallation oder Nachrüstung, individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

**Merkmale der Duschfunktion:**

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknopf für Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funktion erfolgt über Wasserdruck – kein Elektroanschluss notwendig

**Merkmale der WC-Keramik:**

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckter Wasseranschluss
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

**Lieferumfang:**

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierter Design-Bedienknopf aus Edelstahl gebürstet
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile
- Schallschutz
- Duschstab-Montage-Werkzeug
- Vorrichtung für Entkalkungseinheit
- Reinigungsdose

**Bitte separat bestellen:**

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




**Hinweis:**

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Kaltwasseranschluss mit Eckventil vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

**RG 5 | 20.0950.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700207*	311234 NEU	1 St.	4 St.	8 St.

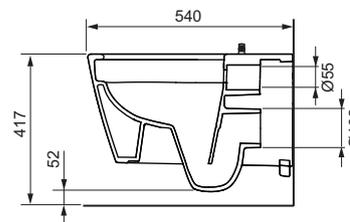

# Dusch-WCs – TECEone

## TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion

Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Gesässreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Warm- und Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.

### Merkmale der Duschfunktion:

- intuitive Bedienung über seitliche Drehknöpfe für Wassertemperatur und Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- Wassertemperatur individuell stufenlos einstellbar (max. 38 °C)
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfliessdruck 1,5 bar (max. 10 bar)

### Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckte Wasseranschlüsse
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

### Lieferumfang:

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierte Bedienknöpfe
- Panzerschläuche für den Wasseranschluss an handelsübliche Eckventile

### Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




### Hinweis:

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Warm- und Kaltwasseranschluss mit Eckventilen vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

### RG 5 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700200	311230	1 St.	4 St.	8 St.

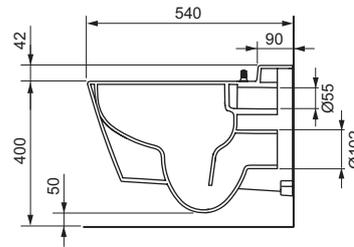

**TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, Kaltwasser**

Spülrandlose WC-Keramik mit integrierter Duschfunktion zur komfortablen Ge-sässreinigung mit Wasser. Duschfunktion erfolgt stromlos über bauseitigen Kaltwasseranschluss. WC-Keramik für Wandeinbauspülkästen.

**Merkmale der Duschfunktion:**

- intuitive Bedienung über seitlichen Drehknopf für Wassermenge
- Duschstrahl stufenlos bis 5,6 Liter/Min. einstellbar
- selbstreinigender Duschstab
- austauschbare Duschstabkappen
- Zulassung nach EN 1717
- Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)

**Merkmale der WC-Keramik:**

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung und verdeckter Wasseranschluss
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

**Lieferumfang:**

- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- vormontierter Bedienknopf
- Panzerschlauch für den Wasseranschluss an ein handelsübliches Eckventil

**Bitte separat bestellen:**

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)




**Hinweis:**

Für die Duschfunktion ist bauseits ein Kaltwasseranschluss mit Eckventil vor-zurüsten (siehe Aufrüstsets).

In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

**RG 5 | 20.0950.0020**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9700201	311232	1 St.	4 St.	8 St.



## Dusch-WCs – Zubehör

### TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM

**NEU**

WC-Sitz mit Deckel im besonders schlanken Design, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschliesst Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiss
- Zulassung nach DIN 19516

**RG 5 | 20.0950.0030**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9700603*	351341 <b>NEU</b>	1 St.	5 St.



### TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC

WC-Sitz mit Deckel, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschliesst Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiss
- Zulassung nach DIN 19516

**RG 5 | 20.0950.0030**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9700600	351340	1 St.	5 St.



### TECE-Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul

Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC in Kombination mit einem universellen Dusch-WC Modul.

Lieferumfang:

- Panzerschlauch 3/8" Innengewinde, lang
- Eckventil 1/2"
- Schraubkupplung 3/8" Aussengewinde
- Y-Adapter 3/8"

**RG 2 | 20.0905.0060**

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Modulhöhe 1120 mm	9880067	875028	1 St.
Modulhöhe 980 mm	9880068	875029	1 St.
Modulhöhe 820 mm	9880069	875030	1 St.




**TECE-Nachrüstplatte für TECE-Dusch-WCs**

Universelle Nachrüstplatte zur einfachen Nachrüstung eines TECE-Dusch-WCs Kaltwasser in einem Bestandsbadezimmer.

- ideal für Renovierungsarbeiten
- Trägermaterial aus Polyurethan Werkstoff auf Hartschaumbasis
- Oberflächenkaschierung aus HPL Material mit extra matter Oberfläche und Anti-Fingerprint
- Kanten umleimt
- Rückseite mit Ausfräsungen für die Panzerschlauchführung und den WC-Anschluss
- feuchtraumbeständiges und druckfestes Material, geprüft nach verschiedenen DIN-Normen
- individuelles Ausschneiden des Zuganges für die Betätigungsplatte möglich
- ca. Masse: 1200 x 525 x 16,5 mm

**RG 5 | 20.0950.0030**

Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss matt	9700620	1 St.	20 St.
Schwarz matt	9700621	1 St.	20 St.

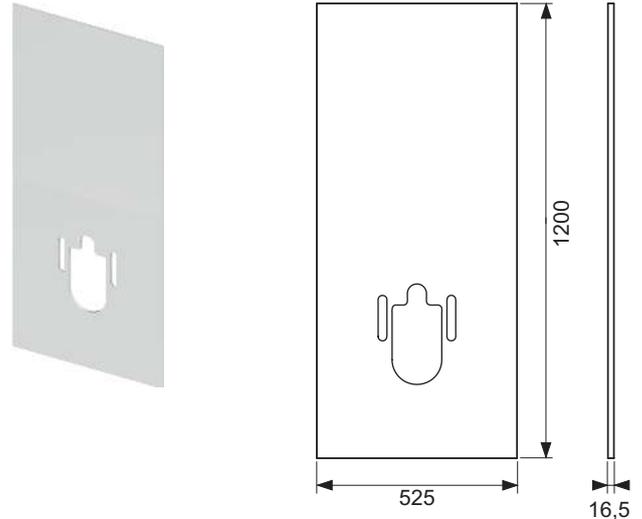

**TECE-Dusch-WC Bedienknopf**

**NEU**

Zum Austausch vorhandener Bedienknöpfe beim TECEno und TECeone, seitliche Vertiefungen für mehr Griffigkeit, Austausch durch einfaches Aufstecken.

**RG 5 | 20.0950.0030**

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Schwarz matt	9700606*	31105 <b>NEU</b>	1 St.
Edelstahl gebürstet	9700608*	31105 <b>NEU</b>	1 St.



**TECE-Aufrüstset Nassbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs**


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Octa II- und Base 8-Spülkästen für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben

**RG 2 | 20.0903.0090**

Best.-Nr.	LE 1
9880048	1 St.



\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

## Dusch-WCs – Zubehör

### TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Uni-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

RG 2 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9880047	875060	1 St.

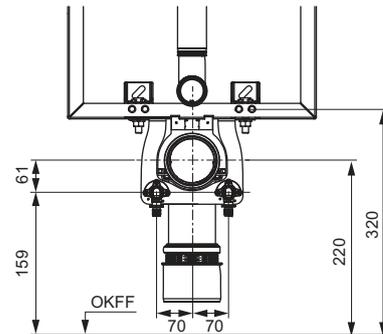

### TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Uni- und Base-Spülkästen für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Halbleche

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880046	1 St.

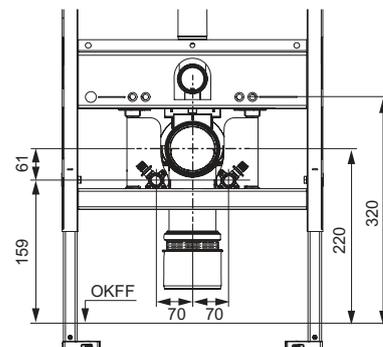

**TECE-Aufrüstset geeignet für Duofix für TECE-Dusch-WCs\***


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Geberit Duofix WC-Modulen für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- 1/2" x 1/2" Wandscheiben
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Halblech
- Befestigungsmaterial für Wandscheiben

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9880066	875080	1 St.

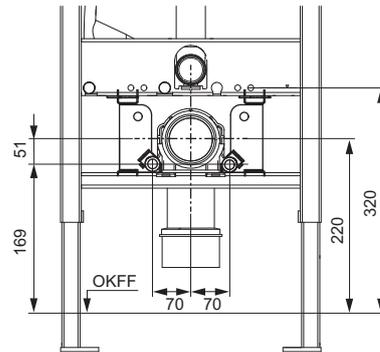

**TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs**


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Octa II- und Base 8-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- zwei Schrauben M 12 x 20 inklusive Distanzhülsen

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9880056	1 St.	10 St.	60 St.

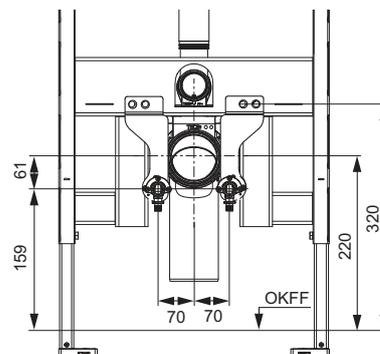

**TECE-Entkalkungsset**

Set zur Entkalkung der TECE-Dusch-WCs.

Bestehend aus:

- Spritzschutz
- Entkalkungstabs
- Verschlussdeckel

RG 5 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1
9820580	1 St.



\* "Duofix" ist eine eingetragene Marke der Geberit International AG.

## Dusch-WCs – Zubehör

### TECE-Entkalkungstabs

4 Tabs zur Entkalkung der TECE-Dusch-WCs.

RG 5 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9820591	1 Set	108 Set



### TECE-Dusch-WC Reinigungsdose für Duschstab

**NEU**

Für die berührungslose und einfache Reinigung des Duschstabes, mit Haltevorrichtung für einen haushaltsüblichen Schwamm.

RG 5 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9700605*	311237 NEU	1 St.



### TECEneo Entkalkungseinheit

**NEU**

Ergänzung zum TECEneo Dusch-WC, für eine vereinfachte Entkalkung.

Bestehend aus:


- Entkalkungsgehäuse aus Messing
- Entkalkungsstopfen mit Aufnahme für TECE-Entkalkungstab inklusive Drehhilfe
- TECE-Entkalkungstabs (4 Stück)
- Panzerschläuche
- Entkalkungskappe für Duschstab

RG 5 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9700625*	311236 NEU	1 St.



9700205 – TECNeo Dusch-WC

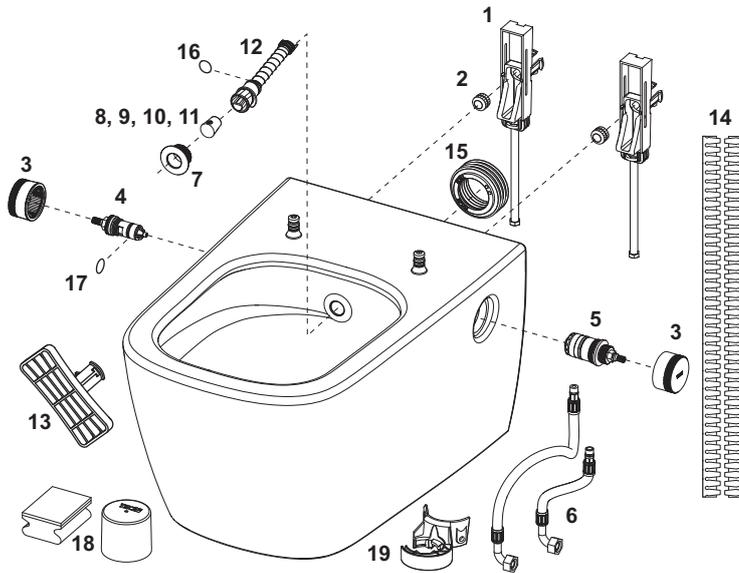


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
3	9700606*	Bedienknopf, schwarz matt	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
	9700608*	Bedienknopf, Edelstahl gebürstet	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	5/20.0950.0040	1 St.
5	9820360	Thermostatkartusche	5/20.0950.0040	1 St.
6	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
7	9820364	Rosette, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
8	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
9	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
10	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
11	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
12	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
13	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
14	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
15	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	5/20.0950.0040	1 St.
16	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
17	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	5/20.0950.0040	1 St.
18	9700605*	Reinigungsdose für Duschstab	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
19	9820697*	Halterung Entkalkungseinheit	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.

\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024


## Dusch-WCs – Ersatzteile

9700207 – TECEneo Dusch-WC, Kaltwasser

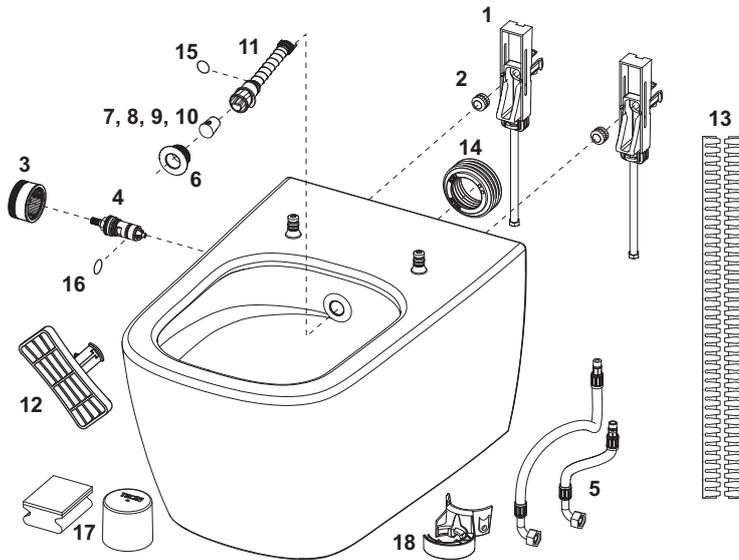

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
3	9700606*	Bedienknopf, schwarz matt	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
	9700608*	Bedienknopf, Edelstahl gebürstet	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	5/20.0950.0040	1 St.
5	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
6	9820364	Rosette, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
7	9820403	Duschstabskappe (3 x) "standard" 75°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
8	9820404	Duschstabskappe (3 x) "standard" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
9	9820405	Duschstabskappe (3 x) "medium" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
10	9820406	Duschstabskappe (3 x) "small" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
11	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
12	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
13	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
14	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	5/20.0950.0040	1 St.
15	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
16	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	5/20.0950.0040	1 St.
17	9700605*	Reinigungsdose für Duschstab	5/20.0950.0030	<b>NEU</b> 1 St.
18	9820697*	Halterung Entkalkungseinheit	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.


9700200 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion

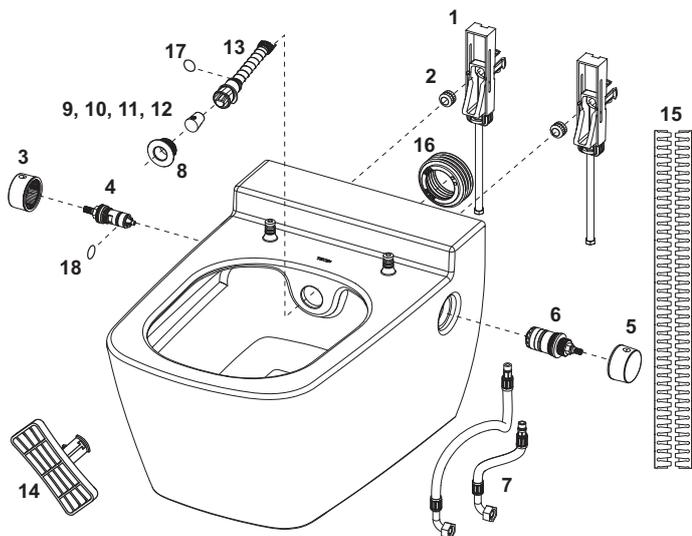

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge, Kunststoff weiss	5/20.0950.0040	1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	5/20.0950.0040	1 St.
5	9820361	Bedienknopf Temperatur, Kunststoff weiss	5/20.0950.0040	1 St.
6	9820360	Thermostatkartusche	5/20.0950.0040	1 St.
7	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
	9820365	Panzerschläuche warm und kalt (bis 2020)	5/20.0950.0040	1 St.
8	9820364	Rosette, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
9	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
10	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
11	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
12	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
13	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiss	5/20.0950.0040	1 St.
14	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
15	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
16	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	5/20.0950.0040	1 St.
17	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	5/20.0950.0040	1 St.
18	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	5/20.0950.0040	1 St.


# Dusch-WCs – Ersatzteile

## 9700201 – TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion, Kaltwasser

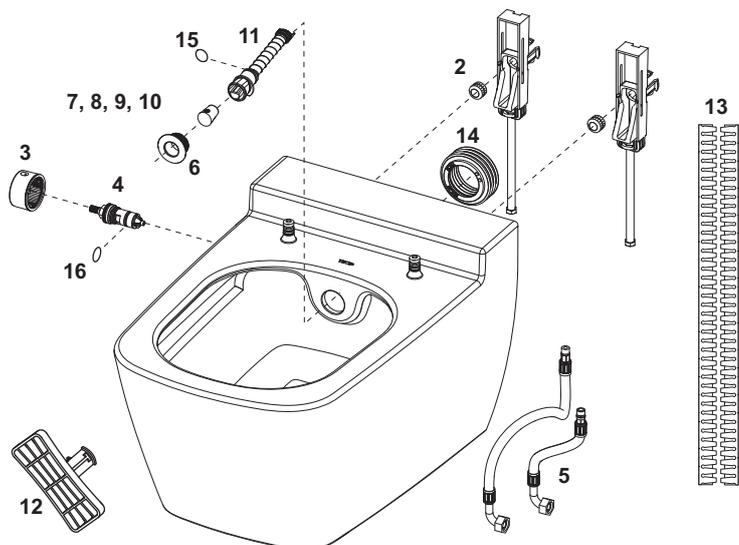


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040 1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040 1 St.
3	9820362	Bedienknopf Wassermenge, Kunststoff weiss	5/20.0950.0040 1 St.
4	9820469	Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung	5/20.0950.0040 1 St.
5	9820471	Panzerschläuche (ab 2021)	5/20.0950.0040 1 St.
6	9820364	Rosette, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
7	9820403	Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
8	9820404	Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
9	9820405	Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
10	9820406	Duschstabkappe (3 x) "small" 90°, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
11	9820363	Duschstab-Komplettsset, weiss	5/20.0950.0040 1 St.
12	9820422	Entnahmewerkzeug Duschstab	5/20.0950.0040 1 St.
13	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030 1 St.
14	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	5/20.0950.0040 1 St.
15	9820585	O-Ring für Federhalter Duschstab	5/20.0950.0040 1 St.
16	9820586	O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717	5/20.0950.0040 1 St.

## 9700603 – TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM

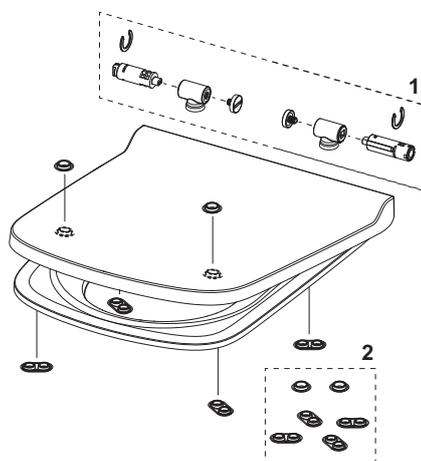


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820672*	Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel SLIM	5/20.0950.0040 <b>NEU</b> 1 St.
2	9820673*	Pufferset für Sitz/Deckel SLIM	5/20.0950.0040 <b>NEU</b> 1 St.

9700600 – TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC

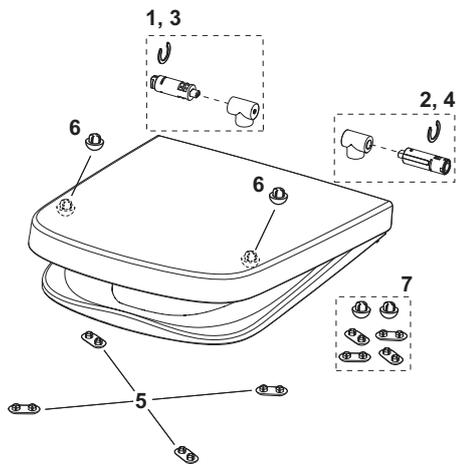

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820581	Beschlag und Dämpfer links (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820582	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
3	9820695*	Beschlag und Dämpfer links (ab 03/2023)	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
4	9820696*	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 03/2023)	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
5	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	5/20.0950.0040	1 St.
6	9820465	Auflagepuffer Deckel	5/20.0950.0040	1 St.
7	9820583	Auflagepuffer komplett (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.

9700625 – TECeNeo Entkalkungseinheit

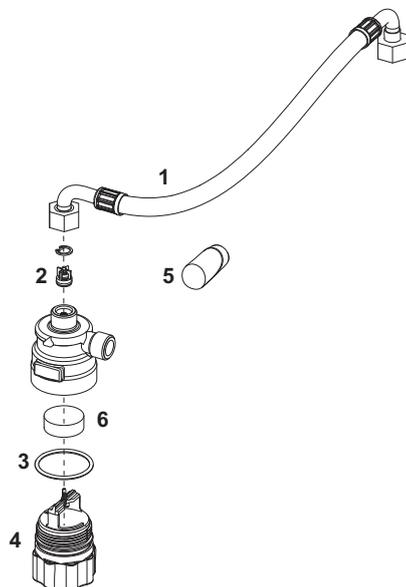

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820658*	Anschlusspanzerschlauch	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
2	9820660*	Rückflussverhinderer	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
3	9820659*	O-Ring Stopfen	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
4	9820657*	Drehstopfen Entkalkung	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
5	9820677*	Duschstabskappe Entkalkung/Installation	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
6	9820591	Entkalkungstabs (4 Stück)	5/20.0950.0030	1 Set

\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

## Dusch-WCs – Ersatzteile

### TECE-Duschstab-Komplettset

Duschstab inklusive Entnahmewerkzeug, Duschstabkappe ("standard" 75°) und Rosette.

RG 5 | 20.0950.0040

Farbe	Best.-Nr.	LE 1
Weiss	9820363	1 St.



**TECEneo WC-Keramik**

**NEU**

Wassersparende und spülrandlose WC-Keramik für Wandinbauspülkästen. Individuelle Kombinationsmöglichkeiten mit Sitz und Deckel.

**Merkmale der WC-Keramik:**

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
- cera clean Technologie (spezielle Oberflächenbeschichtung für leichte Reinigung)
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm, Befestigungsabstand 180 mm
- verdeckte Wandbefestigung
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- hygieneoptimierte Keramikgestaltung
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

**Lieferumfang:**


- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung
- Schallschutz

**Bitte separat bestellen:**

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)

**RG 5 | 20.0951.0010**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9700209*	311234 NEU	1 St.	6 St.



\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

## WCs – TECEone

### TECEone WC-Keramik

Spülrandlose WC-Keramik ohne Duschfunktion für Wandeinbauspülkästen.

Merkmale der WC-Keramik:

- wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
- spülrandlose Keramik mit integriertem Spritzschutz
- kompakte Bauform – Ausladung 540 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Befestigungsabstand 180 mm
- Material: Sanitärkeramik, Farbe weiss
- pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECE-Dusch-WC Sitzen)
- Zulassung nach EN 997
- Masse (B x H x T): 358 x 350 x 540 mm

Lieferumfang:




- WC-Keramik inklusive verdeckter WC-Befestigung

Bitte separat bestellen:

- TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC (Best.-Nr. 9700600)
- TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM (Best.-Nr. 9700603)

RG 5 | 20.0951.0010

Best.-Nr.	Auslauf	LE 1	LE 2
9700204		1 St.	6 St.

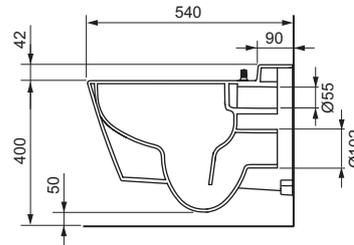

**TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM**

**NEU**

WC-Sitz mit Deckel im besonders schlanken Design, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschliesst Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiss
- Zulassung nach DIN 19516



**RG 5 | 20.0950.0030**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9700603*	351341 <b>NEU</b>	1 St.	5 St.

**TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC**

WC-Sitz mit Deckel, passend für TECE-(Dusch-)WCs mit pre fix Technologie.

Merkmale des WC-Sitzes:

- besonders schlankes Design, Deckel umschliesst Sitz
- pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
- schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
- Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
- einfaches Abnehmen: Schlitzkopfschraube werkzeuglos lösbar
- einfaches Reinigen: komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
- WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
- Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
- aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiss
- Zulassung nach DIN 19516



**RG 5 | 20.0950.0030**


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9700600	351340	1 St.	5 St.

\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024

## WCs – Ersatzteile


9700209 – TECNeo WC-Keramik

9700204 – TECEone WC-Keramik

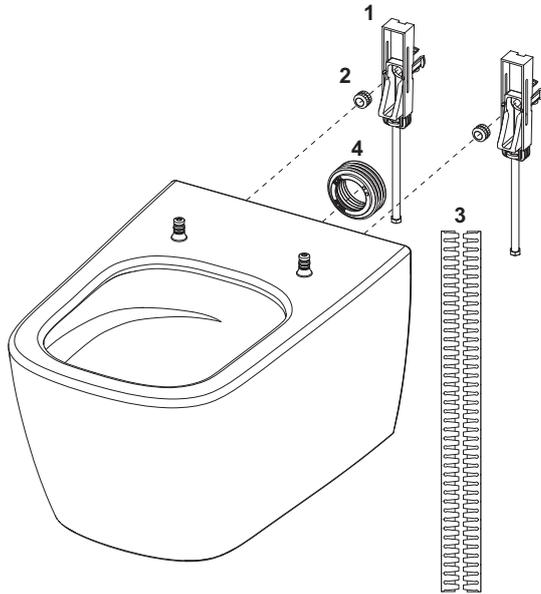


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820356	verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820357	Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung	5/20.0950.0040	1 St.
3	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
4	9820484	Dichtung für Spülrohranschluss	5/20.0950.0040	1 St.

9700603 – TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM

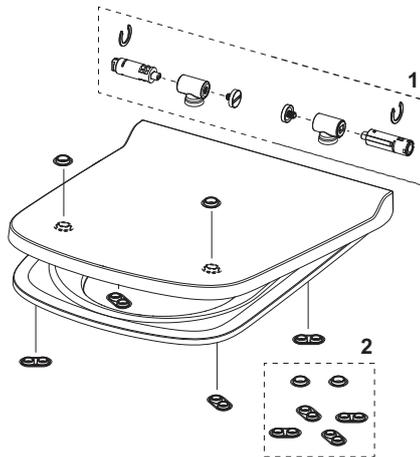

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820672*	Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel SLIM	5/20.0950.0040	NEU 1 St.
2	9820673*	Pufferset für Sitz/Deckel SLIM	5/20.0950.0040	NEU 1 St.

9700600 – TECE-WC-Sitz mit Deckel CLASSIC

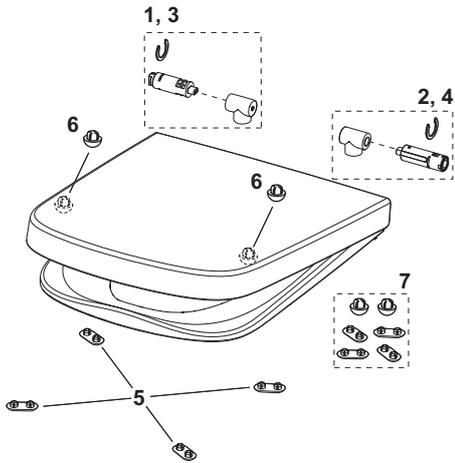

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820581	Beschlag und Dämpfer links (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
2	9820582	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.
3	9820695*	Beschlag und Dämpfer links (ab 03/2023)	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
4	9820696*	Beschlag und Dämpfer rechts (ab 03/2023)	5/20.0950.0040	<b>NEU</b> 1 St.
5	9820423	WC-Sitz Auflagepuffer (4 Stück)	5/20.0950.0040	1 St.
6	9820465	Auflagepuffer Deckel	5/20.0950.0040	1 St.
7	9820583	Auflagepuffer komplett (ab 2021)	5/20.0950.0040	1 St.

\* voraussichtlich lieferbar ab April 2024



Sanitärsysteme

**TECElux  
WC-TERMINAL**

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Sortimentsübersicht	32
WC-Module	34
Glasplatten	37
Zubehör	40
Ersatzteile	42

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

So bestellen Sie richtig:

Ein TECElux Terminal besteht immer aus:

- (A) einem TECElux Modul,
- (B) einer oberen Betätigungsplatte und
- (C) einer unteren WC-Befestigungsplatte mit Aussparungen für verschiedene Strom- und Wasseranschlüsse.

## A TECElux Modul



TECElux 100  
Best.-Nr. 9600100



TECElux 200  
Best.-Nr. 9600200




TECElux 400  
Best.-Nr. 9600400

## B Obere Betätigungsplatte



„sen-Touch“ (w)  
Best.-Nr. 9650002  
„sen-Touch“ (s)  
Best.-Nr. 9650003




Tasten weiss glänzend (w)  
Best.-Nr. 9650000  
Tasten schwarz glänzend (s)  
Best.-Nr. 9650005




Tasten Chrom glänzend (w)  
Best.-Nr. 9650001  
Tasten Chrom glänzend (s)  
Best.-Nr. 9650004


## C Untere Befestigungsplatte



Standard-WC (w)  
Best.-Nr. 9650100  
Standard-WC (s)  
Best.-Nr. 9650105  
TECEone, TECEno (w)  
Best.-Nr. 9650109  
TECEone, TECEno (s)  
Best.-Nr. 9650110



Dusch-WC (w)  
Best.-Nr. 9650101  
Best.-Nr. 9650103  
Best.-Nr. 9650104  
Dusch-WC (s)  
Best.-Nr. 9650106  
Best.-Nr. 9650107  
Best.-Nr. 9650108




Dusch-WC-Aufsatz (w)  
Best.-Nr. 9650102



TECElux WC-Terminal (w/s)

(w) = Glas weiss glänzend, (s) = Glas schwarz glänzend

**C Übersicht untere Befestigungsplatten und Zubehör für WCs, Dusch-WC-Aufsätze und Dusch-WCs**

							
	9650100 (w) 9650105 (s)	9660001	9650101 (w) 9650106 (s)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (s)	9650104 (w) 9650108 (s)	9650109 (w) 9650110 (s)
Standardkeramiken (Anschlussmass 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6532C3GV1)		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

\* TECElux 400 nicht erforderlich, da Geruchsabsaugung bereits Bestandteil des TOTO Neorest.  
Bei Verwendung der oberen Betätigungsplatte „sen-Touch“ bleibt die Fernauslösung des TOTO Neorest ohne Funktion.  
Bei Verwendung der manuellen Auslösung Steuerkabel (Bestellnummer 9820259) bestellen.

(w) = Glas weiss glänzend, (s) = Glas schwarz glänzend

# TECElux – WC-Module

## TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte.

### TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengen-spülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungs-spülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

### Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP
- Übergangsstück auch für den waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

### Bitte separat bestellen:


- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### Optionales Zubehör:

TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung "ceramic-Air" (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

### RG 2 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600100	875268	1 St.	6 St.	12 St.

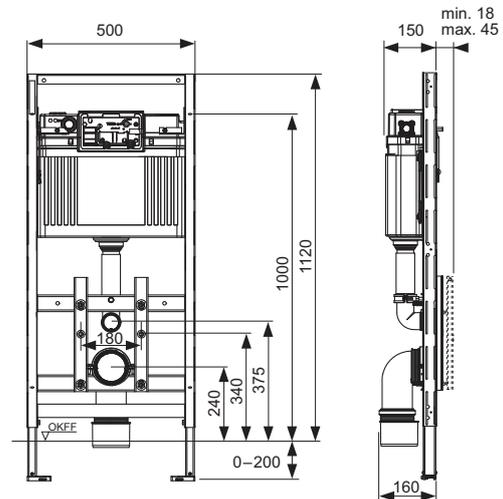

**TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm**

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

**TECE-UP-Spülkasten:**

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Aussengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengen-spülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungs-spülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

**Modulrahmen:**

- selbsttragend pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweissbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

**Bitte separat bestellen:**


- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

**Optionales Zubehör:**

TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung "ceramic-Air" (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

**RG 2 | 20.0920.0010**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600200	875269	1 St.	6 St.	12 St.

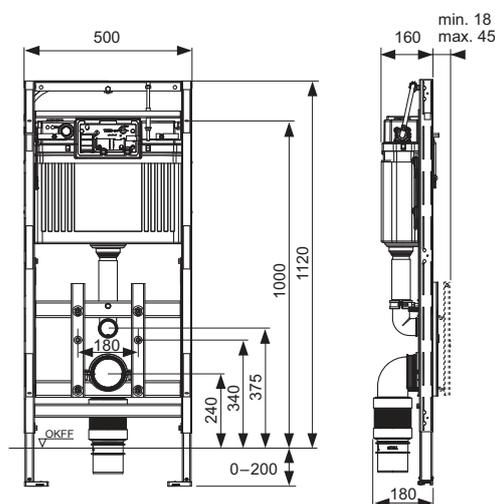

# TECElux – WC-Module

## TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

### TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Aussengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengen-spülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungs-spülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

### Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Füssstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweissbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.

### Hinweis:


Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

### Bitte separat bestellen:

- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### RG 2 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9600400	875270	1 St.	6 St.	12 St.

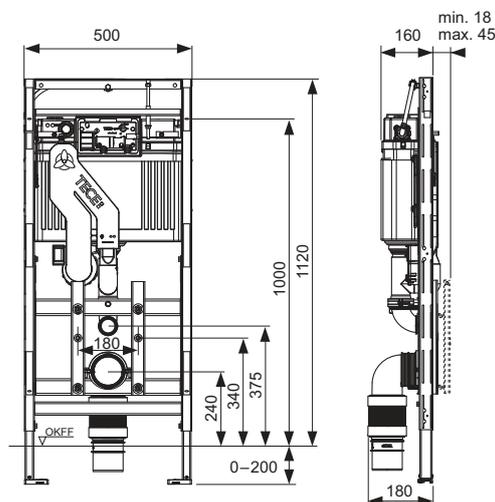


**TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung**

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei gefederten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm



**RG 2 | 20.0920.0020**

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	Ja	9650000	875271	1 St.	20 St.
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650001	875271	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	—	9650005	-	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9650004	-	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

**TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung**

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlussspannung 230 V) mit 2-Mengenauslösemotor.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

Funktion der sen-Touch-Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden.

Programmierbare Funktionen:

- Erkennungsbereich des Sensors
- Beleuchtungshelligkeit des Displays
- Hygienespülung
- Nachlaufen der Geruchsabsaugung
- Intensität der Geruchsabsaugung
- Reinigungsfunktion


**Hinweis:**

Nicht kompatibel mit dem TOTO Washlet RX und SX.

**RG 2 | 20.0920.0020**

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	Ja	9650002	875271	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	9650003	875271	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.



# TECElux – Glasplatten

TECElux



## TECElux WC-Glasplatte für TECE-Dusch-WCs

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit einem TECE-Dusch-WC, inklusive Schallschutzset sowie Anschlusspanzerschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss an handelsübliche Eckventile.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

### Hinweis:

Zur Kombination mit bauseits vorgerüsteten Eckventilen.




### RG 2 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	—	9650109	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend	—	9650110	1 St.	20 St.

## TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, inklusive Schallschutzset.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm



### RG 2 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	Ja	9650100	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	9650105	1 St.	20 St.


Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (TOTO, Geberit)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC TOTO Neorest AC und EW oder Geberit AquaClean 8000/8000plus, inklusive Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.

Bei Montage eines TOTO Dusch-WCs bitte Anschlusset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm




### RG 2 | 20.0920.0020

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	—	9650101	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend	—	9650106	1 St.	20 St.

**TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)**

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Duravit SensoWash sowie Slim oder V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, inklusive Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten, langem Anschluss-Panzer-schlauch und 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

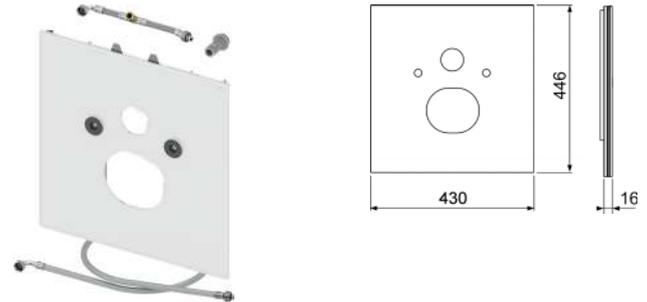


**RG 2 | 20.0920.0020**

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	—	9650103	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend	—	9650107	1 St.	20 St.

**TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (AquaClean Mera etc.)**

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Geberit AquaClean Mera sowie Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK oder GL mit verdeckten Anschlüssen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ oder Laufen Riva inklusive Schallschutzset, Austauschpanzerschlauch für Spülkasten und 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

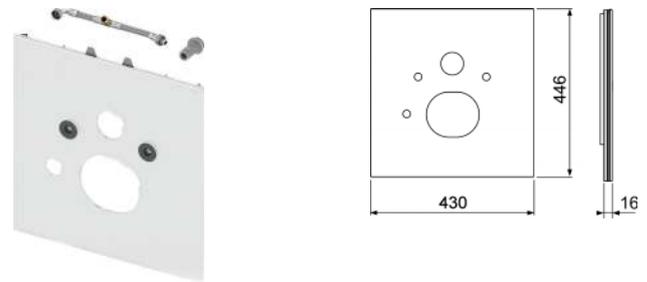

**RG 2 | 20.0920.0020**


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	—	9650104	1 St.	20 St.
Glas schwarz glänzend	—	9650108	1 St.	20 St.

**TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz**

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit AquaClean 5000 und 5000plus, inklusive Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.

Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm

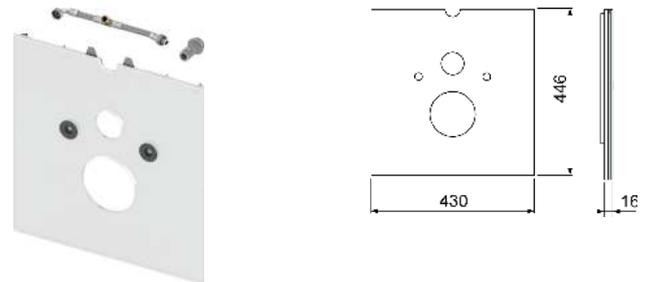

**RG 2 | 20.0920.0020**

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	Ja	9650102	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung "ceramic-Air"

Aufrüstset zur nachträglichen Installation der Geruchsabsaugung "ceramic-Air" für WC-Terminal TECElux 100 oder TECElux 200.

Aufrüstset besteht aus:

- Geruchsabsaugungsgehäuse inklusive Lüfter und Luftauslass
- Filterkartusche
- Befestigungsmaterial
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Ablaufventil

### Hinweis:

Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

RG 2 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660000	1 St.



## TECElux Anschlussset für Dusch-WC

Langer Panzerschlauch mit Anschluss für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni und V & B ViClean U.

RG 2 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660001	1 St.



## TECElux Anschlussset für elektrischen Anschluss

Für den elektrischen Festanschluss der sen-Touch-Glasplatte im Schutzbereich II.

Anschlussset besteht aus:

- Leerdose Schutzklasse IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anschlusskabel sen-Touch

RG 2 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9660002	1 St.



## TECE-Ablaufventil A 2

Ablaufventil zur Kombination mit Uni- und Base-Spülkasten, inklusive Ventil-sitz, Drosseln rot und blau sowie Betätigungshebeln.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820223	875278	1 St.



**TECE-Füllventil F 10 Universal**

Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:

- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,5-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäss Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter

**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	875285	1 St.	10 St.	240 St.

**TECE-Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen**

Drosselset zur Anpassung des Spüldrucks für Uni- und Base-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820337	875282	1 St.

**TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel****NEU**

Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni- und Base-Spülkästen.


**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820670*	36724 NEU	1 St.




## 9600100 – TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820575	Uni-Spülkasten für TECElux Module	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
6	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820071	Einnietmutter	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820329	Sicherungsseil	2/20.0920.0030	1 St.
14	9820330	Rohbauschutz	2/20.0920.0030	1 St.
15	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
17	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	<b>Auslauf</b> 1 St.
	9240951*	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	<b>NEU</b> 1 St.

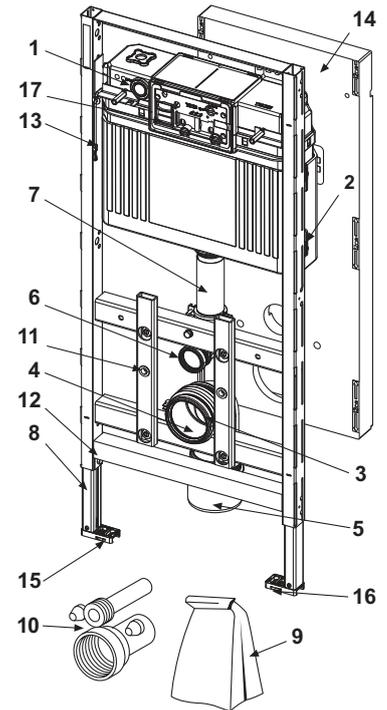


## 9600200 – TECElux WC-Modul 200, nachträglich höhenverstellbar, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820575	Uni-Spülkasten für TECElux Module	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	2/20.0920.0040	1 St.
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
6	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820071	Einnietmutter	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820329	Sicherungsseil	2/20.0920.0030	1 St.
14	9820330	Rohbauschutz	2/20.0920.0030	1 St.
15	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
17	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	<b>Auslauf</b> 1 St.
	9240951*	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	<b>NEU</b> 1 St.

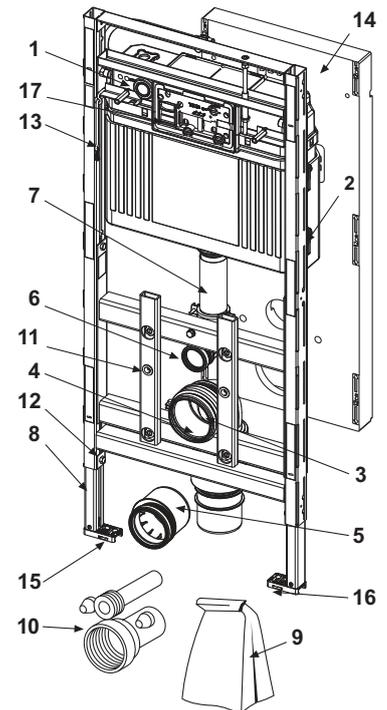


9600400 – TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820575	Uni-Spülkasten für TECElux Module	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	2/20.0920.0040	1 St.
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
6	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820302	Ablaufventil TECElux	2/20.0920.0030	1 St.
8	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820071	Einnietmutter	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820329	Sicherungsseil	2/20.0920.0030	1 St.
14	9820330	Rohbauschutz	2/20.0920.0030	1 St.
15	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
16	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
17	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	Auslauf 1 St.
	9240951*	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	NEU 1 St.
18	9820301	Filterkartusche	2/20.0920.0030	1 St.
19	9820300	Luftauslass	2/20.0920.0030	1 St.
20	9820311	Geruchsabsaugung "ceramic-Air"	2/20.0920.0040	1 St.
21	9820350	O-Ring Geruchsabsaugung	2/20.0920.0030	1 St.

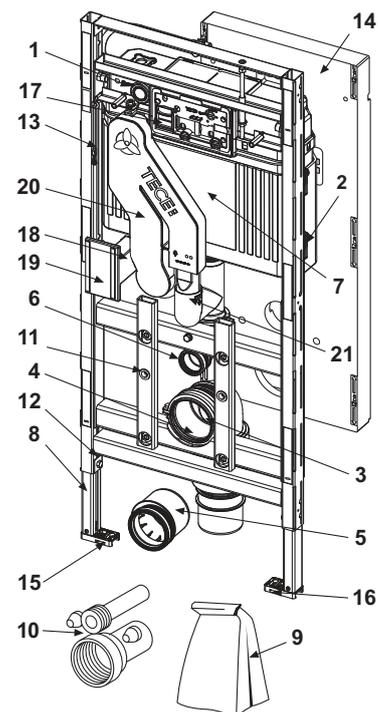


TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820287	Verstellmagnete	2/20.0920.0030	1 St.
2	9820288	Tastenset weiss glänzend	2/20.0920.0030	1 St.
	9820289	Tastenset Chrom glänzend	2/20.0920.0030	1 St.
3	9820290	Zubehör Tastenset	2/20.0920.0030	1 St.

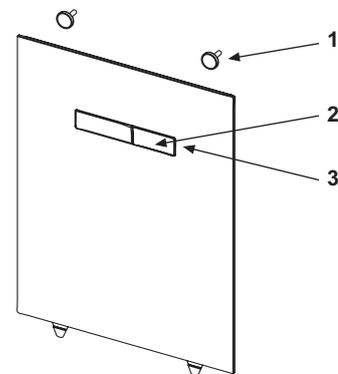

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820286	Stecker-Netzteil	2/20.0920.0030	1 St.
3	9820287	Verstellmagnete	2/20.0920.0030	1 St.
4	9820285	Glasplatte sen-Touch weiss glänzend	2/20.0920.0030	1 St.

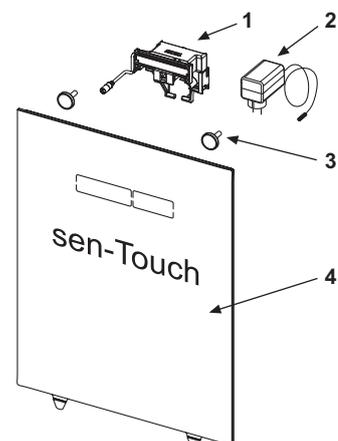

\* voraussichtlich lieferbar ab Juni 2024


## TECElux WC-Glasplatte für TECE-Dusch-WCs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	2/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
3	9820425	Panzerschlauch für TECEone	2/20.0920.0030	1 St.




## TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	2/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.




## TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (TOTO, Geberit) TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (AquaClean Mera etc.) TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	2/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
3	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	2/20.0900.0060	1 St.




## TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820291	Glasschutzkappen	2/20.0920.0030	1 St.
2	9820351	Schallschutzband	2/20.0920.0030	1 St.
3	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	2/20.0900.0060	1 St.
4	9820425	Panzerschlauch für TECEone	2/20.0920.0030	1 St.

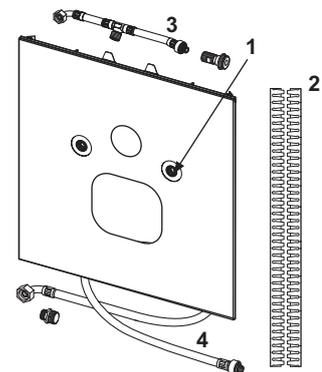


9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 36 mm)	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820222	Zugöse	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820420	Zusatzgewicht kleine Zugstange	2/20.0905.0070 1 St.

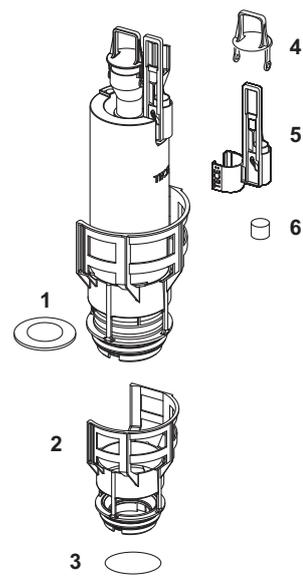


9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	2/20.0905.0050 1 St.
4	9820587	Füllventil F 10 O-Ring M 30 Wasseranschluss	2/20.0905.0070 1 St.

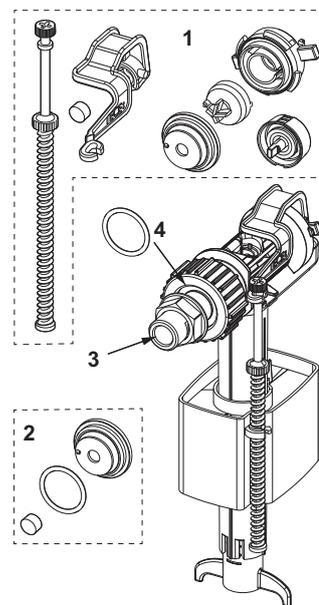


## TECE Uni-Spülkasten für TECElux Module

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9240951*	TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	NEU 1 St.
	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	2/20.0904.0120	Auslauf 1 St.
2	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820191	Klemmschrauben	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070	1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070	1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070	1 St.

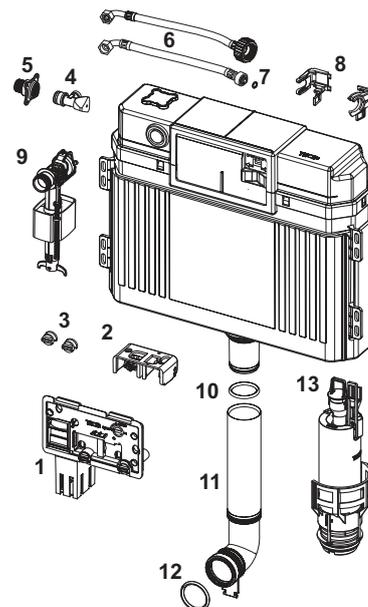


## 9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	2/20.0904.0110	1 St.



## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820688*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU 1 St.



## TECE-Wasseranschluss für Dusch-WC

Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen, inklusive 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.



## RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.

Sanitärsysteme

# BETÄTIGUNGS- PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
WC-Betätigung	51
Urinal-Betätigung	83



Sanitärsysteme

# WC- BETÄTIGUNGS- PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2024




	Seite
TECElux Mini	54
TECESquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECESolid	65
TECESolid – Elektronische Spülsysteme	66
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	69
TECEnow	72
Zubehör	74
Ersatzteile	76

# WC-Betätigung – TECElux Mini

## TECElux Mini WC-Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Flache Glasbetätigung inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Zweimengenspülung. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm



### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (mit Programmier-Fernbedienung):

- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

### Bitte separat bestellen:

- TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel (Best.-Nr. 9810012)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage
- Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971)

### Hinweis:

- Für TECElux Mini ist ein Stromanschluss erforderlich.
- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit dem TOTO Washlet RX und SX.

### RG 2 | 20.0904.0250

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Glas weiss glänzend	Ja	9240960	875225	1 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	9240961	875225	1 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

### TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini sowie der TECESolid WC-Elektronik (Installationshöhe ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte). Ein Trafo pro Betätigungsplatte anschliessbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm, elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC, Kabellänge 5 m.



### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810012	875276	1 St.

### TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.



### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820354	1 St.

## TECElux Mini Programmier-Fernbedienung

Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Sicherheitsspülung und Beleuchtungshelligkeit des Displays.




RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240971	875226	1 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontage-werkzeug für Betätigungsplatte.

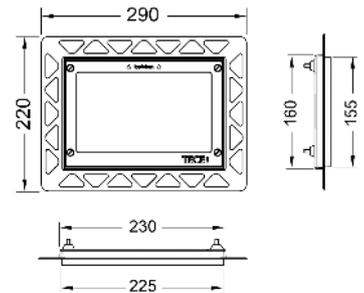

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.


RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Metall glänzend	—	9240644	875215	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

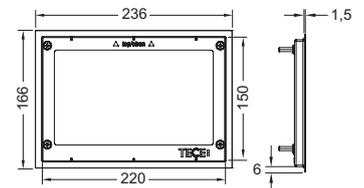


RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	875214	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	875214	1 St.	10 St.

## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

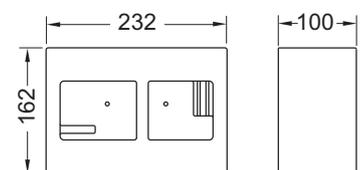

Wandaufbau mindestens 30 mm!


RG 2 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

# WC-Betätigung – TECEsquare

## TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik mit farbiger Oberfläche

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit farbiger Beschichtung und zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



Die Oberflächen sind farblich abgestimmt auf die TECEdrainprofile Duschprofile.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm

### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0071


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Chrom schwarz gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240846	875222	1 St.	10 St.
Gold Optik gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240847	875222	1 St.	10 St.
Gold Optik glänzend	Ja	9240839	875222	1 St.	10 St.
Rotgold gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240848	875222	1 St.	10 St.
Nickel gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9240843	875222	1 St.	10 St.
Rusted steel	Ja	9240845	875222	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 3 mm



### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240830	875222	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240831	875222	1 St.	10 St.
Weiss glänzend	Ja	9240832	875222	1 St.	10 St.
Weiss matt	Ja	9240834	875222	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240833	875222	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsquare II WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 7 mm


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss satiniert	Ja	9240824	875221	1 St.	10 St.
Glas schwarz satiniert	Ja	9240825	875221	1 St.	10 St.
Glas signalgrau satiniert	—	9240826	875221	1 St.	10 St.
Glas sandbeige satiniert	Ja	9240827	875221	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

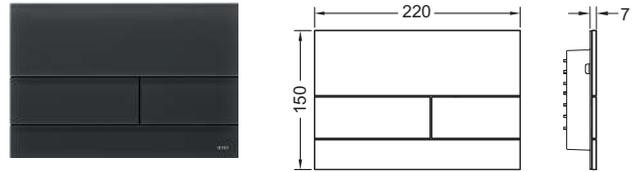

## TECEsquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (z. B. Best.-Nr. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.


Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

**WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!**

### RG 2 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	Ja	9240800	875220	1 St.	10 St.
Glas weiss glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240801	875220	1 St.	10 St.
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240802	875220	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240806	875220	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240807	875220	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	Ja	9240809	875220	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

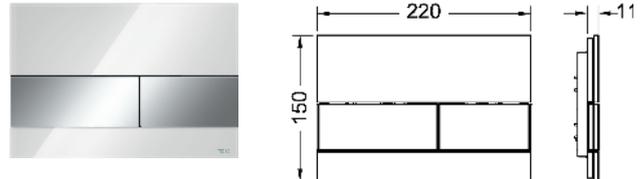

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

**Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!**


### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbaus Schutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Metall glänzend	—	9240644	875215	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

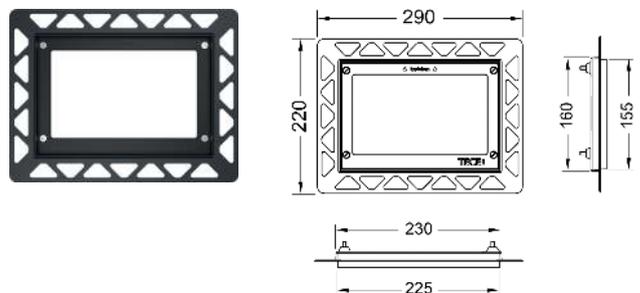


# WC-Betätigung – TECEsquare

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	875214	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	875214	1 St.	10 St.

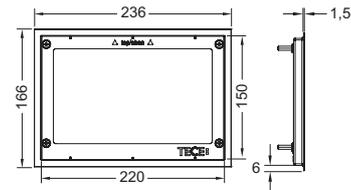


## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 2 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

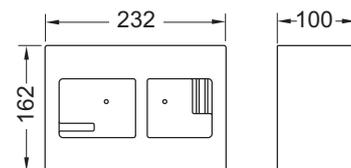

## TECEvelvet WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Betätigungsplatte mit FENIX NTM-Oberfläche (FENIX® by Arpa Industriale). Matte Soft touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint. Gummigepuferte Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic


### Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0270

Farbe	passend zu	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	875219	1 St.	10 St.
Schwarz	FENIX NTM® Nero Ingo	Ja	9240732	875219	1 St.	10 St.
Beige-Braun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9240730	875219	1 St.	10 St.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	Ja	9240733	875219	1 St.	10 St.
Anthrazit	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9240731	875219	1 St.	10 St.
Steingrau	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	875219	1 St.	10 St.


Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

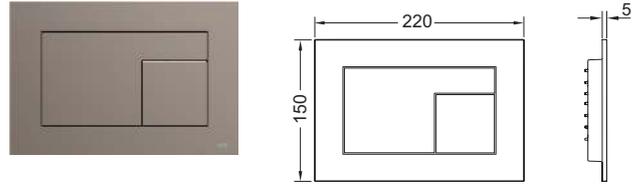

## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

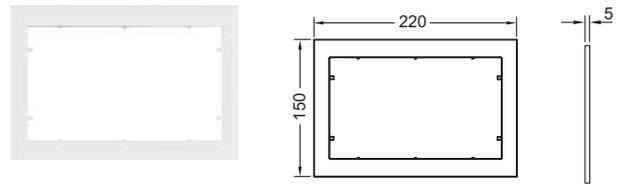

### RG 2 | 20.0904.0240

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	9240410	875205	1 St.	10 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

### Achtung:


Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbausatz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Metall glänzend	—	9240644	875215	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

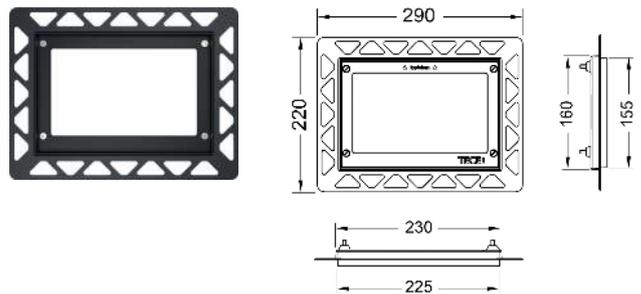


# WC-Betätigung – TECEvelvet

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	875214	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	875214	1 St.	10 St.

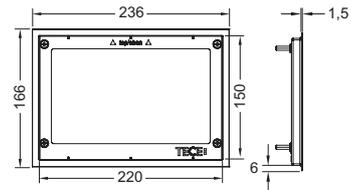


## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 2 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

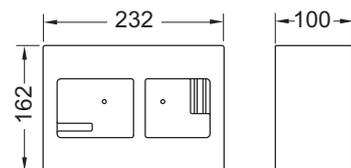

## TECEloop Baukasten


Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von Blendenfarben sowie verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten für den flächenbündigen Einbau geeignet.

Baukasten besteht aus:

- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte


Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.



## TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

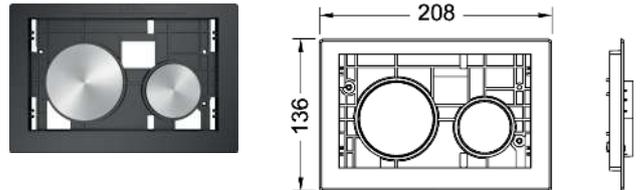

## RG 2 | 20.0904.0050


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Tasten weiss glänzend	Ja	9240663	875217	1 St.	10 St.
Tasten weiss antibac	—	9240664	875217	1 St.	10 St.
Tasten Chrom matt	Ja	9240665	875217	1 St.	10 St.
Tasten Chrom glänzend	Ja	9240666	875217	1 St.	10 St.
Tasten schwarz glänzend	—	9240667	875217	1 St.	10 St.
Tasten gold	—	9240668	875217	1 St.	10 St.
Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240669	875217	1 St.	10 St.
Tasten weiss matt	—	9240618	875213	1 St.	10 St.
Tasten schwarz matt	Ja	9240619	875213	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

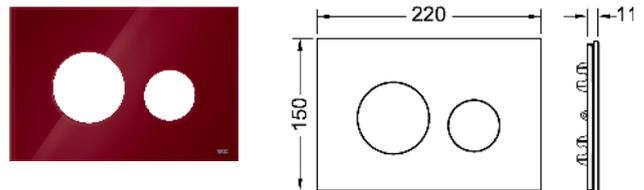

## RG 2 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	passend zu	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	Ja	-	9240671	875218	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend	Ja	Alape/Emco	9240674	875218	1 St.	10 St.
Glas kaffeebraun glänzend	Ja	-	9240678	875218	1 St.	10 St.
Glas rubinrot glänzend	Ja	Alape	9240679	875218	1 St.	10 St.
Glas abendblau glänzend	Ja	-	9240615	875213	1 St.	10 St.
Glas titan glänzend	—	-	9240616	875213	1 St.	10 St.
Glas lichtbeige glänzend	—	-	9240617	875213	1 St.	10 St.
Holz Eiche	Ja	-	9240612*	875213	1 St.	10 St.
Marmor weiss	Ja	-	9240613*	875213	1 St.	10 St.
Beton hell	Ja	-	9240614*	875213	1 St.	10 St.
Steinplatte Schiefer	Ja	-	9240675*	875218	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.


# WC-Betätigung – TECEloop

## TECEloop Blendenträger für WC-Betätigungsplatte, befliesbar NEU


Blendenträger für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, Oberfläche befliesbar. Zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm

Betätigungseinheit und WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

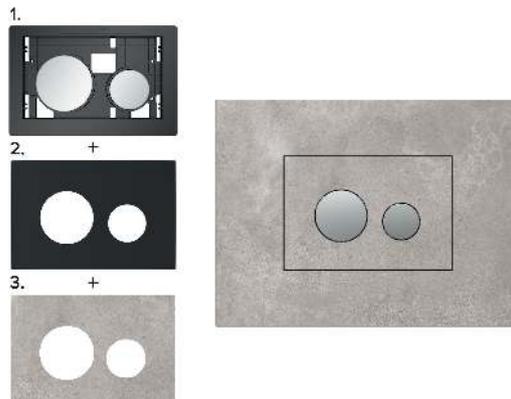

Betätigungseinheit (1.) + Blendenträger (2.) + Fliese (3.) = geflieste Wand in Verbindung mit dem Einbaurahmen für die flächenbündige Montage



### RG 2 | 20.0904.0040

Farbe	Best.-Nr.		LE 1	LE 2
Schwarz	9240631	NEU	1 St.	10 St.


## TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen (z. B. 9240649). Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0050

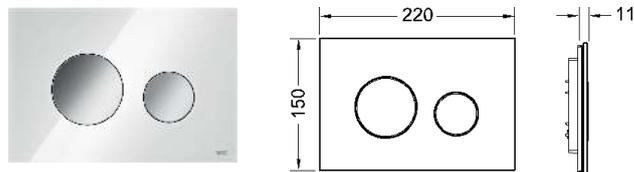



Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	Ja	9240650	875216	1 St.	10 St.
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240659	875216	1 St.	10 St.
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240660	875216	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten weiss glänzend	Ja	9240654	875216	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom matt	Ja	9240655	875216	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	Ja	9240656	875216	1 St.	10 St.
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	Ja	9240657	875216	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoff-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

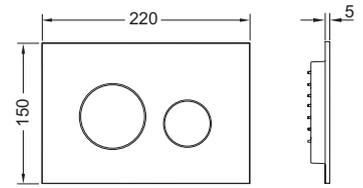

### RG 2 | 20.0904.0040


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9240920	875223	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	—	9240921	875223	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240922	875223	1 St.	10 St.
Schwarz glänzend	—	9240924	875223	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240925	875223	1 St.	10 St.
Weiss matt	—	9240926	875223	1 St.	10 St.
Weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	—	9240927	875223	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm



### RG 2 | 20.0904.0240

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	9240410	875205	1 St.	10 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

**Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!**

### Achtung:


Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Rohbausatz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Metall glänzend	—	9240644	875215	1 St.	20 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

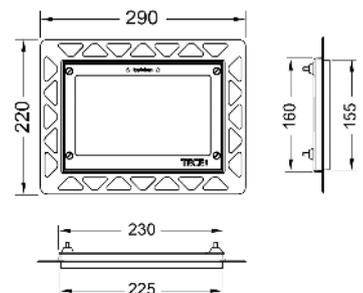


# WC-Betätigung – TECEloop

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	875214	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	875214	1 St.	10 St.

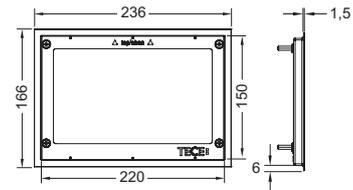


## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 2 | 20.0903.0050



Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

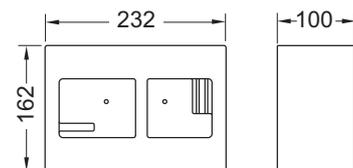

## TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm

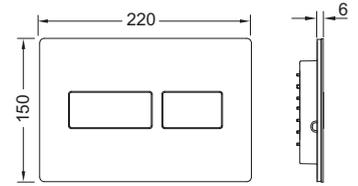

### Hinweis:

Mindestwandaufbau 26 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0100


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9240432	875206	1 St.	10 St.
Weiss matt	—	9240433	875206	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	—	9240430	875206	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240434	875206	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240431	875206	1 St.	10 St.
Schwarz matt	—	9240416	875206	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik, mit strukturierter Oberfläche

Betätigungsplatte mit strukturierter Oberfläche für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Betätigungsplatte verdeckt verschraubbar. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm

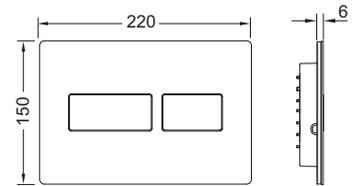

### Hinweis:

Mindestwandaufbau 26 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Nickel gebürstet mit Linienstruktur	—	9240437	875206	1 St.	10 St.
Graphit gebürstet mit Linienstruktur	Ja	9240438	875206	1 St.	10 St.
Bronze gebürstet mit Rautenstruktur	—	9240435	875206	1 St.	10 St.
Messing gebürstet mit Rautenstruktur	Ja	9240436	875206	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsolid verdeckte Verschraubung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.

### RG 2 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240442	875209	1 St.




## TECEsolid Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEsolid Betätigungsplatte, Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 4 mm

### RG 2 | 20.0904.0100



Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	9240440	875208	1 St.	10 St.
Grau	9240441	875208	1 St.	10 St.

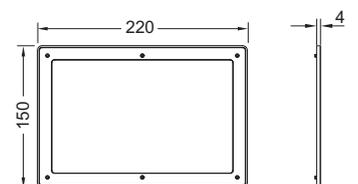

# WC-Betätigung – TECESolid – Elektronische Spülsysteme

## TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 6 V-Batterie

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial, wasserdichtem Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten (mit vier Batterien Typ Mono/D/LR 20) und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs. Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm



### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die TECESolid WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):

- Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung
- Erkennungsbereich des Sensors
- Intervall-Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Vorspülung
- automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung)
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff.

### Hinweis:

- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit den TOTO Washlets RX und SX.

### RG 2 | 20.0904.0100


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	—	9240461	875212	1 St.
Weiss glänzend	—	9240462	875212	1 St.
Weiss matt	—	9240463	875212	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240464	875212	1 St.
Schwarz matt	—	9240465	875212	1 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 12 V-Netz

Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm

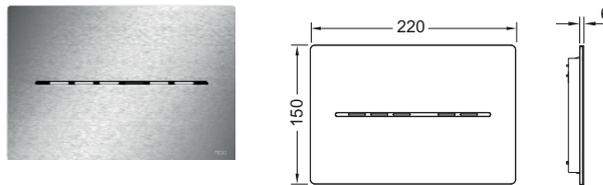

### Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die TECESolid WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

### Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):

- Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung
- Erkennungsbereich des Sensors
- Intervall-Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Vorspülung
- automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung)
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff, inklusive 9-Volt-Block Batterie zur Notstromversorgung.

### Bitte separat bestellen:

- Für 230/12-V-Anschluss: Trafo inklusive Anschlusskabel (230-V-Anschlussspannung, Best.-Nr. 9810012)

### Hinweis:

- Für die TECESolid WC-Elektronik ist ein Stromanschluss erforderlich.
- Nicht kompatibel mit WC-Modulen der Bauhöhen 980, 820 und 750 mm.
- Nicht kompatibel mit den TOTO Washlets RX und SX.

### RG 2 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	—	9240451	875211	1 St.
Weiss glänzend	—	9240452	875211	1 St.
Weiss matt	—	9240453	875211	1 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9240454	875211	1 St.
Schwarz matt	—	9240455	875211	1 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECESolid WC-Elektronik Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECESolid WC-Elektronik.



### RG 2 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240443	875210	1 St.

# WC-Betätigung – TECEsolid – Elektronische Spülsysteme

## TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini sowie der TECEsolid WC-Elektronik (Installationshöhe ca. 1 m Mitte Betätigungsplatte). Ein Trafo pro Betätigungsplatte anschliessbar. Zur Montage in eine Unterputzdose mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm, elektrische Anschlussspannung 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), Ausgang 12 V DC, Kabellänge 5 m.



### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810012	875276	1 St.

## TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigungsplatte
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 2 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240354	1 St.

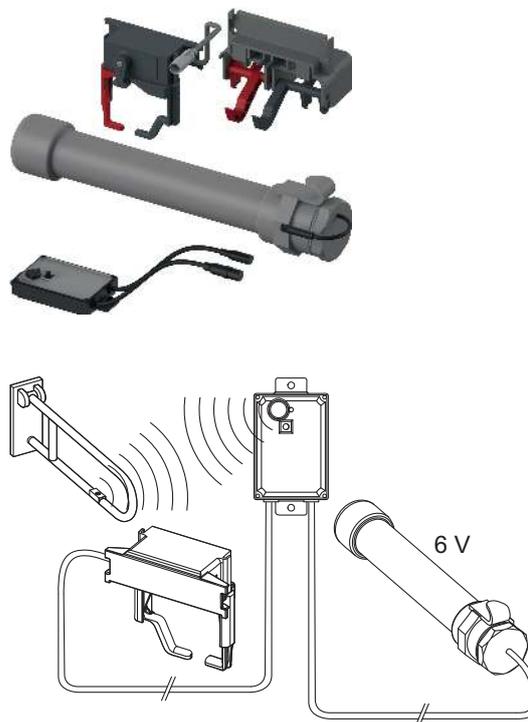

## TECEplanus WC-Fernauslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funk-schalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:

- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:

- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 2 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240355	1 St.



# WC-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

Betätigungen

## TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- vier Batterien Typ Mono/D/LR20
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 2 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240356	1 St.

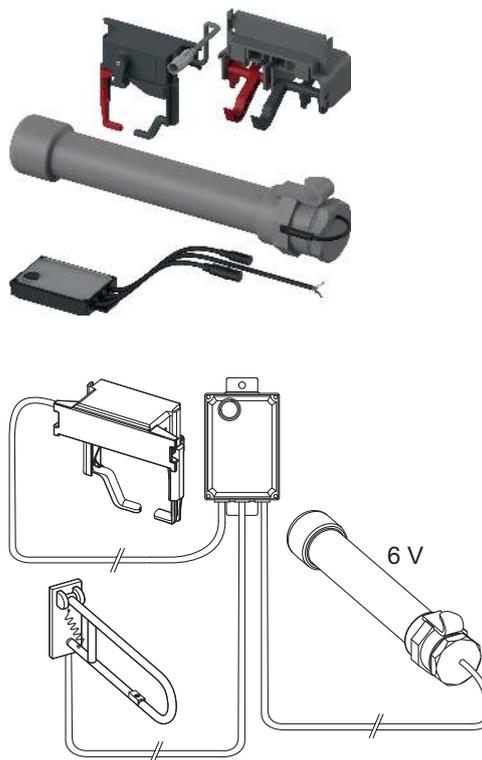

## TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz

Für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:


- einstellbare Vollspülmenge 4,5/6/7,5 oder 9 Liter
- Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auslösemotor

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004
- Ein- oder Zweimengen-Betätigungsplatte

RG 2 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	LE 1
9240357	1 St.

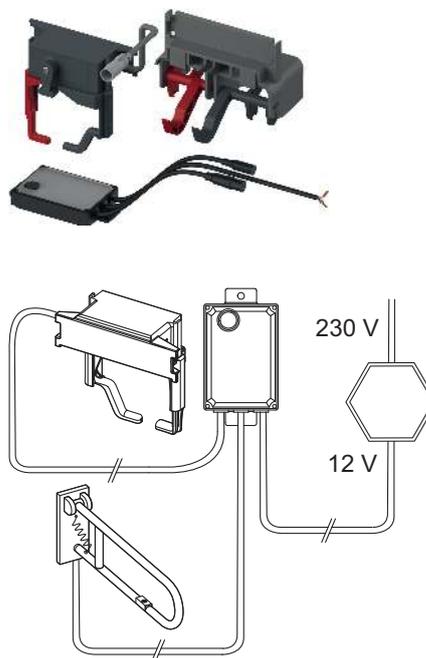

## TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschliessbar.

Elektrischer Anschluss: 230 V

Ausgang: 12 V DC

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810003	875272	1 St.



## TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810004	875273	1 St.



## TECEplanus Funktaster

Nachrüstaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung.

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240360	875203	1 St.




# WC-Betätigung – TECEnow

Betätigungen

## TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoff-Betätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten, inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECE-Distanzrahmen. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

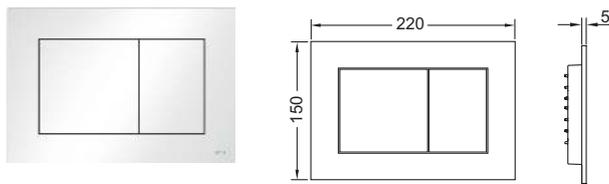

### Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

### RG 2 | 20.0904.0240


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9240400	875204	1 St.	10 St.
Weiss antibakteriell	—	9240405	875204	1 St.	10 St.
Weiss matt	—	9240417	875207	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9240401	875204	1 St.	10 St.
Chrom matt	Ja	9240402	875204	1 St.	10 St.
Schwarz glänzend	Ja	9240403	875204	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9240407	875204	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECE-Distanzrahmen

Verwendung als Distanzzwischenrahmen für die Betätigungsplatten TECEnow und TECEloop Kunststoff sowie für die flächenbündige Montage der TECEnow, TECEloop Kunststoff und TECEvelvet.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

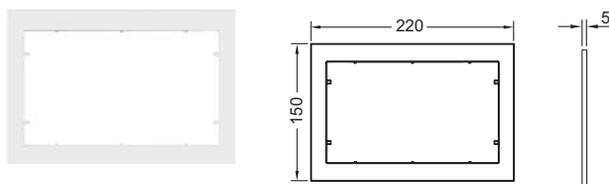

### RG 2 | 20.0904.0240

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	9240410	875205	1 St.	10 St.

## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas, TECEloop Kunststoff, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini sowie TECEnow. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontage-werkzeug für Betätigungsplatte.

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

### Achtung:

Für WC-Trockenbau-Module geeignet, in Verbindung mit dem TECEbox Roh-bauschutz (Best.-Nr. 9030029) auch für Nassbau.

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschnei-der zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

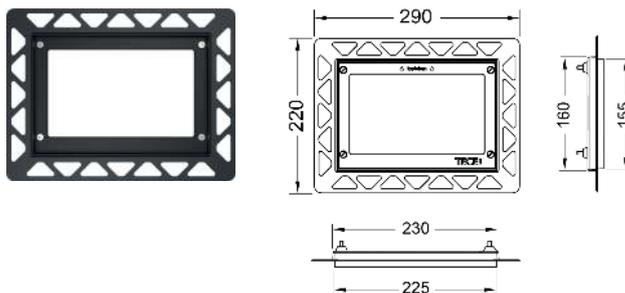

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Metall glänzend	—	9240644	875215	1 St.	20 St.


Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECE WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181).

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
glänzend	9240645	875214	1 St.	10 St.
gebürstet	9240643	875214	1 St.	10 St.




## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

### RG 2 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.



# WC-Betätigung – Zubehör

Betätigungen

## TECE-Einwurfsschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs für Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungs-glasplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau; Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.


Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

### Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240950	875224 Auslauf	1 St.



## TECE-Einwurfsschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 22 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 79 mm, Nassbau 98 mm

### Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240951*	311238 NEU	1 St.

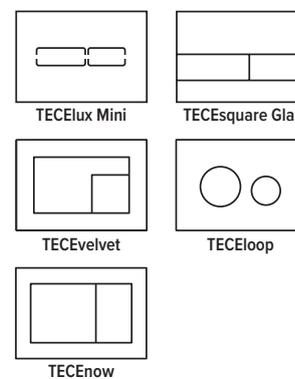

## TECE-Einwurfsschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid)

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 32 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 89 mm, Nassbau 108 mm

### Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240952*	311239 NEU	1 St.



## TECE-Verlängerungsset für TECE-WC-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 12 cm.

### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820030	36715	1 St.



## TECE-Verlängerungsset für Einbaurahmen flächenbündige Montage

4 Verstellbolzen 18-33 mm inklusive Sicherungsscheibe, für WC-, Urinal- und TECEfilo Einbaurahmen.

RG 2 | 20.0904.0120



Best.-Nr.	LE 1
9820181	1 St.

## TECE-Befestigungsmaterial und Betätigungsstangen für Betätigungsplattenmontage (2003-2020) **NEU**

Montageset für die Kombination alter Spülkästen (2003-2020) mit neuen TECE-Betätigungsplatten (ab 2021), sowie alter TECE-Betätigungsplatten (2003-2020) mit neuen Spülkästen (ab 2020).

RG 2 | 20.0904.0110



Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9820692	NEU	1 St.	50 St.

## TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel **NEU**

Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni- und Base-Spülkästen.

RG 2 | 20.0905.0070




Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820670*	36724 NEU	1 St.

# WC-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen


## TECElux Mini WC-Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiss glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
	9820370	Abdeckplatte Glas schwarz glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820397	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

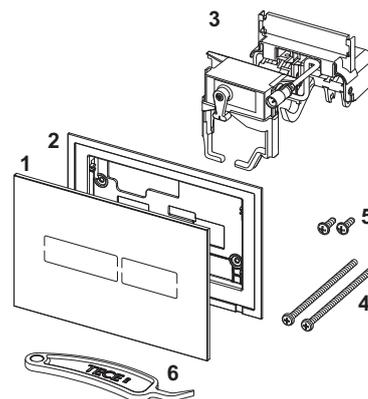


## 9810012 – TECE-Trafo für WC-Elektroniken inklusive Anschlusskabel

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	2/20.0904.0120	1 St.

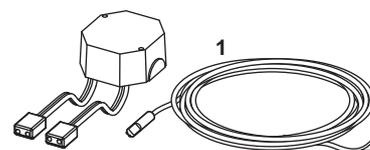


## TECE WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.

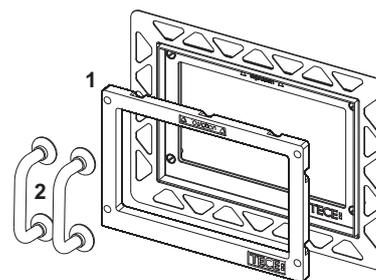


## TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik mit farbiger Oberfläche TECESquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820347	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
5	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.
6	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.

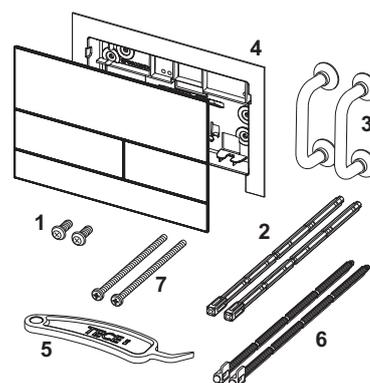


## TECESquare WC-Betätigungsplatte Metall für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110 1 St.
7	9820391	TECESquare Metall Edelstahl gebürstet	2/20.0904.0110 1 St.
	9820392	TECESquare Metall Chrom glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820393	TECESquare Metall weiss glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
8	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.

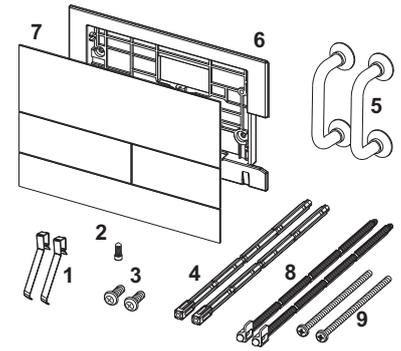


## TECESquare WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820253	Tastenfedern, 2er-Set	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820249	Sicherungsschraube	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
5	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820328	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110 1 St.
7	9820557	Betätigungstasten weiss glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820559	Betätigungstasten Edelstahl gebürstet	2/20.0904.0110 1 St.
	9820558	Betätigungstasten Chrom glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820560	Betätigungstasten schwarz glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
8	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.

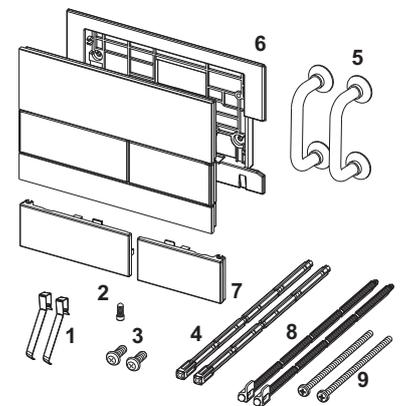


## TECEvelvet WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820346	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110 1 St.

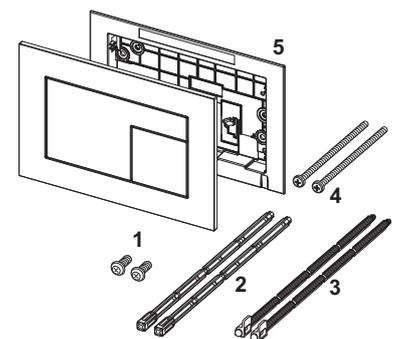

## TECEloop WC-Betätigungsplatte Glas für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.

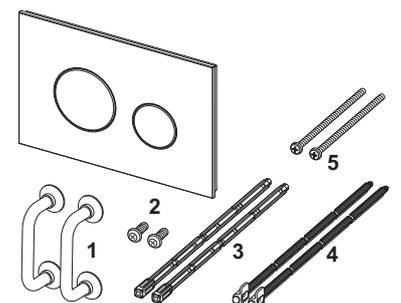


# WC-Betätigung – Ersatzteile

Betätigungen


## TECEloop WC-Betätigungsplatte Kunststoff für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820346	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.

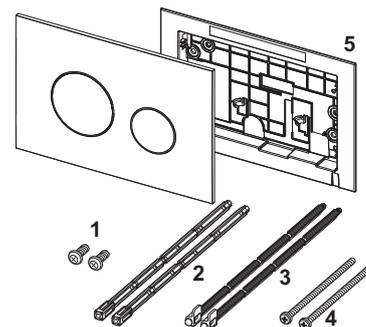


## TECEsolid WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820426	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.

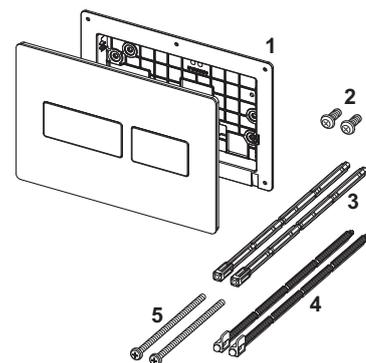


## TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820479	Abdeckplatte Chrom glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
	9820480	Abdeckplatte weiss glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
	9820481	Abdeckplatte weiss matt	2/20.0904.0110	1 St.
	9820478	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Anti-Finger-print)	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820426	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.
7	9820202	Batteriegehäuse, lang	2/20.0904.0110	1 St.

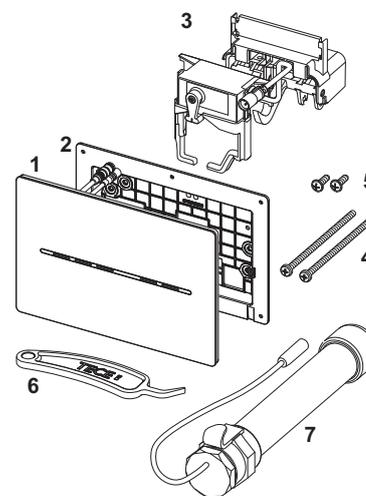

## TECEsolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 12 V-Netz


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820475	Abdeckplatte Chrom glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
	9820476	Abdeckplatte weiss glänzend	2/20.0904.0110	1 St.
	9820477	Abdeckplatte weiss matt	2/20.0904.0110	1 St.
	9820474	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet (mit Anti-Finger-print)	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820426	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
6	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

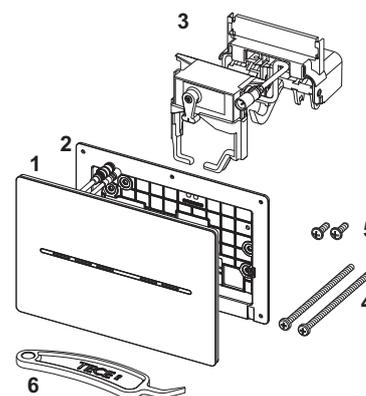

## 9240354 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 6 V-Batterie


Gültig ab: September 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820459	Funkelektronik Batterie und Netz (ab 09/2019)	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	2/20.0904.0110 1 St.

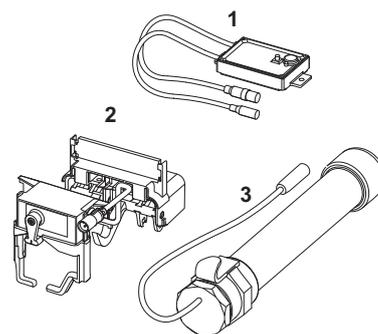

Gültig bis: August 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820203	Funkelektronik 6 V (bis 08/2019)	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	2/20.0904.0110 1 St.

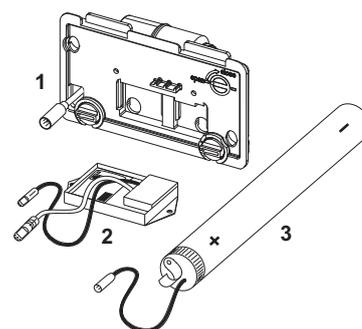

## 9240355 – TECEplanus WC-Fernausslösung Funk für Stützklappgriffe, 12 V-Netz


Gültig ab: September 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820459	Funkelektronik Batterie und Netz (ab 09/2019)	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	2/20.0904.0110 1 St.



Gültig bis: August 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820204	Funkelektronik 12 V (bis 08/2019)	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	2/20.0904.0110 1 St.

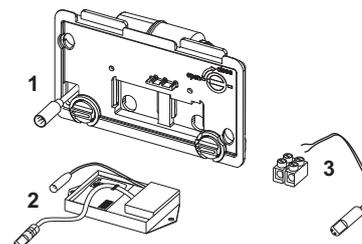

## 9240356 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V-Batterie

Gültig ab: Januar 2020

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820460	Elektronik, Batterie und Netz (ab 01/2020), kabelgebunden	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820202	Batteriegehäuse, lang	2/20.0904.0110 1 St.

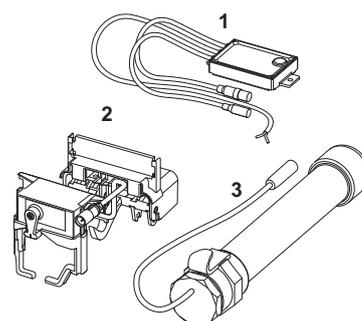


Betätigungen

# WC-Betätigung – Ersatzteile

Gültig bis: Dezember 2019


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden (bis 12/2019)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820092	6 V-Batterie 2CR5	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820195	Batteriegehäuse	2/20.0904.0110	1 St.



## 9240357 – TECEplanus WC-Fernausslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12 V-Netz


Gültig ab: Januar 2020

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820460	Elektronik, Batterie und Netz (ab 01/2020), kabelgebunden	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820493	Auslösemotor für TECE-Spülkästen	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	2/20.0904.0110	1 St.




Gültig bis: Dezember 2019

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820140	Motor mit Spritzschutz	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden (bis 12/2019)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820094	Netzanschlussadapter	2/20.0904.0110	1 St.




## TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.
4	9820346	Befestigungsrahmen	2/20.0904.0110	1 St.
5	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.

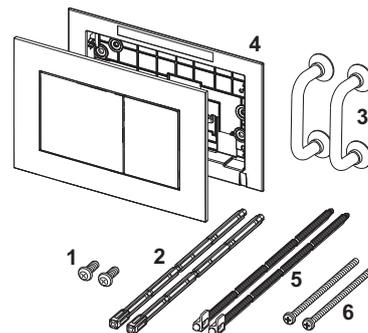


## 9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	2/20.0904.0110	1 St.




TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEventet, TECEloop und TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820688*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU	1 St.



TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECESolid)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung			LE 1
1	9820693*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU	1 St.





Sanitärsysteme

# URINAL- BETÄTIGUNGS- PLATTEN

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
TECEfilo – Elektronische Spülsysteme	86
TECEsquare	90
TECEloop	92
TECESolid	94
TECEplanus	95
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	96
TECEnow	98
Zubehör	99
Ersatzteile	100



Ventileinheit (1.) und Sensorblende (2.)

## TECEfilo Urinalelektronik

Die TECEfilo Urinalelektronik kann für einen Stromanschluss 230/12 V-Netz oder 7,2 V-Batterie eingesetzt werden.

### Achtung, bitte separat bestellen:

1. TECEfilo Ventileinheit (230/12 V-Netz oder 7,2 V Batterie)
2. TECEfilo Sensorblende

## TECEfilo Ventileinheit 230/12 V-Netz

Magnetventil 230/12 V-Netz mit Schmutzfilter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar. Zur Kombination mit der TECEfilo Sensorblende und dem Druckspüler U 2.

RG 2 | 20.0904.0130

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9242092	875232	1 St.	10 St.



## TECEfilo Ventileinheit 7,2 V-Batterie

Magnetventil 7,2 V-Batterie mit Schmutzfilter; einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar. Zur Kombination mit der TECEfilo Sensorblende und dem Druckspüler U 2, inklusive Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).

RG 2 | 20.0904.0130

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9242091	875231	1 St.	10 St.



## TECEfilo Sensorblende Edelstahl


Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar.

Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per App einstellbar.

Bestehend aus:

- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 4 mm

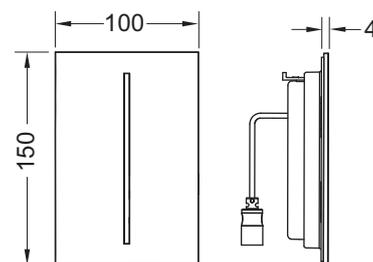

### Achtung:

Ventileinheit bitte separat bestellen.

RG 2 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242068	875228	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEfilo Sensorblende Glas

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar.

Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per App einstellbar.

Bestehend aus:

- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 7 mm


### Achtung:

- Ventileinheit bitte separat bestellen.
- Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend	Ja	9242064	875228	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend	—	9242065	875228	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

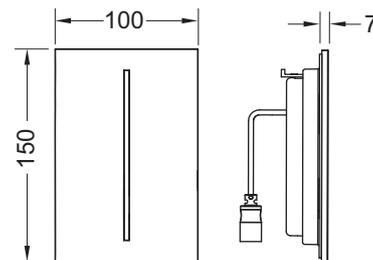

## TECEfilo-Velvet Sensorblende

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; mit FENIX NTM Oberflächen (FENIX® by Arpa Industriale); verdeckt verschraubbar. Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per App einstellbar.

Bestehend aus:

- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm


### Achtung:

- Ventileinheit bitte separat bestellen.
- Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0270

Farbe	passend zu	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	875230	1 St.	15 St.
Schwarz	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	875230	1 St.	15 St.
Beige-Braun	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9242083	875230	1 St.	15 St.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	875230	1 St.	15 St.
Anthrazit	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9242085	875230	1 St.	15 St.
Steingrau	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	875230	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

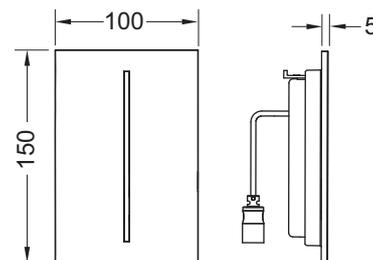

# Urinal-Betätigung – TECEfilo – Elektronische Spülsysteme

## TECEfilo-Solid Sensorblende

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar.

Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per App einstellbar.

Bestehend aus:

- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 98 x 150 x 6 mm


### Achtung:

Ventileinheit bitte separat bestellen.

### RG 2 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	—	9242072	875229	1 St.	15 St.
Weiss matt	—	9242073	875229	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	—	9242074	875229	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242075	875229	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242076	-	1 St.	15 St.
Schwarz matt	—	9242077	875229	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

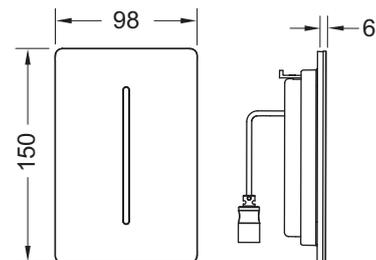

## TECEfilo Sensorblende Kunststoff

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit, passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 2; verdeckt verschraubbar.

Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Funktion für Deckelurinale, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygiene-Intervallspülung per App einstellbar.

Bestehend aus:

- flache verschraubbare Abdeckblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem TECEfilo Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 100 x 150 x 5 mm


### Achtung:

- Ventileinheit bitte separat bestellen.
- Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0130

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9242066	875228	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242067	875228	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

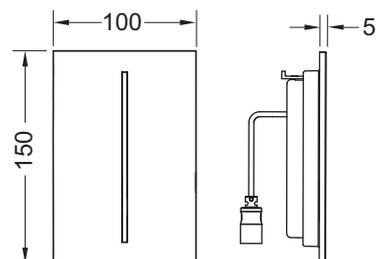

## TECEfilo Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Einbauset für flächenbündige Montage der TECEfilo Glas, TECEfilo Kunststoff und TECEfilo-Velvet Urinalelektronik in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Abdeckblende.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

### Achtung:

Nur für die Trockenbauinstallation. Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserschneider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

RG 2 | 20.0904.0130



Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Chrom glänzend	9242040	875227	1 St.

# Urinal-Betätigung – TECEsquare


## TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

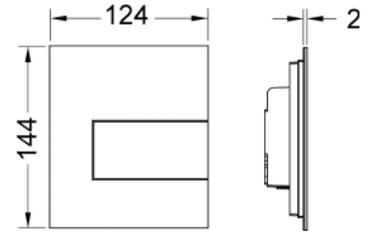

Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen (Best.-Nr. 9242647), bitte separat bestellen!

### RG 2 | 20.0904.0070

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242810	875240	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242811	-	1 St.	10 St.
Weiss glänzend	Ja	9242812	875240	1 St.	10 St.
Schwarz matt	Ja	9242813	875240	1 St.	10 St.
Weiss matt	—	9242814	875240	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

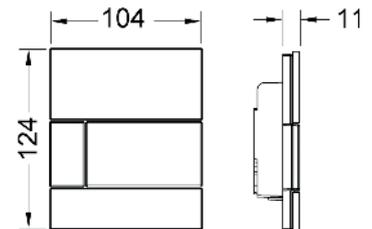

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647) nicht im Lieferumfang enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0060

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend, Taste weiss glänzend	Ja	9242800	875239	1 St.	15 St.
Glas weiss glänzend, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242801	875239	1 St.	15 St.
Glas weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	Ja	9242802	875239	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242806	875239	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste Chrom glänzend	—	9242807	875239	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste schwarz glänzend	—	9242809	875239	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.


## TECE Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECESquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

**Achtung:** Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserscheider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

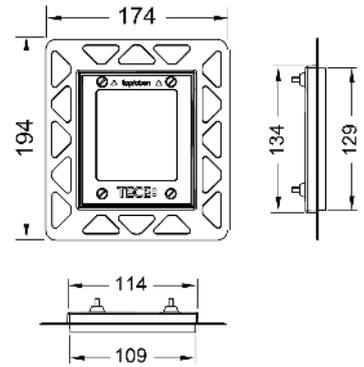

## RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	—	9242646	1 St.	40 St.
Schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

# Urinal-Betätigung – TECEloop

## TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.


Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242649) nicht im Lieferumfang enthalten.

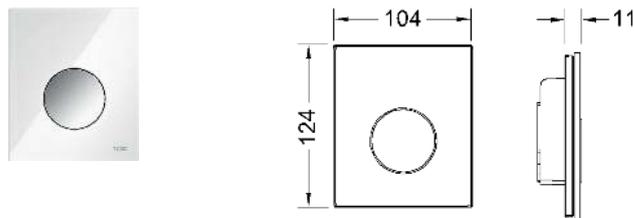

### RG 2 | 20.0904.0050

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Glas weiss glänzend, Taste weiss glänzend	Ja	9242650	875238	1 St.	15 St.
Glas weiss glänzend, Taste Chrom matt	Ja	9242659	875238	1 St.	15 St.
Glas weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	Ja	9242660	-	1 St.	15 St.
Glas weiss glänzend, Taste Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242661	875238	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste weiss glänzend	Ja	9242654	875238	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste Chrom matt	Ja	9242655	875238	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste Chrom glänzend	Ja	9242656	-	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	—	9242663	875238	1 St.	15 St.
Glas schwarz glänzend, Taste schwarz glänzend	Ja	9242657	875238	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.


## TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm

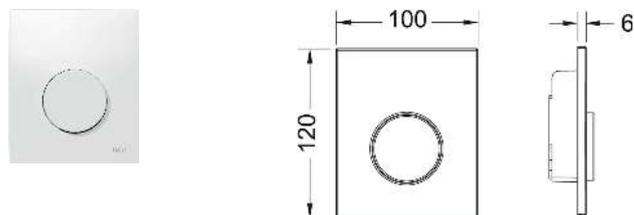

### RG 2 | 20.0904.0040

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9242600	875238	1 St.	15 St.
Weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	Ja	9242627	875238	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242625	-	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242626	-	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.


## TECE Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

**Achtung:** Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserscheider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

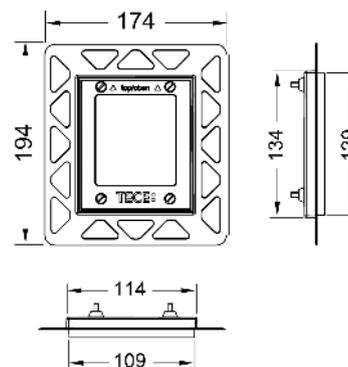

## RG 2 | 20.0904.0120


Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	—	9242646	1 St.	40 St.
Schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

# Urinal-Betätigung – TECEsolid

## TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;  
 verdeckt verschraubbare Betätigungsplatte.



Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 6 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 6 mm

### RG 2 | 20.0904.0100

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	—	9242432	-	1 St.	15 St.
Weiss matt	—	9242433	875237	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	—	9242430	875237	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	Ja	9242434	875237	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	—	9242431	-	1 St.	15 St.
Schwarz matt	—	9242435	875237	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEsolid verdeckte Verschraubung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECEsolid Betätigungsplatte, inklusive Montagewerkzeug.

### RG 2 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240442	875209	1 St.




## TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
 Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
 Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
 einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm



### RG 2 | 20.0904.0020

Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss seidenmatt	9242312	875233 Auslauf	1 St.	15 St.
Weiss glänzend	9242314	- Auslauf	1 St.	15 St.
Edelstahl gebürstet	9242310	875233 Auslauf	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	9242311	- Auslauf	1 St.	15 St.


Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

# Urinal-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

Betätigungen

## TECEplanus Elektronik Urinal, 6 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;  
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;  
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;  
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,  
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.



Bestehend aus:

- Magnetventil mit grossem Schmutzfilter
- Batterie 6 V (2CR5)
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm


### RG 2 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss seidenmatt	Ja	9242354	875234	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242350	875234	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242351	875234	1 St.	10 St.
Weiss glänzend	—	9242356	-	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung;  
passend für TECE-Urinalspülergehäuse U 1;  
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar;  
Spülzeit, wassersparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus,  
Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.



Bestehend aus:

- Magnetventil mit grossem Schmutzfilter
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel
- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 12 mm

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr. 9810003
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr. 9810004

### RG 2 | 20.0904.0030

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss seidenmatt	Ja	9242355	875235	1 St.	10 St.
Edelstahl gebürstet	Ja	9242352	875235	1 St.	10 St.
Chrom glänzend	Ja	9242353	-	1 St.	10 St.
Weiss glänzend	—	9242357	-	1 St.	10 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## TECEplanus Trafo für 230/12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zur Montage in Standard UP-Dosen mit ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschliessbar.  
Elektrischer Anschluss: 230 V  
Ausgang: 12 V DC



### RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810003	875272	1 St.

# Urinal-Betätigung – TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

TECEplanus Anschlusskabel für 12 V-Netzelektronik, WC/Urinal

Zweiadriges Anschlusskabel, Länge 10 m.

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810004	875273	1 St.



# Urinal-Betätigung – TECEnow

Betätigungen

## TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse U 1;  
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (EN 12541);  
Spülmenge verstellbar 1, 2 oder 4 Liter;  
einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.



Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff, Aufbauhöhe 5 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen.

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 5 mm

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242649) nicht im Lieferumfang enthalten.

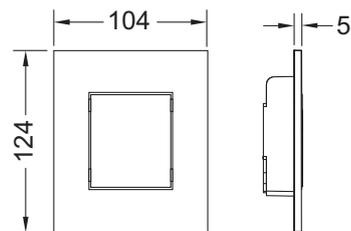

### RG 2 | 20.0904.0240

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss glänzend	Ja	9242400	875236	1 St.	15 St.
Weiss antibakteriell	—	9242405	875236	1 St.	15 St.
Chrom glänzend	Ja	9242401	-	1 St.	15 St.
Chrom matt	Ja	9242402	-	1 St.	15 St.
Schwarz glänzend	—	9242403	875236	1 St.	15 St.
Schwarz matt	—	9242406	875236	1 St.	15 St.
Weiss matt	—	9242407	875236	1 St.	15 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.


## TECE Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5-18 mm (mit Verstellbolzen von 18-33 mm - Best.-Nr. 9820181), inklusive Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

Achtung: Nur für die Trockenbauinstallation!

Um eine saubere Kante zu erhalten, verwenden Sie bitte einen Wasserscheider zur Bearbeitung des Fliesenausschnitts.

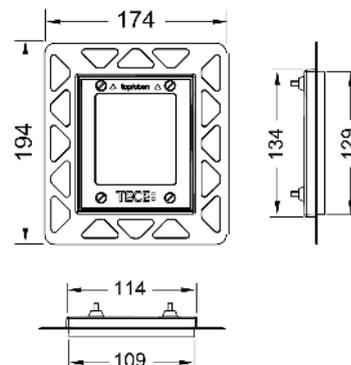

### RG 2 | 20.0904.0120

Farbe	Ausstellungsmuster	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
Weiss	—	9242646	1 St.	40 St.
Schwarz	—	9242647	1 St.	40 St.
Chrom glänzend	Ja	9242649	1 St.	40 St.
vergoldet	—	9242648	1 St.	40 St.

Für Informationen zu Ausstellungsmustern kontaktieren Sie uns bitte.

## Verlängerungsset für TECE Urinal-Betätigungsplatten

Zur Verlängerung der Befestigungs- und Betätigungsstangen um max. 13 cm;  
für das Spülergehäuse U 1.




RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	LE 1
9820095	1 St.

# Urinal-Betätigung – Ersatzteile


## TECEfilo Ventileinheit 7,2 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820546	Batteriehalter	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820545	Batterien (2 x R6 - AA (3,6 V))	2/20.0904.0110	1 St.




## TECEfilo Sensorblende Edelstahl TECEfilo Sensorblende Glas

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820645	Befestigungsrahmen TECEfilo Glas und Metall	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820554	Befestigungsschrauben	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

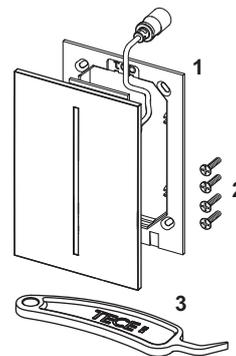


## TECEfilo-Velvet Sensorblende

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820646	Befestigungsrahmen TECEfilo Kunststoff	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820554	Befestigungsschrauben	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

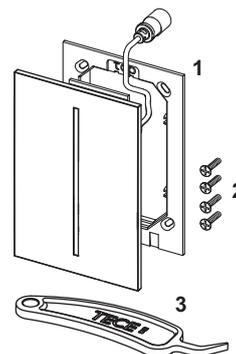


## TECEfilo-Solid Sensorblende

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820647	Befestigungsrahmen TECEfilo-Solid grau	2/20.0904.0110	1 St.
	9820648	Befestigungsrahmen TECEfilo-Solid schwarz	2/20.0904.0110	1 St.
	9820649	Befestigungsrahmen TECEfilo-Solid weiss	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820554	Befestigungsschrauben	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

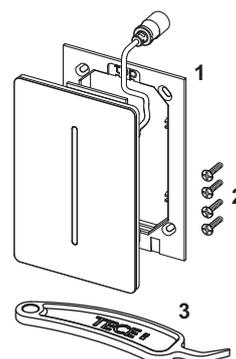


## TECEfilo Sensorblende Kunststoff

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820646	Befestigungsrahmen TECEfilo Kunststoff	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820554	Befestigungsschrauben	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	2/20.0904.0110	1 St.

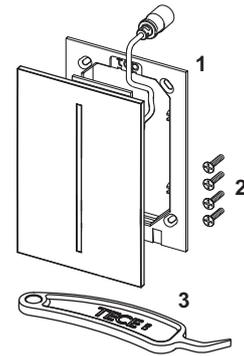


## TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Metall inklusive Kartusche TECESquare Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070	1 St.

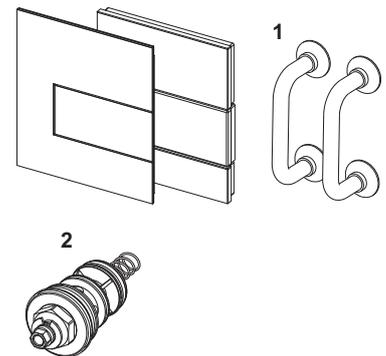


## TECE Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.




## TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Glas inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820180	Bügelgriffe	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070	1 St.

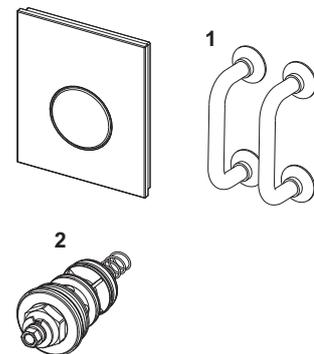

## TECEloop Urinal-Betätigungsplatte Kunststoff inklusive Kartusche


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070	1 St.



# Urinal-Betätigung – Ersatzteile


## TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070 1 St.




## TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820083	Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet	2/20.0904.0110 1 St.
	9820084	Betätigungsplatte Chrom glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820082	Betätigungsplatte weiss seidenmatt	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	2/20.0904.0110 1 St.
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070 1 St.




## TECEplanus Elektronik Urinal, 6 V-Batterie

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	2/20.0904.0110 1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiss seidenmatt	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820092	6 V-Batterie 2CR5	2/20.0904.0110 1 St.
5	9820093	Batterieanschlussadapter	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	2/20.0905.0050 1 St.
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	2/20.0904.0110 1 St.
8	9820090	Siebgritter	2/20.0904.0110 1 St.
9	9820080	Programmierschlüssel	2/20.0904.0110 1 St.

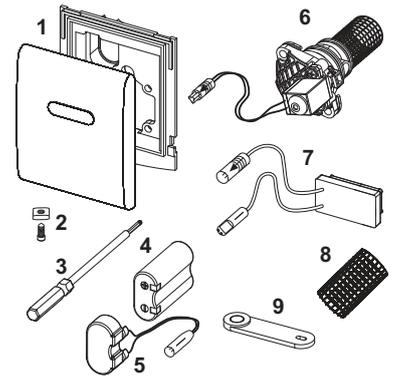



## TECEplanus Elektronik Urinal 12 V-Netz

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820085	Abdeckplatte Edelstahl gebürstet	2/20.0904.0110 1 St.
	9820086	Abdeckplatte Chrom glänzend	2/20.0904.0110 1 St.
	9820098	Abdeckplatte weiss seidenmatt	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820097	Befestigungsschraube	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820091	Innensechskantschlüssel	2/20.0904.0110 1 St.
4	9820094	Netzanschlussadapter	2/20.0904.0110 1 St.
5	9820089	Urinalkartusche elektronisch für Druckspüler U 1	2/20.0905.0050 1 St.
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	2/20.0904.0110 1 St.
7	9820090	Siebgritter	2/20.0904.0110 1 St.
8	9820080	Programmierschlüssel	2/20.0904.0110 1 St.

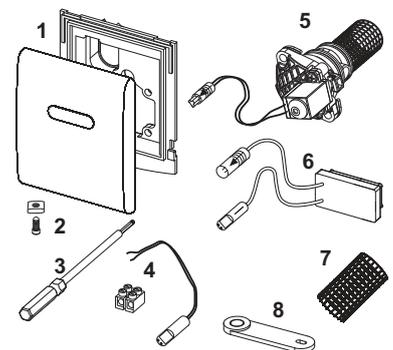

## TECEnow Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820031	Druckspülerkartusche U 1	2/20.0905.0070 1 St.







Sanitärsysteme

# SANITÄRMODULE

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
TECEprofil	109
TECEbox	181





Sanitärsysteme

# TECEprofil TROCKENBAU- MODULE

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
WC-Module mit Uni-Spülkasten	112
WC-Module mit Compact 320-Spülkasten	126
WC-Module mit Hygienespülung	127
WC-Module mit Octa II-Spülkasten	129
Waschtischmodule	132
Urinalmodule	140
Bidetmodule	144
Zubehör	146
Ersatzteilkoffer	157
Ersatzteile	159

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

**Hinweise:**

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich

LE 2 = Europalette bei Modulen

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Anschlussmöglichkeit von Dusch-WCs. Für den Einbau in eine Metall- oder Holzständerwand, als Vorwandelement oder auch für die Einzelblockmontage geeignet. Ein Anschlusstrichter ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss. Die benötigten Anschlusspositionen sollten vorher geprüft werden.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge durch Absenken des Wasserstandes optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend und pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Leerrohr inklusive grossem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Halteblech für Elektrokabel und Warmwasseranschluss TECEone
- Sicherheitsrohbauschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- WC-Anschlussbogen

Hinweis:

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) – z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau eines Stahlstreben-satzes 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300304	875249	1 St.	10 St.	60 St.

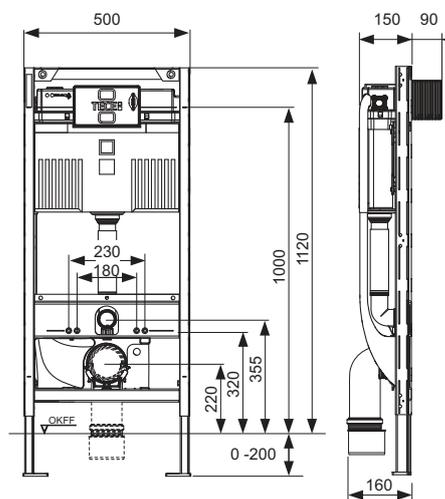

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Anschlussmöglichkeit von Dusch-WCs. Für den Einbau in eine Metall- oder Holzständerwand, als Vorwandelement oder auch für die Einzelblockmontage geeignet. Ein Anschlusstrichter ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss. Die benötigten Anschlusspositionen sollten vorher geprüft werden.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge durch Absenken des Wasserstandes optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend und pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Leerrohr inklusive Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Halblech für Elektrokabel und Warmwasseranschluss TECEone
- Sicherheitsrohbauschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- WC-Anschlussbogen

Hinweis:

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) – z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau eines Stahlstreben-satzes 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300305	875250	1 St.	10 St.	60 St.

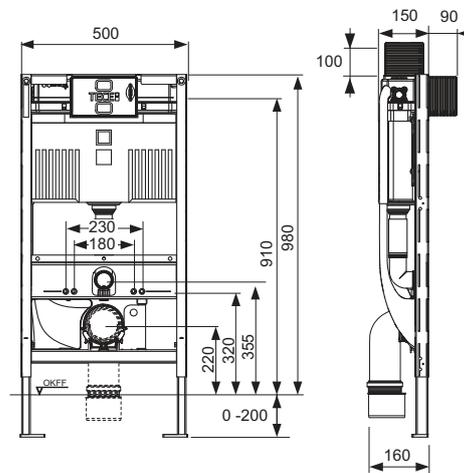

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

**TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm**

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Anschlussmöglichkeit von Dusch-WCs. Für den Einbau in eine Metall- oder Holzständerwand, als Vorwandelement oder auch für die Einzelblockmontage geeignet. Ein Anschlusstrichter ermöglicht den universellen Anschluss eines Dusch-WC mit verdecktem Wasser- und Elektroanschluss. Die benötigten Anschlusspositionen sollten vorher geprüft werden.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge durch Absenken des Wasserstandes optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend und pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Leerrohr inklusive grossem Einschubtrichter zur universellen Positionierung des Wasseranschlusses
- Halteblech für Elektrokabel und Warmwasseranschluss TECEone
- Sicherheitsrohrschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

**Bitte separat bestellen:**


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- WC-Anschlussbogen

**Hinweis:**

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) – z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau eines Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

**RG 2 | 20.0905.0010**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300306	875251	1 St.	10 St.	60 St.

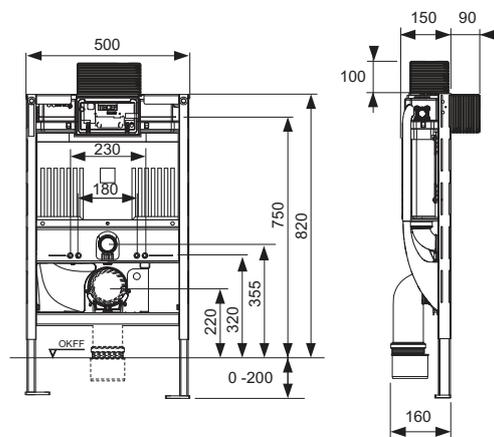

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profifahren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäss DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

**Bitte separat bestellen:**


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

**Hinweis:**

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

### RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300300	1 St.	10 St.	60 St.

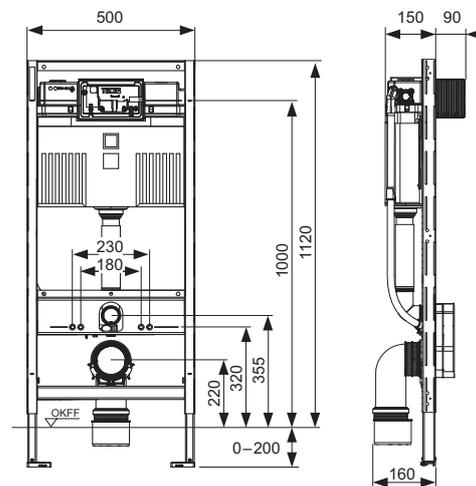

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profifahren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Hinweis:


Bei Verwendung von WC-Keramik mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:

Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300322	1 St.	10 St.	60 St.

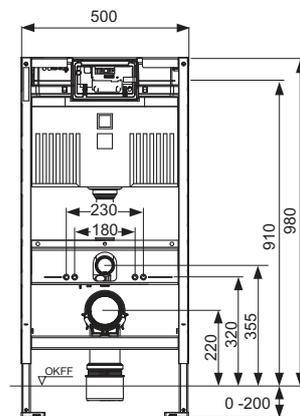

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profifahren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Hinweis:


Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:

Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300301	1 St.	10 St.	60 St.

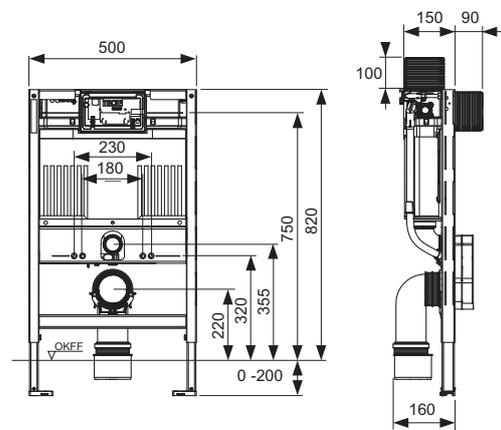

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEprofil WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten, Bauhöhe 750 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni 750-Spülkasten für Betätigung von oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 8 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz mit Abzweigdose

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Hinweis:

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

### RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300291	875243	1 St.	10 St.	60 St.

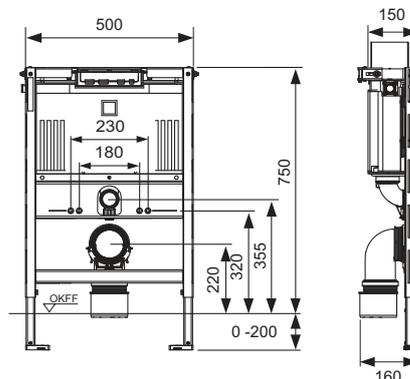

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen
- vormontiertem Steuerkabel für die automatische Spülauslösung mit dem TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- vormontierter Hohlwandgerätedose für den Stromanschluss des Dusch-WCs
- vormontiertes Halblech für Wasseranschluss des Dusch-WCs
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- vier tiefenverstellbare Wandbefestigungen


Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäss DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

**Bitte separat bestellen:**

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)

**RG 2 | 20.0905.0010**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300344	875246	1 St.	10 St.	60 St.

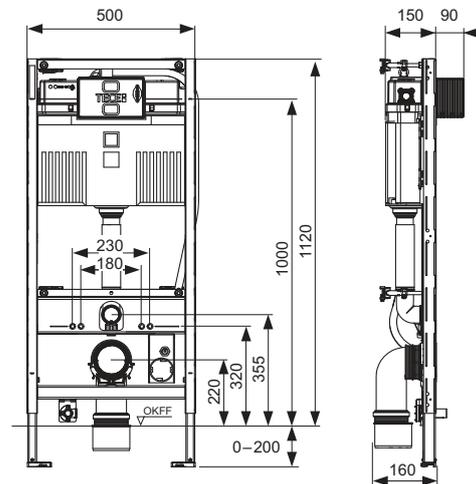

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäss DIN 18040-1, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil-Profilmöbeln oder für den Einbau in UA-Profil-Wände oder vor einer massiven Wand. Für barrierefreies Bauen mit erhöhter Keramikbefestigung. Modul mit seitlichen Stahlrahmen und Leerrohren zur Kabelführung, inklusive Befestigungsmaterial.

Stützklappgriffhöhe = 760 mm

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Elektroniken
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei verstellbare Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- acht tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- vier Multiklemmen zur Befestigung in einer TECEprofil Wand
- seitliche Stahlrahmen zur Aufnahme des Stahlplatten-Sets
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Bitte separat bestellen:

- Stahl-/Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen (90420xx)
- WC-Elektronik (z. B. TECEplanus WC-Fernauslösung)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Hinweis:



Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstreben-sets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:

Eine verdeckte Kabelführung ist herstellerbedingt nicht bei allen Stützklappgriffen möglich.


RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300309	875245	1 St.	10 St.	60 St.

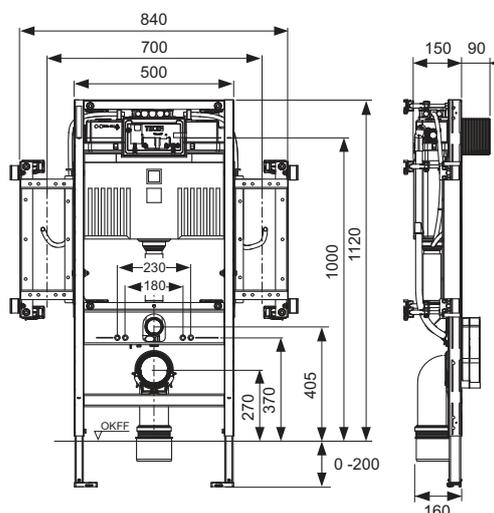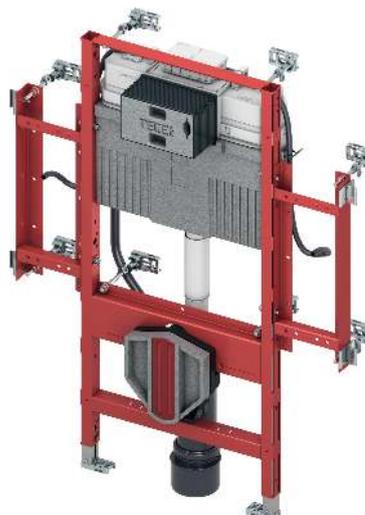

## TECEprofil Stahlplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen

Bestehend aus zwei Stahlplatten inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.

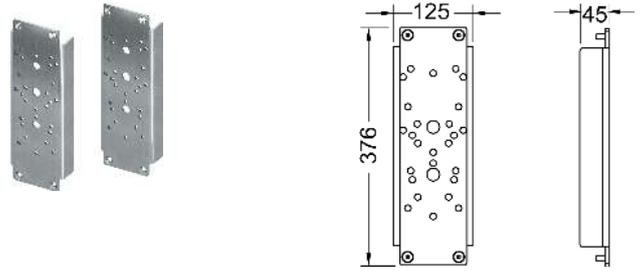

Best.-Nr.	Hersteller	Typ		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	Serie 801/802 (Lifsystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Achtung: Nur Modelle mit 4 Befestigungspunkten)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-Serie, B-Serie	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	Serie 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	Serie 400, Serie 300, Serie 250

## RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042010	1 Set	10 Set
9042011	1 Set	10 Set
9042012	1 Set	10 Set
9042013	1 Set	10 Set
9042016	1 Set	10 Set
9042017	1 Set	10 Set
9042018	1 Set	10 Set

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEprofil Holzplattenset zur Aufnahme von Stützklappgriffen


Holzplattenset bestehend aus zwei wasserfesten Holzplatten aus mehrfach verleimtem Baufurnierholz, inklusive Befestigungsmaterial zur Montage am WC-Gerontomodul. Die Befestigungsschrauben zur Montage des Stützklappgriffes sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Achtung:

Nicht für Stützklappgriffe mit kabelgebundener Auslösung vorbereitet.

### RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042008	1 Set	10 Set

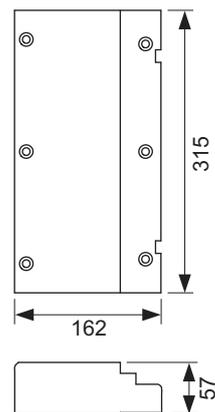

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatür
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70), passende Lüfter z. B. Maico ER 100

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäss DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

**Bitte separat bestellen:**


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

**Hinweis:**

- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Die Geruchsabsaugung ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300303	875244	1 St.	10 St.	60 St.

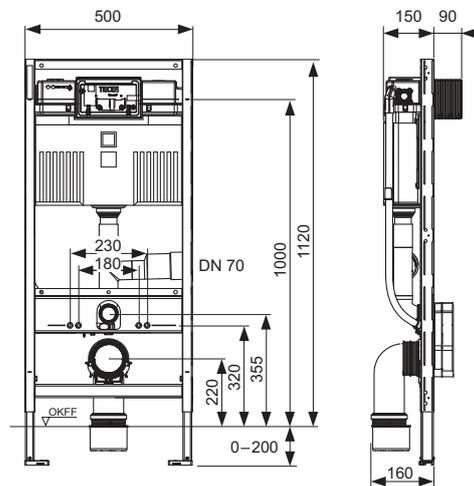

# TECEprofil – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:



- selbsttragend, pulverbeschichtet

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- WC-Anschlussbogen

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300388	1 St.	10 St.	60 St.

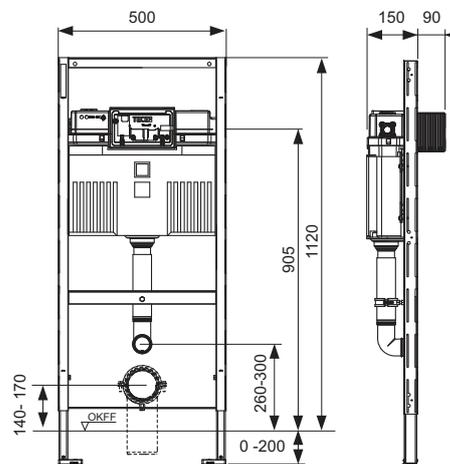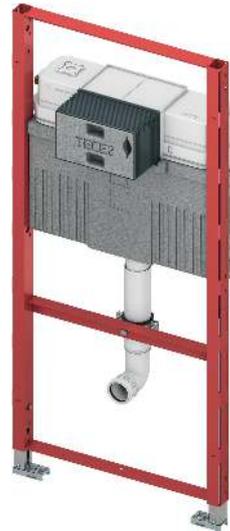

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Geberit Publica Ausgussbecken, Bauhöhe 1340 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:


- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei verstellbare Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei vormontierte, schallentkoppelte 1/2" x 1/2" Wandscheiben zur Aufnahme von AP-Armaturen
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300366	875247	1 St.	8 St.	16 St.

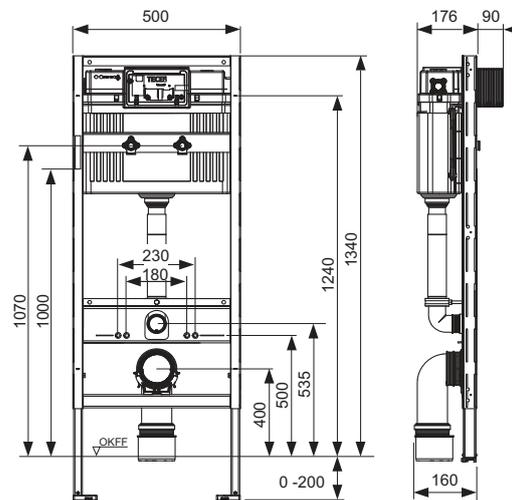

# TECEprofil – WC-Module mit Compact 320-Spülkasten

## TECEprofil WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive „easy fit“ Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Compact 320-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 3-Wege Eckhahn; Absperrventil mit Spülfunktion bei montiertem Füllventil
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- „easy fit“ Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:


- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- TECE-Aufrüstset 320 Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

RG 2 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300600	875248	1 St.	15 St.	90 St.

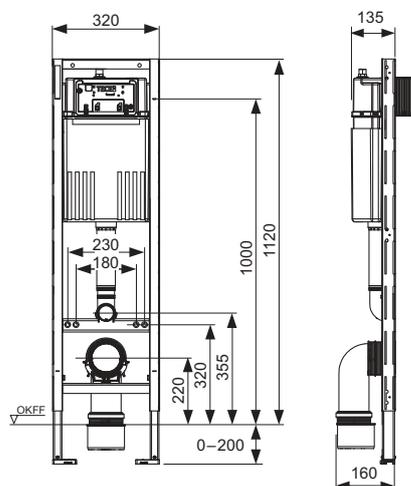

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit Aussengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich), kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensoren, schützt vor Rückstau im Spülkasten

Bedienung:

- via Bluetooth-Schnittstelle über TECE-App Smartflow
- optional über GLT-Schnittstelle
- stufenloses Einstellen der Spülintervalle und Spülmenge
- Einstellen der Spültage und Spülmenge
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäss DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

**Achtung:**


- **Nicht mit TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs kompatibel.**

**Bitte separat bestellen:**

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau (optional)

RG 2 | 20.0908.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300102	875241	1 St.	10 St.	60 St.

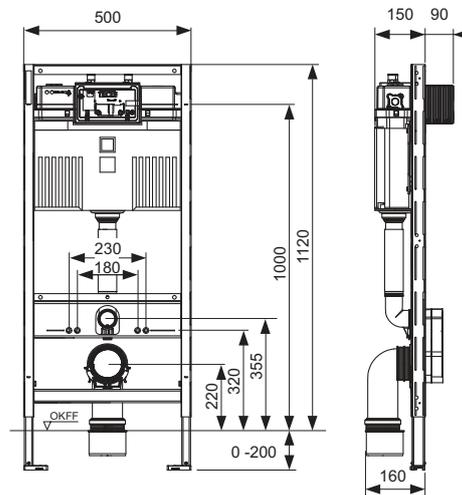

# TECEprofil – WC-Module mit Hygienespülung

## TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung Kaltwasser
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventil mit Funktion zum Spülen der Rohrleitung vor Inbetriebnahme
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, zum Spülen der Kaltwasserleitung, kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensoren, schützt vor Rückstau im Spülkasten

Bedienung:

- via Bluetooth-Schnittstelle über TECE-App Smartflow
- optional über GLT-Schnittstelle
- stufenloses Einstellen der Spülintervalle und Spülmenge
- Einstellen der Spültage und Spülmenge
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäss DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

Achtung:


- **Nicht mit TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs kompatibel.**

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECEone Aufrüstset Trockenbau (optional)

RG 2 | 20.0908.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9300103	875242	1 St.	10 St.	60 St.

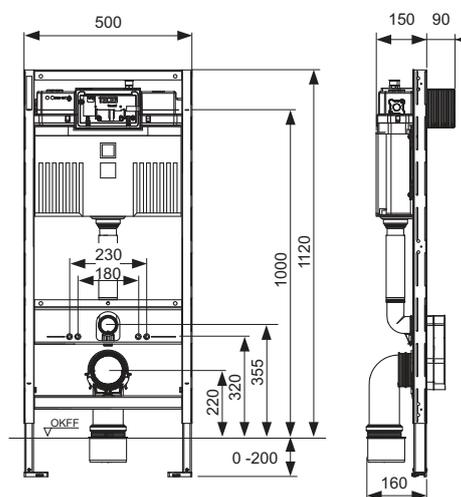

## TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:


- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, einschliesslich Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- geeignet für Fussbodenaufbauten bis 30 cm
- Keramik Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- inklusive Wandbefestigung

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs (optional)

RG 2 | 20.0905.0040

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9300500	875058	1 St.	10 St.

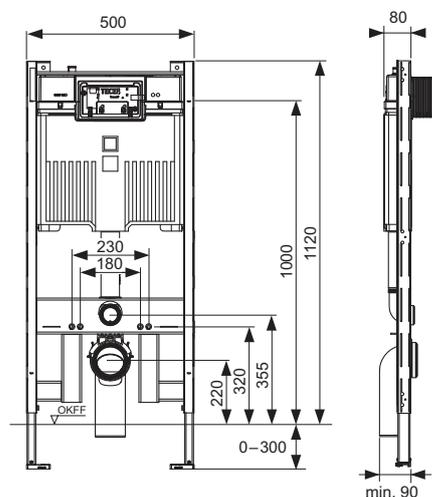

# TECEprofil – WC-Module mit Octa II-Spülkasten

## TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- mit Anschluss für Geruchsabsaugung DN 50
- inklusive Wandbefestigung

Modulrahmen:


- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, einschliesslich Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- geeignet für Fussbodenaufbauten bis 30 cm
- Keramik Befestigungsabstand 180 oder 230 mm

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs (optional)

RG 2 | 20.0905.0040

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9300501	875059	1 St.	10 St.

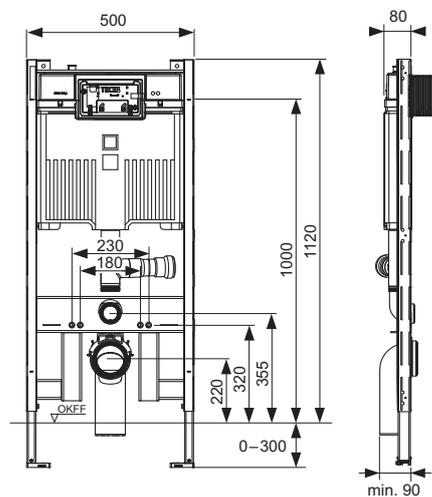

## TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm **NEU**

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:


- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- tiefenverstellbarer WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP, einschliesslich Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- geeignet für Fussbodenaufbauten bis 20 cm
- Keramik Befestigungsabstand 180 oder 230 mm

**Bitte separat bestellen:**

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand- Eck- oder Holzständermontage (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs (optional)

**RG 2 | 20.0905.0040**

Best.-Nr.		LE 1	LE 2
9300505*	NEU	1 St.	10 St.

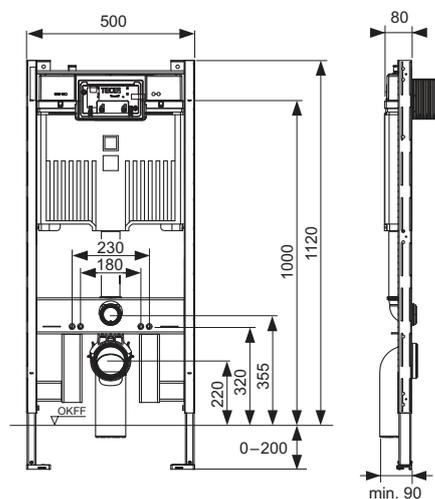

# TECEprofil – Waschtischmodule

## TECEprofil Waschtischmodul


Waschtischmodul zum Einbau in eine Metall- oder Holzständerwand und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet. Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur Befestigung aller gängigen Armaturenanschlüsse.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentroversen
- Ablaufbogenhalter

RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310023	875257	1 St.	10 St.	60 St.

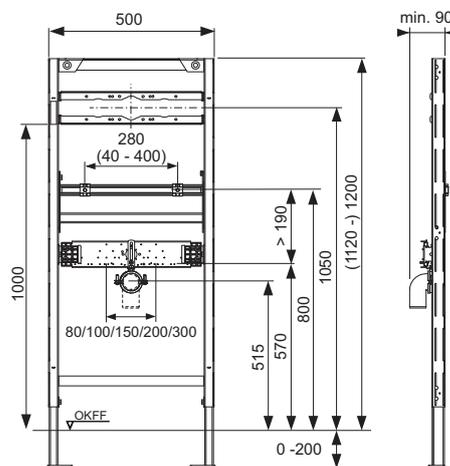

## TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inklusive Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentaverse für UP/AP-Armaturen 9020041

### RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310000	875252	1 St.	10 St.	60 St.

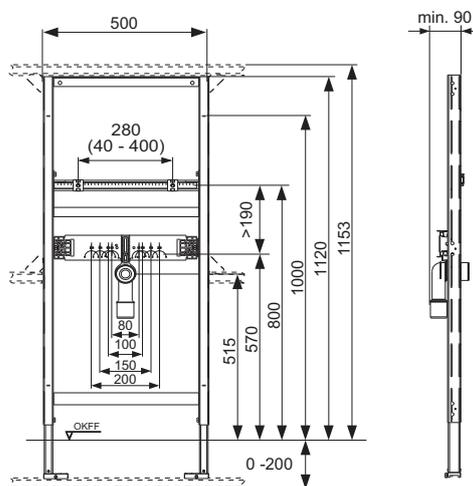

# TECEprofil – Waschtischmodule

## TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 820-980 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelter Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inklusive Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310018	1 St.	10 St.	60 St.

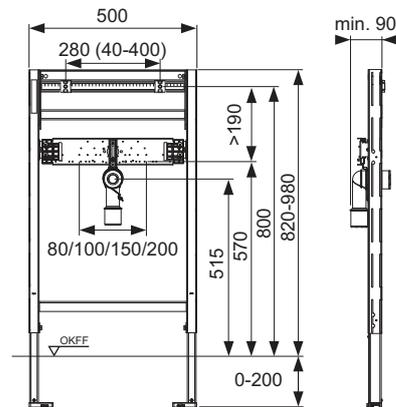

## TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäss DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmasse 150 mm und 200 mm
- UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inklusive Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Armaturentaverse für UP/AP-Armaturen 9020041

### RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310004	875254	1 St.	10 St.	60 St.

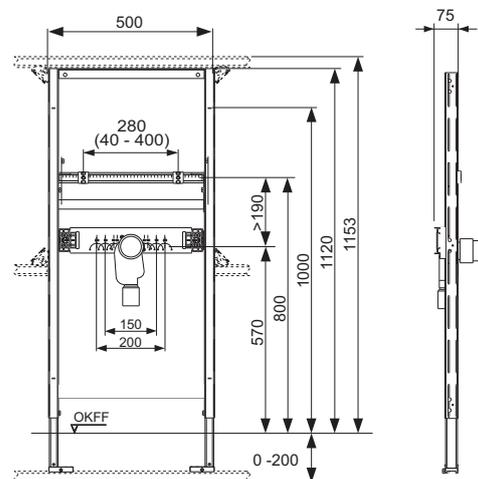

# TECEprofil – Waschtischmodule

## TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 820-980 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäss DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: öffentlich zugängliche Gebäude)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelter Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmass 150 mm und 200 mm
- UP-Geruchsverschluss DN 50 mit herausnehmbaren Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inklusive Bauschutzstopfen

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310019	1 St.	10 St.	60 St.

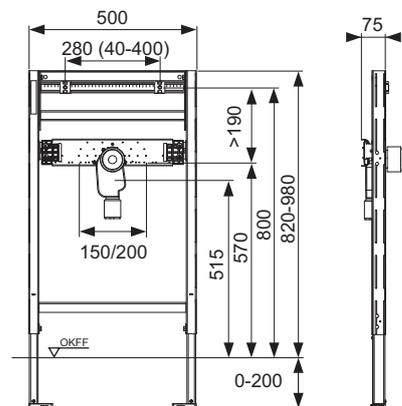

## TECEprofil Waschtischmodul zur asymmetrischen Montage für Durchlauferhitzer und Waschtisch, Bauhöhe 1120 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentaverse, Wandscheiben mit Hygienebox für Kalt- und Warmwasser durchgeschliffen
- exzentrisch angeordneter HT Abwasserbogen DN 50 zzgl. HT-Reduzierung DN 50 x 32 mm
- werksseitig vorverrohrter Trinkwassereingang 3/4" AG
- Montageblock für Wasserzähler G 2" koaxial (HWW Modell), Anschluss Rp 3/4"
- werksseitig durchgeschliffene und gedämmte Trinkwasserleitung für Kalt- und Warmwasser mit Abgängen 1/2" AG
- Armaturentaverse mit zwei Wandscheiben für Kalt- und Warmwasseranschluss, 100 mm Abstand
- Holzbrett zur Befestigung von elektronisch geregelten Durchlauferhitzern
- eingesetztes Rohrsystem TECEflex, vorgedämmt, kombiniert mit TECEflex Fittings aus Siliziumbronze

### Hinweis:

- Messkapsel 2" koaxial nicht im Lieferumfang enthalten.
- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die werksseitige Verrohrung muss im Zuge der Druckprüfung vor Ort mitgeprüft werden.
- Waschtisch steht rechts asymmetrisch über das Modul hinaus.

### RG 2 | 20.0908.0050

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310022	875256	1 St.	10 St.	60 St.

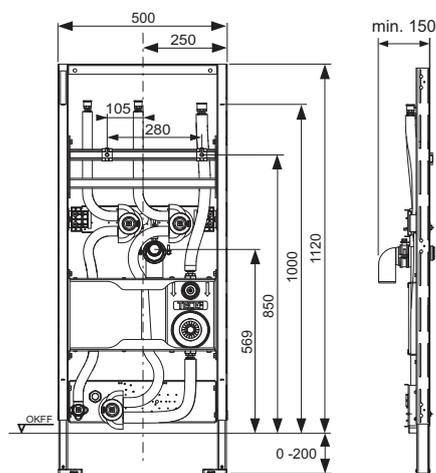

# TECEprofil – Waschtischmodule

**TECEprofil Waschtischmodul inklusive zwei Montageblöcke zur Aufnahme von Wasserzähler-Messkapseln, Bauhöhe 1120 mm**

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), inklusive Bauschutzstopfen
- zwei Montageblöcke für Wasserzähler G 2" koaxial (HWW Modell), Anschluss Rp 3/4"


**Bitte separat bestellen:**

- zwei Fertigmontagesets für Unterputz-Ventil, verchromt
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage



**RG 2 | 20.0900.0010**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310017	875255	1 St.	10 St.	60 St.

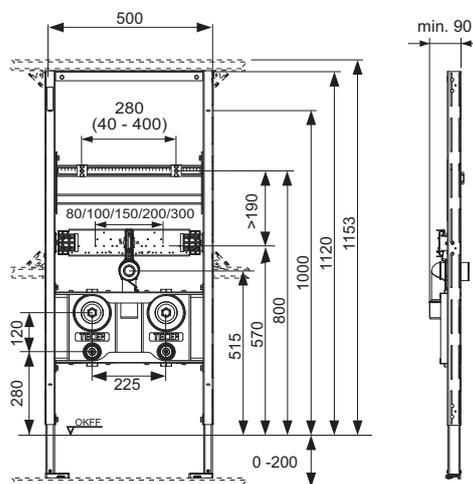

## TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Waschtischmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäss DIN 68705
- Armaturentaverse zur Befestigung von AP-Armaturen
- HT-Anschlussbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9310002	875253	1 St.	10 St.	60 St.

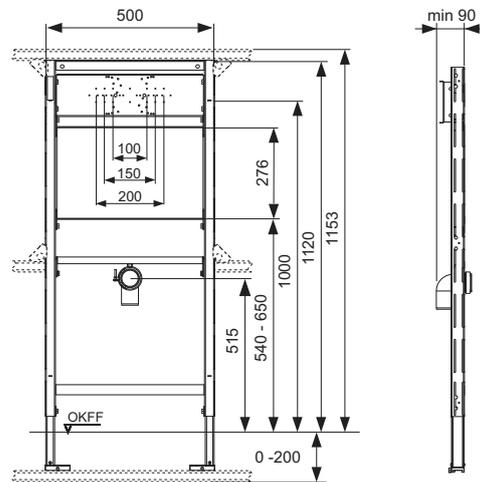

# TECEprofil – Urinalmodule

## TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Kombination mit TECEfilo Ventileinheit und Sensorblende, zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- TECE-Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss R 1/2"
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- Bautiefe 75 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"

### Bitte separat bestellen:


- TECEfilo Ventileinheit (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)
- TECEfilo Sensorblende (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### Achtung:

Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinal.

### RG 2 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320013	875260	1 St.	10 St.	60 St.

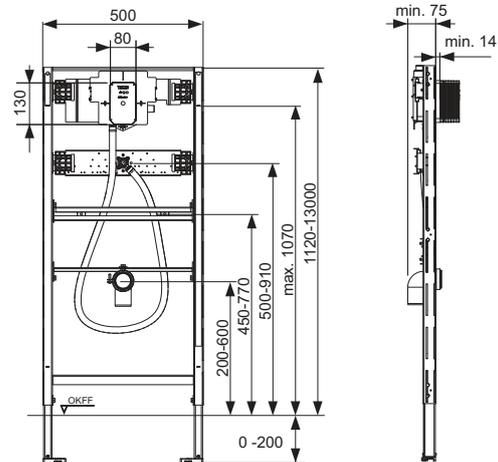

## TECEprofil Urinalmodul für Urinale mit integrierter Steuerung als auch für wasserlose Urinale, Bauhöhe 1120-1300 mm


Urinalmodul für den Einbau in eine Metall- oder Holzständerwand und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Schelle für Abwasserbogen
- Wandscheibe 1/2" beigelegt

RG 2 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320019	1 St.	10 St.	60 St.

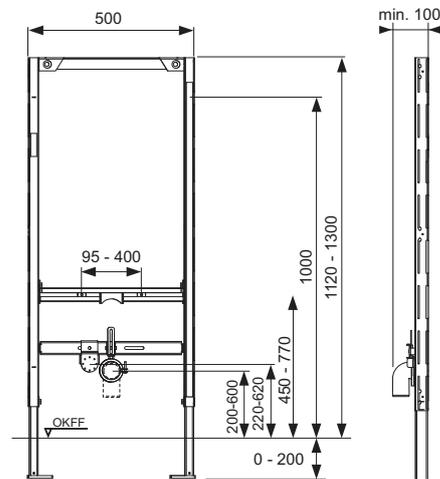

# TECEprofil – Urinalmodule

## TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- TECE-Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- Anschluss Rp 1/2"
- zwei verstellbaren Füssstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur 1/2"

### Bitte separat bestellen:


- manuelle Urinal-Betätigung oder Elektronik (TECEsquare, TECElloop, TECESolid, TECEplanus sowie TECEnow)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

### Achtung:

Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinal.

### RG 2 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320008	875258	1 St.	10 St.	60 St.

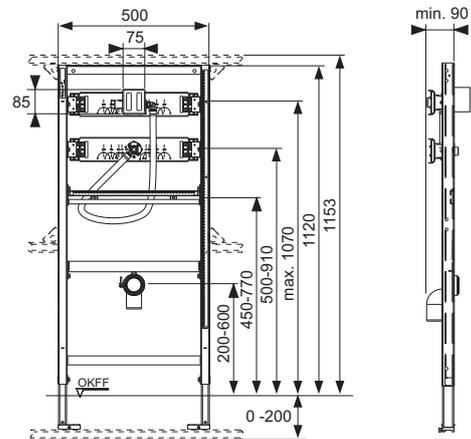

## TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

Urinalmodul zur Aufnahme von AP-Druckspülern. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal

**Bitte separat bestellen:**

- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9320010	875259	1 St.	10 St.	60 St.

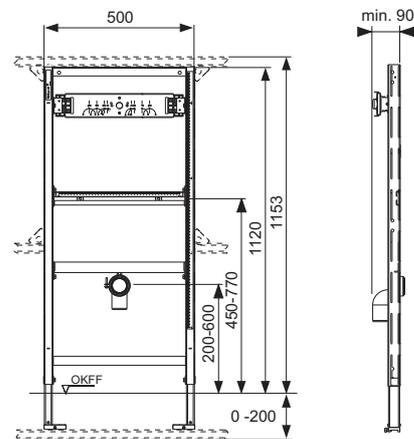

# TECEprofil – Bidetmodule

## TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm

Bidetmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330000	875261	1 St.	10 St.	60 St.

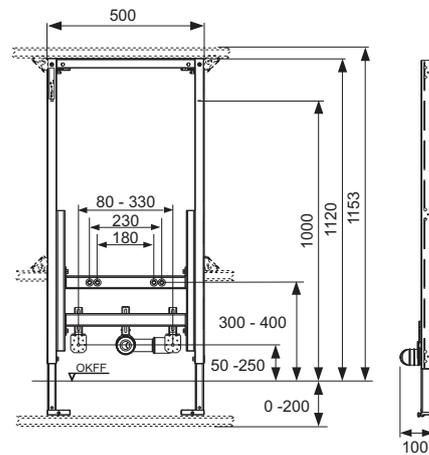

## TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Bidetmodul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet und zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Anschlussbogen DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschliesslich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen


In Kombination mit der Teleskopbefestigung 9380001 auch für die Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil Vorwand einsetzbar.

### Bitte separat bestellen:

- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage
- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Teleskopbefestigung TECEprofil für Module 9380001

### RG 2 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9330005	875262	1 St.	10 St.	60 St.

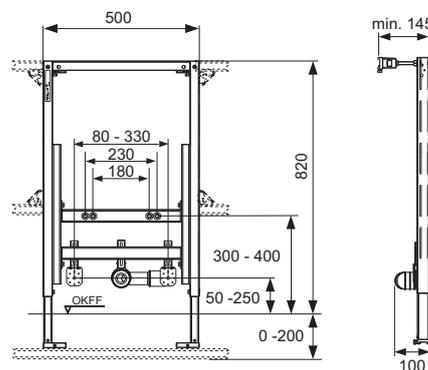

# TECEprofil – Zubehör

## TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme


Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

### RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9042003	875198	1 St.

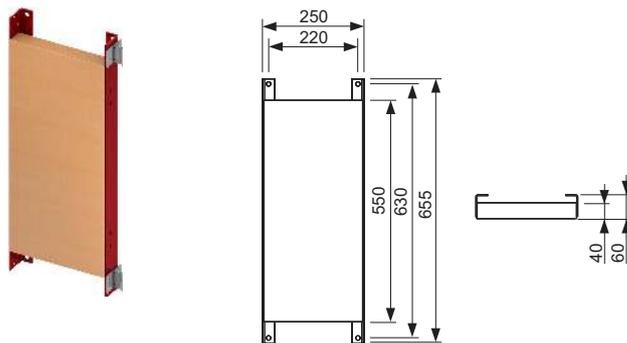

## TECEprofil Modulbefestigung mit Tiefenverstellung und Schnellverschluss

Zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand und am TECEprofil Profilrohr, Befestigungsabstand 150-240 mm.

Bestehend aus:

- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380014	875287	1 St.	15 St.



## TECE-Feinbauset für universelles Dusch-WC Modul

Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC in Kombination mit einem universellen Dusch-WC Modul.

Lieferumfang:

- Panzerschlauch 3/8" Innengewinde, lang
- Eckventil 1/2"
- Schraubkupplung 3/8" Aussengewinde
- Y-Adapter 3/8"

### RG 2 | 20.0905.0060

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
Modulhöhe 1120 mm	9880067	875028	1 St.
Modulhöhe 980 mm	9880068	875029	1 St.
Modulhöhe 820 mm	9880069	875030	1 St.



## TECE-Modulbefestigung 45°

**NEU**

Wandhalterung zur Befestigung eines Moduls in einem Winkel von 45° an einer massiven Baukörperwand.

Bestehend aus:

- zwei Wandhalter 45°
- Befestigungsmaterial

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	NEU	LE 1	LE 2
9380301		1 St.	20 St.



**TECE-Stockschraubenbefestigung für Massivwände**

Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden. Für Tragwerkstiefen von 145-175 mm.

Bestehend aus:

- zwei Stockschrauben mit Dübeln
- vier Flanschmuttern



**RG 2 | 20.0900.0060**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380007	875266	10 St.	40 St.

**TECE-Befestigungssatz für UA-Profilwände**

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:

- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben



**RG 2 | 20.0900.0060**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	875265	1 Set	5 Set

**TECE-Befestigungssatz für Holzständerwände**

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECE-Module an seitlichen Holzständern.

Bestehend aus:

- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben



**RG 2 | 20.0900.0060**


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	875264	1 Set	5 Set

**TECEprofil Teleskopbefestigung für Module**

Zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagerechten TECEprofil Strebe.

Bestehend aus:

- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

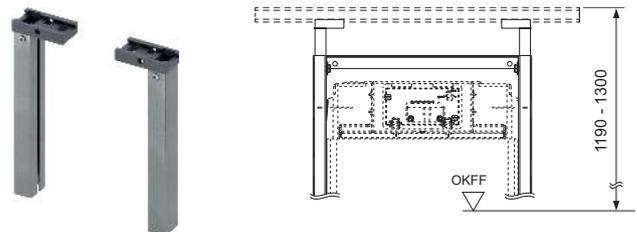

**RG 2 | 20.0900.0060**

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9380001	1 St.	5 St.


# TECEprofil – Zubehör

## TECE-Modulbefestigung, höhenverstellbar für Einzelmontage

Zur Befestigung der TECE-Module vor einer Massiv- oder Leichtbauwand. Ermöglicht eine variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

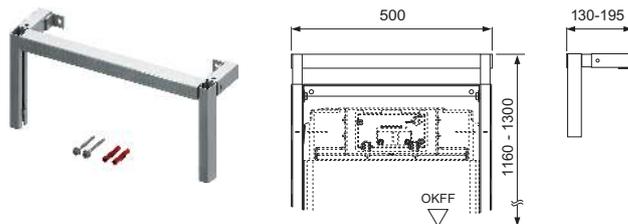

RG 2 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9380002	1 St.

## TECE-Modulbefestigung für Wand-Eckmontage

Zur Befestigung der TECE-Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Bepunktung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

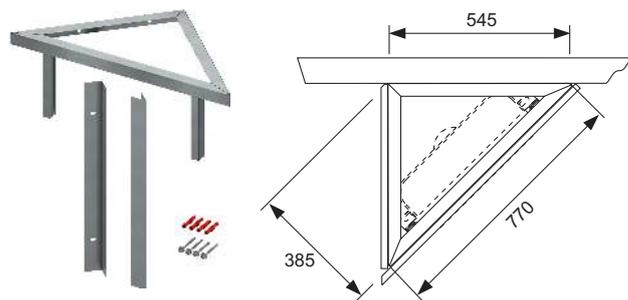

RG 2 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9380004	1 St.

## TECEprofil Modulbefestigung 320 für Wand-Eckmontage

Zur Befestigung von TECE-Modulen mit einer Rahmenbreite von 320 mm in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Es muss nur ein Schenkel an der Wand verschraubt werden.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Bepunktung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand

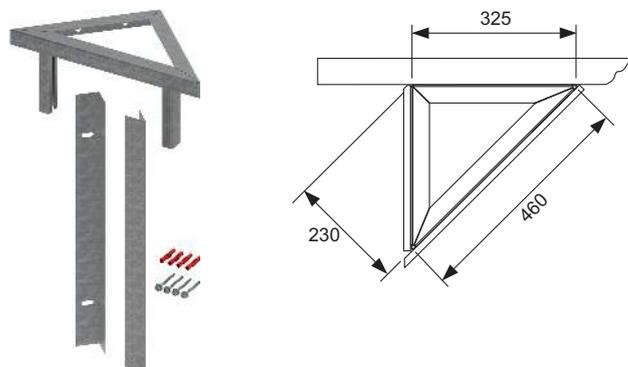

RG 2 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	LE 1
9380015	1 St.

## TECEprofil Modulbefestigung für variable Eckmontage

Zur Eckbefestigung der TECE-Module vor einer Baukörperecke. Bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich.

Bestehend aus:

- zwei Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

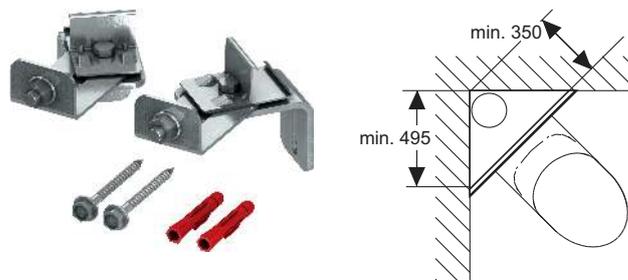

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380003	875263	1 Set	5 Set

**TECE-Stahlstreben**

Zur zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht grösser als 18 cm) - z. B. V & B Memento und Subway 2.0. Passend für TECE-Trockenbaumodule mit Uni 750-, Uni- oder Base-Spülkästen.



**RG 2 | 20.0900.0060**


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9041029	875197	1 St.

**TECE Duofix Adapter Kit\***

zum Einbau von TECE-Modulen in das Geberit Duofix System.

Bestehend aus:

- zwei verzinkten Fussplatten mit Innengewinde
- zwei M 10 Gewindeschrauben mit Unterlegscheiben
- zwei Gewindestangen M 10
- vier Sechskantmuttern M 10




**RG 2 | 20.0900.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9380012	875267	1 St.

**TECEprofil Modulfüsse, verlängerte Ausführung**

Zum Einbau in TECEprofil Modulen bei Fussbodenaufbauten von min. 20 cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung mit TECEprofil Modulfuss. Bestehend aus 2 Modulfüssen.




**RG 2 | 20.0900.0060**

Best.-Nr.	LE 1
9030028	1 St.

**TECE-WC-Anschlussbogen 90° – DN 90/90**

WC-Anschlussbogen zum Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, dreifach tiefenverstellbar.



**RG 2 | 20.0905.0050**

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
PE-HD	9820315	875280	1 St.	10 St.
PP	9820134	-	1 St.	-

Sanitärmodule

\* "Duofix" ist eine eingetragene Marke der Geberit International AG.


# TECEprofil – Zubehör

## TECE-WC-Anschlussbogen DN 90, flexibel

Flexibler Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweisbar).

RG 2 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	LE 1
9820317	1 St.

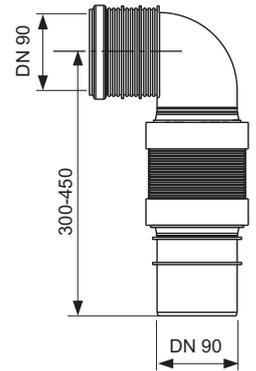

## TECE-WC-Anschlussgarnitur DN 90

WC-Anschlussgarnitur für wandhängende WCs.

Bestehend aus:

- Abwasser-Anschlussrohr mit Dichtung
- Spülrohranschluss mit Dichtung
- WC-Befestigungssatz mit Kapfen

RG 2 | 20.0905.0070

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
PP	200 mm	9820057	-	1 St.	30 St.
PE	300 mm	9820214	875277	1 St.	-
PE	400 mm	9820305	875279	1 St.	-




## TECEprofil Zusatztraverse für Urinalmodul

Traverse aus verzinktem Stahl, zur Erweiterung der Anschlusspositionen beim Urinalmodul.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9020058	1 St.




## TECE-WC-Übergangsstück DN 90/100

WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

RG 2 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	-	1 St.	10 St.
PE-HD	9820316	875281	1 St.	10 St.

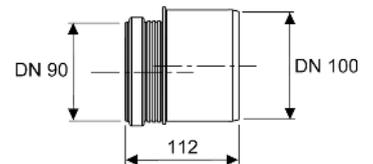

## TECE-Spülrohr für Geruchsabsaugung

Austauschspülrohr zum Anschluss einer Geruchsabsaugung für Uni- und Base-Spülkästen.

RG 2 | 20.0905.0070

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
DN 70 "rechts", 90°	9820078	36717	1 St.
DN 70 "links", 90°	9820126	36719	1 St.
DN 50 "rechts", 45°	9820127	-	1 St.



**TECE-WC-Anschlussset etagiert 25 mm, DN 90**

PE-Anschlussset etagiert 25 mm für wandhängende WCs, DN 90, inklusive Befestigungsmaterial.

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9880073	875286	1 Set	10 Set

**TECE-Aufrüstset für Dusch-WC-Aufsätze**

Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasser- und Stromanschlusses für Dusch-WC-Aufsätze, z. B. Duravit SensoWash D-Code und SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Rohbauset bestehend aus:

- Hohlwandgerätedose
- Halblech für Hohlwandgerätedose, zur seitlichen Montage am Modulrahmen
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880037	1 St.

**TECE-Aufrüstset für TOTO Washlet SG 2.0**

Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECE-Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Toto Washlet™ SG 2.0.

Rohbauset bestehend aus:

- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inklusive Schallentkopplung
- Halblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880049	1 St.

**TECE-Wasseranschluss für Dusch-WC**

Austausch-Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für Uni-Spülkästen, inklusive 3/8" Kunststoffadapter für Füllventil F 10.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880036	1 St.



# TECEprofil – Zubehör

## TECE-Feinbauset für Dusch-WC für Hygienemodul/Hygienespülkasten **NEU**

Feinbauset zum Anschluss eines Dusch-WC an einem TECE-WC-Modul mit integrierter Hygienespülung.

Lieferumfang:

- Panzerschlauch 3/8" IG, lang
- Anschlussrohr inklusive 3/8" T-Stück mit AG
- Schraubkupplung 3/8" AG
- 3/8" Winkel

RG 2 | 20.0908.0030

Best.-Nr.		LE 1
9820616*	NEU	1 St.



## TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Uni- und Base-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Halbleche

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.		LE 1
9880046		1 St.

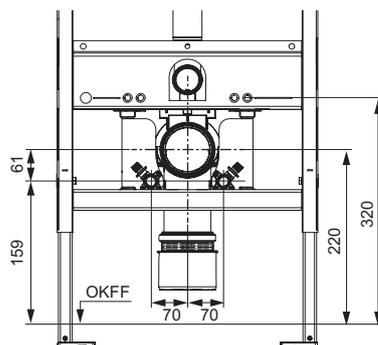

## TECE-Aufrüstset Trockenbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Trockenbaumodulen mit Octa II- und Base 8-Spülkasten für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halbleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- zwei Schrauben M 12 x 20 inklusive Distanzhülsen

RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9880056	1 St.	10 St.	60 St.

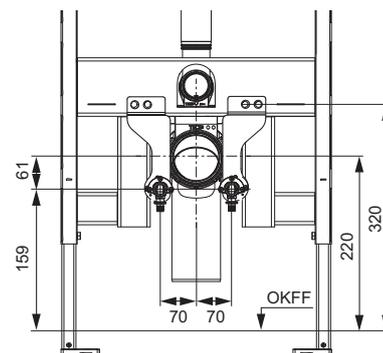


## TECE-Schallschutzset für WC und Bidet

Schallschutzset zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidet Keramik und Fliesenbelag.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200010	875200	1 St.	10 St.	50 St.




**TECE-Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss**

Anschlussbogen 1 1/4" x DN 32 mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette; Messing verchromt.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9080001	875199	1 St.	30 St.

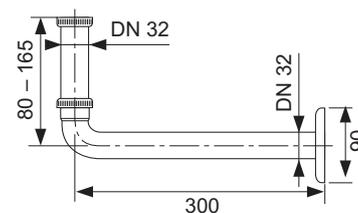**TECE-Einlaufgarnitur für Urinal**

Garnitur bestehend aus:

- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.

**TECE-Urinal-Absaugstiphon**

Urinal-Absaugstiphon für waagerechten Ablauf, für Anschluss an DN 50, mit Dichtung.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820338	875283	1 St.

**TECE-Eckventilschlüssel**

Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.

**TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs für Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau; Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.


Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

**Achtung:**

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240950	875224 Auslauf	1 St.



# TECEprofil – Zubehör

## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEventet, TECEloop und TECEnow) **NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEventet, TECEloop und TECEnow Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Verwendung im Nassbau ab 22 mm Wandaufbau.


Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 79 mm, Nassbau 98 mm

### Achtung:


Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240951*	311238 NEU	1 St.



TECElux Mini




TECESquare Glas



TECEeventet



TECEloop



TECEnow

## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECESolid) **NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECESolid Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Verwendung im Nassbau ab 32 mm Wandaufbau.


Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 89 mm, Nassbau 108 mm

### Achtung:


Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

### RG 2 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240952*	311239 NEU	1 St.



TECESquare II Metall



TECESquare II Glas



TECESolid

## TECE-Ablaufventil A 2

Ablaufventil zur Kombination mit Uni- und Base-Spülkästen, inklusive Ventil Sitz, Drosseln rot und blau sowie Betätigungshebeln.

### RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820223	875278	1 St.



## TECE-Ablaufventil A 6 für Uni 750-Spülkasten

### RG 2 | 20.0905.0050

Best.-Nr.	LE 1
9820588	1 St.



**TECE-Füllventil F 10 Universal**

Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:

- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,5-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäss Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter



**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	875285	1 St.	10 St.	240 St.

**TECE-Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen**

Drosselset zur Anpassung des Spüldrucks für Uni- und Base-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820337	875282	1 St.



**TECE-Drosselset für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen** NEU

Drosselset zur Anpassung des Spüldrucks für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 32-28 mm.

**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820394	NEU	1 St.



**TECE-Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik**

Anschlusskabel zum Anschluss der Hygienespüleinheit an die Gebäudeleittechnik; Kabellänge 5 m.

**RG 2 | 20.0908.0030**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9810011	875275	1 St.



# TECEprofil – Zubehör

## TECE-Ablaufventil A 5

Ablaufventil zur Kombination mit dem Octa II-, Base 8-, Compact 320- und Base 320-Spülkasten inklusive Ventilsitz und Drossel.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820561	1 St.



## TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel

**NEU**

Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni- und Base-Spülkästen.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820670*	36724 NEU	1 St.



## TECE-Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten


Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	3
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3
5	9820337	Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen	1
6	9820670*	Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel	1
7	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
8	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
9	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
10	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	1
11	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	1
12	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	1
13	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	1
14	9820025	O-Ring	5
15	9820018	Klemmschrauben	3
16	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3
18	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	3
20	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3
21	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3
22	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3
23	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3
24	9820180	Bügelgriffe	1
25	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.

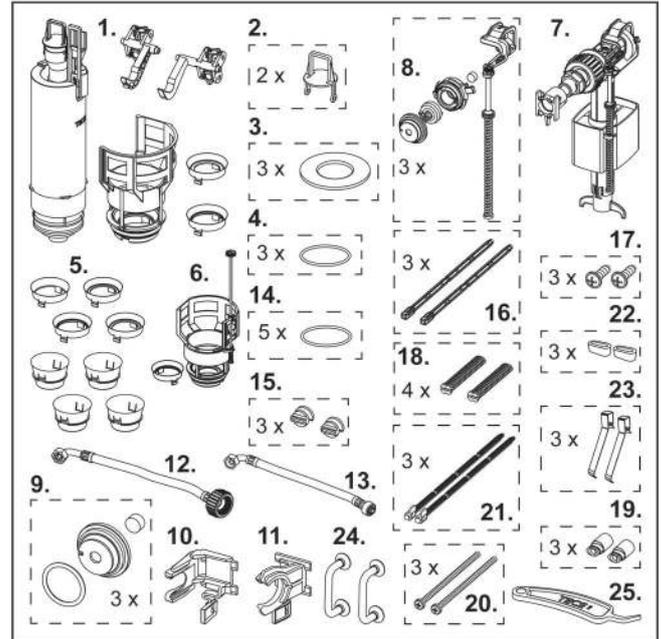

# TECEprofil – Ersatzteilkoffer


## TECEprofil Ersatzteilkoffer für Uni 750-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni 750-Spülkasten.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820588	Ablaufventil A 6	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	10
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	1
9	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2
10	9820596	Panzerschlauch M 30 Uni 750-Spülkasten	1
11	9820025	O-Ring	1
12	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	5
13	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	9
14	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	4
15	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	10
16	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	10
17	9820180	Bügelgriffe	1
18	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820599	1 St.

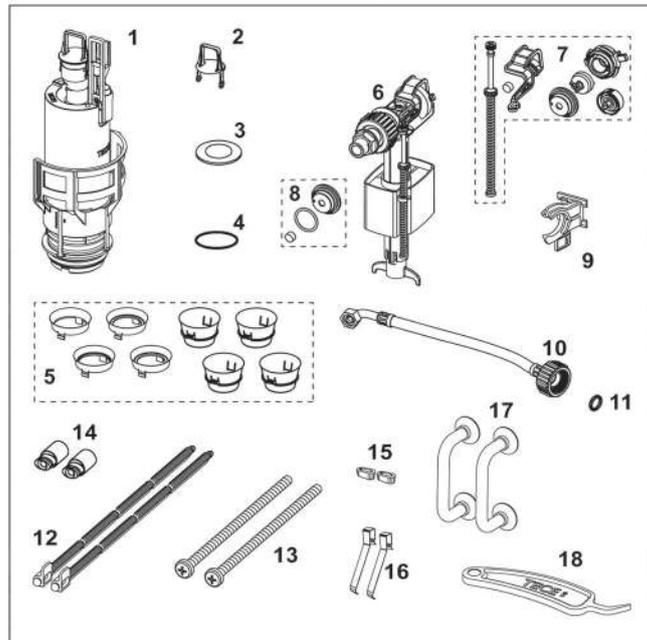

## TECE-Ersatzteilkoffer für Spülkasten mit Hygienespülfunktion


**NEU**

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten mit integrierter Hygienespülfunktion.

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	5
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	10
5	9820337	Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen	1
6	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
7	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
8	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
9	9810010	Trafo inklusive Anschlusskabel	1
10	9820442	Absperrventil 3-Wege	1
11	9820443	Absperrventil 4-Wege	1
12	9820381	Sicherungsklammer für 3-Wege-Eckhahn	10
13	9820472	Niederhalter für Base-Spülkasten	1
14	9820378	Wasseranschlussnippel 1/2" für Base- und Compact-Spülkästen	6
15	9820573	Anschlussrohr für Hygienespüleinheit	1
16	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	6


RG 2 | 20.0908.0020

Best.-Nr.	LE 1
9820589*	1 St.

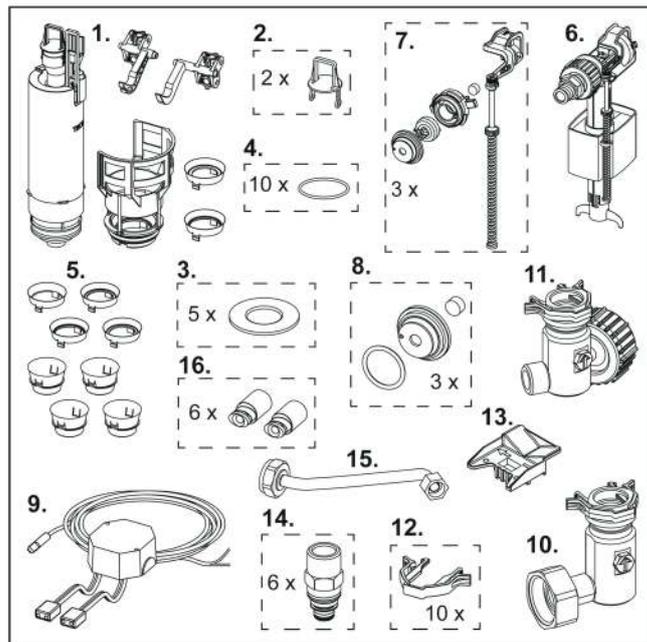


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060 1 St.
6	9820421	Rohbauschutz für universal Dusch-WC Modul	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
11	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	2/20.0900.0060 1 St.

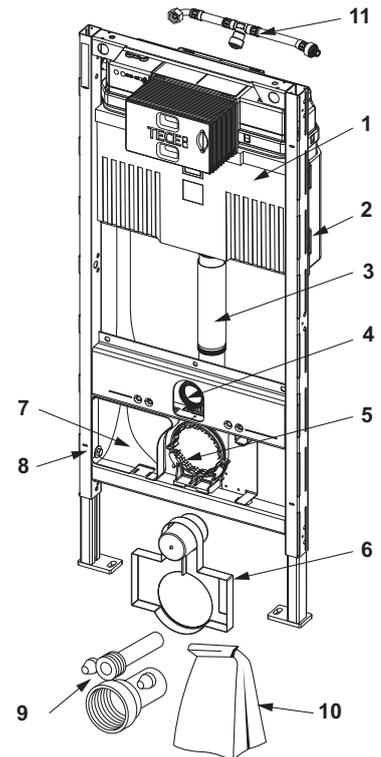

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
6	9820421	Rohbauschutz für universal Dusch-WC Modul	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
11	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	2/20.0900.0060 1 St.

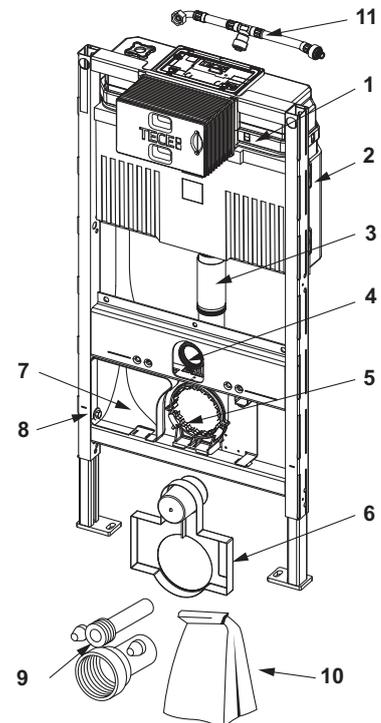

# TECEprofil – Ersatzteile


TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
5	9820421	Rohbauschutz für universal Dusch-WC Modul	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	2/20.0905.0050	1 St.
7	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
10	9880036	Wasseranschluss für Dusch-WC	2/20.0900.0060	1 St.

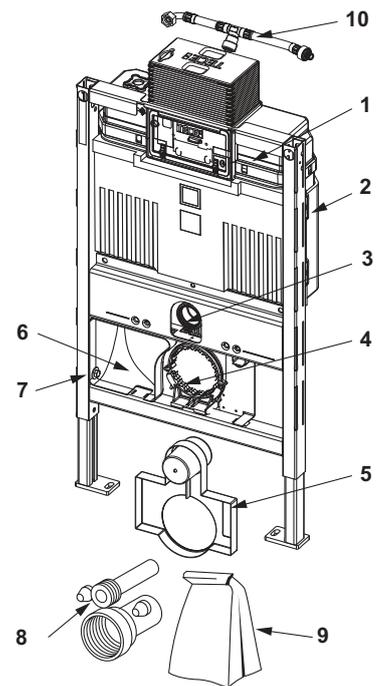


9300300 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr	2/20.0905.0050	1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050	1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.

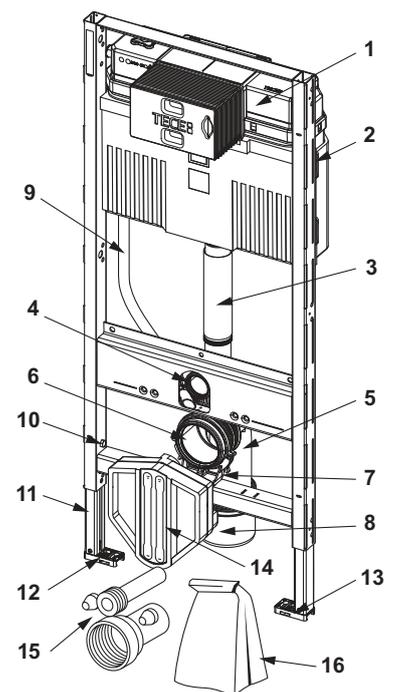


## 9300322 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr	2/20.0905.0050 1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050 1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
17	9380014	Wandbefestigung mit Schnellverschluss	2/20.0900.0060 1 St.

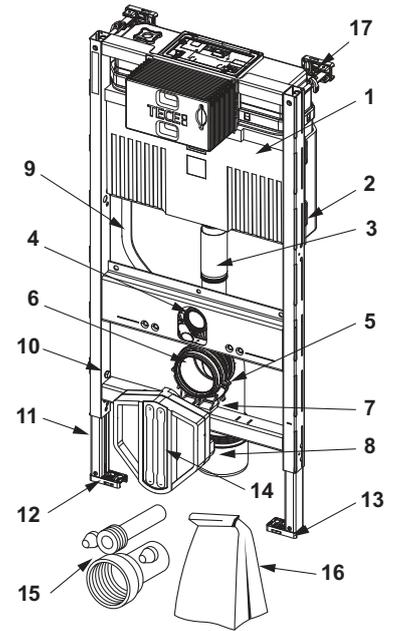

## 9300301 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9380014	Wandbefestigung mit Schnellverschluss	2/20.0900.0060 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr	2/20.0905.0050 1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050 1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.

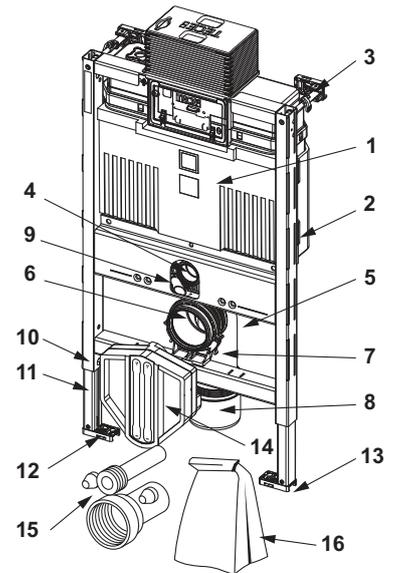

# TECEprofil – Ersatzteile


## 9300291 – TECEprofil WC-Modul mit Uni 750-Spülkasten, Bauhöhe 750 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820633	Uni 750-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
10	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
11	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820592	Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss Uni 750-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
13	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820634	Modulbefestigung mit Tiefenverstellung	2/20.0900.0060 1 St.

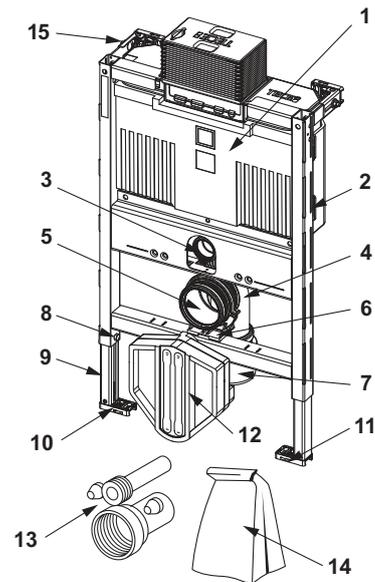


## 9300344 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
9	9380014	Wandbefestigung mit Schnellverschluss	2/20.0900.0060 1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
14	9820259	Steuerkabel	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
17	9820312	WC-Rohbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070 1 St.

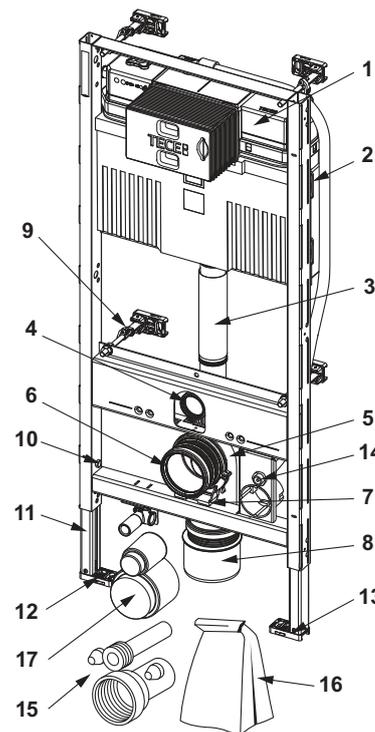


9300309 – TECEprofil WC-Gerontomodul mit Uni-Spülkasten, Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäss DIN 18040-1, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr	2/20.0905.0050	1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050	1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
17	9820437	Halterrahmenset (bis 09/2022)	2/20.0900.0070	1 St.
	9820655	Halterrahmenset (ab 10/2022)	2/20.0900.0070	1 St.
18	9380014	Wandbefestigung mit Schnellverschluss	2/20.0900.0060	1 St.

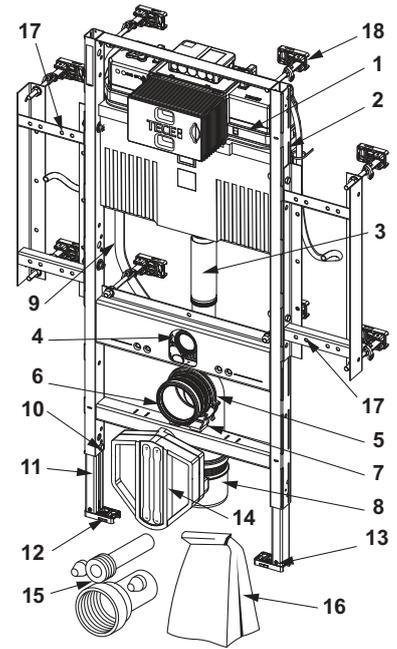

9300303 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820078	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 70 rechts, 90°	2/20.0905.0070	1 St.
	9820126	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 70 links, 90°	2/20.0905.0070	1 St.
	9820127	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 50 rechts, 45°	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr	2/20.0905.0050	1 St.
10	9820071	Einnietmutter	2/20.0900.0070	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050	1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.

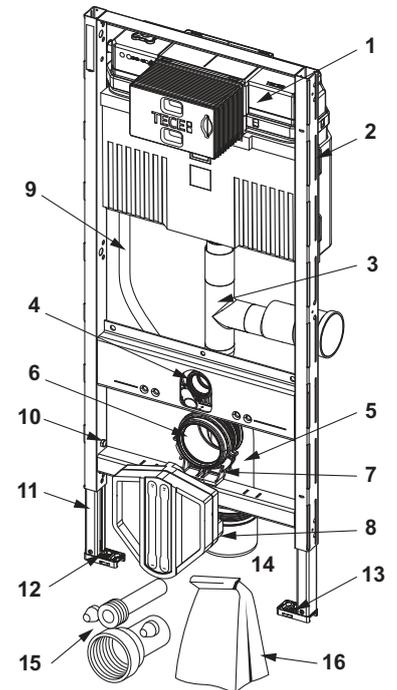

# TECEprofil – Ersatzteile


## 9300388 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Kinder-Stand-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
6	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
7	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820400	Beipack für WC-Modul für Kinder-Stand-WC	2/20.0905.0070 1 St.

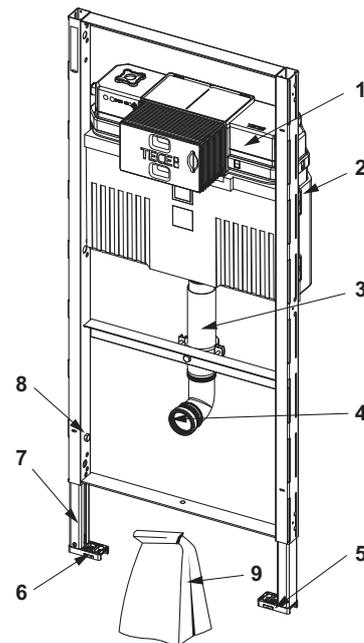


## 9300366 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Geberit Publica Ausgussbecken, Bauhöhe 1340 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
9	9820312	WC-Rohbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.

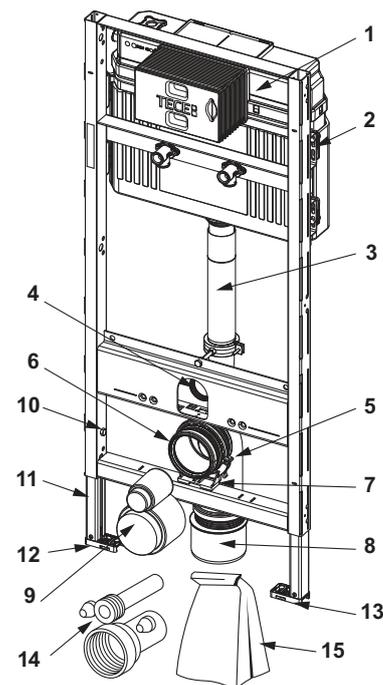


## 9300600 – TECEprofil WC-Modul mit Compact 320-Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820107	Compact 320-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820668	Spülrohr für Spülkästen	2/20.0905.0050	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820312	WC-Rohrbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
11	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
13	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
14	9820494	Beipack	2/20.0905.0070	1 St.

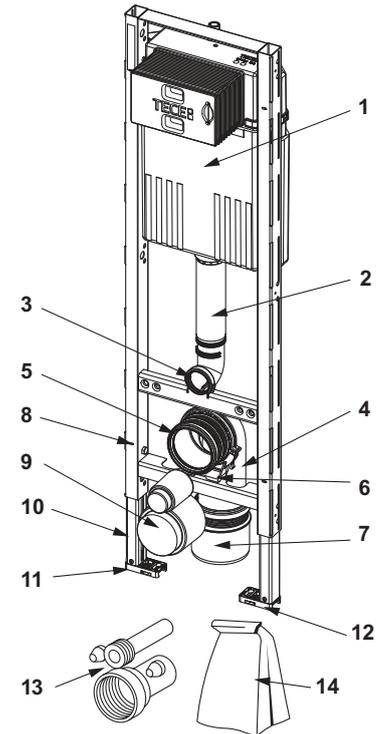

## 9300102 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050	1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
9	9820441	Hygienespüleinheit	2/20.0908.0020	1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050	1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070	1 St.
17	9820442	Absperrventil 3-Wege	2/20.0908.0020	1 St.
18	9820443	Absperrventil 4-Wege	2/20.0908.0020	1 St.
19	9820573	Anschlussrohr für Hygienespüleinheit	2/20.0908.0020	1 St.
20	9810010	Trafo inklusive Anschlusskabel	2/20.0908.0030	1 St.
21	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	2/20.0904.0120	1 St.

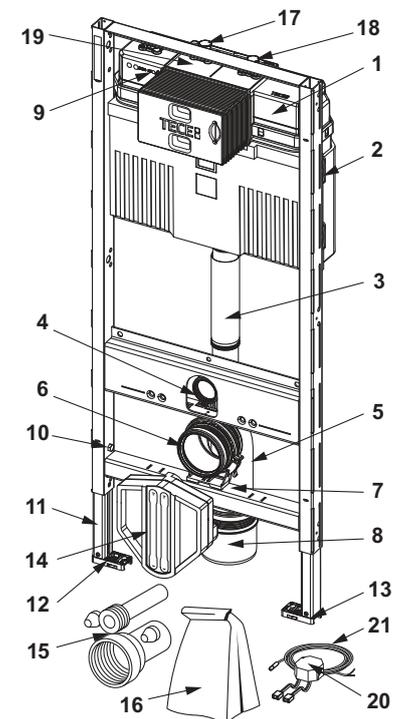

# TECEprofil – Ersatzteile


9300103 – TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)	2/20.0905.0050 1 St.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
9	9820572	Hygienespüleinheit Kaltwasser	2/20.0908.0020 1 St.
10	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
13	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
14	9820568	WC-Anschlussbox	2/20.0905.0050 1 St.
15	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
17	9820443	Absperrventil 4-Wege	2/20.0908.0020 1 St.
18	9820573	Anschlussrohr für Hygienespüleinheit	2/20.0908.0020 1 St.
19	9810010	Trafo inklusive Anschlusskabel	2/20.0908.0030 1 St.
20	9820352	Anschlusskabel (5 Meter)	2/20.0904.0120 1 St.

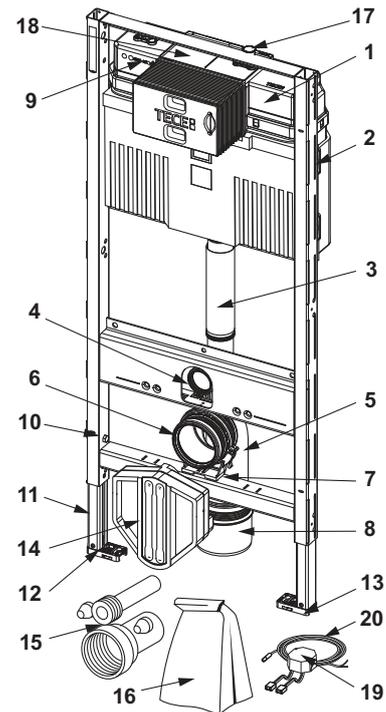


9300500 – TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820565	Spülkasten Octa II	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820145	WC-Ablaufbogenhalter für Trockenbaumodule, clipbar	2/20.0900.0070 1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820150	WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080 1 St.
7	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03/2017)	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820567	C-Profil lang für Modulfuss	2/20.0905.0050 1 St.
10	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
11	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.
12	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820147	Beipack für WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0080 1 St.

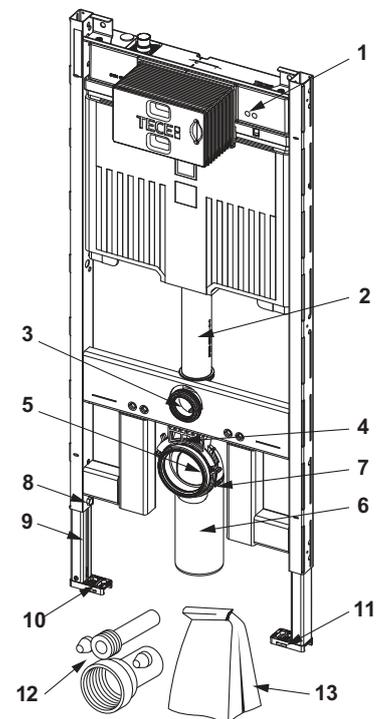


## 9300501 – TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, mit Anschluss für Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820565	Spülkasten Octa II	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820579	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 50 rechts	2/20.0905.0040	<b>NEU</b> 1 St.
	9820578	Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 50 links	2/20.0905.0040	<b>NEU</b> 1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820145	WC-Ablaufbogenhalter für Trockenbaumodule, clipbar	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820150	WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080	1 St.
7	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03/2017)	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820567	C-Profil lang für Modulfuss	2/20.0905.0050	1 St.
10	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820147	Beipack für WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0080	1 St.

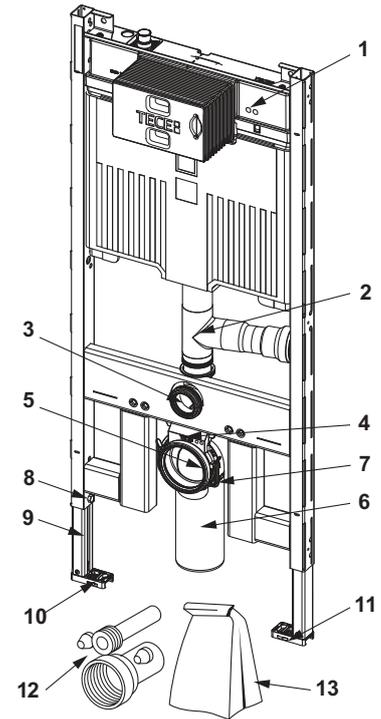

## 9300505 – TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820565	Spülkasten Octa II	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820145	WC-Ablaufbogenhalter für Trockenbaumodule, clipbar	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820150	WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080	1 St.
7	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03/2017)	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
10	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
11	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
12	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
13	9820147	Beipack für WC-Modul mit Octa-Spülkasten, 8 cm (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0080	1 St.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.

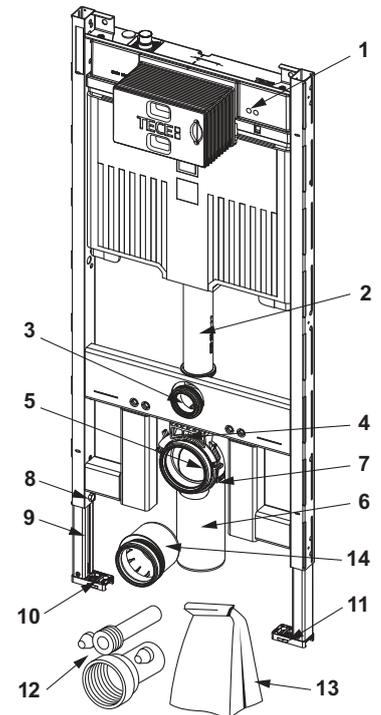


# TECEprofil – Ersatzteile

## TECEprofil Waschtischmodul


TECEprofil Urinalmodul für Urinale mit integrierter Steuerung als auch für wasserlose Urinale, Bauhöhe 1120-1300 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.

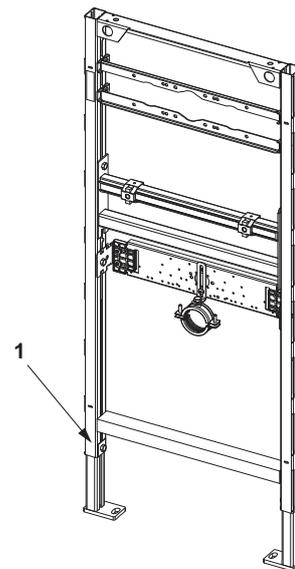


## 9310000 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	2/20.0900.0070 1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.
6	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
8	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.

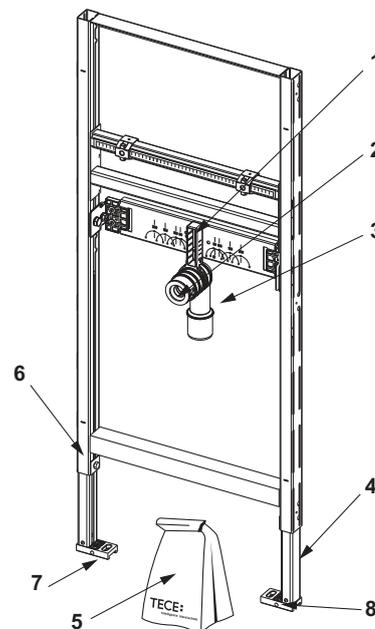


## 9310018 – TECEprofil Waschtischmodul, Bauhöhe 820-980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	2/20.0900.0070 1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 St.
4	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
5	9030028	Modulfüsse, verlängerte Ausführung	2/20.0900.0060 1 St.
6	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.

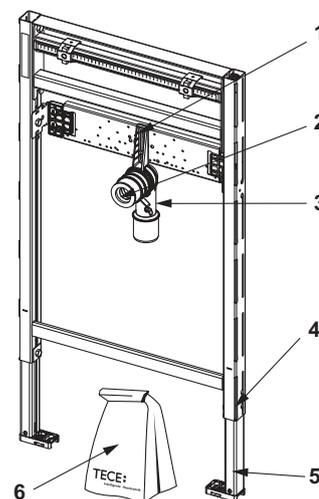


## 9310004 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820070	UP-Siphon	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
3	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.
4	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
6	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.

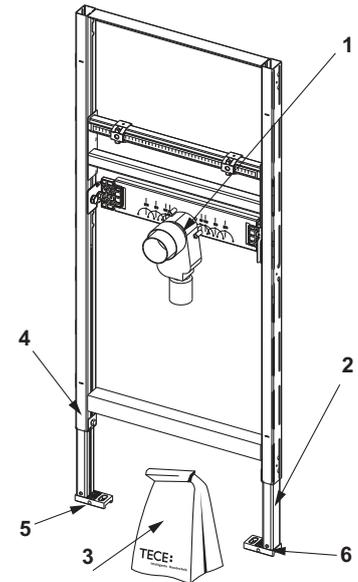

## 9310019 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 820-980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820070	UP-Siphon	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
3	9030028	Modulfüsse, verlängerte Ausführung	2/20.0900.0060 1 St.
4	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.

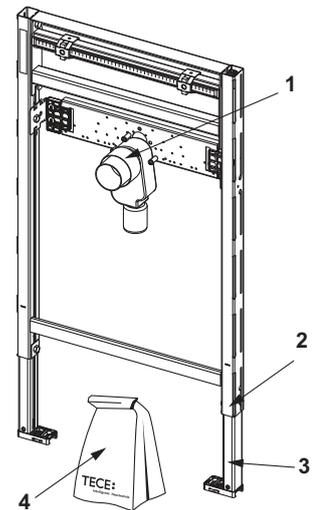

# TECEprofil – Ersatzteile


9310022 – TECEprofil Waschtischmodul zur asymmetrischen Montage für Durchlauferhitzer und Waschtisch, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
3	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
4	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070	1 St.
6	9820691	Innenoberteil 3/4" für Wasserzählergehäuse	2/20.0900.0070	<b>NEU</b> 1 St.

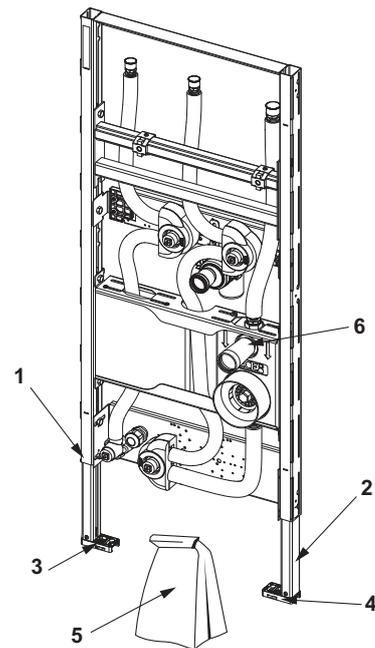


9310017 – TECEprofil Waschtischmodul inklusive zwei Montageblöcke zur Aufnahme von Wasserzähler-Messkapseln, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	2/20.0900.0070	1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	2/20.0900.0070	1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	2/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070	1 St.
6	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
8	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
9	9820691	Innenoberteil 3/4" für Wasserzählergehäuse	2/20.0900.0070	<b>NEU</b> 1 St.

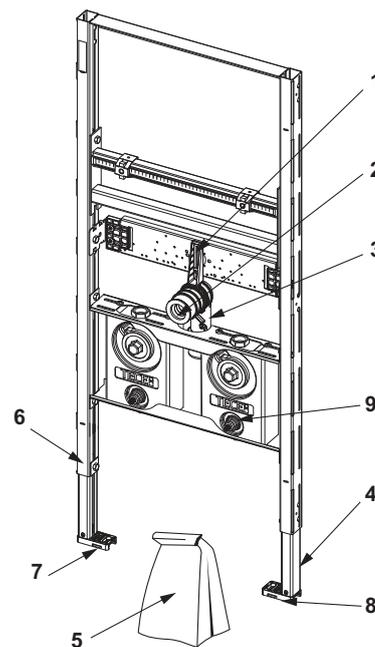


## 9310002 – TECEprofil Waschtischmodul für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
2	9820067	Beipack für WT-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070	1 St.
3	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.

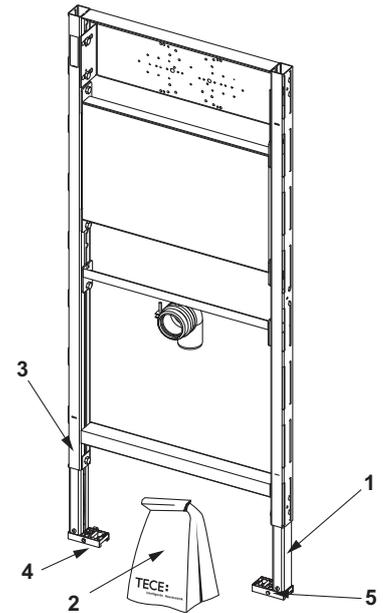

## 9320013 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 2, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	2/20.0904.0110	1 St.
2	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
3	9820440	Beipack für Urinaldruckspüler U 2	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
7	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.
8	9820424	Dichtung Wasserauslauf	2/20.0904.0110	1 St.
9	9820470	Rohbauschutz Urinalspülergehäuse U 2	2/20.0904.0110	1 St.

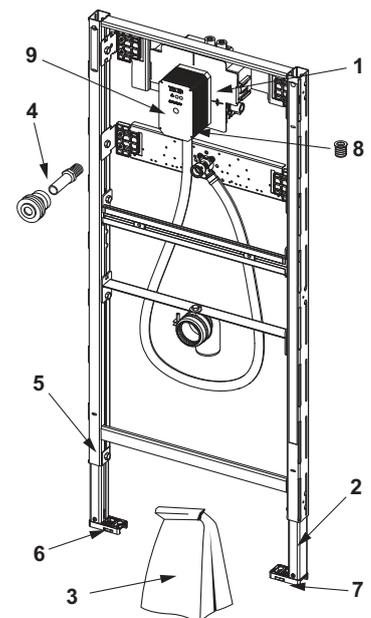

# TECEprofil – Ersatzteile


## 9320008 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse U 1, Bauhöhe 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
4	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
8	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.

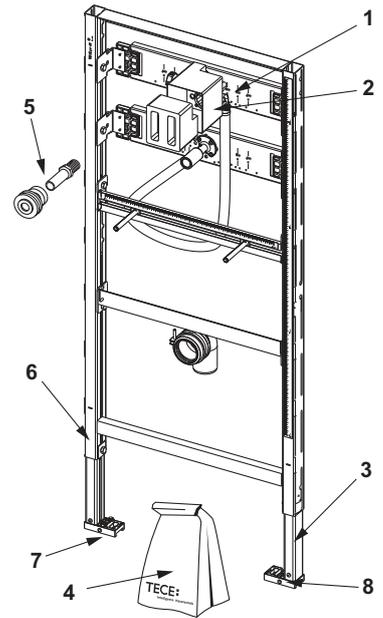

## 9320010 – TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820079	Beipack für AP-Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.
3	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070 1 St.
5	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070 1 St.

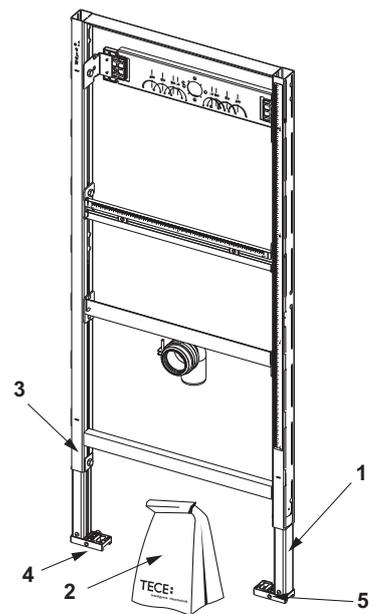

9330000 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm


9330005 – TECEprofil Bidetmodul für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	2/20.0900.0070	1 St.
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	2/20.0900.0070	1 St.
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	2/20.0900.0070	1 St.
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	2/20.0900.0070	1 St.
5	9820047	Beipack für Bidetmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070	1 St.
6	9820071	Einnietmutter	2/20.0900.0070	1 St.
7	9820447	Fussbremse mit Stahlfeder	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820332	Modulfuss mit Knebel links	2/20.0900.0070	1 St.
9	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	2/20.0900.0070	1 St.

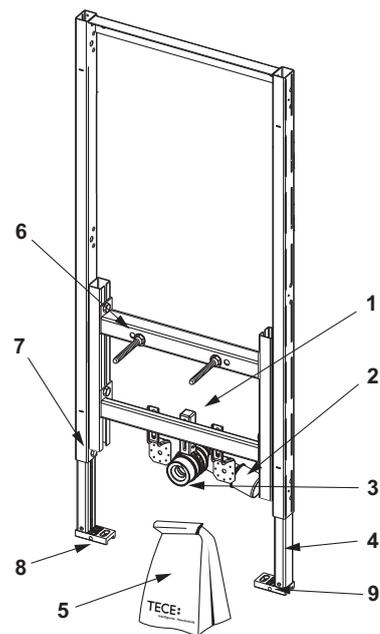


9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	9820191	Klemmschrauben	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110	1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	2/20.0904.0110	1 St.




TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	9820688*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU 1 St.



TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid)


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	9820693*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU 1 St.



# TECEprofil – Ersatzteile


## 9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 36 mm)	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820420	Zusatzgewicht kleine Zugstange	2/20.0905.0070	1 St.

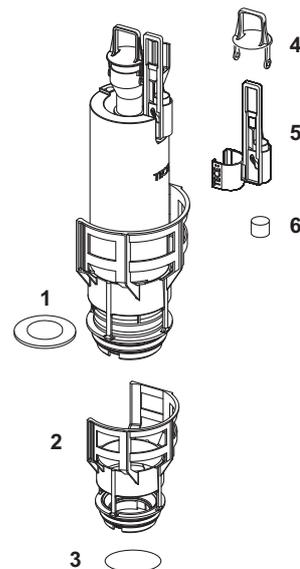


## 9820588 – TECE-Ablaufventil A 6 für Uni 750-Spülkasten

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820653	Ventilsitz für Ablaufventil A 6 inklusive Drossel	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820420	Zusatzgewicht kleine Zugstange	2/20.0905.0070	1 St.

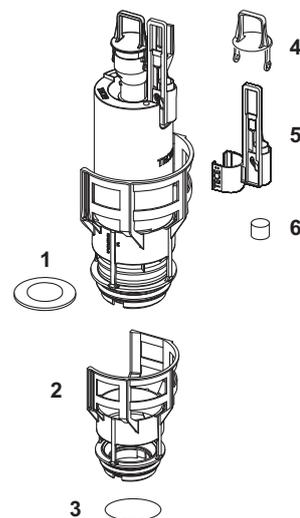


## 9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	2/20.0905.0050	1 St.
4	9820587	Füllventil F 10 O-Ring M 30 Wasseranschluss	2/20.0905.0070	1 St.

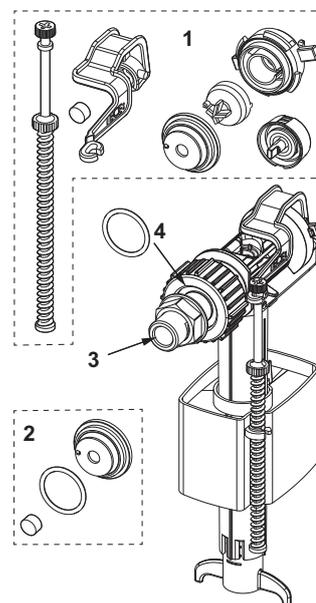

## 9820561 – TECE-Ablaufventil A 5


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820564	Zugöse Ablaufventil A 5	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820275	Zusatzgewicht Ablaufventil A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820446	O-Ring Gelenk für Ablaufventil A 3 und A 5 (10 Stück)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820161	Fussdichtung A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820220	O-Ring Ventilsitz für Ablaufventil A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.

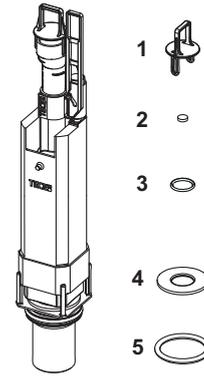

## 9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Gültig ab: April 2021


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820495	Verschlussstopfen Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.

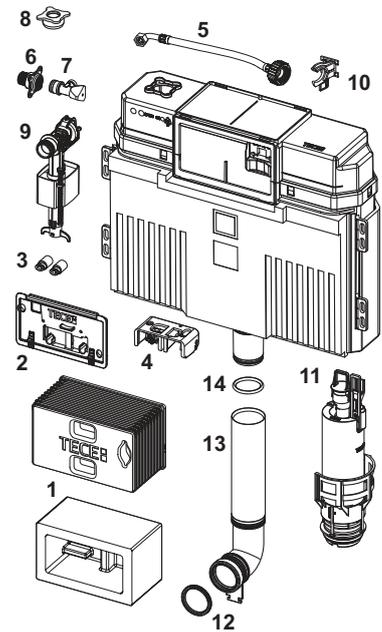

# TECEprofil – Ersatzteile

Gültig bis: März 2021


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.

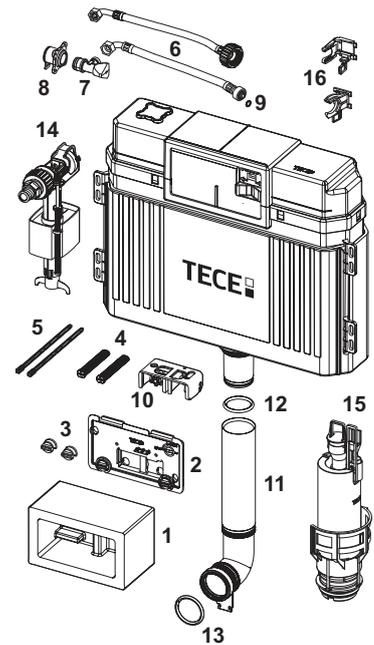

## 9820101 – TECE Uni-Spülkasten 980 mm


Gültig ab: April 2021

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820495	Verschlussstopfen Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.

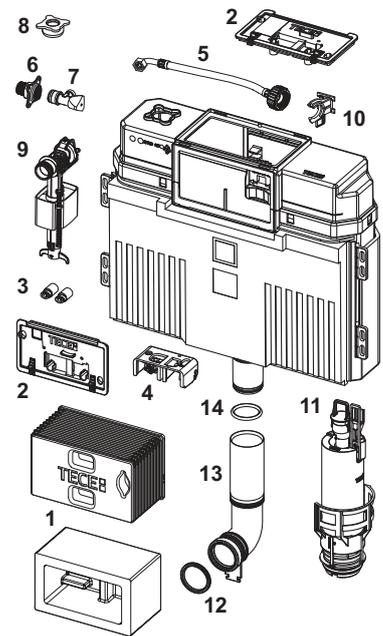

Gültig bis: März 2021


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.

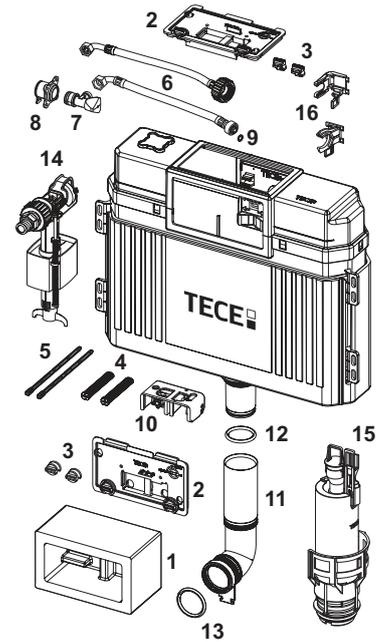

## 9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm

Gültig ab: April 2021


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820495	Verschlussstopfen Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.

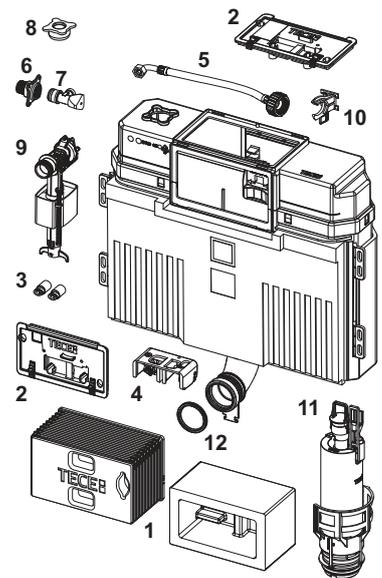

# TECEprofil – Ersatzteile


Gültig bis: März 2021

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.

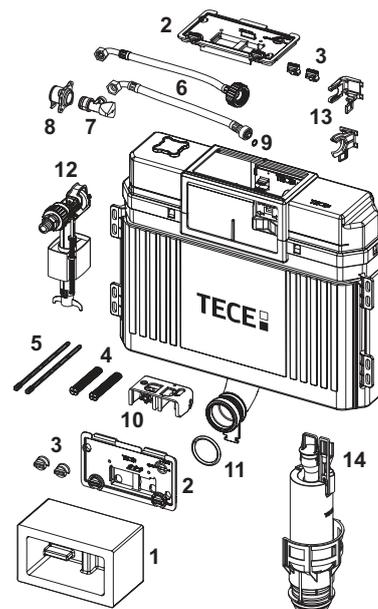


## 9820633 – TECE Uni 750-Spülkasten

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820598	Installationstunnel inkl. Styroporblock Uni 750-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820593	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0050 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820595	Betätigungsbock Uni 750-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
5	9820596	Panzerschlauch M 30 Uni 750-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820588	Ablaufventil A 6	2/20.0905.0050 1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.

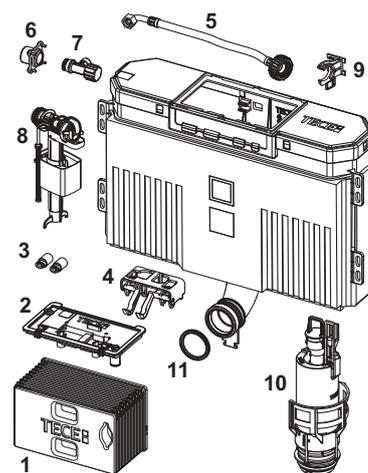


## 9820107 – TECE Compact 320-Spülkasten

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820194	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820234	Wasseranschlussnippel 1/2" Aussengewinde mit O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820235	O-Ring für 1/2" Wasseranschlussnippel	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820381	Sicherungsklammer für 3-Wege-Eckhahn	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820492	3-Wege Eckhahn	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820667	Niederhalter für Ablaufventil	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820561	Ablaufventil A 5	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820668	Spülrohr für Spülkästen	2/20.0905.0050 1 St.
13	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.

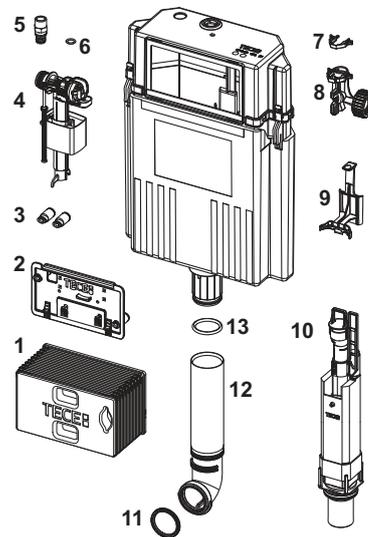

9820565 – TECE-Spülkasten Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820194	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820561	Ablaufventil A 5	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070	1 St.
7	9820562	Panzerschlauch	2/20.0905.0070	1 St.
8	9820216	Aufnahme für Füllventilhalter	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820375	Füllventilhalter für Octa-Spülkasten (27 mm, M 30)	2/20.0905.0070	1 St.
10	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070	1 St.
12	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050	1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
14	9820439	Versteifungselement inkl. Niederhalter	2/20.0905.0070	1 St.
15	9820163	Niederhalter Ablaufventil für Spülkästen 8 cm	2/20.0905.0070	1 St.
16	9820574	Befestigungsschrauben "easy fit", kurz	2/20.0904.0110	1 St.

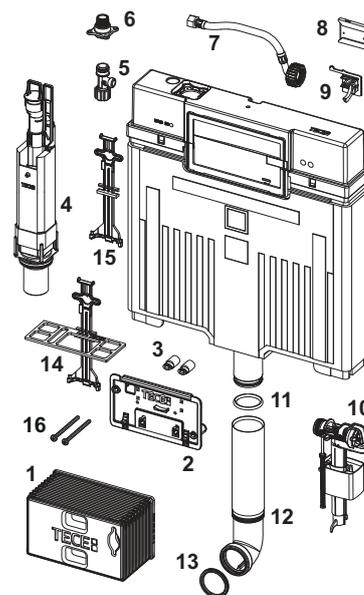

TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.




TECE-Dichtung für Spülrohranschluss

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.



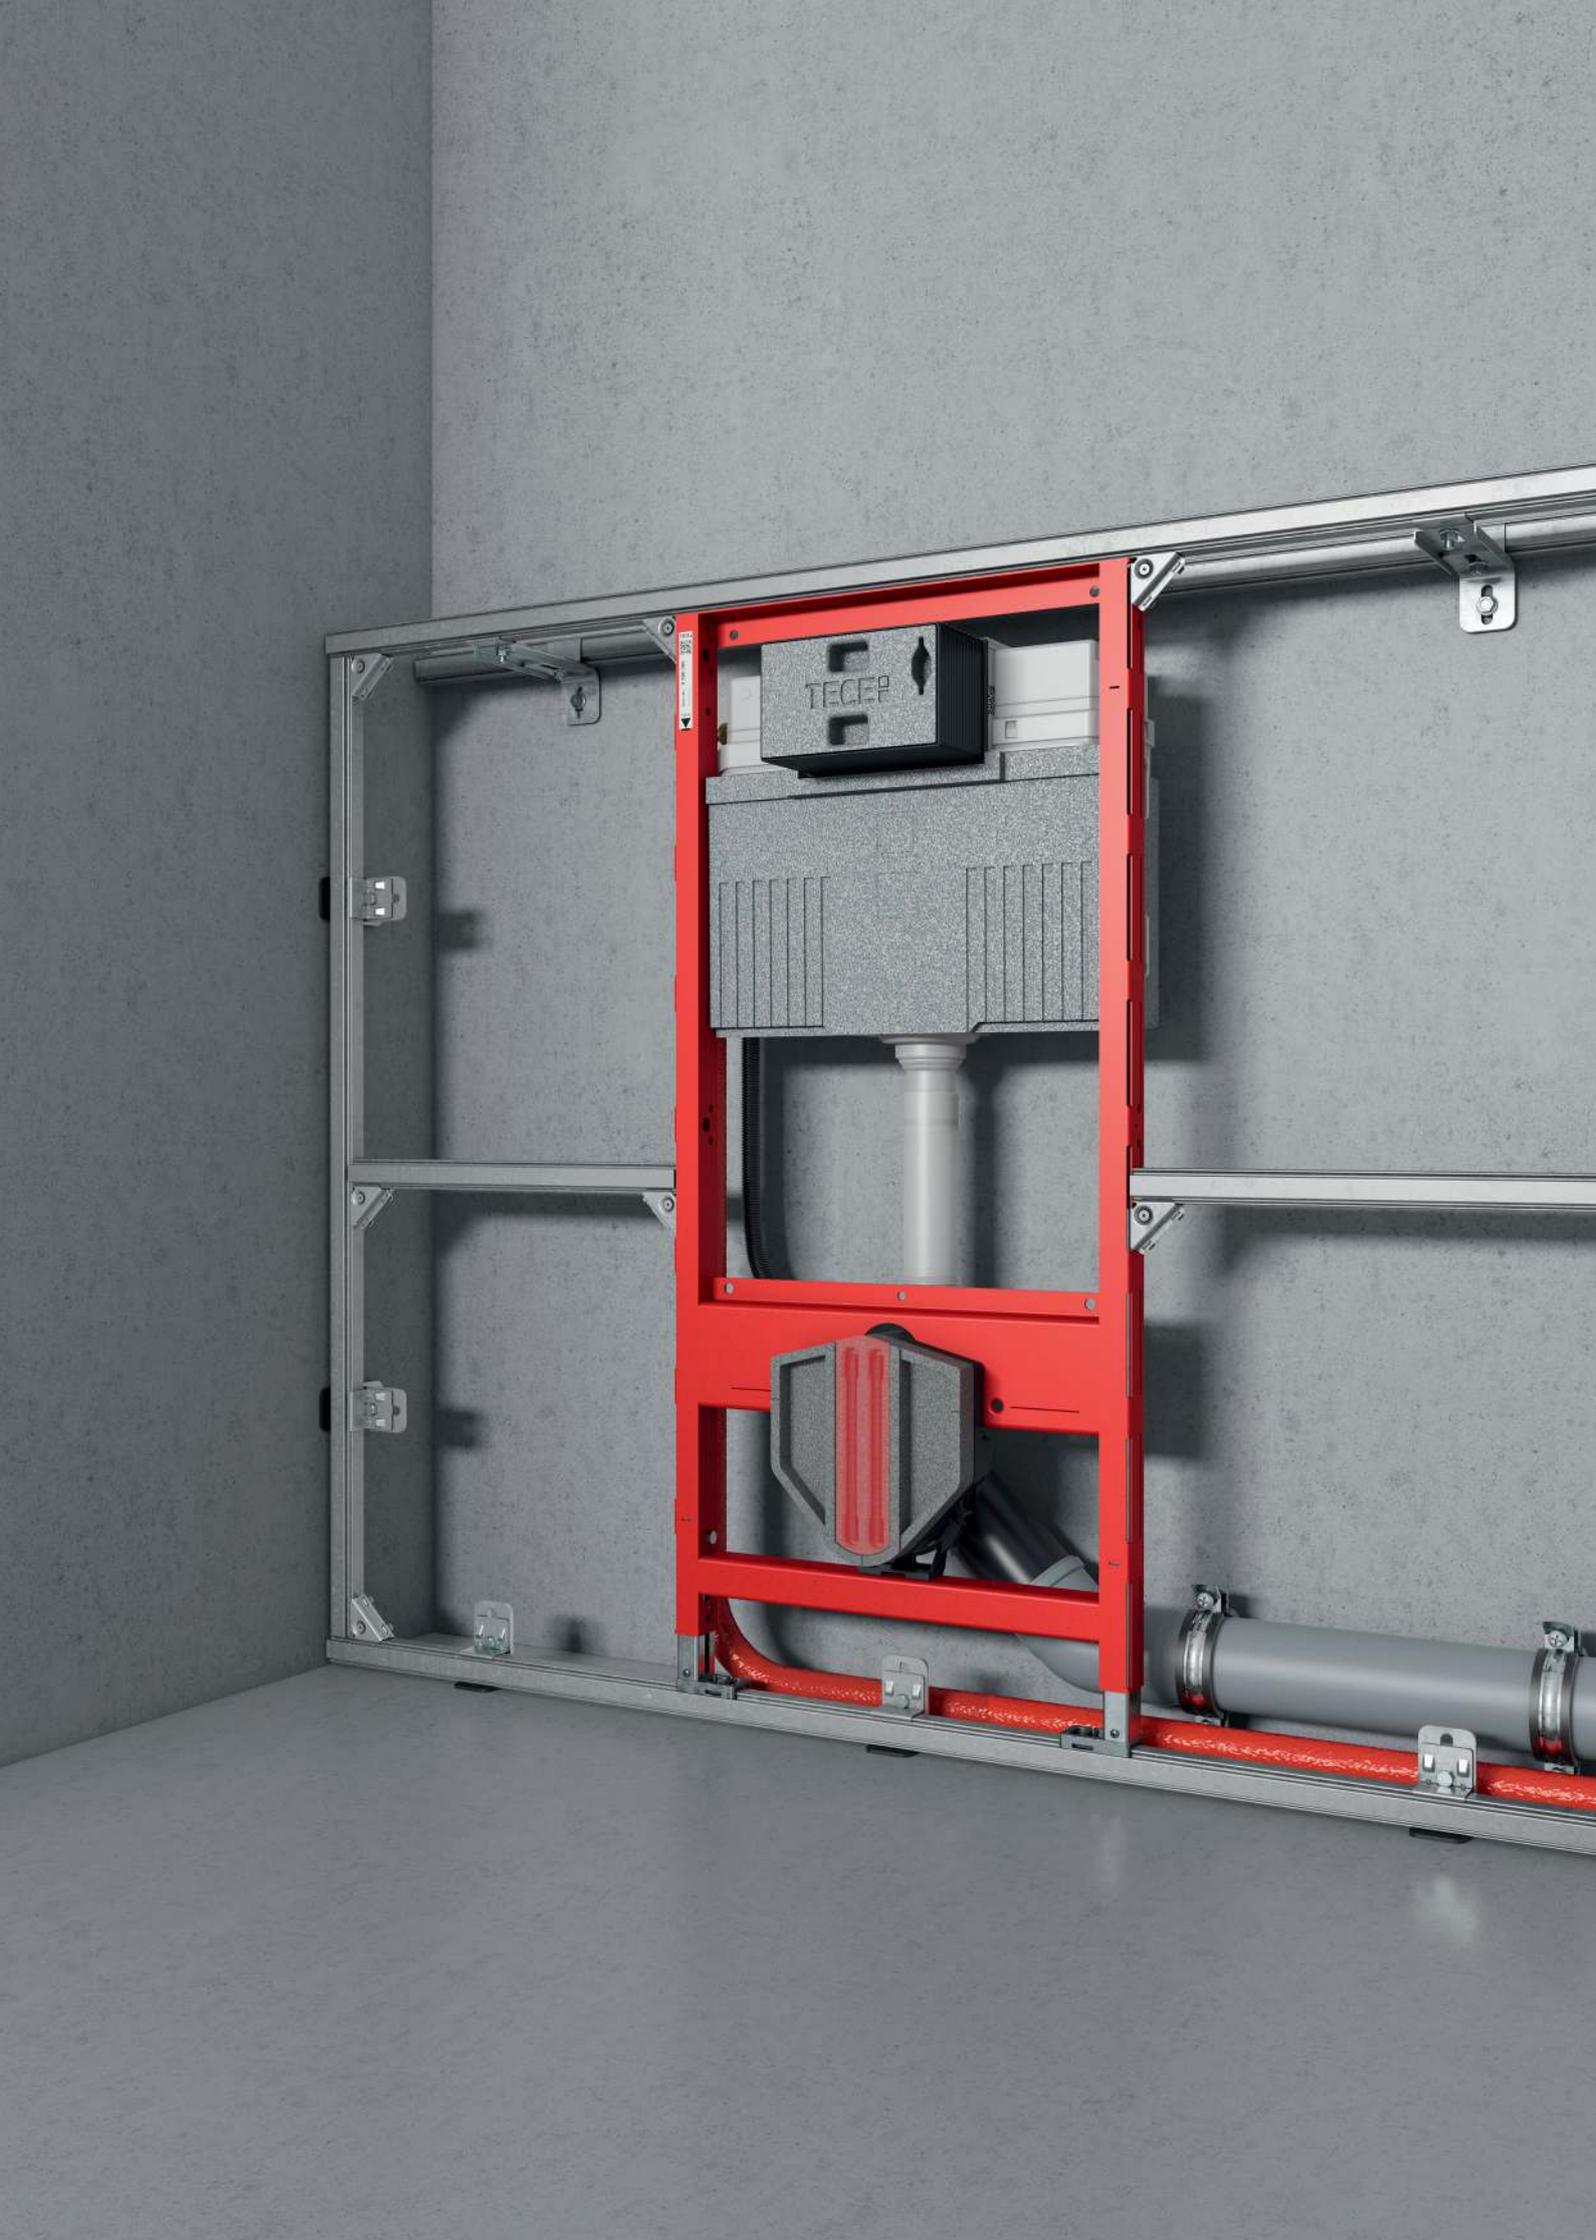



Sanitärsysteme

# TECEbox NASSBAU- MODULE

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
WC-Module mit Uni-Spülkasten	184
WC-Module mit Octa-Spülkasten	187
Waschtisch, Urinal	189
Zubehör	190
Ersatzteilkoffer	196
Ersatzteile	197

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

**Hinweise:**

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich

LE 2 = Europalette bei Modulen

# TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- Stahlzarge, verzinkt
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Montagefüsse 9030024 (optional)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Hinweis:

Ideal für die Reihenmontage durch direkte Befestigung mit Eckverbinder und TECEprofil Rohr als Ausrichthilfe.

RG 2 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9370300	875002	1 St.	10 St.	60 St.

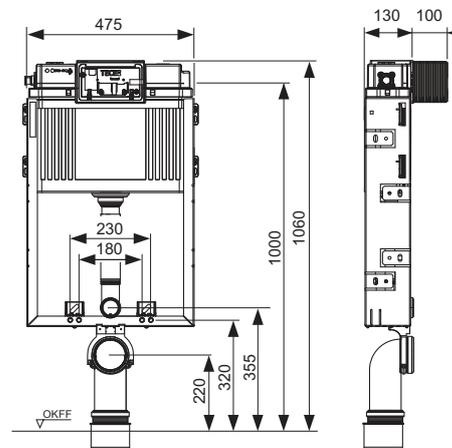

## TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand; in der Tiefe verstellbar.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:

- Stahlzarge mit Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte, verzinkt
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

**Achtung:**

Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen.

RG 2 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9375300	875004	1 St.	10 St.	60 St.

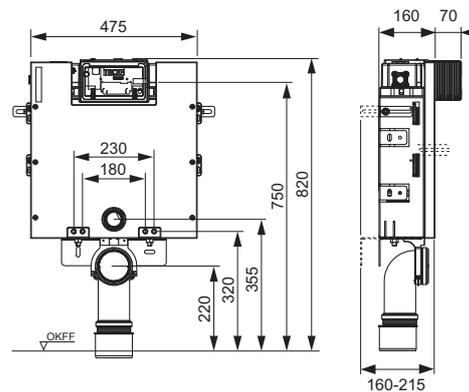

# TECEbox – WC-Module mit Uni-Spülkasten

## TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfliesungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Für den Einbau in eine gemauerte Vorwand; geschlossene verfliesungsfähige Oberfläche aus Glasfaser-Leichtbeton.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109

Modulrahmen:


- Stahlzarge, verzinkt
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen
- vormontierte, höhenverstellbare Stützfüsse

Bitte separat bestellen:

- TECEbox Bauraumabdeckung (Best.-Nr. 9200012)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

RG 2 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9371300	875003	1 St.	10 St.	60 St.

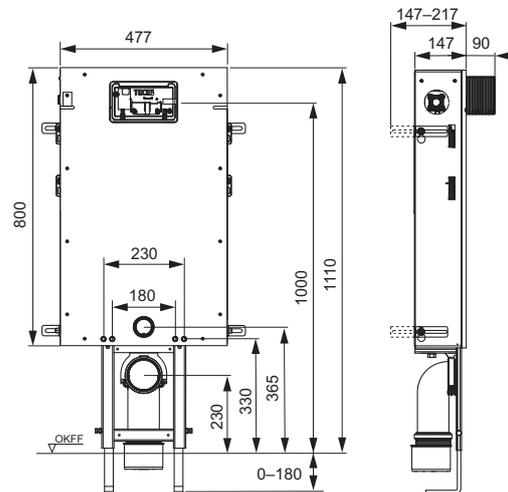

## TECEbox Octa II-Spülkasten 8 cm für Stand-WC, mit Armierungsgewebe, Bauhöhe 1075 mm

Octa II-Spülkasten inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage für Stand-WC; Tiefe 8 cm; zum Einbau in oder vor einer Massivwand.

Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung von vorne:



- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Armierungsgewebe zum Einputzen

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)

RG 2 | 20.0903.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9370500	1 St.	10 St.

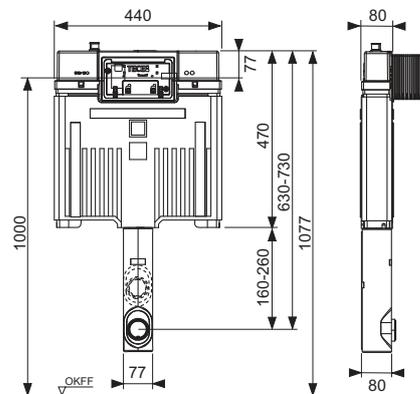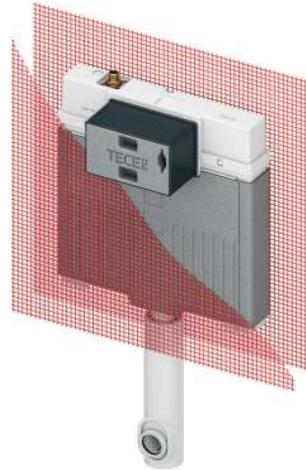

# TECEbox – WC-Module mit Octa-Spülkasten

## TECEbox WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm für Wand-WC, Bauhöhe 1075 mm

Octa II-Spülkasten inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage für Stand-WC; Tiefe 8 cm; zum Einbau in oder vor einer Massivwand.

Octa II-Spülkasten 8 cm für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Aussengewinde R 1/2" oben, kompatibel zu Schnelladaptern
- 7 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimeingentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimeingenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Armierungsgewebe zum Einputzen

Modulrahmen:



- Stahlzarge, verzinkt
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 aus PE-HD
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- TECE-Aufrüstset Nassbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs (optional)

RG 2 | 20.0903.0070

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9370501	1 St.	10 St.

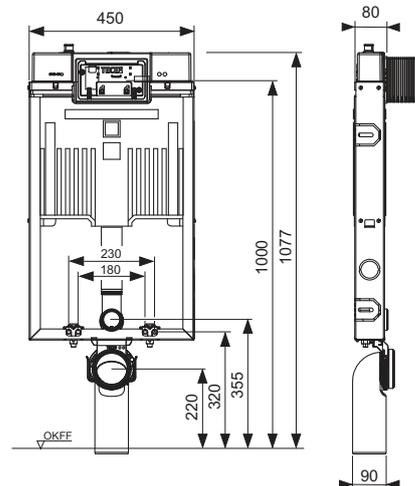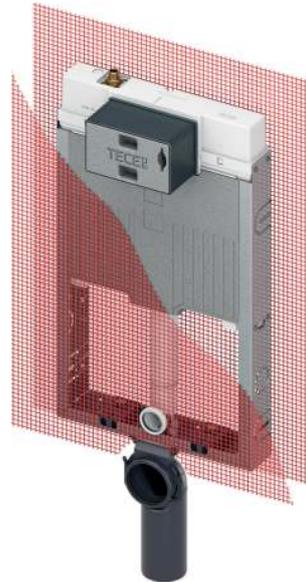

## TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Zur Montage des TECE-Urinalspülers U 2 im Nassbau, zur Kombination mit der TECEfilo Ventileinheit und Sensorblende.

Bestehend aus:


- Urinalspülergehäuse U 2 mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- 230 V/12 V-Trafo für den direkten 230 V-Anschluss integriert
- Anschluss IG 1/2"
- inklusive Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Bitte separat bestellen:

- TECEfilo Ventileinheit (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)
- TECEfilo Sensorblende (siehe Kapitel Urinal-Betätigungen)

RG 2 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370040	1 St.

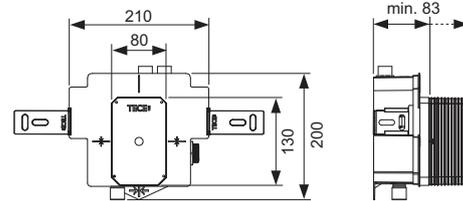

## TECEbox Urinalspülergehäuse U 1 mit Haltebügel

Urinalspülergehäuse zur Montage des TECE-Urinalspülers U 1 im Nassbau.

Bestehend aus:


- Anschluss 1/2" IG
- Urinalspülergehäuse U 1 mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl

Bitte separat bestellen:

- manuelle Urinal-Betätigung oder Elektronik (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus sowie TECEnow Urinal)

RG 2 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	LE 1
9370021	1 St.

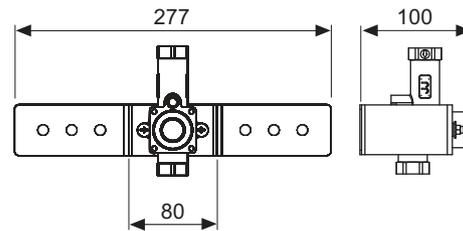

# TECEbox – Zubehör

## TECE-Aufrüstset Nassbau 8 cm für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Octa II- und Base 8-Spülkästen für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben

RG 2 | 20.0903.0090

Best.-Nr.	LE 1
9880048	1 St.



## TECE-Aufrüstset Nassbau für TECE-Dusch-WCs


Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von Nassbauspülkästen mit Uni-Spülkästen (Bautiefe 13 cm) für den Wasseranschluss eines TECE-Dusch-WCs.

Rohbauset bestehend aus:

- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

RG 2 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9880047	875060	1 St.

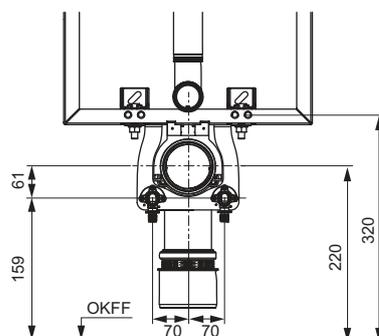


## TECEbox Rohbauschutz für flächenbündigen Einbau

Vergrößerter Rohbauschutz für den Nassbau zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten. Geeignet für die Verwendung mit allen TECEbox WC-Modulen.

Wandaufbau mindestens 30 mm!

RG 2 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	LE 1
9030029	1 St.

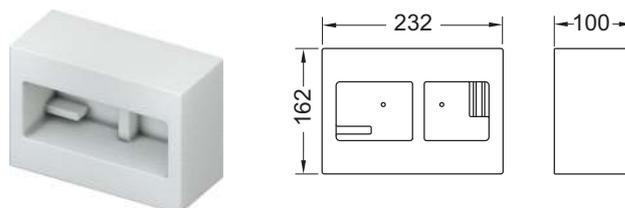

**TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP**

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:

- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heissklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern



RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.

**TECE-WC-Anschlussgarnitur DN 90**

WC-Anschlussgarnitur für wandhängende WCs.

Bestehend aus:

- Abwasser-Anschlussrohr mit Dichtung
- Spülrohranschluss mit Dichtung
- WC-Befestigungssatz mit Kapfen




RG 2 | 20.0905.0070

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
PP	200 mm	9820057	-	1 St.	30 St.
PE	300 mm	9820214	875277	1 St.	-
PE	400 mm	9820305	875279	1 St.	-

**TECE-WC-Übergangsstück DN 90/100**

WC-Übergangsstück für den waagerechten Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 100 Abwasserleitung.

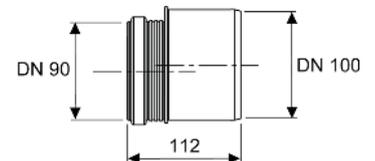

RG 2 | 20.0905.0050

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
PP	9820136	-	1 St.	10 St.
PE-HD	9820316	875281	1 St.	10 St.

**TECE-WC-Anschlussset etagiert 25 mm, DN 90**

PE-Anschlussset etagiert 25 mm für wandhängende WCs, DN 90, inklusive Befestigungsmaterial.




RG 2 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9880073	875286	1 Set	10 Set

**TECE-Schallschutzset für WC und Bidet**

Schallschutzset zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidet Keramik und Fliesenbelag.



RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9200010	875200	1 St.	10 St.	50 St.

# TECEbox – Zubehör

## TECE-Einlaufgarnitur für Urinal

Garnitur bestehend aus:

- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820055	1 St.



## TECE-Urinal-Absaugstiphon

Urinal-Absaugstiphon für waagerechten Ablauf, für Anschluss an DN 50, mit Dichtung.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820338	875283	1 St.



## TECE-Eckventilschlüssel

Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.



## TECE-Einwurfsschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs für Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau; Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.


Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

### Achtung:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

RG 2 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240950	875224 Auslauf	1 St.



**TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow) NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 22 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 79 mm, Nassbau 98 mm

**Achtung:**


Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

**RG 2 | 20.0904.0120**


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240951*	311238 <b>NEU</b>	1 St.



TECElux Mini




TECESquare Glas



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

**TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid) NEU**

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in Uni- und Base-Spülkästen; in Kombination mit TECESquare II Metall, TECESquare II Glas und TECEsolid Betätigungsplatten; zum Einbau von vorne; geeignet für den flächenbündigen Einbau.


Verwendung im Nassbau ab 32 mm Wandaufbau.  
Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 89 mm, Nassbau 108 mm

**Achtung:**


Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

**RG 2 | 20.0904.0120**


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9240952*	311239 <b>NEU</b>	1 St.



TECESquare II Metall



TECESquare II Glas



TECEsolid

**TECE-Abflussventil A 2**

Abflussventil zur Kombination mit Uni- und Base-Spülkästen, inklusive Ventil Sitz, Drosseln rot und blau sowie Betätigungshebeln.

**RG 2 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820223	875278	1 St.



# TECEbox – Zubehör

## TECE-Füllventil F 10 Universal

Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:

- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,5-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäss Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter



### RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	875285	1 St.	10 St.	240 St.

## TECE-Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen

Drosselset zur Anpassung des Spüldrucks für Uni- und Base-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 46-28 mm.

### RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820337	875282	1 St.



## TECE-Drosselset für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen NEU

Drosselset zur Anpassung des Spüldrucks für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen, Montage im Ventilsitz des Ablaufventils, Durchmesser 32-28 mm.

### RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820394	NEU	1 St.



## TECE-Ablaufventil A 5

Ablaufventil zur Kombination mit dem Octa II-, Base 8-, Compact 320- und Base 320-Spülkasten inklusive Ventilsitz und Drossel.

### RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820561	1 St.



## TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel

NEU

Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel für das Ablaufventil A 2 in Uni- und Base-Spülkästen.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9820670*	36724 NEU	1 St.




# TECEbox – Ersatzteilkoffer

## TECE-Ersatzteilkoffer für Uni-Spülkasten

Sortimentskoffer aus Kunststoff mit Ersatzteilen für den Uni-Spülkasten.



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	9820223	Ablaufventil A 2	1
2	9820222	Zugöse	2
3	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	3
4	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3
5	9820337	Drosselset für Uni- und Base-Spülkästen	1
6	9820670*	Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel	1
7	9820353	Füllventil F 10 Universal	1
8	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	3
9	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	3
10	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	1
11	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	1
12	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	1
13	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	1
14	9820025	O-Ring	5
15	9820018	Klemmschrauben	3
16	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	3
18	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	3
20	9820497	Befestigungsschrauben "easy fit" (ab 2021)	3
21	9820498	Betätigungsstangen "easy fit" (ab 2021)	3
22	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3
23	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3
24	9820180	Bügelgriffe	1
25	9820390	Demontage- und Programmierschlüssel	1

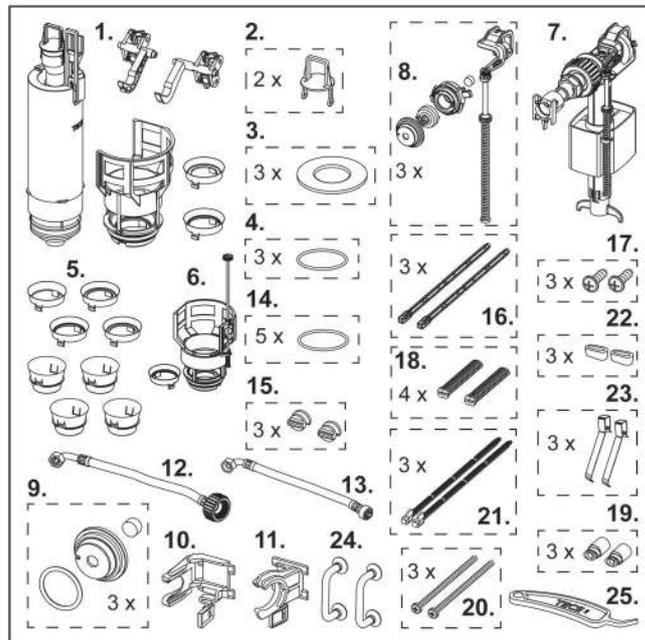


RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820000	1 St.


9370300 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060 1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060 1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0903.0060 1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0060 1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
11	9820312	WC-Rohbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070 1 St.

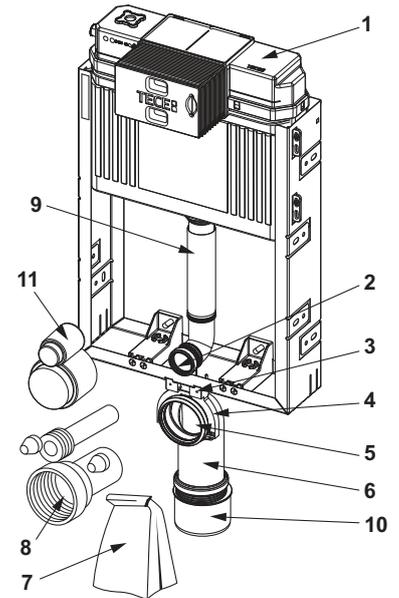

9375300 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten und Fliesenträger-Front, Bauhöhe 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820100	Uni-Spülkasten 820 mm	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820050	Bauplatte mit Schrauben	2/20.0903.0060 1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060 1 St.
6	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060 1 St.
7	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0903.0060 1 St.
8	9820043	Beipack für WC-Modul	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 St.
11	9820312	WC-Rohbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070 1 St.

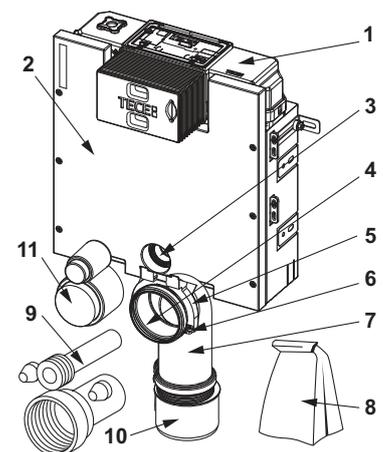

# TECEbox – Ersatzteile


9371300 – TECEbox WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit verfließungsfähiger Frontverkleidung, Bauhöhe 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060	1 St.
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	2/20.0903.0060	1 St.
5	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	2/20.0903.0060	1 St.
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0060	1 St.
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070	1 St.
9	9820073	Standfüsse TECEbox plus	2/20.0903.0060	1 St.
10	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070	1 St.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 St.
12	9820312	WC-Rohbaustopfen Spülrohr und Abwasser	2/20.0905.0070	1 St.

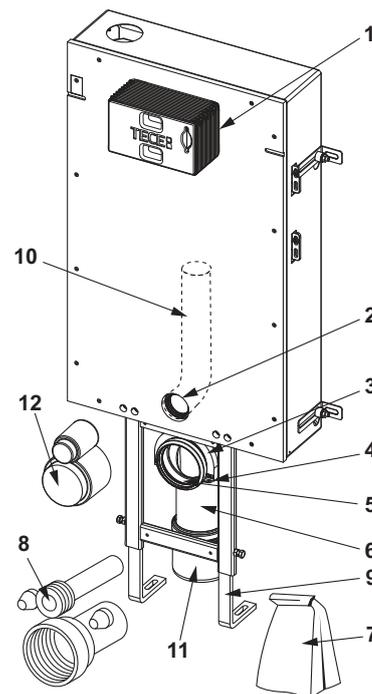


9370500 – TECEbox Octa II-Spülkasten 8 cm für Stand-WC, mit Armierungsgewebe, Bauhöhe 1075 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820565	Spülkasten Octa II	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050	1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820143	Spülrohr-Styroporschutz für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080	1 St.
5	9820144	Beipack für Octa-Spülkasten, 8 cm (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0080	1 St.

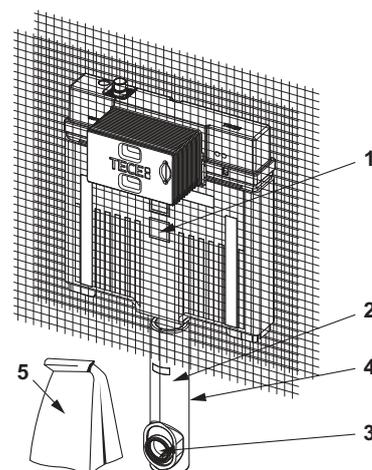


## 9370501 – TECEbox WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm für Wand-WC, Bauhöhe 1075 mm

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820565	Spülkasten Octa II	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
3	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820254	Spülrohrhalter für WC	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820256	Ablaufbogenhalter für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080 1 St.
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter (bis 03/2017)	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820150	WC-Ablaufbogen DN 90/90 PE-HD, für Octa-Spülkasten, 8 cm	2/20.0903.0080 1 St.
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820146	Beipack für Octa-Spülkasten, 8 cm (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0903.0080 1 St.

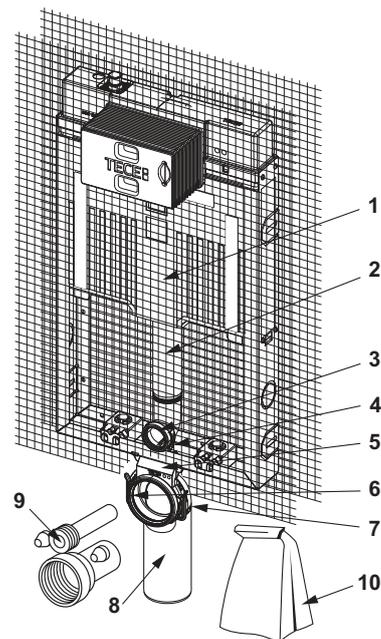


## TECEbox Urinalspülergehäuse U 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	2/20.0904.0110 1 St.
2	9820424	Dichtung Wasserauslauf	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820440	Beipack für Urinaldruckspüler U 2	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820470	Rohbauschutz Urinalspülergehäuse U 2	2/20.0904.0110 1 St.




## 9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820191	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820263	Befestigungsschraube (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
3	9820349	Führungsstangen für Einwurfschacht	2/20.0904.0110 1 St.



## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECESquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820688*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110 NEU 1 St.



# TECEbox – Ersatzteile


## TECE-Einwurfschacht II für Reinigungstabs (TECEsquare II Metall, TECEsquare II Glas und TECEsolid)

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820693*	Führungsstangen für Einwurfschacht II	2/20.0904.0110	NEU 1 St.




## 9820223 – TECE-Ablaufventil A 2

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 36 mm)	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	2/20.0905.0070	1 St.
4	9820222	Zugöse	2/20.0905.0070	1 St.
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	2/20.0905.0070	1 St.
6	9820420	Zusatzgewicht kleine Zugstange	2/20.0905.0070	1 St.

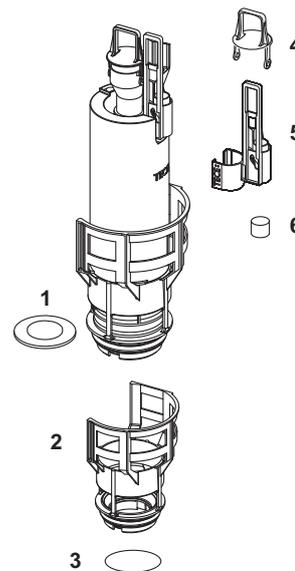


## 9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	2/20.0905.0070	1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	2/20.0905.0070	1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	2/20.0905.0050	1 St.
4	9820587	Füllventil F 10 O-Ring M 30 Wasseranschluss	2/20.0905.0070	1 St.

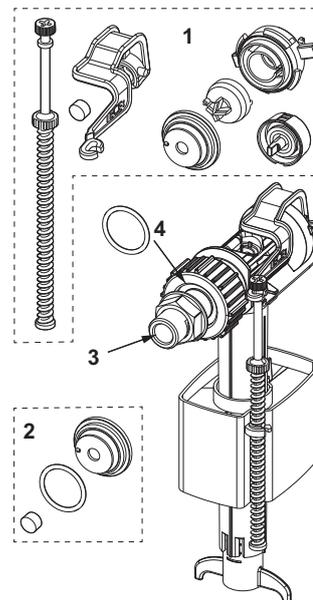

9820561 – TECE-Ablaufventil A 5


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820564	Zugöse Ablaufventil A 5	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820275	Zusatzgewicht Ablaufventil A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820446	O-Ring Gelenk für Ablaufventil A 3 und A 5 (10 Stück)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820161	Fussdichtung A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820220	O-Ring Ventilsitz für Ablaufventil A 3 und A 5	2/20.0905.0070 1 St.

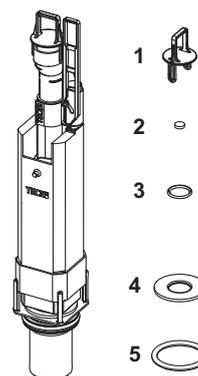

9820103 – TECE Uni-Spülkasten 1120 mm

Gültig ab: April 2021

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820495	Verschlussstopfen Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.

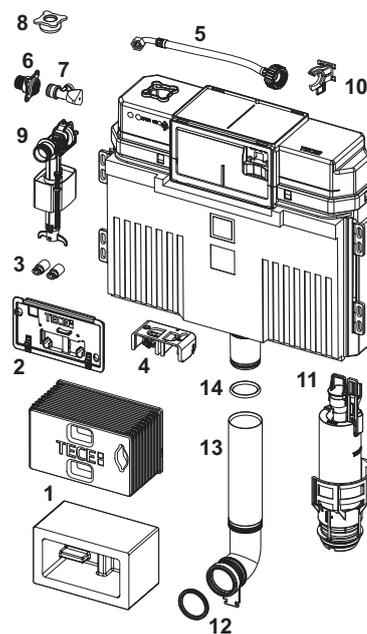


Sanitärmodule

# TECEbox – Ersatzteile

Gültig bis: März 2021


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau	2/20.0905.0070 1 St.
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.

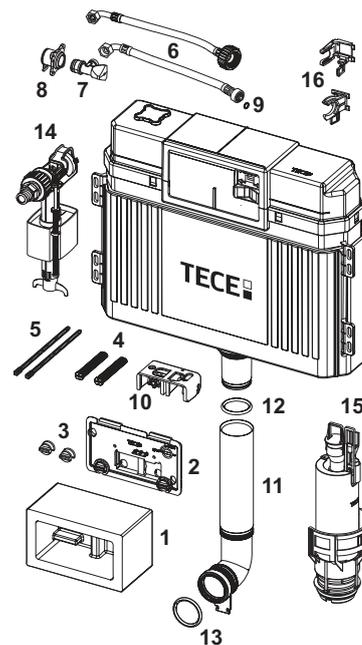

## 9820100 – TECE Uni-Spülkasten 820 mm


Gültig ab: April 2021

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820495	Verschlussstopfen Uni-Spülkasten	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.

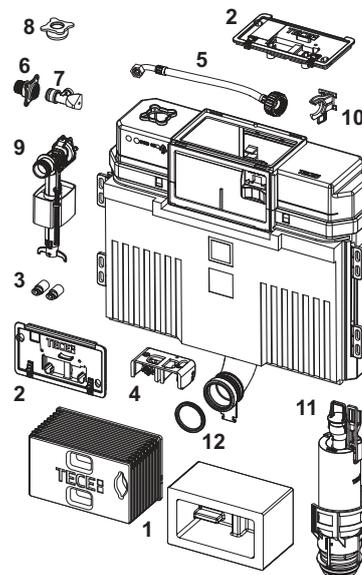


Gültig bis: März 2021

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820027	Rohbauschutz	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820017	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820018	Klemmschrauben	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820019	Befestigungsstangen (2003-2020)	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820022	Betätigungsstangen (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 St.
6	9820026	Panzerschlauch 3/8" (bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820374	Panzerschlauch M 30 (ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820025	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820016	Betätigungsbock	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
13	9820372	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (17 mm, 3/8", bis 2019)	2/20.0905.0070 1 St.
	9820373	Füllventilhalter für Uni-Spülkasten (27 mm, M 30, ab 2020)	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820223	Ablaufventil A 2	2/20.0905.0070 1 St.

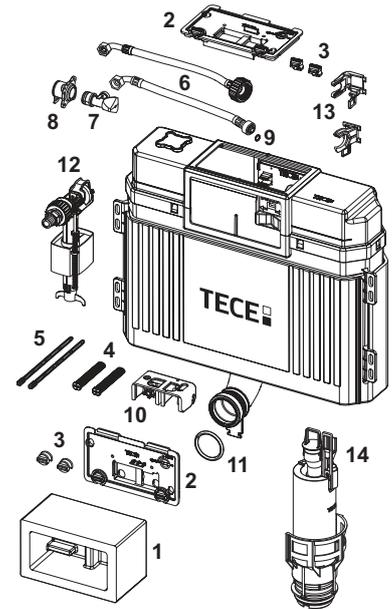

## 9820565 – TECE-Spülkasten Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820499	Installationstunnel inkl. Styroporblock	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820194	Spritzschutz, komplett	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820496	Befestigung "easy fit" (ab 2021)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820561	Ablaufventil A 5	2/20.0905.0070 1 St.
5	9820013	Eckventil	2/20.0905.0070 1 St.
6	9820012	Spülkastenanschluss	2/20.0905.0070 1 St.
7	9820562	Panzerschlauch	2/20.0905.0070 1 St.
8	9820216	Aufnahme für Füllventilhalter	2/20.0905.0070 1 St.
9	9820375	Füllventilhalter für Octa-Spülkasten (27 mm, M 30)	2/20.0905.0070 1 St.
10	9820353	Füllventil F 10 Universal	2/20.0905.0070 1 St.
11	9820014	O-Ring	2/20.0905.0070 1 St.
12	9820563	Spülrohr Octa-Spülkasten	2/20.0905.0050 1 St.
13	9820015	Spülrohrdichtung	2/20.0905.0070 1 St.
14	9820439	Versteifungselement inkl. Niederhalter	2/20.0905.0070 1 St.
15	9820163	Niederhalter Ablaufventil für Spülkästen 8 cm	2/20.0905.0070 1 St.
16	9820574	Befestigungsschrauben "easy fit", kurz	2/20.0904.0110 1 St.

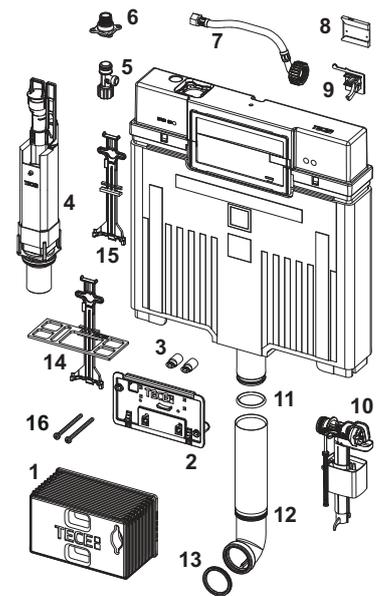

## TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.



# TECEbox - Ersatzteile

TECE-Dichtung für Spülrohranschluss

RG 2 | 20.0905.0070



Best.-Nr.

LE 1

9820213

1 St.



Installationswände

# TECEprofil TROCKENBAU- PROFIL

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Grundbauteile	208
Waschtisch-Anschlusseinheiten	210
Urinal-Anschlusseinheiten	211
Armaturenanschlüsse	212
Stützgriffe, Befestigungsplatten	213
Zubehör Tragwerk	214
Beplankung	217
Werkzeuge	218
Ersatzteile	219

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

**Hinweise:**

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich

LE 2 = Europalette bei Modulen


# TECEprofil – Grundbauteile

## TECEprofil Profilrohr

Profilrohr zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen; aus gewalztem Stahl, verschweisst und verzinkt.

### RG 2 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

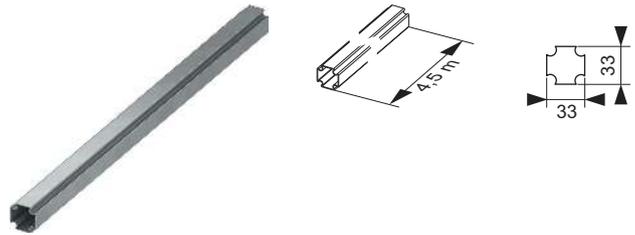


## TECEprofil Eckverbinder

Eckverbinder zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre; vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl; Schraube T25 und Druckfeder.

### RG 2 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9010002	30 St.	240 St.	5400 St.

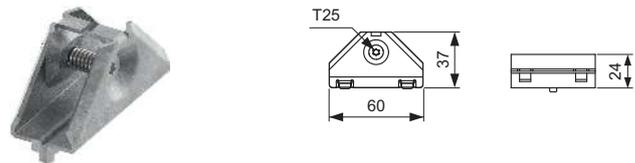


## TECEprofil Befestigungswinkel

Befestigungswinkel zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019.

### RG 2 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030002	10 St.	60 St.	240 St.

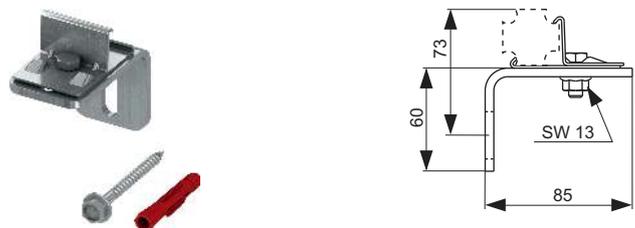


## TECEprofil Doppelbefestigung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140-220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019.

RG 2 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9030011	5 St.	15 St.	60 St.

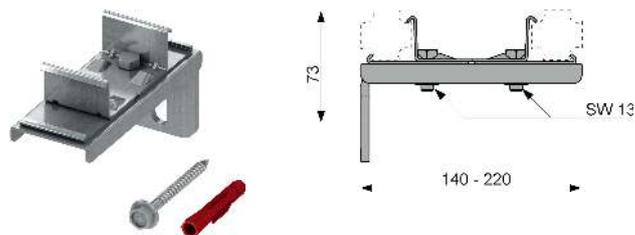


## TECEprofil Doppelbefestigung, lange Ausführung

Doppelbefestigung zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220-300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel 9021019.

RG 2 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9030013	2 St.	10 St.

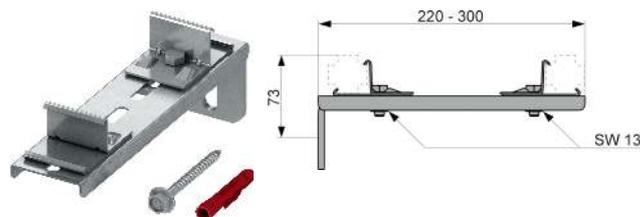

## TECEprofil Schallschutzset für Befestigungswinkel

Schallschutzset zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9021019	50 St.	200 St.	400 St.




# TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse inklusive Befestigungsmaterial (z. B. IFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla) mit Ablaufhalter für Ablaufbogen, Befestigungsmaterial für TECEprofil Profilrohre, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020047	1 St.	10 St.

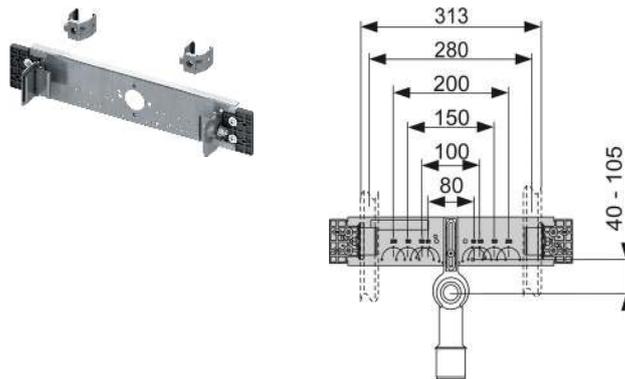

## TECEprofil Anschlusseinheit für Waschtisch mit UP-Geruchsverschluss

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchsverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschliesslich Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammer M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"
- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss 9080001

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020034	1 St.	10 St.



## TECE-Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Vormontierte Einheit, bestehend aus:


- Montagerahmen, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- Armaturenanschluss traverse
- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50, Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9510003	1 St.	10 St.	42 St.

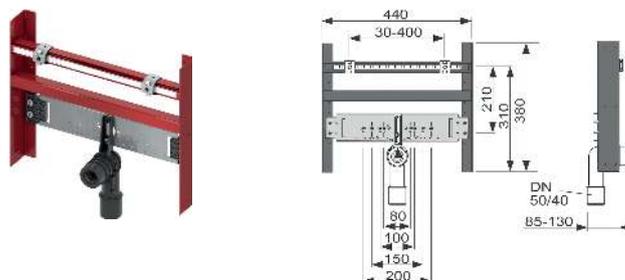

## TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur

**Bitte separat bestellen:**

- manuelle Betätigung oder Elektronik

**RG 2 | 20.0905.0020**

Best.-Nr.	LE 1
9020038	1 St.



# TECEprofil – Armaturenanschlüsse

## TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschliesslich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal und Kludi Flex-Box.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020040	1 St.	10 St.

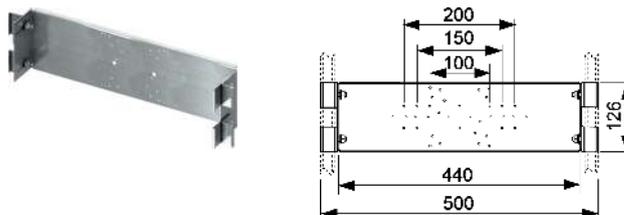

## TECEprofil Armaturentraverse für UP- und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in WT-Module


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschliesslich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal und Kludi Flex-Box.

### Bitte separat bestellen:

- Wandscheiben TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" oder TECElogo-Push 20 Universalanschluss x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9020041	1 St.	10 St.

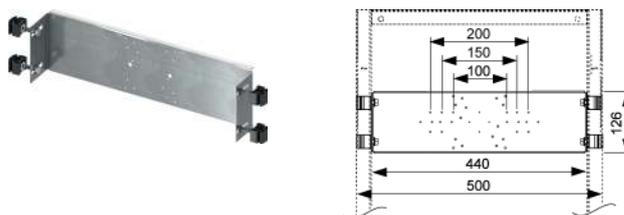

## TECEprofil Befestigungsplatte für UP-Armaturen


Stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Tragplatte aus wasserfest verleimten Baufurnierholz gemäss DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1
9150000	1 St.

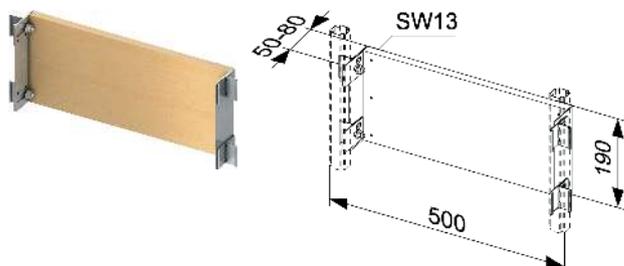


## TECEprofil Befestigungsplatte für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränken in einem TECEprofil Tragwerk; aus wasserfest verleimtem Bau- furnierholz gemäss DIN 68705.

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9042005	1 St.	10 St.



## TECEprofil Befestigungsplatte für Stützgriffe und Haltesysteme


Zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk oder einer UA-Profil Ständerwand.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Bau- furnierholz
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 2 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
9042003	875 198	1 St.

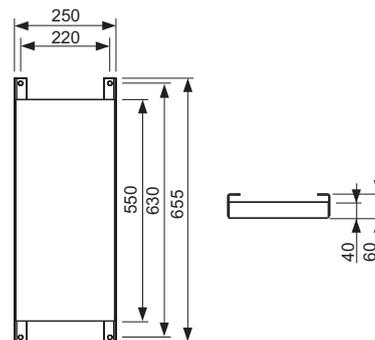

# TECEprofil – Zubehör Tragwerk

## TECEprofil Registerfuss

Registerfuss für das TECEprofil Tragwerk. Ermöglicht die Befestigung von vorgefertigten TECEprofil Wänden unter der Decke oder auf dem Fussboden.

### RG 2 | 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
rechts	9820461	1 St.	
links	9820462	1 St.	



## TECEprofil Verbinder mit Kugelgelenk

Zur universellen Befestigung von Bauteilen in das TECEprofil Tragwerk. Über das Kugelgelenk lassen sich nahezu alle Winkel und Positionen einstellen.

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018011	2 St.	10 St.




## TECEprofil Universalverbinder

Zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9018002	6 St.	30 St.



## TECE-Befestigungssatz für UA-Profilwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:

- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380006	875265	1 Set	5 Set



## TECE-Befestigungssatz für Holzständerwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECE-Module an seitlichen Holzständern.

Bestehend aus:

- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

### RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
9380005	875264	1 Set	5 Set



## TECEprofil Multiklemme


Zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:

- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010003	10 St.	30 St.



## TECEprofil Befestigungsklammer

Zur Aufnahme einer Gewindestange. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.

RG 2 | 20.0900.0060

Ausführung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
M 8	9040004	10 St.	30 St.
M 10	9040001	10 St.	30 St.



## TECEprofil Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr

RG 2 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820128	1 St.




## TECEprofil Profilverbinder

Zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9010009	5 St.	50 St.



## TECEprofil Doppelhalter für schmale Trennwände

Einsteckhalter für TECEprofil Profilrohre, zur Errichtung von einschaligen TECEprofil Trennwänden. Die Befestigung erfolgt auf massiven Rohfussböden und an massiven Wänden.

Bestehend aus:


- Doppelhalter aus beschichtetem Stahl
- Befestigungsmaterial

**Hinweis:**

Zum Bau einer schmalen Trennwand wird zusätzlich immer ein TECEprofil Einsteckhalter (Best.-Nr. 9030031) benötigt.

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030030	2 St.

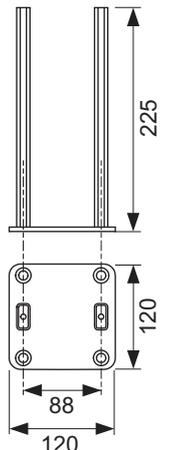

# TECEprofil – Zubehör Tragwerk

## TECEprofil Einsteckhalter


Kurzer Einsteckhalter für das TECEprofil Profilrohr, zur Befestigung auf Massivwänden und Böden.

Bestehend aus:

- Einsteckhalter aus beschichtetem Stahl
- Befestigungsmaterial

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030031	5 St.



## TECEprofil Stützfuss für freistehende Wände


Zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:

- Stützfuss aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufussboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9030017	1 St.



**TECEprofil Brandschutzplattenset**

Brandschutzplatten für TECEprofil WC-Module mit TECE-Spülkasten. Set bestehend aus zwei nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten A1.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 625 x 30 mm bzw. 711 x 440 x 20 mm

Bei Brandschutzanforderungen an Trennwände mit WC-Modulen müssen die Brandschutzplatten verwendet werden. Brandschutzwände aus TECEprofil von F 30 bis F 120 müssen gemäss abP P-3226/492/11-MPA BS ausgeführt werden.

**RG 2 | 20.0900.0050**

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
9200017	1 St.	10 St.

# TECEprofil – Werkzeuge

## TECE-Reparaturset für Spülkasten aus PP

Zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:

- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heissklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9221013	1 St.



## TECE-Eckventilschlüssel

Zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820264	1 St.



## TECEprofil Schlüsselwerkzeug

**NEU**

Schlüsselwerkzeug passend für die TECEprofil Eckverbinder (T25).


RG 2 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	LE 1
9880080	NEU 1 St.




## 9510003 – TECE-Waschtischträger für Einbau in Metall- oder Holzständerwände

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	2/20.0900.0070 1 St.
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	2/20.0900.0070 1 St.
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 St.
4	9820133	Beipack für Waschtischträger (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0900.0070 1 St.

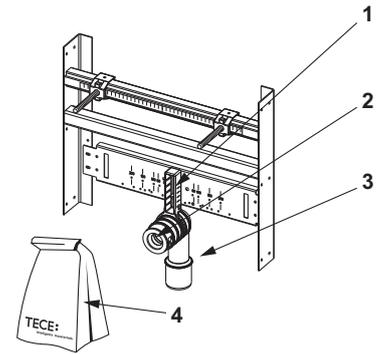

## 9020038 – TECEprofil Anschlusseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse U 1

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820074	Urinalspülergehäuse U 1 mit Stopfen	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben Spülergehäuse U 1	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	2/20.0905.0070 1 St.
4	9820055	Einlaufgarnitur für Urinal, 1/2"	2/20.0905.0070 1 St.

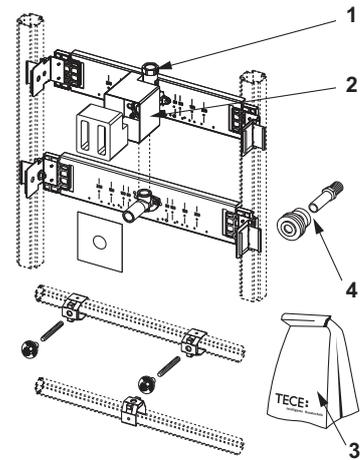

## TECE-Druckspülerkartusche U 1

Druckspülerkartusche für Druckspülergehäuse U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820031	1 St.



## TECE-Befestigungssatz

RG 2 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820054	1 St.



## TECE-Dichtmanschette für Wandscheibe

RG 2 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820125	1 St.



# TECEprofil – Ersatzteile

## TECE-Dichtung für Spülrohranschluss

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820213	1 St.



## TECE-WC-Befestigungssatz

RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	LE 1
9820245	1 St.



## TECE-Füllventil F 10 Universal

Universelles Füllventil zum Einbau in alle TECE-Spülkästen sowie in fast alle gängigen Unterputz- und Aufputz-Spülkästen weiterer Hersteller.

Produkteigenschaften:

- 3/8" Metall-Anschlussgewinde
- Fließdruck 0,5-10 bar
- Mindestfließdruck 0,5 bar
- Füllhöhe einstellbar
- Auslaufrohr einstellbar
- geräuscharm gemäss Armaturengruppe I (DIN 4109)
- kompakte Bauform
- inklusive Adapter und Befestigungsmutter




RG 2 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3
9820353	875285	1 St.	10 St.	240 St.

## 9820353 – TECE-Füllventil F 10 Universal

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	9820382	Füllventil F 10 Ventilhebelset	2/20.0905.0070 1 St.
2	9820383	Füllventil F 10 Dichtungsset	2/20.0905.0070 1 St.
3	9820398	Füllventil F 10 Gewindeanschluss 3/8"	2/20.0905.0050 1 St.
4	9820587	Füllventil F 10 O-Ring M 30 Wasseranschluss	2/20.0905.0070 1 St.

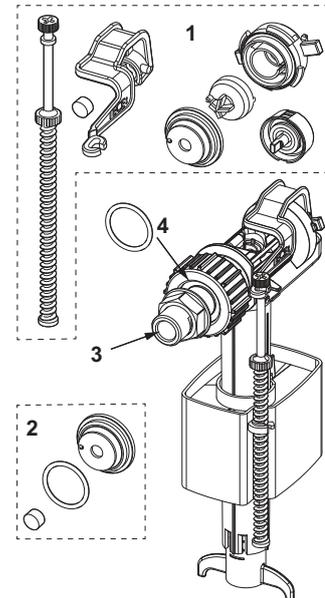



Installationswände

# TECEsystem SYSTEMBAU

SORTIMENTSLISTE 2024




## MEHR IST MÖGLICH

Industrielle Vorfertigung ist ein Schlüssel für eine höhere Produktivität am Bau. TECE kann hier auf über 30 Jahre Erfahrung mit vorgefertigten Installationswänden und -schächten zurückgreifen. Doch Systembau der Marke TECE ist viel mehr als eine installationsfertige Baugruppe. Neben dem Produkt gehören dazu auch ein eigener Qualitätsprozess, umfassender Service sowie verlässliche Gewährleistungen.

» Montagmorgen bekommen wir 30 Register geliefert. Freitagmittag ist alles installiert. Diese Planungssicherheit macht mir den Kopf frei.«



1

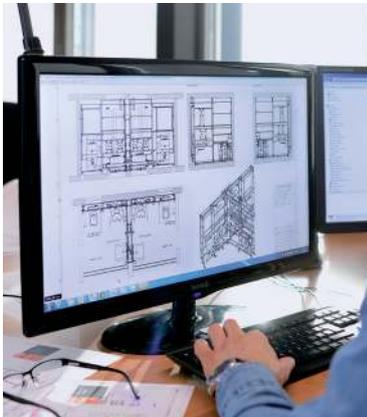

2



3



#### 1 Planung nach Mass

TECE Anwendungstechniker ermitteln mit den Projektverantwortlichen die technischen und rechtlichen Anforderungen. Mit einem Prototyp wird das massgeschneiderte Sanitärwandkonzept überprüft. Abschliessend fliessen die finalen Spezifikationen in die Fertigungszeichnungen ein.

#### 2 Fertigung nach Mass

Industrielle, standardisierte Vorfertigung garantiert ein hohes Qualitätslevel. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und werden normgerecht montiert. Das vereinfacht auch die Arbeitsabläufe an den Schnittstellen zwischen den Gewerken und verkürzt Montagezeiten.

#### 3 Individuelle Anlieferung

Die fertigen Installationswände werden in Absprache mit der Bauleitung nach einem festen Zeitplan angeliefert. Je nach Bedarf werden auch Container oder Wechselbrücken angeliefert.

## Produkt Highlights

- Individuelle Planung
- Fertigung auf Mass
- Just-in-time Anlieferung auf die Baustelle
- Optimierte Arbeitsabläufe an den Schnittstellen
- Reduzierte Bauzeiten
- Kostenersparnis durch schnellen Einbau
- Normgerechte Montage
- Grosse Objekte kostengünstig realisierbar
- Hoher Qualitätsstandard
- Projektbegleitender Rundumservice



### Rundumservice in jeder Projektphase

Für einen reibungslosen Bauablauf bietet TECE einen Rundumservice vom Anfang bis zum Ende des Bauablaufs. In der Vorplanung werden die Anforderungen ermittelt und in Abstimmung mit Architekt und Planer Grund- und Aufrisse erstellt. Auf der Baustelle vor Ort werden bei Bedarf die ausführenden Installateure eingewiesen, dass auch jeder Handgriff sitzt und der Einbau zügig abläuft. Auch danach unterstützt der After-Sales-Service das Bauprojekt. Er organisiert bei Bedarf z.B. passende Ersatzteile oder hilft beim Beheben eventueller Störungen.



### Kostensparnis

Der schnelle, einfache Einbau der Systeme senkt die Montagekosten auf der Baustelle und minimiert das Risiko der Bauverzögerung. Lagerkosten entstehen durch die Just-in-time-Lieferung nicht. Bei der Modernisierung hilft der schnelle Bauablauf Mietminderungen zu vermeiden.



Entwässerungstechnik

# TECEdrainprofile DUSCHPROFIL

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Duschprofile	228
Abläufe	230
Zubehör	233
Ersatzteile	235

# TECEDrainprofile – Duschprofile

## TECEDrainprofile Duschprofil

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Bestehend aus:


- ablängbares Duschprofil mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Duschprofil kürzbar bis auf  $\geq 500$  mm
- Profildeckel mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
- Duschprofil und Profildeckel aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (304)
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit einem TECEDrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

Bitte separat bestellen:

- TECEDrainprofile Ablauf

### RG 3 | 30.0608.0010

Länge	Breite	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
800 mm	55 mm	gebürstet	670800	147180	1 St.
800 mm	55 mm	poliert	670810	147180	1 St.
900 mm	55 mm	gebürstet	670900	147181	1 St.
900 mm	55 mm	poliert	670910	147181	1 St.
1000 mm	55 mm	gebürstet	671000	147182	1 St.
1000 mm	55 mm	poliert	671010	147182	1 St.
1200 mm	55 mm	gebürstet	671200	147183	1 St.
1200 mm	55 mm	poliert	671210	147183	1 St.
1600 mm	55 mm	gebürstet	671600	146737	1 St.

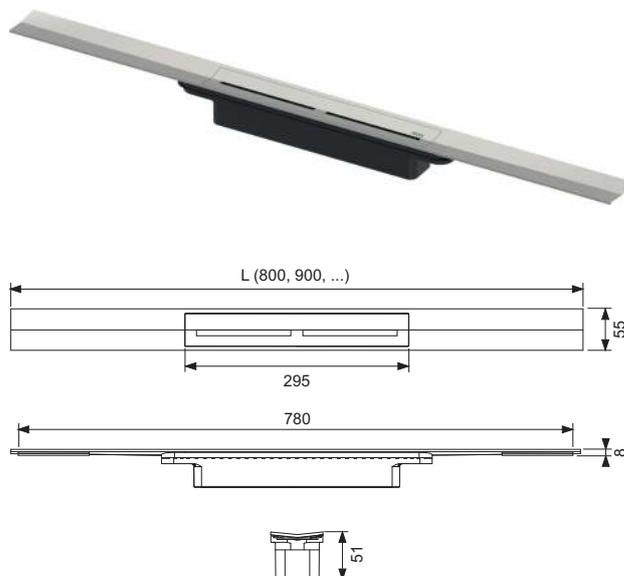

## TECEDrainprofile Duschprofil mit schwarzer Oberfläche

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Bestehend aus:


- ablängbares Duschprofil mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Duschprofil kürzbar bis auf  $\geq 500$  mm
- Profildeckel mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
- Duschprofil und Profildeckel aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (304) mit farbiger PVD-Beschichtung
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit einem TECEDrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

Bitte separat bestellen:

- TECEDrainprofile Ablauf

### RG 3 | 30.0608.0011

Länge	Farbe	Breite	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
800 mm	Schwarz	55 mm	gebürstet	670821	147180	1 St.
900 mm	Schwarz	55 mm	gebürstet	670921	147181	1 St.
1000 mm	Schwarz	55 mm	gebürstet	671021	147182	1 St.
1200 mm	Schwarz	55 mm	gebürstet	671221	147183	1 St.
1600 mm	Schwarz	55 mm	gebürstet	671621	-	1 St.

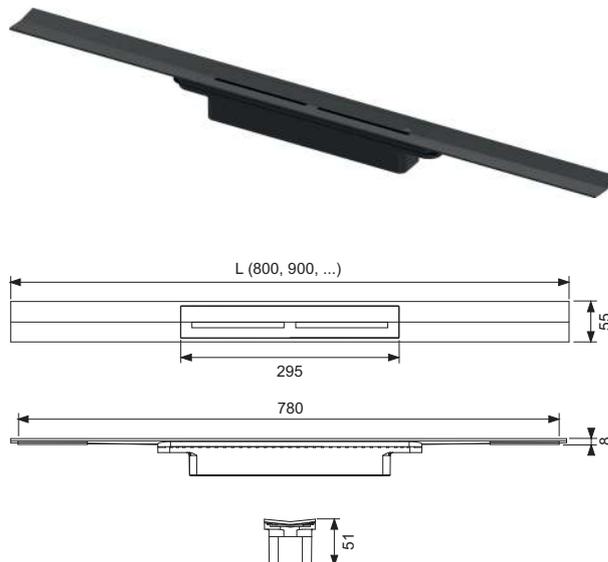

## TECEdrainprofile Duschprofil mit farbiger Oberfläche

Duschprofil zur Duschentwässerung, zum Einbau im Fliesenkleber oberhalb des Estrichs und der Abdichtung.

Die Oberflächen sind farblich abgestimmt auf die WC-Betätigungsplatten TECEsquare II Metall.

Bestehend aus:


- ablängbares Duschprofil mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Duschprofil kürzbar bis auf  $\geq 500$  mm
- Profildeckel mit "Push-Funktion" zur Entnahme per Hand, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg
- Duschprofil und Profildeckel, aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (304) mit farbiger PVD-Beschichtung
- Anschlussstutzen zur Verbindung mit einem TECEdrainprofile Ablauf
- Verkrallungselemente für eine einfache Installation und einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Fliesenkleber
- für Bodenbeläge von 8-25 mm (inkl. Kleberbett)
- bei wandbündigem Einbau für Wandbeläge ab 10 mm (inkl. Kleberbett)
- zum Einbau an der Wand (wandbündig) oder mit beliebigem Abstand zur Wand

Bitte separat bestellen:

- TECEdrainprofile Ablauf

### RG 3 | 30.0608.0011

Länge	Breite	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
800 mm	55 mm	Chrom schwarz gebürstet	670801	147 180	1 St.
800 mm	55 mm	Gold Optik gebürstet	670802	147 180	1 St.
800 mm	55 mm	Gold Optik glänzend	670812	147 180	1 St.
800 mm	55 mm	Rotgold gebürstet	670803	147 180	1 St.
900 mm	55 mm	Chrom schwarz gebürstet	670901	147 181	1 St.
900 mm	55 mm	Gold Optik gebürstet	670902	147 181	1 St.
900 mm	55 mm	Gold Optik glänzend	670912	147 181	1 St.
900 mm	55 mm	Rotgold gebürstet	670903	147 181	1 St.
1000 mm	55 mm	Chrom schwarz gebürstet	671001	147 182	1 St.
1000 mm	55 mm	Gold Optik gebürstet	671002	147 182	1 St.
1000 mm	55 mm	Gold Optik glänzend	671012	147 182	1 St.
1000 mm	55 mm	Rotgold gebürstet	671003	147 182	1 St.
1200 mm	55 mm	Chrom schwarz gebürstet	671201	147 183	1 St.
1200 mm	55 mm	Gold Optik gebürstet	671202	147 183	1 St.
1200 mm	55 mm	Gold Optik glänzend	671212	147 183	1 St.
1200 mm	55 mm	Rotgold gebürstet	671203	147 183	1 St.

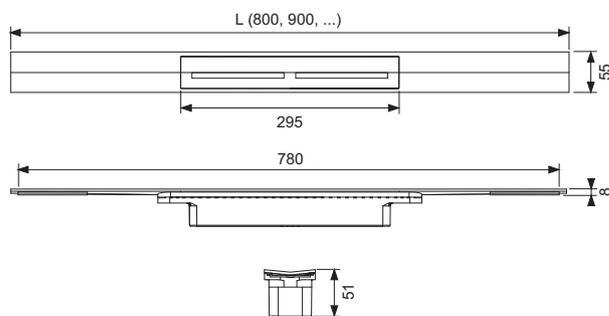

# TECEdrainprofile – Abläufe

## TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich\*

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum seitlichen Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung.


- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung  $\geq 0,48/\geq 0,56$  l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

### Bitte separat bestellen:

- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

### RG 3 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
673001	147187	1 St.

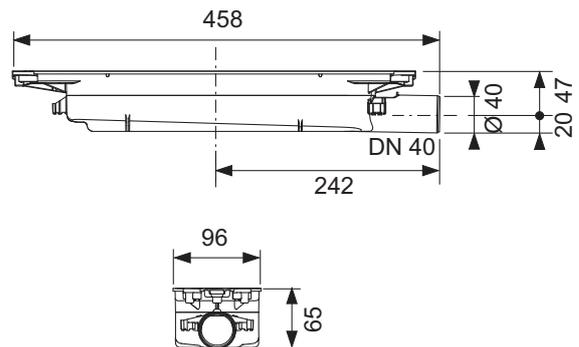

## TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich\*

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum seitlichen Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung.


- min. Aufbauhöhe 95 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

### Bitte separat bestellen:

- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

### RG 3 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
673002	147188	1 St.

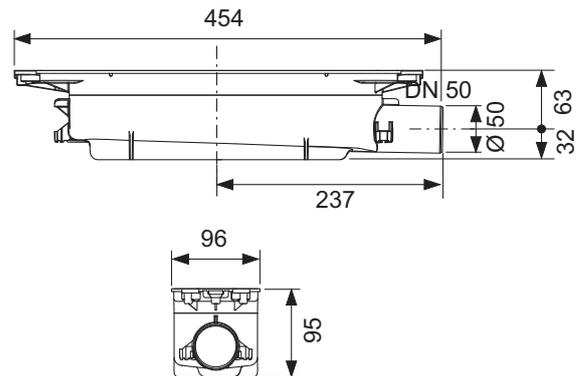

# TECEdrainprofile – Abläufe

## TECEdrainprofile Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf\*

Ablauf für TECEdrainprofile Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung. Mit werkseitig befestigter und klickbarer Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung.



- min. Aufbauhöhe 47 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung  $\geq 1,31/\geq 1,37$  l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel)
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geruchsverschluss entnehmbar
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, klickbare und flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung
- verschiebbare/bewegliche Dichtung zur Verbindung mit TECEdrainprofile Duschprofil und zum Ausgleich von Bautoleranzen

### Bitte separat bestellen:

- Wand- und Bodenmontagehalter oder Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional)
- Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 (optional)

RG 3 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	LE 1
673003	1 St.

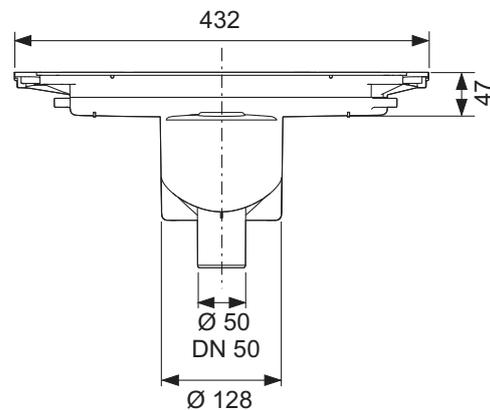

**TECEDrainprofile Montagefüsse**

Montagefüsse für alle TECEDrainprofile Abläufe, zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage. Verstellbereich bei Ablauf "Norm" 95-194 mm, bei Ablauf "flach" 65-164 mm und beim Ablauf "senkrecht" 58-157 mm (Unterkante Füße bis Oberkante Ablauf bzw. Oberkante Estrich).

Bestehend aus:

- 3 Montagefüsse inkl. Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial



RG 3 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
674000	147189	1 Set	50 Set

**TECEDrainprofile Wand- und Bodenmontagehalter**

Montagehalter für alle TECEDrainprofile Abläufe zur Montage an der Wand oder auf dem Boden. Zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage.

- Der Montagehalter ist demontier- und wiederverwendbar, wenn er zur Wandmontage verwendet wird.
- einstellbare Wandabstände von 0 bis 97/145 mm (Oberkante Wand bis Ablauf Vorderseite/Mitte Ablauf)
- Höheneinstellung bei Bodenmontage 95-185 mm (Unterkante Füße bis Oberkante Ablauf bzw. Oberkante Estrich)



RG 3 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
674001	147185	1 St.	18 St.

**TECEDrainprofile Haarsieb**

Haarsieb aus Edelstahl zum Einlegen in das TECEDrainprofile Duschprofil. Mit "Push-Funktion" zur einfachen Entnahme per Hand. Für ein Duschprofil wird ein Set (bestehend aus zwei Haarsieben) benötigt.



RG 3 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
674002	147184	1 Set

**TECEDrainprofile mechanischer Geruchsverschluss**

Mechanischer Geruchsverschluss für TECEDrainprofile Abläufe als Geruchs- und Ungeziefersperre. Für alle TECEDrainprofile Abläufe passend und nachrüstbar. Für ein Duschprofil wird ein Set (bestehend aus zwei mechanischen Geruchsverschlüssen) benötigt.

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau über Profildeckel:

- Ablauf "flach" DN 40:  $\geq 0,45/\geq 0,57$  l/s
- Ablauf "Norm" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s
- Ablauf "senkrecht" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 1,3$  l/s



RG 3 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
674006	1 Set	40 Set

# TECEdrainprofile – Zubehör

## TECEdrainline/TECEdrainprofile Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50

Brandschutzset für die direkte Montage an den Abläufen TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min., Klassifizierung nach EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).



Set bestehend aus:

- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach EN 145 1
- Erforderliche Kernlochbohrung:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen.

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660006	1 St.	50 St.

## TECE-Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).



- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung:  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
660001	146775	1 St.	16 St.

## TECE-Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).




- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung:  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 1 | 30.0600.0090


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
660002	146776	8 m

TECEdrainprofile Duschprofil

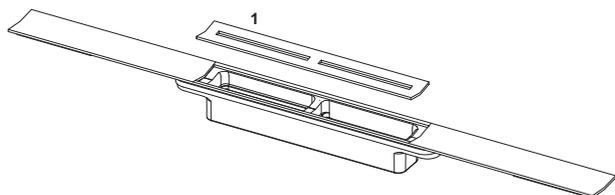


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675000	Profildeckel Edelstahl, gebürstet	3/30.0608.0040	1 St.
	675001	Profildeckel Edelstahl, poliert	3/30.0608.0040	1 St.

TECEdrainprofile Duschprofil mit schwarzer Oberfläche

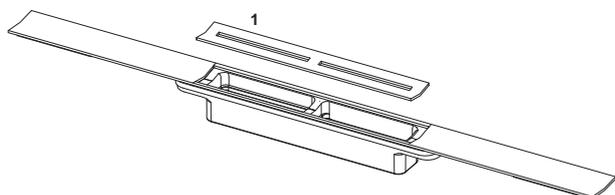

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675019	Profildeckel Edelstahl gebürstet, schwarz (für Duschprofile bis 06/2023)	3/30.0608.0040	1 St.
	675020	Profildeckel Edelstahl gebürstet, schwarz, für 1200 mm	3/30.0608.0040	Auslauf 1 St.
	675024	Profildeckel Edelstahl gebürstet, schwarz (für Duschprofile ab 07/2023)	3/30.0608.0040	NEU 1 St.


TECEdrainprofile Duschprofil mit farbiger Oberfläche

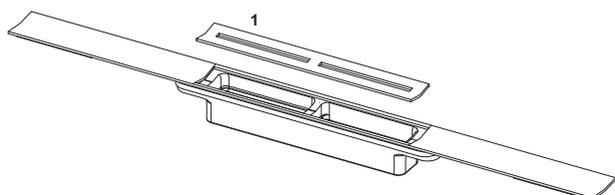

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675010	Profildeckel Edelstahl, Chrom schwarz gebürstet (für Duschprofile bis 06/2023)	3/30.0608.0040	1 St.
	675012	Profildeckel Edelstahl, Gold Optik gebürstet (für Duschprofile bis 11/2023)	3/30.0608.0040	1 St.
	675014	Profildeckel Edelstahl, Rotgold gebürstet (für Duschprofile bis 11/2023)	3/30.0608.0040	1 St.
	675011	Profildeckel Edelstahl, Chrom schwarz glänzend	3/30.0608.0040	1 St.
	675013	Profildeckel Edelstahl, Gold Optik glänzend	3/30.0608.0040	1 St.
	675015	Profildeckel Edelstahl, Rotgold glänzend	3/30.0608.0040	1 St.
	675025	Profildeckel Edelstahl, Chrom schwarz gebürstet (für Duschprofile ab 07/2023)	3/30.0608.0040	NEU 1 St.
	675027	Profildeckel Edelstahl, Gold Optik gebürstet (für Duschprofile ab 12/2023)	3/30.0608.0040	NEU 1 St.
	675026	Profildeckel Edelstahl, Rotgold gebürstet (für Duschprofile ab 12/2023)	3/30.0608.0040	NEU 1 St.


# TECEdrainprofile – Ersatzteile

TECEdrainprofile Ablauf "flach", DN 40 Auslauf seitlich

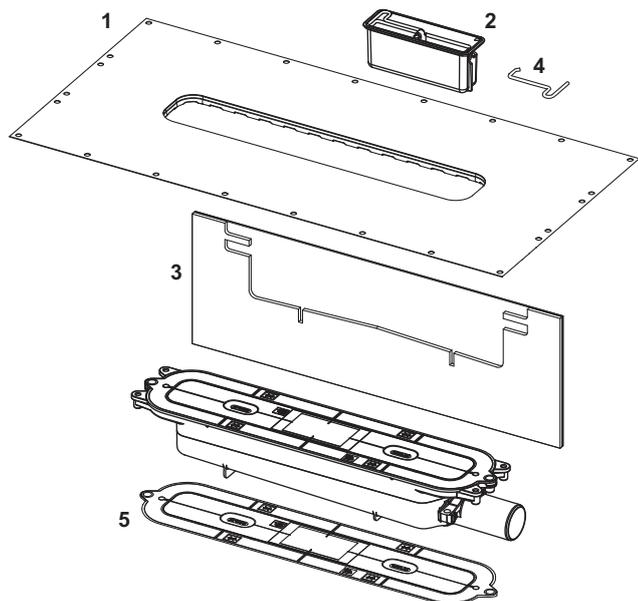

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	3/30.0608.0040	1 St.
2	675006	Geruchsverschluss für Ablauf "flach"	3/30.0608.0040	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht"	3/30.0608.0040	1 St.
4	675009	Entnahmehaken für Geruchsverschluss	3/30.0608.0030	1 St.
5	675016	Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben	3/30.0608.0040	1 St.


## TECEdrainprofile Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

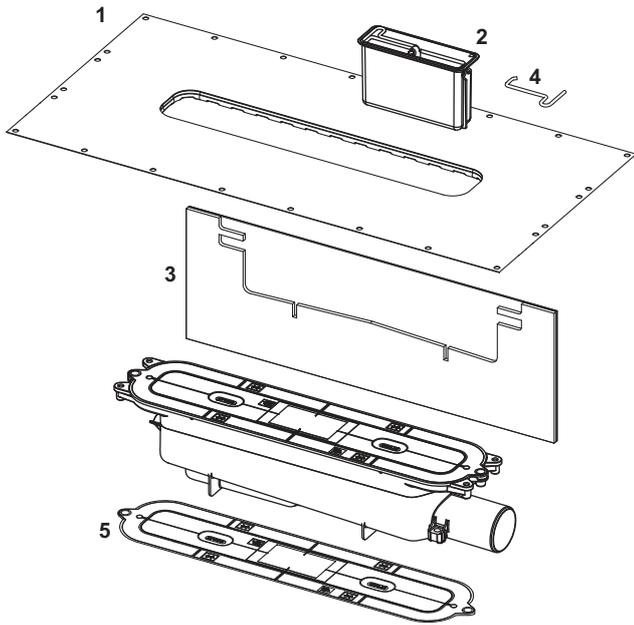

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675005	klickbare Seal System Dichtmanschette	3/30.0608.0040	1 St.
2	675008	Geruchsverschluss für Ablauf "Norm"	3/30.0608.0040	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht"	3/30.0608.0040	1 St.
4	675009	Entnahmehaken für Geruchsverschluss	3/30.0608.0030	1 St.
5	675016	Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben	3/30.0608.0040	1 St.


# TECEdrainprofile – Ersatzteile

## TECEdrainprofile Ablauf "senkrecht", DN 50 Auslauf

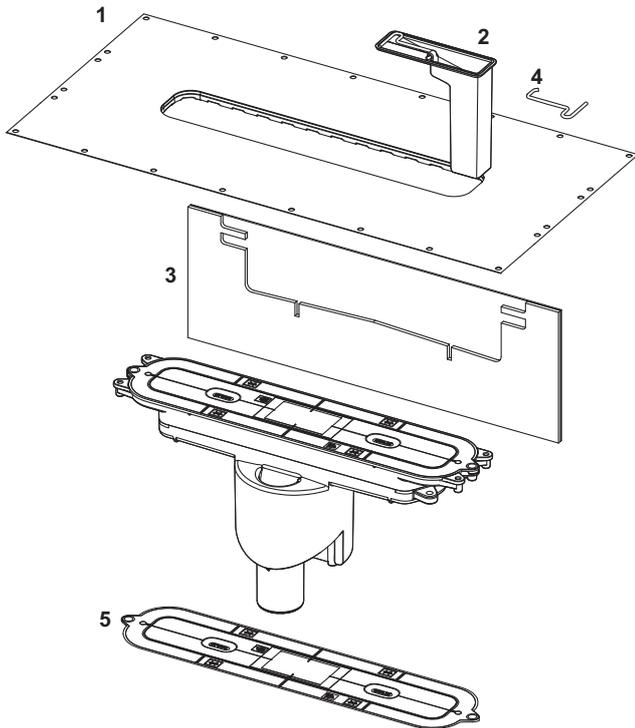

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675005	kliekbare Seal System Dichtmanschette	3/30.0608.0040	1 St.
2	675018	Geruchsverschluss für Ablauf senkrecht	3/30.0608.0040	1 St.
3	675004	Schallschutzstreifen für Ablauf "Norm", "flach" und "senkrecht"	3/30.0608.0040	1 St.
4	675009	Entnahmehaken für Geruchsverschluss	3/30.0608.0030	1 St.
5	675016	Bauzeitschutzdeckel für Abläufe, inkl. Befestigungsschrauben	3/30.0608.0040	1 St.

## 674001 – TECEdrainprofile Wand- und Bodenmontagehalter

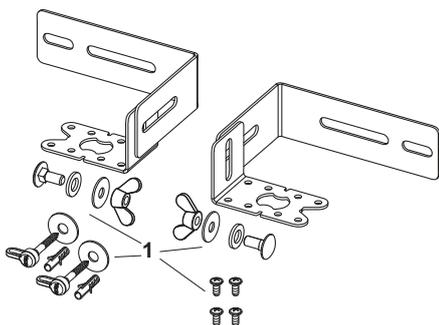

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	675017	Ersatzteilset (Schrauben) für Wand- und Bodenmontagehalter für Abläufe	3/30.0608.0040	1 St.



Entwässerungstechnik

# TECEdrainline DUSCHRINNEN

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Duschrinne	242
Designabdeckungen, Fliesenmulden	248
Rinne für Naturstein	251
Abläufe	252
Zubehör	254
Evo Zubehör	256
Ersatzteile	257

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

# TECEdrainline – Duschrinne

## TECEdrainline-Evo Duschrinne\*

Gerader Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- durchgängig geschlossenem Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Kapillarschutzkante zur Vermeidung von kapillarem Duschwassereintrag unter die Fliesen
- rückstausicherer Sekundärentwässerung über die glasfaserverstärkte Kunststoff-Hartschale
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette
- Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüßen und zur Verankerung im Estrich
- Nivellierpunkte (links und rechts) zum Klipsen und zur Ausbildung einer breiteren Estrichabzugskante zum vereinfachten Nivellieren
- mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Tauchrohrdichtung
- optional sekundär entwässerbar

Rohbaulänge inklusive Flansch = 693, 793, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 111 mm




Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 68 mm Ablauf "senkrecht"
- 70 mm Ablauf "superflach"
- 96 mm Ablauf "flach"
- 121 mm Ablauf "Norm"
- 149 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installations-schallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SST) I bis III

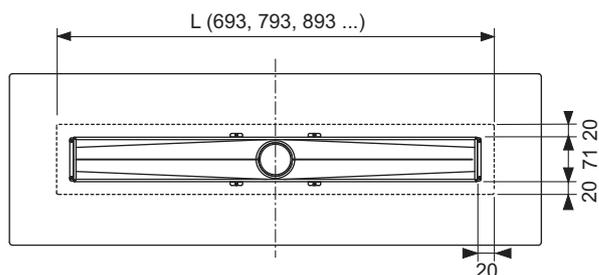

### RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600702	146806	1 St.	49 St.
800 mm	793 mm	751 mm	600802	146807	1 St.	49 St.
900 mm	893 mm	851 mm	600902	146808	1 St.	49 St.
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	146809	1 St.	49 St.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	146810	1 St.	49 St.

## TECEdrainline-Evo Duschrinne mit Wandfliesenauflage\*

Gerader Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau an der Wand im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- durchgängig geschlossenem Rinnenkörper aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit Wandfliesenauflagefläche
- Kapillarschutzkante zur Vermeidung von kapillarem Duschwassereintrag unter die Fliesen
- rückstausicherer Sekundärentwässerung über die glasfaserverstärkte Kunststoff-Hartschale
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette
- Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüßen und zur Verankerung im Estrich
- Nivellierpunkte (links und rechts) zum Klipsen und zur Ausbildung einer breiteren Estrichabzugskante zum vereinfachten Nivellieren
- mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Schallschutzstreifen
- Tauchrohrdichtung
- optional sekundär entwässerbar

Rohbaulänge inklusive Flansch = 693, 793, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 111 mm

Sichtbreite nach Einbau = 84.5 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 68 mm Ablauf "senkrecht"
- 70 mm Ablauf "superflach"
- 96 mm Ablauf "flach"
- 121 mm Ablauf "Norm"




**Achtung: Nicht mit Ablauf "Max" kompatibel.**

**Bitte separat bestellen:**

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III

### RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600703	146726	1 St.	49 St.
800 mm	793 mm	751 mm	600803	146727	1 St.	49 St.
900 mm	893 mm	851 mm	600903	146728	1 St.	49 St.
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	146729	1 St.	49 St.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	146736	1 St.	49 St.

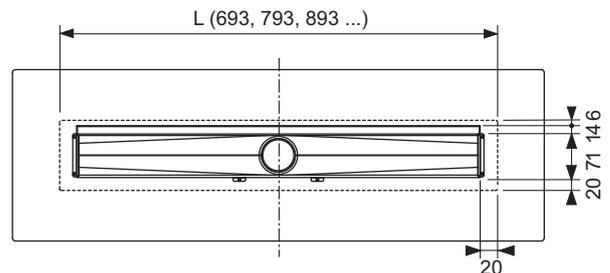

# TECEdrainline – Duschrinne

## TECEdrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet\*

**NEU**

Farbiger Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

### Bestehend aus:

- durchgängig geschlossenem Rinnenkörper aus poliertem, beschichteten Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Kapillarschutzkante zur Vermeidung von kapillarem Duschwassereintrag unter die Fliesen
- rückstausicherer Sekundärentwässerung über die glasfaserverstärkte Kunststoff-Hartschale
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für beschichtete Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette
- Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüssen und zur Verankerung im Estrich
- Nivellierpunkte (links und rechts) zum Klipsen und zur Ausbildung einer breiteren Estrichabzugskante zum vereinfachten Nivellieren
- mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Tauchrohrdichtung
- optional sekundär entwässerbar

Rohbaulänge inklusive Flansch = 693, 793, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 111 mm




Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

### Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 68 mm Ablauf "senkrecht"
- 70 mm Ablauf "superflach"
- 96 mm Ablauf "flach"
- 121 mm Ablauf "Norm"
- 149 mm Ablauf "Max"

### Bitte separat bestellen:

- farbiger Designrost
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installations-schallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III

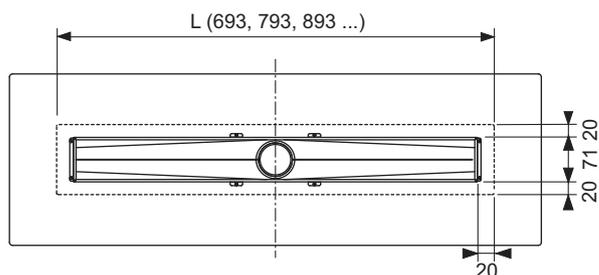

### RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	693 mm	651 mm	Schwarz matt	600707	146806	NEU	1 St. 49 St.
800 mm	793 mm	751 mm	Schwarz matt	600807	146807	NEU	1 St. 49 St.
900 mm	893 mm	851 mm	Schwarz matt	600907	146808	NEU	1 St. 49 St.
1000 mm	993 mm	951 mm	Schwarz matt	601007	146809	NEU	1 St. 49 St.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Schwarz matt	601207	146810	NEU	1 St. 49 St.
700 mm	693 mm	651 mm	Weiss matt	600708	146806	NEU	1 St. 49 St.
800 mm	793 mm	751 mm	Weiss matt	600808	146807	NEU	1 St. 49 St.
900 mm	893 mm	851 mm	Weiss matt	600908	146808	NEU	1 St. 49 St.
1000 mm	993 mm	951 mm	Weiss matt	601008	146809	NEU	1 St. 49 St.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Weiss matt	601208	146810	NEU	1 St. 49 St.

## TECEdrainline Duschrinne, mit Seal System Dichtband\*

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung

Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 150 mm




Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installations-schallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SS) I bis III

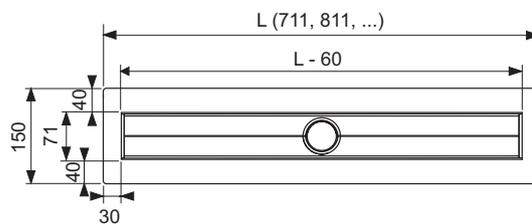

## RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	146720	1 St.	40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	146721	1 St.	40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	146722	1 St.	40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	146723	1 St.	40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	146724	1 St.	40 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	146725	1 St.	40 St.

## Sonderlängen, exklusive Designs

Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Das dazugehörige Bestellformular finden Sie als Download auf unserer Internetseite und in unserer Produktdatenbank. Maximallänge bei Bestellung 3000 mm.

**Preise Sonderrinnen:** Preis der nächst grösseren Rinne zuzüglich einem Aufschlag von 30 %. Ab einer Länge von über 1500 mm erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

**Lieferzeit:** Ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.

# TECEdrainline – Duschrinne

## TECEdrainline Duschrinne, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband\*

Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung zum Einbau im Estrich an der Wand, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung

Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 124 mm

Sichtbreite nach Einbau = 69 mm




Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"

**Achtung: Nicht mit Ablauf "Max" kompatibel!**

**Bitte separat bestellen:**

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationschallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III

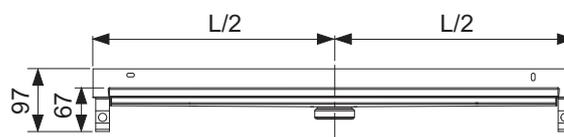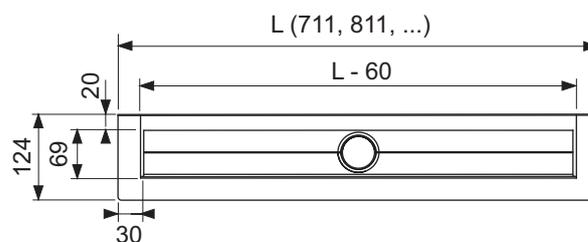

### RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	146714	1 St.	32 St.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	146715	1 St.	32 St.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	146716	1 St.	32 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	146717	1 St.	32 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	146718	1 St.	32 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	146719	1 St.	32 St.

### Sonderlängen, exklusive Designs

Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Das dazugehörige Bestellformular finden Sie als Download auf unserer Internetseite und in unserer Produktdatenbank. Maximallänge bei Bestellung 3000 mm.

**Preise Sonderrinnen:** Preis der nächst grösseren Rinne zuzüglich einem Aufschlag von 30 %. Ab einer Länge von über 1500 mm erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

**Lieferzeit:** Ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.

## TECEdrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband\* **NEU**

Farbiger Rinnenkörper zum Einbau im Estrich, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem, beschichteten Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtung

Rohbaulänge inklusive Flansch = 711, 811, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inklusive Flansch = 150 mm




Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:

- farbiger Designrost
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installations-schallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

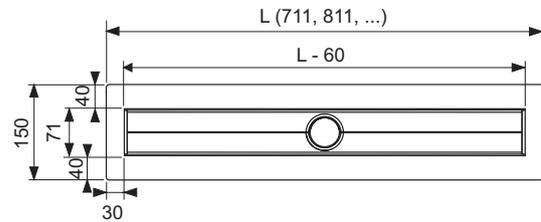

### RG 1 | 30.0600.0010

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	711 mm	651 mm	Schwarz matt	600705	146720	NEU	1 St. 40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	Schwarz matt	600805	146721	NEU	1 St. 40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	Schwarz matt	600905	146722	NEU	1 St. 40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Schwarz matt	601005	146723	NEU	1 St. 40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Schwarz matt	601205	146724	NEU	1 St. 40 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Schwarz matt	601505	146725	NEU	1 St. 40 St.
700 mm	711 mm	651 mm	Weiss matt	600706	146720	NEU	1 St. 40 St.
800 mm	811 mm	751 mm	Weiss matt	600806	146721	NEU	1 St. 40 St.
900 mm	911 mm	851 mm	Weiss matt	600906	146722	NEU	1 St. 40 St.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Weiss matt	601006	146723	NEU	1 St. 40 St.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Weiss matt	601206	146724	NEU	1 St. 40 St.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Weiss matt	601506	146725	NEU	1 St. 40 St.

# TECEDrainline – Designabdeckungen, Fliesenmulden

## TECEDrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne

Fliesenmulde für TECEDrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus poliertem Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

### Achtung:



Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

### RG 1 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600772	146800	1 St.
800 mm	poliert	600872	146801	1 St.
900 mm	poliert	600972	146802	1 St.
1000 mm	poliert	601072	146803	1 St.
1200 mm	poliert	601272	146804	1 St.
1500 mm	poliert	601572	146805	1 St.



Design "plate II"



## TECEDrainline Fliesenmulde "plate", für Duschrinne

Fliesenmulde für TECEDrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

### Achtung:



Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

### RG 1 | 30.0600.0040

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600770	146730	1 St.
800 mm	poliert	600870	146731	1 St.
900 mm	poliert	600970	146732	1 St.
1000 mm	poliert	601070	146733	1 St.
1200 mm	poliert	601270	146734	1 St.
1500 mm	poliert	601570	146735	1 St.



Design "plate"



## TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, satiniert

Designrost für TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl mit einer satinierten Glasoberfläche zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

Die Oberflächen sind farblich abgestimmt auf die WC-Betätigungsplatten TECEsquare II Glas.

### Hinweis:


Fertigung von Sonderlängen nicht möglich!

### RG 1 | 30.0600.0060

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1
700 mm	Glas weiss satiniert	600793	1 St.
700 mm	Glas schwarz satiniert	600794	1 St.
800 mm	Glas weiss satiniert	600893	1 St.
800 mm	Glas schwarz satiniert	600894	1 St.
900 mm	Glas weiss satiniert	600993	1 St.
900 mm	Glas schwarz satiniert	600994	1 St.
1000 mm	Glas weiss satiniert	601093	1 St.
1000 mm	Glas schwarz satiniert	601094	1 St.
1200 mm	Glas weiss satiniert	601293	1 St.
1200 mm	Glas schwarz satiniert	601294	1 St.
1500 mm	Glas weiss satiniert	601593	1 St.
1500 mm	Glas schwarz satiniert	601594	1 St.



Design "Glas"

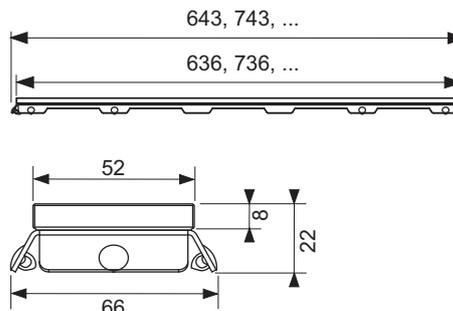

## TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne


Designrost für TECEdrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/ gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

### RG 1 | 30.0600.0050

Nennlänge	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
700 mm	poliert	600782	146747	1 St.
700 mm	gebürstet	600783	146747	1 St.
800 mm	poliert	600882	146754	1 St.
800 mm	gebürstet	600883	146754	1 St.
900 mm	poliert	600982	146755	1 St.
900 mm	gebürstet	600983	146755	1 St.
1000 mm	poliert	601082	146756	1 St.
1000 mm	gebürstet	601083	146756	1 St.
1200 mm	poliert	601282	146757	1 St.
1200 mm	gebürstet	601283	146757	1 St.
1500 mm	poliert	601582	146758	1 St.
1500 mm	gebürstet	601583	146758	1 St.



Design "steel II"

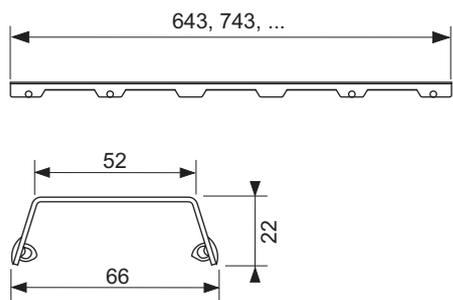

# TECEdrainline – Designabdeckungen, Fliesenmulden

TECEdrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne

**NEU**



Designrost für TECEdrainline Duschrinne aus Edelstahl mit farbiger Beschichtung zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg.

RG 1 | 30.0600.0050

Nennlänge	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
700 mm	Schwarz matt	600785	146766	NEU 1 St.
700 mm	Weiss matt	600786	146766	NEU 1 St.
800 mm	Schwarz matt	600885	146767	NEU 1 St.
800 mm	Weiss matt	600886	146767	NEU 1 St.
900 mm	Schwarz matt	600985	146768	NEU 1 St.
900 mm	Weiss matt	600986	146768	NEU 1 St.
1000 mm	Schwarz matt	601085	146769	NEU 1 St.
1000 mm	Weiss matt	601086	146769	NEU 1 St.
1200 mm	Schwarz matt	601285	146783	NEU 1 St.
1200 mm	Weiss matt	601286	146783	NEU 1 St.
1500 mm	Schwarz matt	601585	146784	NEU 1 St.
1500 mm	Weiss matt	601586	146784	NEU 1 St.



Design "steel"



## TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set\*

Gerader Rinnenkörper und Trägerblech für TECEdrainline Duschrinne, zum Einbau im Estrich und zum bauseitigen Aufbringen von grossformatigen Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Trägerblech aus Edelstahl – Werkstoff 1.4301 (304) – zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Dichtungen

Minimale Bauhöhe (ohne Belag) bis Oberkante Rinne:

- 52 mm Ablauf "senkrecht"
- 61,5 mm Ablauf "superflach"
- 87 mm Ablauf "flach"
- 112 mm Ablauf "Norm"
- 140 mm Ablauf "Max"

Belagsausschnitt Länge x Breite: (L - 87 mm) x 68 mm





Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm  
(siehe nebenstehende Zeichnung)

Bitte separat bestellen:

- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufen (SSt) I bis III

Achtung:

Designrost "steel II" als Sonderanfertigung möglich; alle anderen Designabdeckungen (Fliesenmulde, Glasabdeckungen, Designroste) sind nicht geeignet!

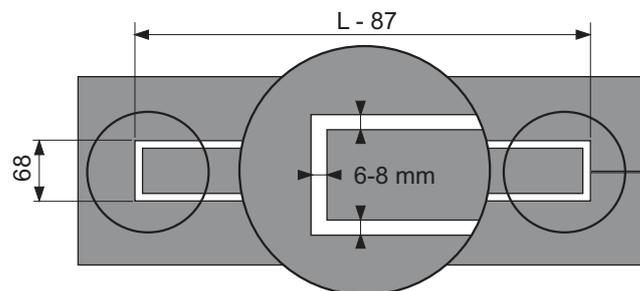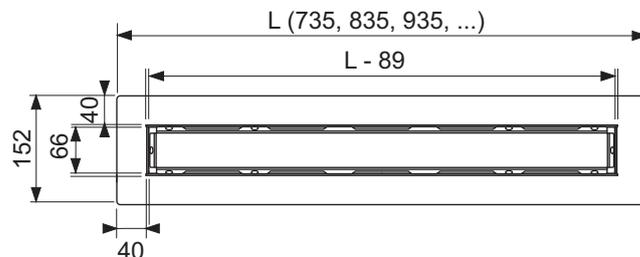

### RG 1 | 30.0600.0030

Nennlänge	Gesamtlänge L	Trägerblechlänge L - 89	Belagsausschnitt Länge L - 87	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	146760	1 St.	40 St.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	146761	1 St.	40 St.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	146762	1 St.	40 St.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	146763	1 St.	40 St.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	146764	1 St.	40 St.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	146765	1 St.	20 St.

### Sonderlängen, exklusive Designs

Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben. Das dazugehörige Bestellformular finden Sie als Download auf unserer Internetseite und in unserer Produktdatenbank. Maximallänge bei Bestellung 3000 mm.

Preise **Sonderlängen**: Preis der nächst grösseren Rinne zuzüglich einem Aufschlag von 30 %. Ab einer Länge von über 1500 mm erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

Lieferzeit: Ca. 4-6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details. Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.

# TECEDrainline – Abläufe

## TECEDrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich

Sehr flacher Ablauf für TECEDrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:

- Designrost "basic": 0,5/0,6 l/s
- Designrost "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s


### Achtung:

Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Estrichüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschliesslich grossformatige Fliesen und Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden.

Nicht rollstuhlbefahrbar!

### RG 1 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
650004	146770	1 St.	320 St.

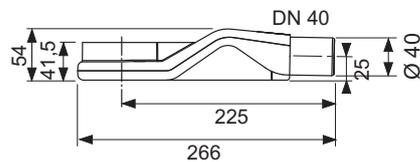

## TECEDrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich

Ablauf für TECEDrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.


- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:

- Designrost "basic": 0,8/0,8 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

### RG 1 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
650000	146771	1 St.	270 St.

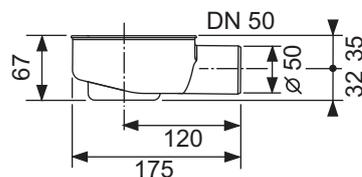

## TECEDrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Ablauf für TECEDrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.


- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:

- Designrost "basic": 0,8/0,9 l/s
- Designrost "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

### RG 1 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
650001	146772	1 St.	210 St.

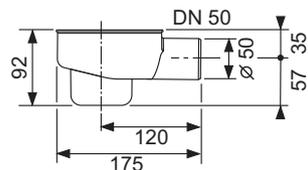

**TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich**

Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.


- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148 mm
- Sperrwasserhöhe = 60 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:

- Designrost "basic": 1,2/1,4 l/s
- Designrost "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

**RG 1 | 30.0600.0080**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
650002	146773	1 St.	75 St.

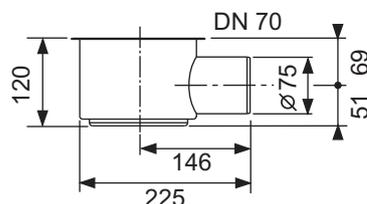

**TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50**

Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur Montage am Rinnenkörper, Ablauf 360° drehbar, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit herausnehmbarem Siphontauchrohr.

- minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fussbügel = 67 mm
- Sperrwasserhöhe = 50 mm
- notwendige Kernbohrung = 130 mm

Ablaufleistung nach EN 1253, bei 10/20 mm Aufstau über Rost:


- Designrost "basic": 1,3/1,3 l/s
- Designrost "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Fliesenmulde "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

**Bitte separat bestellen:**

- Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 (optional)

**RG 1 | 30.0600.0080**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
650003	146774	1 St.	175 St.

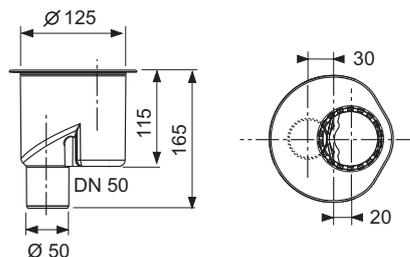

# TECEdrainline – Zubehör

## TECEdrainline Montagefüsse


Montagefüsse zur einfachen Höhenausrichtung und Positionsfixierung des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage.

Bestehend aus:

- 4 x Montagefüsse inklusive Schallschutzkappe und Befestigungsmaterial

### RG 1 | 30.0600.0090

Ausführung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
94-142 mm	660003	146777	1 Set	45 Set
139-187 mm	660004	146778	1 Set	30 Set

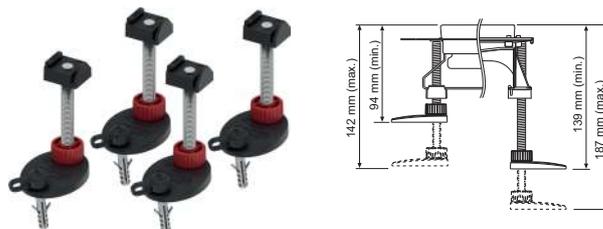

## TECEdrainline/TECEdrainprofile Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50

Brandschutzset für die direkte Montage an den Abläufen TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min., Klassifizierung nach EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).

Set bestehend aus:

- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach EN 145 1
- Erforderliche Kernlochbohrung:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen.

### RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660006	1 St.	50 St.



## TECE-Haarsieb für Duschrinnen

Haarsieb aus Edelstahl, zum Einlegen in den Rinnenkörper.

### RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
660005	146779	1 St.	10 St.




## TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss für Abläufe

Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre (zweistufiger Siphoneffekt durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran).

### RG 1 | 30.0600.0090

Ausführung	H	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
für Ablauf "superflach"	24 mm	660015	14675	1 St.	150 St.
für Ablauf "flach"	45 mm	660016	14676	1 St.	100 St.
für Ablauf "Max" und "senkrecht"	94 mm	660017	14678	1 St.	100 St.
für Ablauf "Norm"	74 mm	660018	14677	1 St.	100 St.



**TECEdrainline Seal System Dichtband\***

Selbstklebendes Butyldichtband mit Vlieskaschierung zur Abdichtung der TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten bauseitigen Verkleben mit dem Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung.

Rollenbreite: 100 mm

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
660019	146782	3.9 m	31.2 m

**TECE-Schallschutzmatte Drainbase für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S**

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsgeräuschen und zur Trittschallisolation für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
660001	146775	1 St.	16 St.

**TECE-Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S**

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsgeräuschen und zur Trittschallisolation für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).

- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
660002	146776	8 m



# TECEdrainline – Evo Zubehör

## TECEdrainline-Evo Wandhalterung

TECEdrainline-Evo Wandhalterung zur Befestigung am Bauzeitschutz der Duschrinne.


- für wandbündigen oder wandnahen Einbau
- zur einfachen und stabilen Ausrichtung und Positionsfixierung bei der Rohbaumontage
- die Wandhalterung ist demontier- und wiederverwendbar
- einstellbare Wandabstände von 0-97 mm (von der Wand bis zur Hartschale der Duschrinne) bzw. 0-117 mm (von der Wand bis zur Kapillarschutzkante)



RG 1 | 30.0600.0090


Best.-Nr.	LE 1	LE 2
660021	1 Set	18 Set

TECEdrainline-Evo Duschrinne  
 TECEdrainline-Evo Duschrinne mit Wandfliesenauflage  
 TECEdrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet

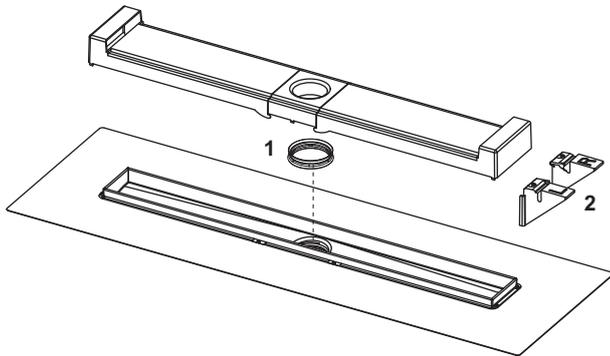


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668033	Tauchrohrdichtung	1/30.0600.0100	1 St.
2	668034	Nivellierpunkte	1/30.0600.0100	1 St.

TECEdrainline Duschrinne, mit Seal System Dichtband  
 TECEdrainline Duschrinne, mit Wandaufkantung und Seal System Dichtband  
 TECEdrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband

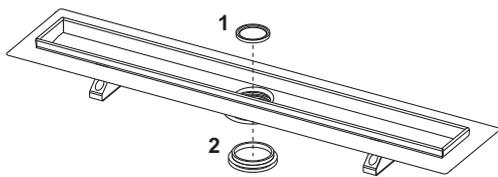

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	1/30.0600.0100	1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf (bis 2015)	1/30.0600.0100	1 St.


TECEdrainline Fliesenmulde "plate II", für Duschrinne

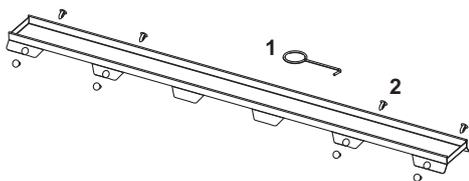

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	1/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	1/30.0600.0100	10 St.


# TECEdrainline – Ersatzteile

## TECEdrainline Fliesenmulde "plate", für Duschrinne

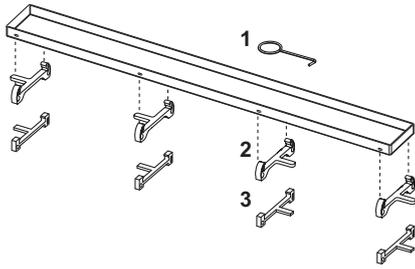


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	1/30.0600.0100	1 St.
2	668020	Muldenfuss, grau (ab 08/2007)	1/30.0600.0100	1 St.
3	668024	Muldenfuss, Edelstahl (bis 08/2007)	1/30.0600.0100	1 St.

## TECEdrainline Glasabdeckung für Duschrinne, satiniert TECEdrainline Designrost "steel II" Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Duschrinne

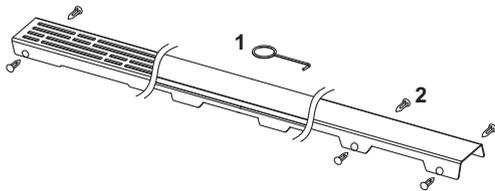


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	1/30.0600.0100	1 St.
2	668016	Distanzkrampe	1/30.0600.0100	10 St.

## TECEdrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne

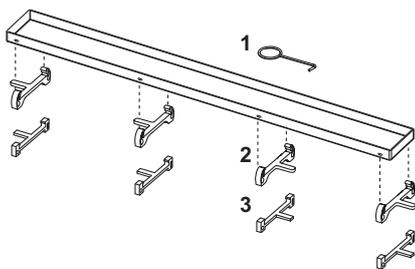

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668014	Aushebewerkzeug	1/30.0600.0100	1 St.
2	668039	Muldenfuss, schwarz matt	1/30.0600.0100	1 St.
	668040	Muldenfuss, weiss matt	1/30.0600.0100	1 St.
	668020	Muldenfuss, grau (ab 08/2007)	1/30.0600.0100	1 St.
3	668024	Muldenfuss, Edelstahl (bis 08/2007)	1/30.0600.0100	1 St.


TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set

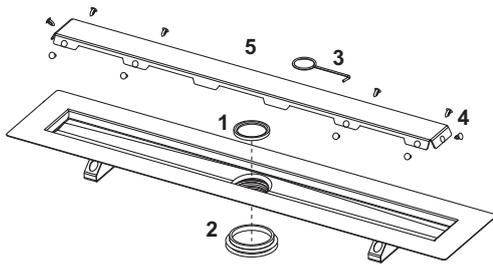

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	668012	Tauchrohrdichtung	1/30.0600.0100 1 St.
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf (bis 2015)	1/30.0600.0100 1 St.
3	668014	Aushebewerkzeug	1/30.0600.0100 1 St.
4	668016	Distanzkrampe	1/30.0600.0100 10 St.
5	668026	Trägerblech Duschrinne Naturstein 700 mm	1/30.0600.0100 1 St.
	668027	Trägerblech Duschrinne Naturstein 800 mm	1/30.0600.0100 1 St.
	668028	Trägerblech Duschrinne Naturstein 900 mm	1/30.0600.0100 1 St.
	668029	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1000 mm	1/30.0600.0100 1 St.
	668030	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1200 mm	1/30.0600.0100 1 St.
	668031	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1500 mm	1/30.0600.0100 1 St.


650004 – TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf superflach	1/30.0600.0100 1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015)	1/30.0600.0100 1 St.




650000 – TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	668010	Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf flach	1/30.0600.0100 1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015)	1/30.0600.0100 1 St.



650001 – TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	668011	Tauchrohr (H = 74 mm) für Ablauf Norm	1/30.0600.0100 1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015)	1/30.0600.0100 1 St.




# TECEDrainline – Ersatzteile

650002 – TECEDrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich  
 650003 – TECEDrainline Ablauf "senkrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668019	Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf Max und senkrecht	1/30.0600.0100	1 St.
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle (ab 2015)	1/30.0600.0100	1 St.



## TECEDrainline-Evo Wandhalterung

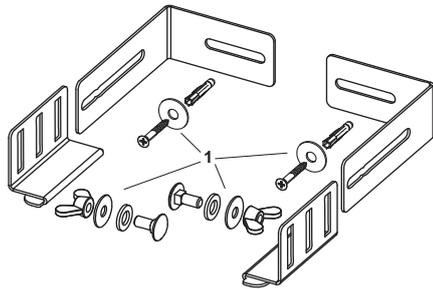

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung		LE 1
1	668035	Schraubenset für Wandhalter TECEDrainline-Evo	1/30.0600.0100	1 St.

## TECEDrainline-Evo Nivellierpunkte

Nivellierpunkte (links und rechts) zum Klipsen und zur Ausbildung einer breiten Estrichabzugskante zum vereinfachten Nivellieren.

RG 1 | 30.0600.0100

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
668034	1 St.	40 St.





Entwässerungstechnik

# TECEdrainpoint S PUNKTABLÄUFE

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
Ablaufsets	264
Abläufe	271
Aufsatzstücke	275
Roste	280
Zubehör	282
Ersatzteile	286
Ablaufleistungswerte	288

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DoP) finden Sie im Internet unter [www.tece.ch](http://www.tece.ch).

# TECEdrainpoint S – Ablaufsets

## TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 50 waagrecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)


Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

RG 1 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601050	1 St.	10 St.



## TECEdrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 110 waagrecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 1 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601100	1 St.	10 St.

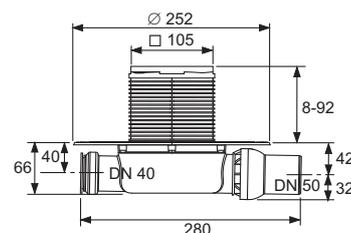

## TECEDrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen\*

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 112 waagrecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

**RG 1 | 30.0607.0010**

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601102	1 St.	10 St.

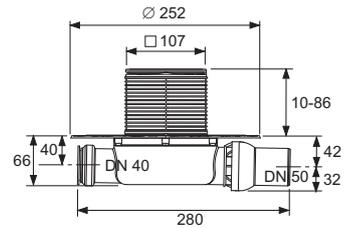

# TECEdrainpoint S – Ablaufsets

## TECEdrainpoint S 113 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen, ohne Zulauf\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 113 waagrecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

**RG 1 | 30.0607.0010**

Best.-Nr.	LE 1
3601106	1 St.

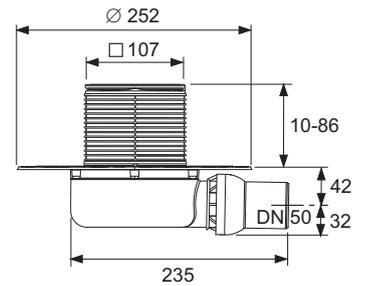

## TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagrecht, Norm DN 50, geprüft nach EN 1253.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 1 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601200	1 St.	10 St.

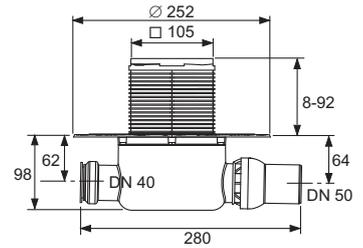

# TECEdrainpoint S – Ablaufsets

## TECEdrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 122 waagrecht, Norm, DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, Norm, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 50 mm Sperrwasser und zusätzliche Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,54/0,85 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,71/1,35 l/s


Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

RG 1 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601202	1 St.	10 St.

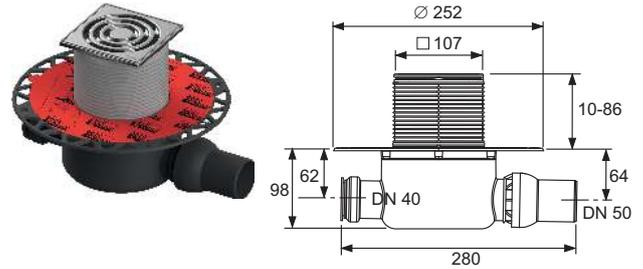

## TECEdrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 130 senkrecht, DN 50, geprüft nach EN 1253.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)
- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:


Durchmesser 120 mm

**Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:**

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

**RG 1 | 30.0607.0010**

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3601300	1 St.	10 St.

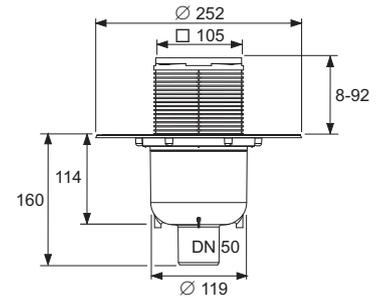

# TECEdrainpoint S – Ablaufsets

## TECEdrainpoint S 115 Ablaufset superflach mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette und Wasser-Geruchsverschluss\*

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 115 waagrecht, superflach DN 50, mit schallentkoppelndem Montageelement, Aufsatzstück mit Kunststoff Rostrahmen und werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP), mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Montageelement mit Befestigungsmitteln zur schallentkoppelten Montage auf der Rohbetondecke
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.
- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:



- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Bitte separat bestellen:

- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen (optional)

RG 1 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	LE 1
3601107	1 St.

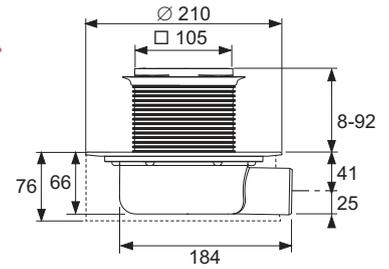

## TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

### RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601400	1 St.

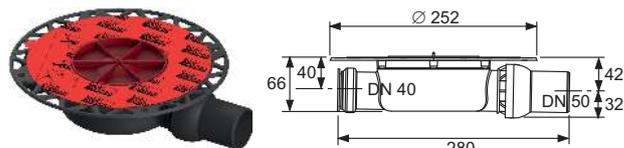

## TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf als Terrassen- oder Balkonablauf, TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP).

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- ohne Geruchsverschluss

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,66/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,50/1,51 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

### RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601401	1 St.

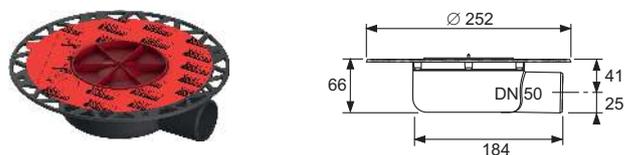

# TECEdrainpoint S – Abläufe

## TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 waagrecht, Norm, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601500	1 St.



## TECEdrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,36 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,70/1,56 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:  
Durchmesser 120 mm

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 100 mm (Best.-Nr. 3660001), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3601600	1 St.



## TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 waagrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,62/1,22 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,87/1,74 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603500	1 St.



## TECEdrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 70 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,47/1,81 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,63/1,84 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 122 mm

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3603600	1 St.



# TECEdrainpoint S – Abläufe

## TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 waagrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,90/1,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,86/2,03 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607500	1 St.

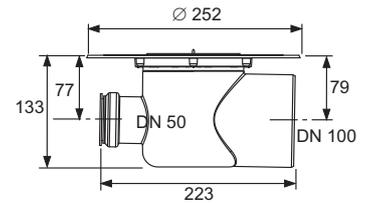

## TECEdrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch\*

Bodenablauf TECEdrainpoint S DN 100 senkrecht, aus Kunststoff (PP), geprüft nach EN 1253.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,76/1,42 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,80/2,10 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 132 mm

### Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:


- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

### Hinweis:

Ablaufleistungswerte gemessen mit Aufsatzstück und Designrost 150 mm (Best.-Nr. 3660003), weitere Ablaufleistungswerte siehe gleichnamiges Kapitel.

RG 1 | 30.0607.0020

Best.-Nr.	LE 1
3607600	1 St.




## TECEDrainpoint S befliester Aufsatz aus Edelstahl, 100 mm, rahmenlos

Set mit befliester Aufsatz und rahmenlosem Fliesenträger, 100 x 100 mm aus Edelstahl.

- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhe = 1 mm (passend für alle Fliesen-/Natursteinstärken)
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenträger rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 91 x 91 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660016	1 St.




## TECEDrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliester Fliesenmulde "plate" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung bei Erstellung einer Abdichtung im Verbund: 23 mm (ohne Aufstockelement) und 37-118 mm (mit Aufstockelement)
- innere Höhe des befliester Einlegers = 10,5 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660011	1 St.




## TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEDrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 8-92 mm
- TECEDrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660001	1 St.




# TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)




RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660002	1 St.

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben




RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660009	1 St.

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette\*

Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff und werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.
- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)



RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660020	1 St.


## TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660003	1 St.




## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660004	1 St.




## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660010	1 St.




# TECEdrainpoint S – Aufsatzstücke

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost, mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette\*

Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff und werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses an die Verbundabdichtung und TECEdrainpoint S Designrost 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit Seal System
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.
- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)




### RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660021	1 St.

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 100 x 100 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-86 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)
- Rutschhemmung Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche, nach DIN 51097




### RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660007	1 St.

## TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 142 x 142 mm.

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-88 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)
- Rutschhemmung Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche, nach DIN 51097



### RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660008	1 St.


## TECEdrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch\*

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Universalflansch aus Kunststoff (PP) für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen.

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- inklusive O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12-95 mm

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660005	1 St.




## TECEdrainpoint S Verlängerung

Aufsatzstückverlängerung aus Kunststoff (ABS).

- mit O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 14-95 mm

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3660006	1 St.




## TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660018	1 St.




## TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10-92 mm

RG 1 | 30.0607.0030

Best.-Nr.	LE 1
3660019	1 St.



# TECEdrainpoint S – Roste


## TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm, verschraubbar

Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inklusive 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665000	1 St.




## TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm, verschraubbar

Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), verschraubbar.

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- inklusive 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665001	1 St.




## TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 100 mm

Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665002	1 St.




## TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl, 150 mm

Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665003	1 St.




## TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 100 mm

Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (belastbar bis 1500 kg)
- Rutschhemmung Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfussbereiche, nach DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665006	1 St.




## TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 150 mm

Designrost "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304).

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse L15 (Belastbar bis 1500 kg)
- Rutschhemmung Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfussbereiche, nach DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3665009	1 St.



# TECEdrainpoint S – Zubehör

## TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50

Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht, zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Minuten. Klassifizierung nach EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäisch Technische Zulassung (ETA-11/0437).

Set besteht aus Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild und 150 mm PP-HT Rohr DN 50 nach EN 1451.

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)


Anwendungsbereich:

Massivdecken von 150-325 mm Deckenstärke

Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

### RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3690050	1 St.	50 St.

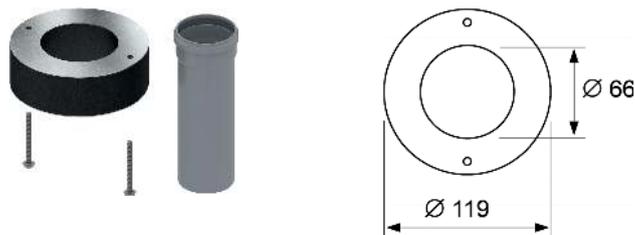

## TECEdrainpoint S Brandschutzmanschette DN 70/DN 100

Brandschutzmanschette zur Montage unterhalb der Decke, bei Verwendung der senkrechten TECEdrainpoint S Bodenabläufe DN 70 und DN 100 in Verbindung mit einem PP-HT Abwasserrohr nach EN 1451. Zur hochfeuerbeständigen Abschottung der Deckendurchführung in Massivdecken bis 120 Minuten.

Klassifizierung nach EN 13501 für Brandschutzklasse EI 120-U/U, Europäisch Technische Zulassung (ETA-18/0537).

Erforderliche Kernlochbohrung:

- DN 70: Durchmesser 122 mm
- DN 100: Durchmesser 132 mm


Anwendungsbereich:

Massivdecken  $\geq$  200 mm Deckenstärke

Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

### RG 1 | 30.0607.0040

Ausführung	D	d	H	Best.-Nr.	LE 1	LE 2
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 St.	10 St.
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 St.	10 St.

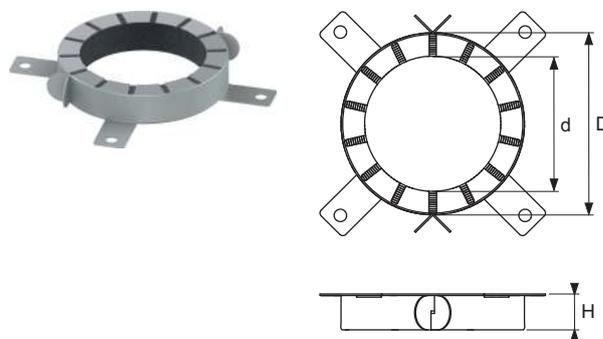

## TECEdrainpoint S Seal System Dichtmanschette für Verbundabdichtungen\*

Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses der TECEdrainpoint S Abflüsse an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- PP-Vlies (Ober- und Unterseite) mit innenliegender wasserundurchlässiger PE-Folie
- Abmessung = 480 x 480 mm

### RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690004	1 St.



## TECEDrainpoint S Pressringset Edelstahl

Set Pressdichtungsring für TECEDrainpoint S Abläufe zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen.

Bestehend aus:

- Pressring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit vorgebohrtem Lochkreis
- Dichtring aus Zellkautschuk
- 6 Edelstahlschrauben

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690003	1 St.



## TECEDrainpoint S Dichtfolienzuschnitt EPDM für Klemmflanschverbindungen

Dichtmanschette für TECEDrainpoint S Abläufe, zur Anbindung von Bitumenschweissbahnen, Polymerbitumenschweissbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heissluftschweissverfahren oder vollflächigem Schweißen. Die Fixierung der Dichtmanschette auf dem Universalflansch erfolgt mit dem Pressringset.


- Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarzabstreuerung
- Abmessung = 500 x 500 mm
- Materialstärke = 3,1 mm
- Fabrikat: Phoenix Restrict MB

Bitte separat bestellen:

- Pressringset (Best.-Nr. 3690003)

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1
3690006	1 St.



## TECEDrainpoint S mechanischer Geruchsverschluss

Mechanischer Geruchsverschluss mit Pendelklappe für TECEDrainpoint S Abläufe als Geruchs- und Ungeziefersperre. Nachrüstbar für alle TECEDrainpoint S Bodenabläufe.

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3695007	1 St.	60 St.




## TECEDrainpoint S Membran-Geruchsverschluss

Geruchsverschluss für TECEDrainpoint S Abläufe aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre, zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran. Nachrüstbar für alle TECEDrainpoint S Bodenabläufe.

RG 1 | 30.0607.0040

Ausführung	H	Best.-Nr.	LE 1
für Ablauf DN 50 superflach	50 mm	3695002	1 St.
für Abläufe DN 50 Norm und senkrecht und Abläufe DN 70	83 mm	3695005	1 St.
für Abläufe DN 100	117 mm	3695006	1 St.



# TECEDrainpoint S – Zubehör

## TECEDrainpoint S Haarsieb

Haarsieb aus Kunststoff, zum Einlegen in den TECEDrainpoint S Ablauf.

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3690005	1 St.	60 St.



## TECEDrainpoint S Montagefüsse, schallentkoppelt

Montagefüsse für TECEDrainpoint S Abläufe mit Universalfansch zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung bei der Rohbaumontage.

Verstellbereich Unterkante Füße bis Oberkante Universalfansch:  
64-165 mm

Bestehend aus 4 Stück Montagefüsse inklusive Schallschutzelement und Befestigungsmaterial.

RG 1 | 30.0607.0040

Best.-Nr.	LE 1	LE 2
3690007	1 Set	10 Set



## TECE-Schallschutzmatte Drainbase für TECEDrainprofile, TECEDrainline und TECEDrainpoint S

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

RG 1 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2
660001	146775	1 St.	16 St.



**TECE-Schallschutzmatte Drainbase (Rolle) für TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S**

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Estrich im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallisolierung für Sanierung und Neubau. Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen an den Installationsschallpegel nach DIN 4109-5 Ausgabe 2020-08 und die höchste Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 Ausgabe 2012-10 (Schallprüfungsnachweis auf Anfrage).



- Lieferform: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Stauchung bei 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Trittschallminderung: ΔLw= 20 dB(A) (bei 50 mm Estrich)

**RG 1 | 30.0600.0090**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1
660002	146776	8 m


# TECEDrainpoint S – Ersatzteile

3601050 – TECEDrainpoint S 50 Ablaufset superflach

3601100 – TECEDrainpoint S 110 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch

3601102 – TECEDrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	1/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	1/30.0607.0040	1 St.




3601200 – TECEDrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch

3601202 – TECEDrainpoint S 122 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen

3601300 – TECEDrainpoint S 130 Ablaufset senkrecht mit Seal System Universalflansch


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	1/30.0607.0040	1 St.
2	3695003	O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	1/30.0607.0040	1 St.



3601400 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System Universalflansch

3601401 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System Universalflansch

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	3695000	Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm	1/30.0607.0040	1 St.



3601500 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System Universalflansch

3601600 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System Universalflansch

3603500 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System Universalflansch

3603600 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System Universalflansch


Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	3695001	Geruchsverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm und DN 70, Höhe 83 mm	1/30.0607.0040	1 St.



3607500 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System Universalflansch

3607600 – TECEDrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System Universalflansch

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	3695004	Geruchsverschluss DN100, Höhe 117 mm	1/30.0607.0040	1 St.



TECEDrainpoint S befliessbarer Aufsatz aus Edelstahl, 100 mm, rahmenlos

Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE	1
1	668016	Distanzkrampe	1/30.0600.0100	10 St.



- 3660011 – TECEDrainpoint S Rostrahmen aus Edelstahl, 150 mm, Design "plate"
- 3660001 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, inkl. Designrost
- 3660002 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost
- 3660009 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar
- 3660003 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, inkl. Designrost
- 3660004 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost
- 3660010 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar
- 3660007 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 100 mm, Designrost "quadratum"
- 3660008 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, 150 mm, Designrost "quadratum"
- 3660005 – TECEDrainpoint S Aufstockelement mit Seal System Universalflansch
- 3660006 – TECEDrainpoint S Verlängerung
- 3660019 – TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost




Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung	LE 1
1	3695003	O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	1/30.0607.0040 1 St.

## Ablaufleistungswerte TECEdrainpoint S

(Angaben in l/s, nach EN 1253)

Ablauf Bezeichnung (Bestellnummer)	Aufsatzstück und Abdeckung (Bestellnummer)	Minimale Höhe des Aufsatzstücks (1)		Maximale Höhe des Aufsatzstücks (2)	
		Stauhöhe über Rost			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superflach (3601400)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 Norm (3601500)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 senkrecht (3601600)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 Terrasse (3601401)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 waagrecht (3603500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 senkrecht (3603600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 waagrecht (3607500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 senkrecht (3607600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Aufsatz mit Designrost „quadratum“, 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	befliesbarer Aufsatz „rahmenlos“, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Aufsatz mit Fliesenmulde „plate“, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

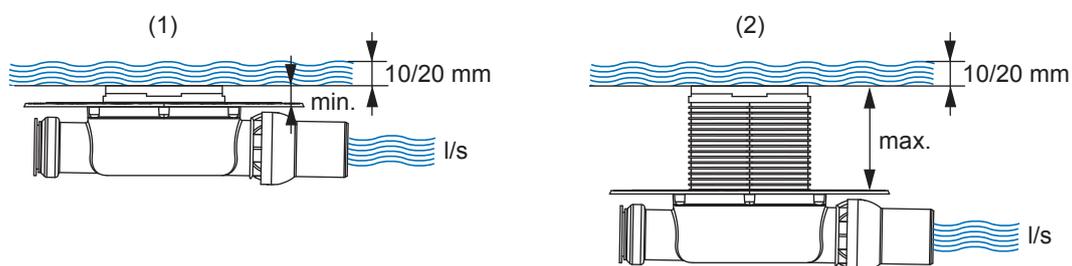

Anhang

# AUSSTELLUNGS- MUSTER

SORTIMENTSLISTE 2024



	Seite
TECEone	292
TECElux	293
WC-Betätigungen	294
Urinal-Betätigungen	297
TECEdrainprofile	300
TECEdrainline	301

Die Preise der Ausstellungsmuster erhalten Sie auf Anfrage.

## Ausstellungsmuster – TECEone

### TECEone Spritzschutz

Durchsichtige Kunststoffhaube zur Präsentation der Duschfunktion.



Best.-Nr.


9820371

## TECElux Ausstellungsplatte Glas mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte.

Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	9650500
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	9650501
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	9650505



## TECElux Ausstellungsplatte Glas mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten in Kombination mit unterer WC-Glasplatte für Standard-WC, Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.

Abmessungen: 430 x 1000 x 16 mm

Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend	9650502
Glas schwarz glänzend	9650504



## Ausstellungsmuster – WC-Betätigungen

### TECElux Mini WC-Ausstellungsplatte Zweimengentechnik

Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend	9240565
Glas schwarz glänzend	9240567

### TECEsquare II Metall WC-Ausstellungsplatte mit farbiger Oberfläche

Abmessungen: 220 x 150 x 3 mm



Farbe	Best.-Nr.
Gold Optik glänzend	9240592
Rusted steel	9240492

### TECEsquare II Metall WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 3 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240560
Chrom glänzend	9240561
Weiss glänzend	9240562
Weiss matt	9240568
Schwarz matt	9240564

### TECEsquare WC-Ausstellungsplatte Glas satiniert

Abmessungen: 220 x 150 x 7 mm



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss satiniert	9240493
Glas schwarz satiniert	9240494
Glas sandbeige satiniert	9240495

### TECEsquare WC-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	9240530
Glas weiss glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240536
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240531
Glas schwarz glänzend, Tasten Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240532
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240538
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	9240537

## TECEvelvet WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Schwarz	9240583
Beige-Braun	9240584
Greige	9240913
Anthrazit	9240912

## TECEloop WC-Ausstellungsplatte Glas/Naturmaterial


Abmessungen: 220 x 150 x 11 mm  
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend, Tasten weiss glänzend	9240511
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom matt	9240524
Glas weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240525
Glas weiss glänzend, Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240550
Glas schwarz glänzend, Tasten weiss glänzend	9240515
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom matt	9240516
Glas schwarz glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240517
Glas schwarz glänzend, Tasten schwarz glänzend	9240518
Glas rubinrot glänzend (Alape), Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240528
Glas kaffeebraun glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240542
Glas asis grün glänzend (Emco), Tasten Chrom matt	9240527
Glas abendblau glänzend, Tasten weiss glänzend	9240589
Steinplatte Schiefer, Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240540*
Glas grasgrün glänzend (Burgbad), Tasten weiss glänzend	9240529
Beton hell, Tasten Edelstahloptik rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240586
Marmor weiss, Tasten Chrom glänzend	9240587
Holz Eiche, Tasten schwarz matt	9240588

## TECEloop WC-Ausstellungsplatte Kunststoff


Abmessungen: 216 x 145 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend, Tasten Chrom glänzend	9240523
Chrom glänzend	9240510

## TECEloop WC-Ausstellungsplatte Kunststoff

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm



Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend	9240740
Chrom matt	9240741
Schwarz matt	9240742


\* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen.

## Ausstellungsmuster – WC-Betätigungen

### TECESolid WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend	9240572
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240574
Chrom glänzend	9240571



### TECESolid WC-Ausstellungsplatte, mit strukturierter Oberfläche

Abmessungen: 220 x 150 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
Graphit gebürstet mit Linienstruktur	9240490
Messing gebürstet mit Rautenstruktur	9240491




### TECESolid WC-Elektronik Ausstellungsplatte

Stecker-Netzteil wird mitgeliefert.

Abmessungen: 220 x 150 x 6 mm

Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240581




### TECEnow WC-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)

Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend	9240555
Chrom glänzend	9240556
Chrom matt	9240557
Schwarz glänzend	9240558
Schwarz matt	9240908



## TECEfilo Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Farbe	Best.-Nr.
Kunststoff weiss glänzend	9242920
Kunststoff Chrom glänzend	9242921
Glas weiss glänzend	9242925
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242930

## TECEfilo-Velvet Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
Beige-Braun	9242942
Anthrazit	9242943

## TECEfilo-Solid Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242939

## TECESquare Urinal-Ausstellungsplatte Metall

Abmessungen: 124 x 144 x 2 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242533
Chrom glänzend	9242534
Weiss glänzend	9242535
Schwarz matt	9242540

## TECESquare Urinal-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend, Taste weiss glänzend	9242530
Glas weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	9242531
Glas schwarz glänzend, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242532

## Ausstellungsmuster – Urinal-Betätigungen

### TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Glas

Abmessungen: 104 x 124 x 11 mm  
(0 mm Aufbauhöhe bei flächenbündigem Einbau)



Farbe	Best.-Nr.
Glas weiss glänzend, Taste weiss glänzend	9242511
Glas weiss glänzend, Taste Chrom matt	9242524
Glas weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	9242525
Glas schwarz glänzend, Taste weiss glänzend	9242515
Glas schwarz glänzend, Taste Chrom matt	9242516
Glas schwarz glänzend, Taste Chrom glänzend	9242517
Glas schwarz glänzend, Taste schwarz glänzend	9242518

### TECEloop Urinal-Ausstellungsplatte Kunststoff

Abmessungen: 100 x 120 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend	9242507
Weiss glänzend, Taste Chrom glänzend	9242523
Chrom matt	9242509
Chrom glänzend	9242510

### TECESolid Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 6 mm



Farbe	Best.-Nr.
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242574

### TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, elektronisch


Abmessungen: 100 x 120 x 12 mm



Farbe	Best.-Nr.
Weiss seidenmatt	9242906
Edelstahl gebürstet	9242903
Chrom glänzend	9242904

### TECEnow Urinal-Ausstellungsplatte

Abmessungen: 104 x 124 x 5 mm



Farbe	Best.-Nr.
Weiss glänzend	9242536
Chrom glänzend	9242537
Chrom matt	9242538

## TECE-Ausstellungseinbaurahmen für flächenbündigen Einbau, Urinal

Ausstellungseinbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECEloop und TECEsquare Urinal-Betätigungsplatten.

Abmessungen: 129 x 109 x 15 mm



Farbe	Best.-Nr.
Chrom glänzend	9242522

## Ausstellungsmuster – TECEdrainprofile

### TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil

Duschprofil mit Profildeckel auf Grundkörper, für den Einbau im Boden.

Bestehend aus:

- Profil und Profildeckel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Grundkörper aus Holz

Länge: 900 mm

Breite: 55 mm

Höhe: 10 mm



Oberfläche	Best.-Nr.
gebürstet	679000

### TECEdrainprofile Ausstellungsduschprofil mit schwarzer Oberfläche

Duschprofil mit Profildeckel auf Grundkörper, für den Einbau im Boden.

Bestehend aus:

- Duschprofil und Profildeckel aus Edelstahl mit farbiger PVD-Oberfläche, Werkstoff 1.4301 (304)
- Grundkörper aus Holz

Länge: 900 mm

Breite: 55 mm

Höhe: 10 mm



Oberfläche	Farbe	Best.-Nr.
gebürstet	Schwarz	679012

## TECEdrainline Ausstellungs-Glasabdeckung

Ausstellungs-Glasabdeckung, zum Einlegen in den Musterrinnen-Grundkörper.  
Länge: 850 mm



Oberfläche	Best.-Nr.
Glas grün	669009
Glas weiss	669010
Glas schwarz	669011



Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
600700		1	40	-	245
600701		1	32	-	246
600702		1	49	-	242
600703		1	49	-	243
600705	NEU	1	40	-	247
600706	NEU	1	40	-	247
600707	NEU	1	49	-	244
600708	NEU	1	49	-	244
600770		1	-	-	248
600772		1	-	-	248
600782		1	-	-	249
600783		1	-	-	249
600785	NEU	1	-	-	250
600786	NEU	1	-	-	250
600793		1	-	-	249
600794		1	-	-	249
600800		1	40	-	245
600801		1	32	-	246
600802		1	49	-	242
600803		1	49	-	243
600805	NEU	1	40	-	247
600806	NEU	1	40	-	247
600807	NEU	1	49	-	244
600808	NEU	1	49	-	244
600870		1	-	-	248
600872		1	-	-	248
600882		1	-	-	249
600883		1	-	-	249
600885	NEU	1	-	-	250
600886	NEU	1	-	-	250
600893		1	-	-	249
600894		1	-	-	249
600900		1	40	-	245
600901		1	32	-	246
600902		1	49	-	242
600903		1	49	-	243
600905	NEU	1	40	-	247
600906	NEU	1	40	-	247
600907	NEU	1	49	-	244
600908	NEU	1	49	-	244
600970		1	-	-	248
600972		1	-	-	248
600982		1	-	-	249
600983		1	-	-	249
600985	NEU	1	-	-	250
600986	NEU	1	-	-	250
600993		1	-	-	249
600994		1	-	-	249
601000		1	40	-	245
601001		1	32	-	246

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
601002		1	49	-	242
601003		1	49	-	243
601005	NEU	1	40	-	247
601006	NEU	1	40	-	247
601007	NEU	1	49	-	244
601008	NEU	1	49	-	244
601070		1	-	-	248
601072		1	-	-	248
601082		1	-	-	249
601083		1	-	-	249
601085	NEU	1	-	-	250
601086	NEU	1	-	-	250
601093		1	-	-	249
601094		1	-	-	249
601200		1	40	-	245
601201		1	32	-	246
601202		1	49	-	242
601203		1	49	-	243
601205	NEU	1	40	-	247
601206	NEU	1	40	-	247
601207	NEU	1	49	-	244
601208	NEU	1	49	-	244
601270		1	-	-	248
601272		1	-	-	248
601282		1	-	-	249
601283		1	-	-	249
601285	NEU	1	-	-	250
601286	NEU	1	-	-	250
601293		1	-	-	249
601294		1	-	-	249
601500		1	40	-	245
601501		1	32	-	246
601505	NEU	1	40	-	247
601506	NEU	1	40	-	247
601570		1	-	-	248
601572		1	-	-	248
601582		1	-	-	249
601583		1	-	-	249
601585	NEU	1	-	-	250
601586	NEU	1	-	-	250
601593		1	-	-	249
601594		1	-	-	249
650000		1	270	-	252
650001		1	210	-	252
650002		1	75	-	253
650003		1	175	-	253
650004		1	320	-	252
650700		1	40	-	251
650800		1	40	-	251
650900		1	40	-	251

# Artikelschnellsuche

Schnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
651000		1	40	-	251
651200		1	40	-	251
651500		1	20	-	251
660001		1	16	-	234, 255, 284
660002		8	-	-	234, 255, 285
660003		1	45	-	254
660004		1	30	-	254
660005		1	10	-	254
660006		1	50	-	234, 254
660015		1	150	-	254
660016		1	100	-	254
660017		1	100	-	254
660018		1	100	-	254
660019		3.9	31.2	-	255
660021		1	18	-	256
668010		1	-	-	259
668011		1	-	-	259
668012		1	-	-	257, 259
668013		1	-	-	257, 259
668014		1	100	-	257–259
668016		10	-	-	257–259, 286
668019		1	-	-	260
668020		1	100	-	258
668024		1	-	-	258
668025		1	-	-	259
668026		1	-	-	259
668027		1	-	-	259
668028		1	-	-	259
668029		1	-	-	259
668030		1	-	-	259
668031		1	-	-	259
668032		1	-	-	259, 260
668033		1	-	-	257
668034		1	40	-	257, 260
668035		1	-	-	260
668039		1	-	-	258
668040		1	-	-	258
669009		1	-	-	301
669010		1	-	-	301
669011		1	-	-	301
670800		1	-	-	228
670801		1	-	-	229
670802		1	-	-	229
670803		1	-	-	229
670810		1	-	-	228
670812		1	-	-	229
670821		1	-	-	228
670900		1	-	-	228
670901		1	-	-	229
670902		1	-	-	229

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
670903		1	-	-	229
670910		1	-	-	228
670912		1	-	-	229
670921		1	-	-	228
671000		1	-	-	228
671001		1	-	-	229
671002		1	-	-	229
671003		1	-	-	229
671010		1	-	-	228
671012		1	-	-	229
671021		1	-	-	228
671200		1	-	-	228
671201		1	-	-	229
671202		1	-	-	229
671203		1	-	-	229
671210		1	-	-	228
671212		1	-	-	229
671221		1	-	-	228
671600		1	-	-	228
671621		1	-	-	228
673001		1	-	-	230
673002		1	-	-	231
673003		1	-	-	232
674000		1	50	-	233
674001		1	18	-	233
674002		1	-	-	233
674006		1	40	-	233
675000		1	-	-	235
675001		1	-	-	235
675004		1	-	-	236–238
675005		1	-	-	236–238
675006		1	-	-	236
675008		1	-	-	237
675009		1	-	-	236–238
675010		1	-	-	235
675011		1	-	-	235
675012		1	-	-	235
675013		1	-	-	235
675014		1	-	-	235
675015		1	-	-	235
675016		1	8	-	236–238
675017		1	-	-	238
675018		1	-	-	238
675019		1	-	-	235
675020	Auslauf	1	-	-	235
675024	NEU	1	-	-	235
675025	NEU	1	-	-	235
675026	NEU	1	-	-	235
675027	NEU	1	-	-	235
679000		1	-	-	300

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
679012	1	-	-	300
3601050	1	10	-	264
3601100	1	10	-	264
3601102	1	10	-	265
3601106	1	-	-	266
3601107	1	-	-	270
3601200	1	10	-	267
3601202	1	10	-	268
3601300	1	10	-	269
3601400	1	-	-	271
3601401	1	-	-	271
3601500	1	-	-	272
3601600	1	-	-	272
3603500	1	-	-	273
3603600	1	-	-	273
3607500	1	-	-	274
3607600	1	-	-	274
3660001	1	-	-	275
3660002	1	-	-	276
3660003	1	-	-	277
3660004	1	-	-	277
3660005	1	-	-	279
3660006	1	-	-	279
3660007	1	-	-	278
3660008	1	-	-	278
3660009	1	-	-	276
3660010	1	-	-	277
3660011	1	-	-	275
3660016	1	-	-	275
3660018	1	-	-	279
3660019	1	-	-	279
3660020	1	-	-	276
3660021	1	-	-	278
3665000	1	-	-	280
3665001	1	-	-	280
3665002	1	-	-	280
3665003	1	-	-	280
3665006	1	-	-	281
3665009	1	-	-	281
3690003	1	-	-	283
3690004	1	-	-	282
3690005	1	60	-	284
3690006	1	-	-	283
3690007	1	10	-	284
3690050	1	50	-	282
3690070	1	10	-	282
3690100	1	10	-	282
3695000	1	-	-	286
3695001	1	-	-	286
3695002	1	-	-	283

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
3695003	1	-	-	286, 287
3695004	1	-	-	286
3695005	1	-	-	283
3695006	1	-	-	283
3695007	1	60	-	283
9000000	18	630	1890	208
9010002	30	240	5400	208
9010003	10	30	-	215
9010009	5	50	-	215
9018002	6	30	-	214
9018011	2	10	-	214
9020034	1	10	-	210
9020038	1	-	-	211
9020040	1	10	-	212
9020041	1	10	-	212
9020047	1	10	-	210
9020058	1	-	-	150
9021019	50	200	400	209
9030002	10	60	240	208
9030011	5	15	60	209
9030013	2	10	-	209
9030017	1	-	-	216
9030028	1	-	-	149, 168, 169
9030029	1	-	-	55, 58, 60, 64, 73, 190
9030030	2	-	-	215
9030031	5	-	-	216
9040001	10	30	-	215
9040004	10	30	-	215
9041029	1	-	-	149
9042003	1	-	-	146, 213
9042005	1	10	-	213
9042008	1	10	-	122
9042010	1	10	-	121
9042011	1	10	-	121
9042012	1	10	-	121
9042013	1	10	-	121
9042016	1	10	-	121
9042017	1	10	-	121
9042018	1	10	-	121
9080001	1	30	-	153
9150000	1	-	-	212
9200010	1	10	50	152, 191
9200017	1	10	-	217
9221013	1	-	-	191, 218
9240354	1	-	-	69
9240355	1	-	-	69
9240356	1	-	-	70
9240357	1	-	-	70
9240360	1	-	-	71

# Artikelschnellsuche

Schnellsuche

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240400	1	10	-	72
9240401	1	10	-	72
9240402	1	10	-	72
9240403	1	10	-	72
9240405	1	10	-	72
9240407	1	10	-	72
9240410	1	10	-	59, 63, 72
9240416	1	10	-	65
9240417	1	10	-	72
9240430	1	10	-	65
9240431	1	10	-	65
9240432	1	10	-	65
9240433	1	10	-	65
9240434	1	10	-	65
9240435	1	10	-	65
9240436	1	10	-	65
9240437	1	10	-	65
9240438	1	10	-	65
9240440	1	10	-	65
9240441	1	10	-	65
9240442	1	-	-	65, 94
9240443	1	-	-	67
9240451	1	-	-	67
9240452	1	-	-	67
9240453	1	-	-	67
9240454	1	-	-	67
9240455	1	-	-	67
9240461	1	-	-	66
9240462	1	-	-	66
9240463	1	-	-	66
9240464	1	-	-	66
9240465	1	-	-	66
9240490	1	10	-	296
9240491	1	10	-	296
9240492	1	10	-	294
9240493	1	10	-	294
9240494	1	10	-	294
9240495	1	10	-	294
9240510	1	-	-	295
9240511	1	-	-	295
9240515	1	-	-	295
9240516	1	-	-	295
9240517	1	-	-	295
9240518	1	-	-	295
9240523	1	-	-	295
9240524	1	-	-	295
9240525	1	-	-	295
9240527	1	10	-	295
9240528	1	10	-	295
9240529	1	10	-	295

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240530	1	10	-	294
9240531	1	10	-	294
9240532	1	10	-	294
9240536	1	10	-	294
9240537	1	10	-	294
9240538	1	10	-	294
9240540	1	10	-	295
9240542	1	10	-	295
9240550	1	10	-	295
9240555	1	10	-	296
9240556	1	10	-	296
9240557	1	10	-	296
9240558	1	10	-	296
9240560	1	10	-	294
9240561	1	10	-	294
9240562	1	10	-	294
9240564	1	10	-	294
9240565	1	-	-	294
9240567	1	-	-	294
9240568	1	10	-	294
9240571	1	10	-	296
9240572	1	10	-	296
9240574	1	10	-	296
9240581	1	-	-	296
9240583	1	10	-	295
9240584	1	10	-	295
9240586	1	10	-	295
9240587	1	10	-	295
9240588	1	10	-	295
9240589	1	10	-	295
9240592	1	-	-	294
9240612	1	10	-	61
9240613	1	10	-	61
9240614	1	10	-	61
9240615	1	10	-	61
9240616	1	10	-	61
9240617	1	10	-	61
9240618	1	10	-	61
9240619	1	10	-	61
9240631	NEU	1	10	62
9240643	1	10	-	55, 58, 60, 64, 73
9240644	1	20	-	55, 57, 59, 63, 72
9240645	1	10	-	55, 58, 60, 64, 73
9240650	1	10	-	62
9240654	1	10	-	62
9240655	1	10	-	62
9240656	1	10	-	62
9240657	1	10	-	62

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240659		1	10	-	62
9240660		1	10	-	62
9240663		1	10	-	61
9240664		1	10	-	61
9240665		1	10	-	61
9240666		1	10	-	61
9240667		1	10	-	61
9240668		1	10	-	61
9240669		1	10	-	61
9240671		1	10	-	61
9240674		1	10	-	61
9240675		1	10	-	61
9240678		1	10	-	61
9240679		1	10	-	61
9240730		1	10	-	59
9240731		1	10	-	59
9240732		1	10	-	59
9240733		1	10	-	59
9240734		1	10	-	59
9240735		1	10	-	59
9240740		1	10	-	295
9240741		1	10	-	295
9240742		1	10	-	295
9240800		1	10	-	57
9240801		1	10	-	57
9240802		1	10	-	57
9240806		1	10	-	57
9240807		1	10	-	57
9240809		1	10	-	57
9240824		1	10	-	57
9240825		1	10	-	57
9240826		1	10	-	57
9240827		1	10	-	57
9240830		1	10	-	56
9240831		1	10	-	56
9240832		1	10	-	56
9240833		1	10	-	56
9240834		1	10	-	56
9240839		1	10	-	56
9240843		1	10	-	56
9240845		1	10	-	56
9240846		1	10	-	56
9240847		1	10	-	56
9240848		1	10	-	56
9240908		1	10	-	296
9240912		1	10	-	295
9240913		1	10	-	295
9240920		1	10	-	63
9240921		1	10	-	63
9240922		1	10	-	63

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9240924		1	10	-	63
9240925		1	10	-	63
9240926		1	10	-	63
9240927		1	10	-	63
9240950	Auslauf	1	-	-	42, 43, 46, 74, 153, 192
9240951	NEU	1	-	-	42, 43, 46, 74, 154, 193
9240952	NEU	1	-	-	74, 154, 193
9240960		1	-	-	54
9240961		1	-	-	54
9240971		1	-	-	55
9242040		1	-	-	89
9242064		1	15	-	87
9242065		1	15	-	87
9242066		1	15	-	88
9242067		1	15	-	88
9242068		1	15	-	86
9242072		1	15	-	88
9242073		1	15	-	88
9242074		1	15	-	88
9242075		1	15	-	88
9242076		1	15	-	88
9242077		1	15	-	88
9242081		1	15	-	87
9242082		1	15	-	87
9242083		1	15	-	87
9242084		1	15	-	87
9242085		1	15	-	87
9242086		1	15	-	87
9242091		1	10	-	86
9242092		1	10	-	86
9242310	Auslauf	1	15	-	95
9242311	Auslauf	1	15	-	95
9242312	Auslauf	1	15	-	95
9242314	Auslauf	1	15	-	95
9242350		1	10	-	96
9242351		1	10	-	96
9242352		1	10	-	96
9242353		1	10	-	96
9242354		1	10	-	96
9242355		1	10	-	96
9242356		1	10	-	96
9242357		1	10	-	96
9242400		1	15	-	98
9242401		1	15	-	98
9242402		1	15	-	98
9242403		1	15	-	98
9242405		1	15	-	98
9242406		1	15	-	98
9242407		1	15	-	98

# Artikelschnellsuche

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9242430	1	15	-	94
9242431	1	15	-	94
9242432	1	15	-	94
9242433	1	15	-	94
9242434	1	15	-	94
9242435	1	15	-	94
9242507	1	-	-	298
9242509	1	-	-	298
9242510	1	-	-	298
9242511	1	-	-	298
9242515	1	-	-	298
9242516	1	-	-	298
9242517	1	-	-	298
9242518	1	-	-	298
9242522	1	-	-	299
9242523	1	-	-	298
9242524	1	-	-	298
9242525	1	-	-	298
9242530	1	-	-	297
9242531	1	-	-	297
9242532	1	-	-	297
9242533	1	10	-	297
9242534	1	10	-	297
9242535	1	10	-	297
9242536	1	-	-	298
9242537	1	-	-	298
9242538	1	-	-	298
9242540	1	10	-	297
9242574	1	15	-	298
9242600	1	15	-	92
9242625	1	15	-	92
9242626	1	15	-	92
9242627	1	15	-	92
9242646	1	40	-	91, 93, 98
9242647	1	40	-	91, 93, 98
9242648	1	40	-	91, 93, 98
9242649	1	40	-	91, 93, 98
9242650	1	15	-	92
9242654	1	15	-	92
9242655	1	15	-	92
9242656	1	15	-	92
9242657	1	15	-	92
9242659	1	15	-	92
9242660	1	15	-	92
9242661	1	15	-	92
9242663	1	15	-	92
9242800	1	15	-	90
9242801	1	15	-	90
9242802	1	15	-	90
9242806	1	15	-	90

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite	
9242807	1	15	-	90	
9242809	1	15	-	90	
9242810	1	10	-	90	
9242811	1	10	-	90	
9242812	1	10	-	90	
9242813	1	10	-	90	
9242814	1	10	-	90	
9242903	1	10	-	298	
9242904	1	10	-	298	
9242906	1	15	-	298	
9242920	1	-	-	297	
9242921	1	-	-	297	
9242925	1	-	-	297	
9242930	1	-	-	297	
9242939	1	-	-	297	
9242942	1	10	-	297	
9242943	1	10	-	297	
9300102	1	10	60	127	
9300103	1	10	60	128	
9300291	1	10	60	118	
9300300	1	10	60	115	
9300301	1	10	60	117	
9300303	1	10	60	123	
9300304	1	10	60	112	
9300305	1	10	60	113	
9300306	1	10	60	114	
9300309	1	10	60	120	
9300322	1	10	60	116	
9300344	1	10	60	119	
9300366	1	8	16	125	
9300388	1	10	60	124	
9300500	1	10	-	129	
9300501	1	10	-	130	
9300505	NEU	1	10	-	131
9300600	1	15	90	126	
9310000	1	10	60	133	
9310002	1	10	60	139	
9310004	1	10	60	135	
9310017	1	10	60	138	
9310018	1	10	60	134	
9310019	1	10	60	136	
9310022	1	10	60	137	
9310023	1	10	60	132	
9320008	1	10	60	142	
9320010	1	10	60	143	
9320013	1	10	60	140	
9320019	1	10	60	141	
9330000	1	10	60	144	
9330005	1	10	60	145	
9370021	1	-	-	189	

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9370040		1	-	-	189
9370300		1	10	60	184
9370500		1	10	-	187
9370501		1	10	-	188
9371300		1	10	60	186
9375300		1	10	60	185
9380001		1	5	-	147
9380002		1	-	-	148
9380003		1	5	-	148
9380004		1	-	-	148
9380005		1	5	-	147, 214
9380006		1	5	-	147, 214
9380007		10	40	-	147
9380012		1	-	-	149
9380014		1	15	-	146, 161–163
9380015		1	-	-	148
9380301	NEU	1	20	-	146
9510003		1	10	42	210
9600100		1	6	12	34
9600200		1	6	12	35
9600400		1	6	12	36
9650000		1	20	-	37
9650001		1	20	-	37
9650002		1	10	-	37
9650003		1	10	-	37
9650004		1	20	-	37
9650005		1	20	-	37
9650100		1	20	-	38
9650101		1	20	-	38
9650102		1	20	-	39
9650103		1	20	-	39
9650104		1	20	-	39
9650105		1	20	-	38
9650106		1	20	-	38
9650107		1	20	-	39
9650108		1	20	-	39
9650109		1	20	-	38
9650110		1	20	-	38
9650500		1	-	-	293
9650501		1	-	-	293
9650502		1	-	-	293
9650504		1	-	-	293
9650505		1	-	-	293
9660000		1	-	-	40
9660001		1	-	-	40
9660002		1	-	-	40
9700200		1	4	8	10
9700201		1	4	8	11
9700204	Auslauf	1	6	-	24
9700205	NEU	1	4	8	8

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9700207	NEU	1	4	8	9
9700209	NEU	1	6	-	23
9700600		1	5	-	12, 25
9700603	NEU	1	5	-	12, 25
9700605	NEU	1	-	-	16–18
9700606	NEU	1	-	-	13, 17, 18
9700608	NEU	1	-	-	13, 17, 18
9700620		1	20	-	13
9700621		1	20	-	13
9700625	NEU	1	-	-	16
9810003		1	-	-	70, 96
9810004		1	-	-	71, 97
9810010		1	-	-	158, 165, 166
9810011		1	-	-	155
9810012		1	-	-	54, 68
9820000		1	-	-	157, 196
9820005		1	-	-	45, 157, 158, 174, 196, 200
9820011		1	-	-	42, 46, 159, 160, 162–166, 175, 176, 197, 198, 201, 202
9820012		1	-	-	46, 175–179, 201–203
9820013		1	-	-	46, 175–179, 201–203
9820014		1	-	-	46, 175–179, 201–203
9820015		1	-	-	42, 43, 46, 159–167, 175–179, 197–199, 201–203
9820016		1	-	-	46, 175–178, 201–203
9820017		1	-	-	175–178, 201–203
9820018		1	-	-	157, 176–178, 196, 202, 203
9820019		1	-	-	157, 176–178, 196, 202, 203
9820020		1	-	-	102, 157, 158, 196
9820022		1	-	-	76–78, 80, 157, 176–178, 196, 202, 203
9820024		1	-	-	102, 157, 158, 196
9820025		1	-	-	46, 157, 158, 176–178, 196, 202, 203

# Artikelschnellsuche

Schnellsuche

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820026	1	-	-	46, 157, 176–178, 196, 202, 203
9820027	1	-	-	175–178, 201–203
9820030	1	-	-	74
9820031	1	-	-	101–103, 179, 203, 219
9820034	1	-	-	168, 170, 173, 219
9820035	1	-	-	168, 170, 173, 219
9820040	1	-	-	42, 43, 159–166
9820042	1	-	-	166, 167, 199
9820043	1	-	-	42, 43, 159–166, 197
9820047	1	-	-	173
9820048	1	-	-	159, 197, 198
9820049	1	-	-	197, 198
9820050	1	-	-	197
9820051	1	-	-	197, 198
9820054	1	-	-	219
9820055	1	-	-	153, 171, 172, 192, 219
9820057	1	30	-	42, 43, 150, 159–167, 191, 197–199
9820059	1	-	-	168, 170, 173, 219
9820067	1	-	-	168–171
9820070	1	-	-	169
9820071	1	-	-	42, 43, 163, 173
9820073	1	-	-	198
9820074	1	-	-	172, 219
9820075	1	-	-	172, 219
9820076	1	-	-	172, 219
9820078	1	-	-	150, 163
9820079	1	-	-	172
9820080	1	-	-	102
9820082	1	-	-	102
9820083	1	-	-	102
9820084	1	-	-	102
9820085	1	-	-	102
9820086	1	-	-	102
9820087	1	-	-	102
9820088	1	-	-	102
9820089	1	-	-	102
9820090	1	-	-	102
9820091	1	-	-	102
9820092	1	-	-	80, 102
9820093	1	-	-	102
9820094	1	-	-	79, 80, 102

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820095	1	-	-	99
9820097	1	-	-	102
9820098	1	-	-	102
9820099	1	-	-	159, 161, 176, 177
9820100	1	-	-	160, 161, 197
9820101	1	-	-	159, 161
9820103	1	-	-	159, 160, 162–166, 197, 198
9820107	1	-	-	165
9820125	1	-	-	219
9820126	1	-	-	150, 163
9820127	1	-	-	150, 163
9820128	1	-	-	215
9820133	1	-	-	219
9820134	1	-	-	42, 149, 160–166
9820135	1	-	-	197, 198
9820136	1	10	-	42, 43, 150, 160–167, 191, 197, 198
9820139	1	-	-	42, 43, 160–167, 197–199
9820140	1	-	-	79, 80
9820143	1	-	-	198
9820144	1	-	-	198
9820145	1	-	-	166, 167
9820146	1	-	-	199
9820147	1	-	-	166, 167
9820150	1	-	-	166, 167, 199
9820161	1	-	-	175, 201
9820163	1	-	-	179, 203
9820180	1	-	-	76, 77, 80, 101, 157, 158, 196
9820181	1	-	-	75
9820191	1	-	-	46, 80, 173, 199
9820194	1	-	-	178, 179, 203
9820195	1	-	-	80
9820196	1	-	-	76
9820197	1	-	-	101
9820202	1	-	-	78, 79
9820203	1	-	-	79
9820204	1	-	-	79
9820205	1	-	-	80
9820206	1	-	-	80
9820213	1	-	-	179, 204, 220
9820214	1	-	-	150, 191
9820216	1	-	-	179, 203
9820220	1	-	-	175, 201

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820222	1	-	-	45, 157, 158, 174, 196, 200
9820223	1	-	-	40, 46, 154, 157, 158, 175–178, 193, 196, 201–203
9820229	1	-	-	45, 174, 200
9820231	1	-	-	45, 174, 200
9820233	1	-	-	45, 157, 158, 174, 196, 200
9820234	1	-	-	178
9820235	1	-	-	178
9820245	1	-	-	220
9820249	1	-	-	77
9820253	1	-	-	77
9820254	1	-	-	199
9820256	1	-	-	199
9820259	1	-	-	162
9820263	1	-	-	46, 76–78, 80, 157, 173, 196, 199
9820264	1	-	-	153, 192, 218
9820275	1	-	-	175, 201
9820285	1	-	-	43
9820286	1	-	-	43
9820287	1	-	-	43
9820288	1	-	-	43
9820289	1	-	-	43
9820290	1	-	-	43
9820291	1	-	-	44
9820300	1	-	-	43
9820301	1	-	-	43
9820302	1	-	-	43
9820305	1	-	-	150, 191
9820311	1	-	-	43
9820312	1	-	-	162, 164, 165, 197, 198
9820315	1	10	-	149
9820316	1	10	-	150, 191
9820317	1	-	-	42, 43, 150
9820328	1	-	-	77
9820329	1	-	-	42, 43
9820330	1	-	-	42, 43
9820331	1	-	-	175, 176, 201, 202
9820332	1	-	-	42, 43, 160–173
9820333	1	-	-	42, 43, 160–173
9820335	1	-	-	42, 43, 160–173
9820337	1	-	-	41, 155, 157, 158, 194, 196

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820338	1	-	-	153, 192
9820340	1	-	-	159, 160
9820346	1	-	-	77, 78, 80
9820347	1	-	-	76
9820348	1	-	-	159–166
9820349	1	-	-	46, 80, 173, 199
9820350	1	-	-	43
9820351	1	-	-	17–20, 26, 44
9820352	1	-	-	76, 165, 166
9820353	1	10	240	41, 46, 155, 157, 158, 175–179, 194, 196, 201–203, 220
9820354	1	-	-	54
9820356	1	-	-	17–20, 26
9820357	1	-	-	17–20, 26
9820360	1	-	-	17, 19
9820361	1	-	-	19
9820362	1	-	-	19, 20
9820363	1	-	-	17–20, 22
9820364	1	-	-	17–20
9820365	1	-	-	19
9820369	1	-	-	76
9820370	1	-	-	76
9820371	1	-	-	292
9820372	1	-	-	46, 157, 176–178, 196, 202, 203
9820373	1	-	-	46, 157, 158, 175–178, 196, 201–203
9820374	1	-	-	46, 157, 175–178, 196, 201–203
9820375	1	-	-	179, 203
9820378	1	-	-	158
9820381	1	-	-	158, 178
9820382	1	-	-	45, 157, 158, 174, 196, 200, 220
9820383	1	-	-	45, 157, 158, 174, 196, 200, 220
9820390	1	-	-	76, 78, 100, 101, 157, 158, 196
9820391	1	-	-	77
9820392	1	-	-	77
9820393	1	-	-	77
9820394	NEU	1	-	155, 194
9820397	1	-	-	76
9820398	1	-	-	45, 174, 200, 220

# Artikelschnellsuche

Schnellsuche

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820400		1	-	-	164
9820403		1	-	-	17–20
9820404		1	-	-	17–20
9820405		1	-	-	17–20
9820406		1	-	-	17–20
9820420		1	-	-	45, 174, 200
9820421		1	-	-	159, 160
9820422		1	-	-	17–20
9820423		1	-	-	21, 27
9820424		1	-	-	171, 199
9820425		1	-	-	44
9820426		1	-	-	78
9820437		1	-	-	163
9820439		1	-	-	179, 203
9820440		1	-	-	171, 199
9820441		1	-	-	165
9820442		1	-	-	158, 165
9820443		1	-	-	158, 165, 166
9820446		1	-	-	175, 201
9820447		1	-	-	42, 43, 159–173
9820459		1	-	-	79
9820460		1	-	-	79, 80
9820461		1	-	-	214
9820462		1	-	-	214
9820465		1	-	-	21, 27
9820469		1	-	-	17–20
9820470		1	-	-	171, 199
9820471		1	-	-	17–20
9820472		1	-	-	158
9820474		1	-	-	78
9820475		1	-	-	78
9820476		1	-	-	78
9820477		1	-	-	78
9820478		1	-	-	78
9820479		1	-	-	78
9820480		1	-	-	78
9820481		1	-	-	78
9820484		1	-	-	17–20, 26
9820492		1	-	-	178
9820493		1	-	-	43, 76, 78–80
9820494		1	-	-	165
9820495		1	-	-	175–177, 201, 202
9820496		1	250	-	157, 158, 175–179, 196, 201–203
9820497		1	200	-	76–78, 80, 157, 158, 196
9820498		1	200	-	76–78, 80, 157, 158, 196

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820499		1	-	-	175–179, 201–203
9820545		1	-	-	100
9820546		1	-	-	100
9820553		1	-	-	171, 199
9820554		1	-	-	100, 101
9820557		1	-	-	77
9820558		1	-	-	77
9820559		1	-	-	77
9820560		1	-	-	77
9820561		1	-	-	156, 178, 179, 194, 203
9820562		1	-	-	179, 203
9820563		1	-	-	166, 167, 179, 198, 199, 203
9820564		1	-	-	175, 201
9820565		1	-	-	166, 167, 198, 199
9820567		1	-	-	166, 167
9820568		1	-	-	160, 161, 163, 165, 166
9820569		1	-	-	160, 161, 163
9820572		1	-	-	166
9820573		1	-	-	158, 165, 166
9820574		1	250	-	179, 203
9820575		1	-	-	42, 43
9820578	NEU	1	-	-	167
9820579	NEU	1	-	-	167
9820580		1	-	-	15
9820581		1	10	-	21, 27
9820582		1	10	-	21, 27
9820583		1	10	-	21, 27
9820585		1	-	-	17–20
9820586		1	-	-	17–20
9820587		1	-	-	45, 174, 200, 220
9820588		1	-	-	154, 158, 178
9820589	NEU	1	-	-	158
9820591		1	108	-	16, 21
9820592		1	-	-	162
9820593		1	-	-	178
9820595		1	-	-	178
9820596		1	-	-	158, 178
9820598		1	-	-	178
9820599		1	-	-	158
9820616	NEU	1	-	-	152
9820633		1	-	-	162
9820634		1	15	-	162
9820645		1	-	-	100
9820646		1	-	-	100, 101
9820647		1	-	-	100

Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	Seite
9820648		1	-	-	100
9820649		1	-	-	100
9820653		1	48	-	174
9820655		1	-	-	163
9820657	NEU	1	-	-	21
9820658	NEU	1	-	-	21
9820659	NEU	1	-	-	21
9820660	NEU	1	-	-	21
9820667		1	-	-	178
9820668		1	-	-	165, 178
9820670	NEU	1	-	-	41, 75, 156, 157, 195, 196
9820672	NEU	1	5	-	20, 26
9820673	NEU	1	10	-	20, 26
9820677	NEU	1	-	-	21
9820688	NEU	1	-	-	46, 81, 173, 199
9820691	NEU	1	-	-	170
9820692	NEU	1	50	-	75
9820693	NEU	1	-	-	81, 173, 200
9820695	NEU	1	10	-	21, 27
9820696	NEU	1	10	-	21, 27
9820697	NEU	1	-	-	17, 18
9880036		1	-	-	44, 46, 151, 159, 160
9880037		1	-	-	151
9880046		1	-	-	14, 152
9880047		1	-	-	14, 190
9880048		1	-	-	13, 190
9880049		1	-	-	151
9880056		1	10	60	15, 152
9880066		1	-	-	15
9880067		1	-	-	12, 146
9880068		1	-	-	12, 146
9880069		1	-	-	12, 146
9880073		1	10	-	151, 191
9880080	NEU	1	-	-	218

# Sortimentsänderungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
600705	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 700 mm	NEU	
600706	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 700 mm	NEU	
600707	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 700 mm	NEU	
600708	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, weiss matt, 700 mm	NEU	
600710	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 700 mm	Entfällt	
600711	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 700 mm	Entfällt	
600730	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 700 mm	Entfällt	
600731	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 700 mm	Entfällt	
600750	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 700 mm	Entfällt	
600751	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 700 mm	Entfällt	
600760	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 700 mm	Entfällt	
600761	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 700 mm	Entfällt	
600785	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 700 mm	NEU	
600786	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 700 mm	NEU	
600805	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 800 mm	NEU	
600806	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 800 mm	NEU	
600807	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 800 mm	NEU	
600808	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, weiss matt, 800 mm	NEU	
600810	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 800 mm	Entfällt	
600811	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 800 mm	Entfällt	
600830	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 800 mm	Entfällt	
600831	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 800 mm	Entfällt	
600850	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 800 mm	Entfällt	
600851	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 800 mm	Entfällt	
600860	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 800 mm	Entfällt	
600861	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 800 mm	Entfällt	
600885	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 800 mm	NEU	
600886	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 800 mm	NEU	
600905	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 900 mm	NEU	
600906	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 900 mm	NEU	
600907	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 900 mm	NEU	
600908	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, weiss matt, 900 mm	NEU	
600910	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 900 mm	Entfällt	
600911	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 900 mm	Entfällt	
600930	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 900 mm	Entfällt	
600931	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 900 mm	Entfällt	
600950	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 900 mm	Entfällt	
600951	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 900 mm	Entfällt	
600960	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 900 mm	Entfällt	
600961	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 900 mm	Entfällt	
600985	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 900 mm	NEU	
600986	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 900 mm	NEU	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
601005	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 1000 mm	NEU	
601006	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 1000 mm	NEU	
601007	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 1000 mm	NEU	
601008	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, weiss matt, 1000 mm	NEU	
601010	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 1000 mm	Entfällt	
601011	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 1000 mm	Entfällt	
601030	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 1000 mm	Entfällt	
601031	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 1000 mm	Entfällt	
601050	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 1000 mm	Entfällt	
601051	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 1000 mm	Entfällt	
601060	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 1000 mm	Entfällt	
601061	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 1000 mm	Entfällt	
601085	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 1000 mm	NEU	
601086	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 1000 mm	NEU	
601205	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 1200 mm	NEU	
601206	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 1200 mm	NEU	
601207	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 1200 mm	NEU	
601208	TECEDrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, weiss matt, 1200 mm	NEU	
601210	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 1200 mm	Entfällt	
601211	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 1200 mm	Entfällt	
601230	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 1200 mm	Entfällt	
601231	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 1200 mm	Entfällt	
601250	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 1200 mm	Entfällt	
601251	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 1200 mm	Entfällt	
601260	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 1200 mm	Entfällt	
601261	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 1200 mm	Entfällt	
601285	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 1200 mm	NEU	
601286	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 1200 mm	NEU	
601505	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, schwarz matt, 1500 mm	NEU	
601506	TECEDrainline Duschrinne, farbig beschichtet, mit Seal System Dichtband, weiss matt, 1500 mm	NEU	
601510	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl poliert, 1500 mm	Entfällt	
601511	TECEDrainline Designrost "basic", Edelstahl gebürstet, 1500 mm	Entfällt	
601530	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl poliert, 1500 mm	Entfällt	
601531	TECEDrainline Designrost "drops", Edelstahl gebürstet, 1500 mm	Entfällt	
601550	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl poliert, 1500 mm	Entfällt	
601551	TECEDrainline Designrost "quadratum", Edelstahl gebürstet, 1500 mm	Entfällt	
601560	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl poliert, 1500 mm	Entfällt	
601561	TECEDrainline Designrost "organic", Edelstahl gebürstet, 1500 mm	Entfällt	
601585	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, schwarz matt, 1500 mm	NEU	
601586	TECEDrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet für Duschrinne, weiss matt, 1500 mm	NEU	
610900	TECEDrainline Winkelrinne 900 x 900 mm mit Seal System Dichtband	Entfällt	
610910	TECEDrainline Designrost "basic" 900 x 900 mm Edelstahl poliert	Entfällt	

# Sortimentsänderungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
610970	TECEDrainline Fliesenmulde "plate" 900 x 900 mm Edelstahl	Entfällt	
610982	TECEDrainline Designrost "steel II" 900 x 900 mm Edelstahl poliert	Entfällt	
611000	TECEDrainline Winkelrinne 1000 x 1000 mm mit Seal System Dichtband	Entfällt	
611010	TECEDrainline Designrost "basic" 1000 x 1000 mm Edelstahl poliert	Entfällt	
611070	TECEDrainline Fliesenmulde "plate" 1000 x 1000 mm Edelstahl	Entfällt	
611082	TECEDrainline Designrost "steel II" 1000 x 1000 mm Edelstahl poliert	Entfällt	
611200	TECEDrainline Winkelrinne 1200 x 1200 mm mit Seal System Dichtband	Entfällt	
611210	TECEDrainline Designrost "basic" 1200 x 1200 mm Edelstahl poliert	Entfällt	
611270	TECEDrainline Fliesenmulde "plate" 1200 x 1200 mm Edelstahl	Entfällt	
611282	TECEDrainline Designrost "steel II" 1200 x 1200 mm Edelstahl poliert	Entfällt	
675020	TECEDrainprofile Profildeckel Edelstahl gebürstet, schwarz, für 1200 mm	Auslauf	
675024	TECEDrainprofile Profildeckel Edelstahl gebürstet, schwarz (für Duschprofile ab 07/2023)	NEU	
675025	TECEDrainprofile Profildeckel Edelstahl, Chrom schwarz gebürstet (für Duschprofile ab 07/2023)	NEU	
675026	TECEDrainprofile Profildeckel Edelstahl, Rotgold gebürstet (für Duschprofile ab 12/2023)	NEU	
675027	TECEDrainprofile Profildeckel Edelstahl, Gold Optik gebürstet (für Duschprofile ab 12/2023)	NEU	
9240310	TECEplanus WC-Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet Einmengentechnik	Entfällt	
9240311	TECEplanus WC-Betätigungsplatte Chrom glänzend Einmengentechnik	Entfällt	
9240312	TECEplanus WC-Betätigungsplatte weiss seidenmatt Einmengentechnik	Entfällt	
9240314	TECEplanus WC-Betätigungsplatte weiss glänzend Einmengentechnik	Entfällt	
9240320	TECEplanus WC-Betätigungsplatte Edelstahl gebürstet Zweimengentechnik	Entfällt	
9240321	TECEplanus WC-Betätigungsplatte Chrom glänzend Zweimengentechnik	Entfällt	
9240322	TECEplanus WC-Betätigungsplatte weiss seidenmatt Zweimengentechnik	Entfällt	
9240324	TECEplanus WC-Betätigungsplatte weiss glänzend Zweimengentechnik	Entfällt	
9240500	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik, Edelstahl gebürstet	Entfällt	
9240501	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik, Chrom glänzend	Entfällt	
9240502	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik, Edelstahl gebürstet	Entfällt	
9240503	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik, Chrom glänzend	Entfällt	
9240504	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik, Weiss seidenmatt	Entfällt	
9240505	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik, Weiss seidenmatt	Entfällt	
9240520	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Einmengentechnik, Weiss glänzend	Entfällt	
9240521	TECEplanus WC-Ausstellungsplatte, Zweimengentechnik, Weiss glänzend	Entfällt	
9240631	TECEloop Blendenträger für WC-Betätigungsplatte, beflijsbar	NEU	
9240950	TECE-Einwurfsschacht für Reinigungstabs zum Einbau von vorne	Auslauf	
9240951	TECE-Einwurfsschacht II für Reinigungstabs (TECElux Mini, TECEsquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)	NEU	
9240952	TECE-Einwurfsschacht II für Reinigungstabs (TECEsquare II Metall, TECEsquare II Glas und TECEsolid)	NEU	
9242310	TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche Edelstahl gebürstet	Auslauf	
9242311	TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche Chrom glänzend	Auslauf	
9242312	TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche weiss seidenmatt	Auslauf	
9242314	TECEplanus Urinal-Betätigungsplatte inkl. Kartusche weiss glänzend	Auslauf	
9242900	TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell, Edelstahl gebürstet	Entfällt	
9242901	TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell, Chrom glänzend	Entfällt	
9242902	TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell, Weiss seidenmatt	Entfällt	
9242909	TECEplanus Urinal-Ausstellungsplatte, manuell, Weiss glänzend	Entfällt	
9300505	TECEprofil WC-Modul mit Octa II-Spülkasten 8 cm, Bauhöhe 1120 mm	NEU	
9380301	TECE-Modulbefestigung 45°	NEU	
9700204	TECEone WC-Keramik ohne Duschfunktion Tiefspüler, weiss	Auslauf	
9700205	TECEneo Dusch-WC, Warm- und Kaltwasser, weiss	NEU	
9700207	TECEneo Dusch-WC, Kaltwasser, weiss	NEU	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Status/Änderung	Nachfolger/ Ersatzartikel
9700209	TECEneo WC-Keramik ohne Duschfunktion, weiss	NEU	
9700603	TECE-WC-Sitz mit Deckel SLIM, weiss	NEU	
9700605	TECE-Dusch-WC Reinigungsdose für Duschstab	NEU	
9700606	TECE-Dusch-WC Bedienknopf, schwarz matt	NEU	
9700608	TECE-Dusch-WC Bedienknopf, Edelstahl gebürstet	NEU	
9700625	TECEneo Entkalkungseinheit	NEU	
9700900	TECEone Ausstellungsmuster	Entfällt	
9820021	TECE-Ersatzteil Arretierungsgummi	Entfällt	
9820284	TECE-Ersatzteil 2-Mengenauslösemotor	Entfällt	
9820327	TECEplanus Befestigungsrahmen Ersatzteil	Entfällt	
9820366	TECEone Dämpferset Sitz und Deckel (bis 2021)	Entfällt	
9820367	TECEone Beschlag Set (bis 2021)	Entfällt	
9820394	TECE-Drosselset für Octa II-, Base 8-, Base 320- und Compact 320-Spülkästen	NEU	
9820578	TECE-Ersatzteil TECEprofil Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 50 links	NEU	
9820579	TECE-Ersatzteil TECEprofil Spülrohr mit Geruchsabsaugung DN 50 rechts	NEU	
9820589	TECE-Ersatzteilkoffer für Spülkasten mit Hygienespülfunktion	NEU	
9820616	TECE-Feinbauseit für Dusch-WC Hygienemodul	NEU	
9820657	TECE-Ersatzteil TECEneo Drehstopfen Entkalkung	NEU	
9820658	TECE-Ersatzteil TECEneo Anschlusspanzerschlauch	NEU	
9820659	TECE-Ersatzteil TECEneo O-Ring Stopfen	NEU	
9820660	TECE-Ersatzteil TECEneo Rückflussverhinderer	NEU	
9820670	TECE-Ventilsitz mit einstellbarer Spülstromdrossel	NEU	
9820672	TECE-Ersatzteil Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel SLIM	NEU	
9820673	TECE-Ersatzteil für Pufferset Sitz/Deckel SLIM, grau	NEU	
9820677	TECE-Ersatzteil Duschstabskappe Entkalkung/Installation	NEU	
9820688	TECE-Ersatzteil Führungsstangen für Einwurfschacht II (TECElux Mini, TECEsquare Glas, TECEvelvet, TECEloop und TECEnow)	NEU	
9820691	TECE-Ersatzteil Innenoberteil 3/4" für Wasserzählergehäuse	NEU	
9820692	TECE-Befestigungsmaterial und Betätigungsstangen für Betätigungsplattenmontage (2003-2020)	NEU	
9820693	TECE-Ersatzteil Führungsstangen für Einwurfschacht II (TECEsquare II Metall, TECEsquare II Glas und TECEsolid)	NEU	
9820695	TECE-Ersatzteil Beschlag und Dämpfer links für Sitz/Deckel CLASSIC (ab 03/2023)	NEU	
9820696	TECE-Ersatzteil Beschlag und Dämpfer rechts für Sitz/Deckel CLASSIC (ab 03/2023)	NEU	
9820697	TECE-Ersatzteil TECEneo Halterung Entkalkungseinheit	NEU	
9880080	TECEprofil Schlüsselwerkzeug für TECEprofil Eckverbinder (T25)	NEU	

Weitere Informationen unter  
[www.tece.ch](http://www.tece.ch)

**TECE Schweiz AG**  
T +41 52 / 6 72 62 - 20  
[info@tece.ch](mailto:info@tece.ch)  
[www.tece.ch](http://www.tece.ch)

DS001.009.64.a