



Belgique

**CATALOGUE
2021/2022**

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 271 342 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Mere pst. 8
EST - 10111 Tallinn
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 (22) 21676755
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Makusalas iela 41B-8
LV - 1004 Ryga
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Terminalo g. 10
Biruliškių km. Kauno raj.
LT - 54469 Kaunas
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Enrique Mariñas, 28 bajo
E - 15009 A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

	Page
Systemes sanitaires	
TECE - Céramiques sanitaires	5
TECEone	9
Toilettes en céramique	23
TECElux – Le terminal WC	29
Plaques de déclenchement TECE – La collection pour WC et urinoirs	47
Plaques de déclenchement WC	51
Plaques de déclenchement pour urinoirs	89
Modules sanitaires TECE – Toujours la bonne solution	115
TECEprofil – Modules pour cloison sèche	119
TECEconstruct – Modules	179
TECEbox – Modules WC pour cloison maçonnée	191
Solutions préfabriquées	
TECEprofil – Pour un montage rapide avec 3 éléments seulement	217
TECESystem – Préfabrication industrielle de systèmes muraux	241
Systemes d'évacuation	
TECEDrainprofile – Séduisant, pratique, encastré. Le profilé de douche de TECE.	245
TECEDrainline – Le système d'évacuation pour douche à l'italienne	259
TECEDrainpoint S – Gamme de siphons de sol	279
Systemes de canalisation	
TECEflex – Le système de canalisation à sertir par glissement	303
TECElogo – Le système de canalisation à emboîter pour tube multicouche	359
TECEfloor – Le système complet de plancher chauffant rafraîchissant	405
Annexe	
Modèles d'exposition	447
Recherche rapide par référence	463
Pièces détachées	486

TECE 

Systemes sanitaires

CÉRAMIQUES SANITAIRES

CATALOGUE 2021/2022

	Page
TECEone	9
Toilettes en céramique	23

TECE 

Systèmes sanitaires

TECEone

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Toilettes avec fonction douche	12
Cuvette suspendue	14
Accessoires	15
Pièces de rechange	18

TECEone – Toilettes avec fonction douche

TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccords en eau chaude et froide. Cuvette pour WC suspendu.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive via les boutons de réglage de la température et du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Température de l'eau réglable en continu à la demande (10 à 38 °C)
- Buse de rinçage auto-nettoyantes
- Embouts de buse de rinçage remplaçables
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1 bar (pression max. 10 bars)

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixation murale et raccords en eau cachés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène avec moins de coins, d'angles et de joints
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de livraison :

- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée
- Boutons de commande pré-montés
- Flexibles renforcés pour les raccords en eau sur les robinets d'arrêt

Veillez commander séparément :

- Cuvette TECEone avec abattant (réf. 9700600)




Remarque :

Un raccordement d'eau chaude et froide avec des robinets d'angle doit être installé sur place pour la fonction douche (voir les kits de mise à niveau).

En combinaison avec TECElux, la façade inférieure en verre doit être sélectionnée (réf. 9650109 ou 9650110).

RG 6 | 20.0950.0020

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9700200	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.

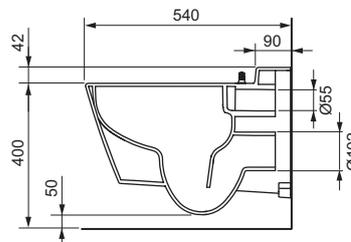

TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche, eau froide unique-ment **NEW**

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide du raccordement en eau froide. Cuvette pour WC suspendu.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive via un bouton de réglage du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Buses de rinçage auto-nettoyantes
- Embouts de buse de rinçage remplaçables
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1 bar (pression max. 10 bars)

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixation murale et raccordements en eau cachés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène avec moins de coins, d'angles et de joints
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de livraison :

- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée
- Bouton de commande pré-monté
- Flexible renforcé pour le raccordement en eau sur le robinet d'arrêt

Veillez commander séparément :

- Lunette et abattant TECEone (réf. 9700600)




Remarque :

Un raccordement d'eau froide avec un robinet d'angle doit être installé sur place pour la fonction douche (voir les kits de mise à niveau).

En combinaison avec TECELux, la façade inférieure en verre doit être sélectionnée (réf. 9650109 ou 9650110).

RG 6 | 20.0950.0020

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9700201	NEW	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.

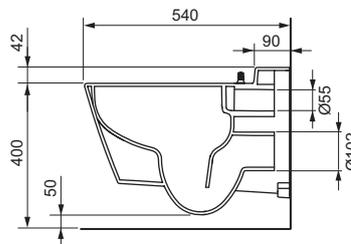

TECEone – Cuvette suspendue

Cuvette TECEone

Cuvette WC sans bride sans fonction WC-douche pour WC suspendu.

Caractéristiques de la cuvette WC :

- WC suspendu pour une chasse de 6 et 4,5 litres d'eau
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Conception compacte - longueur 540 mm
- Fixation murale cachée, entraxe de fixation de 180 mm
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de livraison :




- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée

Veillez commander séparément :

- Lunette avec abattant TECEone (réf. 9700600)

RG 6 | 20.0951.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9700204	1 Pcs.	6 Pcs.

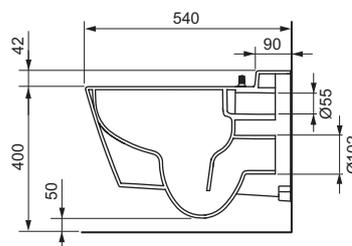

Lunette et abattant TECEone

Lunette de toilette avec abattant, adaptée aux céramiques de WC TECEone.

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé avec fonction automatique de fermeture en douceur
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Pour assembler solidement la céramique WC pré-équipée et la lunette TECEone
- La lunette et l'abattant peuvent être entièrement enlevés lors du nettoyage
- Abattant et lunette vissés
- Lunette de toilette de conception ergonomique
- Conforme à la norme DIN 195 16

RG 6 | 20.0950.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9700600	1 Pcs.	4 Pcs.

**Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur jusqu'à 8,5 cm**


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 8,5 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales

RG 3 | 20.0903.0090

Référence	U. liv. 1
9880048	1 Pcs.



TECEone – Accessoires

Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur de 13 cm


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage

RG 3 | 20.0903.0060

Référence	U. liv. 1
9880047	1 Pcs.

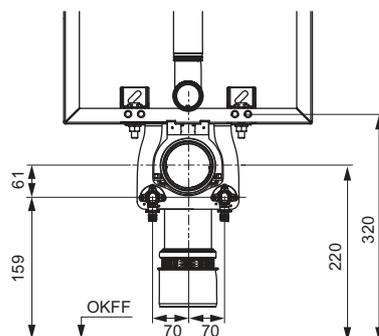

Kit TECEone cloison sèche


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien

RG 3 | 20.0905.0060

Référence	U. liv. 1
9880046	1 Pcs.

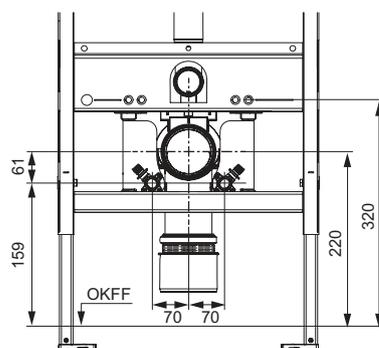

Kit TECEone pour bâti-support WC avec réservoir Octa, 8 cm


Jeu de platines insonorisées pour le pré-montage du bâti-support TECEconstruct avec réservoir Octa 8 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines composé de :

- Plaque de maintien pour les raccordements à l'eau chaude et froide
- Eléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 incl. manchons d'espacement

RG 3 | 20.0950.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9880056	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

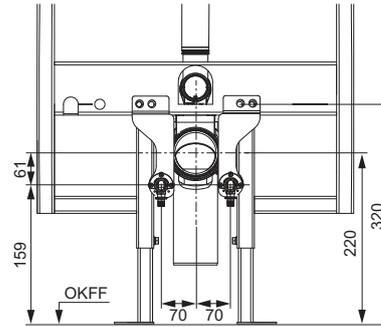**Robinetts d'arrêt TECEone**

Deux vannes d'angle chromées (1/2" x 3/8"), comprenant des rosaces.

RG 6 | 20.0950.0030

Référence	U. liv. 1
9820464	1 Kit

**Patères murales TECEone en bronze/bronze au silicium**

Deux patères murales de 1/2" x 1/2", femelles. Pour installation sur un kit TECEone, pour permettre le raccordement universel aux systèmes de canalisations les plus courants.


RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9021032	1 Pcs.	35 Pcs.




TECEone – Pièces de rechange

9700200 – TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche

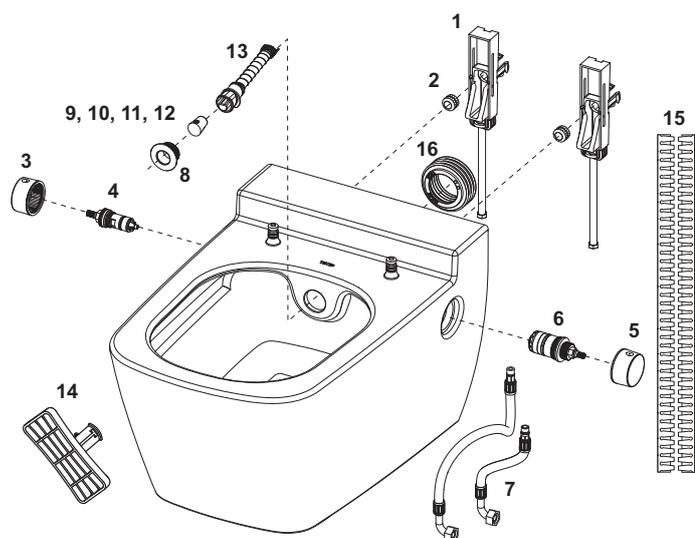

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820356	Fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
2	9820357	Kit d'écrou moleté (2 x) pour fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
3	9820362	Bouton de réglage de débit d'eau	6/20.0950.0040	1 Pcs.
4	9820469	Cartouche robinet avec sécurité EN 1717	6/20.0950.0040	1 Pcs.
5	9820361	Bouton de réglage de la température d'eau	6/20.0950.0040	1 Pcs.
6	9820360	Cartouche thermostatique	6/20.0950.0040	1 Pcs.
7	9820471	Flexibles renforcés (à partir de 2021)	6/20.0950.0040	1 Pcs.
	9820365	Flexibles renforcés pour eau chaude et froide	6/20.0950.0040	1 Pcs.
8	9820364	Rosace de bras de douchette	6/20.0950.0040	1 Pcs.
9	9820403	Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 75°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
10	9820404	Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
11	9820405	Embout buse de rinçage (3 x) « moyen » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
12	9820406	Embout buse de rinçage (3 x) « petit » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
13	9820363	Kit complet de bras de douchette	6/20.0950.0040	1 Pcs.
14	9820422	Outil de montage/démontage rosace de douchette	6/20.0950.0040	1 Pcs.
15	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.
16	9820484	Joint pour manchette d'alimentation WC TECEone	6/20.0950.0040	NEW 1 Pcs.


9700201 – TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche, eau froide uniquement

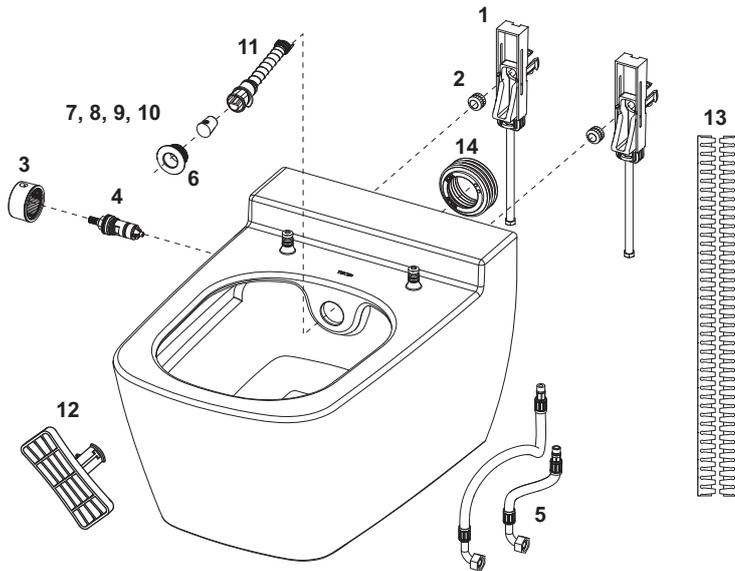

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820356	Fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
2	9820357	Kit d'écrou moleté (2 x) pour fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
3	9820362	Bouton de réglage de débit d'eau	6/20.0950.0040	1 Pcs.
4	9820469	Cartouche robinet avec sécurité EN 1717	6/20.0950.0040	1 Pcs.
5	9820471	Flexibles renforcés (à partir de 2021)	6/20.0950.0040	1 Pcs.
6	9820364	Rosace de bras de douche	6/20.0950.0040	1 Pcs.
7	9820403	Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 75°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
8	9820404	Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
9	9820405	Embout buse de rinçage (3 x) « moyen » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
10	9820406	Embout buse de rinçage (3 x) « petit » 90°	6/20.0950.0040	1 Pcs.
11	9820363	Kit complet de bras de douche	6/20.0950.0040	1 Pcs.
12	9820422	Outil de montage/démontage rosace de douche	6/20.0950.0040	1 Pcs.
13	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.
14	9820484	Joint pour manchette d'alimentation WC TECEone	6/20.0950.0040	NEW 1 Pcs.


TECEone – Pièces de rechange

9700204 – Cuvette TECEone

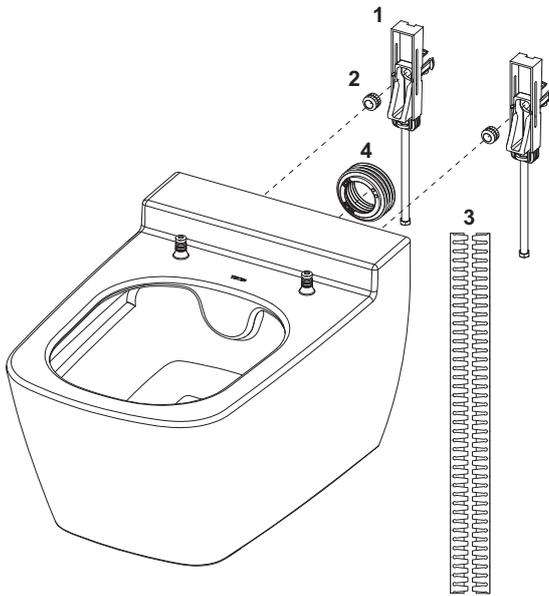

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820356	Fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
2	9820357	Kit d'écrou moleté (2 x) pour fixation dissimulée	6/20.0950.0040	1 Pcs.
3	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.
4	9820484	Joint pour manchette d'alimentation WC TECEone	6/20.0950.0040	NEW 1 Pcs.

9700600 – Lunette et abattant TECEone

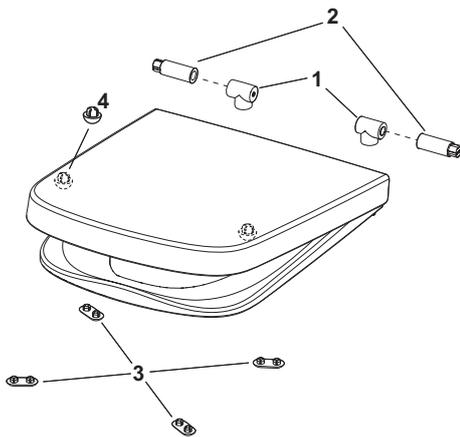

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820367	Jeu de charnières	6/20.0950.0040	1 Pcs.
2	9820366	Kit d'amortisseur lunette et abattant	6/20.0950.0040	1 Pcs.
3	9820423	Tampons de lunette WC (4 pièces)	6/20.0950.0040	1 Pcs.
4	9820465	Tampon caoutchouc d'abattant	6/20.0950.0040	1 Pcs.

Kit complet de bras de douche TECEone

Bras de douche avec outil de démontage, embout buse de rinçage (« standard » 75°) et rosace.

RG 6 | 20.0950.0040

Référence

U. liv. 1

9820363

1 Pcs.





Systèmes sanitaires

TOILETTES EN CÉRAMIQUE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
WC Suspendu	26
Accessoires	27

Toilettes en céramique – WC Suspendu

Cuvette suspendue TECE

NEW




Cuvette WC suspendue, à fond creux.

Caractéristiques de la cuvette WC :

- Cuvette suspendue
- Conception compacte - longueur 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Matériau : céramique pour sanitaire, de couleur blanche
- Volumes de chasse 3 / 4,5 / 6 litres
- Distance au sol de 6.5 cm
- Conformément à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 355 x 355 x 540 mm

RG 6 | 20.0951.0010

Couleur	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	9700004	NEW	1 Pcs.	12 Pcs.

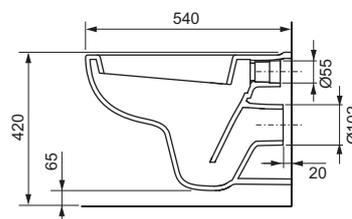

Lunette et abattant pour céramique TECE**NEW**

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé
- En Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 195 16

RG 6 | 20.0951.0010

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9700601	NEW	1 Pcs.

**Lunette et abattant "frein de chute" pour céramique TECE****NEW**

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé avec système d'abaissement automatique à fermeture amortie
- En Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 195 16

RG 6 | 20.0951.0010

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9700602	NEW	1 Pcs.





Systèmes sanitaires

TECElux
TERMINAL WC

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Présentation rapide	32
Modules WC	34
Plaque de verre	37
Accessoires	40
Pièces de rechange	42

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

Comment commander correctement:

Un terminal TECElux se compose toujours de:

- (A) Un module TECElux,
- (B) Une face avant supérieure en verre,
- (C) Une face avant inférieure en verre avec des passages pour les différents types de raccordements électriques et d'eau.


A Module TECElux



TECElux 100
Référence 9600100



TECElux 200
Référence 9600200

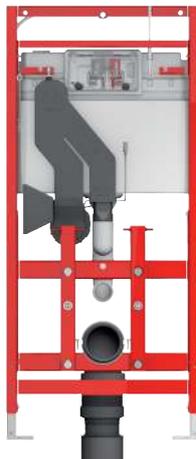


TECElux 400
Référence 9600400

B Face avant supérieure en verre



"sen-Touch" (b)
Référence 9650002
"sen-Touch" (n)
Référence 9650003




Boutons blancs (b)
Référence 9650000
Boutons noirs (n)
Référence 9650005




Boutons chromés brillants (b)
Référence 9650001
Boutons chromés brillants (n)
Référence 9650004


C Face avant inférieure en verre



WC classique (b)
Référence 9650100
WC classique (n)
Référence 9650105



WC-Douche (b)
Référence 9650101
Référence 9650103
Référence 9650104
WC-Douche (n)
Référence 9650106
Référence 9650107
Référence 9650108



Abattant WC-Douche (b)
Référence 9650102



Terminal WC TECElux (b/n)

(b) = verre blanc, (n) = verre noir

C Vue d'ensemble des faces avant inférieures et accessoires pour cuvettes, abattants WC-douche et WC-douche

	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
Cuvettes standard (entraxe de fixation de 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions cachés: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions cachés: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 non nécessaire, car l'extraction des odeurs est déjà incluse avec la cuvette TOTONEorest.
Si la face avant supérieure "sen-touch" est utilisée le déclenchement à distance TOTONEorest ne fonctionne pas.
Si le déclenchement manuel est utilisé, commandez le câble de commande. (Référence: 9820259).

** Non compatible avec la face avant supérieure "sen-Touch"

(b) = verre blanc, (n) = verre noir

Module TECElux 100, hauteur 1120 mm

Module pour cloison sèche, installation dans un châssis TECEprofil ou montage sur cloison à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir TECE-UP :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccord de réservoir avec filetage femelle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Conforme à l'EN 14055
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1
- Trappe d'insertion incluse pour pastilles nettoyantes. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

Module :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque avant supérieure et inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournage grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 160 mm

Veuillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

RG 3 | 20.0920.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600100	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

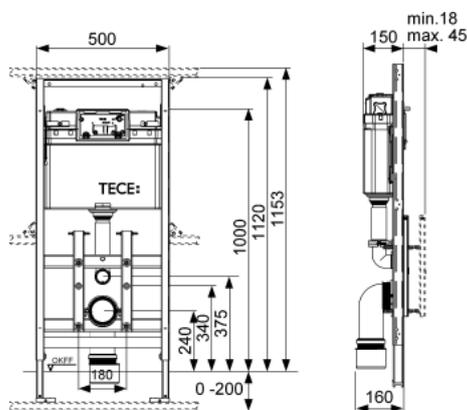

Module TECElux 200, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation

Module pour cloison sèche, installation dans un châssis TECEprofil ou montage sur cloison à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux, hauteur réglable ultérieurement de manière manuelle de 8 cm.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir TECE-UP :

- Réservoir de sécurité en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccord de réservoir avec filetage femelle de 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Conforme à l'EN 14055
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1
- Trappe d'insertion incluse pour pastilles nettoyantes. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

Module :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque avant supérieure et inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation flexible DN 90, avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournage grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 180 mm

Veillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

RG 3 | 20.0920.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600200	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

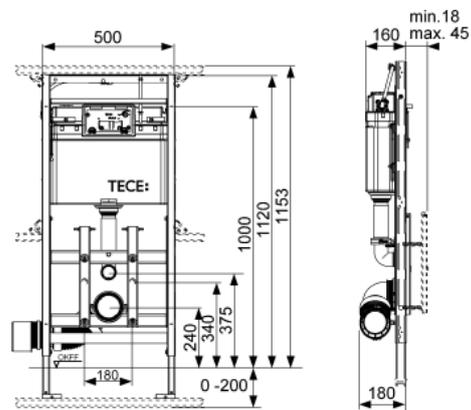

Module TECElux 400, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation, avec aspiration des odeurs

Module pour cloison sèche, installation dans un châssis TECEprofil ou montage sur cloison à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre sen-Touch, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation, aspiration des odeurs « ceramic-Air » inclus.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir TECE-UP :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccord de réservoir avec filetage femelle de 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres, volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Conforme à l'EN 14055
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1
- Trappe d'insertion incluse pour pastilles nettoyantes. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

Module :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque avant supérieure et inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation flexible DN 90, avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournage grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 160 mm

Aspiration silencieuse des odeurs « ceramic-Air » avec cartouche de filtre longue durée.

Indication :


L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage reste dans le tube de chasse et peut entraîner un remplissage partiel/complet. Dans « Informations techniques », vous trouverez un récapitulatif des cuvettes concernées pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.

Veuillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure sen-Touch
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

RG 3 | 20.0920.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600400	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

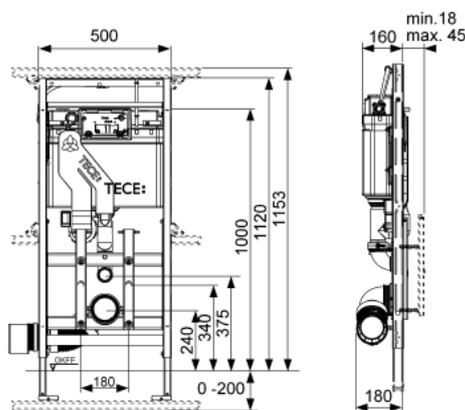

Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement manuel

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec deux touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm



RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9650000	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9650001	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir, touches noires	—	9650005	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9650004	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement électronique sen-Touch

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec déclenchement électronique sen-Touch et matériel de fixation. Bloc d'alimentation inclus (tension d'alimentation 230 V) avec moteur double-action (petite chasse, grande chasse).

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm

Fonctionnement du système sen-Touch :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. L'électronique sen-Touch peut être adaptée aux exigences individuelles, grâce à sa programmation.

Fonctions programmables :

- Zone de détection du capteur
- Luminosité de l'éclairage des touches
- Chasse hygiénique
- Durée de l'aspiration des odeurs
- Intensité de l'aspiration des odeurs
- Fonction nettoyage


Nota :

Non compatible avec les Washlet RX et SX.

RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650002	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	Oui	9650003	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

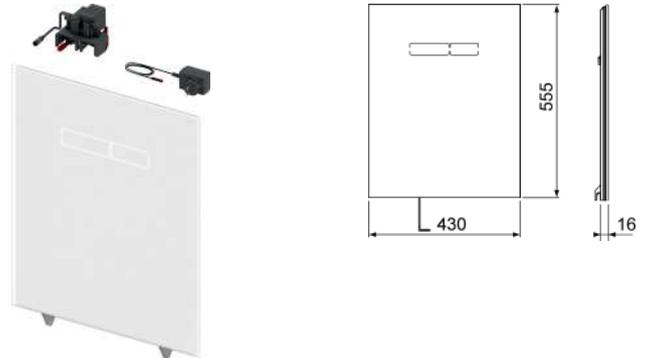

TECElux – Plaque de verre


Plaque avant inférieure TECElux pour TECEone

Plaque avant inférieure pour combinaison avec la cuvette TECEone avec fonction WC-douche, comprenant un kit d'isolation acoustique ainsi que des flexibles de raccordement renforcés pour les raccordements en eau chaude et froide sur des robinets d'arrêt courants.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm

Remarque :

À combiner aux robinets d'arrêt déjà installés.




RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650109	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650110	1 Pcs.	20 Pcs.

Plaque avant inférieure pour WC classique

Plaque avant inférieure pour combinaison avec des réservoirs de WC classiques, entraxe de fixation 180 mm, kit d'isolation acoustique inclus.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650100	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	Oui	9650105	1 Pcs.	20 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque avant inférieure pour WC-douche (Toto, Geberit)

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec WC douche TOTO Neorest AC et EW ou Geberit AquaClean 8000/8000plus, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un WC douche TOTO, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650101	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650106	1 Pcs.	20 Pcs.

Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (Duravit etc.)

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les toilettes de douche Duravit SensoWash C ainsi que Slim ou V & B ViClean L, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650103	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650107	1 Pcs.	20 Pcs.

Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (AquaClean Sela etc.)

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les toilettes de douche Geberit AquaClean Sela, Mera et Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK ou GL avec connexions dissimulées, Grohe Sensia, V & B ViClean U + ou Lufen Riva incl. kit d'isolation acoustique et flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



RG 3 | 20.0920.0020


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650104	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650108	1 Pcs.	20 Pcs.

Plaque avant inférieure pour abattant WC-douche

Plaque avant inférieure en verre, pour combinaison avec fixation de WC douche TOTO Washlet GL et EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U ou Geberit AquaClean 5000 et 5000plus comprenant un kit d'isolation phonique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un abattant de WC douche TOTO ou V & B, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



RG 3 | 20.0920.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650102	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Kit upgrade TECElux d'aspiration des odeurs ceramic-Air

Kit upgrade pour installation ultérieure de l'aspiration des odeurs ceramic-Air pour terminal WC TECElux 100 ou TECElux 200.

Le kit spécial se compose de :

- Boîtier d'aspiration des odeurs, ventilateur et sortie d'air inclus
- Cartouche de filtre
- Matériel de fixation
- Tube de chasse avec raccordement pour aspiration des odeurs
- Cloche de chasse

Indication :

L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement. Dans « présentation rapide », vous trouverez un récapitulatif des réservoirs pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.

RG 3 | 20.0920.0040

Référence	U. liv. 1
9660000	1 Pcs.



Kit de raccordement TECElux pour WC-douche

Flexible renforcé rallongé avec embout de raccordement pour TOTO Neorest AC et EW, TOTO Washlet GL et EK, TOTO Washlet Giovannoni et V & B viClean U.

RG 3 | 20.0920.0040

Référence	U. liv. 1
9660001	1 Pcs.



Kit de raccordement électrique pour TECElux

Pour le raccordement électrique fixe de la plaque de verre sen-Touch en zone de protection II (NFC 15 100).

Le kit de raccordement se compose de :

- Boîtier d'encastrement, classe de protection IP 44
- Transfo 230/12 V
- Câble de raccordement sen-Touch

RG 3 | 20.0920.0040

Référence	U. liv. 1
9660002	1 Pcs.



Robinet flotteur TECE F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.



RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard

Pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.




TECElux – Pièces de rechange

TECElux


9600100 – Module TECElux 100, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820575	Réservoir Uni pour modules TECElux	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820329	Cordon de sécurité plaque avant supérieure TECElux	3/20.0920.0030	1 Pcs.
14	9820330	Gabarit de détourage	3/20.0920.0030	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9240950	Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes	3/20.0904.0120	1 Pcs.

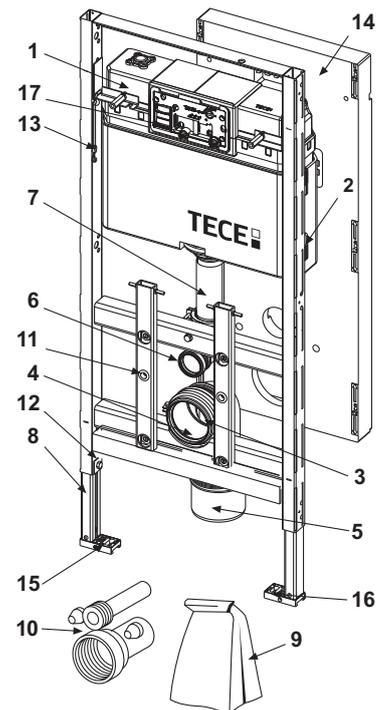


9600200 – Module TECElux 200, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820575	Réservoir Uni pour modules TECElux	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820317	Pipe d'évacuation flexible DN 90	3/20.0920.0040	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820329	Cordon de sécurité plaque avant supérieure TECElux	3/20.0920.0030	1 Pcs.
14	9820330	Gabarit de détourage	3/20.0920.0030	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9240950	Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes	3/20.0904.0120	1 Pcs.

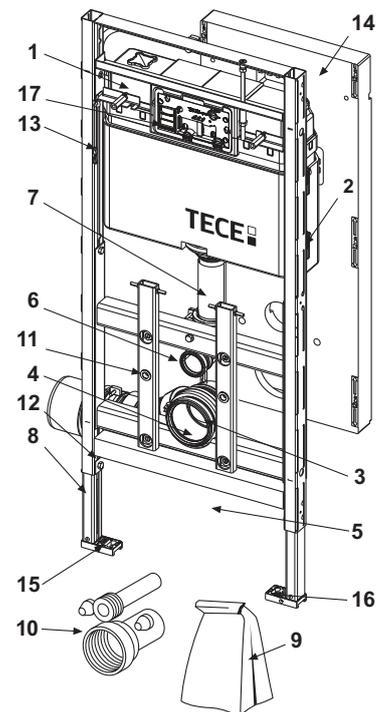


9600400 – Module TECElux 400, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation, avec aspiration des odeurs

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820575	Réservoir Uni pour modules TECElux	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820317	Pipe d'évacuation flexible DN 90	3/20.0920.0040	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820329	Cordon de sécurité plaque avant supérieure TECElux	3/20.0920.0030	1 Pcs.
14	9820330	Gabarit de détourage	3/20.0920.0030	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9240950	Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes	3/20.0904.0120	1 Pcs.
18	9820301	Cartouche de filtre	3/20.0920.0030	1 Pcs.
19	9820300	Sortie d'air	3/20.0920.0030	1 Pcs.
20	9820311	Aspiration des odeurs ceramic-Air	3/20.0920.0040	1 Pcs.
21	9820350	Joint torique aspiration d'odeurs	3/20.0920.0030	1 Pcs.
22	9820302	Cloche de chasse TECElux	3/20.0920.0030	1 Pcs.

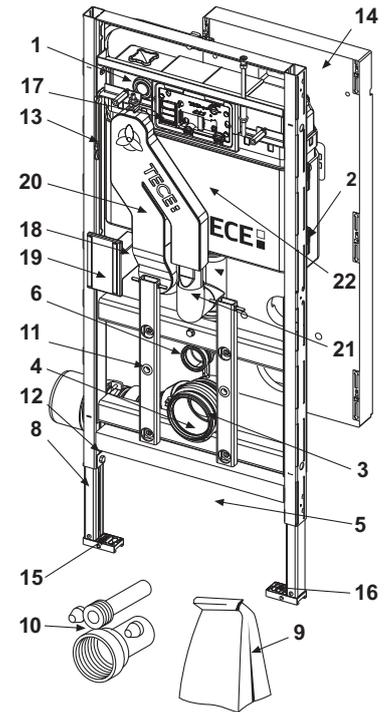


Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement manuel

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820287	Aimants de fermeture	3/20.0920.0030	1 Pcs.
2	9820288	Kit de touches blanches	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820289	Kit de touches, chromé brillant	3/20.0920.0030	1 Pcs.
3	9820290	Accessoires kit de touches	3/20.0920.0030	1 Pcs.

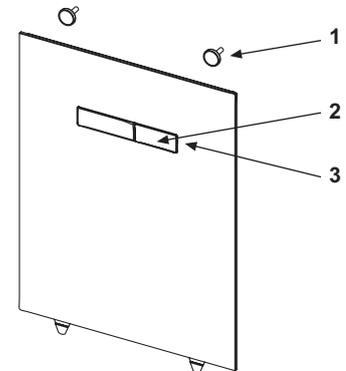

Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement électronique sen-Touch


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110	NEW 1 Pcs.
2	9820286	Adaptateur secteur	3/20.0920.0030	1 Pcs.
3	9820287	Aimants de fermeture	3/20.0920.0030	1 Pcs.
4	9820285	Plaque de verre sen-Touch (blanc)	3/20.0920.0030	1 Pcs.

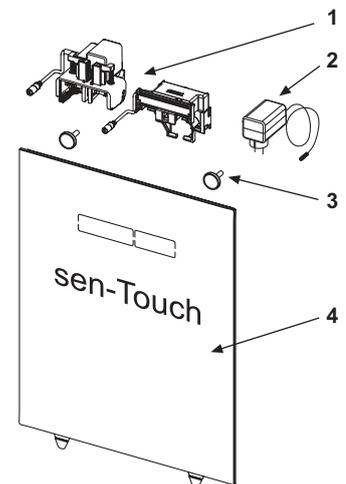

* Date de disponibilité attendue en Juillet 2021


Plaque avant inférieure TECElux pour TECEone

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820291	Capuchons plastique de protection de verre	3/20.0920.0030	1 Pcs.
2	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.
3	9820425	Flexible renforcé pour TECEone	3/20.0920.0030	1 Pcs.

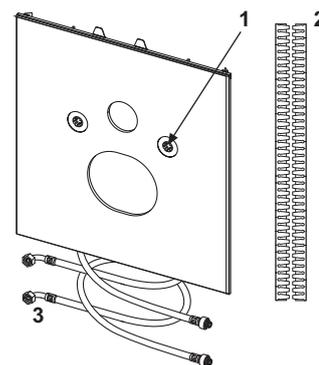


Plaque avant inférieure pour WC classique

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820291	Capuchons plastique de protection de verre	3/20.0920.0030	1 Pcs.
2	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.




- Plaque avant inférieure pour WC-douche (Toto, Geberit)
- Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (Duravit etc.)
- Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (AquaClean Sela etc.)
- Plaque avant inférieure pour abattant WC-douche

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820291	Capuchons plastique de protection de verre	3/20.0920.0030	1 Pcs.
2	9820351	Bande d'isolation acoustique	3/20.0920.0030	1 Pcs.
3	9880036	Raccordement en eau pour WC-douche	3/20.0900.0060	1 Pcs.




9820353 – Robinet flotteur TECE F 10 universel

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820398	Raccord fileté 3/8" pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0050	1 Pcs.

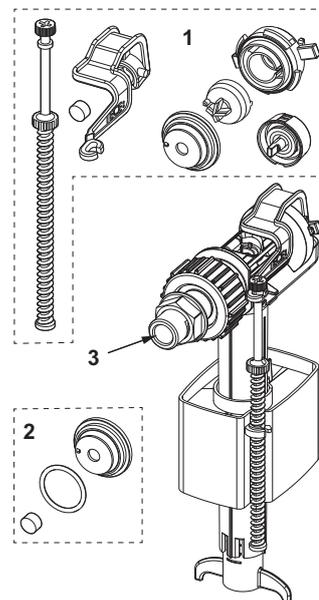


9820575 – Réservoir Uni pour modules TECElux

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9240950	Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes	3/20.0904.0120	1 Pcs.
2	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.

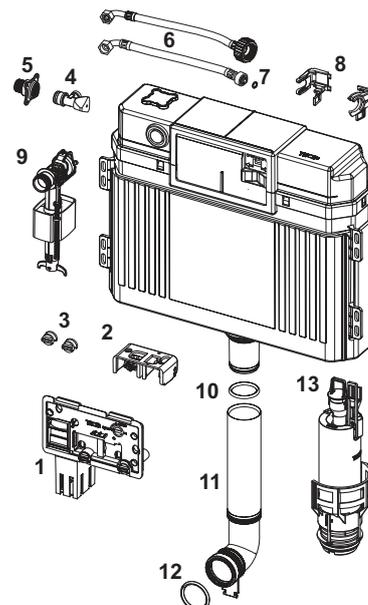


9240950 – Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820349	Paire de tiges de guidage pour trappe d'insertion	3/20.0904.0110	1 Pcs.



9820223 – Cloche de chasse TECE A 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820231	Panier de cloche avec bague de débit ø 42 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820229	Crochet noir pour déclenchement électrique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820420	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

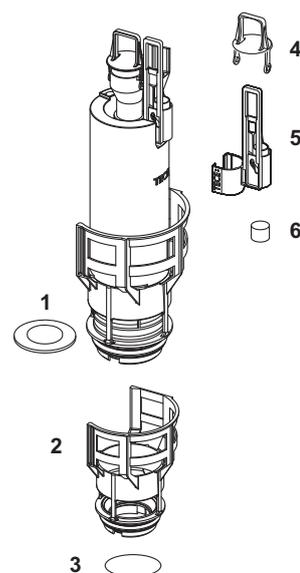

TECElux – Pièces de rechange

Raccordement en eau TECEprofil pour WC-douche

Flexible renforcé de remplacement avec Té pour réservoirs Uni.

RG 3 | 20.0900.0060



Référence	U. liv. 1
9880036	1 Pcs.



Systemes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Plaques de déclenchement WC	51
Plaques de déclenchement pour urinoirs	89



Systemes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT WC

CATALOGUE 2021/2022

	Page
TECElux Mini	54
TECEsquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECESolid	65
TECESolid - Electronique	66
TECEplanus	69
TECEplanus - Electronique	70
TECEnow	74
TECEambia	76
TECEbase	77
TECEflushpoint	78
Accessoires	80
Pièces de rechange	81

Plaques de déclenchement WC – TECElux Mini

Plaque de déclenchement TECElux Mini avec activation sans contact

Plaque de déclenchement électronique sans contact pour réservoirs standards TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'1 m environ (plaque de déclenchement centrale). Plaque de verre avec matériel de fixation et moteur de déclenchement double-action. Convient pour une installation à fleur de paroi. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 8 mm

Fonctionnement de l'électronique :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. En programmant à l'aide de la télécommande de programmation TECElux Mini (réf. 9240971), l'électronique peut être adaptée aux exigences de chacun.

Fonctions programmables (avec la télécommande de programmation) :

- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique
- Durée d'actionnement
- Chasse de sécurité
- Luminosité de l'affichage

Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECElux mini, comprenant câble d'alimentation (réf. 9240970)
- Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi
- Télécommande programmable (réf. 9240971)


Remarque :

- TECElux Mini nécessite une connexion électrique.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

RG 3 | 20.0904.0250

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Verre blanc	Oui	9240960	1 Pcs.
Verre noir	Oui	9240961	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

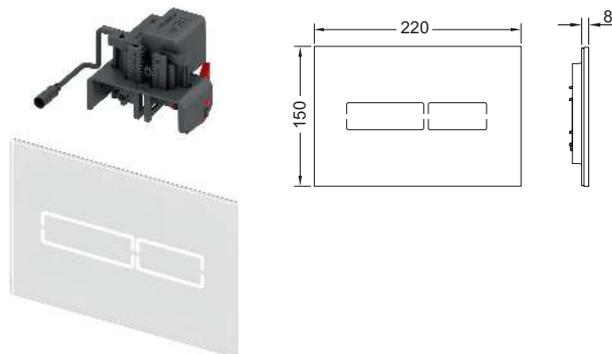

Transformateur TECElux Mini avec câble incl.

Transformateur pour le raccordement électrique de la plaque de déclenchement TECElux Mini (environ 1 m de plaque de déclenchement central), une plaque de déclenchement peut être raccordée par transformateur. Pour la fixation dans des prises murales à cavité profonde d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur du câble de 5 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240970	1 Pcs.



Antivol TECElux Mini

Protection antivol du TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9820354	1 Pcs.



Télécommande de programmation TECElux Mini

Télécommande de programmation TECElux Mini électronique. Fonctions programmables : zone de détection du capteur, chasse hygiénique, heure de déclenchement, fonction de nettoyage et luminosité de l'éclairage des touches.




RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240971	1 Pcs.

Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

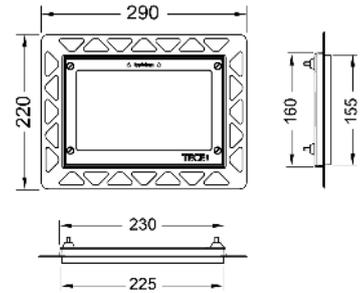

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.


RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

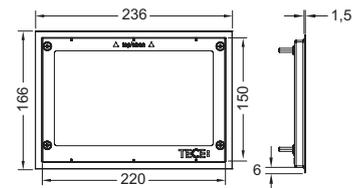


RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

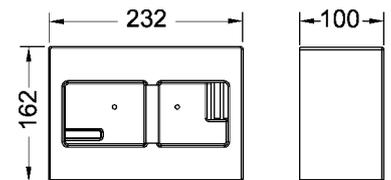

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

Plaques de déclenchement WC – TECESquare

Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches avec surface PVD en couleur

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-plate en métal avec des touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Surfaces raffinées avec couleurs coordonnées au profilé de douche TECEdrainprofile ainsi qu'aux produits AXOR Hansgrohe.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm


Indication :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !
Ne peut pas être installée avec un kit d'encastrement !

RG 3 | 20.0904.0071

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	Oui	9240836	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 Pcs.	10 Pcs.
Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	Oui	9240839	1 Pcs.	10 Pcs.
Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	Oui	9240841	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

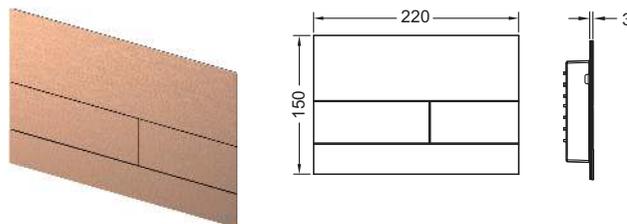

Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-plate en métal avec deux touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm


Indication :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !
Ne peut pas être installé avec un kit d'encastrement !

RG 3 | 20.0904.0070

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240830	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240831	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240832	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	Oui	9240834	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240833	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

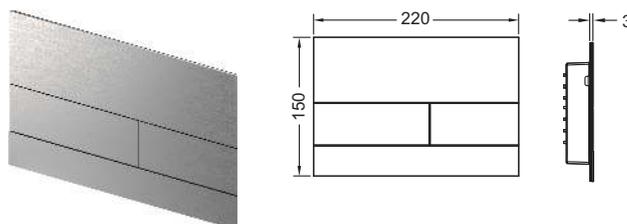


Plaque de déclenchement WC TECESquare Glas, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour un montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion de pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

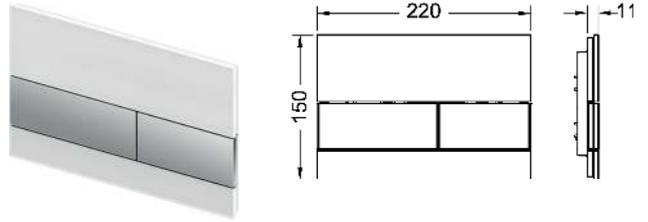

Kit d'encastrement de WC pour montage optionnel à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison, veuillez commander séparément !

RG 3 | 20.0904.0060

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9240800	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240801	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9240802	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches blanches	—	9240803	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240804	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches chromées brillantes	—	9240805	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240806	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9240807	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches or	—	9240808	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches noires	Oui	9240809	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECESquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.



Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

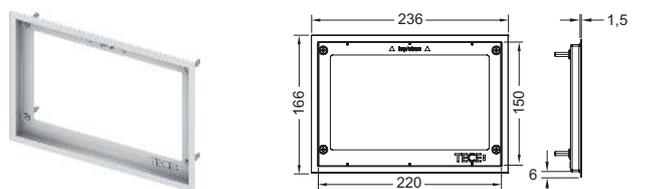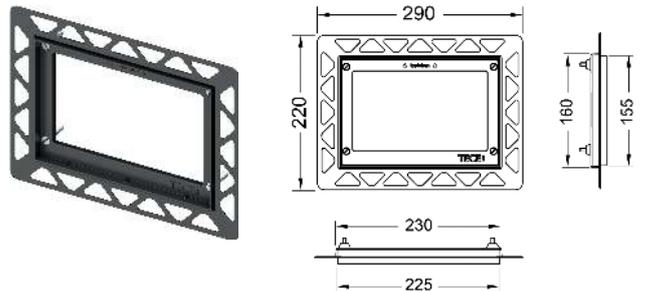

Plaques de déclenchement WC – TECESquare

Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !


RG 3 | 20.0903.0050

Référence

U. liv. 1

9030029


1 Pcs.

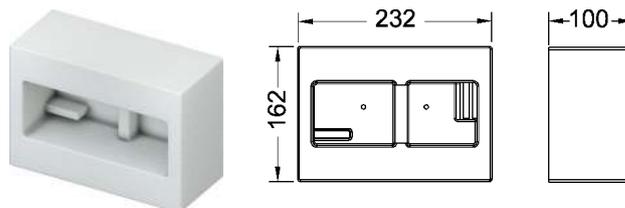

Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, double touche

NEW

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine avec surface FENIX (FENIX® by Arpa Industriale). Surface douce au toucher, mat, avec anti-trace de doigts. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixations inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.
Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

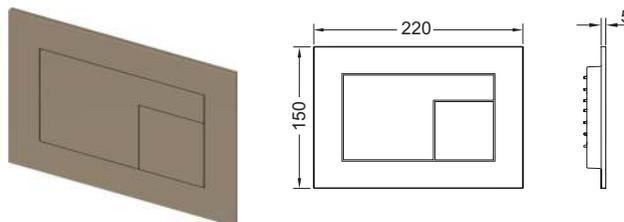

Design de Konstantin Grcic

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

RG 3 | 20.0904.0270


Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240732	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240730	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240733	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240731	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de finition TECE

Utilisable comme cadre de finition intermédiaire ou pour installation équipée d'un kit d'encastrement pour plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

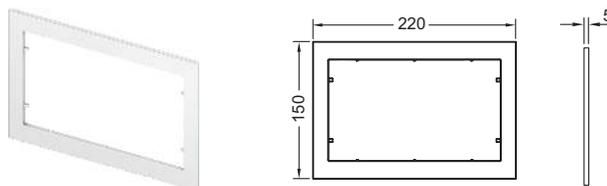


RG 3 | 20.0904.0240

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.

Plaques de déclenchement WC – TECEvelvet

Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

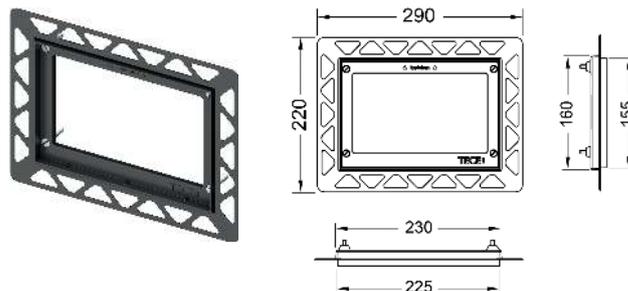

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029). Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.


RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

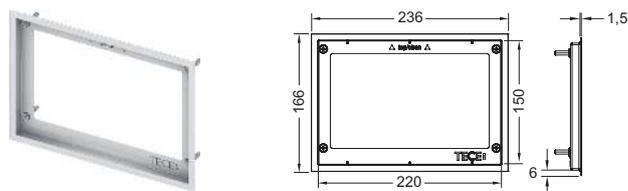

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.


Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

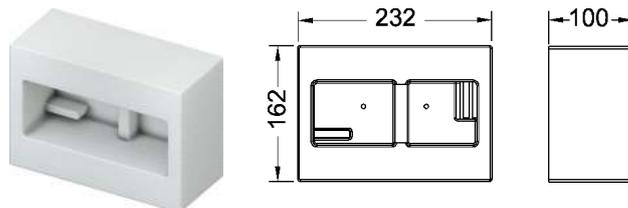

Système modulaire TECEloop

Le système modulaire TECEloop peut être utilisé pour combiner individuellement les façades et les boutons. Le choix parmi les couleurs de façades et de boutons permet une multitude de combinaisons.

L'association avec un kit d'encastrement permet un montage à fleur de paroi.

Système modulaire composé de :

- Boutons de déclenchement pour plaque TECEloop
- Façade pour plaque de déclenchement TECEloop


Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.



Boutons de déclenchement TECEloop

Unité de déclenchement avec touches pour plaque de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les façades de la gamme TECEloop.

Façade non comprise dans le contenu de livraison.

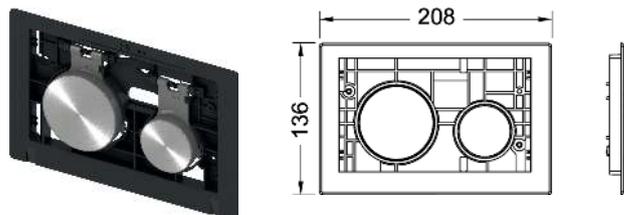

RG 3 | 20.0904.0050

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Touches blanches	Oui	9240663	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches blanches antibactériennes	—	9240664	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches chromées mates	Oui	9240665	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches chromées brillantes	Oui	9240666	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches noires	—	9240667	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches or	—	9240668	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches inox brossé (avec anti traces de doigts)	Oui	9240669	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches blanc mat	—	9240618	NEW	1 Pcs. 10 Pcs.
Touches noir mat	Oui	9240619	NEW	1 Pcs. 10 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement WC – TECEloop

Façade TECEloop pour plaque de déclenchement

Façade pour plaques de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les boutons de déclenchement de la gamme TECEloop.

Boutons de déclenchement non compris dans le contenu de livraison.

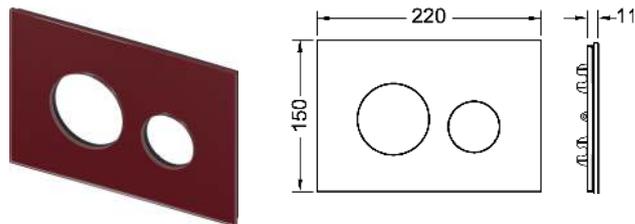

RG 3 | 20.0904.0050

Couleur	Modèle d'exposition	Accordé à	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	-	9240671	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	Alape/Emco	9240674	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre marron café	Oui	-	9240678	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre rouge rubis	Oui	Alape	9240679	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre bleu nuit	—	-	9240615	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre titane	—	-	9240616	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre beige clair	—	-	9240617	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Chêne	Oui	-	9240612*	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Marbre blanc	Oui	-	9240613*	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Béton clair	Oui	-	9240614*	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.
Plaque de pierre ardoise	Oui	-	9240675*	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe	—	-	9240670	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre orange	—	-	9240673	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre gris argent	—	Alape	9240676	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre gris bleu	—	-	9240677	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre ivoire	—	Alape	9240680	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert pelouse	—	Burgbad	9240685	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Miroir	—	-	9240683	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement WC TECEloop Glas, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

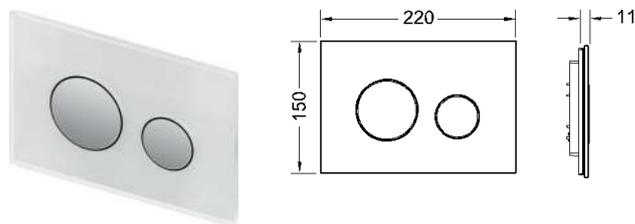

Kit d'encastrement WC non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0050

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9240650	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées mates	Oui	9240659	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9240660	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches blanches	—	9240651	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches chromées mates	—	9240652	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches chromées brillantes	—	9240653	SALE 1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches blanches	Oui	9240654	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées mates	Oui	9240655	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9240656	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches noires	Oui	9240657	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches or	Oui	9240658	1 Pcs.	10 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement WC TECEloop, double touche

NEW

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine en plastique. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

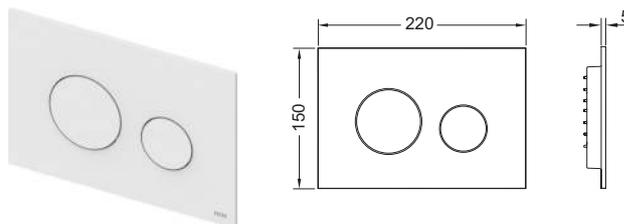

RG 3 | 20.0904.0040


Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240920	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240921	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240922	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240924	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240925	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240926*	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc, touches chromées brillantes	—	9240927*	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de finition TECE

Utilisable comme cadre de finition intermédiaire ou pour installation équipée d'un kit d'encastrement pour plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

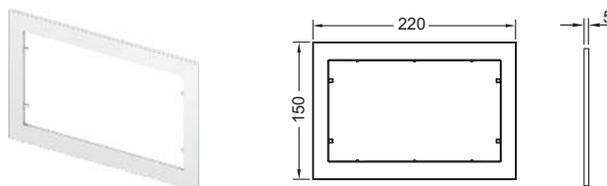

RG 3 | 20.0904.0240

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410		1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411		1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412		1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415		1 Pcs.	10 Pcs.

Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Mise en garde :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646		1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647		1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649		1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648		1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644		1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

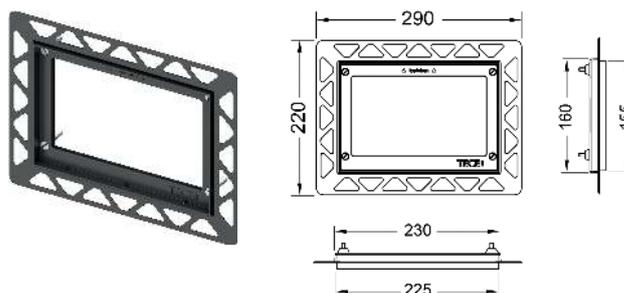


Plaques de déclenchement WC – TECEloop

Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

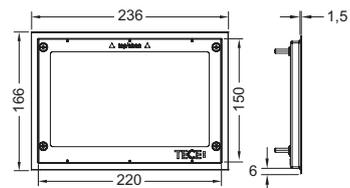


Gabarit de détourage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

RG 3 | 20.0903.0050


Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

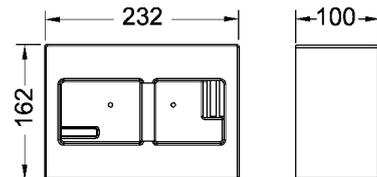

Plaque de déclenchement WC TECEsolid, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement extra plate en acier inoxydable avec touches amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Plaque de déclenchement antivandalisme en combinaison avec le kit de vis dissimulées TECEsolid. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

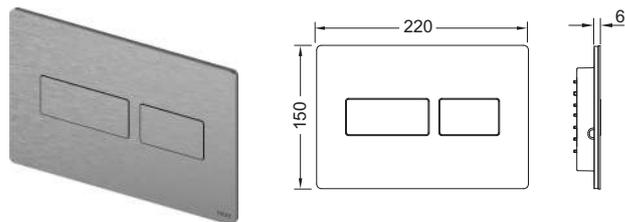

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc brillant	Oui	9240432	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240433	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	—	9240430	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240434	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240431	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	—	9240416	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Vis dissimulées TECEsolid

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECEsolid, comprend un outil de montage.

RG 3 | 20.0904.0100

Référence	U. liv. 1
9240442	1 Pcs.




Cadre de finition TECEsolid

Pour une combinaison avec la plaque de déclenchement TECEsolid, utilisable comme cadre de finition intermédiaire.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 4 mm

RG 3 | 20.0904.0100


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	9240440	1 Pcs.	10 Pcs.
Gris	9240441	1 Pcs.	10 Pcs.

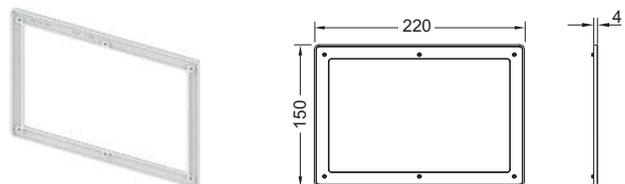

Plaques de déclenchement WC – TECESolid - Electronique

Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation **NEW** sans contact, batterie 6 V

Plaque de déclenchement électronique hygiénique sans contact pour réservoirs standards TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m (centre de la plaque). Plaque de déclenchement en acier inoxydable très fine avec matériel de fixation, compartiment à piles étanche pour installation dans le réservoir (avec quatre piles type Mono/D/LR20) et moteur de déclenchement pour simple ou double chasse. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes. Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

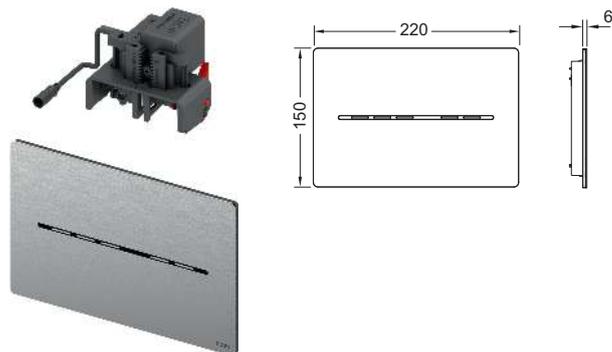

Fonction du système électronique :

Le capteur détecte la personne qui s'approche du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles à l'aide de l'application "TECESmartcontrol".

Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Simple ou double chasse économe en eau
- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique à intervalles
- Durée d'actionnement
- Pré-chasse
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité de l'affichage

Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via bouton électrique connecté par câble sur le support du bras de sécurité.

Remarque :

- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1
Chromé brillant	—	9240461	NEW	1 Pcs.
Blanc brillant	—	9240462	NEW	1 Pcs.
Blanc mat	—	9240463	NEW	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240464	NEW	1 Pcs.
Noir mat	—	9240465	NEW	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation **NEW** sans contact, réseau 12 V

Plaque de déclenchement électronique hygiénique sans contact pour réservoirs standards TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m (centre de la plaque). Plaque de déclenchement en acier inoxydable très fine avec matériel de fixation, et moteur de déclenchement pour simple ou double chasse. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

Fonction du système électronique :

Le capteur détecte la personne qui s'approche du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles à l'aide de la programmation d'applications.

Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Simple ou double chasse économe en eau
- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique à intervalles
- Durée d'actionnement
- Pré-chasse
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité de l'affichage

Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via un bouton électrique filaire sur le bras support de sécurité, avec une pile bloc de 9 volts pour l'alimentation de secours.

Veillez commander séparément :

- Pour raccordement 230/12 V : transformateur avec câble électrique (tension de raccordement 230 V, réf. 9810012)

Remarque :

- La plaque de déclenchement WC TECESolid électronique nécessite un raccordement électrique.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1
Chromé brillant	—	9240451	NEW	1 Pcs.
Blanc brillant	—	9240452	NEW	1 Pcs.
Blanc mat	—	9240453	NEW	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240454	NEW	1 Pcs.
Noir mat	—	9240455	NEW	1 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Dispositif anti-voil pour plaque de déclenchement WC TECESolid élec- **NEW** tronique

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECESolid, comprend un outil de montage.

RG 3 | 20.0904.0100

Référence		U. liv. 1
9240443	NEW	1 Pcs.

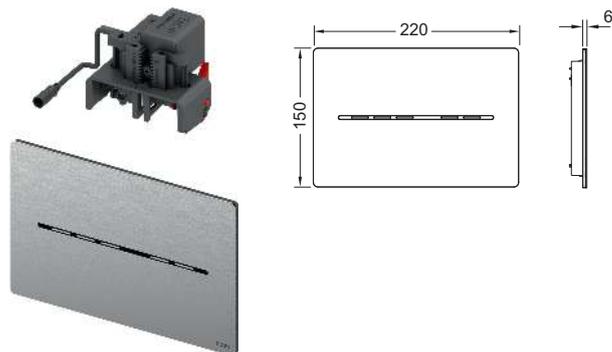

Plaques de déclenchement WC – TECEsolid - Electronique

Transformateur TECE électronique avec câble de raccordement inclus **NEW**

Transformateur pour le raccordement électrique de la plaque de déclenchement TECEsolid électronique (environ 1 m de plaque de déclenchement central), une plaque de déclenchement peut être raccordée par transformateur. Pour l'installation dans des prises murales d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m




RG 3 | 20.0904.0120

Référence		U. liv. 1
9810012	NEW	1 Pcs.

Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, double touches

Plaque de déclenchement en inox pour les réservoirs TECE, déclenchement frontal ou par le dessus, butée amortie des deux côtés par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 144 x 15 mm

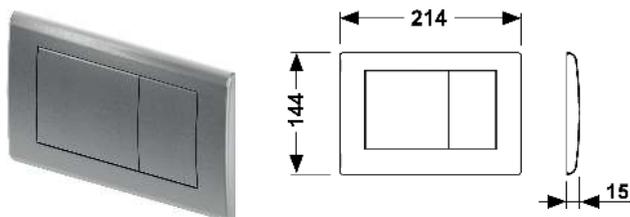

RG 3 | 20.0904.0020


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9240322	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240324	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9240320	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240321	1 Pcs.	10 Pcs.
Cuivre antique	Oui	9240365	1 Pcs.	10 Pcs.
Laiton ancien	Oui	9240366	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, simple touche

Plaque de déclenchement en inox pour les réservoirs TECE, déclenchement frontal ou par le dessus, butée amortie des deux côtés par du caoutchouc. Tige de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 144 x 15 mm

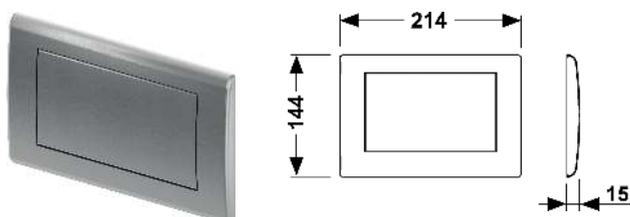

RG 3 | 20.0904.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9240312	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240314	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9240310	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240311	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement WC – TECEplanus - Electronique

Plaques TECE


TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, pile 6 V

Pour un déclenchement de chasse sans contact des réservoirs TECE.
Adapté à tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m.

Composé de :

- Capteur infrarouge autofocus avec deux zones de détection pour la détection des personnes debouts ou assises
- Plaque de déclenchement en inox pour un déclenchement manuel en option
- Compartiment batterie étanche à l'eau, batterie Lithium type 2CR5, 6 V CC
- Dispositif de levage électrique avec servomoteur, entièrement monté sur support de déclenchement
- Préréglage de la grande chasse 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Tige de déclenchement et matériel de fixation
- Clé de programmation
- Fonction chasse hygiénique réglable

Compatible avec la trappe d'insertion de pastilles nettoyantes.

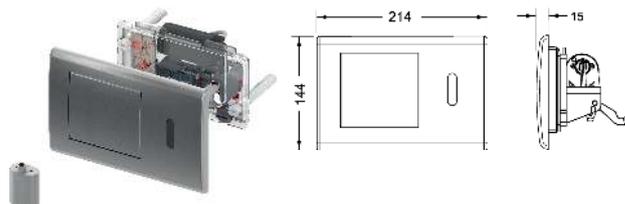

RG 3 | 20.0904.0030

Couleur	Référence	U. liv. 1
Inox brossé	9240350	1 Pcs.
Chromé brillant	9240351	1 Pcs.
Blanc brillant	9240361	1 Pcs.

TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, réseau 12 V

Pour un déclenchement de chasse sans contact des réservoirs TECE.
Adapté à tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m.


Composé de :

- Capteur infrarouge autofocus avec deux zones de détection pour la détection des personnes debout ou assises
- Plaque de déclenchement en inox pour un déclenchement manuel en option
- Alimentation secteur via un transformateur externe 230/12 V (non compris dans le contenu de livraison)
- Dispositif de levage électrique avec servomoteur, entièrement monté sur support de déclenchement
- Préréglage de la grande chasse 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Tige de déclenchement et matériel de fixation
- Clé de programmation
- Fonction chasse hygiénique réglable

Veillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

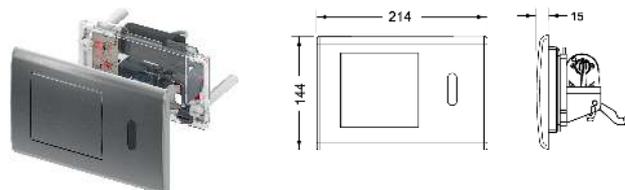

RG 3 | 20.0904.0030

Couleur	Référence	U. liv. 1
Inox brossé	9240352	1 Pcs.
Chromé brillant	9240353	1 Pcs.
Blanc brillant	9240362	1 Pcs.

Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, batterie 6 V

Pour une construction sans obstacle, pour le déclenchement à distance des réservoirs TECE via un interrupteur radio dans la barre de relevage. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient aux bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :

- Bras de support de sécurité LifeSystem série HEWI 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité 801 série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité 805 série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Comprend :


- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche à l'eau pour l'installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Plaques de déclenchement manuel
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

RG 3 | 20.0904.0030

Référence	U. liv. 1
9240354	1 Pcs.

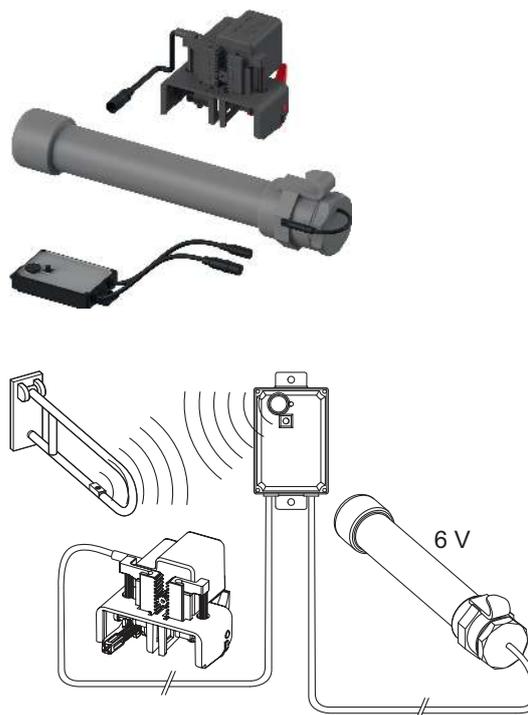

Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, réseau 12 V

Pour une construction sans obstacle, pour le déclenchement à distance des réservoirs TECE via un interrupteur radio dans la barre de relevage. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient aux bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :

- Bras de support de sécurité LifeSystem série HEWI 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité 801 série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité 805 série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Consiste en :


- Volume de chasse réglable 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur externe 230/12 V (transformateur non compris dans la livraison).
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

RG 3 | 20.0904.0030

Référence	U. liv. 1
9240355	1 Pcs.

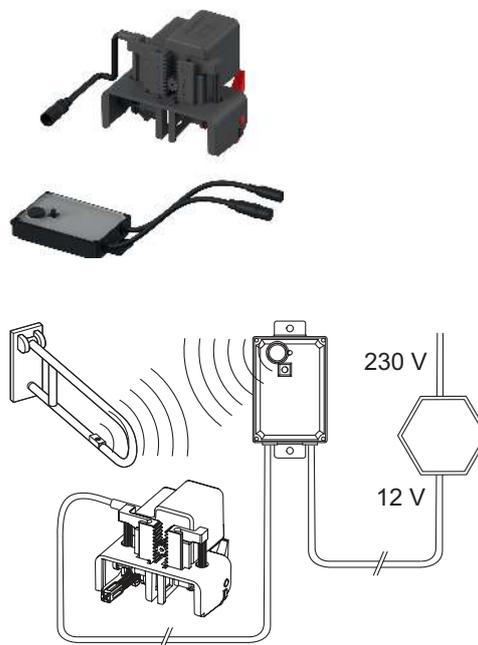

Plaques de déclenchement WC – TECEplanus - Electronique

Plaques TECE

Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, batterie 6 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient à tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Comprend :


- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche à l'eau pour l'installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

RG 3 | 20.0904.0030

Référence	U. liv. 1
9240356	1 Pcs.

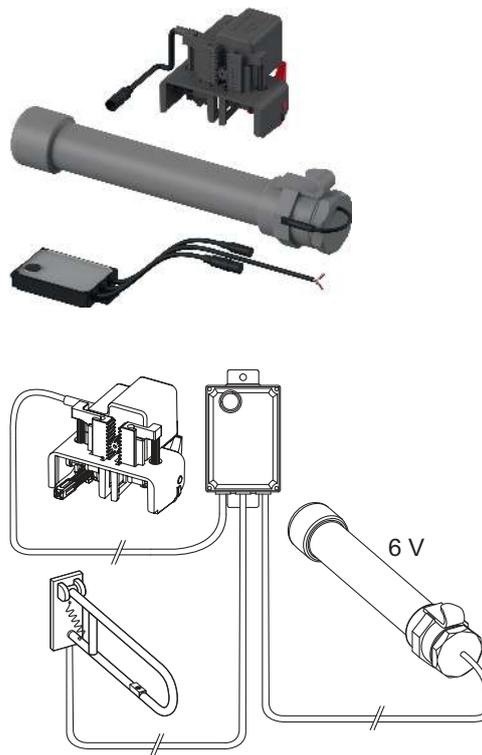

Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, réseau 12 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient à tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Comprend :


- Volume de chasse réglable 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur externe 230/12 V (transformateur non compris dans la livraison)
- Moteur de déclenchement

Veillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

RG 3 | 20.0904.0030

Référence	U. liv. 1
9240357	1 Pcs.

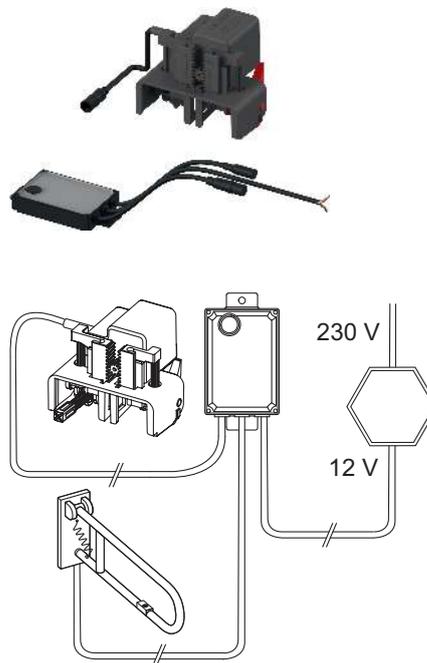

Transformateur pour TECEplanus électronique secteur 230/12 V, WC/urinoir

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard ø 60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9810003	1 Pcs.



Câble de raccordement pour alimentation TECEplanus électronique 12 V, WC/urinoir

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9810004	1 Pcs.



Interrupteur radio TECEplanus

Interrupteur radio pour barres d'appui rabattables, adapté pour déclenchement radio de WC TECE.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240360	1 Pcs.




Plaques de déclenchement WC – TECEnow

Plaque de déclenchement WC TECEnow, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS très fine avec touches de déclenchement amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition TECE. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

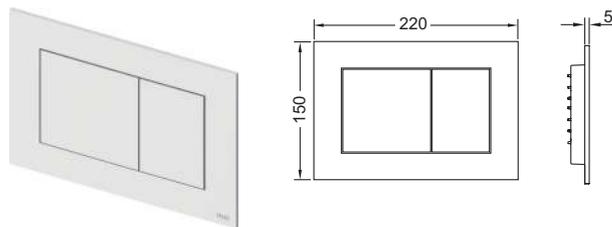

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

RG 3 | 20.0904.0240


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240400	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9240405	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240401	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240402	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	Oui	9240403	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240407	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240417	NEW 1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Cadre de finition TECE

Utilisable comme cadre de finition intermédiaire ou pour installation équipée d'un kit d'encastrement pour plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

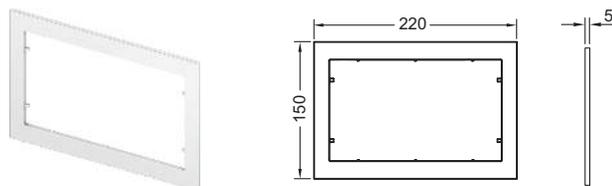

RG 3 | 20.0904.0240

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.

Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Mise en garde :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

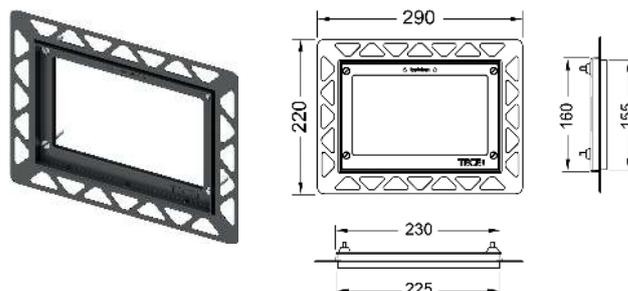


Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

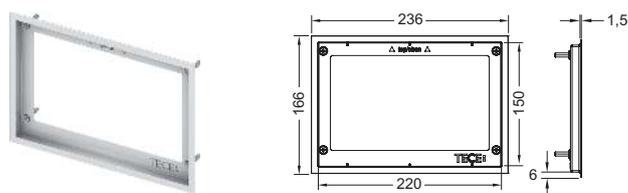


Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

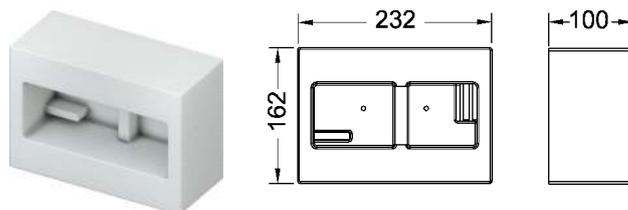


Plaques de déclenchement WC – TECEambia

Plaque de déclenchement WC TECEambia, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS avec touches de déclenchement amorties des deux côtés par insert caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 152 x 22 mm

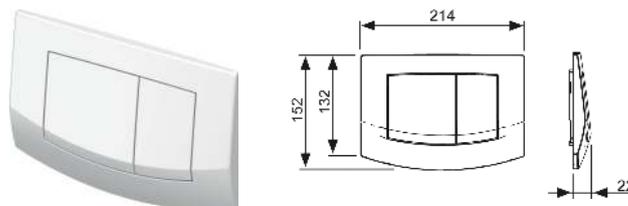

RG 3 | 20.0904.0010


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240200	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	Oui	9240240	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240225	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240226	1 Pcs.	10 Pcs.
Cadre chromé mat, touches chromées brillantes	Oui	9240253	1 Pcs.	10 Pcs.
Cadre chromé brillant, touches chromées mates	Oui	9240254	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement WC TECEambia, simple touche

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS avec touche de déclenchement amortie des deux côtés par insert caoutchouc. Tige de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 152 x 22 mm

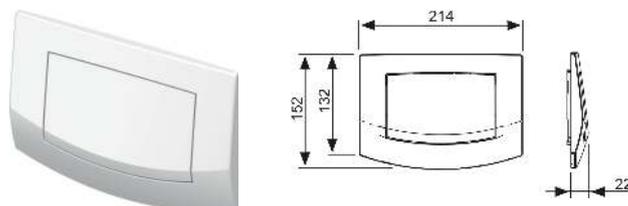

RG 3 | 20.0904.0010


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240100	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9240140	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240125	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240126	1 Pcs.	10 Pcs.

Plaque de déclenchement WC TECEbase, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 145 x 18 mm

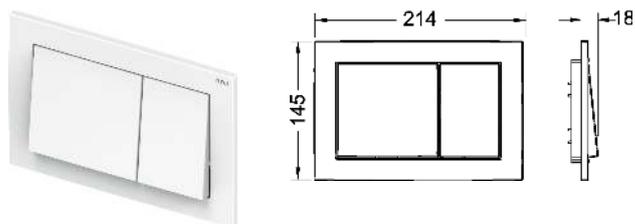

RG 3 | 20.0904.0080

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240700	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240701	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240702	1 Pcs.	10 Pcs.

Plaques de déclenchement WC – TECEflushpoint

Déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint pour réservoir Uni, kit d'installation **NEW**

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoir Uni pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou un panneau d'inspection. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou une installation en meubles.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoir Uni, kit d'encastrement à fleur de paroi, tuyau pneumatique de 2 m, conduit de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation fine de déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240989 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 20.0904.0090

Référence		U. liv. 1
9240976*	NEW	1 Pcs.



Déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint pour réservoir Octa, platines d'installation **NEW**

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoir Octa pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou un panneau d'inspection. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou une installation en meubles.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoir Octa, kit d'encastrement à fleur de paroi, tuyau pneumatique de 2 m, conduit de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation fine de déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240989 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 20.0904.0090

Référence		U. liv. 1
9240977*	NEW	1 Pcs.



Rinçage pneumatique à distance TECEflushpoint pour technologie à double chasse, fin kit de montage, avec couvercle carré **NEW**

Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou un panneau d'inspection. Pour une utilisation dans la construction solide et sèche, ou à assemblage de meubles. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (l x h x p): 95 x 95 x 5 mm


Composé de: plaque de recouvrement très plate de forme carrée, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le jeu de coques à déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240976 ou Octa 9240977 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 20.0904.0280

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240978*	NEW	1 Pcs.
Chromé brillant	9240979*	NEW	1 Pcs.
Chromé mat	9240980*	NEW	1 Pcs.

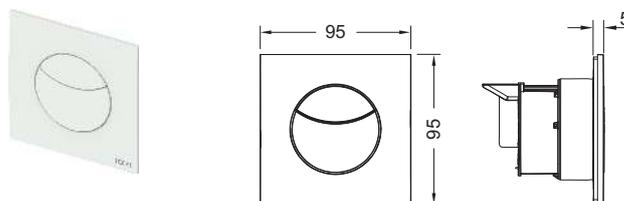

Rinçage pneumatique à distance TECEflushpoint pour technologie à double chasse, fin kit de montage, avec couvercle rond **NEW**

Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou un panneau d'inspection. Pour une utilisation dans la construction solide et sèche, ou à assemblage de meubles. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (l x h x p): 95 x 95 x 5 mm


Composé de: plaque de recouvrement très plate de forme arrondi, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le jeu de coques à déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240976 ou Octa 9240977 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 20.0904.0280

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240981*	NEW	1 Pcs.
Chromé brillant	9240982*	NEW	1 Pcs.
Chromé mat	9240983*	NEW	1 Pcs.

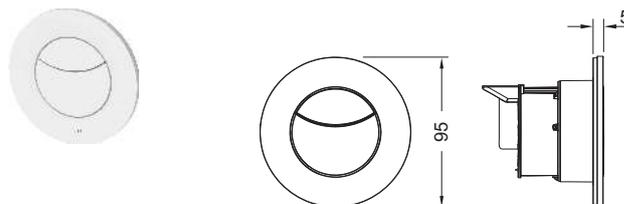

Rinçage pneumatique à distance TECEflushpoint pour technologie à simple chasse, fin kit de montage, avec couvercle carré **NEW**

Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou un panneau d'inspection. Pour une utilisation dans la construction solide et sèche, ou à assemblage de meubles. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (l x h x p): 95 x 95 x 5 mm


Composé de: plaque de recouvrement très plate de forme carré, grand bouton rond qui dépasse et l'unité de commande pneumatique

Attention :

Uniquement en association avec le jeu de coques à déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240976 ou Octa 9240977 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 20.0904.0280

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240984*	NEW	1 Pcs.

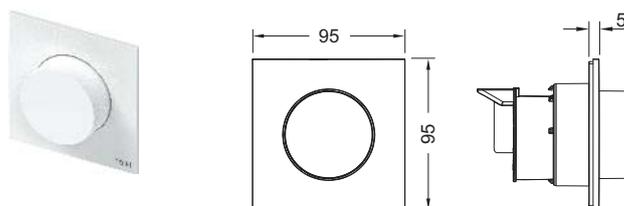

Plaques de déclenchement WC – Accessoires

Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). En association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaques de déclenchement verre TECElux, montage frontal. Aussi adapté pour le montage à fleur de paroi. Peut être installé à tout moment et avec toutes les plaques de déclenchement TECE.


Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240950	1 Pcs.



Kit d'extension pour plaques de déclenchement WC TECE

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 12 cm max.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9820030	1 Pcs.



Kit d'extension pour montage à fleur de paroi du kit d'encastrement

4 vis d'ajustage 18–33 mm, rondelle de retenue incl. Pour kit d'encastrement WC, d'urinoir et TECEfilo.


RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9820181	1 Pcs.




Plaque de déclenchement TECElux Mini avec activation sans contact

Pos.	Référence	Désignation		U. liv.	1
1	9820369	Façade verre blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
	9820370	Façade verre noir	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
2	9820397	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
3	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.	
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110	NEW	1 Pcs.
4	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
5	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	

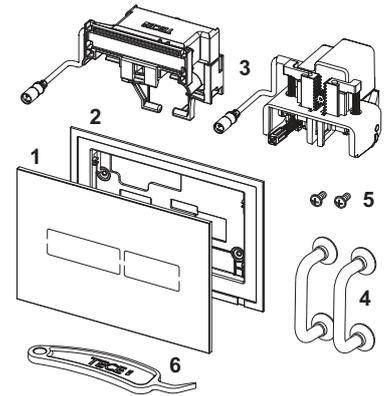


9240970 – Transformateur TECElux Mini avec câble incl.

Pos.	Référence	Désignation		U. liv.	1
1	9820352	Câble de raccordement (5 mètres)	3/20.0904.0120	1 Pcs.	




Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Pos.	Référence	Désignation		U. liv.	1
1	9820196	Cadre support pour montage à fleur de paroi	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
2	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.	

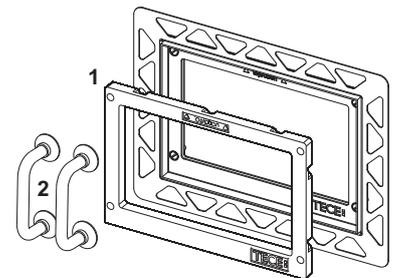

Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches avec surface PVD en couleur Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches


Pos.	Référence	Désignation		U. liv.	1
1	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
2	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
3	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
4	9820347	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
5	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.	
6	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW	1 Pcs.
7	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW	1 Pcs.

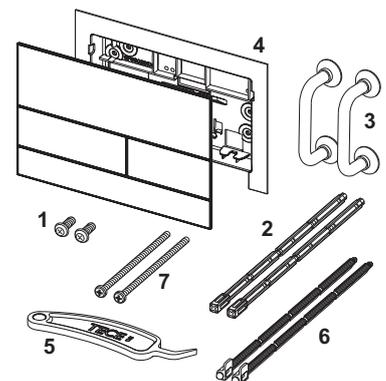

Plaques de déclenchement WC – Pièces de rechange


Plaque de déclenchement WC TECESquare métal, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820253	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820249	Vis de sécurité	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820328	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820391	TECESquare métal, inox	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820392	TECESquare métal, chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820393	TECESquare métal, blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

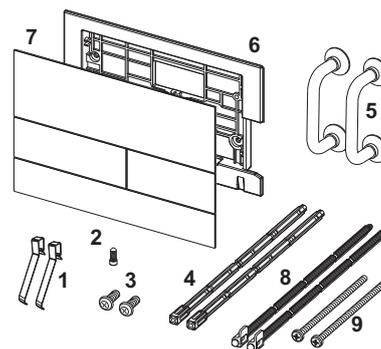


Plaque de déclenchement WC TECESquare Glas, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820253	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820249	Vis de sécurité	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820328	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820557	Touches de déclenchement blanches	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820559	Touches de déclenchement, inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820558	Touches de déclenchement, chrome brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820560	Touches de déclenchement, noir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

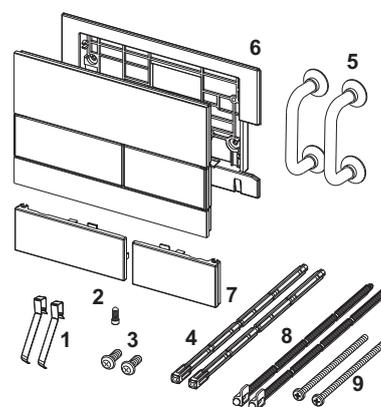


Plaque de déclenchement WC TECEventet, double touche

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

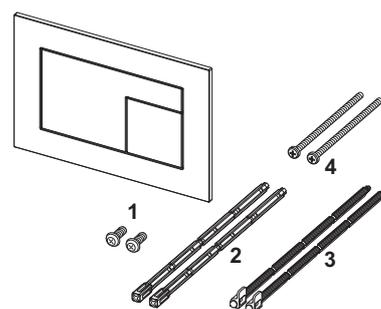


Plaque de déclenchement WC TECEloup Glas, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
5	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

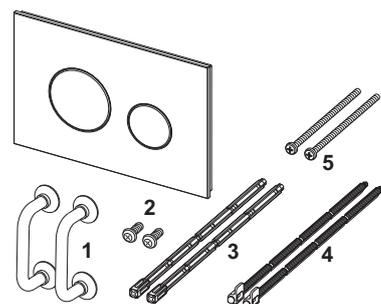


Plaque de déclenchement WC TECEloop, double touche

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070 NEW	1 Pcs.
4	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070 NEW	1 Pcs.

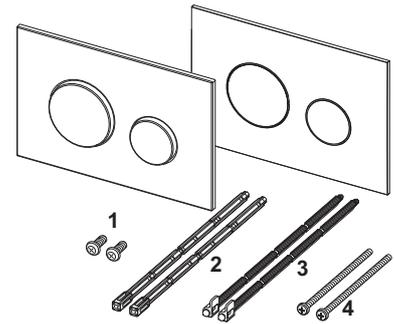


Plaque de déclenchement WC TECEsolid, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820426	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070 NEW	1 Pcs.
6	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070 NEW	1 Pcs.

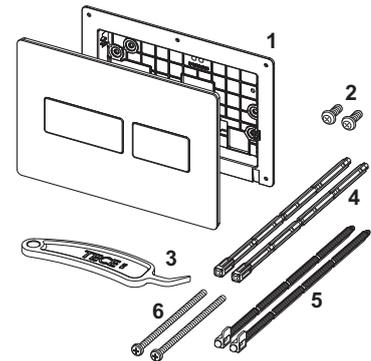


Plaque de déclenchement WC TECEsolid électronique avec activation sans contact, batterie 6 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820479	Façade, chromé brillant	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820480	Façade, blanc brillant	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820481	Façade, blanc mat	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820478	Façade en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
2	9820426	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110 NEW	1 Pcs.
4	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

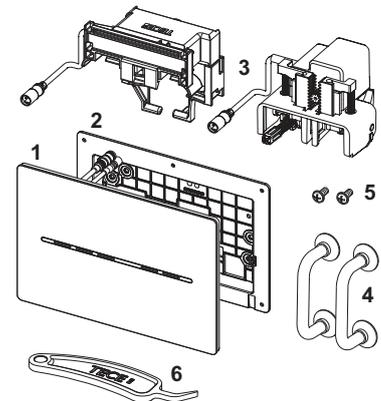

Plaque de déclenchement WC TECEsolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820475	Façade, chromé brillant	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820476	Façade, blanc brillant	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820477	Façade, blanc mat	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
	9820474	Façade en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	3/20.0904.0100 NEW	1 Pcs.
2	9820426	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110 NEW	1 Pcs.
4	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

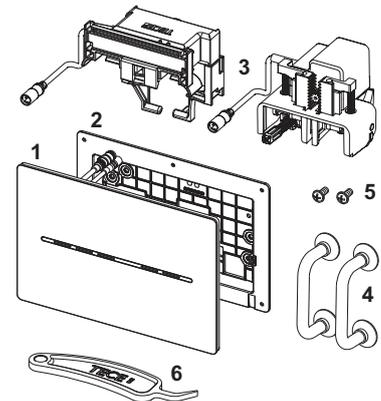

Plaques de déclenchement WC – Pièces de rechange


Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, double touches
 Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, simple touche

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820021	Caoutchouc d'arrêt	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820327	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
8	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

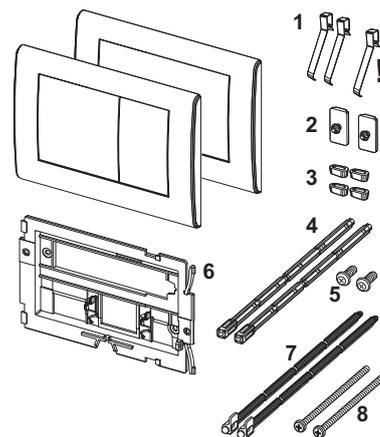


TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, pile 6 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820327	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820199	Façade inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820200	Façade chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820092	Pile 6 V 2CR5	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820195	Boîtier support de pile	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820198	Capteur IR, 6 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820080	Clé de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
9	9820021	Caoutchouc d'arrêt	3/20.0904.0110	1 Pcs.
10	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
11	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
12	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.

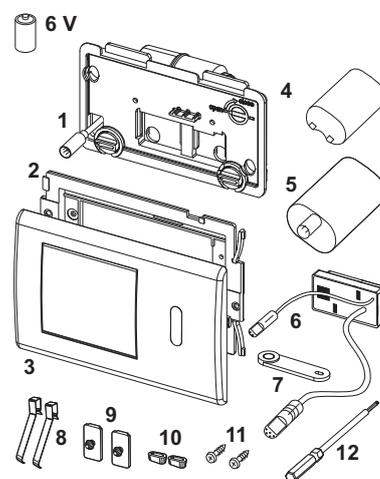

TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, réseau 12 V


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820327	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820199	Façade inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820200	Façade chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820201	Capteur IR 12 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820080	Clé de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820021	Caoutchouc d'arrêt	3/20.0904.0110	1 Pcs.
9	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
10	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
11	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.

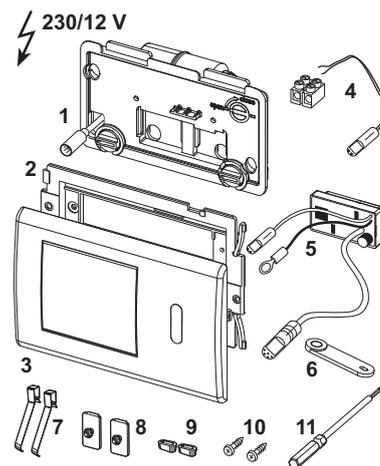

9240354 – Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, batterie 6 V


Valable depuis : septembre 2019

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820459	Boîtier électronique radio batterie et secteur (à partir de 09/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110	NEW 1 Pcs.
3	9820202	Boîtier étanche pour 4 piles 1,5 V LR20	3/20.0904.0110	1 Pcs.

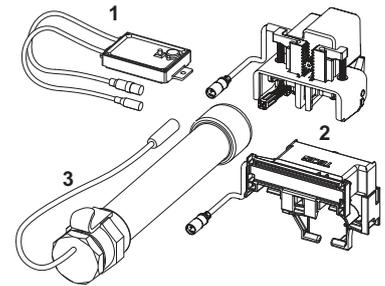

Valable jusqu'en : août 2019


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820203	Boîtier électronique radio 6V (jusqu'à 09/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820202	Boîtier étanche pour 4 piles 1,5 V LR20	3/20.0904.0110	1 Pcs.

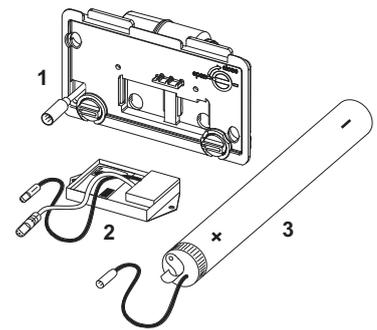

9240355 – Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, réseau 12 V


Valable depuis : septembre 2019

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820459	Boîtier électronique radio batterie et secteur (à partir de 09/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir TECE Uni et Octa	3/20.0904.0110	NEW 1 Pcs.
3	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.

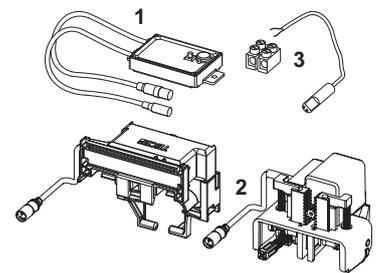

Valable jusqu'en : août 2019

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820204	Boîtier électronique radio 12V (jusqu'à 09/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.

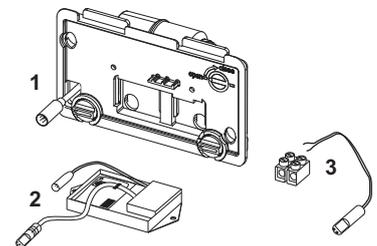


Plaques de déclenchement WC – Pièces de rechange

9240356 – Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, batterie 6 V


Valable depuis : janvier 2020

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820460	Boîtier électronique batterie et secteur (à partir de 01/2020), connexion par câble	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir	3/20.0904.0110	NEW 1 Pcs.
3	9820202	Boîtier étanche pour 4 piles 1,5 V LR20	3/20.0904.0110	1 Pcs.

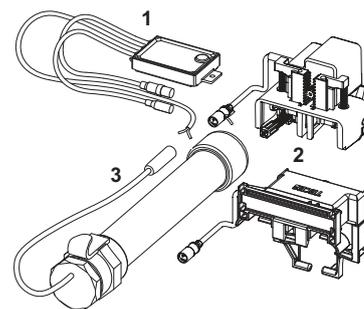

Valable jusqu'en : décembre 2019


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820205	Boîtier électronique 6V, connecté par câble (jusqu'à 12/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820092	Pile 6 V 2CR5	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820195	Boîtier support de pile	3/20.0904.0110	1 Pcs.



9240357 – Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, réseau 12 V


Valable depuis : janvier 2020

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820460	Boîtier électronique batterie et secteur (à partir de 01/2020), connexion par câble	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820284	Moteur de déclenchement	3/20.0920.0030	1 Pcs.
	9820493*	Moteur de déclenchement pour réservoir	3/20.0904.0110	NEW 1 Pcs.
3	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.

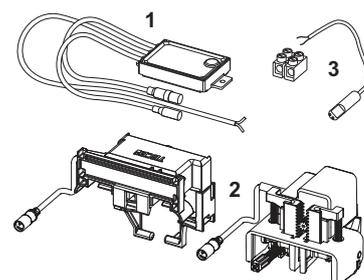


Valable jusqu'en : décembre 2019

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820140	Moteur avec plaque de fermeture de réservoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820206	Boîtier électronique 12V, connecté par câble (jusqu'à 12/2019)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.




Plaque de déclenchement WC TECEnow, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820346	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
6	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

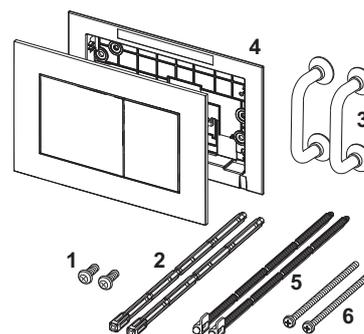


Plaque de déclenchement WC TECEambia, double touches Plaque de déclenchement WC TECEambia, simple touche

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820021	Caoutchouc d'arrêt	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820326	Cadre de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
8	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

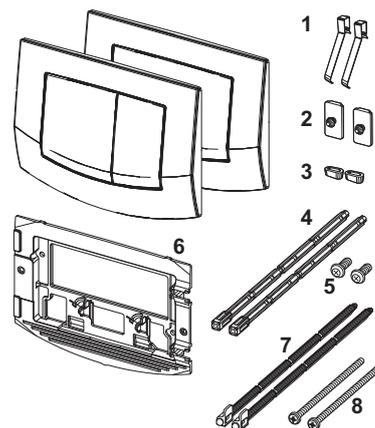


Plaque de déclenchement WC TECEbase, double touches

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820241	Kit de touches, blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
7	9820497	Vis de fixation « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

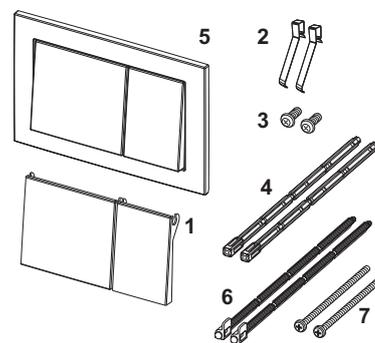

9240950 – Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820349	Paire de tiges de guidage pour trappe d'insertion	3/20.0904.0110	1 Pcs.







Systèmes sanitaires

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT POUR URINOIRS

CATALOGUE 2021/2022

Sommaire Plaques de déclenchement pour urinoirs

	Page
TECEfilo - Electronique	92
TECEsquare	98
TECEloop	100
TECEsolid	102
TECEplanus	103
TECEplanus - Electronique	104
TECEnow	106
TECEambia	107
Accessoires	108
Pièces de rechange	109

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :


- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 4 mm

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242070	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

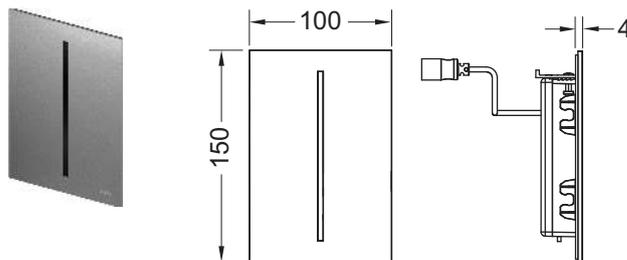

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :


- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 4 mm

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242071	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

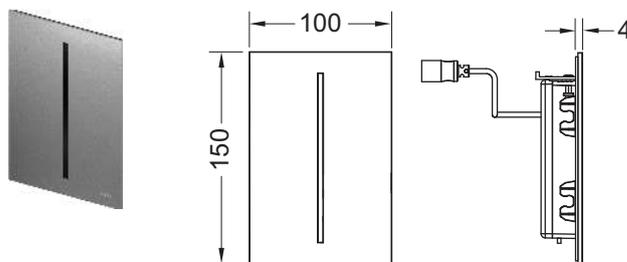

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchainement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.


Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 7 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9242060	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	9242062	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

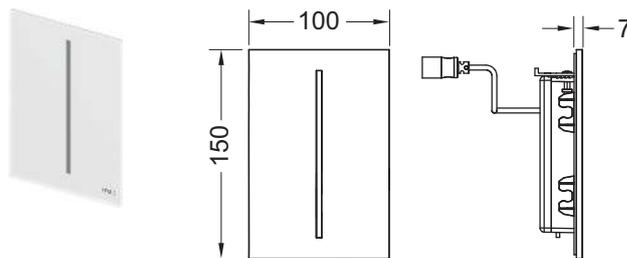

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchainement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V CC

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.


Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 7 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9242061	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	9242063	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

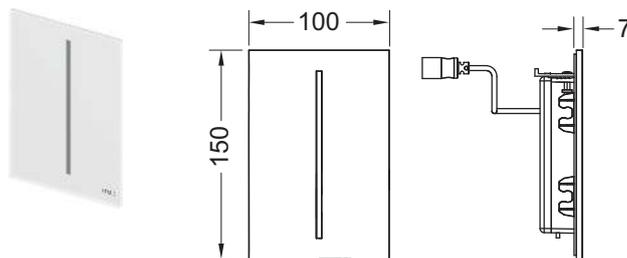

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

TECEfilo-Velvet électronique urinoir, réseau 230 V

NEW

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact avec surface FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ;


utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; se visse secrètement.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade FENIX vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

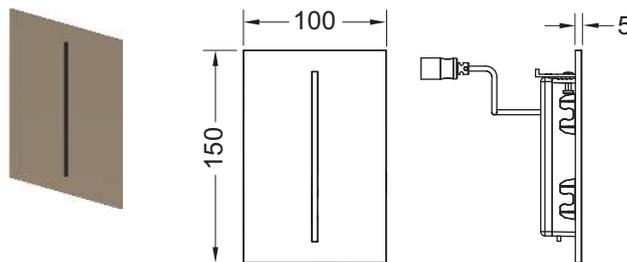

RG 3 | 20.0904.0270

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	NEW	1 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	NEW	1 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242021	NEW	1 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	NEW	1 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242023	NEW	1 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	NEW	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEfilo-Velvet électronique urinoir, batterie 7,2 V

NEW

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact avec surface FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ;


utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; se visse secrètement.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade FENIX vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

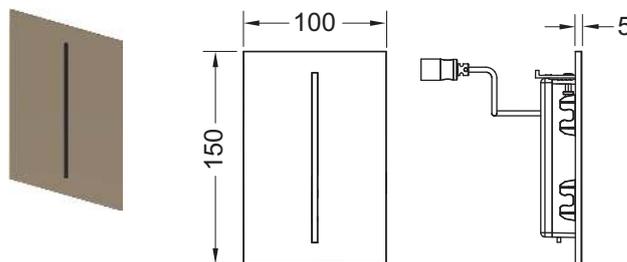

RG 3 | 20.0904.0270

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	NEW	1 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	NEW	1 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242020	NEW	1 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	NEW	1 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242022	NEW	1 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	NEW	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

TECEfilo-Solid électronique urinoir, réseau 230 V

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; avec vis dissimulées. Temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :


- Électrovanne avec grand filtre à impuretés
- Façade en métal extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Blanc brillant	—	9242032	1 Pcs.
Blanc mat	—	9242036	1 Pcs.
Inox brossé	—	9242030	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242037	1 Pcs.
Chromé brillant	—	9242031	1 Pcs.
Noir mat	—	9242043	NEW 1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

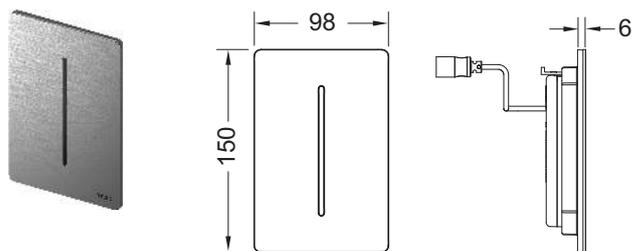

TECEfilo-Solid électronique urinoir, batterie 7,2 V

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; se visse secrètement.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :


- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade métallique vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Blanc brillant	—	9242035	1 Pcs.
Blanc mat	—	9242038	1 Pcs.
Inox brossé	—	9242033	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242039	1 Pcs.
Chromé brillant	—	9242034	1 Pcs.
Noir mat	—	9242044	NEW 1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

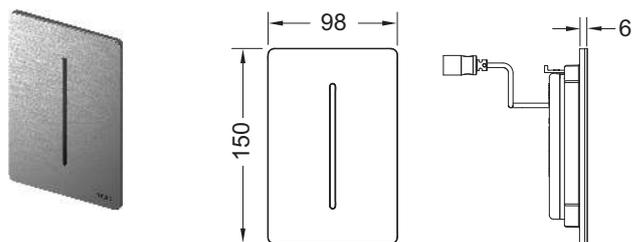

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

Plaques TECE

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.


Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242050	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242054	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

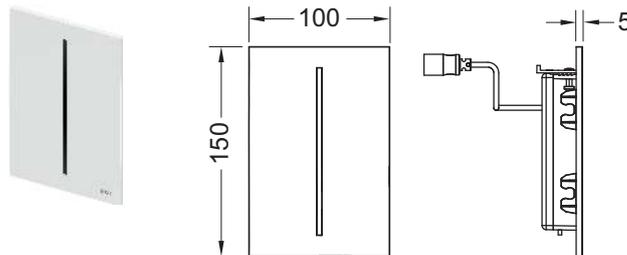

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V CC

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.


Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0130

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242051	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242055	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

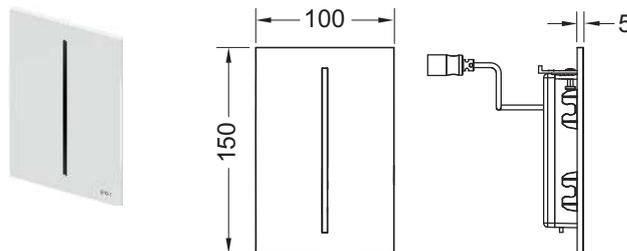

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi


Kit de montage à fleur de paroi du déclenchement électronique pour urinoirs TECEfilo verre, TECEfilo plastique et TECEfilo-Velvet dans une cloison sèche. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour façade inclus

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention :

Convient pour le montage dans une cloison sèche uniquement. Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

RG 3 | 20.0904.0130



Couleur	Référence	U. liv. 1
Chromé brillant	9242040	1 Pcs.
Blanc	9242041	1 Pcs.
Noir	9242042	1 Pcs.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESquare

Plaque de déclenchement urinoir TECESquare métal, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement en métal extra-plate, surépaisseur de 2 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation


Dimensions (L x H x P) : 124 x 144 x 2 mm

Montage possible uniquement en association avec le kit d'encastrement pour urinoir destiné à un montage à fleur de paroi (réf. 9242647), veuillez commander séparément !

RG 3 | 20.0904.0070

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	92428 10	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	92428 11	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	92428 12	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	—	92428 13	NEW	1 Pcs.
Blanc mat	—	92428 14	NEW	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

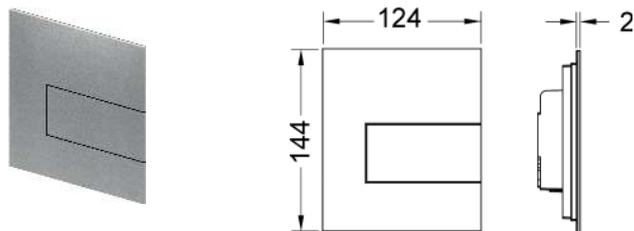

Plaque de déclenchement urinoir TECESquare Glas, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement d'urinoir.


Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi (réf. 9242647) non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0060

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touche blanche	Oui	9242800	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242801	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée brillante	Oui	9242802	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche blanche	—	9242803	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242804	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche chromée brillante	—	9242805	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242806	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée brillante	—	9242807	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche or	—	9242808	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche noire	—	9242809	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

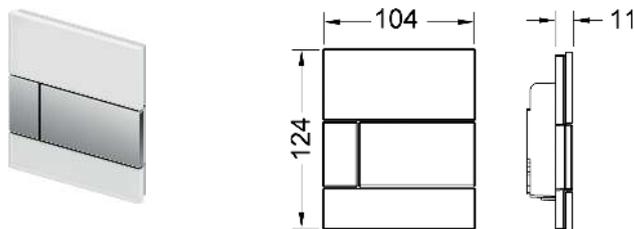

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESquare


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas ainsi que pour le montage de TECESquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

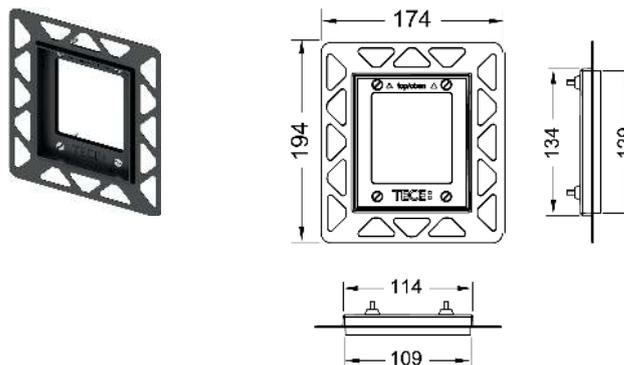

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEloop

Plaque de déclenchement urinoir TECEloop Glas, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar.

Composé de :


- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Convient pour une installation encastrée en combinaison avec cadre d'installation urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.

RG 3 | 20.0904.0050

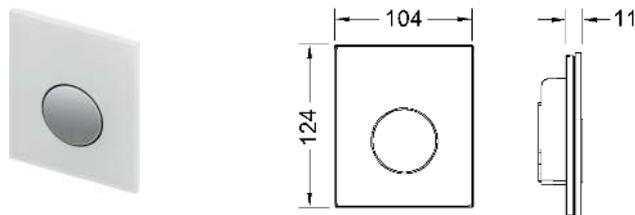

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touche blanche	Oui	9242650	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée mate	Oui	9242659	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée brillante	Oui	9242660	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche inox brossé (avec anti traces de doigts)	—	9242661	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche blanche	—	9242651	SALE 1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche chromée mate	—	9242652	SALE 1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche chromée brillante	—	9242653	SALE 1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche inox brossé (avec anti traces de doigts)	—	9242662	SALE 1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche blanche	Oui	9242654	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée mate	Oui	9242655	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée brillante	Oui	9242656	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche inox brossé (avec anti traces de doigts)	—	9242663	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche noire	Oui	9242657	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche or	Oui	9242658	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


Plaque de déclenchement urinoir TECEloop, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque très fine en plastique
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 6 mm

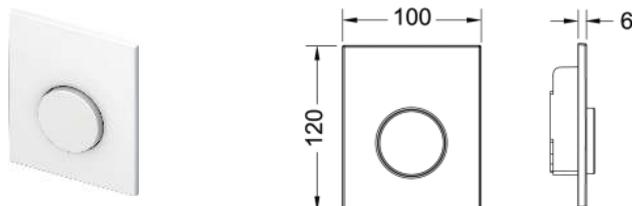

RG 3 | 20.0904.0040

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242600	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9242640	SALE 1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc, touche chromée brillante	Oui	9242627	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé mat	Oui	9242625	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242626	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECEsquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

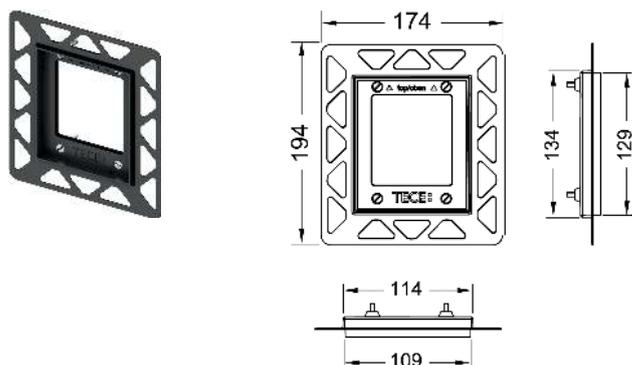

RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESolid

Plaque de déclenchement urinoir TECESolid, cartouche incluse

Kit de montage fin pour boîtier de chasse TECE U 1 ;
boîtiers de chasse classe 1, 5 et 4 (DIN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ;
plaque de déclenchement avec vis dissimulées possibles.

Composé de :

- Cartouche de robinet de chasse
- Plaque de déclenchement spécialement conçue en métal, d'une épaisseur de 6 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0100

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc brillant	—	9242432	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc mat	—	9242433	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé	—	9242430	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242434	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	—	9242431	1 Pcs.	15 Pcs.
Noir mat	—	9242435	NEW 1 Pcs.	15 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Vis dissimulées TECESolid

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECESolid, comprend un outil de montage.


RG 3 | 20.0904.0100

Référence	U. liv. 1
9240442	1 Pcs.



Plaque de déclenchement urinoir TECEplanus, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (DIN EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement vissable en inox
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0020

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242312	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9242314	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242310	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242311	1 Pcs.	15 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

Plaques TECE

TECEplanus électronique urinoir batterie 6 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglable.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Batterie 6 V (2CR5)
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm


RG 3 | 20.0904.0030

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242354	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242350	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242351	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	—	9242356	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

TECEplanus électronique urinoir, réseau 12 V

Kit de montage pour déclenchement à infrarouge sans contact ; adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE ; utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction d'arrêt pour le nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Alimentation électrique via un transformateur externe 230/12 V (non compris dans le contenu de livraison)

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242355	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242352	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242353	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	—	9242357	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

Transformateur pour TECEplanus électronique secteur 230/12 V, WC/urinoir

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard \varnothing 60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9810003	1 Pcs.



Câble de raccordement pour alimentation TECEplanus électronique 12 V, WC/urinoir

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9810004	1 Pcs.



Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEnow

Plaque de déclenchement urinoir TECEnow, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtier de chasse classe 1, 5 et 4 (DIN EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.


Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement très fine, épaisseur de 5 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Convient pour une installation encastrée en combinaison avec le kit d'encastrement urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 5 mm

Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.

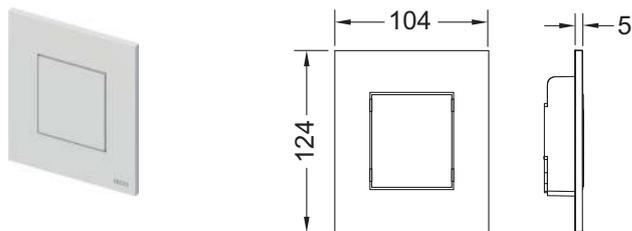

RG 3 | 20.0904.0240

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242400		1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9242405		1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242401		1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé mat	Oui	9242402		1 Pcs.	15 Pcs.
Noir	—	9242403		1 Pcs.	15 Pcs.
Noir mat	—	9242406	NEW	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc mat	—	9242407	NEW	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECEsquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

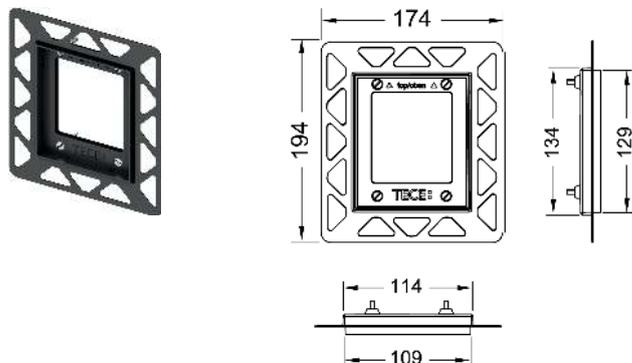


RG 3 | 20.0904.0120

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646		1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647		1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649		1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648		1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaque de déclenchement urinoir TECEambia, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;
boîtiers de chasse classe 1,5 et 4 (DIN EN 12541) ;
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement vissable en plastique
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242 100	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc antibactérien	Oui	9242 140	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	—	9242 126	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – Accessoires

Kit d'extension pour plaques de déclenchement urinoir TECE

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 13 cm max. Pour boîtier de chasse U 1.




RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9820095	1 Pcs.

Plaques de déclenchement pour urinoirs – Pièces de rechange


Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, réseau 230 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820538	Façade, inox	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820533	Electrovanne, réseau 230 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

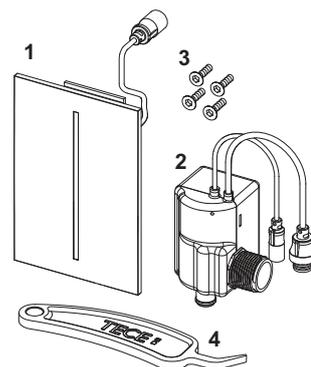


Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, batterie 7,2 V

Pos.	Réference	Désignation		U. liv. 1
1	9820538	Façade, inox	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820540	Electrovanne, batterie 7,2 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820546	Support de batterie	3/20.0904.0130	1 Pcs.
5	9820545	Piles (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0130	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

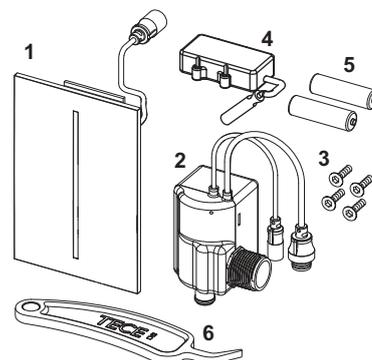


Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, réseau 230 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820537	Façade, verre blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820550	Façade, verre noir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820533	Electrovanne, réseau 230 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

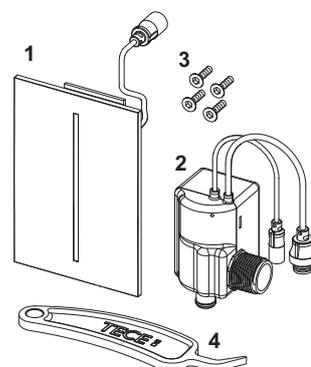

Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, batterie 7,2 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820537	Façade, verre blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820550	Façade, verre noir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820540	Electrovanne, batterie 7,2 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820546	Support de batterie	3/20.0904.0130	1 Pcs.
5	9820545	Piles (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0130	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

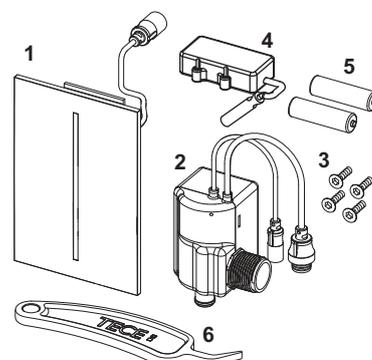


Plaques de déclenchement pour urinoirs – Pièces de rechange

Plaques TECE


TECEfilo-Velvet électronique urinoir, réseau 230 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820533	Electrovanne, réseau 230 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

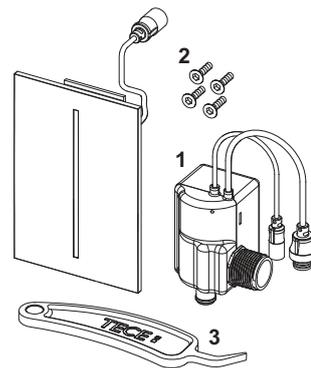


TECEfilo-Velvet électronique urinoir, batterie 7,2 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820540	Electrovanne, batterie 7,2 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820546	Support de batterie	3/20.0904.0130	1 Pcs.
4	9820545	Piles (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0130	1 Pcs.
5	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

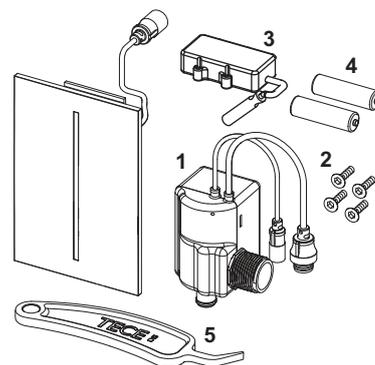


TECEfilo-Solid électronique urinoir, réseau 230 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820436	Façade, acier inoxydable brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820433	Façade, chrome brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820434	Façade, blanc brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820435	Façade, blanc mat	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820427	Façade en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820533	Electrovanne, réseau 230 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

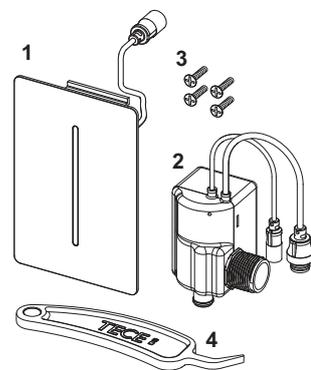

TECEfilo-Solid électronique urinoir, batterie 7,2 V


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820436	Façade, acier inoxydable brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820433	Façade, chrome brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820434	Façade, blanc brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820435	Façade, blanc mat	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820427	Façade en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820540	Electrovanne, batterie 7,2 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820546	Support de batterie	3/20.0904.0130	1 Pcs.
5	9820545	Piles (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0130	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

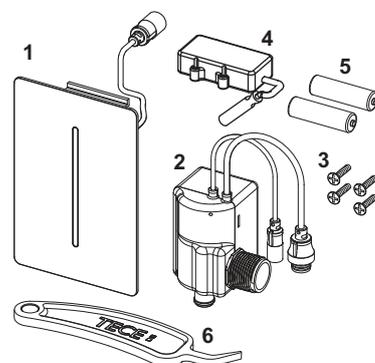

Plaques de déclenchement pour urinoirs – Pièces de rechange


Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, réseau 230 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820534	Façade, plastique blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820535	Façade, plastique chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820533	Electrovanne, réseau 230 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

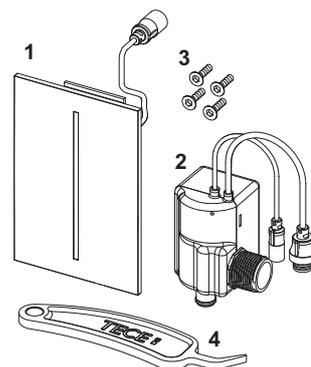


Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, batterie 7,2 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820534	Façade, plastique blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820535	Façade, plastique chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820540	Electrovanne, batterie 7,2 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820554	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820546	Support de batterie	3/20.0904.0130	1 Pcs.
5	9820545	Piles (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0130	1 Pcs.
6	9820390	Clé de démontage et de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

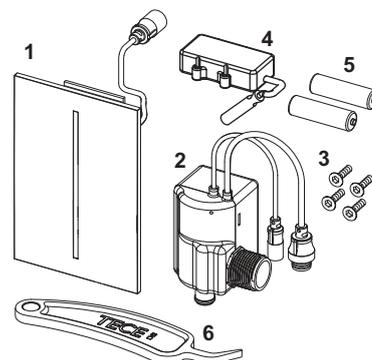


Plaque de déclenchement urinoir TECESquare métal, cartouche incluse Plaque de déclenchement urinoir TECESquare Glas, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.

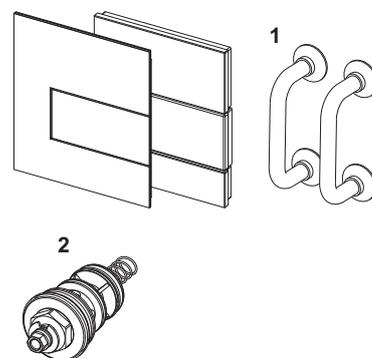

Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820197	Cadre support urinoir pour montage à fleur de paroi	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.




Plaques de déclenchement pour urinoirs – Pièces de rechange

Plaques TECE


Plaque de déclenchement urinoir TECEloop Glas, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820180	Poignées de démontage à ventouse	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.

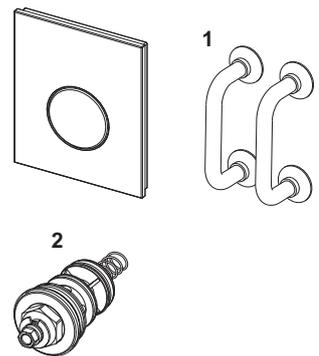


Plaque de déclenchement urinoir TECEloop, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.




Plaque de déclenchement urinoir TECEsolid, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.




Plaque de déclenchement urinoir TECEplanus, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820083	Façade inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820084	Façade chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820082	Façade blanc mat satiné	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820097	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.



TECEplanus électronique urinoir batterie 6 V


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820085	Façade, inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820086	Façade, chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820098	Façade, blanc satiné	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820097	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820092	Pile 6 V 2CR5	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820093	Adaptateur de raccordement batterie	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820089	Cartouche urinoir électronique pour chasse d'urinoir U 1	3/20.0905.0050	1 Pcs.
7	9820087	Capteur infrarouge Batterie 6 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820090	Filtre pour cartouche urinoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
9	9820080	Clé de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

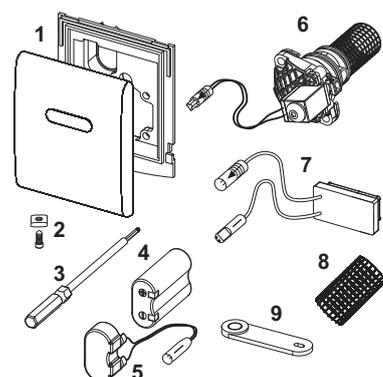

Plaques de déclenchement pour urinoirs – Pièces de rechange


TECEplanus électronique urinoir, réseau 12 V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820085	Façade, inox brossé	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820086	Façade, chromé brillant	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820098	Façade, blanc satiné	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820097	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820094	Adaptateur connexion au secteur	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820089	Cartouche urinoir électronique pour chasse d'urinoir U 1	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820088	Capteur infrarouge secteur 12 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
7	9820090	Filtre pour cartouche urinoir	3/20.0904.0110	1 Pcs.
8	9820080	Clé de programmation	3/20.0904.0110	1 Pcs.

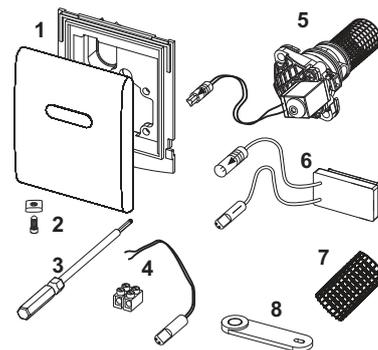


Plaque de déclenchement urinoir TECEnow, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.



Plaque de déclenchement urinoir TECEambia, cartouche incluse

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820081	Façade, blanc	3/20.0904.0110	1 Pcs.
	9820129	Façade, blanc antibactérien	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820097	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820091	Clé pour vis à six pans creux	3/20.0904.0110	1 Pcs.
4	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
5	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820031	Cartouche de robinetterie de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.







Systemes sanitaires

MODULES SANITAIRES

CATALOGUE 2021/2022

	Page
TECEprofil	119
TECEconstruct	179
TECEbox	191



Systemes sanitaires

TECEprofil MODULES POUR CLOISON SÈCHE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Modules WC	122
Modules WC avec chasse hygiénique	135
Modules de lavabo	136
Modules urinoir	141
Modules bidet/douche	144
Modules de bidet	145
Accessoires	147
Boîte de pièces de rechange	157
Pièces de rechange	158

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

Indications :

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

NEW

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 904 1029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300300	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

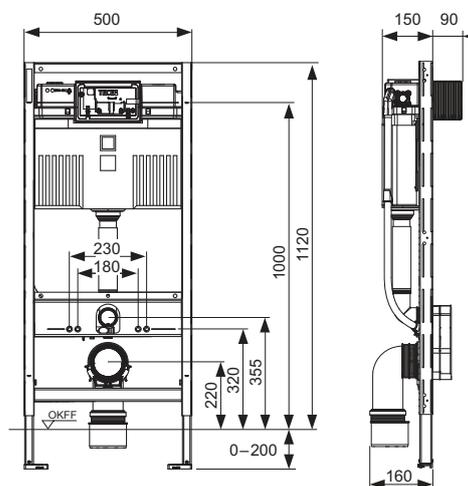

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm**NEW**

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour fixation sur des tubes profilés TECEprofil ou comme modules en applique ou d'angle.

Réservoir Uni pour actionnement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option, déclenchement avant uniquement)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :


En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

Attention :

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant WC. En cas d'utilisation d'une cuvette compacte n'installer la plaque de déclenchement que sur le dessus.

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300322	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

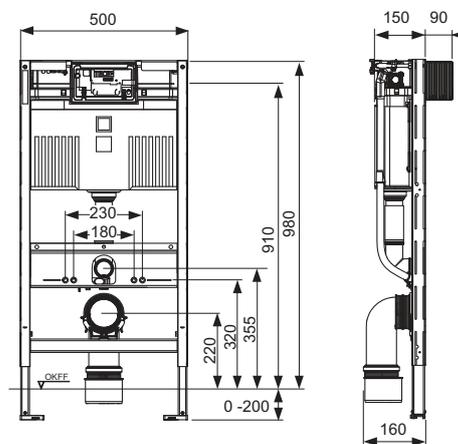

TECEprofil – Modules WC

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

NEW

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour fixation sur des tubes profilés TECEprofil ou comme modules en applique ou d'angle.

Réservoir Uni pour actionnement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option, déclenchement avant uniquement)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :


En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

Attention :

Si la plaque de déclenchement est installée devant des réservoirs à faible hauteur d'installation et qu'une cuvette compacte est utilisée, l'abattant de WC peut parfois tomber par accident. En cas d'utilisation des cuvettes compactes, n'insérez que la plaque de déclenchement avec déclenchement par le haut.

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300301	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

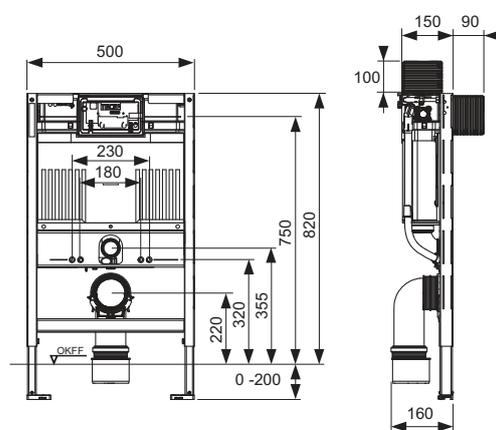

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0, hauteur 1120 mm **NEW**

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection
- Câble de commande prémonté pour l'actionnement de chasse automatique avec TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0
- Coffret mural creux pré-monté pour le raccordement électrique du WC-douche
- Plaque de maintien pré-montée pour le raccordement d'eau du WC-douche
- Patère murale 1/2" x 1/2" avec isolation phonique
- Quatre fixations de module réglables en profondeur


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300344	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

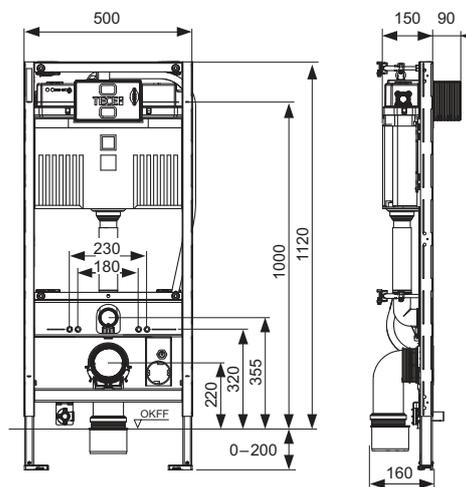

TECEprofil – Modules WC

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm **NEW**

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109
- Raccord pour l'aspiration des odeurs (DN 70), ventilateur correspondant par ex. Maico ER 100

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale.
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :

- Si des WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le kit 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.
- Aspiration des odeurs possible pour toutes les cuvettes WC conventionnelles. Cependant, dans certaines cuvettes qui ont une position de lunette ou un rebord de rinçage plus élevé(e), l'eau de rinçage reste dans le tube de chasse, ce qui entraîne le remplissage partiel ou complet de la cuvette. Voir « Informations techniques » sur notre site web. Option extraction d'odeurs ne pas possible.

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300389	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

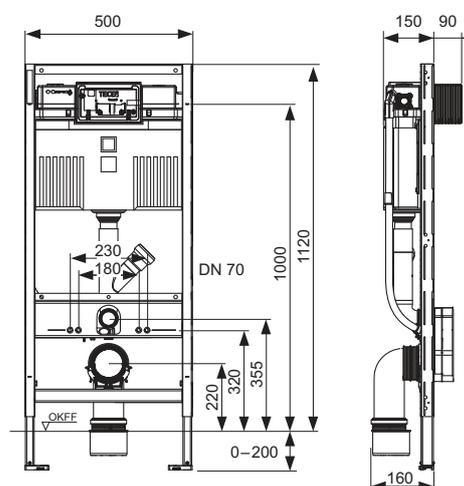

Module WC Gérontomodule TECEprofil avec réservoir Uni, fixation de NEW la cuvette pour une hauteur d'assise de 48 cm selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour fixation sur des tubes profilés TECEprofil ou sur des profilés encastrés ou devant un mur massif. Pour une construction sans obstacle avec une fixation de cuvette surélevée. Module avec cadres en acier latéraux et conduits pour la pose de câbles, avec matériel de montage.

Hauteur du bras de support de sécurité = 760 mm

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-régulé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et système électronique WC
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux supports de sol réglables pour les projections au sol de 0-200 mm.
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Huit fixations de module réglables en profondeur
- Quatre multi-clips pour fixation sur un mur TECEprofil
- Cadres en acier latéraux pour contenir les kits de plaques en acier.
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90

Veillez commander séparément :

- Plaque en acier/bois pour maintenir les supports de bras de sécurité (90420xx)
- Système électronique WC (comme le déclenchement WC à distance TECEplanus)
- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :


En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

Attention :

Selon le fabricant, le câblage caché peut ne pas être possible pour tous les bras de support de sécurité.

RG 3 | 20.0905.0010


Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300309	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

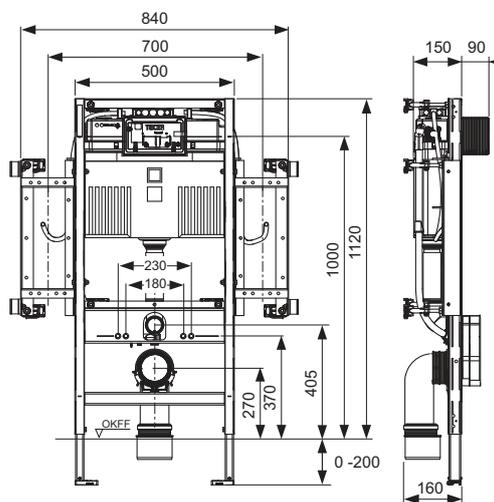

TECEprofil – Modules WC

Jeu de plaques en acier TECEprofil pour l'intégration de barres d'appui rabattables

Composé de deux plaques d'acier, matériel de fixation compris, pour montage sur le WC Gérontomodule. Les vis de fixation pour le montage des barres d'appui ne sont pas comprises dans le contenu de livraison.



Référence	Fabricant	Type		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Série 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Collection Plan		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Série 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-, B-, D- und E-Série	
		Terma	Wlon	
		9042016	Deubad	DEU-WAVE
			FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
		Hewi		Série 950
		Normbau		Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion		
9042018	Erlau	ASK		
	PROVEX	Série 400/Série 300/Série 250		

Pour d'autres marques de barres de maintien, choisir réf. 9042016 et prévoir les taraudages correspondants.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9042010	1 Kit	10 Kit
9042011	1 Kit	10 Kit
9042012	1 Kit	10 Kit
9042013	1 Kit	10 Kit
9042016	1 Kit	10 Kit
9042017	1 Kit	10 Kit
9042018	1 Kit	10 Kit

Ensemble de plaques en bois TECEprofil pour maintenir les supports de bras de sécurité


Ensemble de plaques en bois composé de deux plaques en bois imperméables en placage collé, y compris les matériaux de montage pour l'installation au module de toilette Geronto. Les vis de fixation pour le montage des barres d'appui ne sont pas comprises dans le contenu de livraison.

Remarque :

Non préparé pour bras de support de sécurité avec chasse d'eau à câble.

RG 3 | 20.0905.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9042008	1 Kit	10 Kit

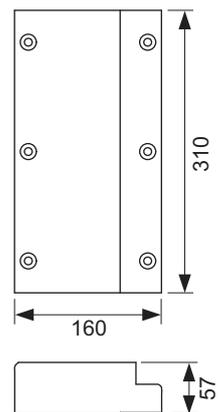

TECEprofil – Modules WC

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm **NEW**

Bâti-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109
- Raccord pour l'aspiration des odeurs (DN 70), ventilateur correspondant par ex. Maico ER 100

Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veuillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

Remarque :

- En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier réf. 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.
- L'aspiration des odeurs est possible pour toutes les cuvettes de WC les plus courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement.

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300303	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

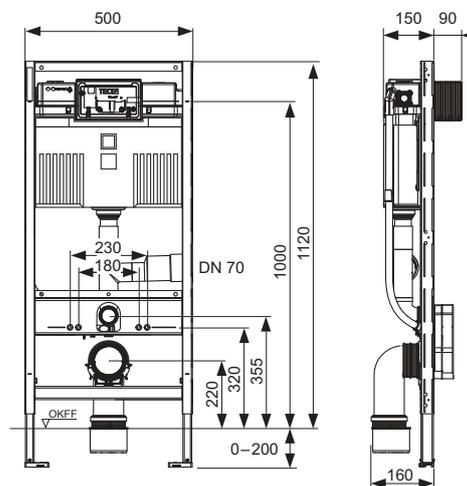

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm NEW

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :


- Autoportant, revêtu de poudre

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- Coude de raccordement de toilette

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300388	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

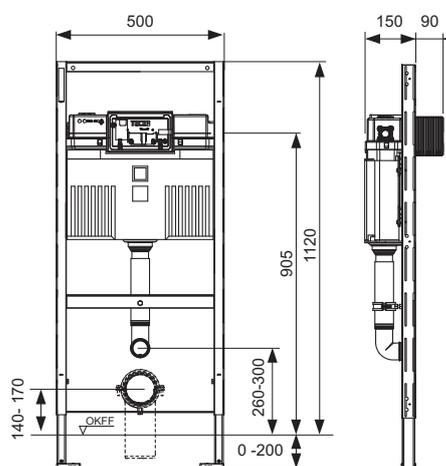

TECEprofil – Modules WC

Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II, 8 cm, hauteur 1120 mm **NEW**

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 7 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :


- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90/90 PE-HD, avec bouchon de protection
- Kit de raccordement WC DN 90
- Convient aux projections au sol jusqu'à 30 cm
- Espacement d'installation du cuvette 180 mm ou 230 mm
- Fixation murale incluse

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Fixation pour les structures en angle ou cloisons à montants en bois (en option)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

RG 3 | 20.0905.0040

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9300500*	NEW	1 Pcs.	14 Pcs.

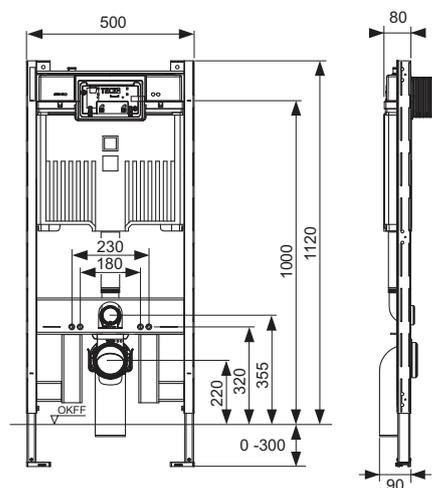

Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II 8 cm, avec raccordement **NEW pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm**

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Octa II 8 cm pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement "Tear Off" ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Raccordement pour aspiration des odeurs (DN 50)
- Fixations murales incluses

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP, avec bouchon de protection
- Kit de raccordement de WC DN 90
- Réglable jusqu'à 30 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 ou 230 mm

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche Octa (en option)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Manchon adaptateur en PVC DN90/100 (réf. 9820137)

RG 3 | 20.0905.0040

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9300501*	NEW	1 Pcs.	14 Pcs.

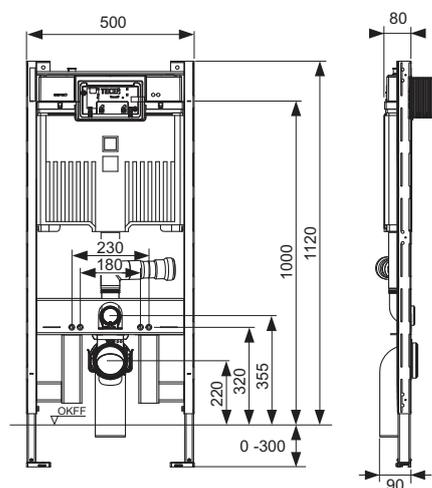

TECEprofil – Modules WC

Module WC TECEprofil avec réservoir universel, fixation murale et kit d'isolation acoustique, hauteur 1120 mm **NEW**

Bati-support WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Reservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, teste selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord selon DIN 4109


Cadre du module :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Deux fixations de modules réglables en profondeur
- Coude de vidange WC DN 90 PE-HD incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Conduit pour le raccordement d'eau de WC-douche universelle (vérifier la position de raccordement)
- Protection de coque pour raccordement de WC-douches, avec conduit pour transformateur
- Kit d'isolation acoustique

Fixation relevée pour cuvettes en céramique pour une hauteur d'assise de 48 cm conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040 : construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300335	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

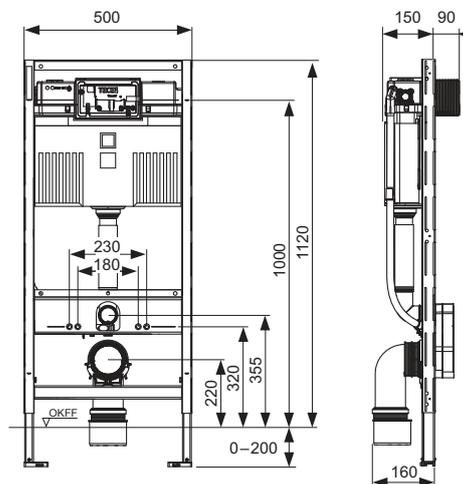

Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec fonction intégrée de chasse hygiénique pour réseau eau chaude et eau froide, hauteur 1120 mm **NEW**

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir avec chasse hygiénique intégrée
- Vannes d'arrêt avec fonction de rinçage des canalisations avant la mise en service
- Deux raccords 1/2" mâle pour raccordement de l'eau chaude et l'eau froide par le dessus
- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement "Tear Off" ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Fonctionnement :

- Via Bluetooth en utilisant l'application TECESmartflow
- Optionnellement via l'interface BCT
- Ajustement linéaire de l'intervalle entre chasses et volume de chasse
- Paramétrage des jours et des volumes de chasses
- Log de l'historique des chasses

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchette de raccordement WC DN 90

Un support de céramique surélevé pour une assise de 48cm peut être ajusté conformément à la norme DIN 18040 (DIN 18040 : construction sans barrière - Partie 1 : Etablissement recevant du public et bureaux)

Attention :


- **Le transformateur avec câble est absolument nécessaire (réf. 9810010).**
- **Non compatible avec Insert Chute pour pastilles nettoyantes.**

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale ou en angle
- Manchon adaptateur DN90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Câble d'alimentation pour technologie de régulation (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

RG 6 | 20.0908.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300100	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

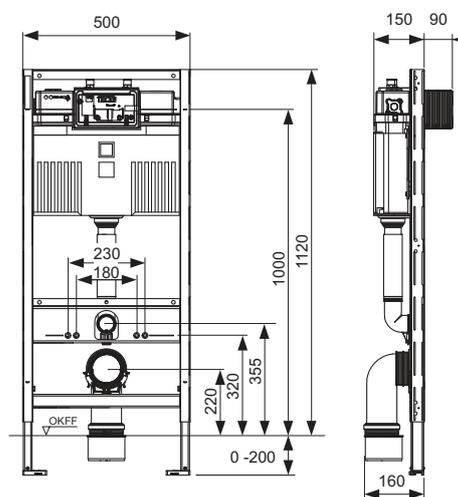

TECEprofil – Modules de lavabo

Module de lavabo TECEprofil, hauteur 1120 mm

Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :

- Cadre de montage porteur avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation M 10, cote d'écartement réglable en hauteur et latéralement
- Platine de robinets insonorisée pour la fixation des patères murales
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus


Veillez commander séparément :

- Patère murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Platine de robinets pour robinets UP et AP 9020041



RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

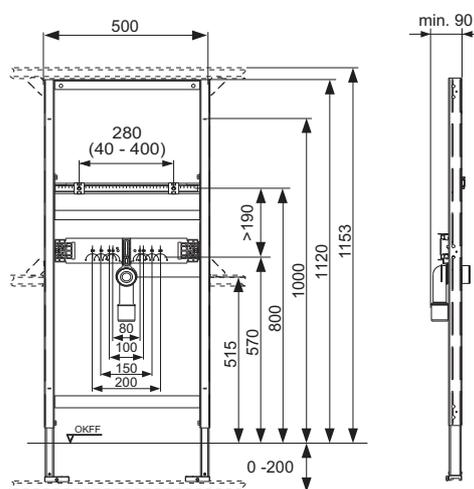

Module lavabo TECEprofil, hauteur 820-980 mm

Module de lavabo pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Unité entièrement pré-montée, composée de :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux vis de fixation M 10, réglables en hauteur et en profondeur, écartement de distance réglable latéralement
- Platinés insonorisés pour la fixation des patères murales
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc, NW 30/50 (sert également de joint), bouchon de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou raccordement universel TECElogo 20 x 1/2"
- Coude de raccordement pour siphon anti-odeur encastré 9080001
- Fixation pour installation en applique, angle ou mur à montants en bois
- Platine de montage pour robinetterie murale/encastrable 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310018	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

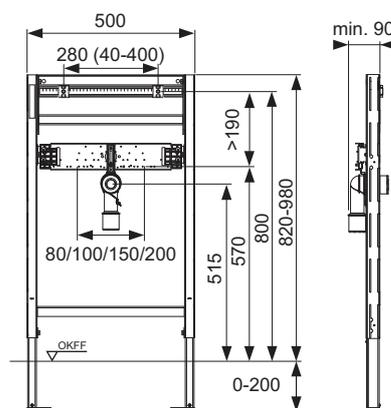

TECEprofil – Modules de lavabo

Module de lavabo TECEprofil pour siphon anti-odeur encastré, hauteur 1120 mm

Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois et comme module de bâti-support ou d'angle.

Pour le montage de blocs lavabos accessibles en dessous selon la DIN 18040 – 1 (construction pour les personnes à mobilité réduite - partie 1 : bâtiments accessibles au public)

Unité entièrement pré-montée composée de :


- Châssis autoporteur avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation M 10, cote d'écartement réglable en hauteur et latéralement
- Platine de robinets insonorisée pour la fixation des patères murales, entraxes 150, 200 mm
- Siphon anti-odeur encastré DN 50 avec insert de siphon amovible LN 30 (le joint en même temps), bouchons de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Coude de raccordement pour siphon anti-odeur encastré 9080001
- Système de fixation pour un montage bâti-support, en angle ou sur des murs à ossature bois
- Platine de robinets pour robinets encastré ou en saillie 9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310004	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

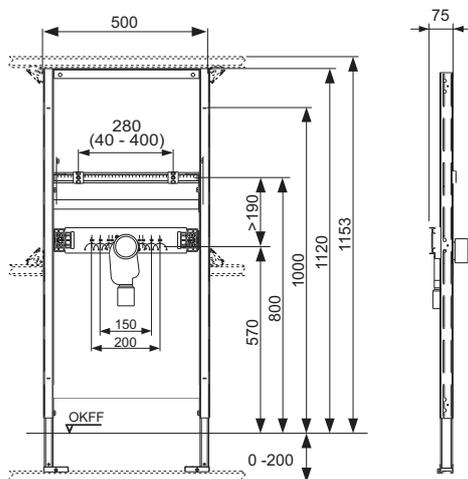

Module de lavabo TECEprofil pour siphon anti-odeur encastré, hauteur 820-980 mm

Module de lavabo pour fixation aux tubes de section TECEprofil ou pour installation dans des murs à montants en métal ou en bois et comme montage en applique ou en angle. Pour la construction de lavabos avec dégagement au sol selon DIN 18040 - 1 (construction de bâtiments accessibles - Partie 1 : Bâtiments publics)

Unité complètement pré-montée, composée de :


- Cadre de montage autoportant, thermolaqué
- Deux vis de fixation M 10, écartement de distance réglable verticalement et latéralement
- Platines de montage insonorisées pour fixer les patères murales, les gabarits de forage 150 mm et 200 mm
- Panier anti-odeur encastré DN 50 avec insert de siphon amovible, diamètre nominal 30 (sert également de joint), bouchon de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou raccordement universel TECElogo 20 x 1/2"
- Coude de raccordement pour siphon anti-odeur encastré 9080001
- Fixation pour une installation en applique, angle ou sur mur à montants en bois

RG 3 | 20.0905.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310019	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

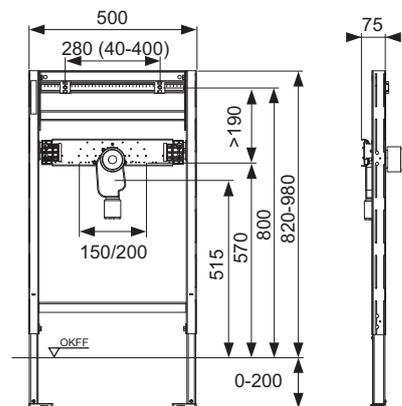

TECEprofil – Modules de lavabo

Module de lavabo TECEprofil pour cuve inclinée, hauteur 1120 mm

Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois et comme module de bâti-support ou d'angle.

Unité entièrement pré-montée composée de :


- Châssis autoporteur avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de fixation à collage étanche en contreplaqué selon la DIN 68705
- Platines de robinets pour la fixation de robinets AP
- Coude de raccordement HT DN 50, bouchons de protection inclus

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310002	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

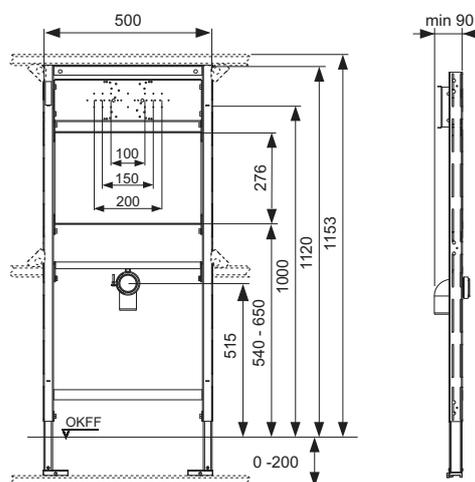

Module urinoir TECEprofil avec boîtier de chasse TECE U 2, hauteur 1120 mm

Module urinoir pour l'installation de la plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo, pour l'installation dans un châssis TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 avec robinet d'arrêt et gabarit de dé-tourage
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour le raccordement direct 230 V
- Raccord femelle 1/2"
- Deux pieds réglables pour un montage au sol de 0 à 200 mm
- Profondeur min. pour l'installation de 75 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude d'évacuation DN 50, bouchons de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'entrée 1/2"

Veuillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo (voir section sur les plaques de déclenchement d'urinoir)
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois

Attention :

Pas adapté pour les urinoirs semi-encastrés.

RG 3 | 20.0905.0020

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9320013	1 Pcs.	10 Pcs.

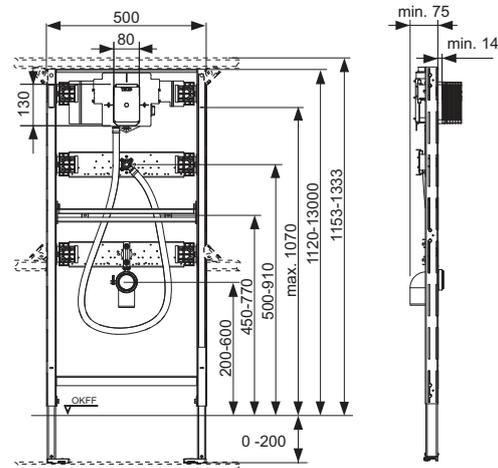

TECEprofil – Modules urinoir

Module urinoir TECEprofil avec boîtier pour plaque de déclenchement TECE, hauteur 1120 mm

Module urinoir pour l'installation des plaques de déclenchement manuel et électronique. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 avec robinet d'arrêt et gabarit de dé-tourage
- Raccord femelle 1/2"
- Deux pieds réglables pour un montage au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude d'évacuation DN 50, bouchons de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'entrée 1/2"

Veuillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement manuelle ou électronique (urinoirs TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus et TECEnow)
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois

Attention :

Ne convient pas aux urinoirs semi-encastrés.

RG 3 | 20.0905.0020

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9320008	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

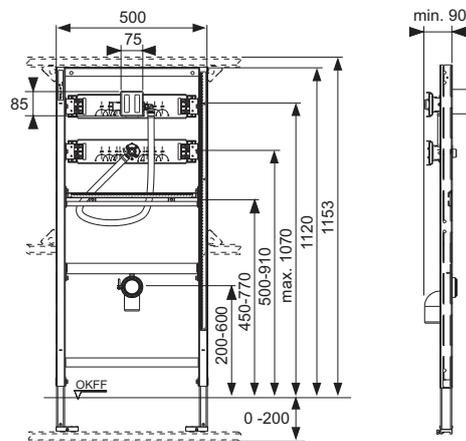

Module urinoir TECEprofil pour robinet de chasse en saillie, hauteur 1120 mm

Module urinoir pour robinet de chasse encastré. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord de l'évacuation réglable en hauteur en continu
- Pipe d'évacuation haute température DN 50 avec bouchon de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir

Veuillez commander séparément :

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9320010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

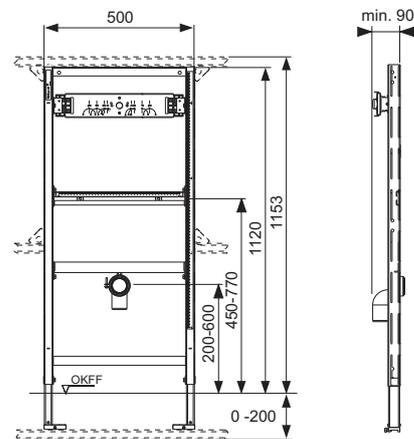

TECEprofil – Modules bidet/douche

Module bain/douche TECEprofil pour robinets encastré ou en saillie, hauteur 1120 mm

Pour la réception de robinets en saillie et encastrés.


Pour fixation sur un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois et comme module de bâti-support ou d'angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Châssis autoporteur avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Platine réglable en continu pour la réception de robinets encastrés ou des patères murales

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9340000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

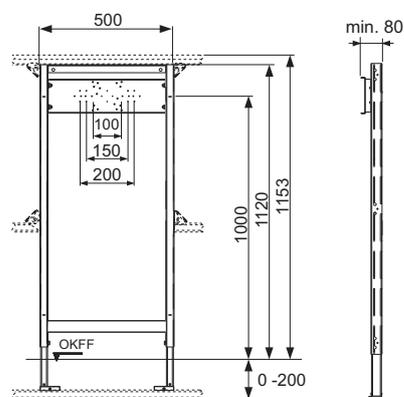

Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 1120 mm

Pour fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Cadre de montage avec surface traitée par pulvérisation et deux supports-pieds réglables pour un montage sur plancher réglables de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50, avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus

Veuillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9330000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

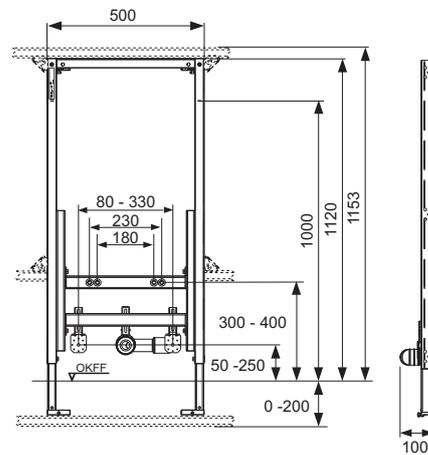

TECEprofil – Modules de bidet

Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 820 mm

Pour fixation au profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :

- Cadre de montage avec surface traitée par pulvérisation et deux supports-pieds réglables pour un montage sur plancher réglables de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus
- Deux fixations de module réglables en profondeur


En combinaison avec la fixation télescopique 9380001 utilisable également pour la hauteur de 980 mm pour un montage en applique TECEprofil.

Veuillez commander séparément :

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Fixation télescopique TECEprofil pour module 9380001

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9330005	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

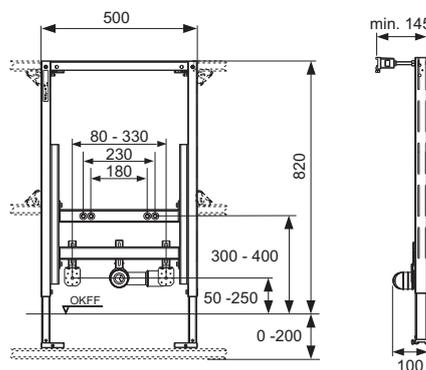

Module TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

Veillez commander séparément :

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9360000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

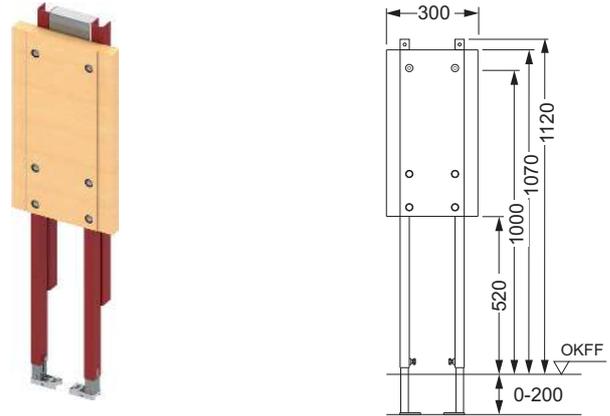

Plaque de fixation TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien


Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1
9042003	1 Pcs.

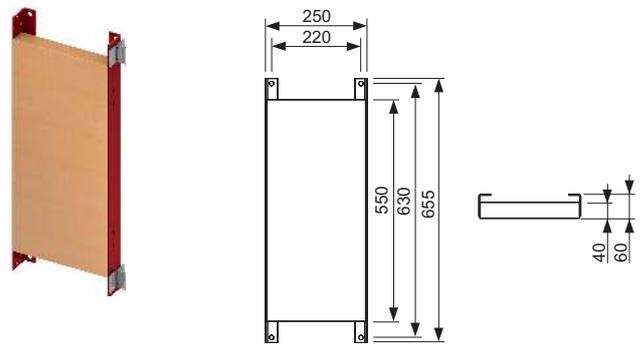

Fixation de module TECEprofil avec réglage de profondeur et fermeture rapide

Pour fixer les modules sur un mur porteur et au tube TECEprofil, réglable de 150 à 240 mm.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en profondeur
- Matériel de fixation

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380014	1 Pcs.	15 Pcs.



Fixation vis à double filetage TECEprofil pour murs massifs

Fixation de module avec vis à double filetage dans des murs massifs. Pour profondeurs de structures porteuses de 145-175 mm.

Composé de :

- Deux vis à double filetage avec chevilles
- Quatre écrous

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380007	10 Pcs.	40 Pcs.



TECEprofil – Accessoires

Kit de fixation TECEprofil pour cloisons en profilés UA

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380006	1 Kit	5 Kit



Kit de fixation TECEprofil pour cloisons à ossatures bois

Matériel de fixation pour le montage des modules TECEprofil sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380005	1 Kit	5 Kit



Kit de reprise murale latérale


Siphon pour modules TECEprofil à monter et à fixer dans des niches de 680 à 1130 mm, matériel de montage inclus.

Remarque :

L'actionnement par le dessus n'est pas possible lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des modules de toilettes d'une hauteur d'installation de 820/980 mm.

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1
9380013	1 Pcs.



Fixation télescopique TECEprofil pour modules


Pour la prolongation des montants latéraux du module et pour la fixation à un montant TECEprofil horizontal.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en hauteur
- Matériel de fixation à un tube profilé TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380001	1 Pcs.	5 Pcs.

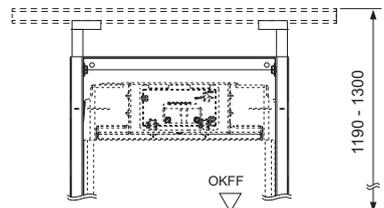


Fixation de module TECEprofil, réglable en hauteur pour un montage personnalisé

Pour la fixation du module TECEprofil devant un mur ou une cloison sèche. Permet des réglages en profondeur et en hauteur variables de la surface de réception.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Platine de montage avec surface zinguée
- Deux fixations murales, réglables en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur

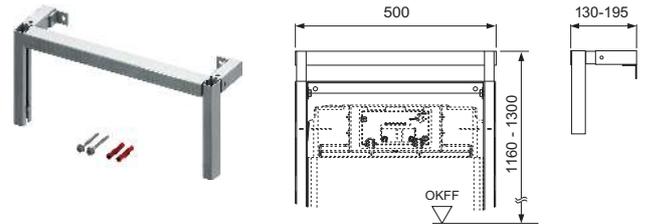

RG 3 | 20.0900.0060


Référence	U. liv. 1
9380002	1 Pcs.

Fixation de module TECEprofil pour montage mural en angle

Pour la fixation des modules TECEprofil dans un angle de 45° sur un mur massif ou une cloison sèche. On doit seulement visser un montant au mur.

Unité entièrement pré-montée, composé de :

- Platine de montage galvanisée, réglable en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Profilé de cloison utilisable pour fixation du revêtement
- Matériel de fixation pour le montage au mur

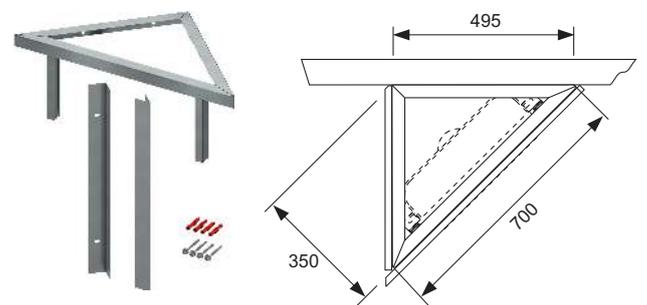

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1
9380004	1 Pcs.

Fixation murale TECEprofil pour montage variable en angle

Pour la fixation en angle des modules TECEprofil. Compatible avec tous les modules peu encombrant, et permettant le passage de plusieurs canalisations derrière le module.

Composé de :

- Deux fixations murales pour montage en angle avec angle variable
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur



RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380003	1 Kit	5 Kit

Kit de montants verticaux TECEprofil

Pour un soutien supplémentaire des cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart de l'axe des boulons de fixation jusqu'au bord inférieur de la surface d'appui pas supérieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Bosch Memento et Subway 2.0. Adapté pour le montage dans tous les bâti-supports WC TECE.



RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1
9041029	1 Pcs.

TECEprofil – Accessoires

Pieds de module TECEprofil, modèle rallongé

Pour le montage dans des modules TECEprofil avec des pieds rallongés de min. 20 cm et max. 50 cm. Modèle galvanisé avec pied de module TECEprofil. Composé de 2 pieds de module.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1
9030028	1 Pcs.




Coude de raccordement WC TECEprofil 90°, DN 90/90

Pour raccordement d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 90, réglage de la profondeur sur 3 niveaux.

RG 3 | 20.0905.0050

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PE-HD	9820315	1 Pcs.	10 Pcs.
PP	9820134	1 Pcs.	-




Coude de raccordement WC flexible TECEprofil DN 90

Coude d'évacuation flexible DN 90, pièce de raccordement en matériaux PE-HD (soudable).

RG 3 | 20.0920.0040

Référence	U. liv. 1
9820317	1 Pcs.

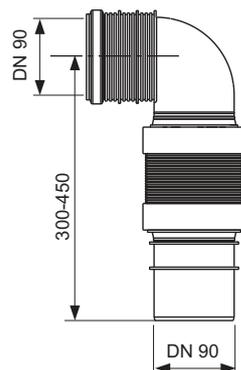

Kit de raccordement de WC rallongée TECEprofil 30 cm, DN 90

Kit de raccordement PE pour WC suspendus.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820214	1 Pcs.



Manchon de raccordement de WC TECEprofil DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.

RG 3 | 20.0905.0050

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	9820136	1 Pcs.	10 Pcs.
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.
PE-HD	9820316	1 Pcs.	10 Pcs.



Tube de chasse TECEprofil pour aspiration des odeurs

Tube de chasse de remplacement pour raccordement d'un système d'aspiration des odeurs.

RG 3 | 20.0905.0070

Version	Référence	U. liv. 1
DN 70 « droit », 90°	9820078	1 Pcs.
DN 70 « gauche », 90°	9820126	1 Pcs.
DN 50 « droit », 45°	9820127	1 Pcs.

**Kit de montage TECEprofil pour abattant de WC-douche**

Kit de montage insonorisé pour le montage sur tous les modules WC TECEprofil ; adapté pour le raccordement direct de l'eau et de l'électricité pour des abattants WC-douche, ex. Duravit SensoWash D-Code et SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch ; viClean U.

Kit de montage composé de :

- Boîte d'encastrement pour cloison
- Tôle de maintien pour boîte d'encastrement dans cloison et pour montage latéral au cadre du module
- Patère murale 1/2" x 1/2" isolation phonique incluse
- Tôle de maintien pour plaque murale
- Manchette étanche
- Vis de fixation

RG 3 | 20.0905.0060

Référence	U. liv. 1
9880037	1 Pcs.

**Kit spécial TECE pour WC-douche TOTO SG**

Kit de montage insonorisé pour l'installation sur tous les modules TECEprofil pour cloison sèche ; adapté pour la préparation d'un raccordement d'eau pour Toto Washlet™ SG 2.0

Kit de montage comprenant :

- Patère murale 1/2" x 1/2" incluant l'isolation phonique
- Tôle de maintien pour patère mural
- Manchette d'étanchéité
- Vis de fixation

RG 3 | 20.0905.0060

Référence	U. liv. 1
9880049	1 Pcs.

**Raccordement en eau TECEprofil pour WC-douche**

Flexible renforcé de remplacement avec Té pour réservoirs Uni.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1
9880036	1 Pcs.



TECEprofil – Accessoires

Kit de montage TECEprofil pour module WC-douche

Kit de montage pour le raccordement d'un WC-douche avec le module de WC-douche universel.

Composé de :

- Flexible renforcé long, filetage femelle 3/8"
- Flexible renforcé, Té filetage mâle 3/8" inclus
- Raccordement, filetage mâle 3/8"
- Adaptateur en plastique de 3/8 "pour robinet flotteur F 10



RG 3 | 20.0905.0060

Version	Référence	U. liv. 1
Hauteur 1120 mm	9880052	1 Pcs.
Hauteur 980 mm	9880053	1 Pcs.
Hauteur 820 mm	9880054	1 Pcs.

Kit TECEone cloison sèche

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement du TECEone.


Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien



RG 3 | 20.0905.0060

Référence	U. liv. 1
9880046	1 Pcs.

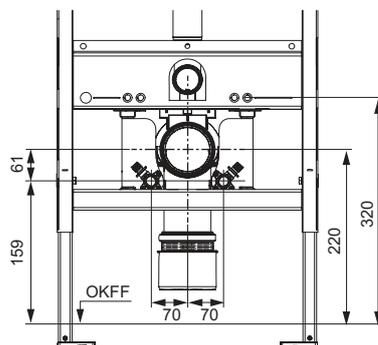


Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour WC et bidet

Pour l'isolation phonique entre la cuvette de WC ou de bidet et le carrelage.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.



Kit d'installation finale TECEprofil pour vanne installée à fleur de paroi, chromé

Kit d'installation final pour une vanne installée à fleur de paroi dans un bloc de compteur d'eau. Pour des profondeurs d'installation de 65-150 mm

Comprend :

- Une poignée chromée
- Une plaque d'ancrage de couverture
- Une extension de broche réglable en longueur
- Patères de marquage interchangeables rouge/bleu

RG 3 | 20.0900.0060


Référence	U. liv. 1
9221014	1 Pcs.

**Coude de raccordement TECEprofil pour siphon anti-odeur encastré**

Coude de raccordement 1 1/4" x DN 32 avec tube plongeur réglable en hauteur et rosace de recouvrement ; laiton chromé.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9080001	1 Pcs.	30 Pcs.

**Raccord d'arrivée TECEprofil pour urinoir**

Kit composé de :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820055	1 Pcs.

**Clé pour robinet d'arrêt TECE**

Pour le montage/démontage du robinet d'arrêt dans le réservoir TECE, avec embout pour clé à cliquets de 1/2" ou de 1/4".

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820264	1 Pcs.



Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC

NEW

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bati-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.


Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bati-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence		U. liv. 1
9880050	NEW	1 Pcs.



Kit coupe-feu inférieur pour bâti-support WC

NEW

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bati-support TECE,

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.


Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec bati-support faible épaisseur 8 cm

RG 3 | 20.0900.0060

Référence		U. liv. 1
9880051	NEW	1 Pcs.



Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). En association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaques de déclenchement verre TECElux, montage frontal. Aussi adapté pour le montage à fleur de paroi. Peut être installé à tout moment et avec toutes les plaques de déclenchement TECE.


Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240950	1 Pcs.

**Cloche de chasse TECE A 2**

Pour les réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm), y compris panier de cloche, jeu de bagues et crochet d'actionnement.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820223	1 Pcs.

**Robinet flotteur TECE F 10 universel**

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard**

Pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.



Transformateur avec câble électrique TECEprofil

NEW

Transformateur pour le raccordement électrique de l'unité de rinçage hygiénique. Une unité d'hygiène peut être connectée par transformateur. Pour fixation dans kit d'encastrement à fleur de paroi d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m



RG 6 | 20.0908.0030

Référence		U. liv. 1
9810010	NEW	1 Pcs.

Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs faible épaisseur

Jeu de bagues de réglage de débit pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE avec une profondeur d'installation faible (jusqu'à 8,5 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.



RG 3 | 20.0905.0070

Référence		U. liv. 1
9820394		1 Pcs.

Câble électrique TECEprofil pour raccordement à la régulation du bâtiment

NEW

Câble électrique pour le raccordement du module avec fonction de chasse hygiénique à la régulation du bâtiment, longueur du câble de 5 m.



RG 6 | 20.0908.0030


Référence		U. liv. 1
9810011	NEW	1 Pcs.

Coffret de pièces de rechange TECEprofil pour réservoirs Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs standard	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
7	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
9	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	2
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
11	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
12	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
13	9820025	Joint torique pour flexible	10
14	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	5
15	9820022	Paire de tiges de déclenchement	5
16	9820263	Vis de fixation	10
17	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	4
18	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
19	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
20	9820180	Poignées de démontage à ventouse	1
21	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

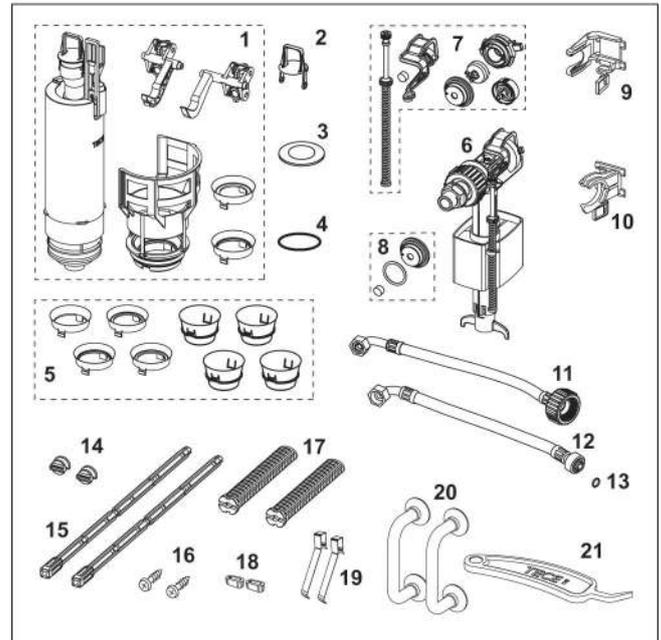


RG 7 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820000	1 Pcs.

TECEprofil – Pièces de rechange


9300300 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

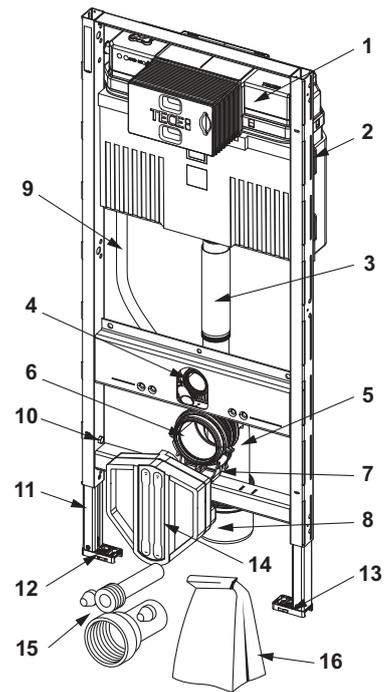


9300000 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

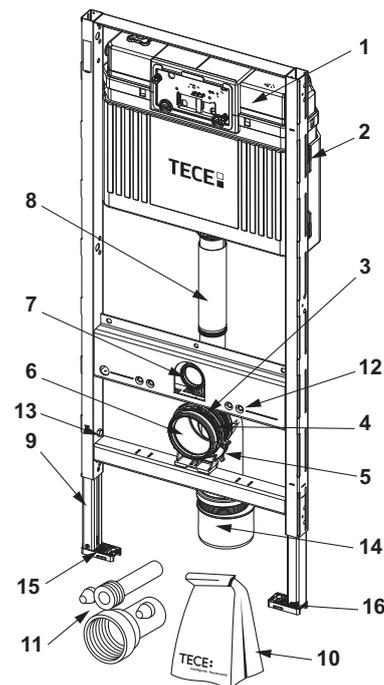


9300322 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820101	Réservoir Uni, hauteur 980 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820099	Pipe de chasse, longueur 185 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
17	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.

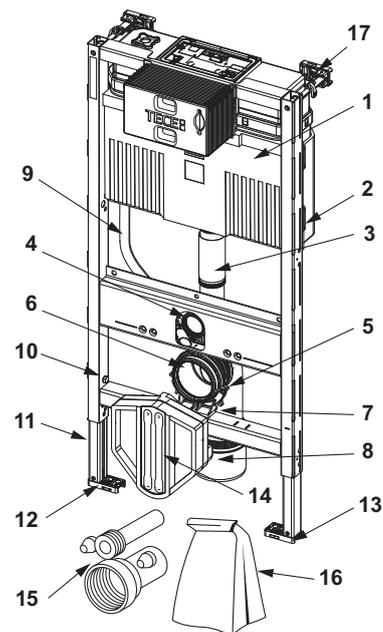

9300022 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820101	Réservoir Uni, hauteur 980 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820099	Pipe de chasse, longueur 185 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.
15	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
16	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

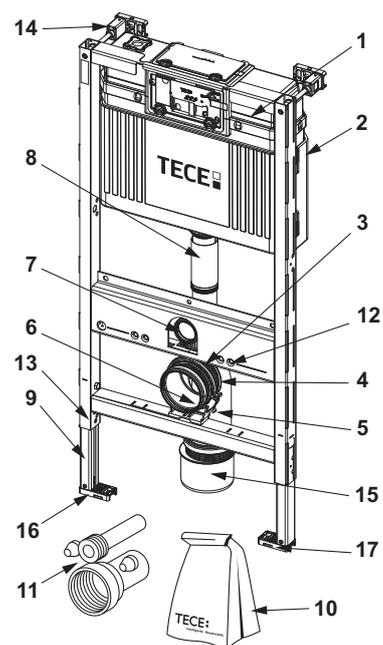

TECEprofil – Pièces de rechange


9300301 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820100	Réservoir Uni 820 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

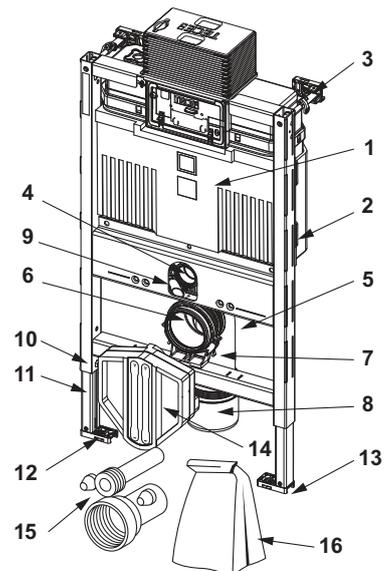


9300001 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820100	Réservoir Uni 820 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

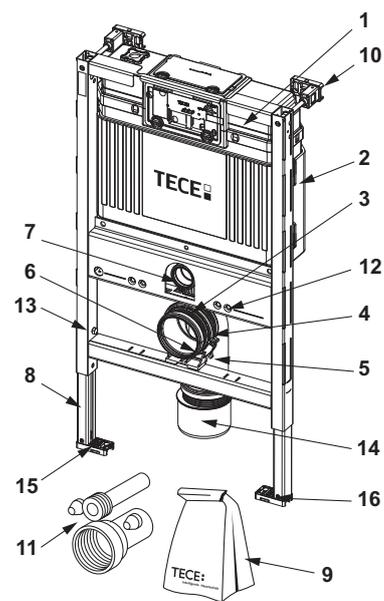


9300344 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820259	Câble de commande	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
17	9820312	Coque de protection et de détournement pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

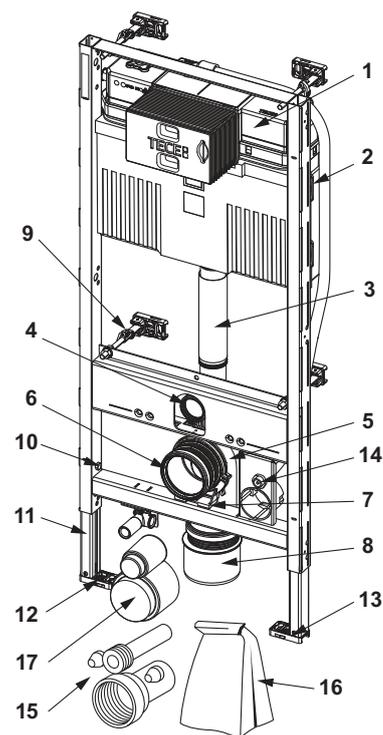

9300044 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0 / EW 2.0, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820259	Câble de commande	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

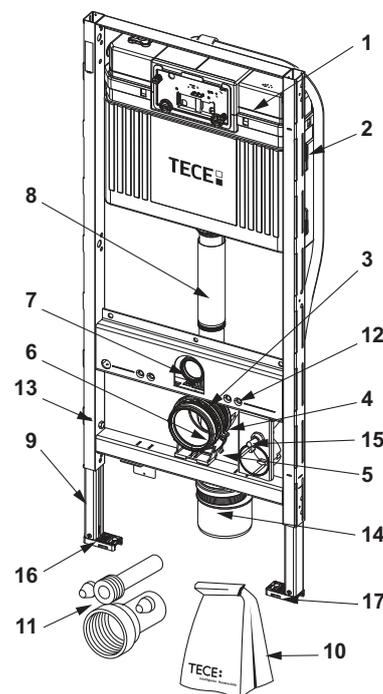

TECEprofil – Pièces de rechange


9300389 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820127	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 50 droit, 45°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

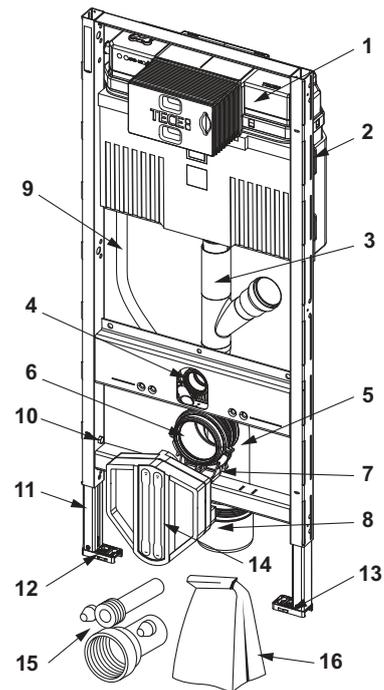


9300089 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820127	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 50 droit, 45°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
14	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
15	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

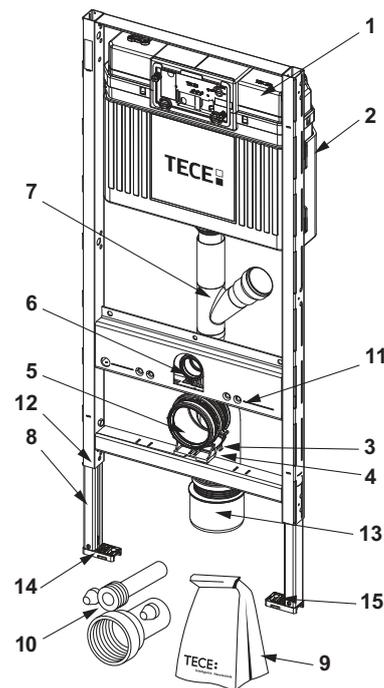


9300309 – Module WC Gérontomodule TECEprofil avec réservoir Uni, fixation de la cuvette pour une hauteur d'assise de 48 cm selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
17	9820437	Kit de cadre de fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
18	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.

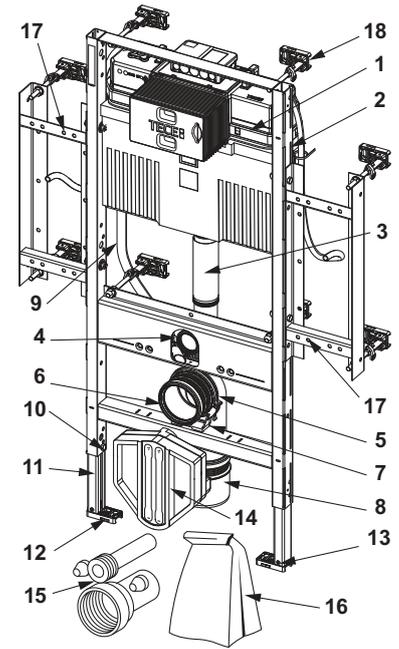

9300009 – Module WC Gérontomodule TECEprofil avec réservoir Uni selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
17	9820437	Kit de cadre de fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
18	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.

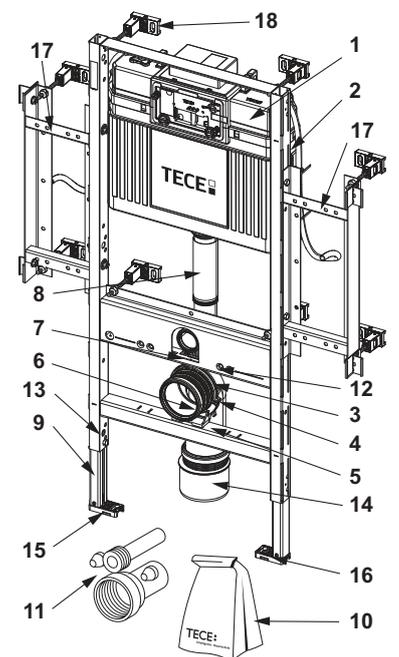

TECEprofil – Pièces de rechange


9300303 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820078	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 70 droit, 90°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820126	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 70 gauche, 90°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820127	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 50 droit, 45°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

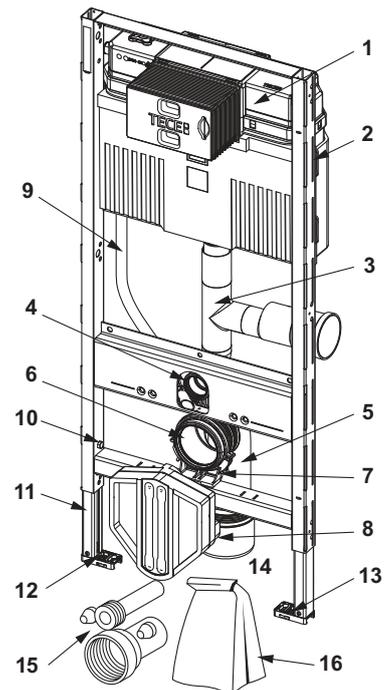

9300003 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820078	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 70 droit, 90°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820126	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 70 gauche, 90°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820127	Tube de chasse pour aspiration des odeurs DN 50 droit, 45°	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

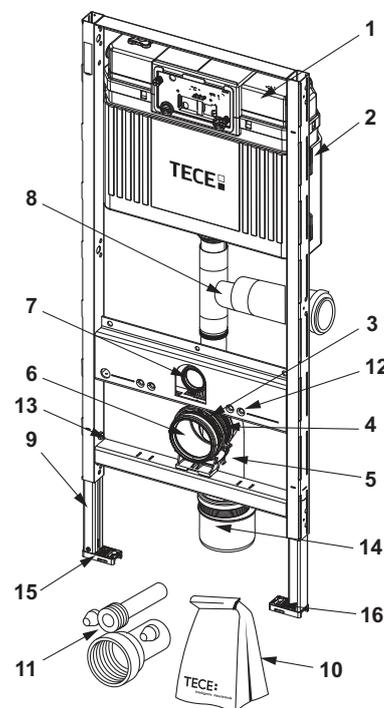

9300388 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm


9300088 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
6	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
7	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820400	Pack d'accessoires pour module-WC pour WC sur pied enfant	3/20.0905.0070	1 Pcs.

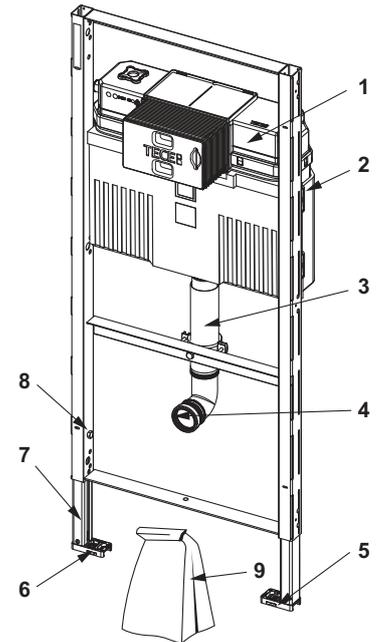

9300079 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820340	Boîtier vide pour raccordement en eaux	3/20.0905.0050	1 Pcs.
13	9820341	Boîtier vide pour raccordement électrique	3/20.0905.0050	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820342	Coque de montage avec bouchon	3/20.0905.0050	1 Pcs.
17	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.

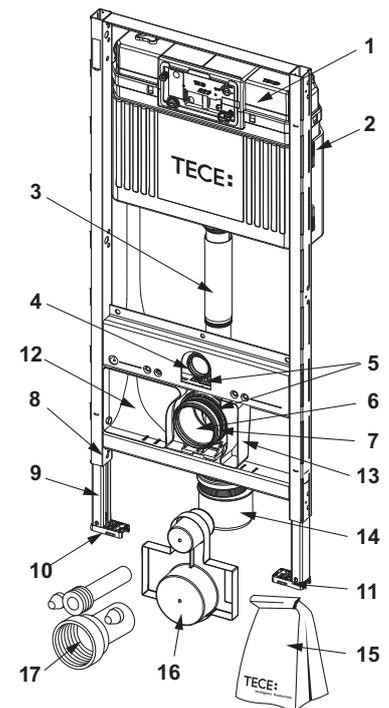

TECEprofil – Pièces de rechange


9300082 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 980 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820101	Réservoir Uni, hauteur 980 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820099	Pipe de chasse, longueur 185 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820340	Boîtier vide pour raccordement en eaux	3/20.0905.0050	1 Pcs.
13	9820341	Boîtier vide pour raccordement électrique	3/20.0905.0050	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820342	Coque de montage avec bouchon	3/20.0905.0050	1 Pcs.
17	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
18	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.

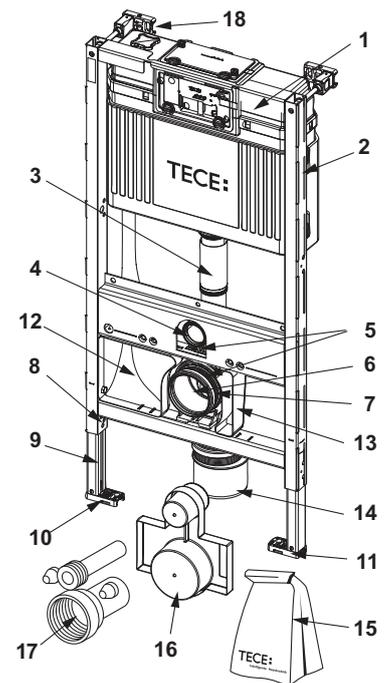


9300080 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820100	Réservoir Uni 820 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820340	Boîtier vide pour raccordement en eaux	3/20.0905.0050	1 Pcs.
13	9820341	Boîtier vide pour raccordement électrique	3/20.0905.0050	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820342	Coque de montage avec bouchon	3/20.0905.0050	1 Pcs.
17	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.

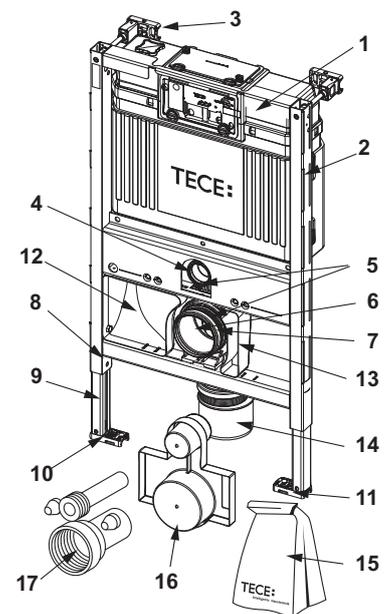


9300500 – Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II, 8 cm, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820565	Réservoir Octa II	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820563	Pipe de chasse		NEW 1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820145	Collier supérieur de fixation de pipe d'évacuation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820150	Pipe d'évacuation DN 90 (PEHD)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
7	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820147	Pack d'accessoires pour bâti-support WC avec réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.

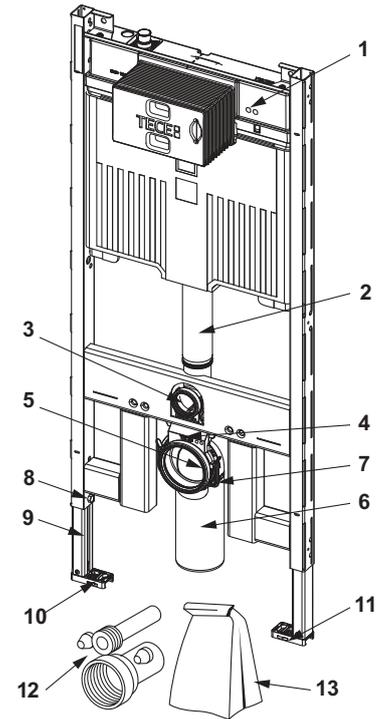

9300501 – Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II 8 cm, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820565	Réservoir Octa II	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820579	Pipe de chasse avec aspiration des odeurs DN 50 droit	3/20.0905.0040	NEW 1 Pcs.
	9820578	Pipe de chasse avec aspiration des odeurs DN 50 gauche	3/20.0905.0040	NEW 1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820145	Collier supérieur de fixation de pipe d'évacuation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820150	Pipe d'évacuation DN 90 (PEHD)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
7	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820147	Pack d'accessoires pour bâti-support WC avec réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.

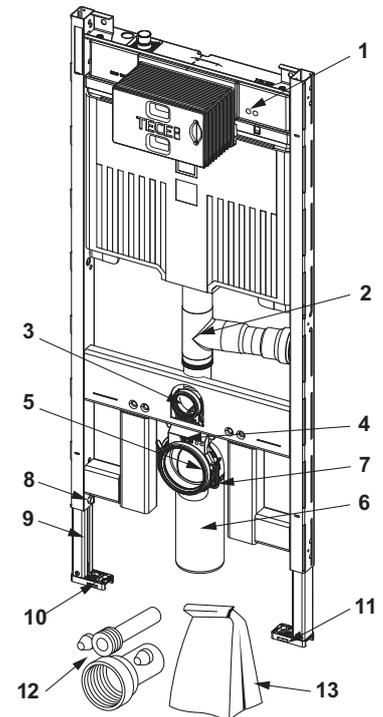

TECEprofil – Pièces de rechange


9300335 – Module WC TECEprofil avec réservoir universel, fixation murale et kit d'isolation acoustique, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820315	Coude de raccordement WC TECEprofil 90°, DN 90/90	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820569	Conduit de raccordement et fixations	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
12	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820568	Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	3/20.0905.0050	NEW 1 Pcs.
15	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
17	9380014	Fixation murale à réglage rapide	3/20.0900.0060	1 Pcs.

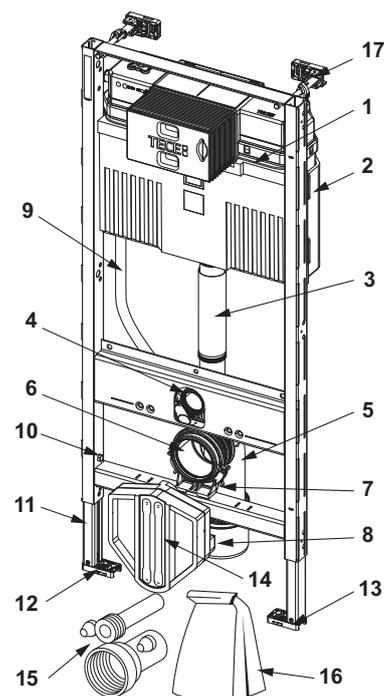


9300035 – Module WC TECEprofil avec réservoir universel, fixation murale et kit d'isolation acoustique, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820315	Coude de raccordement WC TECEprofil 90°, DN 90/90	3/20.0905.0050	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
15	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

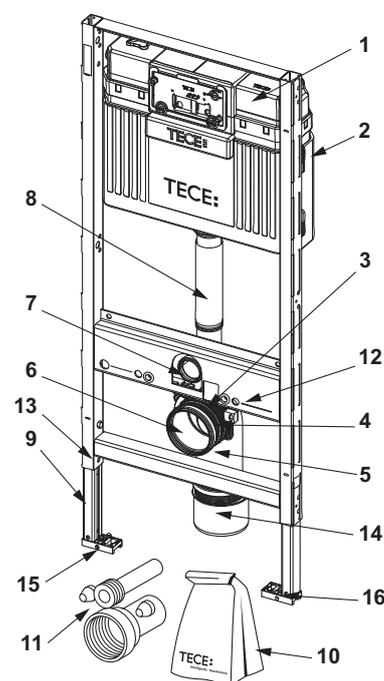


9300100 – Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec fonction intégrée de chasse hygiénique pour réseau eau chaude et eau froide, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
3	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
8	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820441	Unité de chasse hygiénique	6/20.0908.0020 NEW	1 Pcs.
10	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
11	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
13	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820312	Coque de protection et de détourage pour raccordement WC	3/20.0905.0070 NEW	1 Pcs.
15	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
16	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
17	9820442	Robinet d'arrêt à 3 voies	6/20.0908.0020 NEW	1 Pcs.
18	9820443	Robinet d'arrêt à 4 voies	6/20.0908.0020 NEW	1 Pcs.
19	9820444	Tube renforcé pour unité de chasse hygiène	6/20.0908.0020 NEW	1 Pcs.

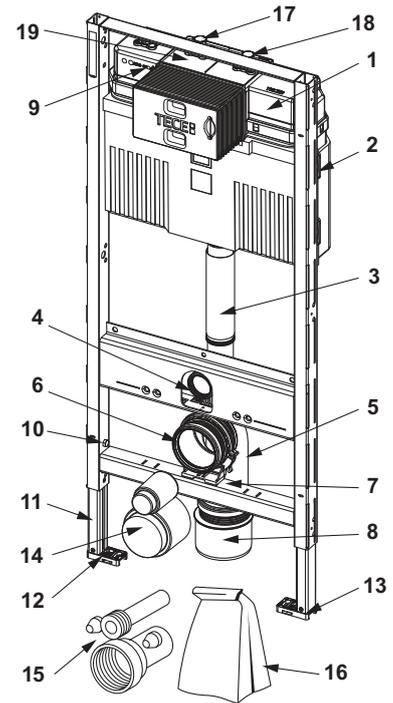

9310000 – Module de lavabo TECEprofil, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820059	Manchette en caoutchouc, diamètre nominal 30/50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820035	Pipe d'évacuation DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820067	Pack d'accessoires pour module de lavabo (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
6	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
8	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

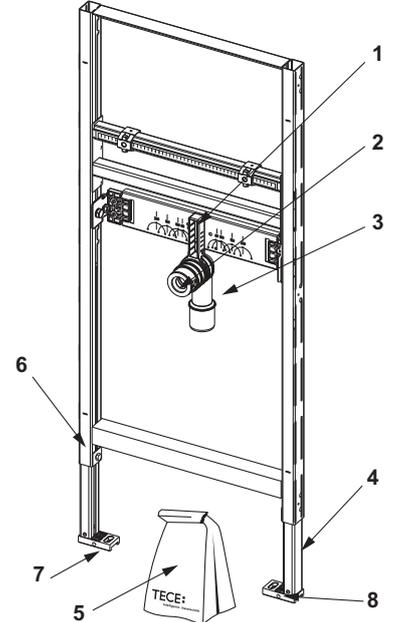

TECEprofil – Pièces de rechange


9310018 – Module lavabo TECEprofil, hauteur 820-980 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820059	Manchette en caoutchouc, diamètre nominal 30/50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820035	Pipe d'évacuation DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9030028	Pieds de module, modèle rallongé	3/20.0900.0060	1 Pcs.
6	9820067	Pack d'accessoires pour module de lavabo (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.

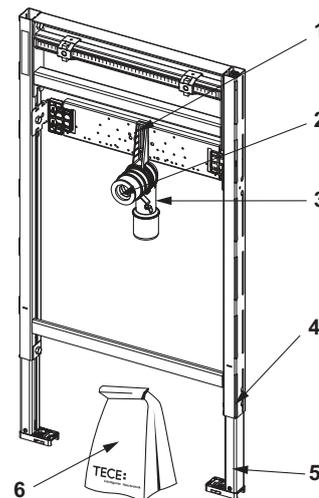


9310004 – Module de lavabo TECEprofil pour siphon anti-odeur encastré, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820070	Siphon UP (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820067	Pack d'accessoires pour module de lavabo (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
6	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

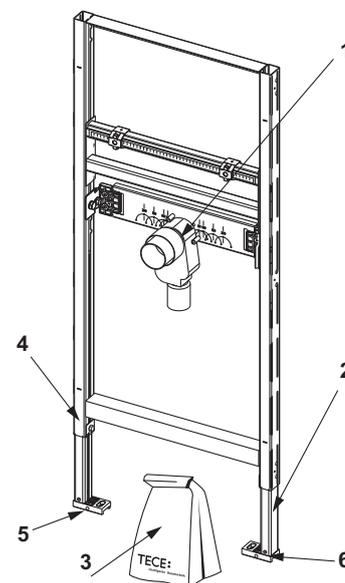


9310019 – Module de lavabo TECEprofil pour siphon anti-odeur encastré, hauteur 820-980 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820070	Siphon UP (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9030028	Pieds de module, modèle rallongé	3/20.0900.0060	1 Pcs.
4	9820067	Pack d'accessoires pour module de lavabo (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.

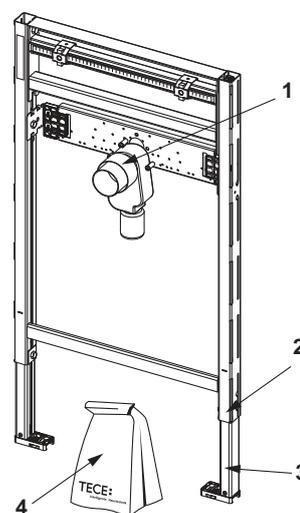


9310002 – Module de lavabo TECEprofil pour cuve inclinée, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820067	Pack d'accessoires pour module de lavabo (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

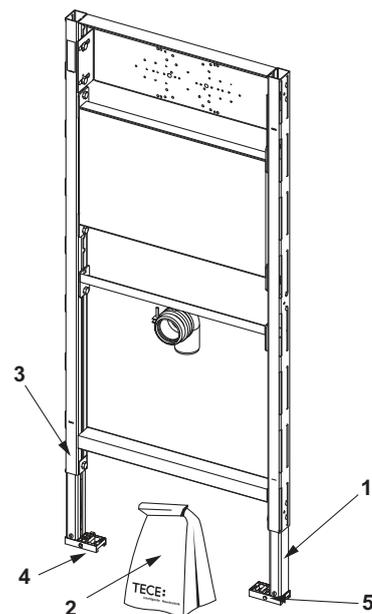

9320013 – Module urinoir TECEprofil avec boîtier de chasse TECE U 2, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820553	Transformateur 230 V/12 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820076	Pack d'accessoires pour module d'urinoir (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820055	Garniture d'arrivée pour urinoir, 1/2"	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
7	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
8	9820424	Joint sortie d'eau	3/20.0904.0110	1 Pcs.
9	9820470	Gabarit de détournement pour boîtier de chasse d'urinoir U 2	3/20.0904.0130	1 Pcs.

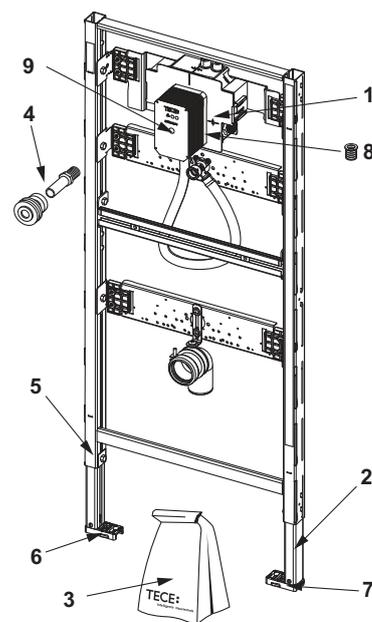

TECEprofil – Pièces de rechange


9320008 – Module urinoir TECEprofil avec boîtier pour plaque de déclenchement TECE, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820074	Boîtier support de chasse urinoir U 1 avec bouchon	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820075	Gabarit de détourage, support, vis boîtier de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820076	Pack d'accessoires pour module d'urinoir (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820055	Garniture d'arrivée pour urinoir, 1/2"	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
8	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

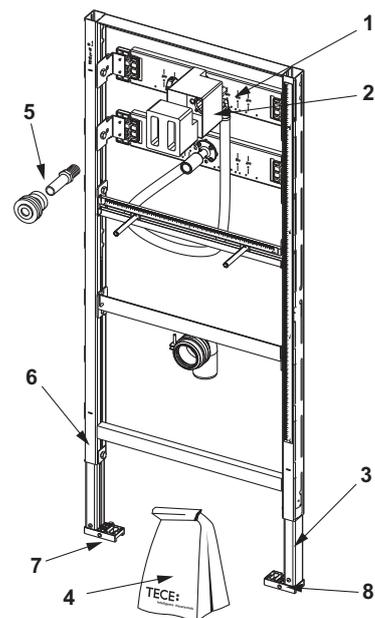


9320010 – Module urinoir TECEprofil pour robinet de chasse en saillie, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820079	Pack d'accessoires pour module d'urinoir AP (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

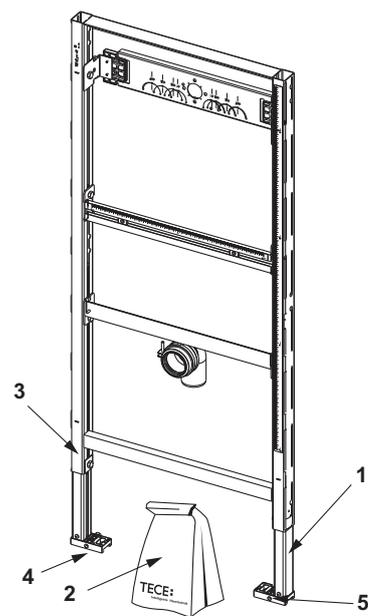

9340000 – Module bain/douche TECEprofil pour robinets encastré ou en saillie, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820096	Pack d'accessoires pour module de baignoire/ douche (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

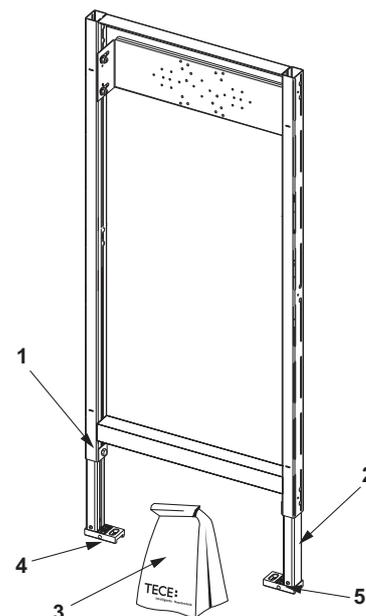

9330000 – Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 1120 mm


9330005 – Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820035	Pipe d'évacuation DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820059	Manchette en caoutchouc, diamètre nominal 30/50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
5	9820047	Pack d'accessoires pour module de bidet (matériel de fixation, etc.)	3/20.0900.0070	1 Pcs.
6	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
7	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820332	Pied gauche de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820333	Pied droit de bâti-support avec fixation	3/20.0900.0070	1 Pcs.

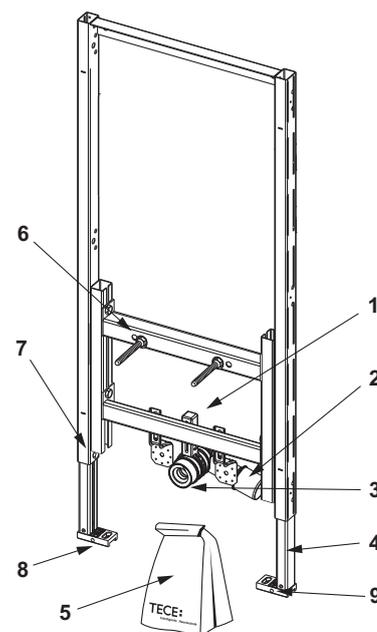

9240950 – Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820349	Paire de tiges de guidage pour trappe d'insertion	3/20.0904.0110	1 Pcs.



TECEprofil – Pièces de rechange


9820223 – Cloche de chasse TECE A 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820231	Panier de cloche avec bague de débit ø 42 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820229	Crochet noir pour déclenchement électrique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820420	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

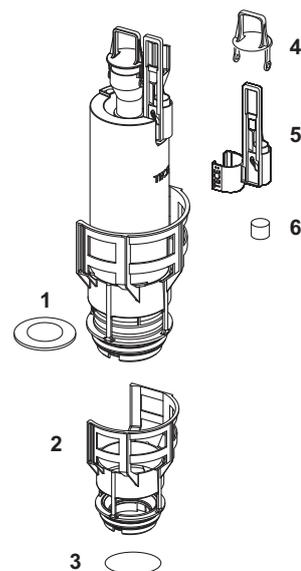

9820353 – Robinet flotteur TECE F 10 universel

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820398	Raccord fileté 3/8" pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0050	1 Pcs.

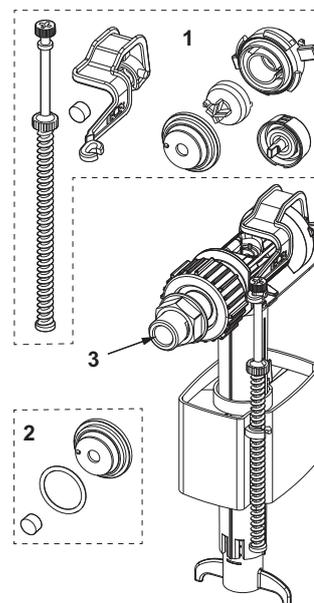



9820103 – Réservoir Uni TECE 1120 mm

Valable depuis : avril 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.

Valable jusqu'en : mars 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

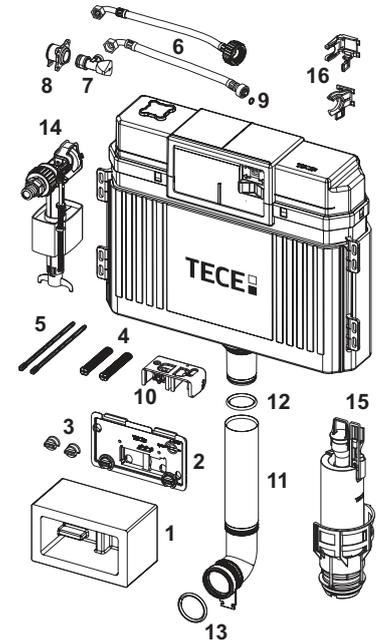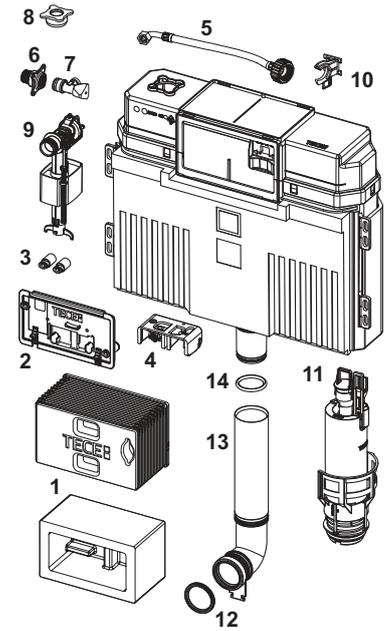

TECEprofil – Pièces de rechange



9820101 – Réservoir Uni TECE 980 mm

Valable depuis : avril 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820099	Pipe de chasse, longueur 185 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.

Valable jusqu'en : mars 2021


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820099	Pipe de chasse, longueur 185 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

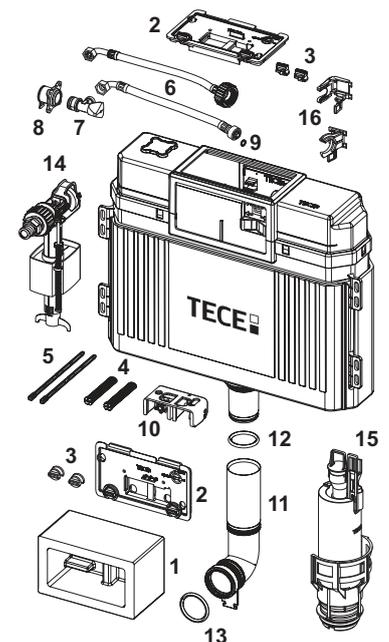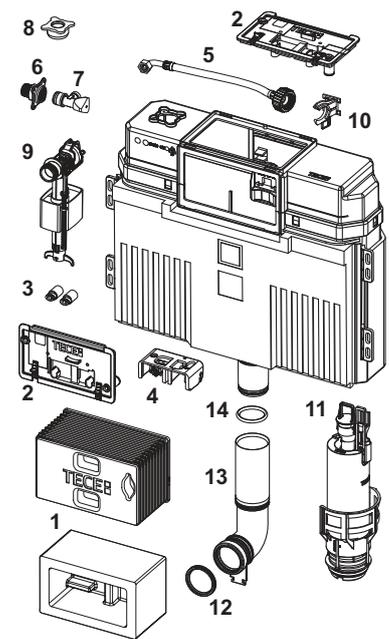

9820100 – Réservoir Uni TECE 820 mm


Valable depuis : avril 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

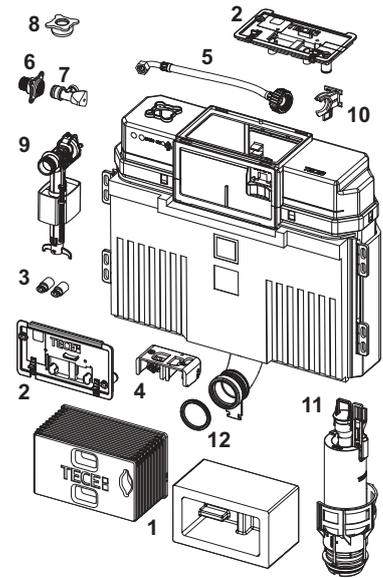

Valable jusqu'en : mars 2021


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.

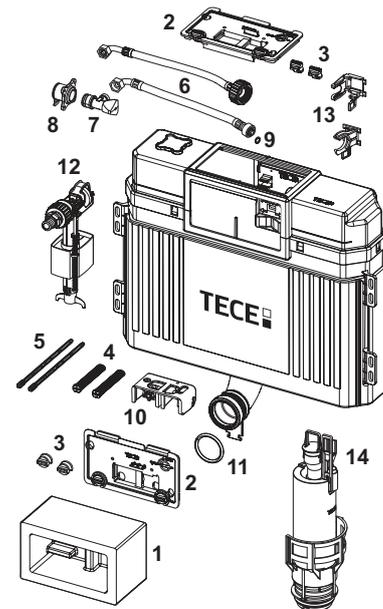

TECEprofil – Pièces de rechange

9820565 – Réservoir Octa II

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820194	Plaque transparent de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820561	Cloche de chasse A 5	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
5	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820562	Flexible renforcé	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
8	9820216	Support fixation pour flotteur faible épaisseur	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820375	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820563	Pipe de chasse		NEW 1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

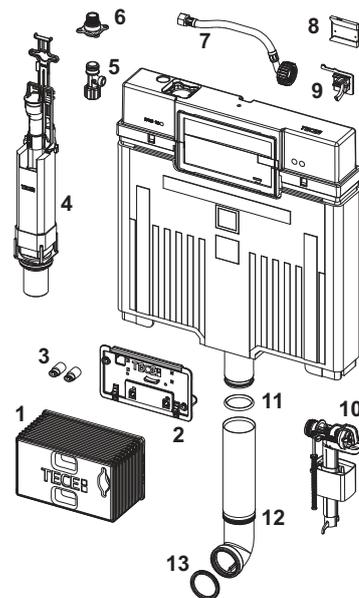

Cartouche de robinetterie de chasse TECEprofil U 1

Cartouche de robinetterie de chasse pour boîtier de chasse U 1.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820031	1 Pcs.



Joint TECEprofil pour raccord de tube de chasse

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820213	1 Pcs.





Systèmes sanitaires

TECEconstruct MODULES SANITAIRES

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	182
Modules de toilettes avec réservoir Octa	183
Kits coupe-feu	184
Accessoires	185
Pièces de rechange	187

TECEconstruct – Modules de toilettes avec réservoir Uni

Module WC TECEconstruct « Premium » avec réservoir Uni, hauteur **NEW** 1120 mm

Module 4 pieds indépendants double châssis, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109



Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

Remarque :

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

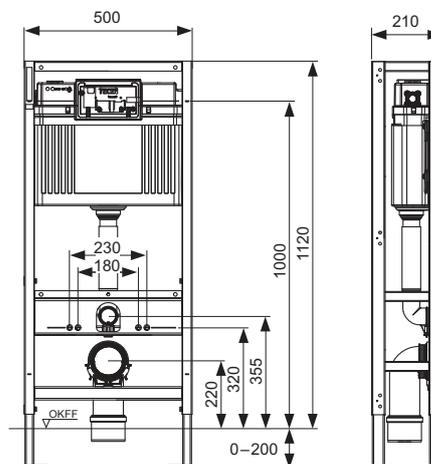

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9500353	NEW	1 Pcs.	16 Pcs.

Module WC TECEconstruct avec réservoir Octa, 8 cm, hauteur 1200 mm

Module de WC avec réservoir de 8 cm pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou en applique. Pour plaques de déclenchement TECE.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

Réservoir Octa, 8 cm, pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique antichoc
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage femelle de 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 9,5 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/6/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volumes résiduels utilisables immédiatement pour une chasse de nettoyage
- Conforme à DIN EN 14055
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1

Module composé de :


- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Entraxe de fixation de cuvette 180 ou 230 mm
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Kit de raccordement de WC DN 90
- Fixation pour bâti-support (voir 9380007)

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement manuelle WC
- Kit upgrade TECEone de 8 cm
- Manchon adaptateur en PVC DN90/100 (réf. 9820137)

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9300040	SALE	1 Pcs.	14 Pcs.

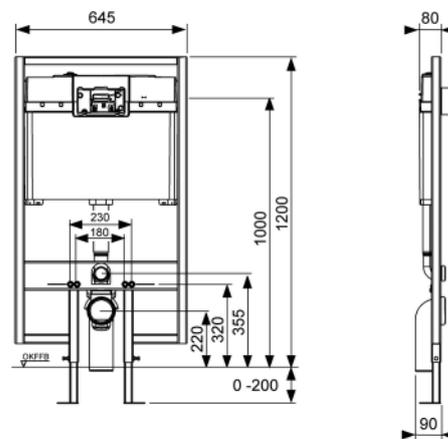

Remplacé par 9300500 avec nouveautés et améliorations

TECEconstruct – Kits coupe-feu

Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC

NEW

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bâti-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.


Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bâti-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence		U. liv. 1
9880050	NEW	1 Pcs.



Kit coupe-feu inférieur pour bâti-support WC

NEW

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bâti-support TECE,

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec bâti-support faible épaisseur 8 cm

RG 3 | 20.0900.0060

Référence		U. liv. 1
9880051	NEW	1 Pcs.



Kit de raccordement de WC rallongée TECEprofil 30 cm, DN 90

Kit de raccordement PE pour WC suspendus.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820214	1 Pcs.




Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour WC et bidet

Pour l'isolation phonique entre la cuvette de WC ou de bidet et le carrelage.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.



Kit TECEone pour bâti-support WC avec réservoir Octa, 8 cm


Jeu de platines insonorisées pour le pré-montage du bâti-support TECEconstruct avec réservoir Octa 8 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines composé de :

- Plaque de maintien pour les raccordements à l'eau chaude et froide
- Eléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 incl. manchons d'espacement

RG 3 | 20.0950.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9880056	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

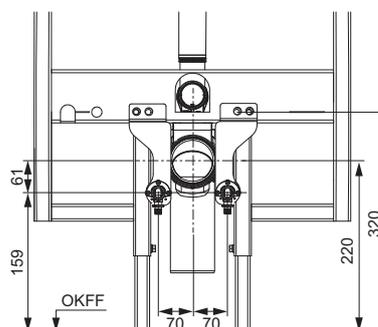

Robinet flotteur TECE F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.



Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard

Pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence

9820337

U. liv. 1

1 Pcs.



Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs faible épaisseur

Jeu de bagues de réglage de débit pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE avec une profondeur d'installation faible (jusqu'à 8,5 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence

9820394


U. liv. 1

1 Pcs.




9500353 – Module WC TECEconstruct « Premium » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820408	Réservoir universel, conforme NF	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
8	9820137	Manchon de raccordement WC	3/20.0905.0050	1 Pcs.
9	9820339	Jeu de 4 goujons pour fixation au sol	3/20.0905.0050	1 Pcs.
10	9820447	Frein de pied en acier	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820312	Coque de protection et de détournement pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
12	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

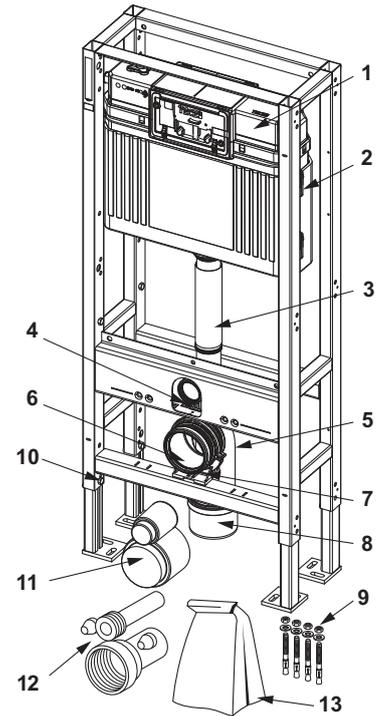

9300053 – Module WC TECEconstruct « Premium » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820408	Réservoir universel, conforme NF	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820040	Kit de fixation pour réservoir Uni	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820041	Support supérieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820348	Support pipe d'évacuation WC complet, (dès 04/2017)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820137	Manchon de raccordement WC	3/20.0905.0050	1 Pcs.
10	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820071	Insert taraudé	3/20.0900.0070	1 Pcs.
13	9820072	Frein de pied	3/20.0900.0070	1 Pcs.
14	9820339	Jeu de 4 goujons pour fixation au sol	3/20.0905.0050	1 Pcs.

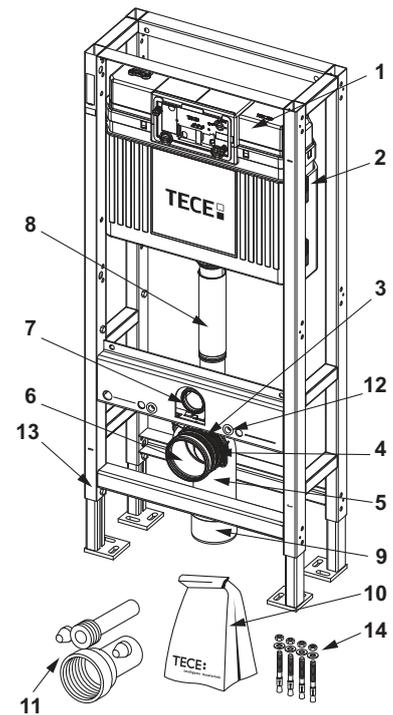

TECEconstruct – Pièces de rechange


9300040 – Module WC TECEconstruct avec réservoir Octa, 8 cm, hauteur 1200 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820250	Réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820145	Collier supérieur de fixation de pipe d'évacuation	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820150	Pipe d'évacuation DN 90 (PEHD)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
7	9820192	Pipe de chasse avec joint torique, cloison maçonnée	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820147	Pack d'accessoires pour bâti-support WC avec réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
9	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820254	Fixation pipe de chasse pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.

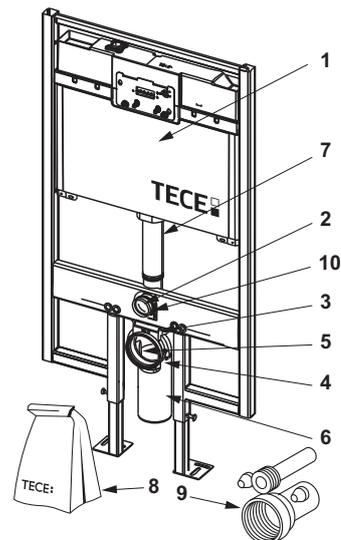


9820353 – Robinet flotteur TECE F 10 universel

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820398	Raccord fileté 3/8" pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0050	1 Pcs.

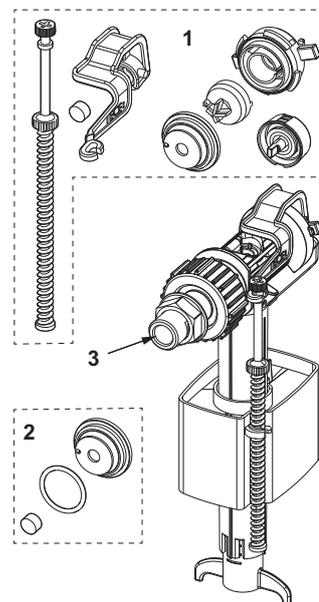


9820408 – Réservoir universel TECE 1120 mm, conforme NF

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournage	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820313	Flexible renforcé	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

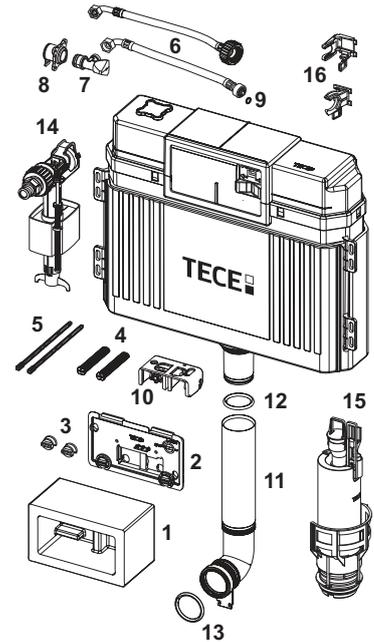

9820250 – Réservoir Octa TECE, 8 cm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820188	Gabarit de détournage, fin	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820189	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820194	Plaque transparent de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820217	Flexible renforcé complet pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820376	Flexible renforcé M 30	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820221	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820216	Support fixation pour flotteur faible épaisseur	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820375	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820215	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820224	Cloche de chasse A 3 pour réservoirs Octa, 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820192	Pipe de chasse avec joint torique, cloison maçonnée	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.

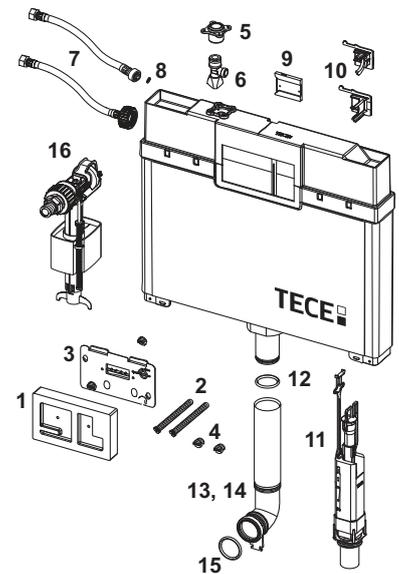

TECEconstruct – Pièces de rechange

9820223 – Cloche de chasse TECE A 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820231	Panier de cloche avec bague de débit ø 42 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820229	Crochet noir pour déclenchement électrique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820420	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

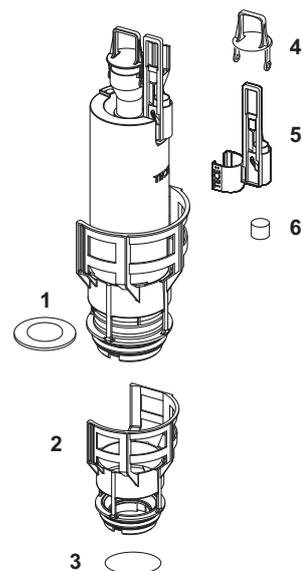

Cloche de chasse TECE A 3 pour réservoirs Octa 8 cm


RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820224	1 Pcs.



9820224 – Cloche de chasse TECE A 3 pour réservoirs Octa 8 cm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820163	Bras de maintien de cloche 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820275	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820446	Joint torique intermédiaire de cloche de chasse A3 (10 pièces)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820161	Joint plat de pied de cloche de chasse A3	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820220	Joint torique de panier de cloche de chasse A3	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

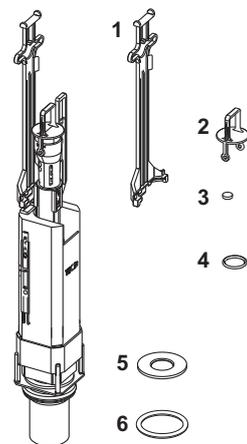



Systèmes sanitaires

TECEbox
MODULES WC
POUR CLOISON
MAÇONNÉE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	194
Modules de toilettes avec réservoir Octa	197
Lavabo, urinoir	199
Accessoires	201
Boîte de pièces de rechange	205
Pièces de rechange	206

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

Indications :

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm

NEW

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage dans une cloison maçonnée devant un mur massif.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Cadre en acier, galvanisé
- Deux boulons de fixation M 12 et écrous M 12, espacement d'installation de 180 ou 230 mm
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Pieds d'assemblage 9030024 (en option)
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- TECEone kit de montage spécial pour cloison maçonnée (en option)

Remarque :

Idéal pour montage en rangées par fixation directe avec des raccords d'angle et un tube profilé TECEprofil comme aide à l'alignement.

RG 3 | 20.0903.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9370300	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

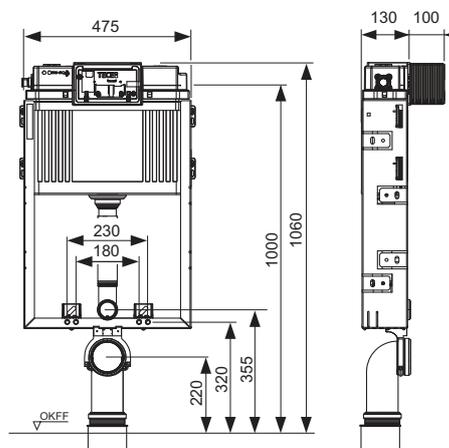

Module WC TECEbox avec réservoir Uni et façade support pour carrelages, hauteur 820 mm **NEW**

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage dans une cloison maçonnée devant un mur massif, à profondeur réglable.

Réservoir Uni pour actionnement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard préréglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Cadre en acier avec base de carrelage avant en panneau structural de 30 mm, galvanisé
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection

Veillez commander séparément :


- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option, déclenchement avant uniquement)
- TECEone kit de montage spécial pour cloison maçonnée (en option)

Attention :

Si la plaque de déclenchement est installée devant des réservoirs à faible hauteur d'installation et qu'une cuvette compacte est utilisée, l'abattant de WC peut parfois tomber par accident. En cas d'utilisation des cuvettes compactes, n'insérez que la plaque de déclenchement avec déclenchement par le haut.

RG 3 | 20.0903.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9375300	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

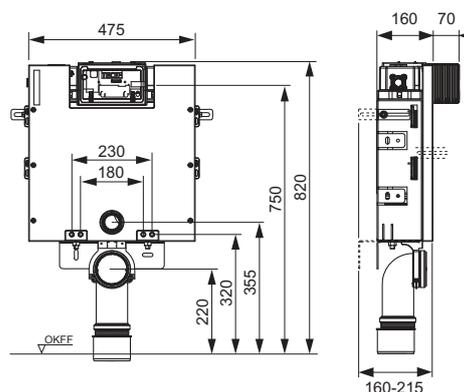

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

Module WC TECEbox avec réservoir Uni, avec revêtement de façade **NEW** prêt à être carrelé, hauteur 1110 mm

Bâti-support WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour l'installation dans une applique maçonnée ; surface fermée adaptée au carrelage en panneau de béton léger en fibre de verre.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard préréglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Cadre du module :

- Cadre en acier, galvanisé
- Deux boulons de fixation M 12 et écrous M 12, espacement d'installation de 180 ou 230 mm
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection
- Pieds de soutien pré-assemblés réglables en hauteur

Veillez commander séparément :

- TECEbox cache de zone de montage (réf. 9200012)
- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- TECEone kit de montage spécial pour cloison maçonnée (en option)

RG 3 | 20.0903.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9371300	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

Recouvrement d'espace de montage TECEbox



Tôle d'acier avec plaque de béton légère en fibre de verre à visser. Pour faire face à toute la surface de construction inférieure de la surface carrelable avec TECEbox.

Comprenant :

- Tôle d'acier avec plaque de béton légère en fibre de verre à visser
- Matériaux de montage

RG 3 | 20.0903.0050

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200012		1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

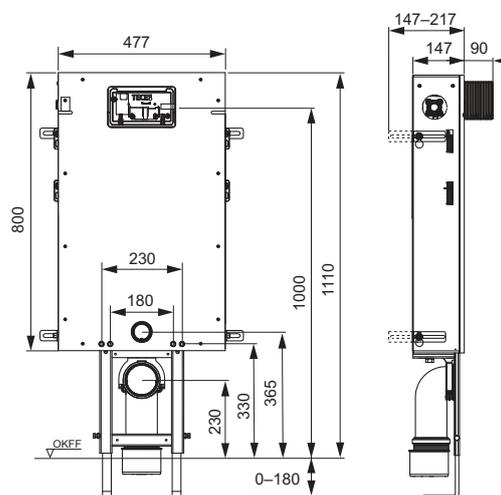

Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour cuvette sur pied, avec tissu de renforcement, hauteur 1075 mm **NEW**

Réservoir Octa II avec installation de plaque de déclenchement « easy fit » pour WC standard sur pied, profondeur 8 cm ; pour installation dans ou devant un mur porteur.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :



- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 7 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)

RG 3 | 20.0903.0070

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9370500*	NEW	1 Pcs.	25 Pcs.

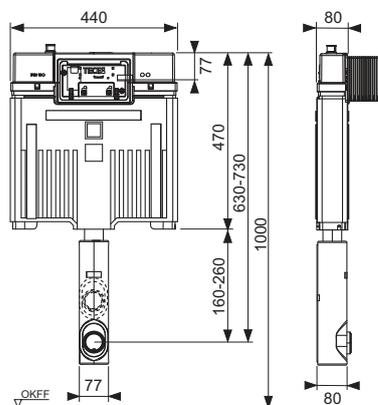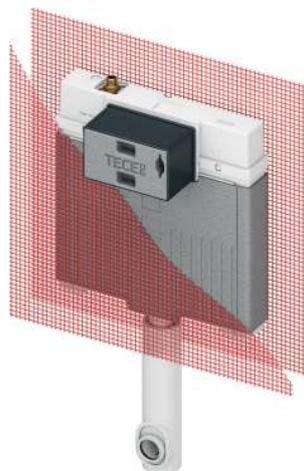

TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Octa

Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1075 mm **NEW**

Réservoir Octa II avec installation de plaque de déclenchement « easy fit » pour WC standard sur pied, profondeur 8 cm ; pour installation dans ou devant un mur porteur.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 7 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse ; possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation

Cadre du module :



- Cadre en acier, galvanisé
- Deux boulons de fixation M 12 et écrous M 12, espacement d'installation de 180 ou 230 mm
- Coude de vidange WC DN 90 en PE-HD
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- TECEone kit de montage spécial pour cloison maçonnée (en option)

RG 3 | 20.0903.0070

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9370501*	NEW	1 Pcs.	18 Pcs.

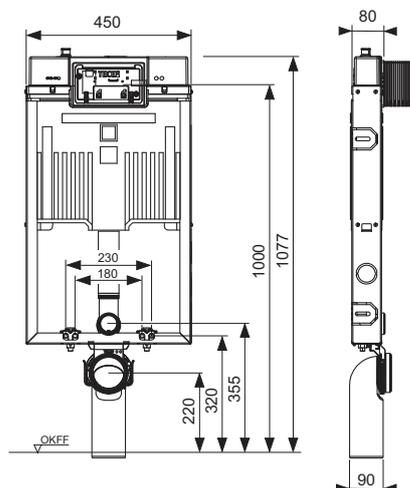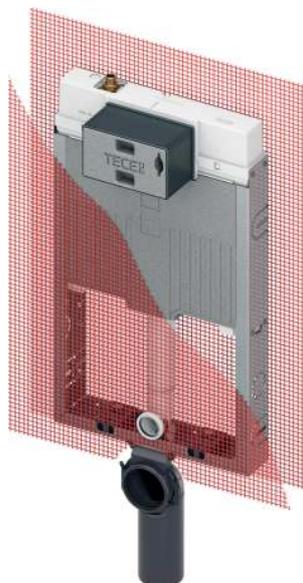

Module de lavabo TECEbox, profondeur d'installation 8 cm


Module de lavabo pour l'installation dans un mur ou devant un mur massif.

Composants :

- Profilé en acier continu
- Centres de fixation réglables pour le lavabo
- Deux patères murales 1/2" x 1/2" filetage intérieur
- Coude d'évacuation en PE-HD ø 50 mm (soudable), y compris le joint de tube et le matériel d'installation

RG 3 | 20.0903.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9370032	1 Pcs.	50 Pcs.

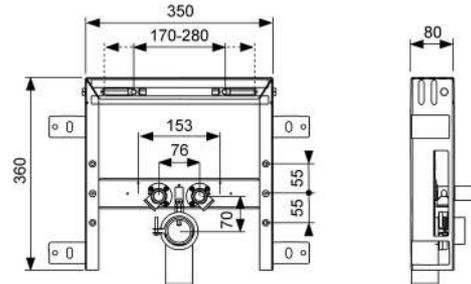

Cadre cloison maçonnée TECEbox pour lavabo


Pour sceller devant un mur massif, avec quatre fixations murales réglables en profondeur, profondeur d'encastrement 8-19 cm, écartement de fixation de cuvette 17-28 cm.

Composée de :

- Cadre en acier sur le pourtour
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc LN 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus
- Deux tiges filetées M 10 pour fixation de cuvette
- Matériel de fixation

RG 3 | 20.0903.0030

Référence	U. liv. 1
9370033	1 Pcs.

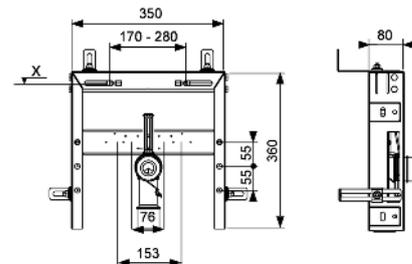

TECEbox – Lavabo, urinoir

Module de bidet TECEbox, profondeur d'installation 8 cm


Module de bidet pour l'installation dans le mur ou devant une construction solide de mur.

Composants :

- Profilé en acier continu
- Espacement d'installation de 180/230 mm
- Deux patères murales 1/2" x 1/2" filetage intérieur
- Coude d'évacuation PE-HD ø 50 mm avec joint d'étanchéité
- Kit de montage en céramique
- Matériaux de montage

RG 3 | 20.0903.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9370031	1 Pcs.	50 Pcs.

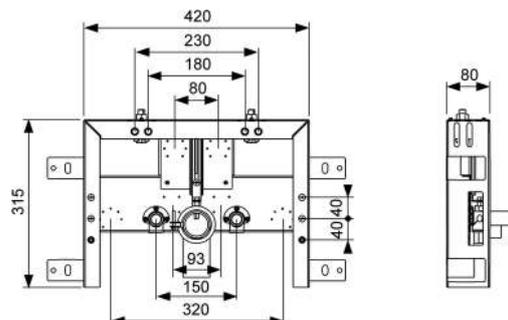

Boîtier de chasse d'urinoir TECEbox U 2

Pour le montage de la robinetterie d'urinoir TECE U 2 dans une cloison maçonnée, à combiner avec l'urinoir électronique TECEfilo.

Comprend :


- Boîtier de chasse d'urinoir U 2 avec contrôle du débit d'entrée et gabarit de détournage
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour une connexion directe 230 V
- Raccordement femelle 1/2"
- Inclut coude de montage et matériel de montage

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo (voir section sur les plaques de déclenchement d'urinoir)

RG 3 | 20.0903.0020

Référence	U. liv. 1
9370040	1 Pcs.

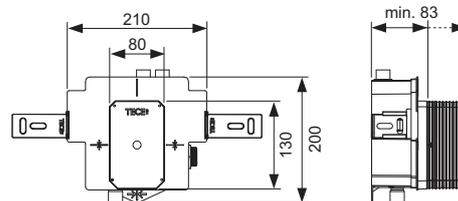

Boîtier de chasse urinoir TECEbox U 1 avec étrier de maintien

Boîtier de vanne de chasse d'urinoir pour le montage de la vanne urinoir U 1 de TECE dans des cloisons maçonnées.

Comprend :


- Raccordement femelle 1/2"
- Boîtier de chasse d'urinoir U 1 avec contrôle de débit d'entrée et gabarit de détournage
- Clip de retenue en acier galvanisé

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement d'urinoir manuel ou électronique (urinoirs TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus et TECEnow)

RG 3 | 20.0903.0020

Référence	U. liv. 1
9370021	1 Pcs.

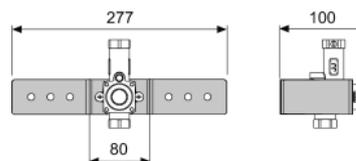

Pieds de support TECEbox

Aide au montage pour l'installation du module de toilettes TECEbox sans façade.

Comprenant :

- Deux pieds de montage galvanisés
- Matériaux de montage pour fixation au sol

Mise en garde :

Les pieds de montage TECEbox ne peuvent pas être montés dans un TECEprofil ou un mur à montants.

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9030024	1 Kit	10 Kit



Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur jusqu'à 8,5 cm


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 8,5 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales

RG 3 | 20.0903.0090

Référence	U. liv. 1
9880048	1 Pcs.

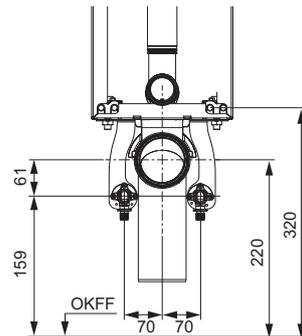

Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur de 13 cm


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaque de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage

RG 3 | 20.0903.0060

Référence	U. liv. 1
9880047	1 Pcs.

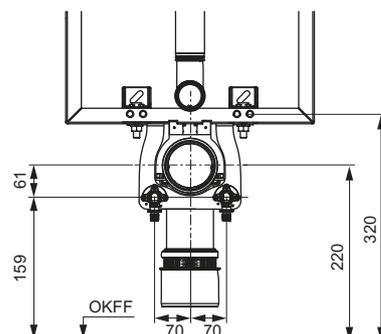

TECEbox – Accessoires

Pieds de support TECEbox pour modules WC équipés d'un réservoir Octa, 8 cm

Pieds de montage en acier, réglables en hauteur de 290 à 495 mm, y compris les matériaux de montage pour module de toilette TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm.

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1
9030026	1 Kit




Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

RG 3 | 20.0903.0050

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

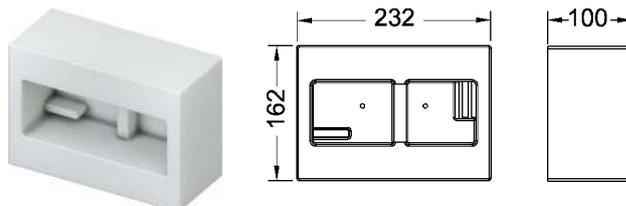


Kit de raccordement TECEbox pour WC sur pied avec rosace euro

Kit de raccordement pour WC sur pied, blanc, avec joint de tube de chasse et rosace.

RG 3 | 20.0903.0090

Référence	U. liv. 1
9221011	1 Pcs.

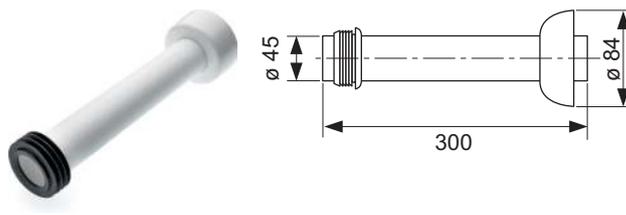

Kit de réparation pour réservoir en PP

Pour l'élimination des dommages (dommages causés par des perforations) jusqu'à un diamètre d'env. 12 mm.

Composé de :

- Cinq rondelles en plastique
- Papier de verre
- Pistolet à colle thermofusible
- Deux bâtons de colle
- Nettoyant (125 ml)
- Deux chiffons

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9221013	1 Pcs.



Kit de raccordement de WC rallongée TECEprofil 30 cm, DN 90

Kit de raccordement PE pour WC suspendus.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820214	1 Pcs.



Manchon de raccordement de WC TECEprofil DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.

RG 3 | 20.0905.0050



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	9820136	1 Pcs.	10 Pcs.
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.
PE-HD	9820316	1 Pcs.	10 Pcs.

**Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour WC et bidet**

Pour l'isolation phonique entre la cuvette de WC ou de bidet et le carrelage.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

**Raccord d'arrivée TECEprofil pour urinoir**

Kit composé de :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820055	1 Pcs.

**Clé pour robinet d'arrêt TECE**

Pour le montage/démontage du robinet d'arrêt dans le réservoir TECE, avec embout pour clé à cliquets de 1/2" ou de 1/4".

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820264	1 Pcs.

**Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes**

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). En association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaques de déclenchement verre TECElux, montage frontal. Aussi adapté pour le montage à fleur de paroi. Peut être installé à tout moment et avec toutes les plaques de déclenchement TECE.


Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.

RG 3 | 20.0904.0120

Référence	U. liv. 1
9240950	1 Pcs.



TECEbox – Accessoires

Cloche de chasse TECE A 2

Pour les réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm), y compris panier de cloche, jeu de bagues et crochet d'actionnement.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820223	1 Pcs.



Robinet flotteur TECE F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.



RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard

Pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.



Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs faible épaisseur

Jeu de bagues de réglage de débit pour régler la pression de chasse des réservoirs standard TECE avec une profondeur d'installation faible (jusqu'à 8,5 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820394	1 Pcs.




Coffret de pièces de rechange TECEprofil pour réservoirs Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs standard	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
7	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
9	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	2
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
11	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
12	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
13	9820025	Joint torique pour flexible	10
14	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	5
15	9820022	Paire de tiges de déclenchement	5
16	9820263	Vis de fixation	10
17	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	4
18	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
19	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
20	9820180	Poignées de démontage à ventouse	1
21	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

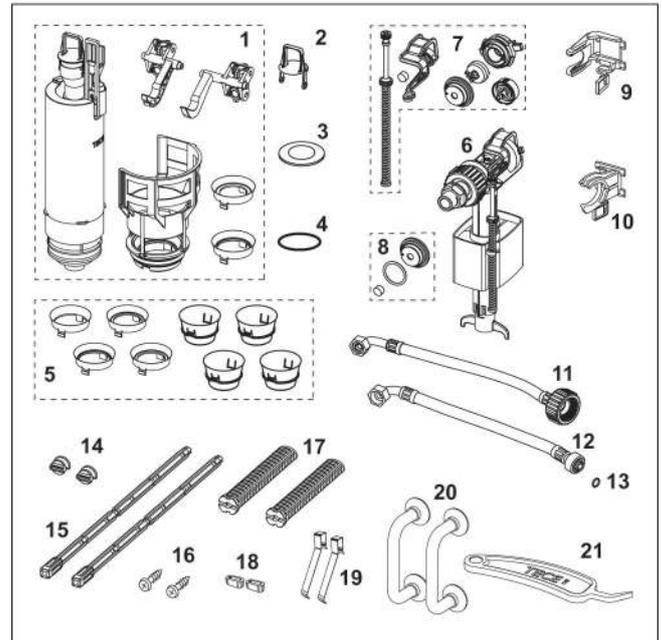


RG 7 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820000	1 Pcs.

TECEbox – Pièces de rechange


9370300 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
4	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820051	Pack d'accessoires pour réservoir pour cloison maçonnée (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
11	9820312	Coque de protection et de détournement pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

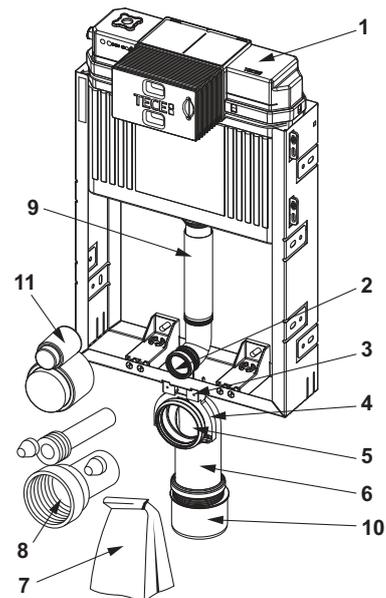


9370000 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
4	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820051	Pack d'accessoires pour réservoir pour cloison maçonnée (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.

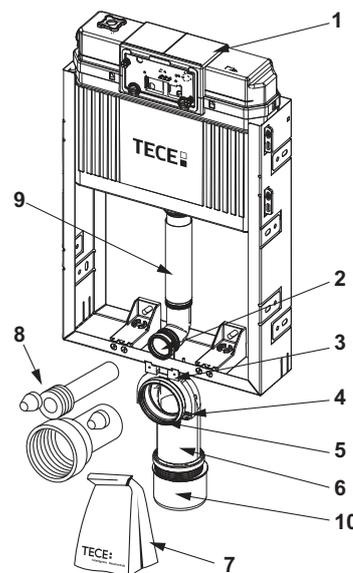


9375300 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni et façade support pour carrelages, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820100	Réservoir Uni 820 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820050	Panneau avec vis	3/20.0903.0060	1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
6	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
11	9820312	Coque de protection et de détournement pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

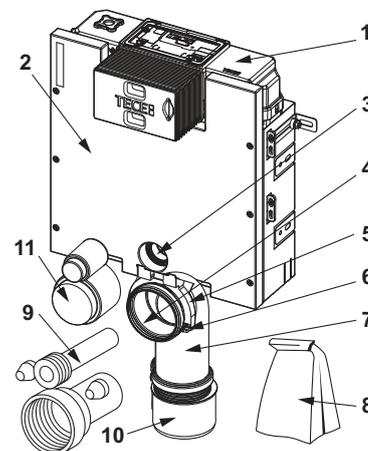


9375000 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni et façade support pour carrelages, hauteur 820 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820100	Réservoir Uni 820 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820050	Panneau avec vis	3/20.0903.0060	1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
6	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820043	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.

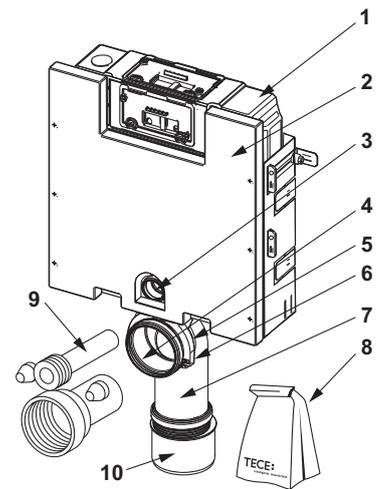

9371300 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni, avec revêtement de façade prêt à être carrelé, hauteur 1110 mm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
4	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820051	Pack d'accessoires pour réservoir pour cloison maçonnée (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820073	Pieds TECEbox plus	3/20.0903.0060	1 Pcs.
10	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
12	9820312	Coque de protection et de détournement pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

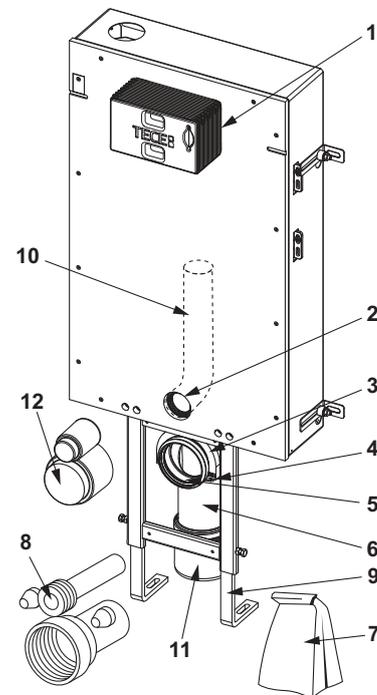

TECEbox – Pièces de rechange


9371000 – Module WC TECEbox avec réservoir Uni, avec revêtement de façade prêt à être carrelé, hauteur 1110 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820048	Support supérieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
4	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820135	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
7	9820051	Pack d'accessoires pour réservoir pour cloison maçonnée (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0060	1 Pcs.
8	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820073	Pieds TECEbox plus	3/20.0903.0060	1 Pcs.
10	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.

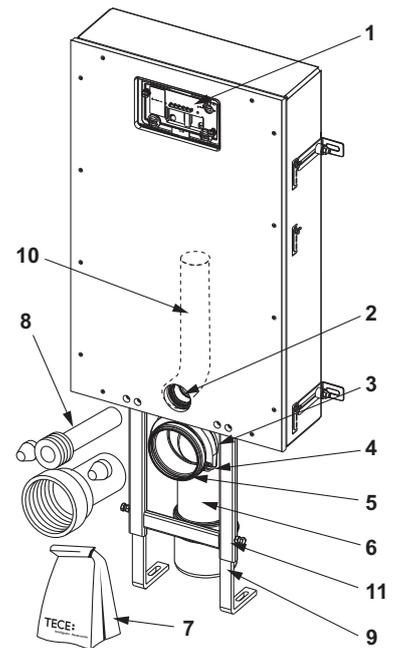


9370500 – Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour cuvette sur pied, avec tissu de renforcement, hauteur 1075 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820565	Réservoir Octa II	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820563	Pipe de chasse		NEW 1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820143	Protection de tube de chasse en polystyrène pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
5	9820144	Pack d'accessoires pour réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.

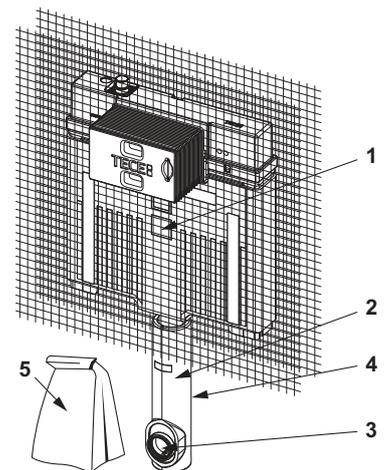


9370007 – Réservoir TECEbox Octa, 8 cm, pour toilettes surélevées, avec renfort, hauteur d'installation 1110 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820250	Réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820192	Pipe de chasse avec joint torique, cloison maçonnée	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820143	Protection de tube de chasse en polystyrène pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
5	9820144	Pack d'accessoires pour réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.

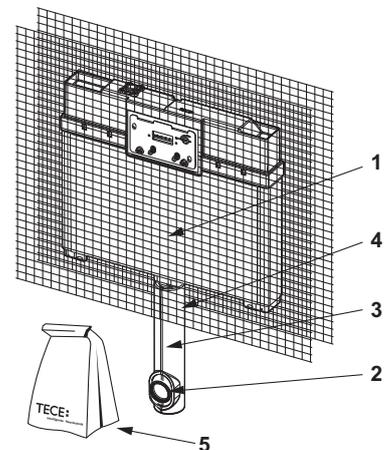


9370501 – Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1075 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820565	Réservoir Octa II	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820563	Pipe de chasse		NEW 1 Pcs.
3	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820254	Fixation pipe de chasse pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820256	Fixation supérieur pipe d'évacuation pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
6	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820042	Support inférieur de pipe d'évacuation WC (jusqu'à 03/2017)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820150	Pipe d'évacuation DN 90 (PEHD)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
9	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820146	Pack d'accessoires pour réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.

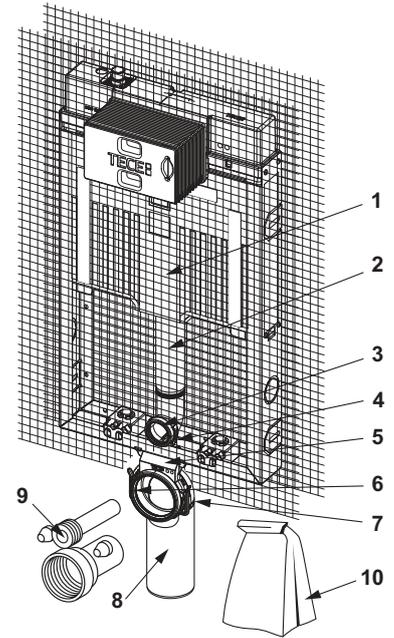


9370008 – Module WC TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1110 mm
 9370009 – Module WC TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm, pour WC suspendu, isolation phonique, hauteur 1110 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820250	Réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
2	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820256	Fixation supérieur pipe d'évacuation pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
4	9820049	Étrier de support inférieur de pipe d'évacuation WC	3/20.0903.0060	1 Pcs.
5	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820150	Pipe d'évacuation DN 90 (PEHD)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
7	9820192	Pipe de chasse avec joint torique, cloison maçonnée	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820146	Pack d'accessoires pour réservoir Octa, 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
9	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820255	Fixation pipe de chasse pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.

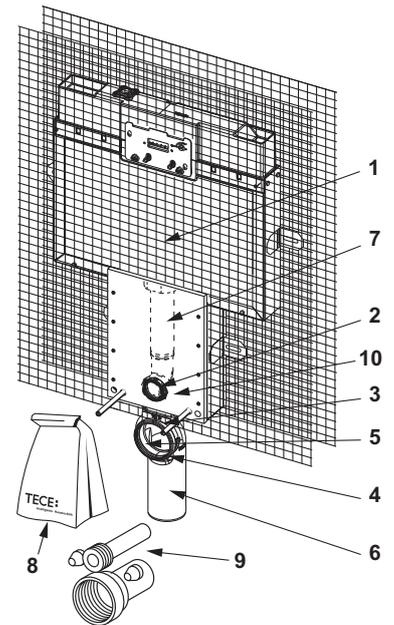

9370032 – Module de lavabo TECEbox, profondeur d'installation 8 cm


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820153	Pack d'accessoires pour module mur en brique lavabo, profondeur 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
2	9820149	Pince pour porte-coude, 50 mm, bidet 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
3	9820151	Porte-coude PE-HD pour module lavabo et bidet, profondeur 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
4	9820152	Collier en caoutchouc pour porte-coude de 50 mm	3/20.0903.0080	1 Pcs.

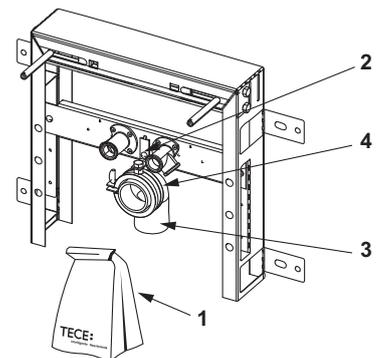

TECEbox – Pièces de rechange


9370031 – Module de bidet TECEbox, profondeur d'installation 8 cm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820148	Pack d'accessoires pour module mur en brique bi-det, profondeur 8 cm (matériel de fixation, etc.)	3/20.0903.0080	1 Pcs.
2	9820149	Pince pour porte-coude, 50 mm, bidet 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
3	9820151	Porte-coude PE-HD pour module lavabo et bidet, profondeur 8 cm	3/20.0903.0080	1 Pcs.
4	9820152	Collier en caoutchouc pour porte-coude de 50 mm	3/20.0903.0080	1 Pcs.

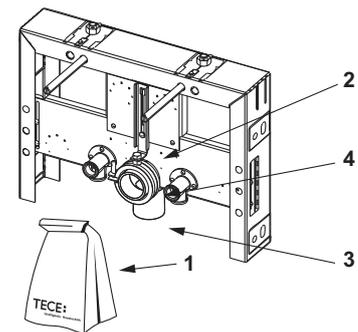


Boîtier de chasse d'urinoir TECEbox U 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820553	Transformateur 230 V/12 V	3/20.0904.0110	1 Pcs.
2	9820424	Joint sortie d'eau	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820440	Pack d'accessoires pour robinet de rinçage d'urinoir U 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820470	Gabarit de détournement pour boîtier de chasse d'urinoir U 2	3/20.0904.0130	1 Pcs.

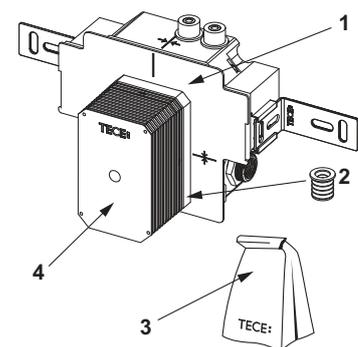


9240950 – Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820263	Vis de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820349	Paire de tiges de guidage pour trappe d'insertion	3/20.0904.0110	1 Pcs.




9820223 – Cloche de chasse TECE A 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820231	Panier de cloche avec bague de débit ø 42 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820229	Crochet noir pour déclenchement électrique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820420	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

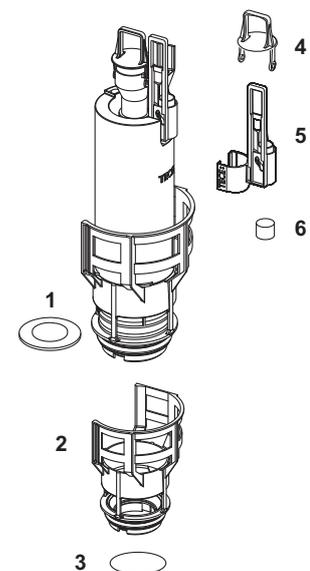

9820353 – Robinet flotteur TECE F 10 universel


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820398	Raccord fileté 3/8" pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0050	1 Pcs.

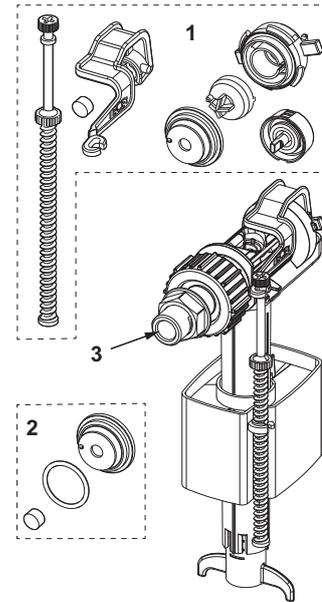

9820103 – Réservoir Uni TECE 1120 mm

Valable depuis : avril 2021


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.

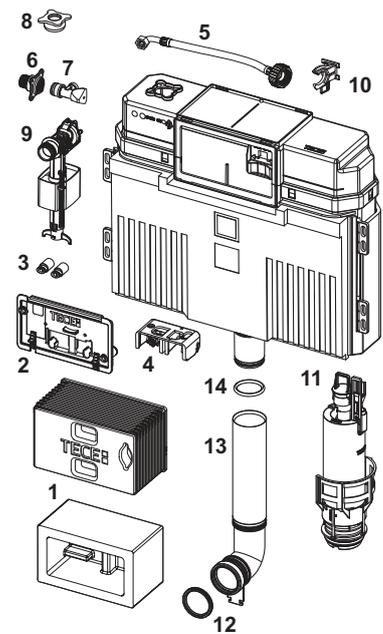

TECEbox – Pièces de rechange

Valable jusqu'en : mars 2021


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournage	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

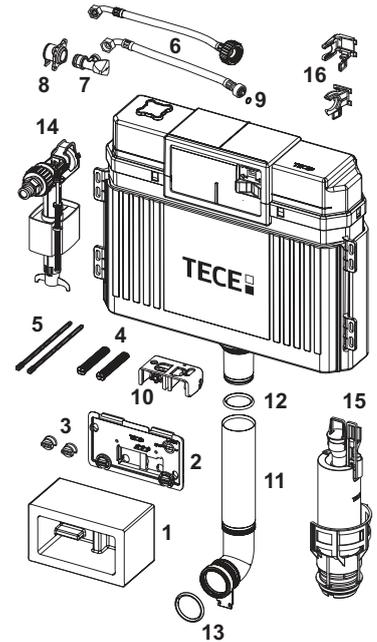

9820100 – Réservoir Uni TECE 820 mm


Valable depuis : avril 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournage ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournage	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

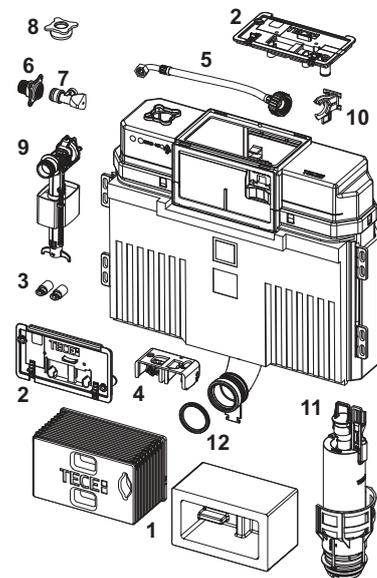


Valable jusqu'en : mars 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournage	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.

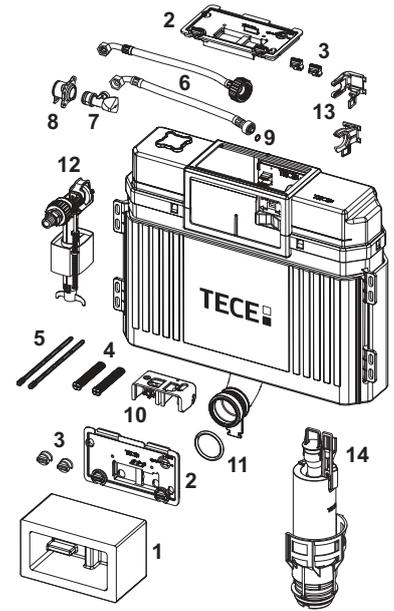

9820565 – Réservoir Octa II


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournage ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
2	9820194	Plaque transparent de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820561	Cloche de chasse A 5	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
5	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820562	Flexible renforcé	20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
8	9820216	Support fixation pour flotteur faible épaisseur	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820375	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820563	Pipe de chasse		NEW 1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

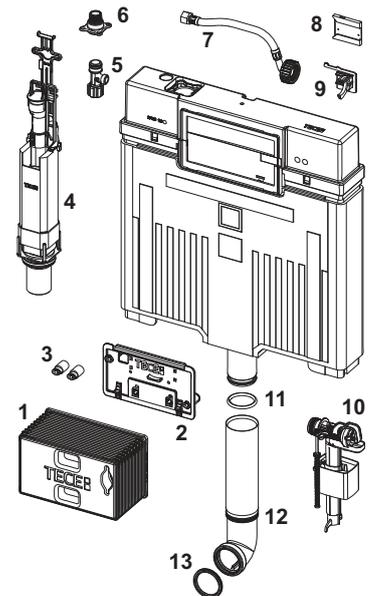

TECEbox – Pièces de rechange

9820250 – Réservoir Octa TECE, 8 cm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820188	Gabarit de détournage, fin	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820189	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0904.0110	1 Pcs.
3	9820194	Plaque transparent de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820191	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820217	Flexible renforcé complet pour réservoir Octa, 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820376	Flexible renforcé M 30	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820221	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820216	Support fixation pour flotteur faible épaisseur	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820375	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (27 mm, M 30)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820215	Support de robinet flotteur pour réservoir Octa (17 mm, 3/8")	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820224	Cloche de chasse A 3 pour réservoirs Octa, 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820192	Pipe de chasse avec joint torique, cloison maçonnée	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.

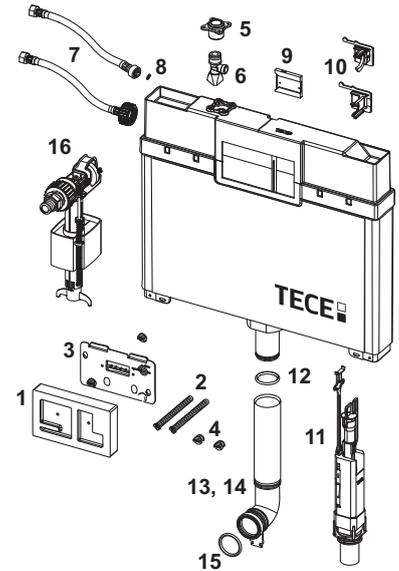

Cartouche de robinetterie de chasse TECEprofil U 1

Cartouche de robinetterie de chasse pour boîtier de chasse U 1.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820031	1 Pcs.



Joint TECEprofil pour raccord de tube de chasse

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820213	1 Pcs.



Cloche de chasse TECE A 3 pour réservoirs Octa 8 cm


RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820224	1 Pcs.



9820224 – Cloche de chasse TECE A 3 pour réservoirs Octa 8 cm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820163	Bras de maintien de cloche 8 cm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820275	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820446	Joint torique intermédiaire de cloche de chasse A3 (10 pièces)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820161	Joint plat de pied de cloche de chasse A3	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820220	Joint torique de panier de cloche de chasse A3	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

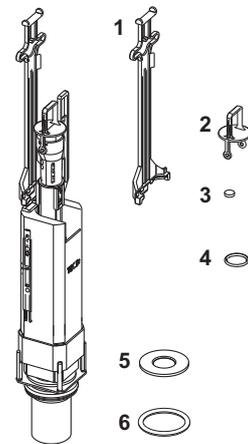



Solutions préfabriquées

TECEprofil STRUCTURE MÉTALLIQUE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Composants de base	220
Unité de raccordement WC	222
Unités de raccordement lavabo	223
Unités de raccordement urinoir	225
Raccordements de robinets	226
Poignées d'appui, plaques de fixation	228
Accessoires structure porteuse	229
Parement	232
Outils	234
Pièces de rechange	235

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

Indications :

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement


TECEprofil – Composants de base

Tube profilé TECEprofil

Tube profilé pour la création d'un châssis et l'intégration de composants TECEprofil ; en acier laminé, soudé et zingué.

RG 3 | 20.0900.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

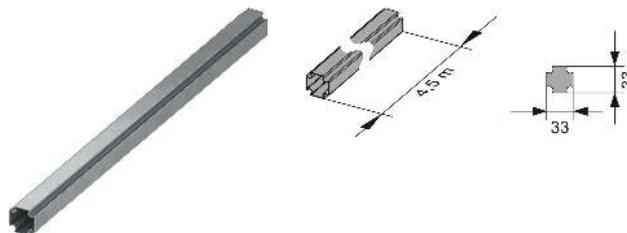


Raccord d'angle TECEprofil

Raccord d'angle pour fixation par serrage perpendiculaire des profilés TECEprofil ; unité prémontée en acier zingué ; vis à six pans creux M 5 (SW 3) et ressort de pression.

RG 3 | 20.0900.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9010002	30 Pcs.	240 Pcs.	5400 Pcs.

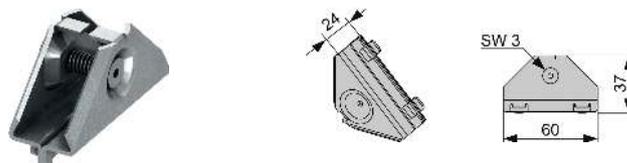


Équerre de fixation TECEprofil

Équerre pour la fixation au mur des châssis TECEprofil. Unité prémontée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9030002	10 Pcs.	60 Pcs.	240 Pcs.

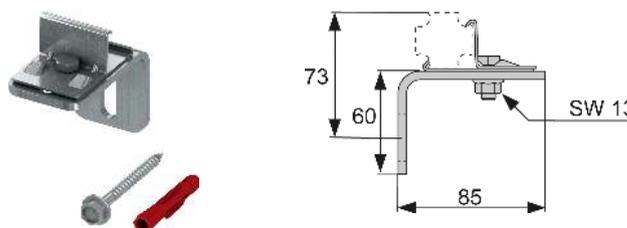


Équerre de fixation double TECEprofil

Pour la fixation simultanée de deux profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 140-220 mm. Unité pré-montée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9030011	5 Pcs.	15 Pcs.	60 Pcs.

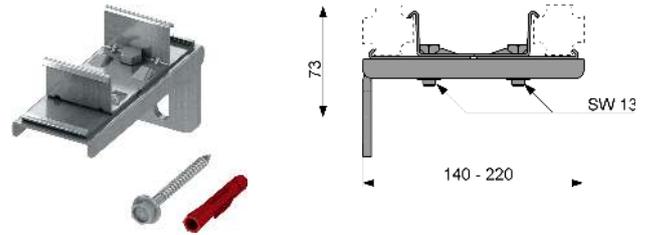


Équerre de fixation double TECEprofil, modèle long

Pour la fixation simultanée de deux tubes profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 220-300 mm. Unité pré-montée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9030013	2 Pcs.	10 Pcs.

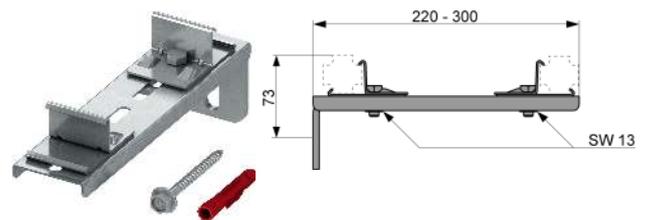

Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation

Kit d'isolation acoustique pour l'isolation phonique de l'équerre de fixation à la construction.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9021019	50 Pcs.	200 Pcs.	400 Pcs.



TECEprofil – Unité de raccordement WC

Unité de raccordement de toilettes TECEprofil avec réservoir Uni **NEW**

Unité de raccordement WC avec installation de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un cadre de support TECEprofil.

Réservoir Uni pour actionnement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5 / 7,5 / 9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Étanche à l'eau de condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel d'installation pour l'ouverture de service, peut être raccourci sans outils
- Soupape de remplissage hydraulique à faible bruit, groupe de raccord 1 selon DIN 4109

Unité de raccordement :


- Traverses de 180 ou 230 mm pour la fixation WC
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Deux supports de sol réglables pour les projections au sol de 0-200 mm
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90 avec bouchon de protection

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)

RG 3 | 20.0905.0010

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9041306	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

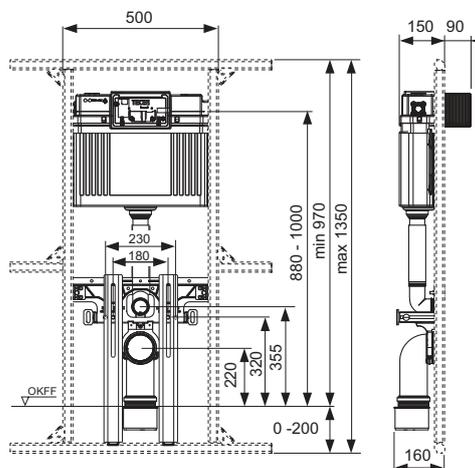

Unité de raccordement TECEprofil pour lavabo


Platine insonorisée en acier zingué nue, pour le montage des patères murales, avec coude de raccordement pré-montée DN 40/50, manchette en caoutchouc LN 30/50, bouchons de protection, matériel de fixation aux tubes profilés TECEprofil, 2 x agrafes de fixation M 10 et fixations de lavabo

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"


RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020033	1 Pcs.	10 Pcs.



Unité de raccordement TECEprofil pour lavabo avec patères murales TECEflex ou TECElogo

Platine insonorisée en acier zingué nue, patère murale pré-montée avec entraxe pré-réglé 80 mm, coude de raccordement pré-monté DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus, matériel de fixation aux tubes profilés TECEprofil, 2 x agrafes de fixation M 10 et fixations de lavabo



RG 3 | 20.0900.0040

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
TECEflex 16 x 1/2", bronze / silicium brons	9020049	1 Pcs.	10 Pcs.
TECElogo 20 x 1/2", bronze/bronze au silicium	9020050	1 Pcs.	10 Pcs.

Unité de raccordement TECEprofil pour lavabo avec siphon anti-odeur encastré


Platine insonorisée en acier zingué nue, pour le montage des patères murales, avec siphon anti-odeur encastré pré-monté DN 50, insert de siphon amovible LN 30 (joint en même temps) bouchons de protection inclus, matériel de fixation aux tubes profilés TECEprofil, 2 x agrafes de fixation M 10 et fixations de lavabo

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"
- Coude de raccordement pour siphon anti-odeur encastré 9080001

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020034	1 Pcs.	10 Pcs.



TECEprofil – Unités de raccordement lavabo

Unité de raccordement TECEprofil pour lavabo


Platine insonorisée en acier zingué nue, pour le montage sur site des patères murales, support d'écoulement pré-monté inclus, pour le montage sur des profilés C.

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo raccord universel 20 x 1/2"
- Pipe d'évacuation DN 50/40
- Manchette en caoutchouc LN 30/50

RG 3 | 20.0900.0040

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
440 mm	9020048	1 Pcs.	10 Pcs.
500 mm	9020054	1 Pcs.	10 Pcs.



Support de lavabo TECEprofil pour le montage dans des murs à ossature en métal ou en bois

Unité pré-montée, composée de :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation M 10, cote d'écartement réglable en hauteur et latéralement
- Platine de raccordement de robinets
- Pipe d'évacuation DN 50/40 avec manchette en caoutchouc LN 30/50, bouchons de protection

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9510003	1 Pcs.	10 Pcs.



Unité de raccordement TECEprofil pour urinoir avec boîtier de chasse TECE U 1

pour la réception des systèmes de déclenchement manuels et électroniques.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Platine insonorisée en acier zingué
- Boîtier de chasse d'urinoir TECE avec robinet d'arrêt et gabarit de détourage
- Raccord de robinet 1/2" x 1/2"
- 3 x agrafes de fixation M 8
- Fixation d'urinoir
- Garniture d'entrée

Veuillez commander séparément :

- Déclenchement manuel ou électronique


RG 3 | 20.0905.0020

Référence

9020038

U. liv. 1

1 Pcs.




TECEprofil – Raccordements de robinets

Platine de robinets TECEprofil pour robinets en saillie et encastrés

Platine en acier zingué nue, pour montage des robinets en saillie et encastrés, matériel de fixation inclus aux tubes profilés TECEprofil ou le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois. Adapté par ex. pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox et Kludi Flex-Box.

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"

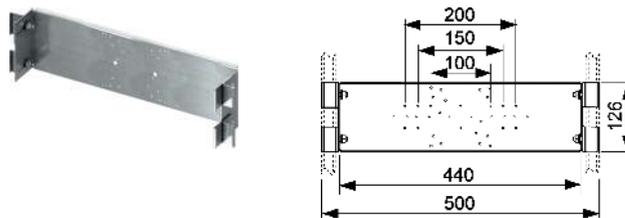

RG 3 | 20.0900.0040


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020040	1 Pcs.	10 Pcs.

Platine de robinets TECEprofil pour robinets en saillie et encastrés pour un montage ultérieur dans les modules de lavabo

Platine en acier zingué nue, pour montage des robinets en saillie et encastrés, matériel de fixation inclus pour un montage ultérieur dans le module de lavabo TECEprofil ou le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois. Adapté par ex. pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox et Kludi Flex-Box.

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"

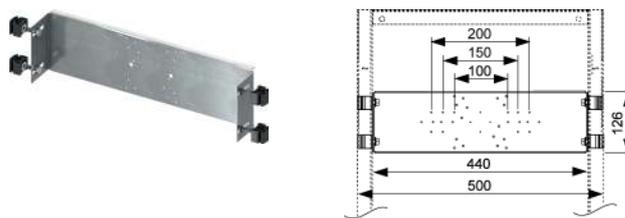

RG 3 | 20.0900.0040


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020041	1 Pcs.	10 Pcs.

Plaque de fixation TECEprofil pour robinets encastrés

Plaque de montage réglable en continu pour la fixation de robinets encastrés et d'autres objets encastrés.

Unité pré-montée, composée de :

- Plaque de support en contreplaqué à collage étanche selon DIN 68705
- Équerre de montage zinguée
- Quatre fixations multiples

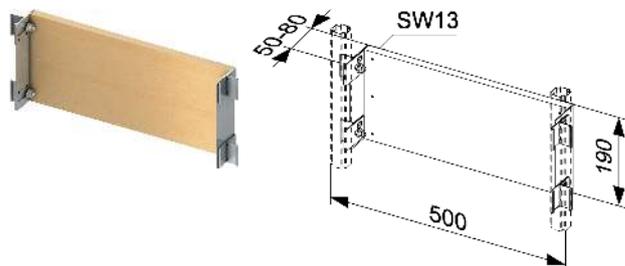

RG 3 | 20.0900.0040


Référence	U. liv. 1
9150000	1 Pcs.

Unité de raccordement TECEprofil pour module d'isolement et de comptage

Support pour la fixation stable de modules d'isolement et de comptage du commerce à l'aide de clips ; hauteur et écart réglables en continu.

Unité pré-montée, composée de :

- Deux clips avec caoutchouc d'isolation acoustique
- Matériel pour fixation à un tube profilé TECEprofil

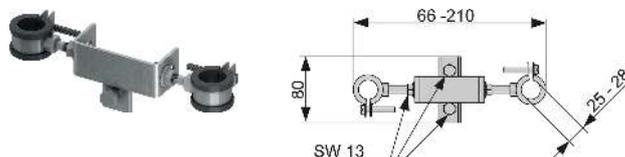

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020019	1 Pcs.	10 Pcs.

Unité de raccordement TECEprofil pour machine à laver


Pour un montage horizontal ou vertical dans une structure porteuse TECEprofil.

Composée de :

- Platine en acier zingué nue pour la fixation de siphon et de patères murales
- Siphon encastrable dans un mur pour machine à laver, DN 40/50
- Raccord de tuyau chromé
- Rosace chromée
- Matériau pour fixation sur un montant TECEprofil

Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo 20 raccord universel x 1/2"

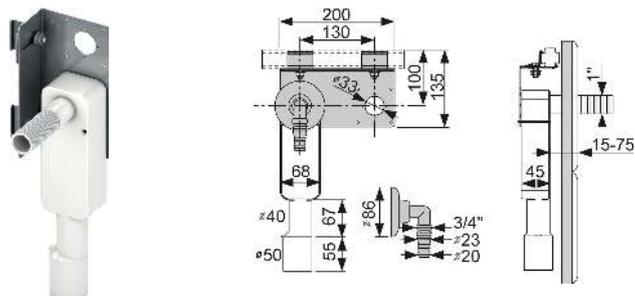

RG 3 | 20.0900.0040


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020036	1 Pcs.	2 Pcs.

Raccordements de robinets TECEprofil

Pour adapter un raccord de prise individuelle au cadre de support TECEprofil

Unité pré-montée, comprenant :

- patère murale longue TECEflex 16 x 1/2", ou TECE 1/2" x 1/2" long, ou raccord universel TECElogo 20 x 1/2"
- isolation acoustique du cadre de support
- manchette auto-adhésive pour sceller entre le panneau et la patère murale
- matériel de fixation à fixer à un tube de section TECEprofil
- bouchon de marquage

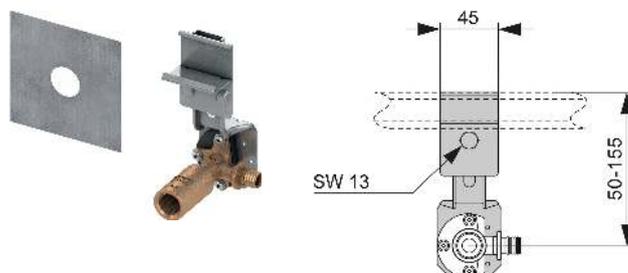

RG 3 | 20.0900.0040

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
TECE 1/2" x 1/2", bronze/bronze au silicium	9020004	1 Pcs.	4 Pcs.
sans patère murale	9020046	1 Pcs.	4 Pcs.
TECEflex 16 x 1/2", bronze / silicium brons	9020051	1 Pcs.	4 Pcs.
TECElogo 20 x 1/2", bronze/bronze au silicium	9020052	1 Pcs.	4 Pcs.

Patères murales du système TECEprofil

Patère murale longue pour cloison sèche à monter sur chantier avec lavabos, bidet et accessoires montés à l'extérieur dans le système TECEprofil.

Comprendant :

- Patère murale longue TECEflex 16 x 1/2" ou TECE 1/2" x 1/2", raccord universel TECElogo 20 x 1/2" long
- Manchette auto-adhésive pour monter entre le panneau et la patère murale
- Matériel de montage
- Bouchon de marquage



RG 3 | 20.0900.0060

Version	D	d	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
TECE 1/2" x 1/2", bronze/bronze au silicium	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 Pcs.	20 Pcs.
TECEflex 16 x 1/2", bronze / silicium brons	Rp 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021	1 Pcs.	20 Pcs.
TECElogo 20 x 1/2", bronze/bronze au silicium	Rp 1/2"	Raccord universel 20 mm	87 mm	9021022	1 Pcs.	20 Pcs.


TECEprofil – Poignées d'appui, plaques de fixation

Plaque de fixation TECEprofil pour objets encastrés supplémentaires, 200 mm x 200 mm

Plaque de fixation pour la fixation stable d'objets encastrés supplémentaires, par ex. armoires miroirs dans une structure porteuse TECEprofil ; en contreplaqué hydrofuge d'après DIN 68705.

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9042005	1 Pcs.	10 Pcs.



Module TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

Veillez commander séparément :

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

RG 3 | 20.0900.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9360000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

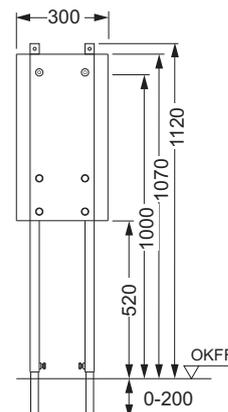

Plaque de fixation TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien


Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0040

Référence	U. liv. 1
9042003	1 Pcs.

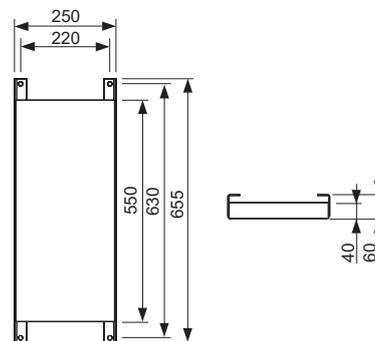


Pied de châssis TECEprofil

Pied de châssis pour tube profilé TECEprofil. Permet la fixation au plafond et au sol d'une structure TECEprofil.

RG 3 | 20.0900.0060

Version	Référence	U. liv. 1
Droit	9820461	1 Pcs.
Gauche	9820462	1 Pcs.



Raccord TECEprofil avec articulation sphérique

Pour la fixation universelle de composants dans la structure porteuse TECEprofil. Grâce à l'articulation sphérique, il est possible de régler l'élément dans presque tous les angles et toutes les positions.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018011	2 Pcs.	10 Pcs.




Raccord universel TECEprofil

Pour la fixation des tubes profilés TECEprofil à tout type d'angle. Unité pré-montée en acier galvanisé.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018002	6 Pcs.	30 Pcs.



Kit de fixation TECEprofil pour cloisons en profilés UA

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380006	1 Kit	5 Kit



Kit de fixation TECEprofil pour cloisons à ossatures bois

Matériel de fixation pour le montage des modules TECEprofil sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380005	1 Kit	5 Kit



TECEprofil – Accessoires structure porteuse

Fixation multiple TECEprofil


Pour la fixation de matériaux d'autres fabricants aux tubes profilés TECEprofil.

Composé de :

- Vis et écrous M 8
- Tôles en acier galvanisé

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9010003	10 Pcs.	30 Pcs.



Support de fixation TECEprofil

Pour la réception d'une tige filetée.

Unité pré-montée en acier zingué, sans tige filetée.

RG 3 | 20.0900.0060

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
M 8	9040004	10 Pcs.	30 Pcs.
M 10	9040001	10 Pcs.	30 Pcs.



Embout TECEprofil en caoutchouc pour tube profilé

RG 3 | 20.0900.0070

Référence	U. liv. 1
9820128	1 Pcs.



Vis de montage TECEprofil 4,2 x 13 mm

Vis cruciforme autoforeuse pour la fixation de matériaux divers aux tubes profilés et aux platines TECEprofil.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018007	100 Pcs.	500 Pcs.




PH2

Raccord de profilés TECEprofil

Pour une liaison stable de deux tubes profilés TECEprofil dans le sens axial.

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9010009	5 Pcs.	50 Pcs.



Pied-support TECEprofil pour structure autoportante


Pour rigidifier au sol les structures TECEprofil autoportantes.

Composé de :

- Pied-support en acier galvanisé
- Matériel de fixation pour la fixation au sol brut
- Matériel de fixation pour la fixation de la structure porteuse TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1
9030017	1 Pcs.

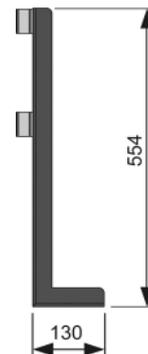

Pied enfichable TECEprofil


Pied réglable et capuchon pour enfichage dans un tube profilé TECEprofil.
Le pied réglable est adapté à l'absorption de charge par ex. pour le soutien de baignoires en acier. Aucun pied de baignoire supplémentaire nécessaire à prévoir.

Composé de :

- Pied de réglage en hauteur des tubes profilés TECEprofil
- Capuchon avec coussinet en caoutchouc

RG 3 | 20.0900.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9140000	4 Pcs.	20 Pcs.




TECEprofil – Parement

Lambris TECEprofil

Panneau résistant à l'humidité pour revêtement de châssis TECEprofil des modules TECEprofil. En plaque de plâtre imprégnée, conforme à la norme DIN 4102-A2, non inflammable.

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200000	30 Pcs.	60 Pcs.	120 Pcs.



Enduit TECEprofil, traité

Pour égaliser les joints dans le revêtement des panneaux TECEprofil. Livraison sous forme de sacs de 5 kg.

Enduit conforme au niveau de qualité Q1 ; les niveaux de qualité supérieurs doivent être pris en compte lors de la soumission.

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9200001	5 kg	20 kg




Lambris TECEprofil pour zone soumise à une forte humidité

Plaque de revêtement spécifique à la structure porteuse TECEprofil en zone soumise à une forte humidité. Plaque de béton léger constituée d'une couche de ciment d'une épaisseur de 12,5 mm, selon l'EN 13501-1, non combustible.

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200013	1 Pcs.	30 Pcs.	60 Pcs.



Cartouche de résine TECEprofil

Pour coller et enduire des lambris TECEprofil placés bout à bout (9200013) dans la zone soumise à une forte humidité.

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9200014	1 Pcs.	25 Pcs.



Vis de panneaux TECEprofil, auto-taraudeuses

Pour la fixation des panneaux TECEprofil sur les tubes profilés TECEprofil ; en acier, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).

RG 3 | 20.0900.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200002	250 Pcs.	4500 Pcs.	9000 Pcs.



PH2

Jeu de plaques de protect contre le feu

Plaques de protection contre le feu pour module WC standard avec réservoir TECE. Jeu comprenant deux panneaux isolants non combustibles en laine de roche A1.

Dimensions (L x H x P) : 1000 x 625 x 30 mm ou 711 x 440 x 20 mm

Pour les classes de sécurité incendie des cloisons séparant des modules WC, il faut impérativement utiliser des plaques de protection contre le feu. Les murs protégés contre les incendies du TECEprofil de F 30 à F 120 doivent être réalisés conf. au certificat général de contrôle P-3226/492/11-MPA BS.

**RG 3 | 20.0900.0050**

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9200017	1 Pcs.	10 Pcs.

TECEprofil – Outils

Kit de réparation pour réservoir en PP

Pour l'élimination des dommages (dommages causés par des perforations) jusqu'à un diamètre d'env. 12 mm.

Composé de :

- Cinq rondelles en plastique
- Papier de verre
- Pistolet à colle thermofusible
- Deux bâtons de colle
- Nettoyant (125 ml)
- Deux chiffons

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9221013	1 Pcs.



Clé pour robinet d'arrêt TECE

Pour le montage/démontage du robinet d'arrêt dans le réservoir TECE, avec embout pour clé à cliquets de 1/2" ou de 1/4".

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820264	1 Pcs.



Aimant de maintien TECEprofil

NEW

Outil d'installation pour maintenir deux tubes TECEprofil perpendiculairement pour faciliter l'installation d'un raccord d'angle.


RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9018012	NEW 1 Pcs.




9041306 – Unité de raccordement de toilettes TECEprofil avec réservoir Uni

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820065	Kit de montage pour réservoir	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820066	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820037	Entraxe pour montage des pieds du module WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.
13	9820312	Coque de protection et de détourage pour raccordement WC	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.

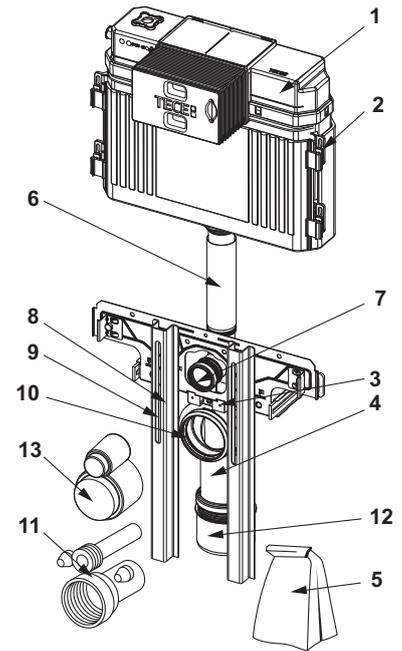

9041006 – Unité de raccordement de toilettes TECEprofil avec réservoir Uni


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820103	Réservoir Uni, 1120 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820065	Kit de montage pour réservoir	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820134	Pipe d'évacuation DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820066	Pack d'accessoires (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820335	Montant de pied de bâti-support TECEprofil	3/20.0900.0070	1 Pcs.
9	9820037	Entraxe pour montage des pieds du module WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820139	Joint intérieur pour pipe d'évacuation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820057	Kit de raccordement DN 90 pour WC	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820136	Adaptateur DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 Pcs.

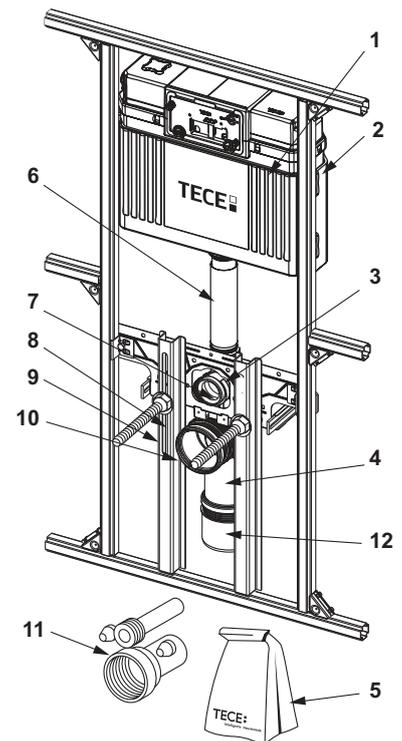

TECEprofil – Pièces de rechange


9510003 – Support de lavabo TECEprofil pour le montage dans des murs à ossature en métal ou en bois

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820034	Support de pipe d'évacuation DN 50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
2	9820059	Manchette en caoutchouc, diamètre nominal 30/50	3/20.0900.0070	1 Pcs.
3	9820035	Pipe d'évacuation DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 Pcs.
4	9820133	Jeu d'accessoires pour unité de raccordement de lavabo (matériel de fixation et autres)	3/20.0900.0070	1 Pcs.

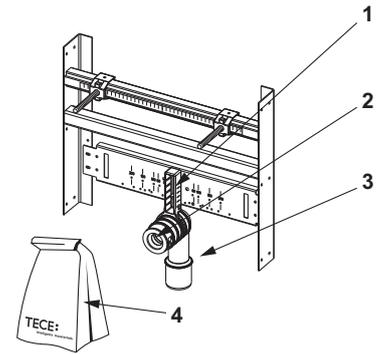

9020038 – Unité de raccordement TECEprofil pour urinoir avec boîtier de chasse TECE U 1


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820074	Boîtier support de chasse urinoir U 1 avec bouchon	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820075	Gabarit de détournement, support, vis boîtier de chasse U 1	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820076	Pack d'accessoires pour module d'urinoir (matériel de fixation, etc.)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820055	Garniture d'arrivée pour urinoir, 1/2"	3/20.0905.0070	1 Pcs.

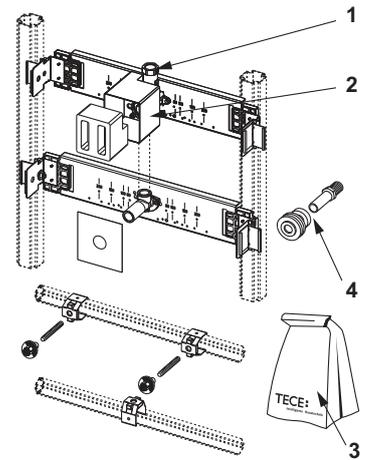

9820103 – Réservoir Uni TECE 1120 mm


Valable depuis : avril 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820499	Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
	9820027	Gabarit de détournement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820496	Fixations « easy fit »	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
4	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820495	Bouchon de fermeture réservoir Uni	3/20.0905.0070	NEW 1 Pcs.
9	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.

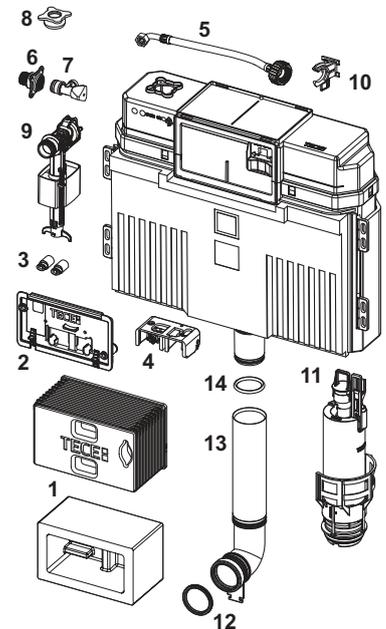


Valable jusqu'en : mars 2021

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820027	Gabarit de détournage	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820017	Plaque transparente de fermeture, avec loquets	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820022	Paire de tiges de déclenchement	3/20.0904.0110	1 Pcs.
6	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
7	9820013	Robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
8	9820012	Fixation robinet d'arrêt	3/20.0905.0070	1 Pcs.
9	9820025	Joint torique pour flexible	3/20.0905.0070	1 Pcs.
10	9820016	Crochets de déclenchement	3/20.0905.0070	1 Pcs.
11	9820011	Pipe de chasse avec joint torique, longueur 269 mm, cloison sèche	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820331	Pipe de chasse rallongé, longueur 369 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
12	9820014	Joint torique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
13	9820015	Joint de pipe de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
14	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	3/20.0905.0070	1 Pcs.
15	9820223	Cloche de chasse A 2	3/20.0905.0070	1 Pcs.
16	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	3/20.0905.0070	1 Pcs.
	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	3/20.0905.0070	1 Pcs.

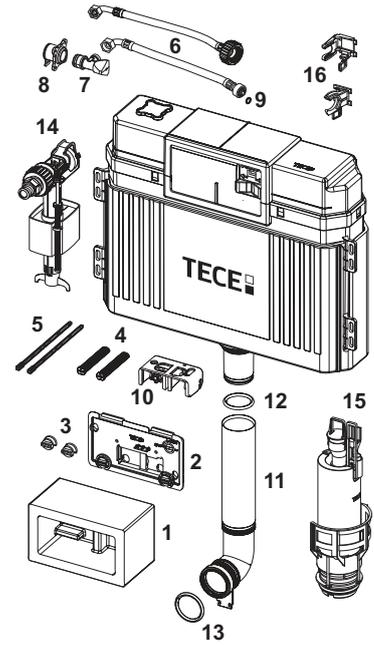

9820223 – Cloche de chasse TECE A 2

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
2	9820231	Panier de cloche avec bague de débit ø 42 mm	3/20.0905.0070	1 Pcs.
3	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
4	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.
5	9820229	Crochet noir pour déclenchement électrique	3/20.0905.0070	1 Pcs.
6	9820420	Poid supplémentaire pour petite chasse	3/20.0905.0070	1 Pcs.

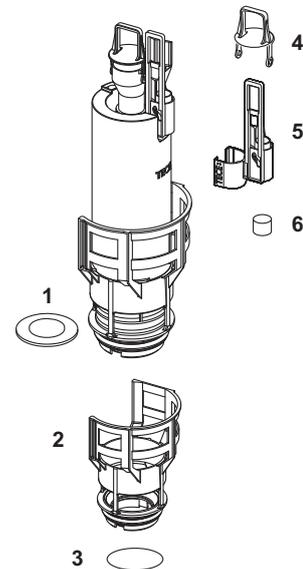

Cartouche de robinetterie de chasse TECEprofil U 1

Cartouche de robinetterie de chasse pour boîtier de chasse U 1.

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820031	1 Pcs.



TECEprofil – Pièces de rechange

Kit de fixation TECEprofil pour modules TECE

RG 3 | 20.0900.0070

Référence	U. liv. 1
9820054	1 Pcs.



Flasque d'étanchéité TECEprofil pour patère murale

RG 3 | 20.0900.0070

Référence	U. liv. 1
9820125	1 Pcs.



Joint TECEprofil pour raccord de tube de chasse

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820213	1 Pcs.



Kit de fixation de WC TECEprofil

RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1
9820245	1 Pcs.



Robinet flotteur TECE F 10 universel

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.




RG 3 | 20.0905.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

9820353 – Robinet flotteur TECE F 10 universel

Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070 1 Pcs.
2	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0070 1 Pcs.
3	9820398	Raccord fileté 3/8" pour robinet flotteur F 10	3/20.0905.0050 1 Pcs.

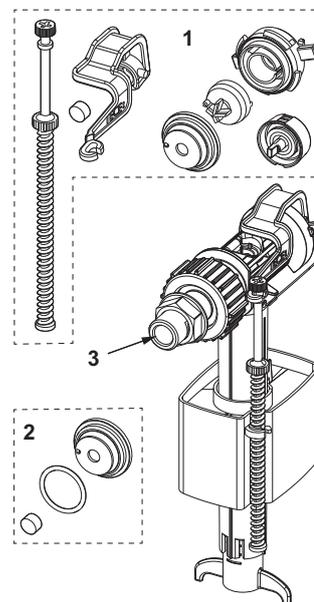





Solutions préfabriquées

TECEsystem SOLUTIONS DE PRÉFABRICATION

CATALOGUE 2021/2022



LE CHOIX DE LA TRANQUILLITÉ

Les cloisons sanitaires et structures TECEsystem de préfabrication industrielle permettent d'optimiser le temps, la qualité et les facteurs de coût dans les différents projets de construction. Toutes les cloisons sanitaires préfabriquées sont conçues individuellement, fabriquées sur mesure et livrées départ usine et « juste-à-temps » sur le chantier le jour de l'installation. Le grand éventail de services TECEsystem inclut une assistance complète avec des ingénieurs d'application de TECE valable pendant toute la durée du projet.

« Nous faisons livrer 30 cloisons sanitaires lundi matin. Vendredi midi, tout sera installé. Avec un planning aussi fiable, je peux travailler l'esprit tranquille. »



1



2



3



1 Planification personnalisée

Les ingénieurs d'application de TECE collaborent avec les chefs de projet pour déterminer les exigences d'ordre juridique et technique. La cloison sanitaire personnalisée est d'abord testée sur un prototype. Les spécifications définitives sont ensuite reportées sur les dessins de fabrication.

2 Fabrication personnalisée

La préfabrication industrielle et standardisée garantit un niveau de qualité supérieur. Tous les éléments sont fabriqués sur mesure et montés dans le respect des normes en vigueur. De même, les procédures des interfaces entre les différents métiers sont simplifiées et les temps de montage sont raccourcis.

3 Livraison individuelle

Les cloisons sanitaires finalisées sont livrées selon le calendrier établi après consultation de la direction du chantier. Les structures mobiles ou conteneurs sont également fournis conformément aux exigences.

Points forts du produit

- Planification personnalisée
- Fabrication personnalisée
- Livraison « juste-à-temps » sur le chantier
- Procédures des interfaces optimisées
- Temps de construction toujours plus courts
- Réduction des coûts grâce à l'installation rapide
- Montage conforme aux normes établies
- Les grands projets peuvent être réalisés de façon rentable
- Norme de qualité supérieure
- Service complet pendant toute la durée du projet



Service complet à chaque étape du projet

TECE propose un service complet du début à la fin du processus pour assurer le bon déroulement du projet de construction. Lors de l'étape préliminaire de planification du projet, les exigences sont définies et les plans et élévations sont dessinés en coordination avec des architectes et des planificateurs. Le cas échéant, les installateurs sont informés directement sur place pour veiller à ce que tout se passe comme prévu et que l'installation se fasse dans les meilleurs délais. Le service après-vente continuera à soutenir le projet de construction une fois achevé. Le service après-vente pourra éventuellement trouver la pièce de rechange appropriée ou aider à résoudre un dysfonctionnement.



Rentabilité

L'installation simple et rapide des systèmes réduit les coûts de montage sur le chantier et limite les risques de retards de construction. Les coûts de stockage n'augmentent pas grâce à la livraison « juste-à-temps ». Lors de travaux de rénovation, le processus rapide de construction permet de diminuer les pertes de loyer.

25 ANS de disponibilité
de pièces de rechange

TECE atteste que vous pouvez acheter des pièces de rechange pour assurer la continuité de fonctionnement d'un réservoir encastré TECE pendant 25 ans à partir de la date de vente du fabricant.



Systemes d'evacuation

TECEdrainprofile PROFILÉ DE DOUCHE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Profilés de douche	248
Siphons	251
Accessoires	253
Pièces de rechange	255

TECEdrainprofile – Profilés de douche

Profilé de douche TECEdrainprofile

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Composé de :


- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300kg conformément à la classe K3
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.).
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur.

Veillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

RG 2 | 30.0608.0010

Longueur	Largeur	Surface	Référence	U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brossé	670800	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Poli	670810	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brossé	670900	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Poli	670910	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brossé	671000	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Poli	671010	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brossé	671200	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Poli	671210	1 Pcs.
1600 mm	55 mm	Brossé	671600*	NEW 1 Pcs.

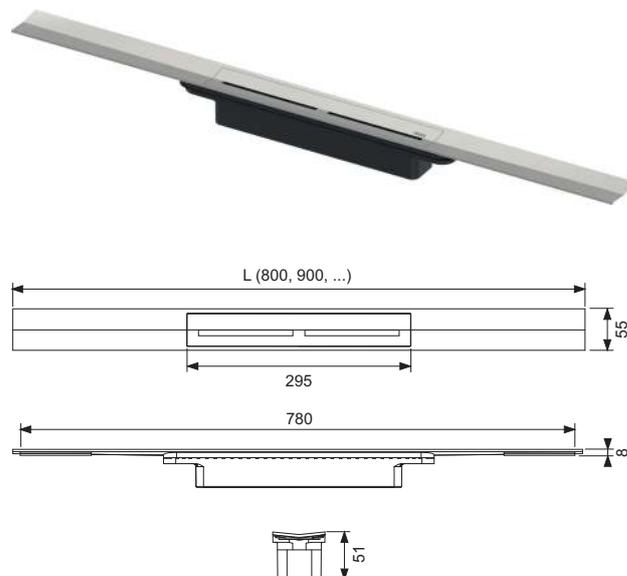

Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD noire*

NEW

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Composé de :


- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en acier inoxydable 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.).
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur.

Veillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

RG 2 | 30.0608.0011

Longueur	Largeur	Surface	Référence		U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brossé	670821**	NEW	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brossé	670921**	NEW	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brossé	671021**	NEW	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brossé	671221**	NEW	1 Pcs.

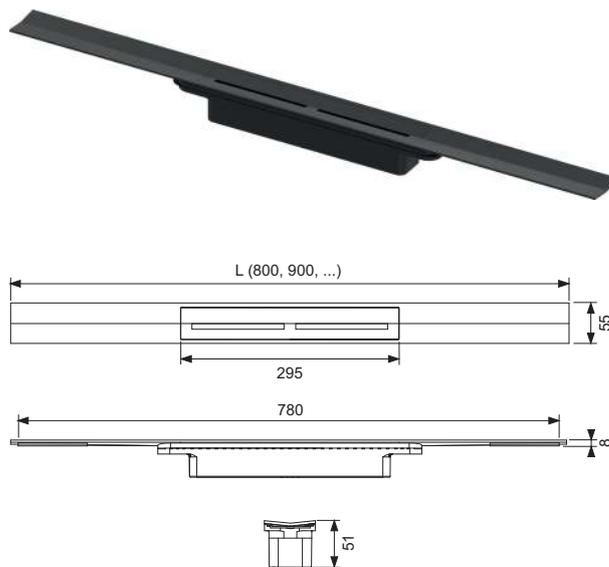

TECEdrainprofile – Profilés de douche

Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD en couleur*

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Les finitions PVD sont de couleur assortie aux plaques de déclenchement de WC métalliques TECESquare II et aux dernières offres des principaux fabricants, y compris celles des collections hansgrohe / AXOR.

Composé de :


- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à ≥ 500 mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en acier inoxydable 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.).
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur.

Veillez commander séparément :

- Siphon TECEdrainprofile

RG 2 | 30.0608.0011

Longueur	Largeur	Couleur	Accordé à	Référence	U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670801	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670811	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	670802	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	670812	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	670803	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	670813	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670901	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670911	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	670902	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	670912	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	670903	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	670913	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671001	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671011	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	671002	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	671012	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	671003	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	671013	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671201	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671211	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	671202	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	671212	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	671203	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	671213	1 Pcs.

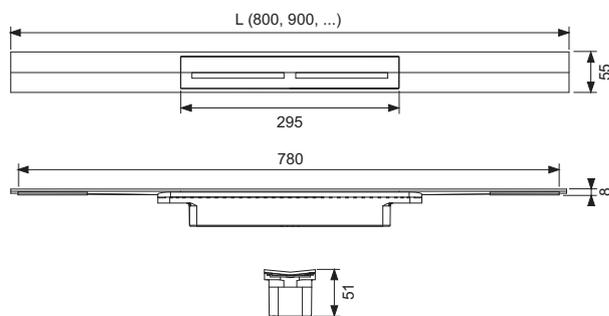

Siphon « plat » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 40*

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation en chape, pour le raccordement sur le côté d'un tube d'évacuation DN 40. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System monté d'usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.

- Hauteur d'installation mini de 65 mm (bord inférieur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (selon EN 1253 avec une accumulation d'eau de 10/20 mm au-dessus du profilé)
- Hauteur de garde d'eau de 30 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable monté d'usine
- Convient aux bandes d'isolation phoniques préfabriquées adaptées
- Couvercle de protection de chantier
- Joint coulissant/mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles
- Manchon PVC DN 40 fourni

Veillez commander séparément :

- Pied de montage (en option)
- Tapis d'isolation acoustique Drainbase (en option)


RG 2 | 30.0608.0020

Référence

673001

U. liv. 1

1 Pcs.

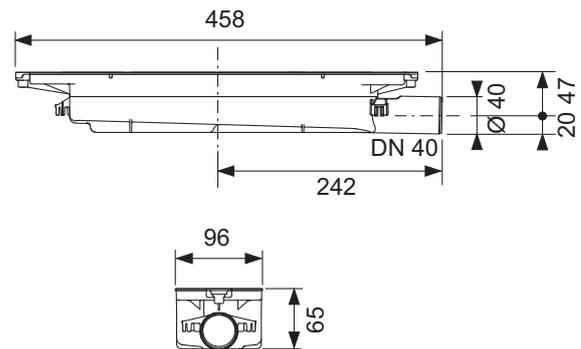

TECEdrainprofile – Siphons

Siphon « standard » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 50*

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation en chape, pour raccordement sur le côté d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System monté d'usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.


- Hauteur d'installation mini de 95 mm (bord inférieur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus du profilé)
- Hauteur de garde d'eau de 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable monté d'usine
- Convient aux bandes d'isolation phoniques préfabriquées adaptées
- Couvercle de protection de chantier
- Joint coulissant/mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles
- Manchon PVC DN 50 fourni

Veuillez commander séparément :

- Pied de montage (en option)
- Tapis d'isolation acoustique Drainbase (en option)

RG 2 | 30.0608.0020

Référence	U. liv. 1
673002	1 Pcs.

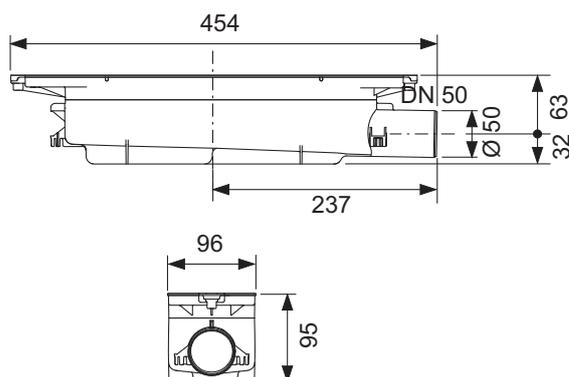


Pieds de montage TECEdrainprofile

Pieds de montage pour siphons TECEdrainprofile « standard » et « plat », pour un positionnement en hauteur et une fixation simplifiés l'installation en chape. Plage de réglage entre 95 et 194 mm pour le siphon « standard » et entre 65 et 164 mm pour le siphon « plat » (bord inférieur des pieds jusqu'au bord supérieur du siphon ou le bord supérieur de la chape).

Composé de :

- 3 pieds de montage avec capuchon d'isolation acoustique intégré et matériel de fixation



RG 2 | 30.0608.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
674000	1 Kit	50 Kit

Support de fixation au mur ou au sol TECEdrainprofile

Support de montage pour siphon « plat » ou « standard » à monter au mur ou au sol. Pour un réglage de la hauteur et un positionnement simple en cas d'installation encastré.

- Le support de montage peut être démonté et réutilisé s'il est utilisé pour un montage mural.
- Distance du mur réglable de 0 à 97/145 mm (bord du mur à l'avant/au centre du siphon)
- Réglage en hauteur avec fixation au sol 95-185 mm (bord inférieur des pieds au bord supérieur du siphon ou du bord supérieur de la chape)



RG 2 | 30.0608.0030

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
674001	1 Pcs.	18 Pcs.

Grille filtre cheveux TECEdrainprofile

Grille filtre à cheveux en acier inoxydable pour insertion dans le profilé de douche TECEdrainprofile. Avec « fonction push » pour un retrait facile à la main.

Un kit (comprenant deux grilles filtre cheveux) est requis pour un profilé de douche.



RG 2 | 30.0608.0030

Référence	U. liv. 1
674002	1 Kit

TECEdrainprofile – Accessoires

Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (avec chape de 50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.



Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).


- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (avec chape de 50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1
660002	8 m




Profilé de douche TECEdrainprofile

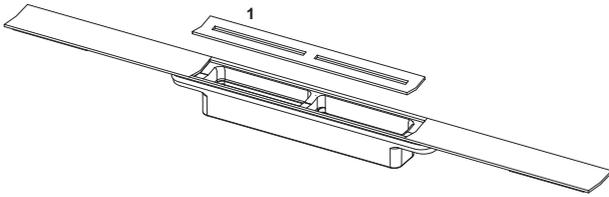


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675000	Grille profilé en acier inoxydable, brossé	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675001	Grille profilé en acier inoxydable, poli	2/30.0608.0040	1 Pcs.

Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD noire

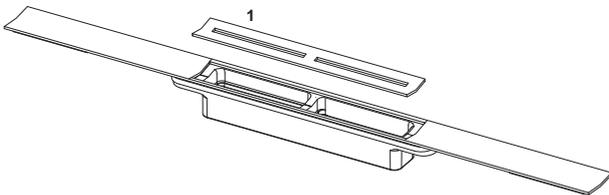

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675019*	Grille de profilé en acier inoxydable brossé, noir, pour 800-1000 mm	2/30.0608.0040	NEW 1 Pcs.


Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD en couleur

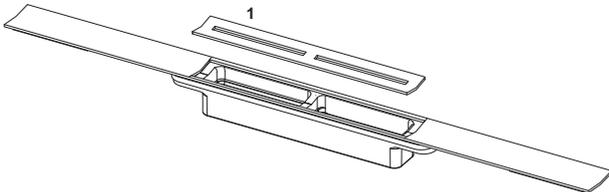

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675010	Grille de profilé en acier inoxydable, « Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675012	Grille de profilé en acier inoxydable, « Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675014	Grille de profilé en acier inoxydable, « Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675011	Grille de profilé en acier inoxydable, « Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675013	Grille de profilé en acier inoxydable, « Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
	675015	Grille de profilé en acier inoxydable, « Polished Red Gold / Inox poli, or rouge »	2/30.0608.0040	1 Pcs.


TECEdrainprofile – Pièces de rechange

Siphon « plat » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 40

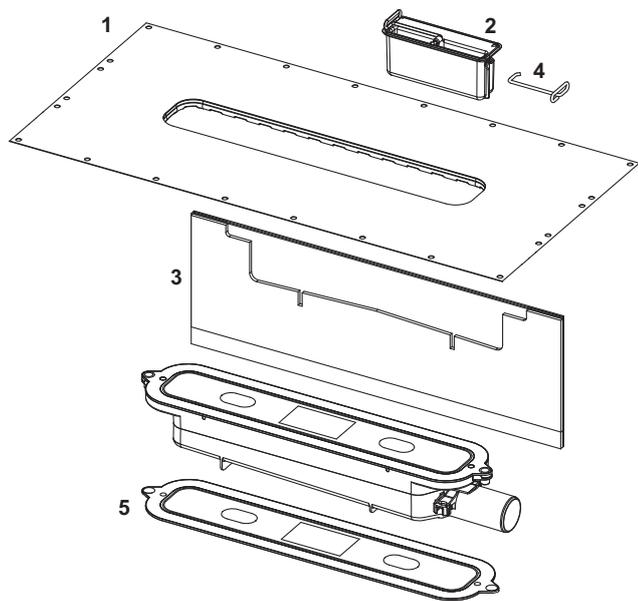


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675005	Natte d'étanchéité Seal System encliquetable	2/30.0608.0040	1 Pcs.
2	675006	Panier pour siphon « plat »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
3	675004	Bandes d'isolation acoustique pour les siphons « standard » et « plat »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
4	675009	Crochet de retrait pour panier anti-odeurs	2/30.0608.0030	1 Pcs.
5	675016	Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation incluses	2/30.0608.0040	1 Pcs.

Siphon « standard » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 50

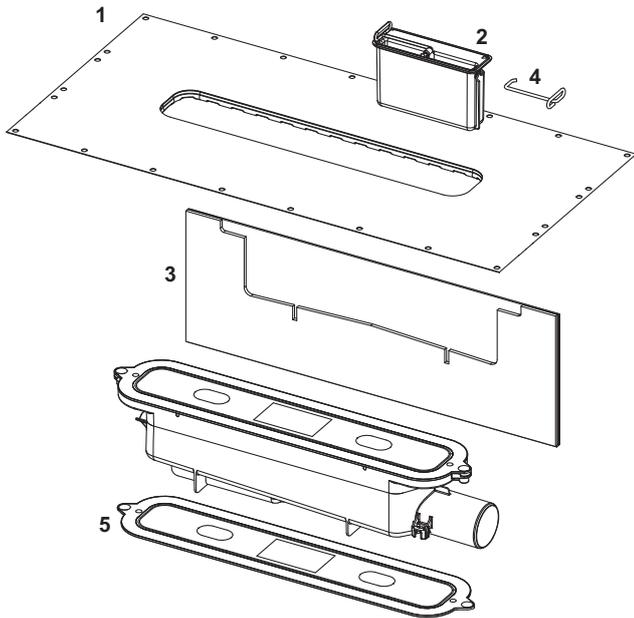

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675005	Natte d'étanchéité Seal System encliquetable	2/30.0608.0040	1 Pcs.
2	675008	Panier pour siphon « standard »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
3	675004	Bandes d'isolation acoustique pour les siphons « standard » et « plat »	2/30.0608.0040	1 Pcs.
4	675009	Crochet de retrait pour panier anti-odeurs	2/30.0608.0030	1 Pcs.
5	675016	Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation incluses	2/30.0608.0040	1 Pcs.

674001 – Support de fixation au mur ou au sol TECEdrainprofile

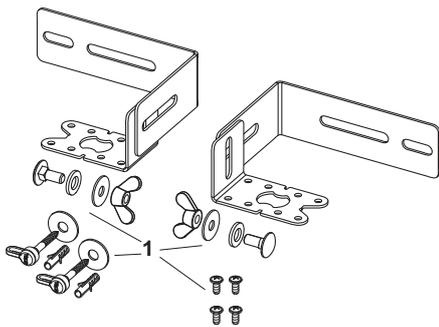

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	675017	Ensemble de pièces détachées (vis) pour supports de fixation murale et au sol pour siphons	2/30.0608.0040	1 Pcs.





Systemes d'evacuation

TECEdrainline RIGOLES DE DOUCHE

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Rigole d'évacuation droite	262
Grilles design droites	264
Rigole d'angle	268
Grilles design pour rigole d'angle	269
Rigole d'évacuation pour pierre naturelle	270
Siphons	271
Accessoires	273
Pièces de rechange	275

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

TECEdrainline – Rigole d'évacuation droite

Rigole d'évacuation TECEdrainline droite, avec bande d'étanchéité Seal System*

Corps de rigole droit pour montage dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentés intérieurs pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, flasque inclus = 711, 811, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 150 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini, bord supérieur plancher (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « standard »
- 148 mm avec un siphon « max »

Veuillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

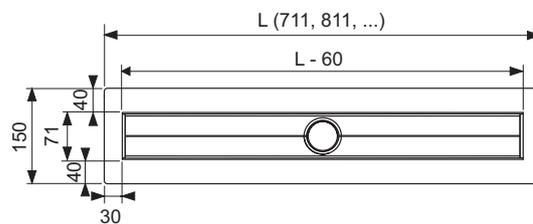

RG 2 | 30.0600.0010

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 Pcs.	40 Pcs.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 Pcs.	40 Pcs.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 Pcs.	40 Pcs.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 Pcs.	40 Pcs.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 Pcs.	20 Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 Pcs.	20 Pcs.

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

Rigole d'évacuation TECEdrainline murale, avec rebord mural et bande d'étanchéité Seal System*

Corps de rigole murale à rebord droit pour montage dans la chape contre un mur, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentés intérieurs pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, flasque inclus = 711, 811, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 124 mm

Largeur visible après pose = 69 mm




Hauteur jusqu'au niveau du sol fini (OKFF) (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « normal »

Attention : n'est pas compatible avec le siphon « max ».

Veillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

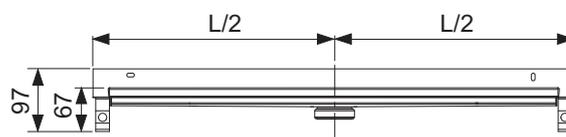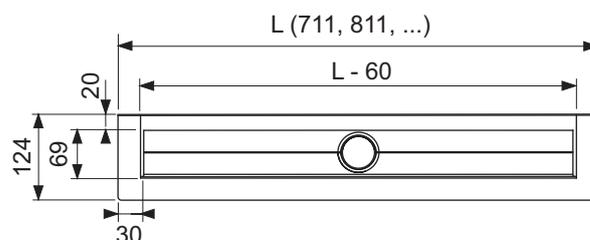

RG 2 | 30.0600.0010

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 Pcs.	32 Pcs.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 Pcs.	32 Pcs.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 Pcs.	32 Pcs.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 Pcs.	32 Pcs.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 Pcs.	16 Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 Pcs.	16 Pcs.

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

TECEdrainline – Grilles design droites

Grille à carreler TECEdrainline « Plate II », pour rigole d'évacuation droite

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox poli, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

Attention :



Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

RG 2 | 30.0600.0040

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600772	1 Pcs.
800 mm	Poli	600872	1 Pcs.
900 mm	Poli	600972	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601072	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601272	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601572	1 Pcs.



Design « Plate II »



Grille à carreler TECEdrainline « Plate », pour rigole d'évacuation droite

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox, avec bords visibles polis, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

Attention :



Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

RG 2 | 30.0600.0040

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600770	1 Pcs.
800 mm	Poli	600870	1 Pcs.
900 mm	Poli	600970	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601070	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601270	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601570	1 Pcs.



Design « Plate »



Grille à finition en verre TECEdrainline, pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline en inox avec finition en verre pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, disponible en trois coloris.

Remarque :



La réalisation de longueurs spéciales n'est pas possible.

RG 2 | 30.0600.0060

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Verre vert d'eau	600790	1 Pcs.
700 mm	Verre blanc	600791	1 Pcs.
700 mm	Verre noir	600792	1 Pcs.
800 mm	Verre vert d'eau	600890	1 Pcs.
800 mm	Verre blanc	600891	1 Pcs.
800 mm	Verre noir	600892	1 Pcs.
900 mm	Verre vert d'eau	600990	1 Pcs.
900 mm	Verre blanc	600991	1 Pcs.
900 mm	Verre noir	600992	1 Pcs.
1000 mm	Verre vert d'eau	601090	1 Pcs.
1000 mm	Verre blanc	601091	1 Pcs.
1000 mm	Verre noir	601092	1 Pcs.
1200 mm	Verre vert d'eau	601290	1 Pcs.
1200 mm	Verre blanc	601291	1 Pcs.
1200 mm	Verre noir	601292	1 Pcs.
1500 mm	Verre vert d'eau	601590	1 Pcs.
1500 mm	Verre blanc	601591	1 Pcs.
1500 mm	Verre noir	601592	1 Pcs.



Design « Verre »



Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite



Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600782	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600783	1 Pcs.
800 mm	Poli	600882	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600883	1 Pcs.
900 mm	Poli	600982	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600983	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601082	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601083	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601282	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601283	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601582	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601583	1 Pcs.



Design « Steel II »



TECEDrainline – Grilles design droites

Grille design TECEDrainline « Basic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite


Grille design pour rigole d'évacuation TECEDrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600710	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600711	1 Pcs.
800 mm	Poli	600810	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600811	1 Pcs.
900 mm	Poli	600910	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600911	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601010	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601011	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601210	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601211	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601510	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601511	1 Pcs.



Design « basic »

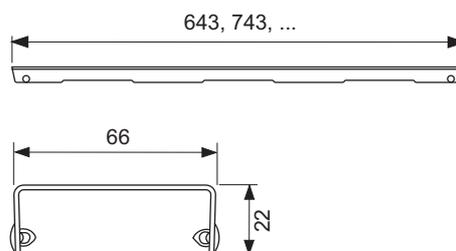

Grille design TECEDrainline « Drops », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite


Grille design pour rigole d'évacuation TECEDrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600730	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600731	1 Pcs.
800 mm	Poli	600830	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600831	1 Pcs.
900 mm	Poli	600930	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600931	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601030	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601031	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601230	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601231	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601530	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601531	1 Pcs.



Design « Drops »

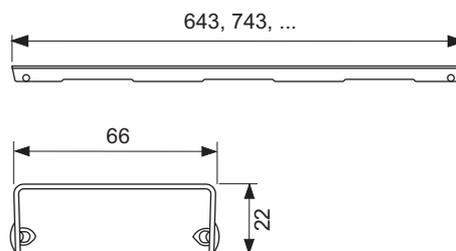

Grille design TECEdrainline « Quadratum », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline droite en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Propriété antidérapante maximale de classe C selon la norme DIN 51097 (pour surfaces polies) relative aux secteurs humides à circulation pieds nus.

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600750	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600751	1 Pcs.
800 mm	Poli	600850	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600851	1 Pcs.
900 mm	Poli	600950	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600951	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601050	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601051	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601250	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601251	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601550	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601551	1 Pcs.

Grille design TECEdrainline « Organic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite


Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

RG 2 | 30.0600.0050


Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600760	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600761	1 Pcs.
800 mm	Poli	600860	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600861	1 Pcs.
900 mm	Poli	600960	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600961	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601060	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601061	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601260	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601261	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601560	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601561	1 Pcs.



Design « Quadratum »

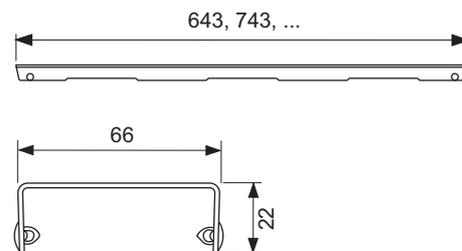

Design « Organic »

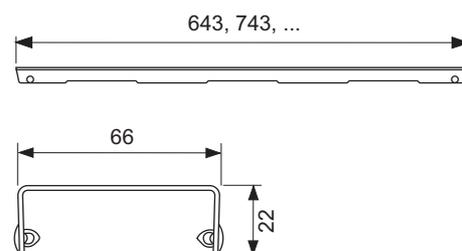

TECEdrainline – Rigole d'angle

Rigole d'angle TECEdrainline avec bande d'étanchéité Seal System*

Corps de rigole avec version d'angle de 90° pour installation dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur site avec le système d'étanchéité liquide
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentes intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joints

Longueur hors-tout, flasque inclus = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Longueur visible après pose = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 156 mm


Largeur visible après pose = 76 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « normal »
- 148 mm avec un siphon « max »

Veillez commander séparément :

- Grille design ou version à carreler
- 2 siphons
- 2 kits de pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option) pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément aux normes DIN 4109 et VDI 4100

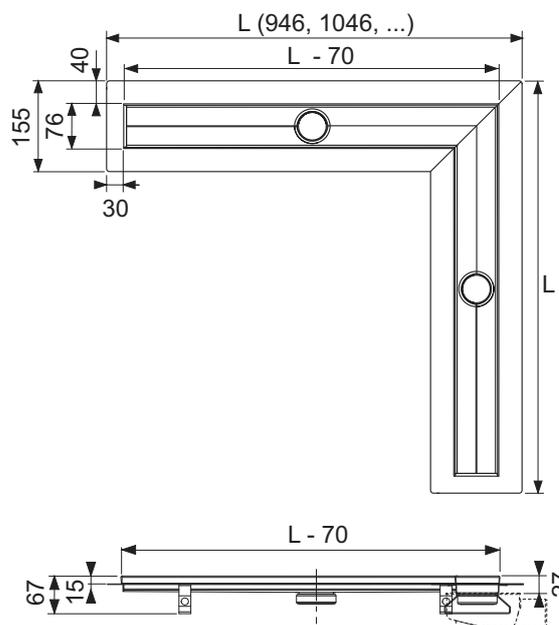

RG 2 | 30.0600.0010

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose L - 70 mm	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 Pcs.	9 Pcs.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 Pcs.	9 Pcs.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 Pcs.	9 Pcs.

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

Grille à carreler TECEdrainline « Plate », pour rigole d'angle 90°

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox, avec bords visibles polis, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

Attention :

Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Design = « Plate », en deux pièces

RG 2 | 30.0600.0040

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10970*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11070*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11270*	1 Pcs.



Design « Plate »

Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli pour rigole d'angle 90°

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, modèle en angle à 90° en inox poli pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, en deux pièces.

Grilles brossées disponibles sur demande !

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10982*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11082*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11282*	1 Pcs.



Design « Steel II »

Grille design TECEdrainline « Basic », inox poli pour rigole d'angle 90°

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, modèle en angle à 90° en inox poli pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, en deux pièces.

Grilles brossées disponibles sur demande !

RG 2 | 30.0600.0050

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10910*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11010*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11210*	1 Pcs.



Design « basic »

TECEdrainline – Rigole d'évacuation pour pierre naturelle

Rigole d'évacuation TECEdrainline droite pour pierre naturelle, avec bande d'étanchéité Seal System et grille support en inox*

Corps de rigole droit et tôle porteuse pour rigole d'évacuation TECEdrainline, pour montage dans la chape et pose de grands carreaux / dalles en pierre naturelle, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur site avec le système d'étanchéité liquide
- Etriers de fixation pour ancrage dans la chape et montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Tôle de support en inox - matériau 1.4301 (304) - à insérer dans le corps de la rigole
- Joint

Hauteur de construction minimale (sans revêtement) jusqu'au bord supérieur de la rigole :

- 52 mm avec un siphon « vertical »
- 61,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 87 mm avec un siphon « plat »
- 112 mm avec un siphon « normal »
- 140 mm avec un siphon « max »

Découpe de revêtement Longueur x Largeur : (L - 87 mm) x 68 mm





Largeur de la fente d'évacuation : 6 à 8 mm
(voir dessin ci-contre)

Veuillez commander les éléments suivants séparément :

- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option) pour limiter le niveau sonore de

Attention :

La grille design « Steel II » peut être réalisée à des dimensions spéciales ; les autres revêtements design (version à carreler, finition en verre, grilles design) ne conviennent pas !

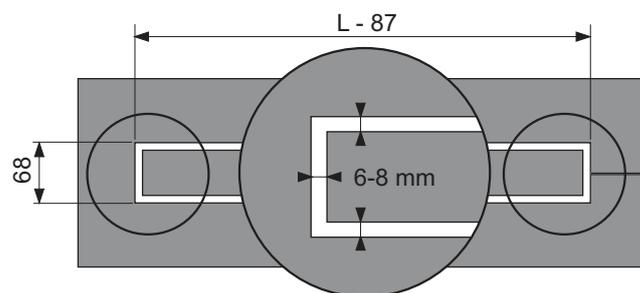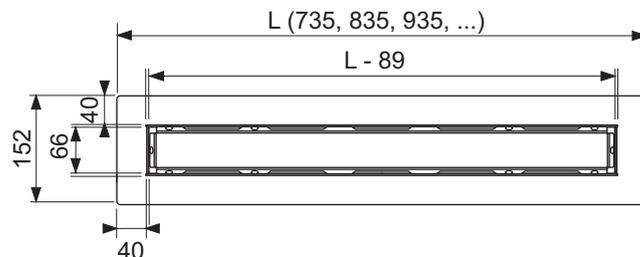

RG 2 | 30.0600.0030

Longueur nominale	Longueur totale L	Longueur tôle porteuse L - 89	Découpe de revêtement L - 87	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 Pcs.	40 Pcs.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 Pcs.	40 Pcs.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 Pcs.	40 Pcs.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 Pcs.	40 Pcs.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 Pcs.	20 Pcs.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 Pcs.	20 Pcs.

Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

Siphon TECEdrainline « extra-plat », sortie horizontale DN 40

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 40, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 68,5 mm
- Garde d'eau réduite = 30 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :


Grille design « Basic » : 0,5 l/s ; 0,6 l/s

Version à carreler « Plate I »/« Plate II » : 0,5 l/s ; 0,6 l/s

Attention :

En raison de la faible hauteur d'installation, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible dans la zone du siphon. Par conséquent, utilisez uniquement des carreaux de grande taille et un renforcement pour éviter les fissures.

Ne convient pas aux fauteuils roulants !

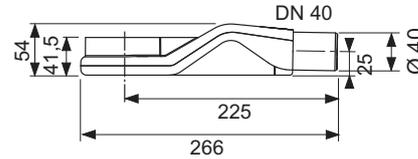

RG 2 | 30.0600.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650004	1 Pcs.	320 Pcs.

Siphon TECEdrainline « plat », sortie horizontale DN 50


Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 95 mm
- Garde d'eau réduite = 25 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

Grille design « Basic » : 0,8 l/s ; 0,8 l/s

Version à carreler « Plate I »/« Plate II » : 0,7 l/s ; 0,8 l/s

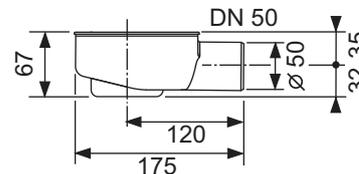

RG 2 | 30.0600.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650000	1 Pcs.	270 Pcs.

Siphon TECEdrainline « normale », sortie horizontale DN 50


Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 120 mm
- Garde d'eau = 50 mm, selon EN 1253

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

Grille design « Basic » : 0,8 l/s ; 0,9 l/s

Version à carreler « Plate I »/« Plate II » : 0,7 l/s ; 0,8 l/s



RG 2 | 30.0600.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650001	1 Pcs.	210 Pcs.

TECEdrainline – Siphons

Siphon TECEdrainline « max », sortie horizontale DN 70

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 70, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 148 mm
- Garde d'eau = 60 mm, selon EN 1253 > 50 mm


Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

Grille design « Basic » : 1,4 l/s ; 1,5 l/s

Version à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,1 l/s ; 1,2 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650002	1 Pcs.	75 Pcs.

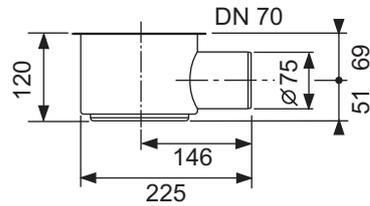

Siphon TECEdrainline « vertical », DN 50

Siphon vertical pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement vertical à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage minimale du bord supérieur de la rigole au bord inférieur de l'étrier de pied = 67 mm
- Garde d'eau = 50 mm, selon EN 1253
- Carottage nécessaire = 130 mm


Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

Grille design « Basic » : 1,3 l/s ; 1,4 l/s

Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,1 l/s ; 1,3 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650003	1 Pcs.	175 Pcs.

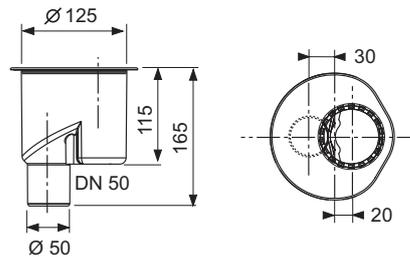

Pieds de réglage TECEdrainline

Pieds de réglage pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement du corps de rigole lors du montage du gros œuvre.

Comprend :

- 4 pieds de réglage avec capuchon d'isolation acoustique et matériel de fixation inclus



RG 2 | 30.0600.0090

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
94-142 mm	660003	1 Kit	45 Kit
139-187 mm	660004	1 Kit	30 Kit

Kit coupe-feu TECEdrainline EI120 DN 50

Protection coupe feu à monter directement sur la sortie verticale DN50 pour une installation en dalle hautement résistante au feu, jusqu'à 120 min. Classification conforme à la norme EN 13501, classe de résistance au feu EI 120, agrément technique européen (ETA-11/0437).

Comprend :

- Manchon coupe-feu, 2 vis cruciformes, plaque d'identification, tube d'évacuation de 150 mm DN 50 selon EN 145 1
- Carottage obligatoire de \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- Domaine d'application: dalles de 150 mm à 325 mm d'épaisseur
- Pas besoin de remplissage ou de calfeutrement
- Compatible avec toutes les rigoles et grilles TECEdrainline



RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660006	1 Pcs.	50 Pcs.

Grille filtre cheveux TECE

Grille filtre cheveux en inox, à insérer dans le corps de rigole.

RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660005	1 Pcs.	10 Pcs.




Panier anti-odeurs à membrane pour siphon TECEdrainline

Cylindre plongeur en plastique avec membrane à lèvres d'étanchéité internes agissant comme protection contre l'évaporation, blocage des odeurs et de la vermine (effet de siphon à deux niveaux grâce à l'eau d'étanchéité et à la membrane).

RG 2 | 30.0600.0090

Version	H	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
pour siphon « extra-plat »	24 mm	660015	1 Pcs.	150 Pcs.
pour siphon « plat »	45 mm	660016	1 Pcs.	100 Pcs.
pour siphon « max » et « vertical »	94 mm	660017	1 Pcs.	100 Pcs.
pour siphon « normal »	74 mm	660018	1 Pcs.	100 Pcs.



TECEDrainline – Accessoires

Bande d'étanchéité Seal System pour TECEDrainline*

Bande d'étanchéité autocollante en butyle avec contrecollage en non-tissé pour réaliser l'étanchéité des rigoles d'évacuation TECEDrainline. Pour une utilisation sur site, à coller directement sur le flasque en inox de la rigole d'évacuation. Contrecollage en non-tissé à poser sur le système d'étanchéité liquide ou en lés.

Largeur du rouleau : 100 mm

RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660019	3,9 m	31,2 m



Isolation acoustique Drainbase pour TECEDrainprofile, TECEDrainline et TECEDrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation.

Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : ΔLw= 20 dB(A) (avec chape de 50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.



Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEDrainprofile, TECEDrainline et TECEDrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation.

Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : ΔLw= 20 dB(A) (avec chape de 50 mm)


RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1
660002	8 m




Rigole d'évacuation TECEDrainline droite, avec bande d'étanchéité Seal System

Rigole d'évacuation TECEDrainline murale, avec rebord mural et bande d'étanchéité Seal System

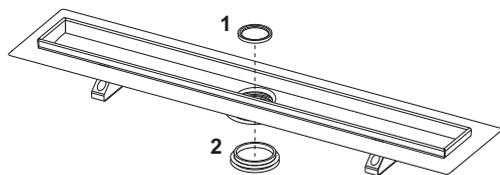

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668012	Joint de panier anti-odeurs	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668013	Joint entre rigole et siphon, jusqu'en 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.


Grille à carreler TECEDrainline « Plate II », pour rigole d'évacuation droite

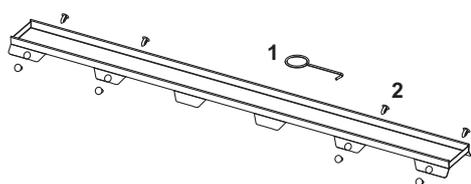

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668014	Outil de levage	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668016	Bouchon écarteur	2/30.0600.0100	10 Pcs.

Grille à carreler TECEDrainline « Plate », pour rigole d'évacuation droite

Grille à carreler TECEDrainline « Plate », pour rigole d'angle 90°

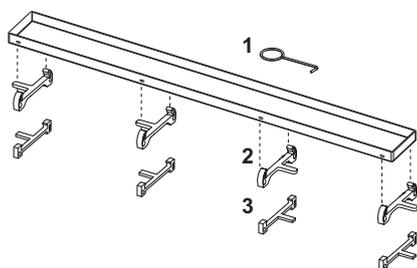

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668014	Outil de levage	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668020	Patte de support, gris (à partir d'août 2007)	2/30.0600.0100	1 Pcs.
3	668024	Patte de support, inox (jusqu'à 08/2007)	2/30.0600.0100	1 Pcs.

TECEdrainline – Pièces de rechange

Grille à finition en verre TECEdrainline, pour rigole d'évacuation droite

Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design TECEdrainline « Basic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite


Grille design TECEdrainline « Drops », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design TECEdrainline « Quadratum », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design TECEdrainline « Organic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite


Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli pour rigole d'angle 90°

Grille design TECEdrainline « Basic », inox poli pour rigole d'angle 90°

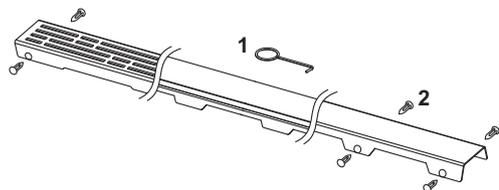


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668014	Outil de levage	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668016	Bouchon écarteur	2/30.0600.0100	10 Pcs.

Rigole d'angle TECEdrainline avec bande d'étanchéité Seal System

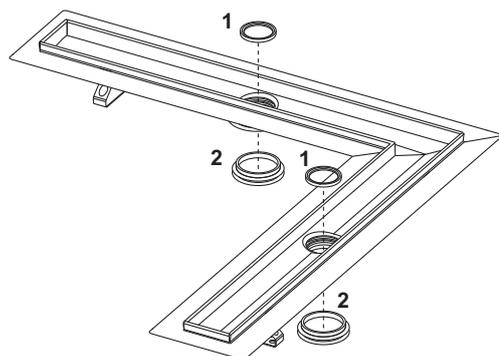

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668012	Joint de panier anti-odeurs	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668013	Joint entre rigole et siphon, jusqu'en 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.


Rigole d'évacuation TECEdrainline droite pour pierre naturelle, avec bande d'étanchéité Seal System et grille support en inox

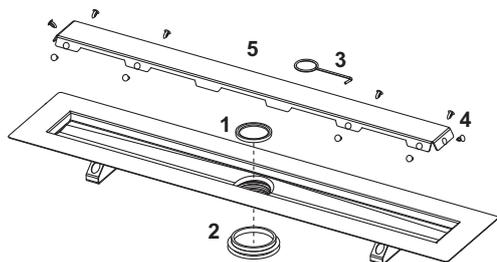

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668012	Joint de panier anti-odeurs	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668013	Joint entre rigole et siphon, jusqu'en 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.
3	668014	Outil de lavage	2/30.0600.0100	1 Pcs.
4	668016	Bouchon écarteur	2/30.0600.0100	10 Pcs.
5	668026	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 700 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.
	668027	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 800 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.
	668028	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 900 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.
	668029	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 1000 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.
	668030	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 1200 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.
	668031	Grille de rigole de douche pour pierre naturelle 1500 mm	2/30.0600.0100	1 Pcs.


650004 – Siphon TECEdrainline « extra-plat », sortie horizontale DN 40

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668025	Panier anti-odeurs (H = 25 mm) pour siphon extra-plat	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668032	Joint entre rigole et siphon, depuis 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.




650000 – Siphon TECEdrainline « plat », sortie horizontale DN 50

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668010	Panier anti-odeurs (H = 49 mm) pour siphon plat	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668032	Joint entre rigole et siphon, depuis 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.



650001 – Siphon TECEdrainline « normale », sortie horizontale DN 50

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668011	Panier anti-odeurs (H = 74 mm) pour siphon normal	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668032	Joint entre rigole et siphon, depuis 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.




TECEdrainline – Pièces de rechange

650002 – Siphon TECEdrainline « max », sortie horizontale DN 70

650003 – Siphon TECEdrainline « vertical », DN 50

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	668019	Panier anti-odeurs (H = 94 mm) pour siphon max et vertical	2/30.0600.0100	1 Pcs.
2	668032	Joint entre rigole et siphon, depuis 2015	2/30.0600.0100	1 Pcs.





Systemes d'evacuation

TECEdrainpoint S SIPHONS DE SOL

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Kits d'évacuation	282
Siphons	287
Réhausse	291
Grilles	294
Accessoires	296
Pièces de rechange	299
Capacité d'évacuation	301

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous www.tece.be.

TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50 extra-plat

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50, horizontal, extra-plat DN 50.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Bord de maintien
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 30 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (pouvant supporter jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation conforme à la norme EN 1253, avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601050	1 Pcs.	10 Pcs.



Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110 extra-plat avec flasques d'étanchéité universelle Seal System*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110, horizontal, extra-plat DN 50.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Évacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 30 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601100	1 Pcs.	10 Pcs.

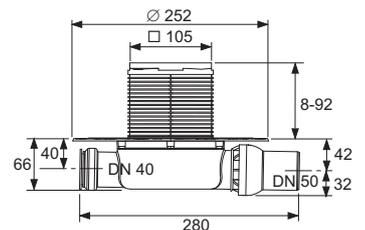

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 112 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 112, horizontal, extra-plat DN 50, cadre et grille en inox et panier anti-odeurs double membrane.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Évacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs double membrane amovible
- Garde d'eau de 20 mm et membrane supplémentaire
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304) pour grille de dimension 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,51/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,56/1,23 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601102	1 Pcs.	10 Pcs.



TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120 horizontal, normal DN 50, certifié d'après EN 1253.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,64/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601200	1 Pcs.	10 Pcs.

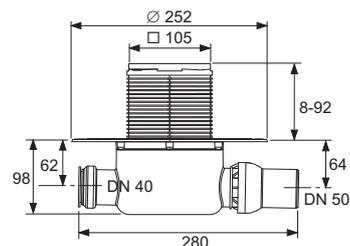

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, horizontal, normal, DN 50, cadre et grille en inox et panier anti-odeurs double membrane.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs double membrane amovible
- Garde d'eau de 50 mm d'après EN 1253 et membrane supplémentaire
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304) pour grille de dimension 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,54/0,85 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,71/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601202	1 Pcs.	10 Pcs.

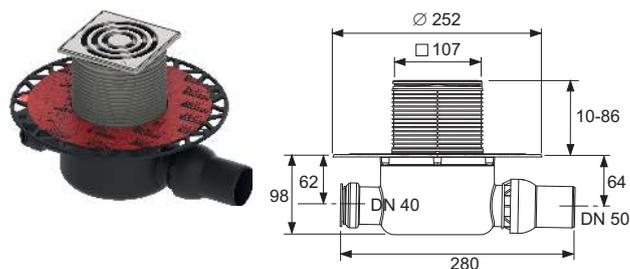

TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 130 vertical avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 130 vertical DN 50, certifié d'après EN 1253.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 vertical en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.


Perçage nécessaire :
diamètre 120 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

RG 3 | 30.0607.0010

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601300	1 Pcs.	10 Pcs.

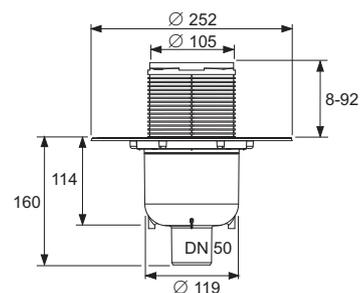

Siphon TECEdrainpoint S DN 50 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S DN 50, horizontal, extra-plat, en plastique (PP).

- Flasque universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Évacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeur amovible
- Garde d'eau = 30 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10/20 mm au dessus de la grille:

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :

- Manchette d'étanchéité Seal System pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié avec le système d'étanchéité liquide.
- Jeu d'anneaux de serrage et film étanche prédécoupé à la taille pour étanchéité flasque à compression

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3601400	1 Pcs.

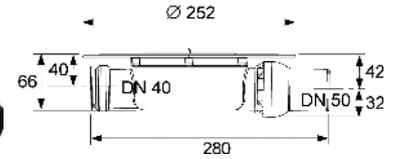

Siphon TECEdrainpoint S DN 50 Terrasse avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol pour évacuation de terrasse ou de balcon, TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP).

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Sans panier anti-odeurs

Débit d'évacuation conformément à EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,66/1,22 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,50/1,51 l/s

Livré avec couvercle et film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 100 mm (réf. 3660001), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom.

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3601401	1 Pcs.



TECEdrainpoint S – Siphons

Siphon TECEdrainpoint S DN 50, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP), certifié d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,64/1,35 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Nattes d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 100 mm (réf. 3660001), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom.

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3601500	1 Pcs.

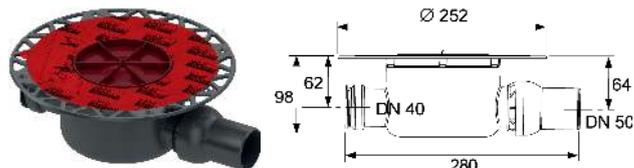

Siphon TECEdrainpoint S DN 50 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50 vertical, en plastique (PP), contrôlé d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :
diamètre 120 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Nattes d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 100 mm (réf. 3660001), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom.

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3601600	1 Pcs.

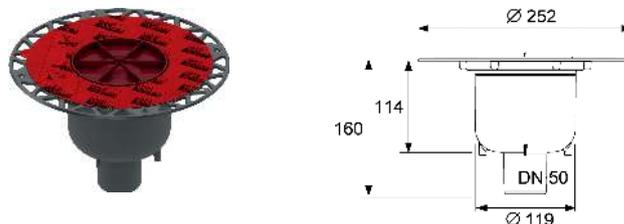

Siphon TECEdrainpoint S DN 70 avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 70 horizontal, en plastique (PP), contrôlé d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Entrée latérale DN 50, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,62/1,22 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,87/1,74 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 150 mm (réf. 3660003), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3603500	1 Pcs.



Siphon TECEdrainpoint S DN 70 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 70 vertical, en plastique (PP), certifié d'après EN 1253.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Avec panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,47/1,81 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,63/1,84 l/s

Livré avec couvercle et film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :
diamètre 122 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 150 mm (réf. 3660003), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3603600	1 Pcs.



TECEdrainpoint S – Siphons

Siphon TECEdrainpoint S DN 100 avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 100 horizontal, en plastique (PP), certifié d'après EN 1253.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Avec entrée latérale DN 50, bouchon compris
- Avec panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,90/1,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,86/2,03 l/s

Livré avec couvercle et film de protection provisoire et notice de montage.

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

Remarque :

Débits d'évacuation mesurés avec réhausse et grille design 150 mm (réf. 3660003), pour les autres débits se référer au chapitre du même nom

RG 3 | 30.0607.0020

Référence	U. liv. 1
3607500	1 Pcs.

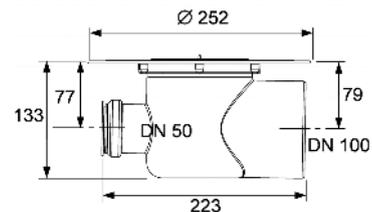

Siphon TECEdrainpoint S DN 100 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 100 vertical, en plastique (PP), certifié d'après EN 1253.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Avec panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale de : 0,76/1,42 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,80/2,10 l/s

Livré avec couvercle et film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :
diamètre 132 mm

Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Bande d'étanchéité Seal System pour un raccordement testé indépendamment ou système d'étanchéité
- Jeu d'anneaux de serrage et film étanche prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

Remarque :

Valeurs de capacité d'évacuation mesurées avec le dessus du siphon et la grille de conception 150 mm (réf. 3660003). Pour les autres valeurs de capacité d'évacuation, voir le chapitre correspondant.

RG 3 | 30.0607.0020


Référence	U. liv. 1
3607600	1 Pcs.



Grille pierre naturelle en inox TECEdrainpoint S, 100 mm, sans cadre

Grille à carreler sans cadre, 100 x 100 mm en inox.

- Diamètre extérieur = 110 mm
- Epaisseur = 1 mm (compatible avec toutes les épaisseurs de carrelage et de pierre naturelle)
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304)
- Grille pierre naturelle, en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 83 x 83 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660016	1 Pcs.

Cadre de grille TECEdrainpoint, en inox, 150 mm, design « Plate »

Kit de réhausse avec cadre en inox et grille à carreler « Plate » 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable 23 à 118 mm
- Hauteur intérieure de l'insert à carreler = 10,5 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille à carreler en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660011	1 Pcs.

Cadre de grille TECEdrainpoint S, en plastique, 100 mm, grille design incl.

Kit de réhausse avec cadre (plastique) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 92 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660001	1 Pcs.

Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design incl.

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)



RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660002	1 Pcs.

TECEdrainpoint S – Réhausse


Cadre de grille TECEdrainpoint S, en plastique, 150 mm, grille design incl.

Kit réhausse avec cadre de grille (plastique) et grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 12 à 92 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660003	1 Pcs.




Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 150 mm, grille design incl.

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 12 à 88 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660004	1 Pcs.




Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design « Quadratum »

Kit d'évacuation fixe avec cadre grille en acier inoxydable et grille design « quadratum » 100 x 100 mm.

- Siphon d'évacuation en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 10-86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design « quadratum » en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge L15 (charge jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus chargés à forte humidité, selon DIN 51097

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3660007	1 Pcs.




Élément de rehausse TECEdrainpoint S avec flasque d'étanchéité universelle Seal System*

Kit d'évacuation en plastique (PP) avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Incl. Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 12-95 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3660005	1 Pcs.




Rallonge TECEdrainpoint S

Rallonge de réhausse en plastique (ABS).

- Avec joint torique
- Diamètre extérieur 110 mm
- Hauteur ajustable = 14 à 95 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3660006	1 Pcs.




Cadre de grille TECEdrainpoint S en plastique, 100 mm, sans grille

Réhausse avec cadre de grille (plastique) sans grille.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660018	1 Pcs.




Cadre de grille TECEdrainpoint S en plastique, 150 mm, sans grille

Réhausse avec cadre de grille (plastique) sans grille.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Référence	U. liv. 1
3660019	1 Pcs.



TECEdrainpoint S – Grilles


Grille design TECEdrainpoint S inox, 100 mm, vissable

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304) vissable.

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Avec 2 vis à tête fraisée en inox et douilles filetées autotaraudeuses

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665000	1 Pcs.




Grille design TECEdrainpoint S inox, 150 mm, vissable

Grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm en inox, matériau 1.4301 (304), vissable.

- Dimensions = 142 x 142 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Avec 2 vis à tête fraisée en inox et douilles filetées autotaraudeuses

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665001	1 Pcs.




Grille design TECEdrainpoint S inox, 100 mm

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665002	1 Pcs.




Grille design TECEdrainpoint S inox, 150 mm

Grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 142 x 142 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665003	1 Pcs.




Grille design TECEDrainpoint S « Quadratum » inox, 100 mm

Grille design « quadratum » TECEDrainpoint S 100 x 100 mm, en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge L15 (jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus à forte humidité, selon DIN 51097

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665006	1 Pcs.




Grille design TECEDrainpoint S « Quadratum » inox, 150 mm

Grille design « quadratum » TECEDrainpoint S 142 x 142 mm, en acier inoxydable, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 142 x 142 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge L15 (charge jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus à forte humidité, selon DIN 51097

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3665009	1 Pcs.



TECEdrainpoint S – Accessoires

Kit coupe-feu TECEdrainpoint S EI120 DN50


Protection coupe-feu à monter directement sous le siphon. TECEdrainpoint S DN 50 vertical, pour une installation en dalle hautement résistante au feu jusqu'à 120 minutes. Classification conforme à la norme EN 13501, classe de résistance au feu EI 120, Agrément technique européen (ETA-11/0437).

Le kit se compose d'une manchette de protection contre le feu, de 2 vis cruciformes, d'une plaque signalétique et d'un tube 150 mm PP-HT DN 50 conformément à EN 1451.

Perçage nécessaire :
diamètre 120 mm (min. = 119 mm, max. = 123 mm)

Domaine d'application :
Dalles d'une épaisseur de 150 mm à 325 mm

Aucun masticage ni rebouchage des espaces nécessaire.

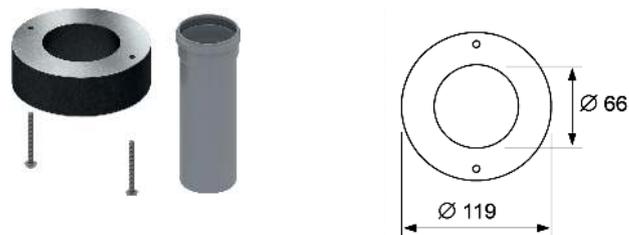

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690050	1 Pcs.	50 Pcs.

Manchon de protection anti-incendie S TECEdrainpoint DN 70/DN 100


Manchon de protection anti-incendie pour montage directement sous le siphon, en utilisant les siphons de sol TECEdrainpoint S DN 70 et DN 100 avec un tube d'évacuation PP-HT conforme à la norme EN 1451. Pour un positionnement hautement résistant au feu de la traversée de plafond dans les plafonds massifs jusqu'à 120 minutes.

Classification selon la norme DIN EN 13501 pour la classe de protection contre le feu EI 120-U/U, Agrément Technique Européen (ETA-18/0537).

Perçage nécessaire :
 • DN 70 : diamètre 122 mm
 • DN 100 : diamètre 132 mm

Zone d'application :
plafonds solides ≥ épaisseur de plafond 200 mm

Aucun masticage ni rebouchage des espace n'est nécessaire.

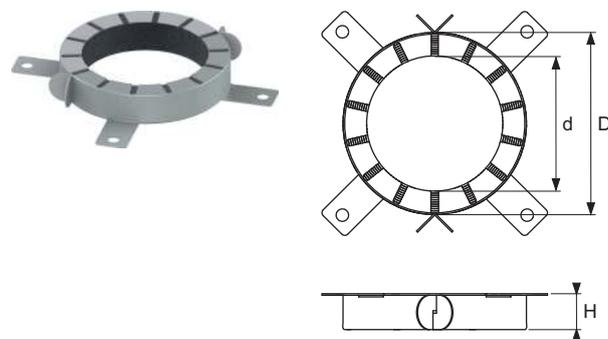

RG 3 | 30.0607.0040

Version	D	d	H	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
DN 70	132 mm de dia.	94 mm de dia.	26,6 mm	3690070	1 Pcs.	10 Pcs.
DN 100	155 mm de dia.	114 mm de dia.	26,6 mm	3690100	1 Pcs.	10 Pcs.

Natte d'étanchéité TECEdrainpoint S Seal System pour étanchéité liquide*

Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide.

Se compose de :
 • Molleton PP (dessus et dessous) et feuille intérieure imperméable en PE
 • Dimensions = 480 x 480 mm



RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3690004	1 Pcs.



Kit d'anneaux de serrage TECEdrainpoint S en inox

Kit d'anneaux de serrage pour siphons TECEdrainpoint S pour étanchéité par flasque à compression.

Se compose des éléments suivants :

- Anneau de serrage en inox, matériau 1.4301 (304) avec cercle pré-percé
- Joint d'étanchéité en caoutchouc alvéolaire
- 6 vis en inox

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3690003	1 Pcs.



Film étanche prédécoupé EPDM TECEdrainpoint S pour étanchéité par flasque à compression

Natte d'étanchéité pour siphons TECEdrainpoint S pour la pose de feutres bitumineux, ou de feutres bitumés polymères ou de bandes d'étanchéité EPDM par soudage à chaud ou par soudage surfacique. Le film étanche est fixé à la natte d'étanchéité universelle à l'aide du kit d'anneaux de serrage.



- Matériel : EPDM renforcé de fibre de verre, face inférieure en couche de bitume modifié polymère et couche de quartz fin
- Dimensions = 500 x 500 mm
- Épaisseur du matériau = 3,1 mm
- Fabricant : Phoenix Restrict MB

Veillez commander séparément :

- Kit anneaux de serrage (réf. 3690003)

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1
3690006	1 Pcs.




Panier anti-odeurs à membrane TECEdrainpoint S

Panier anti-odeurs pour siphons TECEdrainpoint S en plastique (PP) avec membrane à lèvres d'étanchéité internes ; protège contre l'évaporation, bloque les mauvaises odeurs et la vermine ; double effet du panier anti-odeurs grâce à la garde d'eau et à la membrane. Peut se poser sur tous les siphons de sol TECEdrainpoint S.

RG 3 | 30.0607.0040

Version	H	Référence	U. liv. 1
pour siphon DN 50 extra-plat	50 mm	3695002	1 Pcs.
pour siphons DN 50, normaux et verticaux et pour siphons DN 70	83 mm	3695005	1 Pcs.
pour siphons DN 100	117 mm	3695006	1 Pcs.



Grille filtre cheveux TECEdrainpoint S

Grille filtre cheveux en plastique, à placer dans le siphon TECEdrainpoint S.

RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690005	1 Pcs.	100 Pcs.



TECEdrainpoint S – Accessoires

Pieds de réglage TECEdrainpoint S, insonorisés

Pieds de réglage pour siphons TECEdrainpoint S avec natte d'étanchéité universelle ; pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement lors du montage de l'ensemble.

Plage de réglage bord inférieur des pieds jusqu'au bord supérieur de la natte d'étanchéité universelle : 64 à 165 mm

Composé de 4 pieds de réglage, élément d'insonorisation et matériel de fixation inclus.



RG 3 | 30.0607.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690007	1 Kit	10 Kit

Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation.

Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (avec chape de 50 mm)



RG 2 | 30.0600.0090

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.

Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation.

Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m²K)/W
- Compression à 15 t/m² : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : $\Delta L_w = 20$ dB(A) (avec chape de 50 mm)



RG 2 | 30.0600.0090


Référence	U. liv. 1
660002	8 m

3601050 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50 extra-plat

3601100 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110 extra-plat avec flasques d'étanchéité universelle Seal System

3601102 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 112 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	3695000	Panier anti-odeurs extra-plat en PP pour évacuations horizontales DN 50 extra-plates, hauteur 50 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.
2	3695003	Joint torique pour rehausse avec 110 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.




3601200 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3601202 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox

3601300 – Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 130 vertical avec flasque d'étanchéité universelle Seal System


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	3695001	Panier anti-odeurs normal en PP pour évacuations horizontales et verticales normales DN 50 et DN 70, hauteur 83 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.
2	3695003	Joint torique pour rehausse avec 110 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.



3601400 – Siphon TECEdrainpoint S DN 50 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3601401 – Siphon TECEdrainpoint S DN 50 Terrasse avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	3695000	Panier anti-odeurs extra-plat en PP pour évacuations horizontales DN 50 extra-plates, hauteur 50 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.



3601500 – Siphon TECEdrainpoint S DN 50, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3601600 – Siphon TECEdrainpoint S DN 50 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3603500 – Siphon TECEdrainpoint S DN 70 avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3603600 – Siphon TECEdrainpoint S DN 70 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	3695001	Panier anti-odeurs normal en PP pour évacuations horizontales et verticales normales DN 50 et DN 70, hauteur 83 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.



3607500 – Siphon TECEdrainpoint S DN 100 avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

3607600 – Siphon TECEdrainpoint S DN 100 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	3695004	Tube plongeur anti-odeurs DN100, hauteur 117 mm	3/30.0607.0040	1 Pcs.



TECEdrainpoint S – Pièces de rechange

Grille pierre naturelle en inox TECEdrainpoint S, 100 mm, sans cadre



Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	668016	Bouchon écarteur	2/30.0600.0100 10 Pcs.

- 3660011 – Cadre de grille TECEdrainpoint, en inox, 150 mm, design « Plate »
- 3660001 – Cadre de grille TECEdrainpoint S, en plastique, 100 mm, grille design incl.
- 3660002 – Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design incl.
- 3660003 – Cadre de grille TECEdrainpoint S, en plastique, 150 mm, grille design incl.
- 3660004 – Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 150 mm, grille design incl.
- 3660007 – Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design « Quadratum »
- 3660005 – Élément de rehausse TECEdrainpoint S avec flasque d'étanchéité universelle Seal System
- 3660006 – Rallonge TECEdrainpoint S
- 3660019 – Cadre de grille TECEdrainpoint S en plastique, 150 mm, sans grille




Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	3695003	Joint torique pour rehausse avec 110 mm	3/30.0607.0040 1 Pcs.

Capacité d'évacuation TECEdrainpoint S

(Indiqué en l/s, selon la NF EN 1253)

Désignation du siphon (Référence)	Rehausse et grille (Référence)	Hauteur minimum de la rehausse (1)		Hauteur maximum de la rehausse (2)	
		Niveau d'eau			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 extra-plat (3601400)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standard (3601500)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticale (3601600)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terrasse (3601401)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontale (3603500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticale (3603600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 horizontale (3607500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticale (3607600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

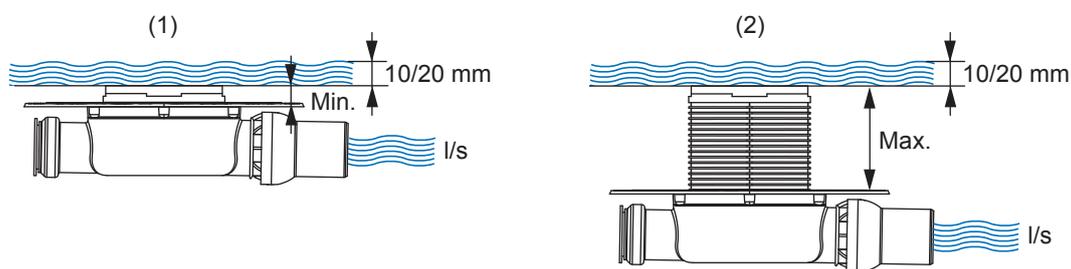



Systèmes de canalisation

**TECEflex
SYSTÈME
MULTICOUCHE
À SERTIR PAR
GLISSEMENT**

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Tube multicouche	306
tube entièrement en plastique à cinq couches	309
Bagues à glissement	310
Raccords	311
Éléments de montage	319
Sorties de radiateur	323
Collecteurs	327
Accessoires	328
Outils	330
Kit de démarrage	334
Pièces de rechange	335
Données techniques des tubes	339
Schémas cotés	342

N'utiliser les raccords TECEflex pour réaliser un raccordement par glissement qu'avec des tubes et des outils TECEflex d'origine. L'installation de composants fabriqués par un tiers entraîne l'annulation de la garantie.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

Remarque :

Rp: femelle, R: mâle

TECEflex – Tube multicouche



Tube multicouche TECEflex

TECEflex – Tube multicouche

Le tube multicouche TECEflex convient à la fois aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé. Le tube multicouche est un tube universel qui allie toutes les qualités des solutions métal et plastique. La couche intérieure est en PE-Xc, ce qui lui assure une grande résistance à la pression, à la température et à la corrosion. La gaine en aluminium soudée bord à bord lui confère une étanchéité parfaite à l'oxygène tout en réduisant la dilatation thermique longitudinale. Le tube multicouche TECEflex se cintre très facilement et peut conserver la forme qui lui a été donnée.

Il est conforme à la norme EN ISO 21003 et correspond à la classe d'application 2, soit 10 bars pour les installations d'eau potable et à la classe 5, soit 10 bars pour les installations de chauffage. TECEflex est certifié par le DVGW, l'association allemande du secteur du gaz et de l'eau, ainsi qu'en France par l'AFNOR.

Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
14 - Couronne	732014	120 m	1200 m	2400 m
16 - Couronne	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Couronne	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Couronne	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Couronne	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Barre	732216	100 m	-	-
20 - Barre	732220	70 m	-	-
25 - Barre	732225	45 m	-	-
32 - Barre	732232	30 m	-	-
40 - Barre	732240	15 m	-	-
50 - Barre	732250	15 m	-	-
63 - Barre	732263	5 m	-	-

(Barre 5 m)



Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé noir

Tube multicouche selon EN ISO 21003, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
14 - Couronne	731014	75 m	525 m	1050 m
16 - Couronne	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	731025	25 m	175 m	350 m



Tube multicouche TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé, rouge

Tube multicouche selon EN ISO 21003, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 - Couronne	782103	75 m	525 m
20 - Couronne	782105	50 m	350 m



Tube multicouche TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé, bleu

Tube multicouche selon EN ISO 21003, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 - Couronne	782104	75 m	525 m
20 - Couronne	782106	50 m	350 m

**Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 6 mm, rouge**

Tube multicouche selon EN ISO 21003 pour les installations de chauffage et d'eau potable, pré-isolé avec une isolation PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et feuille de PE indéchirable (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec DIN 1988-200 (tableau 8, n° 4/5 et tableau 9, n° 6).

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m

**Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse PE 9 mm, rouge**

Tube multicouche selon EN ISO 21003 pour les installations de chauffage et d'eau potable, pré-isolé avec une isolation PE de 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et feuille de PE indéchirable (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, ligne 7) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1).

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m

**Tube multicouche TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT pré-isolé, isolation 9 mm, bleu**

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-isolé avec isolation PE 9 mm ($\lambda_R = 0,04$ W / mK) et film PE indéchirable (couleur : bleu). Peut être utilisé conformément à EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, ligne 7) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1).

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m



TECEflex – Tube multicouche

Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 13 mm, rouge

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, lignes 5 et 6) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6).

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - isolation 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - isolation 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m
16 - isolation 13 mm	731816	75 m	150 m	300 m
20 - isolation 13 mm	731820	75 m	150 m	300 m





TECEflex – tube entièrement en plastique à cinq couches

Les tubes TECEflex 5S entièrement en plastique sont des tubes à cinq couches stabilisés thermiquement, résistants au vieillissement et équipés d'une barrière anti-oxygène interne. La barrière anti-oxygène est donc protégée de manière optimale contre les conditions de chantier défavorables. Grâce à la position de la couche de barrière anti-oxygène au milieu de la paroi du tube, les tubes 5S TECEflex sont insensibles à l'humidité extérieure, telle que la condensation.

Les tubes entièrement en plastique TECEflex 5S de couleur argentée sont de véritables tubes universels, qui sont adaptés pour l'eau potable, le chauffage et les installations d'air comprimé.

Tube entier. plastique 5S TECEflex

Tube TECEflex entièrement en plastique cinq couches pour l'eau potable, le chauffage et l'air comprimé

Tube universel à cinq couches couleur argentée, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé, selon EN 15875, barrière anti-oxygène selon DIN 4726.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - couronne	704516	200 m	1200 m	2400 m
20 - couronne	704520	120 m	840 m	1680 m



Tube TECEflex entièrement en plastique à cinq couches pour l'eau potable, le chauffage et l'air comprimé pré-gainé, noir

Tube universel à cinq couches couleur argentée pré-gainé, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé, selon EN 15875, barrière anti-oxygène selon DIN 4726.

RG 3 | 10.0700.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - couronne	704616	75 m	675 m	1350 m
20 - couronne	704620	75 m	450 m	900 m



TECEflex – Bagues à glissement

Bague à glissement TECEflex pour tube multicouche

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT.

Remarque :

Toujours commander séparément les bagues à glissement et les raccords.

RG 3 | 10.0700.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
14	734514	50 Pcs.	750 Pcs.	-
16	734516	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.
20	734520	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.
25	734525	50 Pcs.	250 Pcs.	16000 Pcs.
32	734532	25 Pcs.	100 Pcs.	-
40	734540	15 Pcs.	60 Pcs.	-
50	734550	10 Pcs.	50 Pcs.	-
63	734563	5 Pcs.	20 Pcs.	-



PE-Xc/Al/PE-RT

Bague à glissement TECEflex pour tube entièrement en plastique, nickelé

Bague à glissement couleur argentée pour les tubes TECEflex entièrement en plastique. Pour raccord à glissement des tubes à cinq couches TECEflex.

Remarque :

Veillez à commander les bagues à glissement séparément des raccords !

RG 3 | 10.0700.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	704014	50 Pcs.	500 Pcs.
16	704016	50 Pcs.	500 Pcs.
20	704020	50 Pcs.	500 Pcs.



PE-Xc, PE-MDXc, 5S

TECEflex – Raccords

Evolution des matériaux en fonction des exigences internationales

En Allemagne, le bronze est un matériau largement utilisé pour les raccords et les robinets dans les installations d'eau potable. Cependant en dehors de l'Allemagne, le bronze n'est pas aussi bien répandu comme matériau pour les installations d'eau potable. En tant que fournisseur de systèmes opérant sur le plan international, TECE migre ses produits vers le bronze au silicium, largement utilisé. Les caractéristiques de traitement et des matériaux sont identiques. En comparaison visuelle, la couleur du bronze au silicium est un peu plus brillante que le bronze classique. Les installations mixtes avec du bronze et du bronze au silicium sont possibles sans aucune limitation. Les deux matériaux sont répertoriés dans la base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable. Ils satisfont la réglementation pour l'eau potable et disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Les références ne changent pas.

Raccord femelle fixe TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705102	765002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705103	765003
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705104	765004
25 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705106	765009
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705105	765007
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705107	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	20 Pcs.	705108	765010
50 x Rp 2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705109	-
63 x Rp 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705110	-

Raccord mâle fixe TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705601	765502
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705602	765506
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	765514
20 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705603	765503
20 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705604	765504
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	705606	765508
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	705605	765507
32 x R 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	705607	765509
32 x R 1 1/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	705608	765510
40 x R 1 1/4"	2 Pcs.	20 Pcs.	705609	765511
50 x R 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705610	765512
63 x R 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705611	765513

Raccord femelle TECEflex en acier inoxydable

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x R 1/2"	735575	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x R 3/4"	735578	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x R 1"	735580	10 Pcs.	50 Pcs.



* Se référer au tableau de choix des matériaux page 341.

TECEflex – Raccords

Manchon égal TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



RG 3

10.0700.0030

10.0700.0040

10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
14 x 14	10 Pcs.	100 Pcs.	-	736014	-
16 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706216	736016	766016
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	706220	736020	766020
25 x 25	10 Pcs.	50 Pcs.	706225	736025	766025
32 x 32	5 Pcs.	50 Pcs.	706232	736032	766032
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	706240	736040	766040
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	706250	-	766050
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	706263	-	766063

Manchon réduit TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



RG 3

10.0700.0030

10.0700.0040

10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 14	10 Pcs.	100 Pcs.	-	736501	-
20 x 14	10 Pcs.	100 Pcs.	-	736502	-
20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706603	736503	766503
25 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	706604	736504	766504
25 x 20	10 Pcs.	50 Pcs.	706605	736505	766505
32 x 20	5 Pcs.	30 Pcs.	706606	736506	766506
32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	706607	736507	766507
40 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	706608	736508	766508
50 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	706609	-	766509
63 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	706610	-	-

Coude 90° TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



RG 3

10.0700.0040

10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
14 x 14	10 Pcs.	200 Pcs.	-	737014	-
16 x 16	10 Pcs.	200 Pcs.	-	737016	767016
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	-	737020	767020
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	-	737025	767025
32 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	-	737032	767032
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	-	737040	767040
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	-	-	767050
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	-	-	767063

Coude 90° TECEflex optimisé en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Coude égal 90° en bronze/bronze au silicium, optimisée en termes de perte de charge pour permettre un meilleur débit. Valeur zêta réduite grâce au diamètre interne du raccord et du tube presque identiques. Convient pour toutes les qualités d'eau potable.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	707316	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 20	707320	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 25	707325	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	707332	5 Pcs.	40 Pcs.
40 x 40	707340	2 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	707350	2 Pcs.	10 Pcs.
63 x 63	707363	1 Pcs.	5 Pcs.



Coude 45° TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	707167	767125
32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	707168	767132
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	707169	767140
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	707165	-
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	707166	-

Coude 90° femelle TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	40 Pcs.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708107	-

* Se référer au tableau de choix des matériaux page 341.

TECEflex – Raccords

Coude 90° mâle TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 Pcs.	60 Pcs.	707803	767501
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	707804	767525
32 x R 1"	10 Pcs.	20 Pcs.	707806	767532

Équerre de fixation compacte TECEflex, bronze/bronze au silicium

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 Pcs.	150 Pcs.



Té 90° femelle TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	60 Pcs.	709801	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	709802	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	709803	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	709804	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	709805	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	709806	769540
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	10 Pcs.	709807	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	709808	-

Té 90° égal TECEflex

Bronze/Bronze au silicium



PPSU



Laiton standard*



RG 3

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
14 x 14 x 14	10 Pcs.	100 Pcs.	-	730914	-
16 x 16 x 16	10 Pcs.	150 Pcs.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 Pcs.	80 Pcs.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710163	-	-

Té 90° réduit TECEflex

Bronze/Bronze au silicium



PPSU



Laiton standard*



RG 3

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 20 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 Pcs.	30 Pcs.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 Pcs.	40 Pcs.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710612	730523	760523
40 x 20 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 Pcs.	8 Pcs.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710623	-	-

* Se référer au tableau de choix des matériaux page 341.

TECEflex – Raccords

Raccord écrou tournant à joint plat
TECEflex

Avec joint plat.

Bronze/Bronze au silicium



PPSU

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	717601	-	767578
16 x 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	717602	-	767570
16 x 3/8"	5 Pcs.	100 Pcs.	-	-	767579
20 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717604	-	767576
20 x 3/4"	5 Pcs.	100 Pcs.	717603	-	767572
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717605	-	767574
25 x 1 1/4"	5 Pcs.	30 Pcs.	717606	-	-
32 x 1 1/2"	1 Pcs.	15 Pcs.	717608	-	-
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	25 Pcs.	717607	-	-

Bouchon de terminaison TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



RG 3

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16	10 Pcs.	200 Pcs.	-	10.0700.0040 730616	10.0700.0030 765116
20	10 Pcs.	200 Pcs.	-	730620	765120

Patère murale TECEflex

Bronze/Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard*



RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	50 Pcs.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	30 Pcs.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	20 Pcs.	708613	-	768526

Patère murale double TECEflex, laiton standard*

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2" x 16	768501	10 Pcs.	30 Pcs.



Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, optimisée en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Patère murale universelle 2 sorties en bronze/bronze au silicium pour le raccordement par glissement sans joint torique de tubes TECEflex avec raccords filetés ou robinetteries filetées conforme à la norme EN 10226. Raccord avec perte de charge optimisée (valeur zêta). Convient pour toutes les qualités d'eau potable. (sans bague à glissement TECEflex)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 Pcs.	30 Pcs.
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 Pcs.	30 Pcs.

**Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, réduite, optimisée en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium****RG 3 | 10.0700.0030**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 Pcs.	30 Pcs.
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 Pcs.	30 Pcs.

**Mini-collecteur universel TECEflex, optimisé en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium****RG 3 | 10.0700.0030**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x R 1/2"	708608	10 Pcs.	30 Pcs.

**Patère murale TECEflex, longue****Bronze/Bronze au silicium****Laiton standard*****RG 3 | 10.0700.0030**

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	20 Pcs.	708614	768502

Traversée de cloison TECEflex avec flasque, bronze/bronze au silicium

Traversée de cloison en bronze/bronze au silicium avec bague pour raccord par sertissage sans joint torique de tubes TECEflex avec raccords filetés ou robinetteries avec filetage conforme à la norme EN 10226. Raccord avec perte de charge optimisée (valeur zêta). Réglable pour des parois d'une épaisseur de 18 à 25 mm. Convient pour toutes les qualités d'eau potable. Bague, vis et inserts isolants compris. (sans bague à glissement TECEflex)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	708705	10 Pcs.	20 Pcs.



* Se référer au tableau de choix des matériaux page 341.

TECEflex – Raccords

Traversée de cloison universelle en bronze/bronze au silicium

Une extrémité taraudée 1/2" et une extrémité filetée 1/2" en bronze/bronze au silicium avec flasques. Réglable pour des parois d'une épaisseur de 18 à 25 mm.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 Pcs.	40 Pcs.



Embout à souder TECEflex en bronze/bronze au silicium

Permettant le raccordement de tubes inox ou cuivre à sertir au système TECEflex. Convient pour les mâchoires à sertir à profil V ou en M. Peut également être soudé.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 Pcs.	150 Pcs.
20 x 18 mm Cu	716320	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 22 mm Cu	716321	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 22 mm Cu	716325	10 Pcs.	50 Pcs.
32 x 28 mm Cu	716332	10 Pcs.	50 Pcs.



Adaptateur TECEflex-Cu

Adaptateur entre tube en cuivre et TECEflex.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	713816	5 Pcs.	100 Pcs.



Platine pré-assemblée TECEflex avec patères murales, bronze/bronze au silicium, éléments antibruit et fixation pour flexible d'évacuation

Attache pré-assemblée avec :

- 2 disques insonorisants
- 2 patères murales, bronze/bronze au silicium
- 2 dômes d'isolation acoustique
- Fixation pour un coude de sortie à haute température (sans bagues TECEflex)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 Pcs.	10 Pcs.



Unité d'assemblage TECEflex avec patères murales en bronze au silicium et boîtiers d'isolation acoustique

Support en acier nickelé pré-assemblé avec :

- 2 patères murales en bronze de silicone
- 2 caisses d'isolation acoustique avec un évidement spécial pour le manchon d'étanchéité Seal System 1/2" (réf. 704801)

(sans manchon de pression TECEflex)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	720567	1 Pcs.	10 Pcs.
20 x Rp 1/2"	150 mm	720568	1 Pcs.	10 Pcs.



Platine pré-assemblée TECEflex pour montage mural, bronze, et éléments antibruit, laiton standard

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 Pcs.	10 Pcs.



Platine pré-assemblée TECEflex avec patères murales en bronze/bronze silicium, et éléments antibruit

Support prémonté en acier avec :

- 2 patères doubles en bronze/bronze silicium
- 2 boîtiers d'isolation acoustique de grande qualité en EPP avec des propriétés d'isolation acoustique et thermique. Cela correspond à 50% d'isolation thermique conformément à la norme EnEV 2009 avec un emplacement spécial pour l'étanchéité Seal System 1/2" (réf. 704801).

(sans bague à glissement)

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720569	1 Pcs.	10 Pcs.



TECEflex – Éléments de montage

Élément antibruit TECE

Élément antibruit pour patères murales TECEflex et TECElogo. Pour réduire la propagation du bruit sur le bâtiment, se compose d'inserts isolants et d'un corps isolant.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
pour culasse murales 1/2"	718017	10 Pcs.	40 Pcs.
pour patères murales de 1/2", longues	718022	10 Pcs.	40 Pcs.
pour patères murales deux sorties en U 1/2"	718024	10 Pcs.	40 Pcs.

Attention : Ne convient pas pour une utilisation avec le manchon d'étanchéité Seal System.



Isolation phonique pour patère murale TECE

Élément antibruit pour patère murale TECEflex et TECElogo. Pour réduire la transmission du bruit.

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
718026	10 Pcs.	100 Pcs.



Prise de montage TECE Seal System avec manchon d'étanchéité

Prise de montage spécial réutilisable pour le montage du manchon d'étanchéité dans la phase de construction de la coque. Convient pour les tests de fuite et de charge avec de l'air ou de l'eau. Avec un fil métallique en matériau approprié pour l'eau potable, y compris le manchon d'étanchéité Seal System.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
1/2"	704802	6 Pcs.

**Manchon d'étanchéité Seal System TECE**

Manchon d'étanchéité pour la réalisation d'une douille murale conforme aux normes, avec des parois exposées à l'eau, conformément à la norme DIN 18534 (2017).

L'eau de fuite créée par une connexion fileté non scellée entre le disque mural et l'extension de la vanne est guidée vers l'avant hors du mur. En plus des patères murales TECE, convient également à de nombreux produits tiers.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
1/2"	704801	10 Pcs.



Relié au manchon d'étanchéité Seal System et un mastic d'étanchéité approprié. L'adéquation des produits externes peut être trouvée dans les informations techniques.

Collier d'étanchéité Seal System TECE

Joint d'étanchéité Seal System pour empêcher l'infiltration d'humidité dans le mur par des raccords.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 Pcs.	500 Pcs.

**Kit d'étanchéité TECE Seal System 1/2" pour traversée de cloison**

Kit d'étanchéité Seal System comprenant :

- 2 x prises de montage
- 2 x manchons d'étanchéité
- 2 x colliers d'étanchéité

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1
704805	1 Pcs.

**TECEfastener en acier galvanisé, ordinaire**

pour la fixation de patères murales TECEflex et TECElogo, coudé, en acier zingué.

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
720527	10 Pcs.	80 Pcs.



TECEflex - Éléments de montage

Fixation TECE en acier galvanisé, double

Pour fixer les patères murales TECEflex et TECElogo, coudé, en acier galvanisé. Convient pour les dimensions 150 et 80 mm.

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
720528	5 Pcs.	20 Pcs.



Vis TECE

Pour fixer les patères murales TECEflex et TECElogo à des systèmes de fixation en acier galvanisé.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3,5 x 16 mm	720524	100 Pcs.	3000 Pcs.



Canne coudée TECEflex pour sortie de radiateur, 15 mm, cuivre nickelé

Permet le raccordement de radiateurs compacts/vannes.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 14016	10 Pcs.	50 Pcs.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 14020	10 Pcs.	50 Pcs.
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 14516	6 Pcs.	60 Pcs.

**Canne en té TECEflex pour sortie de radiateur, 15 mm, cuivre nickelé**

Permet le raccordement de radiateurs compacts/vannes.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 15016	10 Pcs.	60 Pcs.
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 15020	10 Pcs.	50 Pcs.

**Kit de montage de radiateur TECEflex pour vannes compacts, montage au sol, nickelé**

Pour connecter des radiateurs compacts avec des vannes intégrées, à encasturer.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14901	1 Pcs.	10 Pcs.

**Kit de montage de radiateur TECEflex pour radiateur compact avec vanne intégrée, montage mural, nickelé**

Pour connecter des radiateurs compacts avec des vannes intégrées à travers une cloison.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14905	1 Pcs.	10 Pcs.

**Coudes SLHK TECE**

Tube en cuivre nickelé de 15 mm avec robinet de réglage et d'arrêt, pour le raccordement d'un radiateur à un ensemble de connexion radiateur en plinthe TECEflex ou TECElogo.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm Cu	730010	1 Kit	25 Kit



TECEflex – Sorties de radiateur

Coudes SLHK TECE

Tube en cuivre nickelé de 15 mm. Pour le raccordement d'un radiateur à un ensemble de connexion radiateur en plinthe TECEflex ou TECElogo.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm Cu	730025	1 Kit	20 Kit



Raccord à compression bicône 1/2" mâle

Raccord à compression olive bicône nickelé de 15 mm, pour le raccordement de cannes coudées ou de la canne en té TECEflex/TECElogo aux vannes de thermostats ou aux raccords à vis des radiateurs.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 Pcs.	150 Pcs.



Unité de montage de radiateur TECEflex pour radiateur compact avec vanne intégrée, montage mural

Pour simplifier le raccordement de radiateurs compacts avec vannes intégrées à travers la cloison, tube TECEflex dim. Tube pré-isolé 16 PE 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK), avec option de fixation robuste, entraxe de vanne de radiateur 50 mm. Hauteur d'installation 210 mm.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	714907	1 Pcs.	5 Pcs.



Double té croisé TECEflex, nickelé

Permet un raccordement simple et facile des radiateurs dans le sol.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 16	718501	1 Pcs.	10 Pcs.
20 x 16 x 16	718502	1 Pcs.	10 Pcs.
20 x 16 x 20	718503	1 Pcs.	10 Pcs.



Boîte de protection TECEflex en PS pour double té croisé

Pour isoler les tés croisés TECEflex de la structure du bâtiment, en PS sans CFC.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16-20	718020	1 Pcs.	10 Pcs.



Boîtier d'installation TECEflex pour radiateur et vannes compacts

Pour simplifier le raccordement de radiateurs à vanne compacts à travers la cloison, corps isolant du tube en PUR, sans plinthe en plâtre, entraxe de vanne de radiateur de 50 mm, hauteur d'installation 230 mm, tube TECEflex dim. 16.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	716116	1 Pcs.	5 Pcs.




Boîtier d'installation TECEflex pour radiateurs compacts avec vanne intégré, boîtier d'installation de radiateur

Pour simplifier le raccordement de radiateurs compacts avec des vannes intégrées à travers la cloison, corps isolant du tube en PUR avec option de fixation, entraxe de vanne de radiateur de 50 mm, tube TECEflex dim. 16.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	716216	1 Pcs.	5 Pcs.

**Manchettes de raccordement TECEflex SLHK**

Pour les raccordements de radiateurs en plinthe. Incluant les raccords à compression 1/2" x 15 mm. Convient pour le montage avec le coude de radiateur pour plinthe TECEflex ou le coude de radiateur avec robinet d'arrêt pour plinthe TECEflex.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 Kit	10 Kit
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 Kit	10 Kit
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 Kit	10 Kit
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 Kit	10 Kit
16 x bouchon x 15 mm Cu	730130	1 Kit	10 Kit
TECElogo Bouchon x 15 Cu x 16	730135	1 Kit	10 Kit

**Raccord à compression TECEflex pour tube entièrement en plastique***

Permet le raccordement de tubes entièrement en plastique TECEflex à un Eurocône 3/4" mâle. Utilisable uniquement sur l'installation de chauffage.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	713014	10 Pcs.	100 Pcs.
16	713516	10 Pcs.	100 Pcs.
20	713020	10 Pcs.	100 Pcs.

**Raccord à compression TECEflex pour tube multicouche TECEflex***

Permet le raccordement de tubes multicouche TECEflex à un Eurocône 3/4" mâle. Utilisable uniquement sur les installations de chauffage.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	713314	10 Pcs.	100 Pcs.
16	713316	10 Pcs.	100 Pcs.
20	713320	10 Pcs.	100 Pcs.

**Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec raccord à sertir TECEflex en laiton non dézincifiable*****RG 3 | 10.0700.0030**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	713614	10 Pcs.	100 Pcs.
16	713616	10 Pcs.	100 Pcs.
20	713620	10 Pcs.	100 Pcs.



* L'Eurocône n'étant soumis à aucune norme, vérifier l'adéquation de son utilisation !

TECEflex – Sorties de radiateur

Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec embout à sertir TECEflex en laiton, nickelé*

Conçu pour les installations de chauffage uniquement.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	7136161	10 Pcs.	100 Pcs.
20	7136201	10 Pcs.	200 Pcs.



Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec raccord à sertir TECEflex en laiton standard*

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	763616	10 Pcs.	100 Pcs.
20	763620	10 Pcs.	100 Pcs.



Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.



Collecteur TECEflex en bronze/bronze au silicium

Collecteur 3/4" ; un côté avec filetage femelle Rp 3/4" ; autre côté avec filetage mâle R 3/4". Sorties TECEflex dim. 16 (sans capuchon et bouchon 3/4").

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	712201	1 Pcs.	12 Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 3 sorties	712202	1 Pcs.	12 Pcs.



TECEflex – Accessoires

Kit bouch term. hyg. TECEflex en coffret

Pour la fermeture d'extrémité de tube pendant la phase de construction. L'ensemble se compose de bouchons pour filetages femelles et mâles ainsi que pour extrémités de tube ouvertes et embouts. Rangé dans un coffret d'assortiment.

Se compose des éléments suivants :

- 1 x fermeture pour filetage femelle Rp 1/2" to Rp 2"
- 1 x fermeture pour filetage mâle R 1/2" to R 2"
- 1 x fermeture pour bec Flex dim. 16 jusqu'à dim. 63
- 1 x fermeture pour extrémité de tube TECEflex dim. 16 jusqu'à dim. 63



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16-63	720580	1 Kit	10 Kit

Bouchon hygiénique TECEflex femelle

Pour filetage femelle de 1/2" à 2", jeu de rechange.

Se compose des éléments suivants :

- 30 x bouchons pour filetage femelle 1/2"
- 25 x bouchons pour filetage femelle 3/4"
- 10 x bouchons pour filetage femelle 1"
- 10 x bouchons pour filetage femelle 1 1/4"
- 8 x bouchons pour filetage femelle 1 1/2"
- 6 x bouchons pour filetage femelle 2"



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
femelle 1/2"- 2"	720581	1 Kit	10 Kit

Bouchon hygiénique TECEflex mâle

Pour filetage mâle de 1/2" à 2", jeu de rechange.

Se compose des éléments suivants :

- 30 x bouchons pour filetage mâle 1/2"
- 25 x bouchons pour filetage mâle 3/4"
- 10 x bouchons pour filetage mâle 1"
- 10 x bouchons pour filetage mâle 1 1/4"
- 8 x bouchons pour filetage mâle 1 1/2"
- 6 x bouchons pour filetage mâle 2"



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
mâle 1/2"- 2"	720582	1 Kit	10 Kit

Embout de fermeture hygiénique TECEflex

Pour embouts de dim. 16-63, jeu de rechange.

Se compose des éléments suivants :

- 30 x bouchons pour embout dim. 16
- 25 x bouchons pour embout dim. 20
- 10 x bouchons pour embout dim. 25
- 10 x bouchons pour embout dim. 32
- 10 x bouchons pour embout dim. 40
- 8 x bouchons pour embout dim. 50
- 6 x bouchons pour embout dim. 63



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16-63	720583	1 Kit	10 Kit

Fermeture de tube hygiénique TECEflex

Pour fermeture de tube pour dim. 16-63, jeu de rechange.

Se compose des éléments suivants :

- 30 x bouchons pour fermeture de tube dim. 16
- 25 x bouchons pour fermeture de tube dim. 20
- 10 x bouchons pour fermeture de tube dim. 25
- 10 x bouchons pour fermeture de tube dim. 32
- 10 x bouchons pour fermeture de tube dim. 40
- 8 x bouchons pour fermeture de tube dim. 50
- 6 x bouchons pour fermeture de tube dim. 63

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16-63	720584	1 Kit	10 Kit

**Clips TECE en polyamide, blanc**

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé dedans. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	785036	100 Pcs.	2000 Pcs.
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.

**Coude de guidage de tube TECE**

Coude de guidage de tube en matière plastique pour le guidage des tubes hors de la chape.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14-17 mm	77910010	25 Pcs.	200 Pcs.
18-20 mm	77910011	25 Pcs.	100 Pcs.
25 mm	77910012	25 Pcs.	100 Pcs.



TECEflex – Outils

Pince manuelle à évaser TECEflex, type : RAZ-V

Permet d'évaser les tubes PE-X TECEflex et les tubes multicouche dim. 16-32.

Se compose des éléments suivants :

- Pince à évaser manuelle
- Têtes à évaser, dim. 16-32
- Coffret à outils rigide

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720056	1 Pcs.



Pince à glissement manuelle TECEflex, de type HPW-L

Permet de sertir par glissement les bagues TECEflex sur les tubes.

Se compose des éléments suivants :

- Pince à sertir manuelle
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720050	1 Pcs.



Coffret d'outillage TECEflex

Set d'outils composé des éléments suivants :

- Pince à évaser manuelle TECEflex
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Pince à sertir par glissement TECEflex
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720203	1 Kit



Machine à évaser TECEflex, type RazFaz

Outil électrique léger et très maniable pour évaser les tubes TECEflex dim. 16-32.

Se compose des éléments suivants :

- Appareil à évaser de type RazFaz
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Accumulateur Li-Ion
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720172	1 Kit



Machine à sertir TECEflex, type RazFaz, sur batterie

Pince à sertir légère et très maniable pour les dimensions 14-32. Permet un travail efficace même dans des environnements difficiles d'accès ou contre un mur.

Se compose des éléments suivants :

- Machine à sertir, type RazFaz, sur batterie
- Mâchoires double dim. 14/16-20 et 25-32
- Accumulateur Li-Ion
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide

**RG 7 | 10.0700.0060**

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720173	1 Kit

Coffret d'outillage TECEflex, type RazFaz

Set d'outils composé de :

- Machine à évaser RazFaz sur batterie
- Machine à sertir RazFaz sur batterie
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Mâchoires double dim. 14/16-20 et 25-32
- 2 batteries
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide

**RG 7 | 10.0700.0060**

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720174	1 Kit

Coffret à outils avec adaptateur PMA 40 63 TECEflex et kit à évaser TECEflex

Adaptateur pour machine à sertir TECEflex du 40-63. Une machine à sertir standard avec une force de compression de 32kN est nécessaire.

Se compose des éléments suivants :

- Adaptateur PMA 40 63
- Mâchoires de 40 à 63
- Griffes à évaser AWS 40 63 pour machine à presser
- Tête à évaser de 40 à 63
- Coffret à outils rigide

**RG 7 | 10.0700.0060**

Dimension	Référence	U. liv. 1
40-63	720170	1 Kit

Tête à éva. TECEflex pr kit à éva. 40 63

Pour machine à évaser AWS 40 63 de l'ensemble PMA 40 63 pour les tubes TECEflex dim. 25 et 32.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
25 et 32	720128	1 Pcs.




TECEflex – Outils

Machine à cintrer TECE Dimension 16-32 mm

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Référence	U. liv. 1
720222	1 Pcs.



Machine à cintrer TECE Dimension 40-63 mm

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Référence	U. liv. 1
720223	1 Pcs.



Pince coupe-tube TECEflex

Attention :

Le tube TECEflex ne doit être coupé qu'avec un coupe-tube !

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	720005	1 Pcs.
14-40	720093	1 Pcs.



Coupe-tube TECE

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-63	8760008	1 Pcs.



Coupe-tube TECE pour tube pré-gainé

Pour tube pré-gainé 14-25 mm.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	720090	1 Pcs.



Calibreur TECEflex

Pour tubes TECEflex de diamètres 14, 16 et 20. Pour le montage de raccord à compression TECEflex

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14-20	720040	10 Pcs.	100 Pcs.



Dérouleur TECE

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.

**Redresseur TECE**

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
16 et 20	720194	1 Pcs.



TECEflex – Kit de démarrage

Kit de démarrage TECEflex bronze/bronze au silicium/PPSU

Coffret de rangement et assortiment de composants de la gamme TECEflex les plus couramment utilisés, raccords en bronze/ bronze au silicium.

Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	734516	Bague à glissement tube composite 16	100
2	705102	Raccord femelle TECElogo, 16 x 1/2"	10
3	708610	Patère murale 16 x Rp 1/2"	10
4	705601	Raccord mâle 16 x R 1/2"	10
5	730916	Té 16 x 16 x 16	10
6	737016	Coude 90° 16 x 16	10
7	736016	Manchon égal 16 x 16	10


RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	700004	1 Pcs.




704802 – Prise de montage TECE Seal System avec manchon d'étanchéité

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	704808	Joint torique pour prise de montage 1/2"	3/10.0700.0080	10 Pcs.




720056 – Pince manuelle à évaser TECEflex, type : RAZ-V

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	720041	Tête à évaser V 14 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
2	720042	Tête à évaser V 16 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
3	720043	Tête à évaser V 20 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
4	720045	Tête à évaser V 25 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
5	720046	Tête à évaser V 32 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
6	720095	Griffe pour RAZ-V	7/10.0700.0060	1 Pcs.
7	720202	Coffret à outils manuels	7/10.0700.0060	1 Pcs.

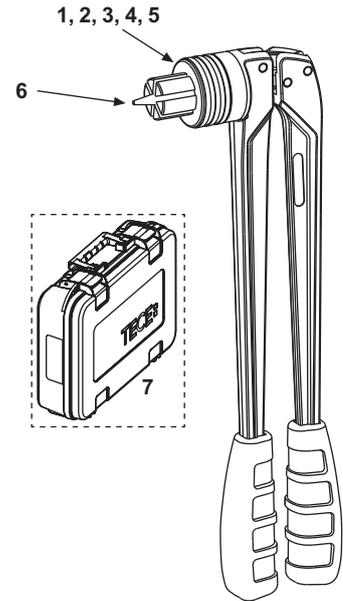

TECEflex – Pièces de rechange


720050 – Pince à glissement manuelle TECEflex, de type HPW-L

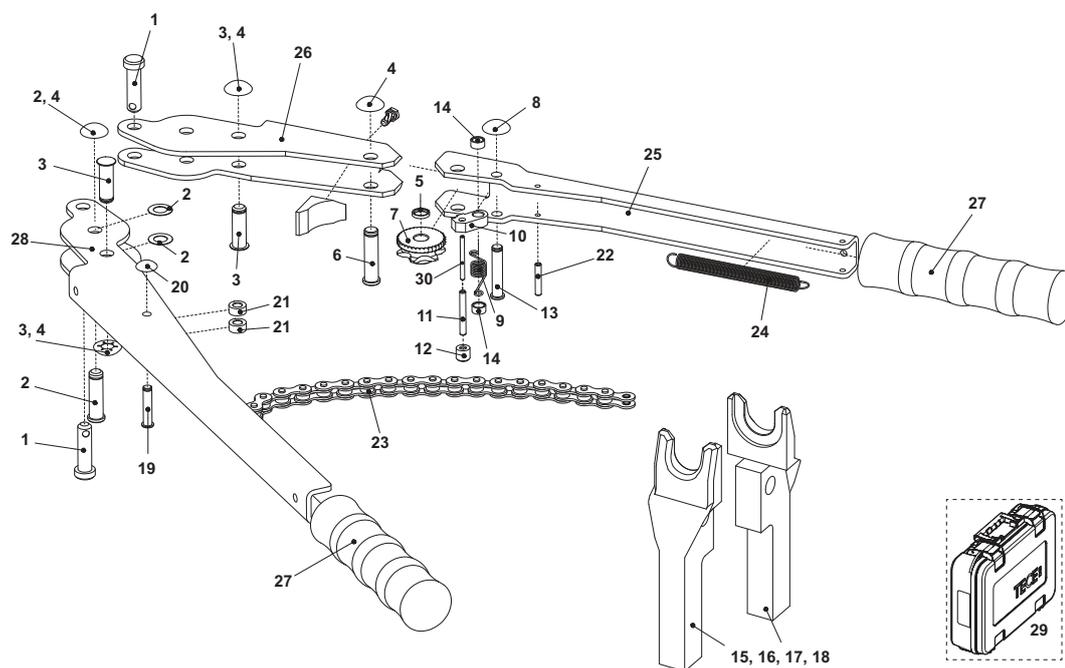

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	720064	Goupille de mâchoire	7/10.0700.0060	1 Pcs.
2	720048	Axe central avec sécurité	7/10.0700.0060	1 Pcs.
3	720072	Axe de bras avec sécurité	7/10.0700.0060	1 Pcs.
4	720096	Écrou de sécurité	7/10.0700.0060	1 Pcs.
5	720169	Rondelle d'écartement d'axe de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
6	720097	Axe de pignon de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
7	720158	Pignon de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
8	720069	Sécurité de cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
9	720060	Ressort de cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
10	720110	Cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
11	720165	Goupille d'axe de cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
12	720166	Tête de goupille	7/10.0700.0060	1 Pcs.
13	720160	Boulon du cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
14	720168	Rondelle d'écartement pour cliquet	7/10.0700.0060	1 Pcs.
15	720061	Mâchoires 14 / 16 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
16	720062	Mâchoires 20 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
17	720063	Mâchoires 25 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
18	720079	Mâchoires 32 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
19	720066	Goupille de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
20	720067	Sécurité de goupille de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
21	720161	Rondelle d'écartement d'axe de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
22	720162	Goupille	7/10.0700.0060	1 Pcs.
23	720102	Chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
24	720091	Ressort de chaîne	7/10.0700.0060	1 Pcs.
	720115	Set de conversion du ressort de tension (jusqu'à 06/2001) par un ressort de charnière (à partir de 07/2001)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
25	720157	Poignée longue	7/10.0700.0060	1 Pcs.
26	720156	Poignée courte	7/10.0700.0060	1 Pcs.
27	720153	Poignée de protection	7/10.0700.0060	1 Pcs.
28	720150	Poignée	7/10.0700.0060	1 Pcs.
29	720202	Coffret à outils manuels	7/10.0700.0060	1 Pcs.
30	720167	Axe du cliquet	7/10.0700.0080	NEW 1 Pcs.


720172 – Machine à évaser TECEflex, type RazFaz

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	720041	Tête à évaser V 14 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
	720042	Tête à évaser V 16 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
	720043	Tête à évaser V 20 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
	720045	Tête à évaser V 25 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
	720046	Tête à évaser V 32 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
2	720210	Batterie rechargeable Li-Ion 3.0 Ah pour machines RazFaz (à partir de 2014, outils rouges)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
3	720175	Batterie de rechange rechargeable NiMh 3.0 Ah pour machines RazFaz (jusqu'en 2014, outils noirs)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
4	720211	Chargeur pour machines RazFaz (à partir de 2014, outils rouges)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
5	720179	Chargeur pour appareils RazFaz (appareils noirs jusqu'en 2014)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
6	720212	Coffret à outils pour appareils RazFaz	7/10.0700.0060	1 Pcs.

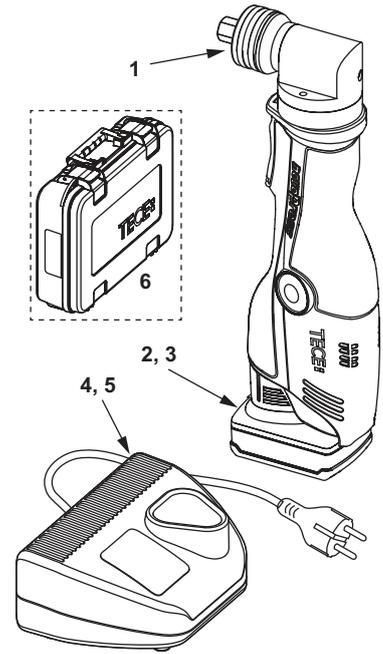

720173 – Machine à sertir TECEflex, type RazFaz, sur batterie


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	720205	Mâchoire RazFaz 14/16-20 avant	7/10.0700.0060	1 Pcs.
2	720206	Mâchoire RazFaz 14/16-20 arrière	7/10.0700.0060	1 Pcs.
3	720207	Mâchoires RazFaz 25-32, avant	7/10.0700.0060	1 Pcs.
4	720208	Mâchoire RazFaz 25-32 arrière	7/10.0700.0060	1 Pcs.
5	720209	Boulon de rechange pour outil à évaser sur batterie de type RazFaz	7/10.0700.0060	1 Pcs.
6	720210	Batterie rechargeable Li-Ion 3.0 Ah pour machines RazFaz (à partir de 2014, outils rouges)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
7	720175	Batterie de rechange rechargeable NiMh 3.0 Ah pour machines RazFaz (jusqu'en 2014, outils noirs)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
8	720211	Chargeur pour machines RazFaz (à partir de 2014, outils rouges)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
9	720179	Chargeur pour appareils RazFaz (appareils noirs jusqu'en 2014)	7/10.0700.0060	1 Pcs.
10	720212	Coffret à outils pour appareils RazFaz	7/10.0700.0060	1 Pcs.

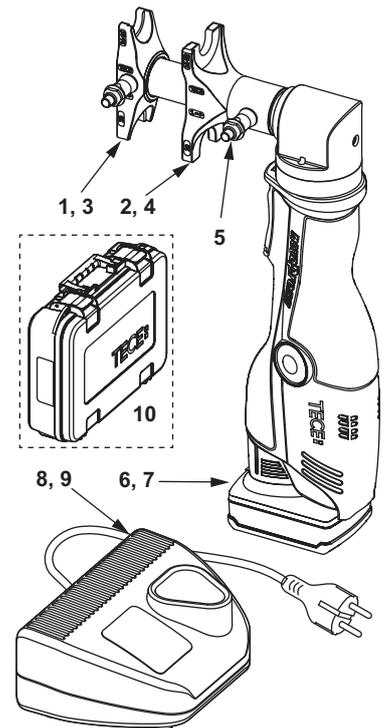

TECEflex – Pièces de rechange


720170 – Coffret à outils avec adaptateur PMA 40 63 TECEflex et kit à évaser TECEflex

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	720213	Mâchoire PMA 40 63, 40 mm, raccord	7/10.0700.0060	1 Pcs.
2	720214	Mâchoire PMA 40 63, 40 mm, manchon	7/10.0700.0060	1 Pcs.
3	720215	Mâchoire PMA 40 63, 50 mm, raccord	7/10.0700.0060	1 Pcs.
4	720216	Mâchoire PMA 40 63, 50 mm, manchon	7/10.0700.0060	1 Pcs.
5	720217	Mâchoire PMA 40 63, 63 mm, raccord	7/10.0700.0060	1 Pcs.
6	720218	Mâchoire PMA 40 63, 63 mm, manchon	7/10.0700.0060	1 Pcs.
7	720219	Tête à évaser PMA 40 63, 40 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
8	720220	Tête à évaser PMA 40 63, 50 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.
9	720221	Tête à évaser PMA 40 63, 63 mm	7/10.0700.0060	1 Pcs.

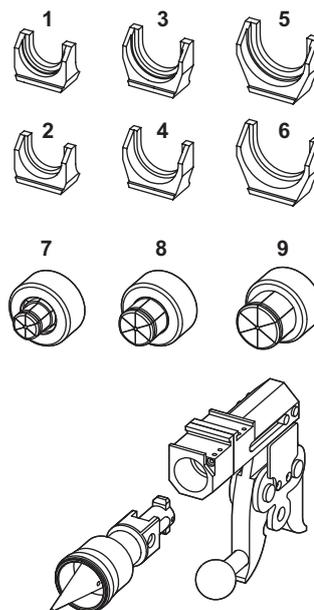

8760008 – Coupe-tube TECE

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	8760009	Lame de rechange pour coupe-tube	7/10.0820.0040	1 Pcs.



Système de canalisation TECEflex	Tube PE-Xc							
Désignation du tube	PE-Xc/AL/PE-RT							
Diamètre	14	16	20	25	32	40	50	63
Conditionnement-couronne en m	120	100	100	50	25	-	-	-
Conditionnement-barres (longueur de 5 m)	-	100	70	45	30	15	15	5
Champ d'application	PB, CH, PCBT, AC, GAZ*			PB, CH, AC, GAZ*				
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar 5 / 10 bar							
Couleur	blanc							
Diamètre extérieur en mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2,60	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Diamètre intérieur en mm	9,8	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Disponible en pré-gainé	oui				-			
Disponible avec isolation $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$								
- 6 mm	--	oui			--			
- 9 mm	--	oui			--			
- 13 mm	--	oui			--			
Poid du tube vide en kg/m	0,11	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume interne en dm ³ /m	0,08	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007							
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,35							
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026							
Rayon de courbure minimum en mm (5 x dimension)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiateur; PCBT – plancher chauffant basse température; AC – système à air comprimé; GAZ – installation de gaz. La classification des classes d'application correspond à l'information dans ISO 10508 [4].


** Les tubes diamètre 20 peuvent être courbés 4xdimension.

TECEflex – Données techniques des tubes

Système de canalisation TECEflex	Tube PE-Xc 5S á DIN 4726	
Désignation du tube	PE-Xc 5S	
Diamètre	16	20
Conditionnement-couronne en m	75	75
Conditionnement-barres (longueur de 5 m)	-	-
Champ d'application	TWA, HKA, DLA	
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar 5 / 6 bar	
Couleur	gris	
Diamètre extérieur en mm	16	20
Épaisseur du tube en mm	2,2	2,8
Diamètre intérieur en mm	11,6	14,4
Disponible en pré-gainé	oui	
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	
Poid du tube vide en kg/m	0,09	0,14
Volume interne en dm ³ /m	0,11	0,16
Rugosité du tube en mm	0,007	
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,35	
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,2	
Rayon de courbure minimum en mm (5 x dimension)	80	100

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiateur; PCBT – plancher chauffant basse température; AC – système à air comprimé; GAZ – installation de gaz. La classification des classes d'application correspond à l'information dans ISO 10508 [4].

Grondstofkeuze voor fittingmaterialen volgens ISO 10508

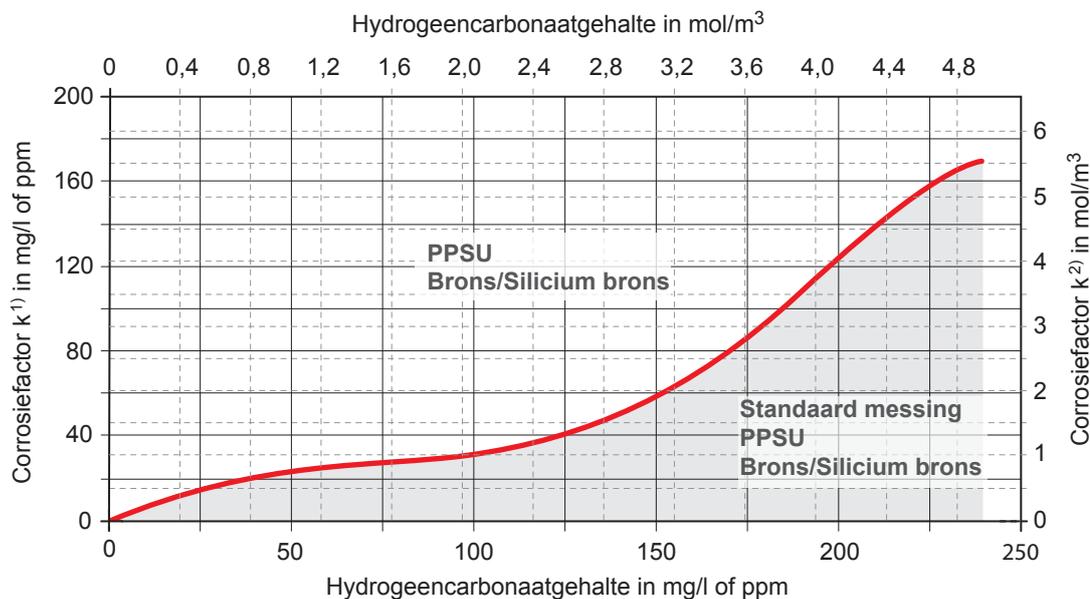

1) k = Chloridegehalte Cl + 1/3 Sulfaatgehalte SO₄ (in mg/l)

2) k = Chloridegehalte Cl + Sulfaatgehalte SO₄ (in mol/m³)

Klasse-aanduiding	Ontwerp-temperatuur T _o in °C	Bedrijfsduur bij T _o in jaren	T _{hoog} in °C	Bedrijfsduur bij T _{hoog} in jaren	T _{max} in °C	Bedrijfsduur bij T _{max} in uren	Toepassingsgebied
1	60	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (60 °C)
2	70	49	80	1	95	100	Warmwatervoorziening (70 °C)
3	20	0,5	50	4,5	65	100	Lage temperatuur vloerverwarming
	30	20					
	40	25					
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Vloerverwarming en lage temperatuur radiator aansluitingen
	40	20					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Hoge temperatuur radiator aansluitingen
	60	25					
	80	10					


T_o = Ontwerptemperatuur van de installatie

T_{hoog} = Hoge temperatuur, die voor korte tijd mag optreden

T_{max} = Maximale temperatuur die, in geval van storing, eens mag voorkomen (maximaal 100 uren in 50 jaar !)


TECEflex – Schémas cotés

Raccord femelle fixe TECEflex



Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	SW	Référence	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-


Raccord mâle fixe TECEflex




Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	SW	Référence	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	765514	18	44	22
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60

Raccord femelle TECEflex en acier inoxydable

Dimension	Référence	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	735575	18	46	22
20 x R 3/4"	735578	18	49	27
25 x R 1"	735580	22	62	34




Manchon égal TECEflex



Dimension	Bronze/Bronze au silicium			PPSU			Laiton standard		
	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1
14 x 14	-	-	-	736014	-	-	-	-	-
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118


Manchon réduit TECEflex



Dimension	Bronze/Bronze au silicium			PPSU			Laiton standard		
	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1
16 x 14	-	-	-	736501	18	47	-	-	-
20 x 14	-	-	-	736502	19	50	-	-	-
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Schémas cotés


Coude 90° TECEflex

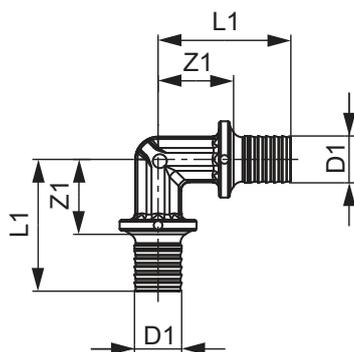


Dimension	PPSU		Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1
14 x 14	737014	24	39	-	-	-
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99

Coude 90° TECEflex optimisé en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

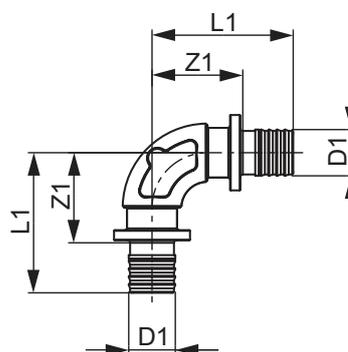


Coude 45° TECEflex

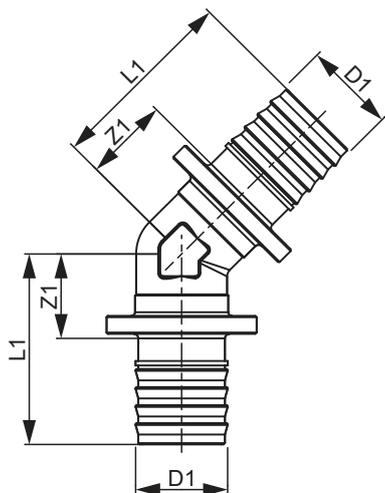

Dimension	Bronze/Bronze au silicium			Laiton standard		
	Référence	Z1	L1	Référence	Z1	L1
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56
50 x 50	707165	25	64	-	-	-
63 x 63	707166	29	74	-	-	-


Coude 90° femelle TECEflex



Dimension	Bronze/Bronze au silicium					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-

TECEflex – Schémas cotés


Coude 90° mâle TECEflex

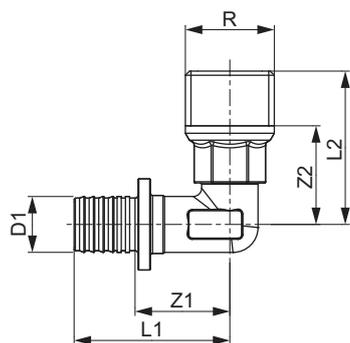


Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard					
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56

Équerre de fixation compacte TECEflex, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19




Té 90° femelle TECEflex

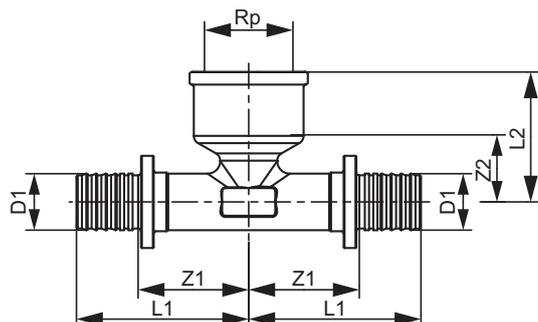

Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard					
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-


Té 90° égal TECEflex

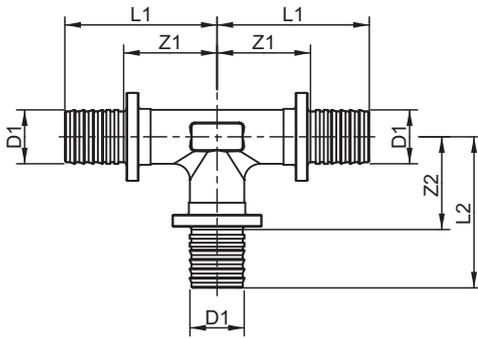

Dimension	Bronze/Bronze au silicium					PPSU					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
14 x 14 x 14	-	-	-	-	-	730914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex – Schémas cotés

Té 90° réduit TECEflex

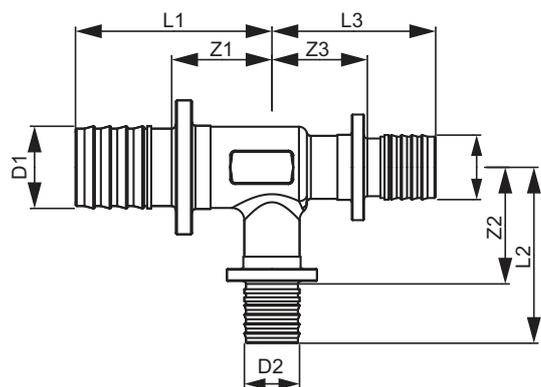


Dimension	Bronze/Bronze au silicium						PPSU						Laiton standard								
	Référence	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Référence	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Référence	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Raccord écrou tournant à joint plat TECEflex



Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard		
	Référence	Z1	L1	G SW	Référence	Z1	L1 G SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2" 24	767578	22	37 1/2" 24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4" 29	767570	19	34 3/4" 29
16 x 3/8"	-	-	-	- -	767579	22	37 3/8" 19
20 x 1"	717604	20	37	1" 37	767576	20	37 1" 37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4" 29	767572	23	40 3/4" 29
25 x 1"	717605	29	53	1" 37	767574	29	53 1" 37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4" 46	-	-	- -
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2" 52	-	-	- -
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4" 46	-	-	- -


Bouchon de terminaison TECEflex



Dimension	Référence	PPSU			Laiton standard		
		Z1	L1	Référence	Z1	L1	
16	730616	11	27	765116	9	23	
20	730620	11	30	765120	9	26	

TECEflex – Schémas cotés


Patère murale TECEflex

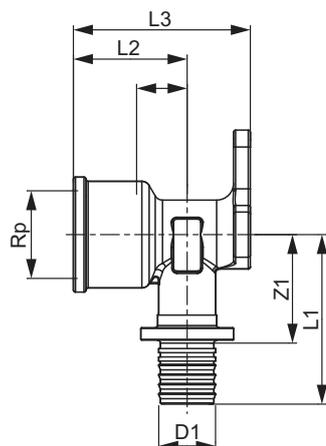

Dimension	Bronze/Bronze au silicium						Laiton standard					
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46


Patère murale double TECEflex, laiton standard

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

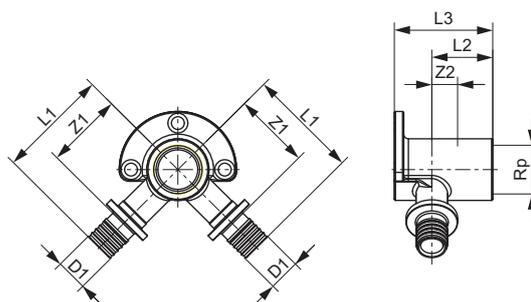


Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, optimisée en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

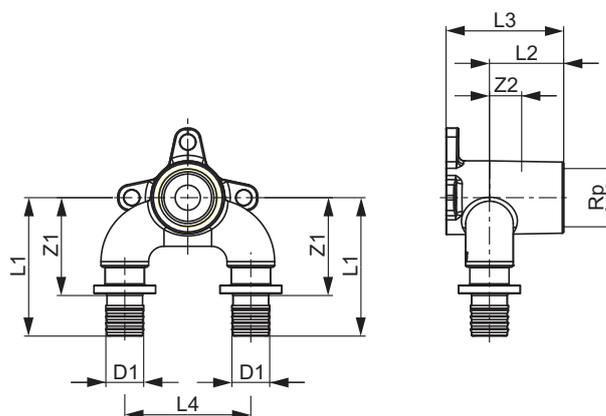


Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, réduite, optimisée en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

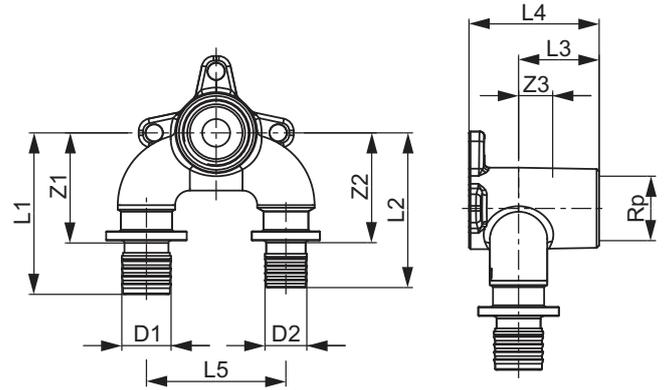


Mini-collecteur universel TECEflex, optimisé en terme de perte de charge, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

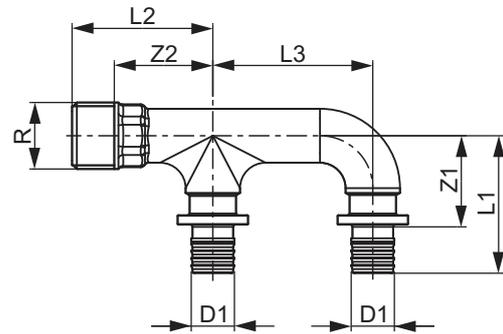

Patère murale TECEflex, longue

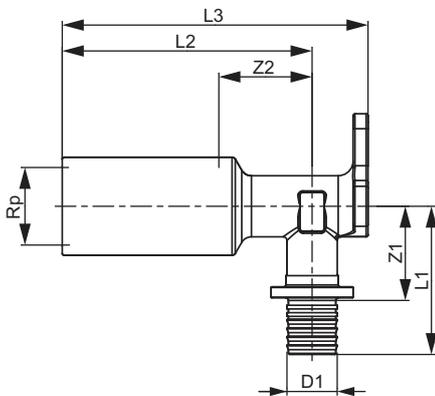


Dimension	Bronze/Bronze au silicium						Laiton standard					
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82

TECEflex – Schémas cotés


Traversée de cloison universelle en bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	14	51	18-25

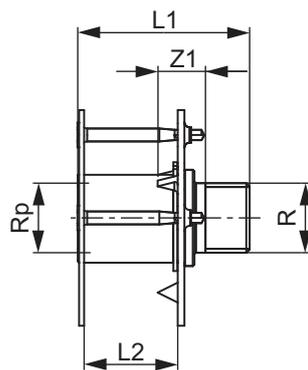


Embout à souder TECEflex en bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




Adaptateur TECEflex-Cu

Dimension	Référence	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177

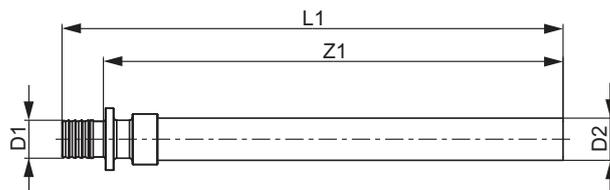


Platine pré-assemblée TECEflex avec patères murales, bronze/bronze au silicium, éléments antibruit et fixation pour flexible d'évacuation

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

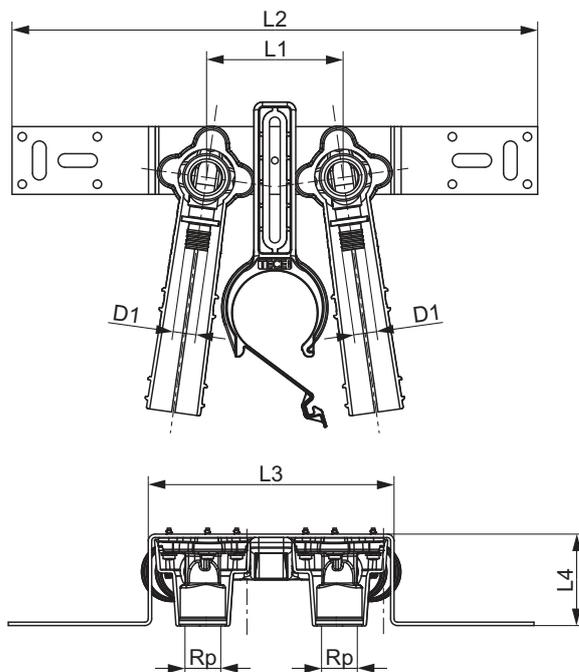


Unité d'assemblage TECEflex avec patères murales en bronze au silicium et boîtiers d'isolation acoustique

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720567	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720568	150	390	230	54

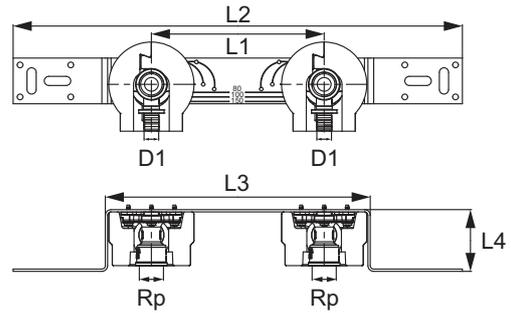


Platine pré-assemblée TECEflex pour montage mural, bronze, et éléments antibruit, laiton standard

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	765130	150	390	230	54

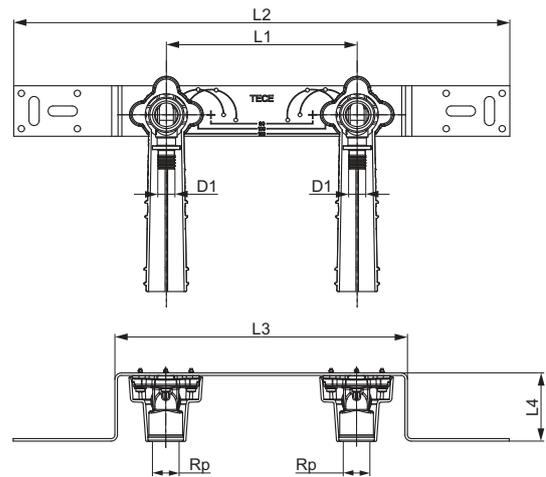


Platine pré-assemblée TECEflex avec patères murales en bronze/bronze silicium, et éléments antibruit

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720569	150	434	274	54

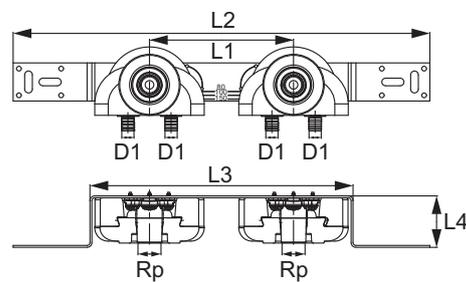


TECEfastener en acier galvanisé, ordinaire

Référence	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

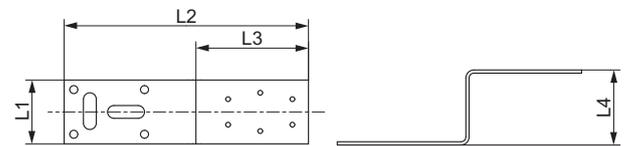

Fixation TECE en acier galvanisé, double


Référence	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

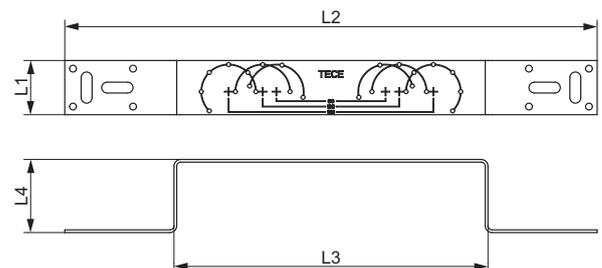

TECEflex – Schémas cotés


Vis TECE

Dimension	Référence	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




Canne coudée TECEflex pour sortie de radiateur, 15 mm, cuivre nickelé

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

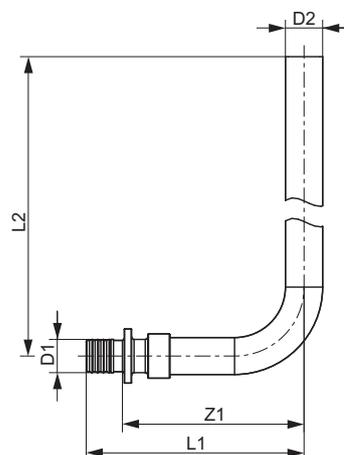


Canne en té TECEflex pour sortie de radiateur, 15 mm, cuivre nickelé

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

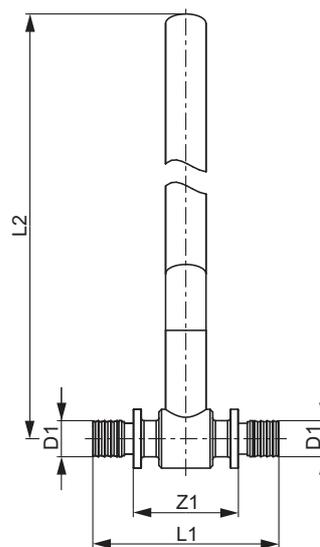


Kit de montage de radiateur TECEflex pour vannes compacts, montage au sol, nickelé

Dimension	Référence	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

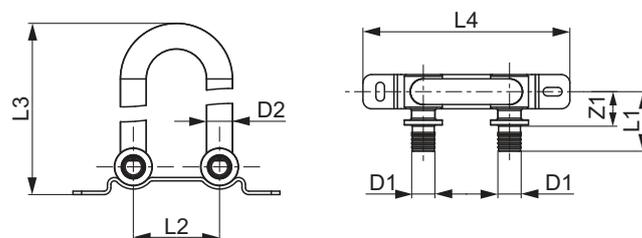


Kit de montage de radiateur TECEflex pour radiateur compact avec vanne intégrée, montage mural, nickelé

Dimension	Référence	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

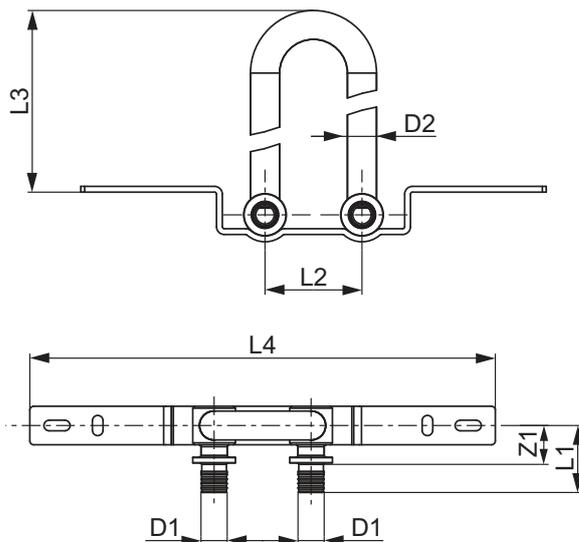


Coudes SLHK TECE

Dimension	Référence	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

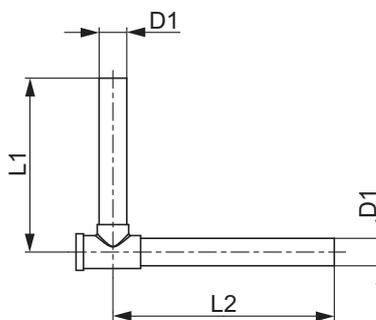


Coudes SLHK TECE

Dimension	Référence	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

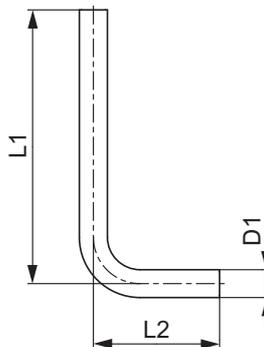

Raccord à compression bicône 1/2" mâle


Dimension	Référence	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECEflex – Schémas cotés


Unité de montage de radiateur TECEflex pour radiateur compact avec vanne intégrée, montage mural

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

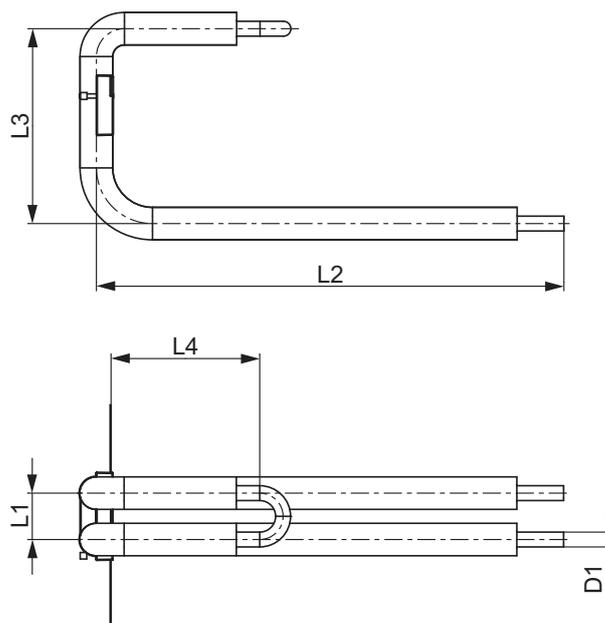


Double té croisé TECEflex, nickelé

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

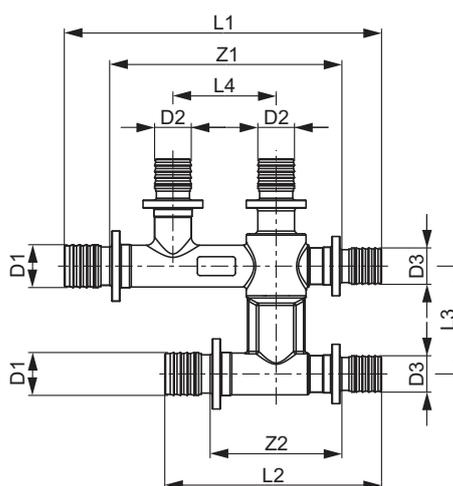


Boîte de protection TECEflex en PS pour double té croisé

Dimension	Référence	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

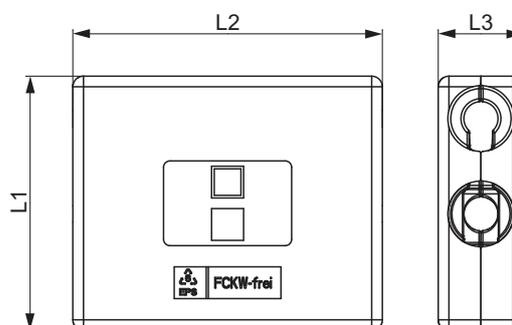


Boîtier d'installation TECEflex pour radiateur et vannes compacts

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

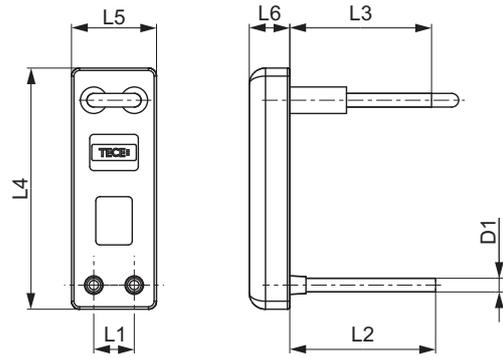


Manchettes de raccordement TECEflex SLHK

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x bouchon x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
TECElogo Bouchon x 15 Cu x 16	730135	-	-	97	234	105	70

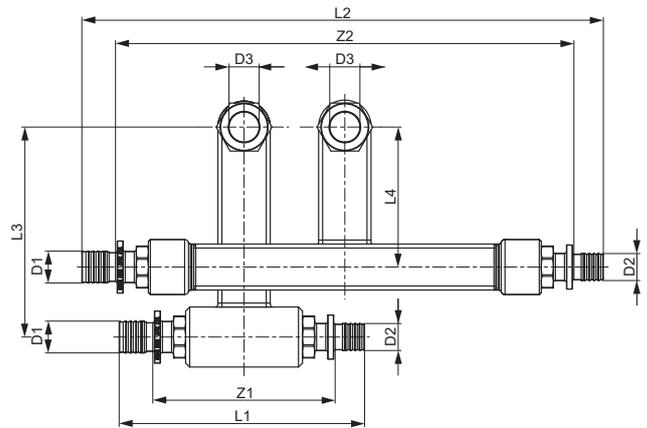


Raccord à compression TECEflex pour tube entièrement en plastique

Dimension	Référence	G	SW
14	713014	3/4"	27
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27




Raccord à compression TECEflex pour tube multicouche TECEflex

Dimension	Référence	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27



Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec raccord à sertir TECEflex en laiton non dézincifiable


Dimension	Référence	Z1	L1	G	SW
14	713614	25	39	3/4"	30
16	713616	25	39	3/4"	30
20	713620	23	40	3/4"	30



TECEflex – Schémas cotés


Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec embout à sertir TECEflex en laiton, nickelé

Dimension	Référence	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30

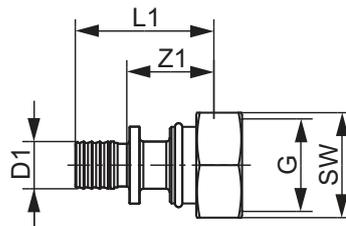



Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec raccord à sertir TECEflex en laiton standard

Dimension	Référence	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30



Collecteur TECEflex en bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 3 sorties	712202	29	114	44	43	28	143	32

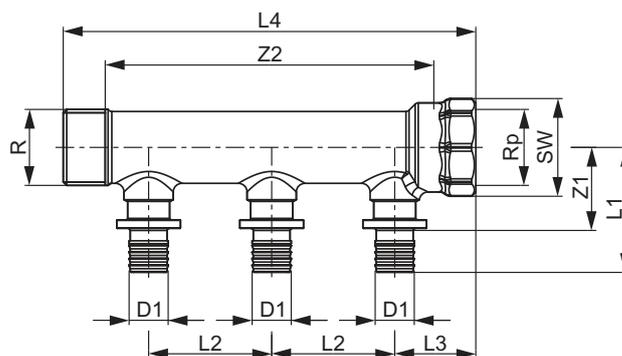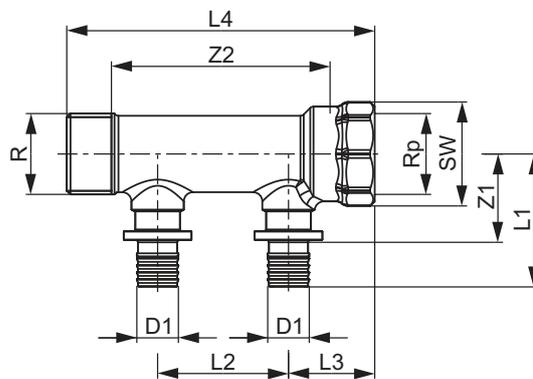

Systèmes de canalisation

**TECElogo
SYSTEME
MULTICOUCHE
A EMBOITEMENT**

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Tube multicouche	362
Raccords à emboîter	365
Éléments de montage à emboîter	372
Sortie de radiateur à emboîter	376
Collecteurs à emboîter	380
Composants système	381
Outils	382
Kit de démarrage et de rangement	385
Pièces de rechange	386
Données techniques des tubes	387
Schémas cotés	390

N'utiliser les raccords TECElogo que sur des tubes TECElogo. La pose de pièces fabriquées par un tiers entraîne l'annulation de la garantie. TECElogo ne doit être posé qu'avec les outils de chanfreinage et de calibrage préconisés.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

Remarque :

Rp: femelle, R: mâle

TECElogo – Tube multicouche

Le système de canalisation TECElogo

Le système de canalisation TECElogo est un système universel avec des diamètres compris entre 16 et 63 mm qui a obtenu plusieurs certifications : DVGW (certification allemande), CSTB, NF... Il convient aux installations de chauffage et d'eau potable. Il remplit toutes les exigences de la norme EN 21003 pour les classes d'application 2, 4, 5 et eau glacée pour les installations de chauffage, eau chaude et eau froide sanitaire ainsi que climatisation. Le dimensionnement et la pose doivent être effectués conformément aux normes EN 806, EN 1717 et aux CPT et DTU du CSTB, ainsi qu'aux spécifications du fabricant en vigueur.

Composants du système :

Tube multicouche TECElogo conforme à la norme EN 21003, constitué d'un tube intérieur en PE-Xc ou en polyéthylène haute densité à résistance thermique accrue (PE-RT type 2), d'une couche intermédiaire en aluminium, et d'une couche protectrice externe en PE-RT.

Raccords TECElogo-Push :

Raccords à emboîter avec technologie de maintien intégrée pour une connexion sans outil. Raccords filetés en laiton standard, raccords sans filetage en polyphénylsulfone (PPSU). Alternativement, des raccords en bronze/bronze au silicium sont aussi disponibles.

Tube multicouche TECElogo en PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage. 100 % barrière anti-oxygène.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8700016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Couronne	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Couronne	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Couronne	8700032	25 m	125 m	250 m
16 - Barre	8700116	100 m	-	-
20 - Barre	8700120	70 m	-	-
25 - Barre	8700125	45 m	-	-
32 - Barre	8700132	30 m	-	-
40 - Barre	8700140	15 m	-	-
50 - Barre	8700150	15 m	-	-
63 - Barre	8700163	5 m	-	-

(Barre 5 m)



Tube multicouche TECElogo en PE-Xc/Al/PE-RT pré-isolé avec mousse PE 6 mm, rouge

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ($\lambda_R = 0,04$ W/mK) et film PE indéchirable de couleur rouge.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m



Tube multicouche TECElogo PE-RT/Al/PE-RT

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage. 100 % barrière anti-oxygène.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8705016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Couronne	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Couronne	8705025	50 m	350 m	700 m
16 - Barre	8705116*	100 m	-	-
20 - Barre	8705120*	70 m	-	-
25 - Barre	8705125	45 m	-	-
32 - Barre	8705132*	30 m	-	-

(Barre 5 m)

**Tube multicouche TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pré-gainé, noir**

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur noire). 100 % barrière anti-oxygène.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8705216	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8705220	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	8705225	25 m	175 m	350 m

**Tube multicouche TECElogo en PE-RT/Al/PE-RT, pré-gainé, rouge**

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur rouge). 100 % barrière anti-oxygène.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8709016	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8709020	50 m	350 m	700 m

**Tube multicouche TECElogo en PE-RT/Al/PE-RT, pré-gainé, bleu**

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur bleue). 100 % barrière anti-oxygène.

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8709017	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8709021	50 m	350 m	700 m



TECElogo – Tube multicouche

Tube multicouche TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pré-isolé, 6 mm d'isolation, bleu

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-isolé avec isolation PE 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE indéchirable (couleur : bleue). Possibilité d'utilisation en conformité avec DIN 1988-200 (tableau 8, n° 4/5 et tableau 9, n° 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	8702520	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	8702525	50 m	200 m	400 m



Tube multicouche TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pré-isolé, 9 mm d'isolation, rouge

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-isolé avec isolation PE 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE indéchirable (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, ligne 7) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m



Tube multicouche TECElogo en PE-RT/Al/PE-RT, pré-isolé, mousse 9 mm, bleu

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-isolé avec isolation PE 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE indéchirable (couleur : bleue). Possibilité d'utilisation en conformité avec EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, ligne 7) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	8702416	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	8702420	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	8702425	50 m	150 m	300 m



Tube multicouche TECElogo PE-RT/Al/PE-RT pré-isolé, 13 mm d'isolation, rouge

Tube multicouche conforme à la norme EN 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-isolé avec isolation PE 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) et film PE indéchirable (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec EnEV 2009 (annexe 5, tableau 1, lignes 5 et 6) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6).

RG 3 | 10.0820.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m



Raccord femelle TECElogo-Push

Raccord à emboîter pour tubes TECElogo.

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713010	-

Raccord mâle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713103	8610103
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	8610100
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713105	8610105
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713106	8610106
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713110	8610118
63 x R 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713111	-

Raccord mâle fixe TECElogo-Push inox, matériau 1.4401

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Pour une liaison vers un filetage inox femelle ≤1", TECE recommande l'utilisation de connecteurs mâle en inox.



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x R 1/2"	8710120	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x R 3/4"	8710122	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x R 1"	8710124	10 Pcs.	50 Pcs.

* Se référer au tableau de choix des matériaux page 389.

TECElogo – Raccords à emboîter

Manchon égal TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 10516	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 20	87 10520	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 25	87 10525	10 Pcs.	80 Pcs.
32 x 32	87 10532	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	87 10540	1 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	87 10550	1 Pcs.	8 Pcs.
63 x 63	87 10563	1 Pcs.	4 Pcs.



Manchon réduit TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 16	87 10616	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 16	87 10620	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 20	87 10625	10 Pcs.	80 Pcs.
32 x 20	87 10632	1 Pcs.	20 Pcs.
32 x 25	87 10633	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 32	87 10640	1 Pcs.	20 Pcs.
50 x 40	87 10650	1 Pcs.	8 Pcs.
63 x 50	87 10663	1 Pcs.	4 Pcs.



Coude 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 10716	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 20	87 10720	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x 25	87 10725	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	87 10732	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	87 10740	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 50	87 10750	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 63	87 10763	1 Pcs.	4 Pcs.



Coude de piquage 90° TECElogo-Push, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 11116	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 20	87 11120	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x 25	87 11125	10 Pcs.	40 Pcs.



Coude 45° TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
25 x 25	8711225	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	8711232	5 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	8711240	2 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	8711250	2 Pcs.	10 Pcs.
63 x 63	8711263	1 Pcs.	5 Pcs.



Coude 90° femelle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713206	8610206

Coude 90° mâle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713304	8610304
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713305	8610305
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713307	8610312

* Se référer au tableau de choix des matériaux page 389.

TECElogo – Raccords à emboîter

Té sortie femelle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 Pcs.	8 Pcs.	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	8 Pcs.	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	4 Pcs.	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	4 Pcs.	8713408	-

Té égal 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 16	8710916	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 20 x 20	8710920	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 25 x 25	8710925	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32 x 32	8710932	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 40 x 40	8710940	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 50 x 50	8710950	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 63 x 63	8710963	1 Pcs.	4 Pcs.



Té réduit 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 16 x 16	8711004	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 16 x 20	8711005	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 20 x 16	8711006	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 25 x 20	8711011	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 16 x 16	8711007	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 16 x 25	8711008	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 20 x 20	8711009	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 20 x 25	8711010	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 16 x 32	8711012	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 20 x 32	8711013	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 25 x 32	8711014	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 25 x 25	8711015	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 25 x 40	8711017	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 32 x 40	8711018	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 32 x 32	8711019	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 25 x 50	8711020	1 Pcs.	4 Pcs.
50 x 32 x 50	8711021	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 32 x 63	8711022	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 50 x 63	8711023	1 Pcs.	4 Pcs.



Bouchon de terminaison TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8710817	10 Pcs.	50 Pcs.
20	8710821	10 Pcs.	50 Pcs.



Adaptateur TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Adaptateur pour tubes en inox ou en cuivre à sertir avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm	8730100	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 18 mm	8730101	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 22 mm	8730102	10 Pcs.	50 Pcs.



Raccord à écrou tournant TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x 1/2"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733202	8630202
16 x 3/8"	5 Pcs.	80 Pcs.	-	8630200
20 x 3/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733203	8630203
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8733205	8630205
40 x 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	-	8630207

Patère murale TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard*



RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	60 Pcs.	8723004	8620003

* Se référer au tableau de choix des matériaux page 389.

TECElogo – Raccords à emboîter

Patère murale universelle TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Patère murale universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 Pcs.	60 Pcs.

Remarque :

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.



Patère murale 2 sorties universelles TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Patère murale double universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 Pcs.	40 Pcs.



Patère murale 2 sorties TECElogo-Push, en laiton standard*

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 Pcs.	40 Pcs.



Patère murale universelle longue TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Patère murale longue universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 Pcs.	50 Pcs.

Remarque :

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.



Patère murale TECElogo-Push, longue, laiton standard*

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 Pcs.	50 Pcs.



Traversée de cloison universelle TECElogo bronze/bronze au silicium

Traversée de cloison universelle avec connecteur mâle à emboîter de 16 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage. Avec flasques, vis et éléments anti-bruits, réglable pour les parois de 18 à 25 mm.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 Pcs.	40 Pcs.

**Traversée de cloison TECElogo-Push, en laiton standard***

Traversée de cloison avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8620009	10 Pcs.	40 Pcs.



TECElogo – Éléments de montage à emboîter

TECElogo

Élément antibruit TECE

Élément antibruit pour patères murales TECEflex et TECElogo. Pour réduire la propagation du bruit sur le bâtiment, se compose d'inserts isolants et d'un corps isolant.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
pour culasse murales 1/2"	718017	10 Pcs.	40 Pcs.
pour patères murales de 1/2", longues	718022	10 Pcs.	40 Pcs.
pour patères murales deux sorties en U 1/2"	718024	10 Pcs.	40 Pcs.

Attention : Ne convient pas pour une utilisation avec le manchon d'étanchéité Seal System.



Isolation phonique pour patère murale TECE

Élément antibruit pour patère murale TECEflex et TECElogo. Pour réduire la transmission du bruit.

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
718026	10 Pcs.	100 Pcs.



Prise de montage TECE Seal System avec manchon d'étanchéité

Prise de montage spécial réutilisable pour le montage du manchon d'étanchéité dans la phase de construction de la coque. Convient pour les tests de fuite et de charge avec de l'air ou de l'eau. Avec un fil métallique en matériau approprié pour l'eau potable, y compris le manchon d'étanchéité Seal System.



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
1/2"	704802	6 Pcs.

Manchon d'étanchéité Seal System TECE

Manchon d'étanchéité pour la réalisation d'une douille murale conforme aux normes, avec des parois exposées à l'eau, conformément à la norme DIN 18534 (2017).



L'eau de fuite créée par une connexion fileté non scellée entre le disque mural et l'extension de la vanne est guidée vers l'avant hors du mur. En plus des patères murales TECE, convient également à de nombreux produits tiers.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
1/2"	704801	10 Pcs.

Relié au manchon d'étanchéité Seal System et un mastic d'étanchéité approprié. L'adéquation des produits externes peut être trouvée dans les informations techniques.

Collier d'étanchéité Seal System TECE

Joint d'étanchéité Seal System pour empêcher l'infiltration d'humidité dans le mur par des raccords.



RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 Pcs.	500 Pcs.

Kit d'étanchéité TECE Seal System 1/2" pour traversée de cloison

Kit d'étanchéité Seal System comprenant :

- 2 x prises de montage
- 2 x manchons d'étanchéité
- 2 x colliers d'étanchéité



RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1
704805	1 Pcs.

TECEfastener en acier galvanisé, ordinaire

pour la fixation de patères murales TECEflex et TECElogo, coudé, en acier zingué.



RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
720527	10 Pcs.	80 Pcs.

TECElogo – Éléments de montage à emboîter

Fixation TECE en acier galvanisé, double

Pour fixer les patères murales TECEflex et TECElogo, coudé, en acier galvanisé. Convient pour les dimensions 150 et 80 mm.

RG 3 | 10.0700.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
720528	5 Pcs.	20 Pcs.



Vis TECE

Pour fixer les patères murales TECEflex et TECElogo à des systèmes de fixation en acier galvanisé.

RG 3 | 10.0700.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3,5 x 16 mm	720524	100 Pcs.	3000 Pcs.



Coude de guidage de tube TECE

Coude de guidage de tube en matière plastique pour le guidage des tubes hors de la chape.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14-17 mm	77910010	25 Pcs.	200 Pcs.
18-20 mm	77910011	25 Pcs.	100 Pcs.
25 mm	77910012	25 Pcs.	100 Pcs.



Platine pré-assemblée TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 80 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push avec montage antitorsion sur support mural TECE. Éléments antibruit et support pour coude d'évacuation. Pour les installations d'eau potable.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 Pcs.	5 Pcs.



Platine pré-assemblée TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 150 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push, avec montage antitorsion sur support mural TECE, et comprend des éléments d'insonorisation. Pour des installation d'eau potable.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 Pcs.	5 Pcs.



Platine pré-assemblée universelle TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 150 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push universelles, montage antitorsion sur support murale TECE, et comprend des éléments d'insonorisation. Pour des installation d'eau potable.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 Pcs.	5 Pcs.



Platine pré-assemblée TECElogo-Push, laiton standard

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 Pcs.	5 Pcs.



Unité de montage TECElogo-Push, laiton standard

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 Pcs.	5 Pcs.



TECElogo – Sortie de radiateur à emboîter

Boîtier de protection TECElogo pour double té croisé

Boîtier de protection TECElogo pour double té croisé.

RG 3 | 10.0820.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-20	8740100	1 Pcs.



Double té croisé TECElogo-Push, laiton nickelé

Raccord croisé avec raccord comprenant un système d'applique intégré. Pour les installations de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 16	8740101	1 Pcs.	10 Pcs.
20 x 16 x 16	8740102	1 Pcs.	10 Pcs.
20 x 16 x 20	8740103	1 Pcs.	10 Pcs.



Sortie de radiateur TECElogo

Canne coudée pour sortie de radiateur avec raccord à emboîter. Pour les installations de chauffage. Tube en cuivre 15 mm, nickelé.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 Pcs.	50 Pcs.
20 x 15 mm Cu	8740402	10 Pcs.	50 Pcs.



Canne en té TECElogo pour sortie de radiateur

Canne en té sortie de radiateur avec raccord à emboîter. Pour les installations de chauffage. Tube en cuivre 15 mm, nickelé.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	8740403	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 15 mm Cu	8740404	10 Pcs.	40 Pcs.



Kit de montage pour radiateur TECElogo

Kit de montage pour radiateur avec raccord à emboîter. Pour radiateur compact à vannes, installation au sol. Pour les installations de chauffage. Tube en cuivre 15 mm, nickelé.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	8740405	1 Pcs.	5 Pcs.



Kit de montage pour radiateur TECElogo

Kit de montage pour radiateur avec raccord à emboîter. Pour radiateur compact à vannes, installation murale. Pour les installations de chauffage. Tube en cuivre 15 mm, nickelé.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	8740406	1 Pcs.	5 Pcs.



Coudes SLHK TECE

Tube en cuivre nickelé de 15 mm avec robinet de réglage et d'arrêt, pour le raccordement d'un radiateur à un ensemble de connexion radiateur en plinthe TECEflex ou TECElogo.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm Cu	730010	1 Kit	25 Kit



Coudes SLHK TECE

Tube en cuivre nickelé de 15 mm. Pour le raccordement d'un radiateur à un ensemble de connexion radiateur en plinthe TECEflex ou TECElogo.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm Cu	730025	1 Kit	20 Kit



Raccord à compression bicône 1/2" mâle

Raccord à compression olive bicône nickelé de 15 mm, pour le raccordement de cannes coudées ou de la canne en té TECEflex/TECElogo aux vannes de thermostats ou aux raccords à vis des radiateurs.

RG 3 | 10.0700.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 Pcs.	150 Pcs.



Kit de raccordement radiateur en plinthe TECElogo-Push

Kit de raccordement radiateur en plinthe en laiton nickelé pour alimentation et retour, incluant 2 bagues de serrage 1/2" x 15 en cuivre avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	1 Kit	10 Kit
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	1 Kit	10 Kit
16 x bouchon x 15 mm Cu	8740423	1 Kit	10 Kit
TECElogo Bouchon x 15 Cu x 16	8740424	1 Kit	10 Kit



TECElogo – Sortie de radiateur à emboîter

Module de montage pour radiateur TECElogo

Kit de montage pour radiateur compact à vannes avec tube multicouche pré-isolé RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8740550	1 Pcs.	5 Pcs.



Adaptateur TECElogo-Push en laiton non dézincifiable pour tube cuivre et inox

Adaptateur à compression pour tubes de cuivre, d'acier et d'inox. Avec raccord à emboîter TECElogo-Push avec technologie de maintien. Pour installations de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 10 mm Cu	8730021	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 12 mm Cu	8730022	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 14 mm	8711210	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 15 mm	8711202	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 18 mm	8711203	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 15 mm	8711204	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 16 mm	8711211	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 18 mm	8711205	10 Pcs.	80 Pcs.



Adaptateur TECElogo-Push en laiton standard pour tube cuivre et inox

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 12 mm	8611212	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 14 mm	8611210	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 16 mm	8611211	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 18 mm	8611205	10 Pcs.	80 Pcs.



Raccord Eurocône TECElogo-Push*

Raccord à compression pour tube multicouche TECElogo Eurocône 3/4". Pour le raccordement du tube sur les collecteurs à sortie Eurocône 3/4".

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 3/4" EC	8740220	10 Pcs.	200 Pcs.



Bouchon de purge TECElogo-Push, laiton non dézincifiable

Bouchon de purge d'air. Pour les installations de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8740001	10 Pcs.	50 Pcs.



Bouchon de purge TECElogo-Push, laiton standard

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8640001	10 Pcs.	50 Pcs.

**Raccord mâle fixe TECElogo-Push Eurocône, laiton non dézincifiable**

Raccord mâle fixe pour raccord à compression Eurocône 3/4".

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1
16 x 3/4"	8710108	10 Pcs.
20 x 3/4"	8710109	10 Pcs.

**Raccord mâle fixe TECElogo-Push Eurocône, laiton standard**

Raccord mâle fixe pour raccord à compression Eurocône 3/4".

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4"	8610108	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 3/4"	8610109	10 Pcs.	50 Pcs.

**Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"**

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.



TECElogo – Collecteurs à emboîter

Collecteur TECElogo-Push, laiton standard*

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 sorties	8630002	1 Pcs.	20 Pcs.
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 sorties	8630003	1 Pcs.	20 Pcs.



Collecteur universel TECElogo bronze/bronze au silicium

Collecteur universel, 3/4" sans capuchon ni bouchon, avec connecteur mâle emboîtable de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

RG 3 | 10.0820.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 2 sorties	8733002	1 Pcs.	20 Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 3 sorties	8733003	1 Pcs.	20 Pcs.



Clips TECE en polyamide, blanc

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé dedans. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.

**RG 3 | 10.0700.0070**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14	785036	100 Pcs.	2000 Pcs.
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.

Coffret à outils TECElogo-Push

Coffret à outils avec pince coupe-tube, outils de calibrage et de chanfreinage, poignée et outils TECElogo.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-25	8760001	1 Pcs.
32-40	8760010*	1 Pcs.



Pince coupe-tube TECE

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	8760002	1 Pcs.



Outil de calibrage et de chanfreinage TECElogo-Push

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760016	1 Pcs.
20	8760020	1 Pcs.
25	8760025	1 Pcs.
32	8760032	1 Pcs.
40	8760040	1 Pcs.
50	8760050	1 Pcs.
63	8760063	1 Pcs.



Poignée TECElogo-Push pour outil de calibrage et de chanfreinage

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-63	8760000	1 Pcs.



Support TECElogo-Push pour outil de calibrage et de chanfreinage

Support pour utilisation avec visseuse sans fil et perceuse. Permet de changer rapidement les outils de calibrage.

Ne pas dépasser 500 tr/min.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-63	8760005	1 Pcs.



Clé TECElogo-Push 16/20

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16/20	8760103	1 Pcs.



Clé TECElogo-Push

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
25	8760125	1 Pcs.
32	8760132	1 Pcs.
40	8760140	1 Pcs.
50	8760150	1 Pcs.
63	8760163	1 Pcs.

**Clé plate de maintien TECElogo-Push**

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760416	1 Pcs.
20	8760420	1 Pcs.
25	8760425	1 Pcs.
32	8760432	1 Pcs.
40	8760440	1 Pcs.
50	8760450	1 Pcs.
63	8760463	1 Pcs.

**Trousse à outils TECElogo-Push**

Sac à outils robuste avec attache à la ceinture pour outils TECElogo-Push 16-25 mm.

RG 7 | 10.0820.0040

Référence	U. liv. 1
8760011	1 Pcs.

**Machine à cintrer TECE Dimension 16-32 mm**

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Référence	U. liv. 1
720222	1 Pcs.

**Machine à cintrer TECE Dimension 40-63 mm**

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

RG 7 | 10.0700.0060

Référence	U. liv. 1
720223	1 Pcs.



Ressort de cintrage TECElogo

Ressort à cintrer intérieur pour tube multicouche.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760216	1 Pcs.
20	8760220	1 Pcs.
25	8760225	1 Pcs.



Ressort à cintrer extérieur TECElogo

Ressort à cintrer extérieur pour tube multicouche.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760316	1 Pcs.
20	8760320	1 Pcs.
25	8760325	1 Pcs.



Coupe-tube TECE

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-63	8760008	1 Pcs.



Pince de maintien de tube TECElogo

Pince de maintien avec antidérapant pour tubes 16-25 mm ; permet de maintenir les tubes TECElogo pendant le calibrage.

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-25	8760006	1 Pcs.



Dérouleur TECE

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.



Redresseur TECE

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
16 et 20	720194	1 Pcs.



Kit de démarrage TECElogo-Push (bronze/bronze au silicium/PPSU)

Coffret de rangement pour les composants et outils de la gamme TECElogo-Push les plus couramment utilisés (diamètre 16). Raccords en bronze/bronze au silicium ou silicium.

Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	8713002	Raccord femelle 16 x Rp 1/2"	10
2	8713102	Raccord mâle TECElogo-Push, 16 x 1/2"	10
3	8710716	Coude 90° 16 x 16	10
4	8710916	Té 16 x 16 x 16	10
5	8723002	Patère murale 16 x Rp 1/2"	10
6	8760002	Pince coupe-tube 16-25	1
7	8760016	Outil de calibrage et de chanfreinage 16	1
8	8760000	Poignée 16-63	1
9	8760103	Clé 16/20	1
10	8760416	Clé plate de démontage 16	1

RG 3 | 10.0820.0020


Référence	U. liv.
8790003	1 Pcs.



TECElogo – Pièces de rechange


Raccord écrou tournant TECElogo-Push, à joint plat, bronze/bronze au silicium

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	8790201	Joint plat 1/2" pour raccords écrou-tournant	3/10.0820.0060	10 Pcs.
	8790202	Joint plat 3/4" pour raccords à écrou-tournant	3/10.0820.0060	10 Pcs.
2	8790116	Joint torique TECElogo-Push dimension 16	3/10.0820.0060	10 Pcs.
	8790120	Joint torique TECElogo-Push dimension 20	3/10.0820.0060	10 Pcs.




704802 – Prise de montage TECE Seal System avec manchon d'étanchéité

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	704808	Joint torique pour prise de montage 1/2"	3/10.0700.0080	10 Pcs.




8760002 – Pince coupe-tube TECE

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	8760003	Lame de rechange pour pince coupe-tube	7/10.0820.0040	1 Pcs.



8760008 – Coupe-tube TECE

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	8760009	Lame de rechange pour coupe-tube	7/10.0820.0040	1 Pcs.



Joints toriques TECElogo-Push

RG 3 | 10.0820.0060

Dimension	Désignation	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	Joint torique TECElogo-Push	8790116	10 Pcs.	500 Pcs.
20	Joint torique TECElogo-Push	8790120	10 Pcs.	500 Pcs.
25	Joint torique TECElogo-Push	8790125	10 Pcs.	500 Pcs.
32	Joint torique TECElogo-Push	8790132	10 Pcs.	500 Pcs.
40	Joint torique TECElogo-Push	8790140	10 Pcs.	500 Pcs.
50	Joint torique TECElogo-Push	8790150	10 Pcs.	500 Pcs.
63	Joint torique TECElogo-Push	8790163	10 Pcs.	500 Pcs.




Système de canalisation TECElogo	Tube PE-Xc						
Désignation du tube	PE-Xc/Al/PE-RT						
Diamètre	16	20	25	32	40	50	63
Conditionnement-couronne en m	100	100	50	--	--	--	--
Conditionnement-barres (longueur de 5m)	100	70	45	30	15	15	5
Champ d'application	PB, CH, PCBT*						
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Couleur	blanc						
Diamètre extérieur en mm	16	20	25	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Diamètre intérieur en mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Profondeur d'insertion dans le raccord (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Disponible en pré-gainé	oui						
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$							
- 6 mm	oui			--			
- 9 mm	--			--			
- 13 mm	--			--			
Poid du tube vide en kg/m	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Volume interne en dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007						
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,43						
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026						
Rayon de courbure minimum (mm)							
- sans ressort de cintrage	80	100	125	160	200	250	315
- avec ressort de cintrage	64	80	100	--	--	--	--

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiatur; PCBT – plancher chauffant basse température.

Système de canalisation TECElogo	Tube PE-RT				Tube PE-RT 5S		
Désignation du tube	PE-RT/AI/PE-RT				PE-RT/EVOH/PE-RT		
Diamètre	16	20	25	32	16	20	25
Conditionnement-couronne en m	100	100	50	25	100	100	50
Conditionnement-barres (longueur de 5m)	100	70	45	30	100	70	45
Champ d'application	PB, CH, PCBT*				PB, CH, PCBT*		
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar; 5 / 10 bar				2 / 10 bar; 5 / 10 bar		
Couleur	blanc				argent		
Diamètre extérieur en mm	16	20	25	32	16	20	25
Épaisseur du tube en mm	2	2,25	2,5	3	2	2,25	2,5
Diamètre intérieur en mm	12	15,5	20	26	12	15,5	20
Profondeur d'insertion dans le raccord (mm)	27	32	35	46	27	32	35
Disponible en pré-gainé	oui			--	oui		
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$							
- 6 mm	oui			--	oui		
- 9 mm	oui			--	oui		
- 13 mm	oui			--	oui		
Poid du tube vide en kg/m	0,10	0,14	0,20	0,33	0,10	0,14	0,21
Volume interne en dm ³ /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,11	0,19	0,31
Rugosité du tube en mm	0,007				0,007		
Conductivité thermique non isolé en W/(m ² K)	0,41				0,43		
Coefficient de dilatation thermique en mm/(mK)	0,026				0,026		
Rayon de courbure minimum (mm)							
- sans ressort de cintrage	80	100	125	160	80	100	125
- avec ressort de cintrage	64	80	100	--	64	80	100

* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiatur; PCBT – plancher chauffant basse température.

Le choix des matériaux pour les raccords selon la norme ISO 10508

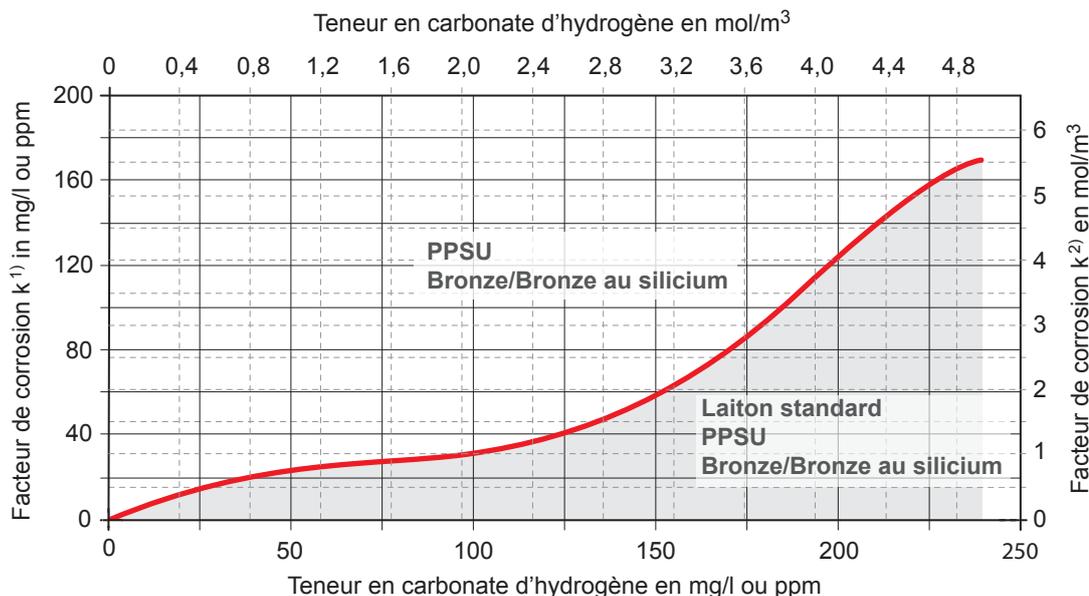

1) k = Teneur en chlorure Cl + 1/3 Teneur en sulfate SO_4 (en mg/l)

2) k = Teneur en chlorure Cl + Teneur en sulfate SO_4 (en mol/m^3)

Les classes d'application et la classification des conditions d'exploitation sont conformes à la norme ISO 10508

Classe d'application	Température de service T_D °C	Durée d'utilisation ^b à T_D Années ^a	T_{max} °C	Durée d'utilisation à T_{max} Années	T_{mal} °C	Durée d'utilisation à T_{mal} Heures	Domaine d'application
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Plancher chauffant basse température
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Plancher chauffant et le raccordement de radiateurs basse température
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Raccordement de radiateurs haute température
	60	25					
	80	10					

T_D = température normale de service pour laquelle l'utilisation est prévue. T_{max} = température maximum, prévue de se produire sur une courte période.

T_{mal} = température maximale la plus élevée, prévue de se produire brièvement en cas de défaut (maximum de 100 heures sur 50 ans).


^a Un pays peut choisir la classe 1 ou 2 conformément à sa réglementation nationale.

^b Pour une classe d'application donnée, s'il y a plus d'un résultat dans la température de service et la durée d'utilisation, les durées d'utilisation doivent être additionnées. L'addition des durées du tableau consiste à combiner la température spécifiée pendant la durée spécifiée (par exemple la combinaison pour une durée de 50 ans pour la classe 5 équivaut à: 20 °C pendant 14 ans, suivie de 60 °C pendant 25 ans, suivie de 80 °C pendant 10 ans, suivie de 90 °C pendant 1 an, suivie de 100 °C pendant 100 h).

^c Uniquement autorisé si la température lors d'un défaut ne peut pas dépasser 65 °C.




Raccord femelle TECElogo-Push



Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	SW	Référence	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


Raccord mâle TECElogo-Push

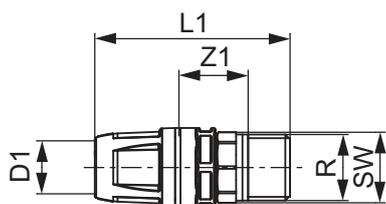

Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	SW	Référence	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	8610100	21	58	19
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


Raccord mâle fixe TECElogo-Push inox, matériau 1.4401

Dimension	Référence	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8710120	13	53	24
20 x R 3/4"	8710122	13	59	30
25 x R 1"	8710124	14	65	34




Manchon égal TECElogo-Push PPSU

Dimension	Référence	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

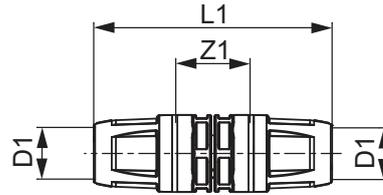


Manchon réduit TECElogo-Push PPSU

Dimension	Référence	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

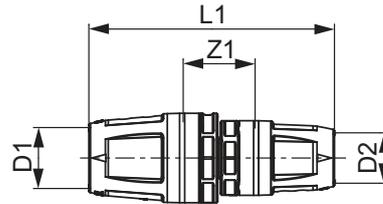


Coude 90° TECElogo-Push PPSU

Dimension	Référence	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

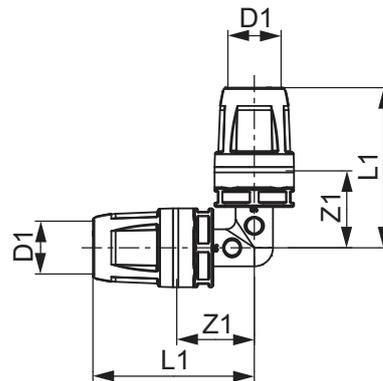

Coude de piquage 90° TECElogo-Push, PPSU


Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

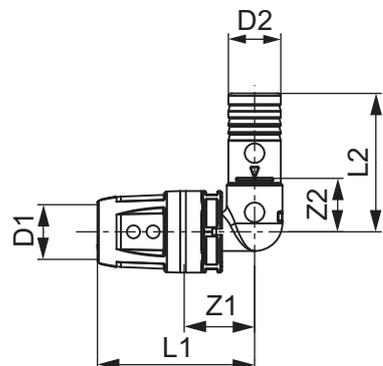


TECElogo – Schémas cotés

Coude 45° TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

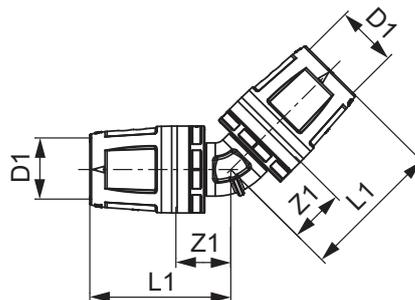


Coude 90° femelle TECElogo-Push

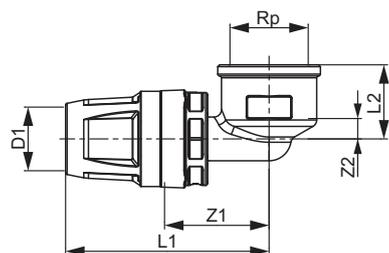


Dimension	Bronze/Bronze au silicium					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

Coude 90° mâle TECElogo-Push

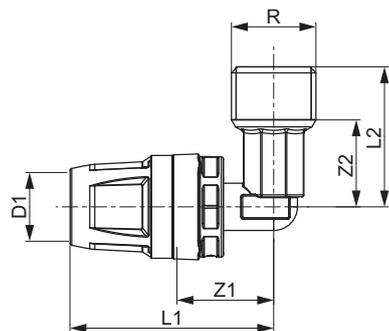

Dimension	Bronze/Bronze au silicium					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45


Té sortie femelle TECElogo-Push

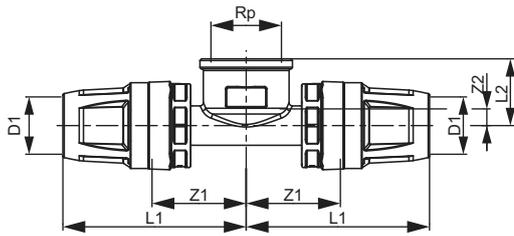

Dimension	Bronze/Bronze au silicium					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-


Té égal 90° TECElogo-Push PPSU

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

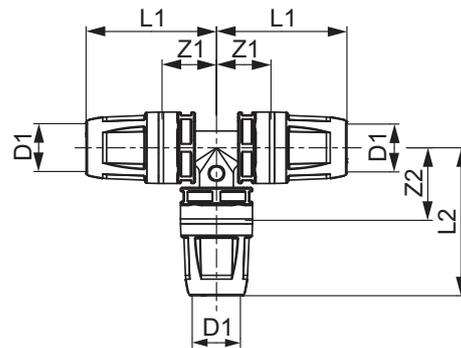

Té réduit 90° TECElogo-Push PPSU


Dimension	Référence	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

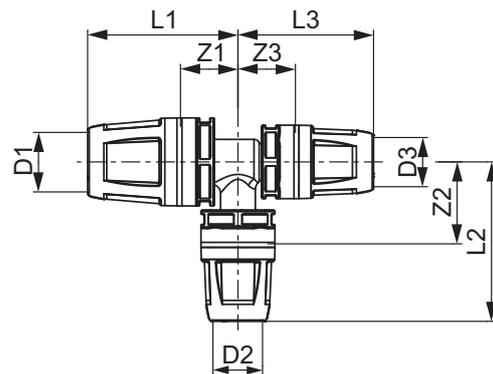

TECElogo – Schémas cotés


Bouchon de terminaison TECElogo-Push PPSU

Dimension	Référence	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




Adaptateur TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

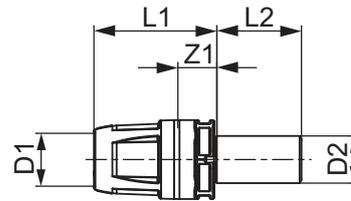


Raccord à écrou tournant TECElogo-Push

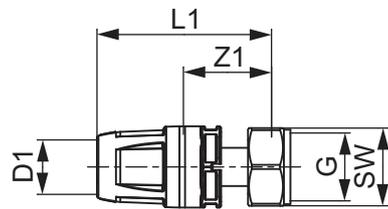

Dimension	Bronze/Bronze au silicium				Laiton standard			
	Référence	Z1	L1	G SW	Référence	Z1	L1	G SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2" 24	8630201	27	54	1/2" 24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4" 29	8630202	28	54	3/4" 29
16 x 3/8"	-	-	-	-	8630200	27	54	3/8" 19
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4" 29	8630203	28	59	3/4" 29
25 x 1"	8733204	32	67	1" 37	8630204	32	67	1" 37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4" 46	8630205	37	84	1 1/4" 46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	8630207	40	88	1 1/2" 52


Patère murale TECElogo-Push

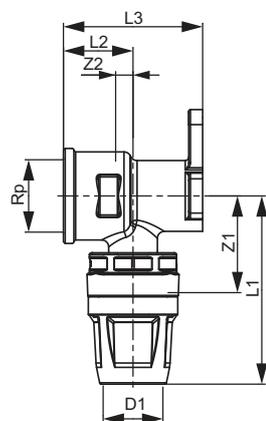

Dimension	Bronze/Bronze au silicium					Laiton standard				
	Référence	Z1	Z2	L1	L2 L3	Référence	Z1	Z2	L1	L2 L3
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20 40	8620002	28	5	55	20 40
20 x Rp 1/2"	8723004	28	5	60	20 40	8620003	28	5	60	20 40


Patère murale universelle TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

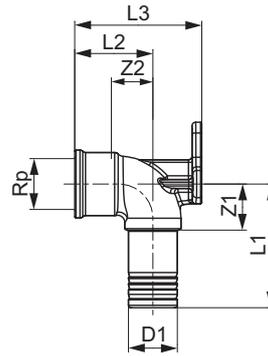


Patère murale 2 sorties universelles TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

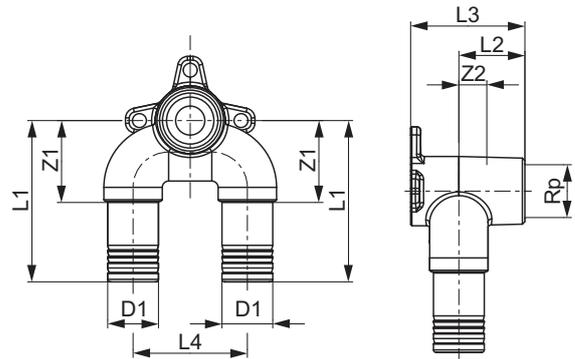


Patère murale 2 sorties TECElogo-Push, en laiton standard

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

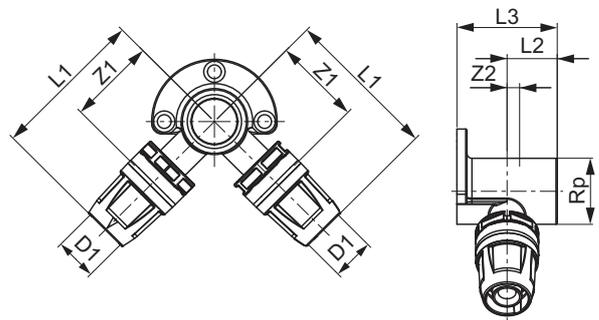


Patère murale universelle longue TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

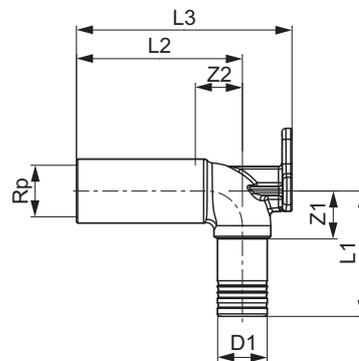


Patère murale TECElogo-Push, longue, laiton standard

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

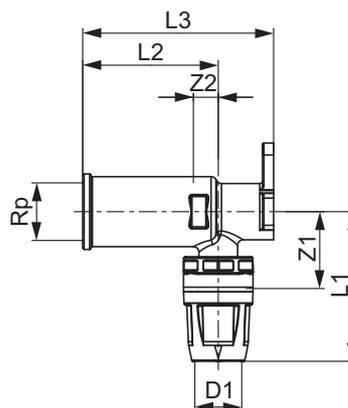


Traversée de cloison universelle TECElogo bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8723009	11	63	18-25




TECEfastener en acier galvanisé, ordinaire

Référence	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

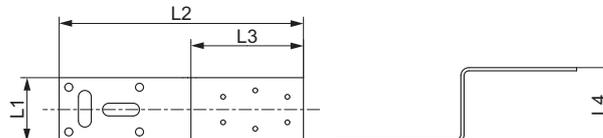


Fixation TECE en acier galvanisé, double

Référence	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

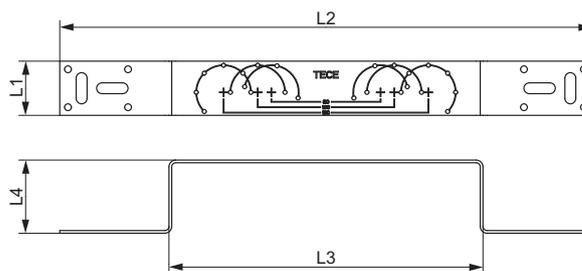


Vis TECE

Dimension	Référence	L1
3,5 x 16 mm	720524	16




Platine pré-assemblée TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

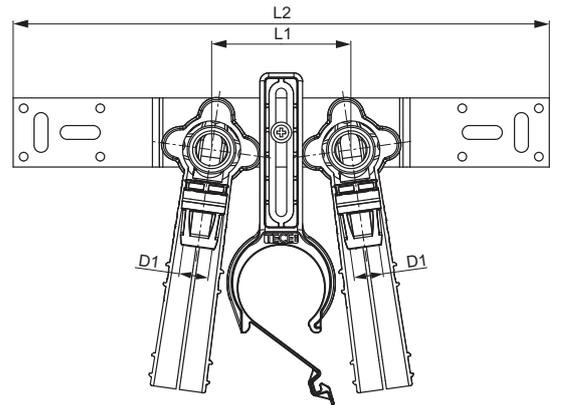


Platine pré-assemblée TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

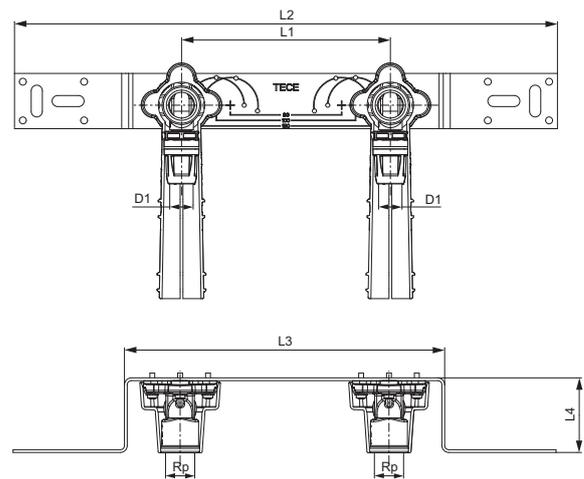

Platine pré-assemblée universelle TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium


Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

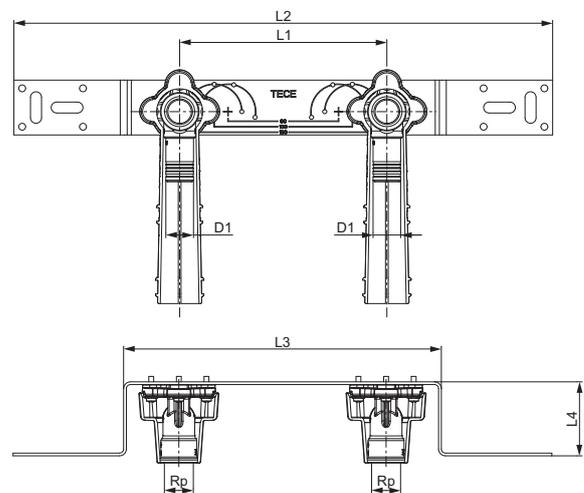

TECElogo – Schémas cotés


Platine pré-assemblée TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8620100	150	390	230	54

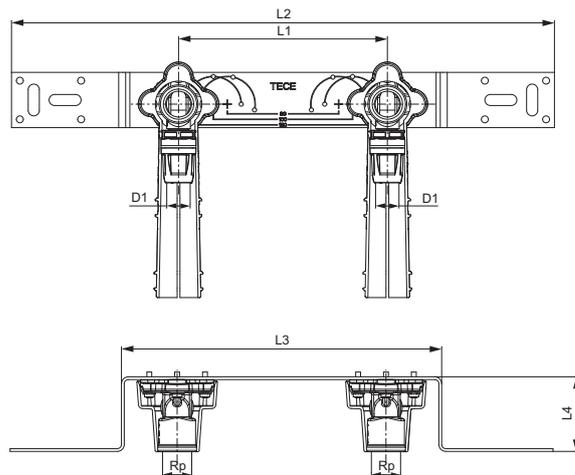


Unité de montage TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

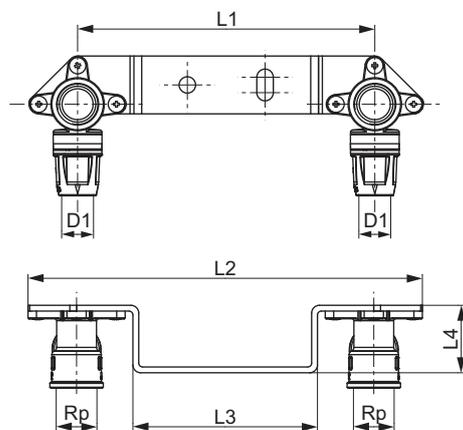


Boîtier de protection TECElogo pour double té croisé

Dimension	Référence	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

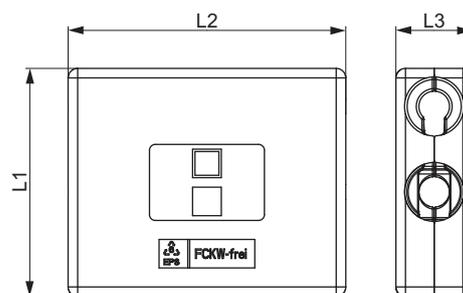


Double té croisé TECElogo-Push, laiton nickelé

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

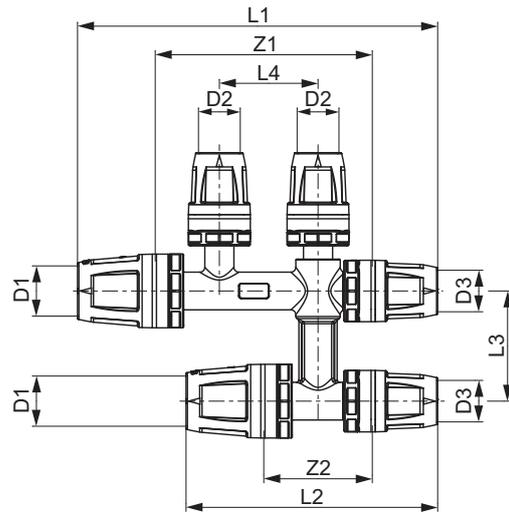


Sortie de radiateur TECElogo

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

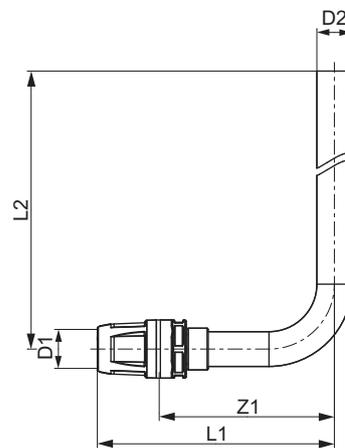

Canne en té TECElogo pour sortie de radiateur

Dimension	Référence	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270


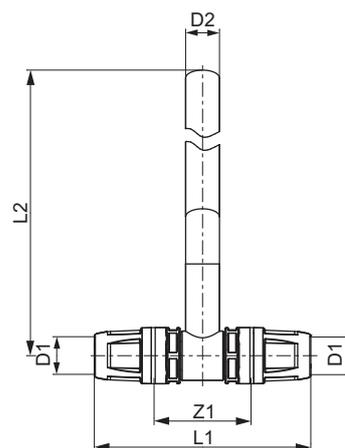


TECElogo – Schémas cotés

TECElogo



Kit de montage pour radiateur TECElogo

Dimension	Référence	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

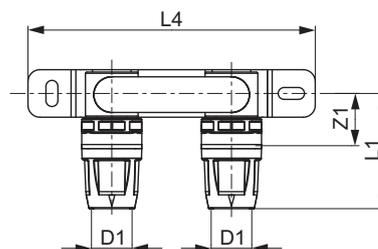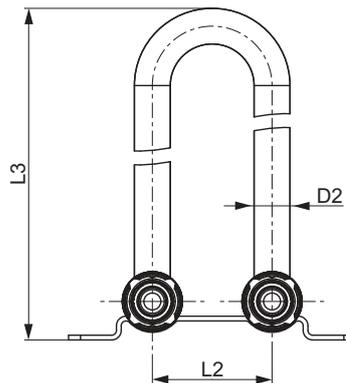


Kit de montage pour radiateur TECElogo

Dimension	Référence	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

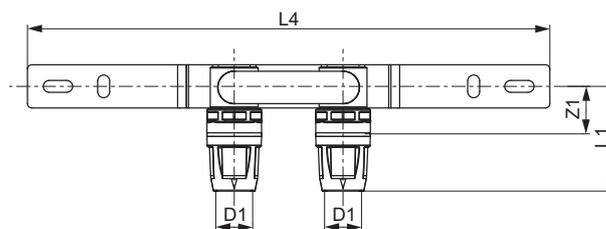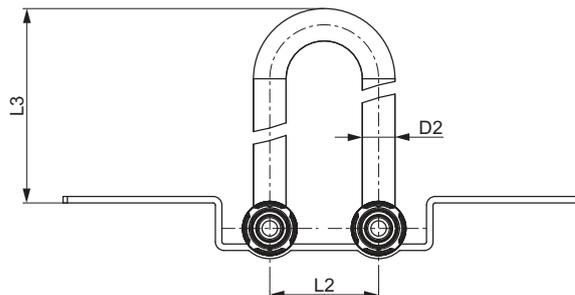


Coudes SLHK TECE

Dimension	Référence	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

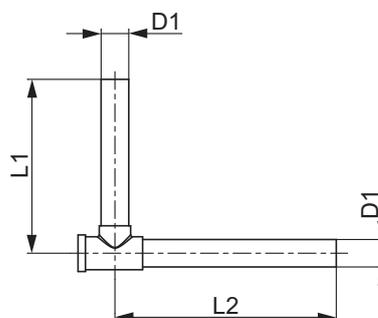


Coudes SLHK TECE

Dimension	Référence	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

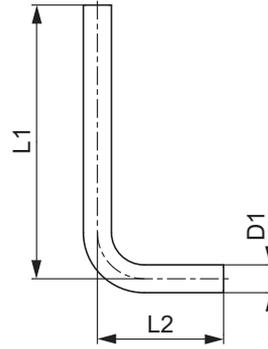


Raccord à compression bicône 1/2" mâle

Dimension	Référence	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




Kit de raccordement radiateur en plinthe TECElogo-Push

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x bouchon x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
TECElogo Bouchon x 15 Cu x 16	8740424	-	-	113	250	50	35	70

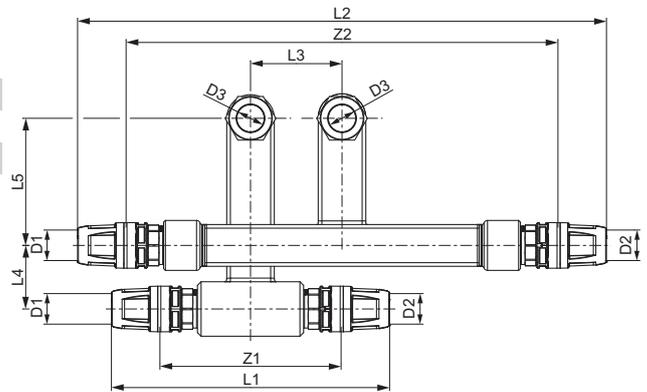

Module de montage pour radiateur TECElogo

Dimension	Référence	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

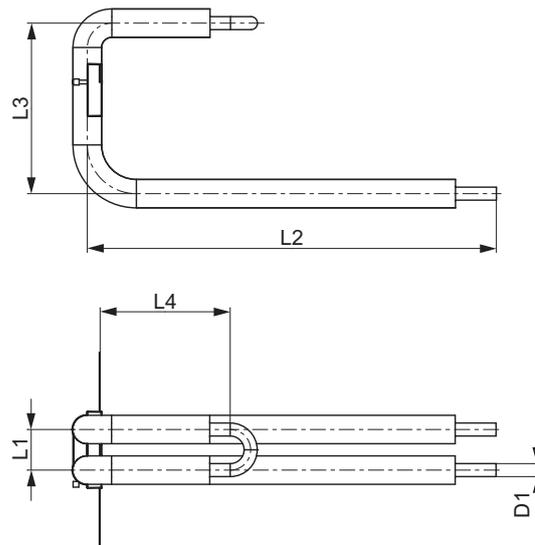

TECElogo – Schémas cotés

Adaptateur TECElogo-Push en laiton non dézincifiable pour tube cuivre et inox

Dimension	Référence	SW
16 x 10 mm Cu	8730021	27
16 x 12 mm Cu	8730022	27
16 x 14 mm	8711210	27
16 x 15 mm	8711202	27
16 x 18 mm	8711203	27
20 x 15 mm	8711204	27
20 x 16 mm	8711211	27
20 x 18 mm	8711205	27




Adaptateur TECElogo-Push en laiton standard pour tube cuivre et inox

Dimension	Référence	SW
16 x 12 mm	8611212	27
16 x 14 mm	8611210	27
20 x 16 mm	8611211	27
20 x 18 mm	8611205	27




Raccord Eurocône TECElogo-Push

Dimension	Référence	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27




Bouchon de purge TECElogo-Push, laiton non dézincifiable

Dimension	Référence	L1
16	8740001	66




Bouchon de purge TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Référence	L1
16	8640001	66




Raccord mâle fixe TECElogo-Push Eurocône, laiton non dézincifiable

Dimension	Référence	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8710108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8710109	30	62	3/4"	27

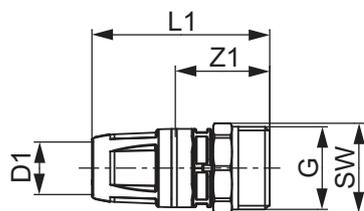



Raccord mâle fixe TECElogo-Push Eurocône, laiton standard

Dimension	Référence	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

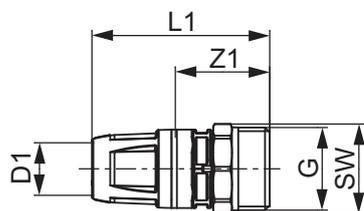



Collecteur TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 sorties	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 sorties	8630003	31	120	57	45	28	149	32

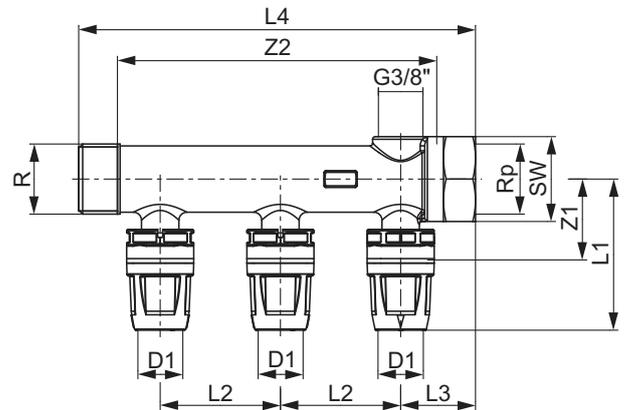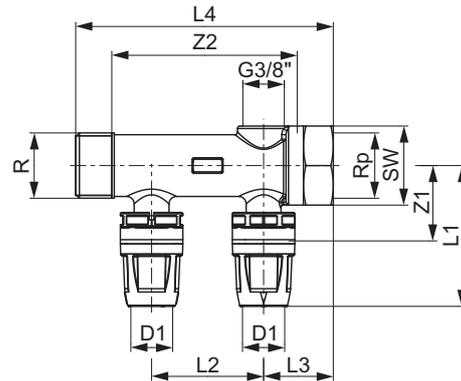

Collecteur universel TECElogo bronze/bronze au silicium

Dimension	Référence	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 2 sorties	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 3 sorties	8733003	19	135	50	50	28	164	32

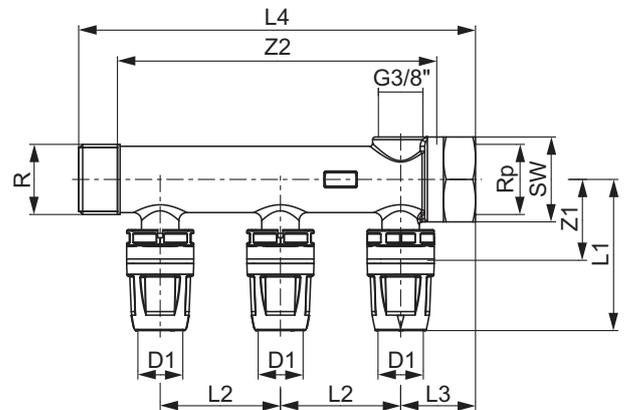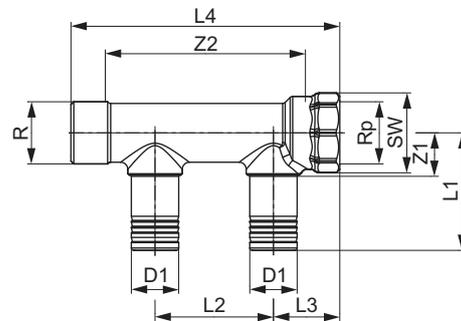



1250 m Tap water / Heating 600mm PE-RT/ALPE • DN-UM 1635 • EN ISO 22833 • DWV 04422760031 • Trac • 92°C • d(1250)

TECElogo
TECE

1250 m Tap water / Heating 600mm PE-RT/ALPE • DN-UM 1635 • EN ISO 22833 • DWV 04422760031 • Trac • 92°C • d(1250)



Systèmes de canalisation

TECEfloor
SYSTEME DE
PLANCHER
CHAUFFANT

CATALOGUE 2021/2022

	Page
Tubes	408
Raccords	410
Isolants/Systèmes de fixation	413
Collecteurs	423
Régulation	433
Accessoires	440
Pièces de rechange	442

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

Remarque :

Rp: femelle, R: mâle

TECEfloor – Tubes

Tube pour plancher chauffant TECEfloor SLQ PE-RT 5S

Tube de chauffage par le sol à cinq couches selon la norme EN ISO 21003 en polyéthylène haute densité et haute résistance à haute température (PE-RT type 2). Étanche à l'oxygène avec revêtement EVOH coextrudé selon la norme DIN 4726 ; zone d'application T_{max} 90 °C, 6 bars. Convient aux conditions d'installation particulièrement exigeantes grâce à la technologie 5 couches ; SLQ qualité contrôlée et testée pour la compatibilité. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classement conforme à la norme DIN EN ISO 22391-2 :
Classes 4 et 5 : 6 bars, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
12 x 1,5 mm	77111220	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2 mm	77111612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111630	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2,25 mm	77112030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	400 m	2000 m	-



Tube SLQ PE-RT/Al/PE-RT TECEfloor pour plancher chauffant

Tube composite aluminium-plastique pour plancher chauffant, fabriqué selon la norme EN 16836. 100 % barrière anti-oxygène grâce à la couche d'aluminium soudée bord à bord. Ceci le rend à la fois suffisamment rigide et particulièrement flexible lors de l'installation. DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classement conforme à la norme DIN EN ISO 21003 :
Classe 4 : 6 bar, T_{max} 70 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m



Tube pour plancher chauffant TECEfloor SLQ PE-XA 5S

NEW

Tube pour plancher chauffant à cinq couches conforme à la norme DIN 16892/16893 en polyéthylène haute densité réticulé PE-Xa. Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité, étanchéité à l'oxygène conforme à la norme DIN 4726.

Classement conforme à la norme EN ISO 15875-2 :
Classes 4 et 5 : 6 bar, T_{max} 90 °C

RG 3 | 10.0770.0010

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 x 2 mm	77171630	NEW	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77171660	NEW	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171730	NEW	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77171760	NEW	600 m	1200 m	2400 m
20 x 2 mm	77172060	NEW	600 m	1200 m	2400 m



Tube plancher chauffant TECEfloor SLQ PE-Xc

Tube pour plancher chauffant conforme à la norme DIN 16892/16893 en polyéthylène haute densité réticulé par rayonnement d'électrons. Le procédé physique spécial de réticulation des chaînes de molécules permet d'éviter le déchirement le long des coupures et rainures.

Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité, étanchéité à l'oxygène conforme à la norme DIN 4726.

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classement conforme à la norme DIN EN ISO 15875-2 :

Classes 4 et 5 : 6 bar, T_{\max} 90 °C

**RG 3 | 10.0770.0010**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77131730	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77132030	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77132061	600 m	2400 m	-

TECEfloor – Raccords

Vous trouverez dans le tableau suivant pour tous les tube plancher chauffant la technique de raccordement correspondante :

Technique de raccordement	SLQ PE-RT Typ 2 5S Tube plancher chauffant 7711 xx xx	SLQ Al/PE-RT Tube plancher chauffant 7715 xx xx	SLQ PE-Xa 5S Tube plancher chauffant 7717 xx xx	SLQ PE-Xc Tube plancher chauffant 7713 xx xx
Raccord à compression Eurocône 	✓	✓	✓	✓
Manchon de pression SLQ 	✓	✗	✓	✓
Manchon avec bagues à glissement PPSU 	✗	✓	✗	✗
Raccordement TECElogo-Push 	✓	✓	✓	✗

Raccord à compression Eurocône SLQ TECEfloor

Raccord à compression avec butée de limite de couple, avec bague de serrage en plastique pour protéger la surface du tube contre les dégradations ; compatible avec les collecteurs SLQ, joint torique et bague de serrage adaptés 3/4" Eurocône. Marquage avec identifiant système et dimensions. 3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR/3V377 MVR (M)



Convient pour tous les tubes de plancher chauffant TECEfloor.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
12 x 1,5	77211200	10 Pcs.	200 Pcs.
14 x 2	77211400	10 Pcs.	200 Pcs.
16 x 2 SLQ Al/PE-RT	77211600	10 Pcs.	200 Pcs.
17 x 2	77211700	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 2,0/2,25 PE-Xc	77212000	10 Pcs.	200 Pcs.

Raccord Y 3/4" TECEfloor Eurocône

Raccord Y 3/4" Eurocône pour raccorder deux circuits de chauffage identiques avec un débit maximal de 2 l/min. à une sortie de collecteur de circuit de chauffage.

RG 3 | 10.0770.0020

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77220035	1 Pcs.	50 Pcs.



Manchon universel Eurocône SLQ TECEfloor

Manchon universel Eurocône, raccord double fileté, nickelé, compatible avec tous les raccords à compression TECEfloor Eurocône.
Soumis au contrôle de qualité et de compatibilité SLQ.

**RG 3 | 10.0770.0020**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 Pcs.	100 Pcs.

Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.

**RG 3 | 10.0820.0020**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.

Manchon SLQ TECEfloor avec bagues à glissement pour tube en plastique

Manchon pour tube en plastique PE-Xc-, PE-RT et MDXc, pour une connexion permanente sans joint torique, ne convient pas pour les tubes multicouche AL (Al/PE-RT), faible perte de charge, grâce à la technique à évaser. Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité et composant des systèmes de canalisation certifiés DIN CERTCO.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Élargisseur	Machoirs		Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
		de pression					
14 x 14	14	14		77220014	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.
16 x 16	16	16		77220016	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.
17 x 17	17	16		77220017	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 20	20 L	20		77220020	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 25	25 L	25		77220025	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.



PE-RT 5S
PE-Xa 5S
PE-Xc

Pour diam. 14 et 16 utilisation de tête d'expansion TECEflex, pour dim. 17, 20 et 25 utilisation tête d'expansion SLQ (77921700, 77922000 et 77922500) !

Manchon avec bagues à glissement TECEfloor pour tube de chauffage SLQ Al/PE-RT

Manchon à glissement en PPSU spécialement conçu pour les tubes de plancher chauffant SLQ Al/PE-RT, pour une connexion permanente sans joint torique, faible perte de charge grâce à la technique à évaser.

Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité.

Utilisez la pince à glissement TECEflex DIM 16 pour monter l'ensemble comprenant un raccord en PPSU et les bagues à glissement spécialement adaptées.

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 x 16	77220015	1 Pcs.	10 Pcs.	100 Pcs.



PE-RT/Al/PE-RT

Raccord Eurocône TECE pour tube Al/PE-RT et tube multicouche TECElogo-Push

Raccord à compression Eurocône pour un raccordement rapide, facile et sans torsion des tubes du système TECEfloor (réf. 771116xx et 771516xx) pour collecteur de circuit plancher chauffant. Pour connecter les tubes multicouche TECElogo à un raccordement 3/4" Eurocône. Poussez le raccord basé sur la technologie innovatrice de TECElogo-Push. Simplifie le montage et évite de manière fiable les contraintes de torsion dans la zone de raccordement. Sécurisé et résistant aux variations de température, il peut être démonté ultérieurement à l'aide de l'outil système TECEfloor / TECElogo. Certifié DVGW et contrôlé par qualité SLQ, compatibilité testée et composant des systèmes de tubes TECEfloor certifiés DIN CERTCO 3V373 MVR et 3V377 MVR (M).

Ne peut être posé qu'avec les tubes TECElogo, SLQ Al/PE-RT et l'outillage adéquat !

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4"	77230016	2 Pcs.	100 Pcs.



PE-RT 5S
PE-RT/Al/PE-RT

Manchon à emboîter TECEfloor de type TECElogo-Push

Couplage à emboîter pour un raccord rapide, facile et sans torsion des tubes du système TECEfloor, dimension 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S et SLQ Al/PE-RT. Piquage basé sur la technologie innovatrice de TECElogo-Push. Avec fonction emboîtement intégrée et résiste aux changements de températures, soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité, et faisant partie des systèmes de canalisation TECEfloor certifiés DIN CERTCO 3V373 MVR et 3V377 MVR (M).

Ne peut être posé qu'avec les tubes TECElogo, SLQ Al/PE-RT et l'outillage adéquat !

RG 3 | 10.0770.0020

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	77230017	1 Pcs.	80 Pcs.



PE-RT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Rouleau d'isolation TECEfloor avec isolation phonique 30-2 DES WLG 040

Isolation en EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, enduite d'un film quadrillé indéchirable, charge utile max. $5 \text{ kN}/\text{m}^2$, réduction sonore 28 dB, sans HBCD.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Largeur 1 m / longueur 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²



Rouleau d'isolation TECEfloor avec isolation phonique 30-3 DES WLG 045

Isolation en EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, classe E/B2, enduite d'un film quadrillé indéchirable, charge utile max. $4 \text{ kN}/\text{m}^2$, réduction sonore 29 dB, sans HBCD.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Largeur 1 m / longueur 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²



Bande adhésive TECEfloor

Bande adhésive pour réaliser un caisson étanche en recouvrant les traces d'agrafe.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Largeur 50 mm / Longueur 66 m	77600010	1 Pcs.	36 Pcs.



Dérouleur TECEfloor

Dérouleur pour une utilisation efficace du ruban adhésif.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1
77600020	1 Pcs.



TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

Agrafeuse TECEfloor T8 extra

Agrafeuse spéciale pour agrafes T8 extra-larges (8 mm). Ces appareils de haute précision se caractérisent par une excellente fiabilité. Avec support, contrepoids et regard.

Ne convient pas pour les agrafes standard de 6 mm.

RG 7 | 10.0770.0070

Agrafes	Référence	U. liv. 1
8 x 40 mm	77610001	1 Pcs.



Agrafes T8 extra TECEfloor, dim. 14-20

Agrafes extra-larges (8 mm de large) pour une meilleure fixation et orientation des canalisations de chauffage, surtout au sol. Agrafe avec ancre basculante, traverse facilement le film avec une détérioration minimale et une meilleure fixation aux angles de traction de 45° (dans les virages).

Adapté à l'isolation EPS (polystyrène), ne convient pas pour l'isolation PUR (polyuréthane).

Ne pas utiliser avec une agrafeuse standard !

RG 3 | 10.0770.0050

Agrafes	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
8 x 40 mm	77610010	200 Pcs.	4000 Pcs.	80000 Pcs.



Agrafeuse standard TECEfloor 6 mm

Agrafeuse pour agrafes normales de 6 mm et d'une longueur de 40 mm et 55 mm. Ces appareils d'une haute précision se caractérisent par une excellente fiabilité.

Avec support, contrepoids et regard.

RG 7 | 10.0770.0070

Agrafes	Référence	U. liv. 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 Pcs.



Agrafes standard TECEfloor 6 mm, dim. 14-20

Agrafes standard, moulée et reliée utilisable avec de nombreuses agrafeuses courantes.

RG 3 | 10.0770.0050

Agrafes	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
6 x 40 mm	77610016	300 Pcs.	6000 Pcs.	144000 Pcs.
6 x 55 mm	77610023	300 Pcs.	78000 Pcs.	-



40 mm de longueur



55 mm de longueur

Plaque Tacker 10plus TECEfloor

Plaque Tacker pliable de 10 mm d'épaisseur en EPS DEO dh BS200-CS(10)150 pour installation sur l'isolant déjà existant du client (laine minérale, isolation polystyrène ou polyuréthane) ainsi que pour la rénovation sur une chape existante, sans HBCD.


- En polystyrène expansé EPS, valeur nominale de la conductivité thermique 0,034 W/mK (DIN EN 13163 ; DIN EN 12667), $R_{\lambda} = 0,29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Résistance à la compression à 10 % de déformation 150 kPA CS(10/Y) 150 (DIN EN 826 ; DIN EN 13163), EPS Euroclasse E (DIN EN 13501-1)
- Recouvert d'un film composite en polyéthylène (selon DIN EN 1264-4), quadrillé, renforcé de fibre, hautement résistant à la déchirure et hautement adhésif assurant un très bon maintien pour les agrafes 10plus TECEfloor
- Recouvrement du film monoface, auto-adhésif de 30 mm, quadrillage de 10 cm

Résistance EPS : 10 mm

Dimensions : 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), livré plié : 0,80 x 1,20 m

RG 3 | 10.0770.0040

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
Standard	77531530	23,04 m ²	69,12 m ²	207,36 m ²

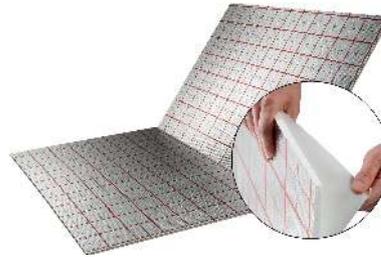

Agrafeuse 10plus TECEfloor

Agrafeuse 10plus, convient uniquement pour une utilisation avec des agrafes 10plus. Ces appareils de haute précision se caractérisent par une excellente fiabilité.

RG 7 | 10.0770.0070

Agrafes	Référence	U. liv. 1
10plus	77610026	1 Pcs.



Agrafes 10plus TECEfloor

Agrafes 10plus, pour la fixation de tubes sur les plaques pliables TECEfloor 10plus. Avec 4 ancrages de maintien courts par broche et une large surface d'appui permettant d'obtenir des forces de maintien très élevées et une fixation du tube conforme aux normes, également utilisables pour les feuilles de pointage classiques.

Utilisation uniquement avec l'agrafeuse TECEfloor 10plus.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
10-12 mm	77610027	450 Pcs.	9000 Pcs.
14-17 mm	77610025	450 Pcs.	9000 Pcs.



TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

Dalle à plots TECEfloor 30-2/14-17 mm

Dalle à plots 30-2 pour tube d'un diamètre de 14 à 17 mm, écartement VA 6 cm, diagonal 840 mm, en EPS DES sg BS100-SD20-CP2, WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75$ W/(m²K), charge utile max. 5 kPa/m², réduction sonore 28 dB.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
840 mm x 1 440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²



Dalle à plots TECEfloor 11/14-17 mm

Dalle à plots avec isolation de 11 mm, écartement VA 6 cm, diagonal 840 mm, en EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31$ W/(m²K), charge utile max. 30 kPa/m². Pour tube d'un diamètre de 14 à 17 mm.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
840 mm x 1 440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²



Élément d'égalisation NP 30/11 TECEfloor pour dalles à plots 30-2 et 11

Élément de compensation NP 30/11 pour dalles à plots TECEfloor 30-2 et 11 de 900 mm de largeur, pour faciliter les passages aux portes ou joints de dilatation.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
Largeur 900 mm	77510021	10 Pcs.



Plaque à plots TECEfloor sans isolation / 14-17 mm

Dalle à plots sans isolation, à poser sur l'isolant déjà installé. Pour tube d'un diamètre de 14 à 17 mm, écartement VA 6 cm, diagonal 840 mm.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
840 mm x 1 440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²



Bandes de compensation TECEfloor pour dalles à plots

Élément de compensation pour dalles à plots TECEfloor de 900 mm de largeur pour faciliter les passages aux portes ou joints de dilatation.

Ne convient pas pour les dalles à plots 30-2 et 11.

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
Largeur 900 mm	77510031	10 Pcs.



Planche universel UP 16/12 TECEfloor

Panneau universel pour une utilisation dans les bâtiments anciens et nouveaux dans les systèmes de construction à murs secs ou en briques. Elément EPS extra-plat (16 mm) pour sol, mur ou plafond avec plaques de conduction thermique en aluminium collées sur toute la surface, avec des points de rupture prédéterminés pour le réglage de la largeur et de la longueur sans outils. Pour prendre le tube de chauffage par le sol TECEfloor PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, sans HBCD.



Plaque Base en EPS 035 DEO, > 200 kPa
 Conductivité thermique : 0,035 W/mK
 Résistance thermique : 0,40 m²K/W
 Plaques conductrices de chaleur en aluminium 0,25 mm, avec disposition des tuyaux Omegat
 Force de compression : > 200 kPa à 10 % de compression conformément à la norme DIN EN 826
 Classe de matériau de construction B1
 Dimensions (L x L x H) : 1200 x 750 x 16 mm
 Espace : 150 mm de dia

RG 3 | 10.0770.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77520001	9 m ²	117 m ²

Élém. de combinaison TECEfloor UP 16/12

Élément combiné composé de trois éléments de tête avec coudes d'inversion et élément de compensation pour remplir les zones restantes, sans HBCD.



Base plate en EPS 035 DEO, > 200 kPa
 Dimensions (L x L x H) : 1200 x 750 x 16 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77520002	4,5 m ²	117 m ²

Planche d'extrémité UP 16/12 TECEfloor

Planche d'extrémité constituée de fibres de bois pour des bordures plus robustes et mieux ajustées à poser, le long de la bande d'isolation périphérique. Une couche de fibre de bois de 5 mm sur la face inférieure pour réduire le bruit de la structure et compenser les irrégularités mineures de la surface. Obligatoire pour toutes les variantes d'installation avec tapis isolant et pose directe. Recommandée pour les installations avec chape sèche.



Dimensions (L x L x H) : 1000 x 45 x 16 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77520003	10 Pcs.	630 Pcs.

TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

Natte de découplage TECEfloor enc.

Plaque de répartition de charge et d'isolation, en association avec une dalle universelle UP 16/12, pour carreaux et stratifiés. Plaque en fibre polyester constituée d'un molleton polyester revêtu d'aluminium et d'un liant thermo-plastique ; cela offre une grande résistance à la déchirure et à la compression, charge utile jusqu'à 2 kN/m², charge ponctuelle jusqu'à 2 kN.

Conductivité thermique : 0,2 W/mK

Poids : env. 5,2 kg/m²

Dimensions des carreaux :

- Dimension minimale 10 x 10 cm soit 100 cm²
- Dimension maximale 80 x 80 cm
- Épaisseur minimale (pierre naturelle) 10 mm

Largeur minimale :

- du joint 3 mm pour des carreaux jusqu'à 30 x 30 cm
- min. 4 mm pour des carreaux jusqu'à 40 x 40 cm
- min. 5 mm pour des carreaux jusqu'à 80 x 80 cm

Surface :

- max. 60 m², proportion longueur/largeur max. 2:1

Dimensions (L x P x H) : 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77520018	6,9 m ²	138 m ²



Adhésif pour joints TECEfloor enc.

Ruban adhésif pour coller les bords de l'isolation lors de la pose des carreaux.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1
120 m	77520019	120 m



Ultrabond Eco Fix UP TECEfloor

Colle, pour coller le panneau universel à la surface (uniquement pour la pose directe) et coller la plaque d'isolation au panneau universel, en bidon de 10 kg.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1
10 kg	77520020	10 kg



Pann. cloison sèche TP 30/16 TECEfloor

Plaque de base pour l'installation du chauffage par le sol selon le type de construction B (pose de la conduite dans la couche d'isolation sous la chape). Permet l'utilisation d'éléments de chapes sèches standards (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) ainsi que d'une chape humide (chape de ciment, chape fluide). Fabriqué à partir de mousse dure de polystyrène expansé (EPS), avec des canaux de disposition de tuyau pour incorporer des profils de conduction de chaleur de TECEfloor et des tuyaux de chauffage par le sol de TECEfloor 16 x 2 millimètres. Peut être posé en simple et double méandre, sans HBCD.



Matériau : polystyrène expansé (EPS 035 DEO), classe de matériau du bâtiment E

Conductivité thermique : 0,035 W/mK, R > 0,8 m²K/W

Force de compression 150 kPa à 10 % de compression conformément à la norme EN 826

Espace : VA 150, VA 300 (méandre simple et double)

Dimensions (L x L x H) : 1150 x 750 x 30 mm

Remarque :

Nous recommandons l'utilisation de panneaux de construction à paroi sèche TP 30/16 lors de l'utilisation du tube multicouche TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT. Vous pouvez également utiliser les tubes multicouches TECEfloor. Les tubes multicouche à triple couche ne sont pas recommandés en raison de la possible émission de bruit.

RG 3 | 10.0770.0040

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77520006	8,625 m²	60,375 m²

Conduc. therm. TECEfloor. prof. TP 30/16

Profilé conduction thermique pour montage sur le panneau TECEfloor pour cloison sèche TP 30/16. Pour une répartition uniforme de la chaleur en chauffant le tube au-dessus de la plaque de chape sèche. Pour prendre des tubes de chauffage par le sol TECEfloor 16 x 2 mm. Avec des points de rupture prédéterminés pour la séparation sans outils.



Dimensions (L x L x H) : 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm

Exigences de matériau : env. 6 pcs./m² (VA 15)

RG 3 | 10.0770.0040

Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
feuille en acier galvanisé, 0,4 mm	77520007	50 Pcs.	500 Pcs.
Aluminium, 0,45 mm	77520008	50 Pcs.	500 Pcs.

Coupeur électrothermique TECEfloor enc.

Cutter chauffant avec lame en U (dimension 12 et dimension 16) pour couper les dalles en EPS (polystyrène), tension d'alimentation 230 V.



RG 7 | 10.0770.0070

Référence	U. liv. 1
77520021	1 Pcs.

TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

Lame coupante TECEfloor

Lame de coupe en forme de U pour cutter chauffant TECEfloor, pour couper les guides d'entrée dans l'élément de combinaison EPS UP 16/12.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1	
12	77520026	1 Pcs.	




Lien de fixation TECEfloor

Treillis métallique en acier de 3 mm pour fixer les tubes de plancher chauffant avec des liens treillis ou des clips tube.

Dimensions (L x L x H) : 2100 x 1200 x 3 mm

RG 3 | 10.0770.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
M 100 x 100 mm	77540010	25,2 m ²	756 m ²
M 150 x 150 mm	77540015	25,2 m ²	756 m ²



Attaches pour natte TECEfloor

Liens en carton plastifiés pour la fixation de tubes et l'assemblage de treillis. Longueur : 120 mm.

RG 3 | 10.0770.0050

Référence	U. liv. 1
77611020	1000 Pcs.



Agrafeuse TECEfloor pour agrafes de fixation de 17 mm

Agrafeuse pour fixer avec rapidité et précision des agrafes de fixation pour tube TECEfloor assemblés de 17 mm sur les treillis TECEfloor de 3 mm.

RG 7 | 10.0770.0070

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77611001	1 Pcs.	10 Pcs.



Clip pour tube TECEfloor 17, conditionné

Agrafes de fixation de tube de plancher chauffant, dim. 17 sur treillis de fixation de 3 mm. Reliées pour une utilisation avec diverses agrafeuses.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1
17 mm	77611000	1000 Pcs.



Agrafes TECEfloor pour tube

Agrafes de fixation de tube de plancher chauffant, dim. 16-18 sur treillis de fixation de 3 mm.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-18 mm	77611010	100 Pcs.



Clips TECEfloor

Clips pour fixer les tubes plancher chauffant sur dalle à plots.

RG 3 | 10.0770.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77612010	200 Pcs.	800 Pcs.



Crochets de fixation TECEfloor pour morceau de feuille

Crochets de fixation pour plaque isolante TECEfloor sur isolation installée sur site y compris l'aide à l'insertion avec alène de pré-insertion.

RG 3 | 10.0770.0050

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77612020	100 Pcs.	2000 Pcs.



Rail enclenchable TECEfloor

Fixation modulaire par emboîtement. Longueur des segments individuels 100 cm, collable grâce à un ruban adhésif double-face.

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	1500 m
16 - 20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m

Longueur de livraison par pièce = 100 cm



Rail de serrage TECEfloor

Rail de serrage pour relier et fixer les tuyaux de chauffage par le sol TECEfloor. Longueur : 2 m de dia

RG 3 | 10.0770.0050

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
12 mm	77570009	32 m	896 m
25 mm	77570025	32 m	800 m



Bande d'isolation périphérique TECEfloor

Bande d'isolation périphérique en mousse PE, autocollante avec film, pour éliminer les bruits de contact et compenser la dilatation thermique de la dalle. Convient pour les sols en ciment et chappe liquide.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m



TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

Tube à gaine ondulée TECEfloor, fendue

Tuyau à gaine ondulée fendue en plastique pour la protection des tubes de chauffage par le sol TECEfloor en termes de percements et de joints de dilatation.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
25/20	77911016	50 m	1300 m
28/23	77911020	50 m	600 m
34/28 mm	77911025	50 m	600 m



Profilé pour joints de dilatation 10 x 100 mm TECEfloor

Bandes en PE flexible, sans CFC, pour réaliser des joints de dilatation élastiques durables et limiter les zones de la chape. Avec base autocollante de 40 mm de largeur. Convient pour les sols en ciment et chape liquide. Largeur 10 mm, hauteur 100 mm, longueur 1800 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Longueur livrée par pièce = 180 cm



Adjuvant béton spécial TECEfloor

Adjuvant renforçateur et modificateur pour la réalisation d'une chape fine. Consommation : 0,25-0,30 kg/m² par cm d'épaisseur de chape. Recouvrement des tube de 30 mm minimum.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1
77641010	25 kg



Film de polyéthylène TECEfloor 0,2 mm

RG 3 | 10.0770.0080

Version	Référence	U. liv. 1
Longueur du rouleau 50 m	77660012	75 m ²

Largeur: 1,5 m




Collecteur inox TECEfloor avec débitmètre

Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, avec raccord à écrou-tournant 1", portée plate. Vanne de fermeture manuelle, débitmètre réglable de 0,5 l à 4 l avec verrou, conforme à la norme EN 1264-4. Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite également l'approvisionnement en accessoires et en pièces de rechange). Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.



RG 3 | 10.0770.0030

Version	a	b	Référence	U. liv. 1
2 circuits	198 mm	154 mm	77310002	1 Pcs.
3 circuits	248 mm	204 mm	77310003	1 Pcs.
4 circuits	298 mm	254 mm	77310004	1 Pcs.
5 circuits	348 mm	304 mm	77310005	1 Pcs.
6 circuits	398 mm	354 mm	77310006	1 Pcs.
7 circuits	448 mm	404 mm	77310007	1 Pcs.
8 circuits	498 mm	454 mm	77310008	1 Pcs.
9 circuits	548 mm	504 mm	77310009	1 Pcs.
10 circuits	598 mm	554 mm	77310010	1 Pcs.
11 circuits	648 mm	604 mm	77310011	1 Pcs.
12 circuits	698 mm	654 mm	77310012	1 Pcs.

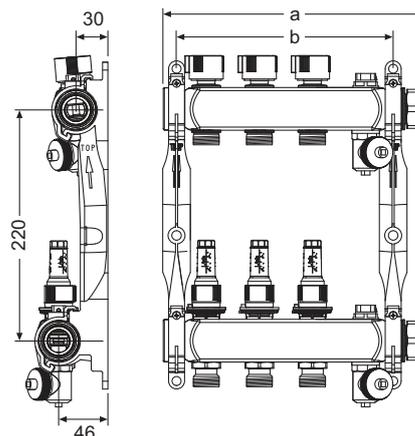

Set d'extension TECEfloor pour collecteur chauffage avec débitmètre

Livré avec raccord mâle fixe 1" pour raccordement à un collecteur chauffage TECEfloor en acier inoxydable.

RG 3 | 10.0770.0030

Version	Longueur	Référence	U. liv. 1
2 circuits	153 mm	77310022	1 Pcs.
3 circuits	203 mm	77310023	1 Pcs.



TECEfloor – Collecteurs

Collecteur pour plancher chauffant en acier inoxydable TECEfloor de type TECElogo-Push avec débitmètre

Collecteur en inox poli avec embouts TECElogo-Push pré-montés pour un raccordement rapide des tubes de chauffage TECEfloor diamètre 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ, AL, PE-RT et SLQ MDXC 5S; Le raccord eurocône peut être ensuite démonté facilement à l'aide d'un outil. Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, raccord à écrou tournant 1", portée plate, vanne de fermeture manuelle, débitmètre réglable de 0.5L à 4L avec verrou, conforme à la norme EN1264-4. Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite également l'approvisionnement en accessoires et pièces de rechange).


Soumis au contrôle qualité SLQ et contrôle de compatibilité. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Fabriqué en Allemagne

À n'utiliser qu'avec l'outillage adéquat !

RG 3 | 10.0770.0030

Version	a	b	Référence	U. liv. 1
2 circuits	215 mm	115 mm	77311102	1 Pcs.
3 circuits	265 mm	165 mm	77311103	1 Pcs.
4 circuits	315 mm	215 mm	77311104	1 Pcs.
5 circuits	365 mm	265 mm	77311105	1 Pcs.
6 circuits	415 mm	315 mm	77311106	1 Pcs.
7 circuits	464 mm	365 mm	77311107	1 Pcs.
8 circuits	515 mm	415 mm	77311108	1 Pcs.
9 circuits	565 mm	465 mm	77311109	1 Pcs.
10 circuits	615 mm	515 mm	77311110	1 Pcs.
11 circuits	665 mm	565 mm	77311111	1 Pcs.
12 circuits	715 mm	615 mm	77311112	1 Pcs.

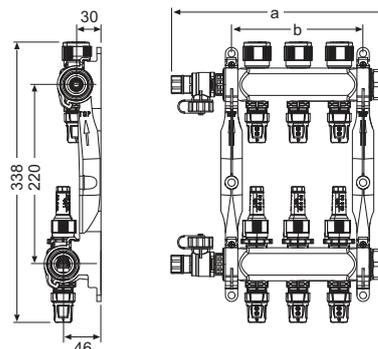

Module de base de collecteur polyamide TECEfloor

Module de base, modulaire et extensible avec des modules de raccordement de 2, 3 ou 4 circuits, composé d'un corps principal avec écrou- raccord 1" à étanchéité à joint plat, thermomètre de départ et de retour, unité de remplissage et de vidange, embout, supports de collecteur, vis et support mural. Limite de fonctionnement max. 60 °C à 6 bars, ou 90 °C à 3 bars. SQL qualité contrôlée et testée pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement 100 % testés.



RG 3 | 10.0770.0030

Version	Référence	U. liv. 1
Module de base	77390010	1 Pcs.

Module de raccordement de collecteur polyamide TECEfloor avec débitmètres

Module de raccordement avec débitmètres, sortie de circuit de chauffage modulaire et extensible en Eurocône 3/4", débit avec débitmètres préconfigurables jusqu'à 3,5 l/min, retour avec embouts de valves M 30 x 1,5 mm. SLQ qualité contrôlée et testée pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement 100 % testés.




RG 3 | 10.0770.0030

Version	a	Référence	U. liv. 1
2 circuits	202 mm	77390020	1 Pcs.
3 circuits	252 mm	77390030	1 Pcs.
4 circuits	302 mm	77390040	1 Pcs.

Remarque :

Largeur (a) module de base. À chaque circuit de chauffage supplémentaire, la largeur augmente de 50 mm.

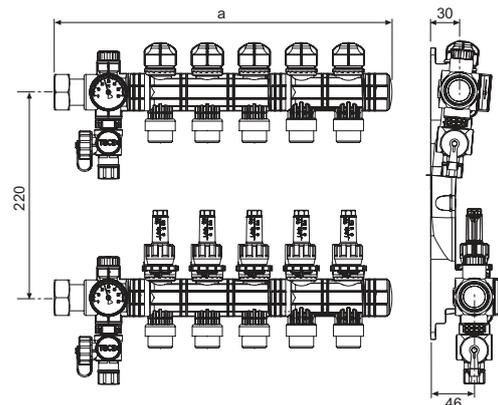

Vanne TECEfloor

Vanne 1", nickelé, joint plat compris, dimension 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 Pcs.	20 Pcs.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 Pcs.	16 Pcs.



Ensemble de vanne d'angle à boisseau sphérique TECEfloor

Ensemble de vanne à boisseau sphérique d'angle constitué d'une vanne à boisseau sphérique à débit aller/retour avec raccord coudé. Connecteur collecteur mâle 1" à joint plat. Connecteur primaire femelle 3/4" ou femelle 1". Joint plat inclus. Dimension 125 mm.



RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 Pcs.	20 Pcs.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 Pcs.	20 Pcs.

TECEfloor – Collecteurs

Vanne TECEfloor avec thermomètre

Vanne Rp 1" x R 1", avec joint plat. Corps en laiton nickelé. Pression nominale PN 25. Poignée en plastique avec thermomètre intégré. Affichage de 0 à 120 °C. Conformément à la classe 2 de EN 13190. Avec clips bleu et rouge pour identifier le départ et le retour.

RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Référence	U. liv. 1	
Rp 1" x R 1"	77381008	1 Pcs.	



Vanne TECEfloor avec thermomètre

Vanne Rp 1" x R 1", nickelé, avec thermomètre intégré dans la poignée rotative, dimension 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 1" x R 1" / rouge	77381004	1 Pcs.	16 Pcs.
Rp 1" x R 1" / bleu	77381005	1 Pcs.	16 Pcs.



Kit d'installation du dispositif de mesure de la chaleur TECEfloor

Kit de montage en angle pour dispositif de mesure de chaleur avec support de sonde universel, d'une longueur de 110 ou 130 mm, conforme à la norme EN 1434-2, raccordement primaire Rp 3/4", raccordement collecteur R 1", joint plat, vanne à boisseau sphérique de départ et de retour avec raccordement de sonde M 10 x 1, dimension de montage 127 mm, entraxe de 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 Kit	10 Kit



Vanne de réglage 1" TECEfloor

Vanne de réglage 1" pour ajuster et équilibrer le débit des collecteurs avec visualisation du pré-réglage et verrouillage inclu, valeur KVS 5,0 m³/h, dimension 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 Pcs.



Vanne 1" TECEfloor pour régulation par zone

Vanne 1" pour régulation par zone, pour couper le retour grâce au servomoteur 230 V ou 24 V, valeur Kvs 4,6 m³/h, dimension 70 mm.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 Pcs.



Collecteur industriel en polyamide TECEfloor 1 1/2", module de base

Collecteur industriel en polyamide 1 1/2", module de base à décliner selon le nombre de sorties voulues, jusqu'à 20 sorties possibles, vanne et support mural compris.

Pression de test 6 bars (< 30 °C, 24 h), pression de service 3 bars, -20 °C à 60 °C.

RG 3 | 10.0770.0030

Version	Référence	U. liv. 1
Module de base	77390110	1 Pcs.

**Module d'écoulement/retour de collecteur de circuit de chauffage en plastique d'industrie TECEfloor**

Collecteur de circuit de chauffage industriel, segment de collecteur, combinable, circuit de chauffage 1-20 pouvant être ajouté de façon modulaire, joint torique d'étanchéité, segment d'écoulement avec compteur de débit 4-20 l/min., Segment de retour avec vanne intégrée. Raccordement pour l'utilisation de l'adaptateur de raccordement TECEfloor type TECEflex.

RG 3 | 10.0770.0030

Version	a	Référence	U. liv. 1
1 circuit de chauffage	180 mm	77390113	1 Pcs.

Remarque :

- Largeur (a) compr. module base. La largeur augmente de 70 mm avec chaque circuit de chauffage supplémentaire.
- À partir de 10 circuits de chauffage, un kit de montage mural supplémentaire est requis (77390120).

**Kit d'adaptation de raccordement type TECEfloor pour collecteur de circuit de chauffage industriel**

Adaptateur de prise avec système de transition TECEfloor de type Flex pour le raccordement au collecteur de circuit de chauffage industriel TECEfloor.

RG 3 | 10.0770.0030

Dimension	Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 Pcs.	10 Pcs.

**Kit de support mural pour le collecteur de circuit de chauffage industriel en plastique TECEfloor**

Collecteur chauffage industriel 1 1/2" ; support mural pour la fixation supplémentaire des modules de distribution, avec 400 mm d'écart chacun et de 10 à 20 circuits de chauffage max.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1
77390120	1 Pcs.

**Manomètre du collecteur chauffage industriel en plastique TECEfloor**

Manomètre de collecteur chauffage industriel avec vanne de montage.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1
77390130	1 Pcs.



TECEfloor – Collecteurs

Set de vannes industrielle TECEfloor 1 1/2"

Set de vannes de collecteur industriel 1 1/2", en laiton, dimension 88 mm.

RG 3 | 10.0770.0030

Référence	U. liv. 1
77381006	1 Pcs.



Réglage de paramètre fixe 20-55 °C TECEfloor

Réglage de paramètre fixe avec tête thermostatique et débitmètre, possibilité de compensation hydraulique avec le système adjacent de répartition de la chaleur par la vanne de retour et la vanne d'équilibrage.

Pompe de circulation à réglage électronique ES 15-60/130 (EEI≤0,20) avec moteur synchrone à aimants permanents. Efficacité énergétique classe A, (3 ... 42 W). La chambre de pompage brevetée permet d'éviter le blocage du rotor en raison de dépôts, par exemple, après une longue période d'inactivité.

Caractéristiques :

- Pression constante 300 mbar
- Pression constante 400 mbar
- Réglages proportionnels
- et variables

Puissance environ 10 kW,

Alimentation primaire max. 90 °C, retour primaire max. 55 °C,

$P_{max} = 6$ bar,

Vanne thermostatique valeur KVs 4,0,

Vanne de retour valeur KVs 2,7,

Raccordement primaire femelle 3/4",

Raccordement secondaire pour le collecteur mâle 1", joint plat,

Dimension d'installation 245 mm.

Veuillez commander séparément :

- thermostat de sécurité TECEfloor 77450011 (en option)

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77450000	1 Pcs.



Thermostat de sécurité TECEfloor 20-60 °C

Limiteur de température de sécurité avec anneaux de serrage, thermostat de sécurité électromécanique pour l'arrêt des pompes de circulation ou la fermeture des vannes, tension d'entrée 230 V.

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77450011	1 Pcs.



Coffret encastré pour collecteur TECEfloor

Coffret compact et solide, encastré, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur conforme à la norme EN 10327/10143, avec perforations latérales, rail en C pour fixer les collecteurs et avec plaque de base démontable.

Porte et encadrement thermolaqués en polyester/epoxy en RAL 9016, profondeur réglable entre 110 et 150 mm, hauteur de l'armoire réglable entre 712-842 mm.

Peut être équipé d'une porte en verre design TECEfloor.

**RG 3 | 10.0770.0030**

Type de coffret	Largeur intérieure	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
400	400 mm	77351001	1 Pcs.	24 Pcs.
600	540 mm	77351002	1 Pcs.	18 Pcs.
750	690 mm	77351003	1 Pcs.	16 Pcs.
900	840 mm	77351004	1 Pcs.	14 Pcs.
1050	990 mm	77351005	1 Pcs.	12 Pcs.
1200	1140 mm	77351006	1 Pcs.	12 Pcs.

Cote de l'ouverture du mur = largeur intérieure + 45 mm au minimum

Largeur de coffret recommandée

= Éléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

Référence	Largeur hors tout	Hauteur nécessaire	Profondeur nécessaire
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Référence	Hauteur du coffret	Profondeur du coffret	Circuits avec vanne
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Référence	Circuits avec vanne d'angle	Circuits avec calorimètre d'angle	Circuits avec régulation fixe de consigne
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12

TECEfloor – Collecteurs

Coffret pour collecteur 80 - encastrée TECEfloor

Coffret compact pour collecteur en acier galvanisée conforme à la norme DIN EN 10327/10143 avec pré-perforations latérales, rails en C pour la fixation des collecteurs, plaque de base amovible. Porte et encadrement thermolaqués (polyester époxyde haute qualité) de couleur RAL 9016, profondeur réglable sur 80-120 mm, hauteur de coffret réglable sur 712-842 mm. Convient pour l'installation de la porte design en verre TECEfloor.



RG 3 | 10.0770.0030

Type de coffret	Largeur intérieure	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
400	400 mm	77351011	1 Pcs.	24 Pcs.
600	540 mm	77351012	1 Pcs.	18 Pcs.
750	690 mm	77351013	1 Pcs.	16 Pcs.
900	840 mm	77351014	1 Pcs.	14 Pcs.
1050	990 mm	77351015	1 Pcs.	12 Pcs.
1200	1 140 mm	77351016	1 Pcs.	12 Pcs.

Cote de l'ouverture du mur = largeur intérieure + 45 mm au minimum

Largeur de coffret recommandée

= Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

Référence	Largeur hors tout	Hauteur nécessaire	Profondeur nécessaire
77351011	445 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	720-850 mm	80-125 mm

Référence	Hauteur du coffret	Profondeur du coffret	Circuits avec vanne
77351011	712-842 mm	80-120 mm	2
77351012	712-842 mm	80-120 mm	3-5
77351013	712-842 mm	80-120 mm	6-8
77351014	712-842 mm	80-120 mm	9-11
77351015	712-842 mm	80-120 mm	12
77351016	712-842 mm	80-120 mm	-

Référence	Circuits avec vanne d'angle	Circuits avec calorimètre d'angle	Circuits avec régulation fixe de consigne
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12


Portes en verre Design TECEfloor

Portes en verre Design pour coffret du collecteur chauffage encastré. Pour le rééquipement ou le remplacement de la porte métallique et du cadre des armoires de distribution TECEfloor. Façade en verre trempé de sécurité de 6 mm, opaque à la lumière avec double revêtement céramique sérigraphié, des bords ourlés et polis, à l'arrière sur trois côtés avec lèvre d'étanchéité pour compenser les irrégularités des murs. La largeur et la hauteur de la façade en verre déterminent un chevauchement d'environ 15 mm de la largeur du châssis en tôle, ce qui permet par exemple de recouvrir les découpes dans le papier peint en cas de rénovation. L'ensemble se compose d'une porte en verre et de supports réglables en profondeur avec fixation pivotante et magnétique.



RG 3 | 10.0770.0030

Type de coffret	Revêtement en verre	Référence	U. liv. 1
400	489 x 566 mm	77352011	1 Pcs.
600	628 x 566 mm	77352012	1 Pcs.
750	778 x 566 mm	77352013	1 Pcs.
900	928 x 566 mm	77352014	1 Pcs.
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 Pcs.

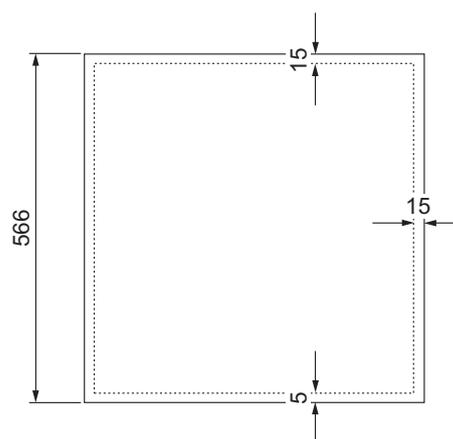

Coffret en saillie pour collecteur TECEfloor 125

Coffret compact et solide, en saillie, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur conforme à la norme EN 10327/10143, avec rail en C pour fixer les collecteurs. Thermolaquage polyester ou epoxy RAL 9016.

RG 3 | 10.0770.0030

Type de coffret	Largeur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
500	500 mm	77352001	1 Pcs.	24 Pcs.
730	730 mm	77352002	1 Pcs.	18 Pcs.
900	880 mm	77352003	1 Pcs.	16 Pcs.
1000	1030 mm	77352004	1 Pcs.	14 Pcs.



Largeur de coffret recommandée
= Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

Référence	Profondeur du coffret	Circuits avec vanne	Circuits avec vanne d'angle
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Référence	Circuits avec calorimètre d'angle	Circuits avec régulation fixe de consigne	Hauteur du coffret
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

TECEfloor – Collecteurs

Serrure TECEfloor pour coffret collecteur

Serrure pour coffret de collecteur TECEfloor encastré et en saillie.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77990010	1 Pcs.	10 Pcs.



Kit de montage de boîtier RTL design TECEfloor

Unité de commande, pour la commande décentralisée de la température ambiante de chaque pièce avec limite de température de retour pour le chauffage par le sol et les murs chauffants, associée à des systèmes radiateurs.

Composé de :

Module pour montage mural avec vanne de régulation préconfigurable, vanne RTL et vanne thermostatique préconfigurables, gabarit de détournage et adaptateur de raccordement 3/4" Eurocône incl., profondeur de pose : 65-90 mm.

Remarque :

Uniquement en association avec un kit de montage de boîtier RTL design TECEfloor 77470020 ou 77470021 (veuillez commander séparément).

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77470010	1 Pcs.

**TECEfloor Boîtier d'installation fin Design RTL**

Unité de commande pour le contrôle pièce par pièce décentralisé, inclue limiteur de température de retour pour les systèmes de plancher chauffant. Pour être couplé avec un système de radiateur.

Composé de:

Façade de grande qualité en verre véritable avec molette de réglage en aluminium, cadres d'installation et de montage en plastique ajustable en profondeur.

Remarque:

Peut être utilisé uniquement avec le kit de montage de boîtier RTL design TECEfloor 77470010 (à commander séparément).

RG 3 | 10.0770.0060

Couleur	Référence	U. liv. 1
Verre blanc	77470021	1 Pcs.
Verre noir	77470020	1 Pcs.

**Rallonge de tête de thermostat TECEfloor pour boîtier RTL**

Rallonge de tête de thermostat si la profondeur d'installation maximale du boîtier RTL TECEfloor est dépassée. Longueur de 20 mm.

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77470025	1 Pcs.



TECEfloor – Régulation

Façade de thermostat TECEfloor Design DT

Façade de thermostat Design, en verre haute qualité au design épuré, réalisée par le designer : NOA

- Combinable avec les séries design TECElux et TECEloop
- Verre de sécurité de 3 mm d'épaisseur donnant une impression de céramique, à monter en second-œuvre sur toutes les bases de thermostat Design TECEfloor DT, interchangeable après la pose

Diamètre extérieur 105 mm, profondeur 27 mm

Attention :

Fonctionne uniquement en association avec une base de thermostat DESIGN (veuillez commander séparément).

RG 3 | 10.0770.0120

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre noir, boîtier noir	77400015	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, boîtier blanc	77400016	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre orange, boîtier blanc	77400017	1 Pcs.	15 Pcs.



Base de thermostat TECEfloor Design DT

Platine de base avec éléments électroniques servant de corps principal pour recevoir toutes les façades de thermostats Design TECEfloor DT.

Le corps principal avec éléments électroniques peut être posé dans une boîte d'encastrement ou directement sur le mur. La façade Design, disponible séparément, se pose après le câblage.

Dimensions avec façade Design :

diamètre d'environ 105 mm, profondeur d'environ 27 mm

Attention :

Fonctionne uniquement en association avec une façade de thermostat DESIGN DT (veuillez commander séparément).

Conceptions :

- 24 V/1 A/max. 5 actionneurs de 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 actionneurs de 3 W

RG 3 | 10.0770.0120

Version	Couleur	Référence	U. liv. 1
DT-230 V	Noir	77410024	1 Pcs.
DT-24 V	Noir	77410025	1 Pcs.



Thermostat d'ambiance TECEfloor RT-A, analogique

Thermostat d'ambiance filaire 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, entrée pour abaissement de la température, abaissement possible de la température ambiante 4 K, limitation de la température de consigne, courant de commutation de 1 A (24 V) ou 2 A (230 V) charge résistive. Pour max. 5 ou 10 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 29 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

Disponible en deux versions :

- RT-A : Chauffage
- RT-A HK : Chauffage/rafraîchissement via entrée sonde de Change Over au choix en 230 V et 24 V

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Référence	U. liv. 1
RT-A 230	77410030	1 Pcs.
RT-A 230-HK	77410031	1 Pcs.
RT-A 24	77410032	1 Pcs.
RT-A 24-HK	77410033	1 Pcs.

**Thermostat d'ambiance TECEfloor RS-A, analogique****NEW**

Capteur d'ambiance électronique, 24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur Réglage de la température ambiante uniquement via une molette de réglage. Entrée pour abaissement de la température, réduction possible de la température de 4 K, courant de commutation 1 A (24 V) charge résistive, pour max. 5 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 29 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
RS-A 24	77410051	NEW	1 Pcs.	54 Pcs.

**Thermostat d'ambiance TECEfloor RT-D, LCD**

Thermostat d'ambiance électronique 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette, écran LCD, mode sélectionnable : Jour/Nuit/Automatique, courant de commutation 1 A (24 V/230 V) charge résistive, pour max. 5 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 31 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

Disponible en deux versions :

- RT-D Standard : (chauffage, entrée de programmation, abaissement de la température 4 K)
- RT-D Contrôle : (chauffage/rafraîchissement, entrée sonde de Change Over, minuterie interne, sortie d'abaissement, fonction Smart Start-Stop, connecteur pour capteur externe)

au choix en 230 V ou 24 V.

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Référence	U. liv. 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 Pcs.
RT-D 230 Contrôle	77410035	1 Pcs.
RT-D 24 Standard	77410036	1 Pcs.
RT-D 24 Contrôle	77410037	1 Pcs.



TECEfloor – Régulation

Thermostat d'ambiance TECEfloor RT-D, LCD Design

Thermostat d'ambiance filaire 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette avec mécanisme pivotant/poussoir et réglage doux, affichage via écran LCD, mode sélectionnable : Jour/Nuit/Automatique, limitation de la température de consigne, courant de commutation 1 A (24 V/230 V) charge résistive, pour max. 5 servomoteurs de 3 W chacun, Dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 31 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc éclatant.



Avec surface en verre design de haute qualité.

Disponible en deux versions

- RT-D Design Standard : Chauffage, entrée d'abaissement, abaissement de la température 4 K
- RT-D Design Contrôle : Chauffage/climatisation, entrée sonde de Change Over, minuterie interne, sortie d'abaissement, Fonction Smart Start-Stop, connecteur pour capteur externe
- au choix en 230 V ou 24 V

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Couleur	Référence	U. liv. 1
RT-D Design 230 Standard	Verre blanc	77410039	1 Pcs.
RT-D Design 230 Contrôle	Verre blanc	77410041	1 Pcs.
RT-D Design 24 Standard	Verre blanc	77410043	1 Pcs.
RT-D Design 24 Contrôle	Verre blanc	77410045	1 Pcs.

Cadre décoratif TECEfloor

NEW

Cadre décoratif pour thermostats d'ambiance TECEfloor. Pour recouvrir les kits d'encastrement à fleur de paroi plus grands que le thermostat d'ambiance ou qui n'ont pas été correctement enduits. Convient à tous les thermostats d'ambiance câblés TECEfloor (77410030-77410051). Dimensions : 94 x 94 mm, couleur : blanc pur.



RG 3 | 10.0770.0110

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
77410052	NEW	13 Pcs.	260 Pcs.

Unité de raccordement TECEfloor Standard

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Uniquement chauffage

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)



RG 3 | 10.0770.0060

Version	Référence	U. liv. 1
Standard 230/24 V - 6 zones	77430028	1 Pcs.
Standard 230/24 V - 10 zones	77430029	1 Pcs.

Unité de raccordement TECEfloor Standard plus

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Chauffage et refroidissement, commande de pompe de sortie, limiteur de température d'entrée et moniteur de point de rosée

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)

RG 3 | 10.0770.0060

Version	Référence	U. liv. 1
Standard plus 230 V - 6 zones	77430030	1 Pcs.
Standard plus 230 V - 10 zones	77430031	1 Pcs.
Standard plus 24 V - 6 zones	77430032	1 Pcs.
Standard plus 24 V - 10 zones	77430033	1 Pcs.

**Capteur de température TECEfloor**

Capteur de sol pour raccordement aux thermostats d'ambiance TECEfloor RT-D Contrôle, capteur : NTC avec 22 kOhm à 25 °C.

Longueur/Type : 3 m, 2 x 0,75 mm²

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77410050	1 Pcs.

**Transformateur système TECEfloor**

Transformateur de sécurité selon la norme EN 61558 pour unité de raccordement TECEfloor 24 V. Primaire : 230 V 50/60 Hz, secondaire : 24 V, 30 VA, consommation en veille < 1 W.

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1
77430040	1 Pcs.

**Thermostat d'ambiance radio TECEfloor RTF-A, analogique**

Thermostat d'ambiance radio, chauffage/rafraîchissement, fréquence d'émission de 868 MHz. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, limitation de la température de consigne, correction de la température de consigne, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 20 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc, deux piles AAA incluses.

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Référence	U. liv. 1
RTF-A	77420030	1 Pcs.



TECEfloor – Régulation

Thermostat d'ambiance radio TECEfloor RTF-D, LCD

Thermostat d'ambiance radio, chauffage/rafraîchissement, fréquence d'émission de 868 MHz. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, affichage sur écran LCD, Fonctions lifestyle (p. ex. mode sélectionnable, minuterie, fonction fête, mode vacances), fonction Smart Start-Stop, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 20 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc éclatant, deux piles AAA incluses. Disponible avec et sans capteur de sol.

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Référence	U. liv. 1
RTF-D	77420032	1 Pcs.
RTF-D avec capteur de sol	77420033	1 Pcs.



Thermostat d'ambiance radio TECEfloor RTF-D, LCD Design

Thermostat d'ambiance radio, chauffage/climatisation, fréquence d'émission de 868 MHz. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette avec mécanisme pivotant/poussoir et réglage doux, affichage sur écran LCD, Fonctions lifestyle (p. ex. mode sélectionnable, minuterie, fonction fête, mode vacances), fonction Smart Start-Stop, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 20 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc éclatant, deux piles AAA incluses.

Avec surface en verre design de haute qualité.

RG 3 | 10.0770.0110

Version	Couleur	Référence	U. liv. 1
RTF-D Design	Verre blanc	77420035	1 Pcs.



Unité de base radio TECEfloor 24 V transfo inclus

Socle pour l'installation des thermostats d'ambiance radio TECEfloor et le raccordement des servomoteurs TECEfloor (24 V). Entrée de signal : chauffage/rafraîchissement, horloge externe et capteur de point de rosée. Sortie : Commande de la pompe et de la chaudière bornes de connexion rapide sans vis.

Dimensions (L x H x P) : 305 x 75 x 52 mm (4 zones)

Dimensions (L x H x P) : 370 x 75 x 52 mm (8 zones)

Au choix pour 4 zones (6 servomoteurs) ou 8 zones (12 servomoteurs)

RG 3 | 10.0770.0060

Version	Référence	U. liv. 1
Base 24 - 4 zones	77440030	1 Pcs.
Base 24 - 8 zones	77440031	1 Pcs.



Répéteur radio TECEfloor

Répéteur radio pour accroître la portée radio entre l'unité de base TECEfloor et les thermostats d'ambiance radio TECEfloor, fréquence d'émission de 868 MHz, fonctionne avec l'alimentation secteur.

Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77440040	1 Pcs.



Antenne externe TECEfloor pour unité de base radio TECEfloor

Antenne externe à brancher directement sur l'unité de base TECEfloor, pour pouvoir déplacer le récepteur radio.
Longueur du câble d'antenne : 5 m

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77440041	1 Pcs.

**Servomoteur SLQ TECEfloor 230 V**

Servomoteur, fermé hors tension (NC) pour montage sur les vannes de retour des collecteurs SLQ, classe de protection IP 54, pouvant être monté à 360° dans n'importe quel environnement. Embout robuste à visser M 30 x 1,5 en laiton nickelé, valeur des écarts entre fermeture et ouverture adaptée aux collecteurs SLQ, force optimale de 80 N, tension de raccordement de 230 V. Soumis au contrôle de qualité et compatibilité SLQ.

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77490010	1 Pcs.	10 Pcs.

**Servomoteur SLQ TECEfloor 24 V**

Servomoteur, fermé hors tension (NC) pour montage sur les vannes de retour des collecteurs chauffage SLQ, classe de protection IP 54, pouvant être monté à 360° dans n'importe quel environnement. Embout robuste à visser M 30 x 1,5 en laiton nickelé, valeur des écarts entre fermeture et ouverture adaptée aux collecteurs chauffage SLQ, force optimale de 80 N, tension de raccordement de 24 V. Soumis au contrôle de qualité et de compatibilité SLQ.

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77490020	1 Pcs.	10 Pcs.

**Servomoteur proportionnel TECEfloor SLQ**

Servomoteur, fermé hors tension (NC), pour montage sur les vannes de retour des collecteurs chauffage SLQ, pour raccordement avec des systèmes de gestion du bâtiment (GTB/GTC), 0-10 V, classe de protection IP 54, se monte à 360° dans n'importe quelle position, raccordement 24 V.

Longueur de câble: 1 m

RG 3 | 10.0770.0060

Référence	U. liv. 1
77490021	1 Pcs.



TECEfloor – Accessoires

Coude de guidage de tube TECE

Coude de guidage de tube en matière plastique pour le guidage des tubes hors de la chape.

RG 3 | 10.0770.0080

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
14-17 mm	77910010	25 Pcs.	200 Pcs.
18-20 mm	77910011	25 Pcs.	100 Pcs.
25 mm	77910012	25 Pcs.	100 Pcs.



Sangle TECEfloor 20 mm

Sangle de serrage pour fixer les couronnes entamées lors du transport et du stockage.

RG 7 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77920010	1 Pcs.	50 Pcs.



Coffret à outils diamètre 16 TECEfloor, type TECElogo-Push

Kit complet d'outils pour couper à bonne longueur, ébavurer et calibrer les tubes du système TECEfloor, diamètre 16 - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S et SLQ Al/PE-RT - en combinaison avec les raccords Eurocône TECEfloor de type TECElogo-Push. Se compose d'un coupe-tube, d'un calibre, d'une poignée, d'une clé de desserrage et d'une clé de maintien.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	77920041	1 Pcs.



Pince coupe-tube TECE

RG 7 | 10.0820.0040

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	8760002	1 Pcs.



Outil de calibrage TECEfloor de tube SLQ pour diamètres 12/14/16/17/20

Outil de calibrage de tube SLQ 12/14/16/17/20 à géométrie de coupe variable, pour ébavurer et calibrer l'extrémité du tube pour raccord à compression SLQ, outil homologué SLQ.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
12/14/16/17/20	77920001	1 Pcs.



Kit d'outils TECEfloor de diamètre 16, type TECElogo-Push

Kit d'outils pour ébavurer et calibrer les tubes du système TECEfloor - type SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S et SLQ Al/PE-RT - en combinaison avec les raccords à compression Eurocône TECEfloor de type TECElogo-Push. Se compose d'un outil de calibrage manuel et d'une clé de desserrage.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	77920040	1 Pcs.



Tête à évaser TECEfloor pour pince à évaser de tube RAZ-V

Tête à évaser SLQ pour tube en plastique PE-Xc et PE-RT pour la mise en place de bagues à glissement SLQ, ne convient pas pour les tube composites AL.

RG 7 | 10.0770.0070

Dimension	Référence	U. liv. 1
17 x 2	77921700	1 Pcs.
20 x 2 (20 L)	77922000	1 Pcs.
25 x 2,5 (25 l)	77922500	1 Pcs.

**Kit de purgeur automatique TECEfloor**

Paire de purgeurs automatiques TECEfloor filetage 1/2" en polyester renforcé de fibre de verre, avec joint torique.

Pour la purge automatique des installations de chauffage fermé conforme à la norme EN 12828. Purgeur haute performance, grâce au système breveté de purge 2 voies. Convient à l'eau et aux mélanges eau-glycol jusqu'à 50 % de glycol. Pression max. 8 bars à 95 °C/3,5 bars à 120 °C

RG 3 | 10.0770.0080

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77300001	1 Pcs.	10 Pcs.

**Dérouleur TECE**

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

RG 7 | 10.0700.0060

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.

**Dérouleur sur roulettes TECEfloor**

Dérouleur universel pour couronnes de tubes TECE d'une longueur de 200 à 800 m ; réglage de la largeur du diamètre intérieur des couronnes (D_{int.}) 200-900 mm, diamètre extérieur de la couronne (D_{ext.}) 600-1300 mm.

RG 7 | 10.0770.0070


Référence	U. liv. 1
77920020	1 Pcs.



TECEfloor – Pièces de rechange


77610001 – Agrafeuse TECEfloor T8 extra
77610024 – Agrafeuse standard TECEfloor 6 mm

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990054	Ressort spiral pour agrafeuse	7/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990055	Trappe de visite pour agrafeuse	7/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990056	Pied d'agrafeuse	7/10.0770.0090	1 Pcs.



Collecteur inox TECEfloor avec débitmètre


Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990062	Capuchon vanne de fermeture	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990052	Vanne d'ouverture/fermeture	3/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990072	Bride de connexion retour	3/10.0770.0090	5 Pcs.
4	77990061	Purgeur F 1/2" pour collecteur	3/10.0770.0090	1 Pcs.
5	77990060	Vanne 1/2" de vidange	3/10.0770.0090	1 Pcs.
6	77990051	Débitmètre	3/10.0770.0090	1 Pcs.
7	77990070	Regard transparent débitmètre	3/10.0770.0090	5 Pcs.
8	77990071	Bride de connexion départ	3/10.0770.0090	5 Pcs.
9	77990053	Etrier de fixation	3/10.0770.0090	1 Pcs.

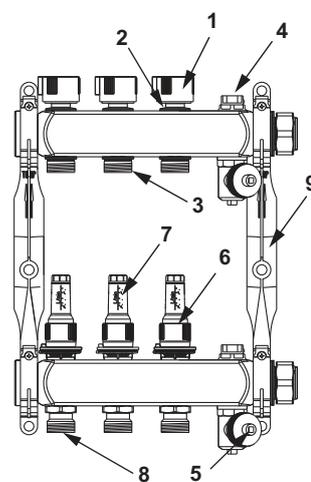

Collecteur pour plancher chauffant en acier inoxydable TECEfloor de type TECElogo-Push avec débitmètre


Valable depuis : octobre 2020

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990062	Capuchon vanne de fermeture	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990052	Vanne d'ouverture/fermeture	3/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990072	Bride de connexion retour	3/10.0770.0090	5 Pcs.
4	77990053	Etrier de fixation	3/10.0770.0090	1 Pcs.
5	77990078	Vanne 1" de remplissage et vidange pour collecteur de plancher chauffant TECEfloor de type TECElogo-Push	3/10.0770.0090	NEW 1 Pcs.
6	77990051	Débitmètre	3/10.0770.0090	1 Pcs.
7	77990070	Regard transparent débitmètre	3/10.0770.0090	5 Pcs.
8	77990071	Bride de connexion départ	3/10.0770.0090	5 Pcs.

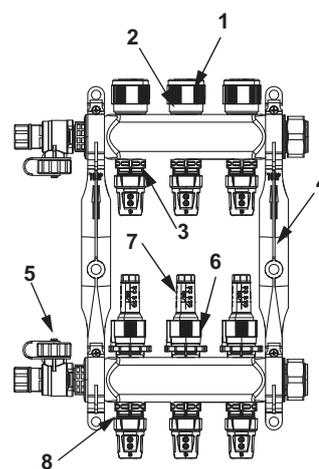


Valable jusqu'en : septembre 2020

Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	77990062	Capuchon vanne de fermeture	3/10.0770.0090 1 Pcs.
2	77990052	Vanne d'ouverture/fermeture	3/10.0770.0090 1 Pcs.
3	77990072	Bride de connexion retour	3/10.0770.0090 5 Pcs.
4	77990061	Purgeur F 1/2" pour collecteur	3/10.0770.0090 1 Pcs.
5	77990060	Vanne 1/2" de vidange	3/10.0770.0090 1 Pcs.
6	77990051	Débitmètre	3/10.0770.0090 1 Pcs.
7	77990070	Regard transparent débitmètre	3/10.0770.0090 5 Pcs.
8	77990071	Bride de connexion départ	3/10.0770.0090 5 Pcs.
9	77990053	Etrier de fixation	3/10.0770.0090 1 Pcs.

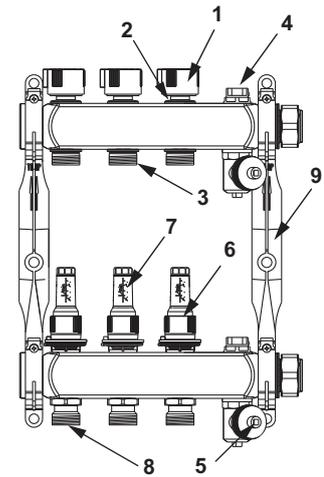


77390010 – Module de base de collecteur polyamide TECEfloor

Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	77990053	Etrier de fixation	3/10.0770.0090 1 Pcs.
2	77990038	Thermomètre	3/10.0770.0080 1 Pcs.

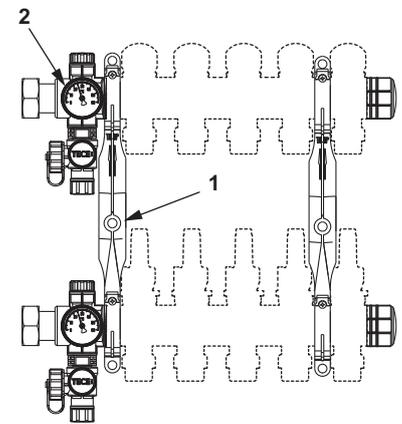

Module de raccordement de collecteur polyamide TECEfloor avec débitmètres


Pos.	Référence	Désignation	U. liv. 1
1	77990062	Capuchon vanne de fermeture	3/10.0770.0090 1 Pcs.
2	77990017	Valve de collecteur K	3/10.0770.0090 1 Pcs.
3	77990016	Débitmètre pour collecteur K	3/10.0770.0090 1 Pcs.

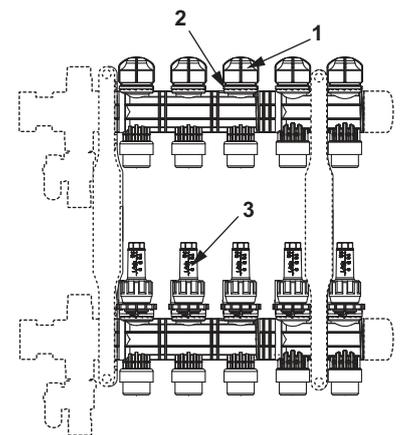

TECEfloor – Pièces de rechange


77450000 – Réglage de paramètre fixe 20-55 °C TECEfloor

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990036	Tête de thermostat avec détecteur à distance pour valeur fixe de réglage	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990037	Pompe de circulation ES 15-60/130 mm pour station de réglage avec pompe	3/10.0770.0080	1 Pcs.
3	77990038	Thermomètre	3/10.0770.0080	1 Pcs.

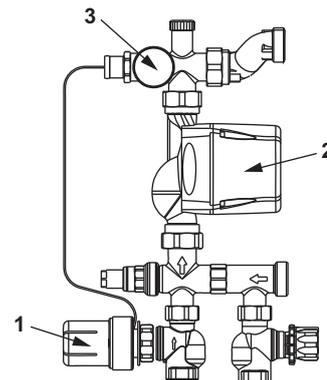


Coffret encastré pour collecteur TECEfloor

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990040	Fixation de collecteur pour coffrets encastrées	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990012	Serrure pour coffret de collecteur	3/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990043	Bride pour cache de coffret encastrée	3/10.0770.0090	1 Pcs.
4	77990020	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 400	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990021	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 540	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990022	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 690	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990023	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 840	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990024	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 990	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990025	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 1140	3/10.0770.0090	1 Pcs.
5	77990026	Face avant pour coffret encastrée 400	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990027	Face avant pour coffret encastrée 540	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990028	Face avant pour coffret encastrée 690	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990029	Face avant pour coffret encastrée 840	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990030	Face avant pour coffret encastrée 990	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990031	Face avant pour coffret encastrée 1140	3/10.0770.0090	1 Pcs.

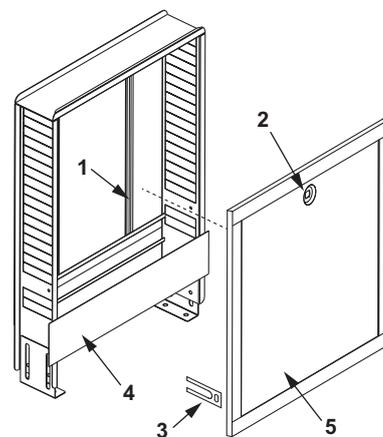


Coffret pour collecteur 80 - encastrée TECEfloor

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990040	Fixation de collecteur pour coffrets encastrées	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990012	Serrure pour coffret de collecteur	3/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990043	Bride pour cache de coffret encastrée	3/10.0770.0090	1 Pcs.
4	77990020	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 400	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990021	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 540	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990022	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 690	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990023	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 840	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990024	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 990	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990025	Bandeau inférieur pour coffret encastrée 1140	3/10.0770.0090	1 Pcs.
5	77990026	Face avant pour coffret encastrée 400	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990027	Face avant pour coffret encastrée 540	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990028	Face avant pour coffret encastrée 690	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990029	Face avant pour coffret encastrée 840	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990030	Face avant pour coffret encastrée 990	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990031	Face avant pour coffret encastrée 1140	3/10.0770.0090	1 Pcs.

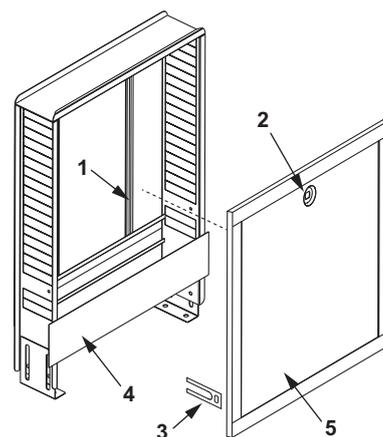


Kit de montage de boîtier RTL design TECEfloor

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990064	Sachet d'accessoires kit de montage brut RTL-Box	3/10.0770.0090	1 Pcs.

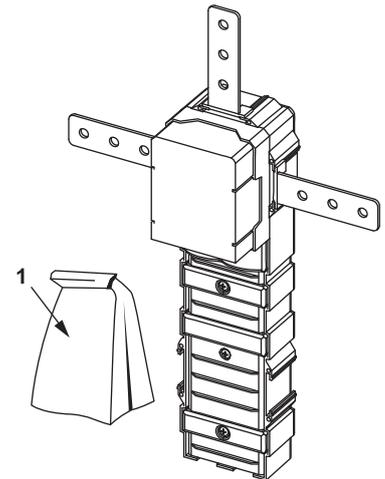


TECEfloor Boîtier d'installation fin Design RTL

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	77990067	Plaque en verre RTL-Box, noire	3/10.0770.0090	1 Pcs.
	77990068	Plaque en verre RTL-Box, blanche	3/10.0770.0090	1 Pcs.
2	77990066	Tête de réglage RTL-Box, aluminium	3/10.0770.0090	1 Pcs.
3	77990065	Sachet d'accessoires kit de finition RTL-Box	3/10.0770.0090	1 Pcs.

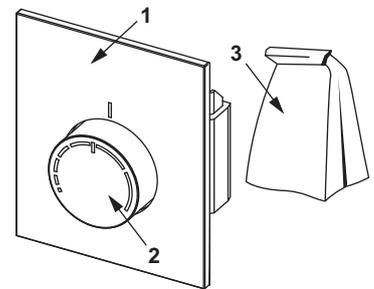

8760002 – Pince coupe-tube TECE

Pos.	Référence	Désignation		U. liv. 1
1	8760003	Lame de rechange pour pince coupe-tube	7/10.0820.0040	1 Pcs.





Annexe

MODÈLE D'EXPOSITION

CATALOGUE 2021/2022

	Page
TECEone	450
TECElux	451
Plaques de déclenchement WC	453
Plaques de déclenchement urinoir	457
TECEdrainprofile	460
TECEdrainline	461

Les prix des modèles d'exposition sont disponibles sur demande.

Modèles d'exposition – TECEone

Modèle d'exposition TECEone

Échantillons d'exposition avec tige de douche extensible.

Veillez commander séparément :

- Siège WC avec couvercle TECEone

Référence

9700900



Pare-éclaboussures TECEone

Capot en plastique transparent pour présenter la fonction douche.

Référence

9820371



Plaque de déclenchement en verre TECElux, avec déclenchement manuel

Plaque avant en verre supérieure avec unité de déclenchement pour module TECElux avec deux touches de déclenchement en association avec la plaque avant en verre inférieure.

Dimensions : 430 x 1000 x 16 mm

Couleur	Référence
Verre blanc, touches blanches	9650500
Verre blanc, touches chromées brillantes	9650501
Verre noir, touches chromées brillantes	9650505



Plaque de déclenchement WC en verre TECElux, plaque de pierre ardoise, touches chromées brillantes

Plaque avant en verre supérieure pour module TECElux avec touches de déclenchement électronique sen-Touch en association avec plaque avant en verre WC inférieure pour WC standard, bloc d'alimentation inclus dans la livraison.

Dimensions : 430 x 1000 x 16 mm

Couleur	Référence
Verre blanc	9650502
Verre noir	9650504



Plaque de déclenchement en verre TECElux, avec déclenchement électronique sen-Touch, pour abattant douche-WC - Modèle d'exposition

Plaque de déclenchement supérieure pour module TECElux avec touches de déclenchement électronique sen-Touch en association avec la plaque avant en verre WC inférieure pour abattant douche-WC, bloc d'alimentation inclus dans la livraison.

Dimensions : 430 x 1000 x 16 mm

Couleur	Référence
Verre blanc	9650503




Modèles d'exposition – TECElux

Affichage de fonctions TECElux

Modèle d'exposition de mur, avec cadre TECEprofil. En association avec un module TECElux, la plaque avant supérieure en verre et la plaque d'installation inférieure.

Dimensions : 816 x 1203 x 203 mm



Couleur	Référence
Rouge (teinte RAL 3001)	9650551
Noir (teinte RAL 7021)	9650552


Panneau d'informations TECElux

Table d'explication TECElux pour expositions, en association avec les affichages de fonctions TECElux et les modules d'exposition TECElux.

Dimensions :

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)



Version	Référence
Sen-Touch et ceramic-Air	9650553
Déclenchement manuel	9650554

Plaque de déclenchement WC TECElux Mini double touches - Modèle d'exposition

Bloc d'alimentation inclus dans la livraison.
Dimensions : 220 x 150 x 5 mm.
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)



Couleur	Référence
Verre blanc	9240565
Verre noir	9240567

Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal avec surface PVD - Modèle d'exposition


Dimensions : 220 x 150 x 3 mm



Couleur	Référence
Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	9240590
Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	9240592
Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	9240591

Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal - Modèle d'exposition


Dimensions : 220 x 150 x 3 mm



Couleur	Référence
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9240560
Chromé brillant	9240561
Blanc brillant	9240562
Blanc mat	9240568
Noir mat	9240564

Plaque de déclenchement WC TECESquare en verre

Dimensions : 220 x 150 x 11 mm
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)




Couleur	Référence
Verre blanc, touches blanches	9240530
Verre blanc, touches en acier inoxydable	9240536
Verre blanc, touches chromées brillantes	9240531
Verre vert menthe, touches en acier inoxydable brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	9240539
Verre noir, touche en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	9240532
Verre noir, touches chromées brillantes	9240538
Verre noir, touches noires	9240537

Modèles d'exposition – Plaques de déclenchement WC

Plaquette de déclenchement WC TECEvelvet - Modèle d'exposition **NEW**

Dimensions : 220 x 150 x 5 mm
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)



Couleur	Référence
Nero Ingo / Noir	9240583 NEW
Castoro Ottawa / Beige-Marron	9240584 NEW
Beige Arizona / Grège	9240913 NEW
Grigio Londra / Anthracite	9240912 NEW

Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECEloop

Dimensions : 220 x 150 x 11 mm
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)




Couleur	Référence
Verre blanc, touches blanches	9240511
Verre blanc, touches chromées mates	9240524
Verre blanc, touches chromées brillantes	9240525
Verre noir, touches blanches	9240515
Verre noir, touches chromées mates	9240516
Verre noir, touches chromées brillantes	9240517
Verre noir, touches noires	9240518
Verre noir, touches or	9240519
Verre vert asis (Emco), touches chromées mates	9240527
Verre rouge rubis (Alape), touches en inox brossé	9240528
Plaquette de pierre ardoise, touches en inox brossé	9240540*
Verre gris argent (Alape), touches chromées mates	9240541
Verre marron café, touches chromées brillantes	9240542
Plaquette de pierre ardoise, touches chromées brillantes	9240549*
Verre blanc, touches en inox brossé	9240550
Verre rouge rubis (Alape), touches blanches	9240551
Béton léger, touches inox brossé	9240586 NEW
Marbre blanc, touches chromées brillantes	9240587 NEW
Chêne, bouton noir mat	9240588 NEW
Verre bleu nuit, touches blanches	9240589 NEW

Plaquette de déclenchement WC TECEsolid - Modèle d'exposition

Dimensions : 220 x 150 x 6 mm

Couleur	Référence
Blanc brillant	9240572
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9240574
Chromé brillant	9240571



Plaquette de déclenchement WC TECEsolid électronique modèle d'exposition **NEW**

Bloc d'alimentation inclus dans la livraison.
Dimensions : 220 x 150 x 6 mm

Couleur	Référence
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9240581 NEW



Plaque de déclenchement WC TECEplanus, double touches - Modèle d'exposition

Dimensions : 214 x 144 x 15 mm

Couleur	Référence
Blanc satiné mat	9240505
Blanc brillant	9240521
Inox brossé	9240502
Chromé brillant	9240503



Plaque de déclenchement WC TECEplanus, simple touche - Modèle d'exposition

Dimensions : 214 x 144 x 15 mm

Couleur	Référence
Blanc satiné mat	9240504
Blanc brillant	9240520
Inox brossé	9240500
Chromé brillant	9240501



Plaque de déclenchement WC TECEnow - Modèles d'exposition

Dimensions : 220 x 150 x 5 mm
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)

Couleur	Référence
Blanc	9240555
Chromé brillant	9240556
Chromé mat	9240557
Noir	9240558
Noir mat	9240908 NEW



Plaque de déclenchement WC TECEambia double touches - Modèle d'exposition

Dimensions : 214 x 152 x 22 mm

Couleur	Référence
Blanc/Blanc antibactérien	9240900
Chromé mat	9240901
Chromé brillant	9240902
Cadre chromé mat, touches chromées brillantes	9240903
Cadre chromé brillant, touches chromées mates	9240904



Modèles d'exposition – Plaques de déclenchement WC

Modèle d'exposition du kit d'encastrement TECE pour montage à fleur de paroi, WC

Modèle d'exposition du kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement WC TECElux Mini, TECEloop, TECESquare et TECEnow.

Dimensions : 225 x 155 x 15 mm



Couleur	Référence
Blanc	9240543
Noir	9240544
Chromé brillant	9240522

Plaquette de déclenchement urinoir TECEfilo - Modèles d'exposition

Dimensions :

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Couleur	Référence
Plastique blanc	9242920
Chrome clair plastique	9242921
Verre blanc	9242925
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9242930



Plaquette de déclenchement urinoir TECEfilo-Velvet modèle d'exposition **NEW**

Dimensions : 104 x 124 x 6 mm

Couleur	Référence
Castoro Ottawa / Beige-Marron	9242942 NEW
Grigio Londra / Anthracite	9242943 NEW



Exposition de plaque de déclenchement urinoir TECEfilo-Solid

Dimensions : 104 x 124 x 6 mm

Couleur	Référence
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9242939



Plaquette de déclenchement urinoir TECEsquare en métal - Modèle d'exposition

Dimensions : 124 x 144 x 2 mm

Couleur	Référence
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9242533
Chromé brillant	9242534
Blanc	9242535



Plaquette de déclenchement urinoir TECEsquare en verre - Modèle d'exposition

Dimensions : 104 x 124 x 11 mm

(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)

Couleur	Référence
Verre blanc, touche blanche	9242530
Verre blanc, touche chromée brillante	9242531
Verre noir, touche en inox brossé (avec revêtement anti-trace de doigts)	9242532



Modèles d'exposition – Plaques de déclenchement urinoir

Plaques de déclenchement urinoir en verre TECEloop - Modèle d'exposition

Dimensions : 104 x 124 x 11 mm
(hauteur 0 mm pour montage à fleur de paroi)

Couleur	Référence
Verre blanc, touche blanche	9242511
Verre blanc, touche chromée mate	9242524
Verre blanc, touche chromée brillante	9242525
Verre noir, touche blanche	9242515
Verre noir, touche chromée mate	9242516
Verre noir, touche chromée brillante	9242517
Verre noir, touche noire	9242518
Verre noir, touche or	9242519



Plaques de déclenchement urinoir en plastique TECEloop - Modèle d'exposition

Dimensions : 100 x 120 x 6 mm

Couleur	Référence
Blanc	9242507
Blanc, touche chromée brillante	9242523
Chromé mat	9242509
Chromé brillant	9242510



Plaques de déclenchement urinoir TECEsolid - Modèle d'exposition

Dimensions : 104 x 124 x 6 mm

Couleur	Référence
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	9242574



Plaques de déclenchement urinoir TECEplanus, manuel - Modèle d'exposition

Dimensions : 100 x 120 x 12 mm

Couleur	Référence
Blanc satiné mat	9242902
Blanc brillant	9242909
Inox brossé	9242900
Chromé brillant	9242901



Plaques de déclenchement urinoir TECEplanus, électronique - Modèle d'exposition

Dimensions : 100 x 120 x 12 mm

Couleur	Référence
Blanc satiné mat	9242906
Inox brossé	9242903
Chromé brillant	9242904



Modèles d'exposition – Plaques de déclenchement urinoir

Plaque de déclenchement urinoir TECEnow - Modèles d'exposition

Dimensions : 104 x 124 x 5 mm

Couleur	Référence
Blanc	9242536
Chromé brillant	9242537
Chromé mat	9242538



Plaque de déclenchement urinoir TECEambia - Modèle d'exposition

Dimensions : 100 x 120 x 15 mm

Couleur	Référence
Blanc	9242905
Blanche antibactérien	9242908



Modèle d'exposition du kit d'encastrement TECE pour montage à fleur de paroi, urinoir

Modèle d'exposition du kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEloop et TECESquare.

Dimensions : 129 x 109 x 15 mm

Couleur	Référence
Chromé brillant	9242522



Modèles d'exposition – TECEdrainprofile

Modèle d'exposition de profilé douche TECEdrainprofile

Profilé de douche avec couvercle profilé sur le corps de base, pour installation au sol.

Comprend :

- Profilé et couvercle de profilé en acier inoxydable, matériel 1.4301 (304)
- Corps de base en bois

Longueur : 900 mm

Largeur : 55 mm

Hauteur : 10 mm



Surface

Brossé

Référence

679000

Modèle de rigoles TECEdrainline, corps

Modèle de rigoles, corps à 10 mm de hauteur, pour insertion de modèles d'exposition des en verre vert, blanc ou noir. Peut également être utilisé comme modèle d'exposition d'une rigole à carreler.

Longueur : 850 mm de dia

Référence

669002



Modèle d'exposition de la grille en verre TECEdrainline

Modèle d'exposition de la grille en verre, pour insertion dans le corps de rigole.

Longueur : 850 mm de dia

Référence

Couleur

Vert	669009
Blanc	669010
Noir	669011



Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
600700	-	1	40	-	262
600701	-	1	32	-	263
600710	-	1	-	-	266
600711	-	1	-	-	266
600730	-	1	-	-	266
600731	-	1	-	-	266
600750	-	1	-	-	267
600751	-	1	-	-	267
600760	-	1	-	-	267
600761	-	1	-	-	267
600770	-	1	-	-	264
600772	-	1	-	-	264
600782	-	1	-	-	265
600783	-	1	-	-	265
600790	-	1	-	-	265
600791	-	1	-	-	265
600792	-	1	-	-	265
600800	-	1	40	-	262
600801	-	1	32	-	263
600810	-	1	-	-	266
600811	-	1	-	-	266
600830	-	1	-	-	266
600831	-	1	-	-	266
600850	-	1	-	-	267
600851	-	1	-	-	267
600860	-	1	-	-	267
600861	-	1	-	-	267
600870	-	1	-	-	264
600872	-	1	-	-	264
600882	-	1	-	-	265
600883	-	1	-	-	265
600890	-	1	-	-	265
600891	-	1	-	-	265
600892	-	1	-	-	265
600900	-	1	40	-	262
600901	-	1	32	-	263
600910	-	1	-	-	266
600911	-	1	-	-	266
600930	-	1	-	-	266
600931	-	1	-	-	266
600950	-	1	-	-	267
600951	-	1	-	-	267
600960	-	1	-	-	267
600961	-	1	-	-	267
600970	-	1	-	-	264
600972	-	1	-	-	264
600982	-	1	-	-	265
600983	-	1	-	-	265
600990	-	1	-	-	265
600991	-	1	-	-	265

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
600992	-	1	-	-	265
601000	-	1	40	-	262
601001	-	1	32	-	263
601010	-	1	-	-	266
601011	-	1	-	-	266
601030	-	1	-	-	266
601031	-	1	-	-	266
601050	-	1	-	-	267
601051	-	1	-	-	267
601060	-	1	-	-	267
601061	-	1	-	-	267
601070	-	1	-	-	264
601072	-	1	-	-	264
601082	-	1	-	-	265
601083	-	1	-	-	265
601090	-	1	-	-	265
601091	-	1	-	-	265
601092	-	1	-	-	265
601200	-	1	20	-	262
601201	-	1	16	-	263
601210	-	1	-	-	266
601211	-	1	-	-	266
601230	-	1	-	-	266
601231	-	1	-	-	266
601250	-	1	-	-	267
601251	-	1	-	-	267
601260	-	1	-	-	267
601261	-	1	-	-	267
601270	-	1	-	-	264
601272	-	1	-	-	264
601282	-	1	-	-	265
601283	-	1	-	-	265
601290	-	1	-	-	265
601291	-	1	-	-	265
601292	-	1	-	-	265
601500	-	1	20	-	262
601501	-	1	16	-	263
601510	-	1	-	-	266
601511	-	1	-	-	266
601530	-	1	-	-	266
601531	-	1	-	-	266
601550	-	1	-	-	267
601551	-	1	-	-	267
601560	-	1	-	-	267
601561	-	1	-	-	267
601570	-	1	-	-	264
601572	-	1	-	-	264
601582	-	1	-	-	265
601583	-	1	-	-	265
601590	-	1	-	-	265

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
601591	-	1	-	-	265
601592	-	1	-	-	265
610900	-	1	9	-	268
610910	-	1	-	-	269
610970	-	1	-	-	269
610982	-	1	-	-	269
611000	-	1	9	-	268
611010	-	1	-	-	269
611070	-	1	-	-	269
611082	-	1	-	-	269
611200	-	1	9	-	268
611210	-	1	-	-	269
611270	-	1	-	-	269
611282	-	1	-	-	269
650000	-	1	270	-	271
650001	-	1	210	-	271
650002	-	1	75	-	272
650003	-	1	175	-	272
650004	-	1	320	-	271
650700	-	1	40	-	270
650800	-	1	40	-	270
650900	-	1	40	-	270
651000	-	1	40	-	270
651200	-	1	20	-	270
651500	-	1	20	-	270
660001	-	1	16	-	254, 274, 298
660002	-	8	-	-	254, 274, 298
660003	-	1	45	-	273
660004	-	1	30	-	273
660005	-	1	10	-	273
660006	-	1	50	-	273
660015	-	1	150	-	273
660016	-	1	100	-	273
660017	-	1	100	-	273
660018	-	1	100	-	273
660019	-	3,9	31,2	-	274
668010	-	1	-	-	277
668011	-	1	-	-	277
668012	-	1	-	-	275-277
668013	-	1	-	-	275-277
668014	-	1	100	-	275-277
668016	-	10	-	-	275-277, 300
668019	-	1	-	-	278
668020	-	1	100	-	275
668024	-	1	-	-	275
668025	-	1	-	-	277
668026	-	1	-	-	277
668027	-	1	-	-	277
668028	-	1	-	-	277
668029	-	1	-	-	277

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
668030	-	1	-	-	277
668031	-	1	-	-	277
668032	-	1	-	-	277, 278
669002	-	1	-	-	461
669009	-	1	-	-	461
669010	-	1	-	-	461
669011	-	1	-	-	461
670800	-	1	-	-	248
670801	-	1	-	-	250
670802	-	1	-	-	250
670803	-	1	-	-	250
670810	-	1	-	-	248
670811	-	1	-	-	250
670812	-	1	-	-	250
670813	-	1	-	-	250
670821	NEW	1	-	-	249
670900	-	1	-	-	248
670901	-	1	-	-	250
670902	-	1	-	-	250
670903	-	1	-	-	250
670910	-	1	-	-	248
670911	-	1	-	-	250
670912	-	1	-	-	250
670913	-	1	-	-	250
670921	NEW	1	-	-	249
671000	-	1	-	-	248
671001	-	1	-	-	250
671002	-	1	-	-	250
671003	-	1	-	-	250
671010	-	1	-	-	248
671011	-	1	-	-	250
671012	-	1	-	-	250
671013	-	1	-	-	250
671021	NEW	1	-	-	249
671200	-	1	-	-	248
671201	-	1	-	-	250
671202	-	1	-	-	250
671203	-	1	-	-	250
671210	-	1	-	-	248
671211	-	1	-	-	250
671212	-	1	-	-	250
671213	-	1	-	-	250
671221	NEW	1	-	-	249
671600	NEW	1	-	-	248
673001	-	1	-	-	251
673002	-	1	-	-	252
674000	-	1	50	-	253
674001	-	1	18	-	253
674002	-	1	-	-	253
675000	-	1	-	-	255

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
675001	-	1	-	-	255
675004	-	1	-	-	256, 257
675005	-	1	-	-	256, 257
675006	-	1	-	-	256
675008	-	1	-	-	257
675009	-	1	-	-	256, 257
675010	-	1	-	-	255
675011	-	1	-	-	255
675012	-	1	-	-	255
675013	-	1	-	-	255
675014	-	1	-	-	255
675015	-	1	-	-	255
675016	-	1	8	-	256, 257
675017	-	1	-	-	257
675019	NEW	1	-	-	255
679000	-	1	-	-	460
700004	-	1	-	-	334
704014	-	50	500	-	310
704016	-	50	500	-	310
704020	-	50	500	-	310
704516	-	200	1200	2400	309
704520	-	120	840	1680	309
704616	-	75	675	1350	309
704620	-	75	450	900	309
704801	-	10	-	-	321, 373
704802	-	6	-	-	321, 373
704803	-	10	500	-	321, 373
704805	-	1	-	-	321, 373
704808	-	10	500	-	335, 386
705102	-	10	100	-	311, 334
705103	-	10	100	-	311
705104	-	10	100	-	311
705105	-	10	100	-	311
705106	-	5	20	-	311
705107	-	5	20	-	311
705108	-	2	20	-	311
705109	-	2	10	-	311
705110	-	1	5	-	311
705601	-	10	100	-	311, 334
705602	-	10	100	-	311
705603	-	10	100	-	311
705604	-	10	100	-	311
705605	-	10	50	-	311
705606	-	10	50	-	311
705607	-	5	50	-	311
705608	-	5	50	-	311
705609	-	2	20	-	311
705610	-	2	10	-	311
705611	-	1	5	-	311
706216	-	10	100	-	312

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
706220	-	10	100	-	312
706225	-	10	50	-	312
706232	-	5	50	-	312
706240	-	2	20	-	312
706250	-	2	10	-	312
706263	-	1	5	-	312
706603	-	10	100	-	312
706604	-	10	50	-	312
706605	-	10	50	-	312
706606	-	5	30	-	312
706607	-	5	30	-	312
706608	-	2	20	-	312
706609	-	2	10	-	312
706610	-	1	5	-	312
707165	-	2	10	-	313
707166	-	1	5	-	313
707167	-	10	40	-	313
707168	-	5	20	-	313
707169	-	2	20	-	313
707316	-	10	200	-	313
707320	-	10	100	-	313
707325	-	10	40	-	313
707332	-	5	40	-	313
707340	-	2	20	-	313
707350	-	2	10	-	313
707363	-	1	5	-	313
707801	-	10	80	-	314
707802	-	10	80	-	314
707803	-	10	60	-	314
707804	-	10	50	-	314
707805	-	10	50	-	314
707806	-	10	20	-	314
708100	-	10	150	-	314
708101	-	10	150	-	313
708102	-	10	150	-	313
708103	-	10	50	-	313
708104	-	10	40	-	313
708105	-	5	20	-	313
708106	-	2	10	-	313
708107	-	2	10	-	313
708606	-	10	30	-	317
708607	-	10	30	-	317
708608	-	10	30	-	317
708610	-	10	100	-	316, 334
708611	-	10	50	-	316
708612	-	10	30	-	316
708613	-	10	20	-	316
708614	-	10	20	-	317
708625	-	10	30	-	317
708626	-	10	30	-	317

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
708705	-	10	20	-	317
708706	-	10	40	-	318
709801	-	10	60	-	314
709802	-	10	40	-	314
709803	-	10	30	-	314
709804	-	10	20	-	314
709805	-	5	20	-	314
709806	-	1	10	-	314
709807	-	1	10	-	314
709808	-	1	5	-	314
710116	-	10	150	-	315
710120	-	10	80	-	315
710125	-	10	40	-	315
710132	-	5	20	-	315
710140	-	2	10	-	315
710150	-	1	5	-	315
710163	-	1	5	-	315
710601	-	10	50	-	315
710602	-	10	50	-	315
710603	-	10	100	-	315
710604	-	10	100	-	315
710605	-	10	40	-	315
710606	-	10	30	-	315
710607	-	10	30	-	315
710608	-	10	20	-	315
710609	-	10	40	-	315
710610	-	5	40	-	315
710611	-	5	30	-	315
710612	-	5	30	-	315
710613	-	5	30	-	315
710614	-	2	20	-	315
710615	-	2	20	-	315
710616	-	2	8	-	315
710617	-	2	20	-	315
710618	-	1	5	-	315
710619	-	1	5	-	315
710620	-	1	5	-	315
710621	-	1	5	-	315
710622	-	1	5	-	315
710623	-	1	5	-	315
712201	-	1	12	-	327
712202	-	1	12	-	327
713014	-	10	100	-	325
713020	-	10	100	-	325
713314	-	10	100	-	325
713316	-	10	100	-	325
713320	-	10	100	-	325
713516	-	10	100	-	325
713614	-	10	100	-	325
713616	-	10	100	-	325

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
713620	-	10	100	-	325
713816	-	5	100	-	318
714016	-	10	50	-	323
714020	-	10	50	-	323
714516	-	6	60	-	323
714901	-	1	10	-	323
714905	-	1	10	-	323
714907	-	1	5	-	324
715016	-	10	60	-	323
715020	-	10	50	-	323
716116	-	1	5	-	324
716216	-	1	5	-	325
716316	-	10	150	-	318
716320	-	10	100	-	318
716321	-	10	100	-	318
716325	-	10	50	-	318
716332	-	10	50	-	318
717501	-	10	150	-	324, 377
717601	-	10	100	-	316
717602	-	10	100	-	316
717603	-	5	100	-	316
717604	-	5	50	-	316
717605	-	5	50	-	316
717606	-	5	30	-	316
717607	-	1	25	-	316
717608	-	1	15	-	316
718017	-	10	40	-	320, 372
718020	-	1	10	-	324
718022	-	10	40	-	320, 372
718024	-	10	40	-	320, 372
718026	-	10	100	-	320, 372
718501	-	1	10	-	324
718502	-	1	10	-	324
718503	-	1	10	-	324
720005	-	1	-	-	332
720040	-	10	100	-	332
720041	-	1	10	-	335, 337
720042	-	1	10	-	335, 337
720043	-	1	10	-	335, 337
720045	-	1	10	-	335, 337
720046	-	1	10	-	335, 337
720048	-	1	-	-	336
720050	-	1	-	-	330
720056	-	1	-	-	330
720060	-	1	-	-	336
720061	-	1	10	-	336
720062	-	1	10	-	336
720063	-	1	10	-	336
720064	-	1	50	-	336
720066	-	1	-	-	336

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
720067	-	1	-	-	336
720069	-	1	-	-	336
720072	-	1	-	-	336
720079	-	1	10	-	336
720090	-	1	-	-	332
720091	-	1	-	-	336
720093	-	1	-	-	332
720095	-	1	-	-	335
720096	-	1	-	-	336
720097	-	1	-	-	336
720102	-	1	-	-	336
720110	-	1	-	-	336
720115	-	1	-	-	336
720128	-	1	-	-	331
720150	-	1	-	-	336
720153	-	1	-	-	336
720156	-	1	-	-	336
720157	-	1	-	-	336
720158	-	1	-	-	336
720160	-	1	-	-	336
720161	-	1	-	-	336
720162	-	1	-	-	336
720165	-	1	-	-	336
720166	-	1	-	-	336
720167	NEW	1	-	-	336
720168	-	1	-	-	336
720169	-	1	-	-	336
720170	-	1	-	-	331
720172	-	1	-	-	330
720173	-	1	-	-	331
720174	-	1	-	-	331
720175	-	1	-	-	337
720179	-	1	-	-	337
720193	-	1	-	-	333, 384, 441
720194	-	1	-	-	333, 384
720202	-	1	-	-	335, 336
720203	-	1	-	-	330
720205	-	1	-	-	337
720206	-	1	-	-	337
720207	-	1	-	-	337
720208	-	1	-	-	337
720209	-	1	-	-	337
720210	-	1	-	-	337
720211	-	1	-	-	337
720212	-	1	-	-	337
720213	-	1	-	-	338
720214	-	1	-	-	338
720215	-	1	-	-	338
720216	-	1	-	-	338
720217	-	1	-	-	338

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
720218	-	1	-	-	338
720219	-	1	-	-	338
720220	-	1	-	-	338
720221	-	1	-	-	338
720222	-	1	-	-	332, 383
720223	-	1	-	-	332, 383
720524	-	100	3000	-	322, 374
720527	-	10	80	-	321, 373
720528	-	5	20	-	322, 374
720565	-	1	10	-	319
720567	-	1	10	-	319
720568	-	1	10	-	319
720569	-	1	10	-	319
720580	-	1	10	-	328
720581	-	1	10	-	328
720582	-	1	10	-	328
720583	-	1	10	-	328
720584	-	1	10	-	329
730010	-	1	25	-	323, 377
730025	-	1	20	-	324, 377
730110	-	1	10	-	325
730115	-	1	10	-	325
730120	-	1	10	-	325
730125	-	1	10	-	325
730130	-	1	10	-	325
730135	-	1	10	-	325
730504	-	10	50	-	315
730508	-	10	50	-	315
730509	-	10	100	-	315
730511	-	10	100	-	315
730514	-	10	30	-	315
730515	-	10	20	-	315
730516	-	10	40	-	315
730519	-	5	30	-	315
730520	-	5	30	-	315
730521	-	10	40	-	315
730522	-	10	30	-	315
730523	-	5	30	-	315
730524	-	2	8	-	315
730525	-	2	20	-	315
730533	-	2	20	-	315
730536	-	2	20	-	315
730537	-	5	40	-	315
730544	-	10	40	-	315
730616	-	10	200	-	316
730620	-	10	200	-	316
730914	-	10	100	-	315
730916	-	10	150	-	315, 334
730920	-	10	80	-	315
730925	-	10	40	-	315

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
730932	-	5	20	-	315
730940	-	2	10	-	315
731014	-	75	525	1050	306
731016	-	75	525	1050	306
731020	-	50	350	700	306
731025	-	25	175	350	306
731116	-	75	300	600	307
731120	-	75	300	600	307
731125	-	50	200	400	307
731616	-	75	225	450	307
731620	-	75	225	450	307
731625	-	50	150	300	307
731816	-	75	150	300	308
731820	-	75	150	300	308
731916	-	50	150	300	308
731920	-	50	150	300	308
731925	-	25	100	200	308
732014	-	120	1200	2400	306
732016	-	100	1000	2000	306
732020	-	100	700	1400	306
732025	-	50	250	500	306
732032	-	25	125	250	306
732116	-	75	225	450	307
732120	-	75	225	450	307
732125	-	50	150	300	307
732216	-	100	-	-	306
732220	-	70	-	-	306
732225	-	45	-	-	306
732232	-	30	-	-	306
732240	-	15	-	-	306
732250	-	15	-	-	306
732263	-	5	-	-	306
734514	-	50	750	-	310
734516	-	50	500	32000	310, 334
734520	-	50	500	32000	310
734525	-	50	250	16000	310
734532	-	25	100	-	310
734540	-	15	60	-	310
734550	-	10	50	-	310
734563	-	5	20	-	310
735575	-	10	100	-	311
735578	-	10	100	-	311
735580	-	10	50	-	311
736014	-	10	100	-	312
736016	-	10	100	-	312, 334
736020	-	10	100	-	312
736025	-	10	50	-	312
736032	-	5	50	-	312
736040	-	2	20	-	312
736501	-	10	100	-	312

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
736502	-	10	100	-	312
736503	-	10	100	-	312
736504	-	10	50	-	312
736505	-	10	50	-	312
736506	-	5	30	-	312
736507	-	5	30	-	312
736508	-	2	20	-	312
737014	-	10	200	-	312
737016	-	10	200	-	312, 334
737020	-	10	100	-	312
737025	-	10	40	-	312
737032	-	5	40	-	312
737040	-	2	20	-	312
760016	-	10	150	-	315
760020	-	10	80	-	315
760025	-	10	40	-	315
760032	-	5	20	-	315
760040	-	2	10	-	315
760504	-	10	50	-	315
760508	-	10	50	-	315
760509	-	10	100	-	315
760511	-	10	100	-	315
760514	-	10	30	-	315
760515	-	10	20	-	315
760516	-	10	40	-	315
760517	-	5	30	-	315
760518	-	5	40	-	315
760519	-	5	30	-	315
760520	-	5	30	-	315
760521	-	10	40	-	315
760522	-	10	30	-	315
760523	-	5	30	-	315
760524	-	2	8	-	315
760525	-	2	20	-	315
760526	-	1	5	-	315
760533	-	2	20	-	315
760534	-	1	5	-	315
760536	-	2	20	-	315
760537	-	5	40	-	315
760543	-	2	20	-	315
760544	-	10	40	-	315
763616	-	10	100	-	326
763620	-	10	100	-	326
765002	-	10	100	-	311
765003	-	10	100	-	311
765004	-	10	100	-	311
765007	-	10	100	-	311
765008	-	5	20	-	311
765009	-	5	20	-	311
765010	-	2	20	-	311

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
765116	-	10	200	-	316
765120	-	10	200	-	316
765130	-	1	10	-	319
765502	-	10	100	-	311
765503	-	10	100	-	311
765504	-	10	100	-	311
765506	-	10	100	-	311
765507	-	10	50	-	311
765508	-	10	50	-	311
765509	-	5	50	-	311
765510	-	5	50	-	311
765511	-	2	20	-	311
765512	-	2	10	-	311
765513	-	1	5	-	311
765514	-	10	100	-	311
766016	-	10	100	-	312
766020	-	10	100	-	312
766025	-	10	50	-	312
766032	-	5	50	-	312
766040	-	2	20	-	312
766050	-	2	10	-	312
766063	-	1	5	-	312
766503	-	10	100	-	312
766504	-	10	50	-	312
766505	-	10	50	-	312
766506	-	5	30	-	312
766507	-	5	30	-	312
766508	-	2	20	-	312
766509	-	2	10	-	312
767016	-	10	200	-	312
767020	-	10	100	-	312
767025	-	10	40	-	312
767032	-	5	40	-	312
767040	-	2	20	-	312
767050	-	2	10	-	312
767063	-	1	5	-	312
767125	-	10	40	-	313
767132	-	5	20	-	313
767140	-	2	20	-	313
767501	-	10	60	-	314
767516	-	10	80	-	314
767520	-	10	80	-	314
767525	-	10	50	-	314
767526	-	10	50	-	314
767532	-	10	20	-	314
767570	-	10	100	-	316
767572	-	5	100	-	316
767574	-	5	50	-	316
767576	-	5	50	-	316
767578	-	10	100	-	316

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
767579	-	5	100	-	316
768002	-	10	50	-	313
768016	-	10	150	-	313
768020	-	10	150	-	313
768025	-	10	40	-	313
768032	-	5	20	-	313
768501	-	10	30	-	316
768502	-	10	20	-	317
768516	-	10	100	-	316
768520	-	10	50	-	316
768525	-	10	30	-	316
768526	-	10	20	-	316
769516	-	10	60	-	314
769520	-	10	40	-	314
769522	-	10	30	-	314
769525	-	10	20	-	314
769527	-	5	20	-	314
769532	-	5	20	-	314
769534	-	1	10	-	314
769540	-	1	10	-	314
782103	-	75	525	-	306
782104	-	75	525	-	307
782105	-	50	350	-	306
782106	-	50	350	-	307
785036	-	100	2000	-	329, 381
785037	-	100	2000	-	329, 381
785038	-	50	1000	-	329, 381
785039	-	50	1000	-	329, 381
785040	-	50	1000	-	329, 381
785041	-	25	250	-	329, 381
3601050	-	1	10	-	282
3601100	-	1	10	-	282
3601102	-	1	10	-	283
3601200	-	1	10	-	284
3601202	-	1	10	-	285
3601300	-	1	10	-	286
3601400	-	1	-	-	287
3601401	-	1	-	-	287
3601500	-	1	-	-	288
3601600	-	1	-	-	288
3603500	-	1	-	-	289
3603600	-	1	-	-	289
3607500	-	1	-	-	290
3607600	-	1	-	-	290
3660001	-	1	-	-	291
3660002	-	1	-	-	291
3660003	-	1	-	-	292
3660004	-	1	-	-	292
3660005	-	1	-	-	293
3660006	-	1	-	-	293

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
3660007	-	1	-	-	292
3660011	-	1	-	-	291
3660016	-	1	-	-	291
3660018	-	1	-	-	293
3660019	-	1	-	-	293
3665000	-	1	-	-	294
3665001	-	1	-	-	294
3665002	-	1	-	-	294
3665003	-	1	-	-	294
3665006	-	1	-	-	295
3665009	-	1	-	-	295
3690003	-	1	-	-	297
3690004	-	1	-	-	296
3690005	-	1	100	-	297
3690006	-	1	-	-	297
3690007	-	1	10	-	298
3690050	-	1	50	-	296
3690070	-	1	10	-	296
3690100	-	1	10	-	296
3695000	-	1	-	-	299
3695001	-	1	-	-	299
3695002	-	1	-	-	297
3695003	-	1	-	-	299, 300
3695004	-	1	-	-	299
3695005	-	1	-	-	297
3695006	-	1	-	-	297
7136161	-	10	100	-	326
7136201	-	10	200	-	326
8610002	-	10	100	-	365
8610003	-	10	100	-	365
8610004	-	10	80	-	365
8610005	-	10	50	-	365
8610006	-	5	50	-	365
8610007	-	1	20	-	365
8610008	-	1	20	-	365
8610009	-	1	8	-	365
8610100	-	10	100	-	365
8610102	-	10	100	-	365
8610103	-	10	100	-	365
8610104	-	10	80	-	365
8610105	-	10	50	-	365
8610106	-	10	50	-	365
8610107	-	10	50	-	365
8610108	-	10	100	-	379
8610109	-	10	50	-	379
8610116	-	1	20	-	365
8610117	-	1	20	-	365
8610118	-	1	8	-	365
8610202	-	10	100	-	367
8610203	-	10	100	-	367

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8610204	-	10	80	-	367
8610205	-	10	50	-	367
8610206	-	1	20	-	367
8610302	-	10	100	-	367
8610303	-	10	80	-	367
8610304	-	10	80	-	367
8610305	-	10	50	-	367
8610306	-	10	50	-	367
8610312	-	1	20	-	367
8610402	-	10	80	-	368
8610403	-	10	50	-	368
8610404	-	10	40	-	368
8610406	-	1	8	-	368
8610408	-	1	8	-	368
8610410	-	1	4	-	368
8611205	-	10	80	-	378
8611210	-	10	80	-	378
8611211	-	10	80	-	378
8611212	-	10	80	-	378
8620002	-	10	80	-	369
8620003	-	10	60	-	369
8620007	-	10	40	-	370
8620008	-	10	50	-	370
8620009	-	10	40	-	371
8620100	-	1	5	-	375
8620103	-	1	5	-	375
8630002	-	1	20	-	380
8630003	-	1	20	-	380
8630200	-	5	80	-	369
8630201	-	5	80	-	369
8630202	-	5	80	-	369
8630203	-	5	50	-	369
8630204	-	5	50	-	369
8630205	-	1	20	-	369
8630207	-	1	20	-	369
8640001	-	10	50	-	379
8700016	-	100	1000	2000	362
8700020	-	100	700	1400	362
8700025	-	50	350	700	362
8700032	-	25	125	250	362
8700116	-	100	-	-	362
8700120	-	70	-	-	362
8700125	-	45	-	-	362
8700132	-	30	-	-	362
8700140	-	15	-	-	362
8700150	-	15	-	-	362
8700163	-	5	-	-	362
8701616	-	75	300	600	362
8701620	-	75	300	600	362
8701625	-	50	200	400	362

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8702016	-	75	225	450	364
8702020	-	75	225	450	364
8702025	-	50	150	300	364
8702216	-	50	150	300	364
8702220	-	50	150	300	364
8702225	-	25	100	300	364
8702416	-	75	225	450	364
8702420	-	75	225	450	364
8702425	-	50	150	300	364
8702516	-	75	300	600	364
8702520	-	75	300	600	364
8702525	-	50	200	400	364
8705016	-	100	1000	2000	363
8705020	-	100	700	1400	363
8705025	-	50	350	700	363
8705116	-	100	-	-	363
8705120	-	70	-	-	363
8705125	-	45	-	-	363
8705132	-	30	-	-	363
8705216	-	75	525	1050	363
8705220	-	50	350	700	363
8705225	-	25	175	350	363
8709016	-	75	525	1050	363
8709017	-	75	525	1050	363
8709020	-	50	350	700	363
8709021	-	50	350	700	363
8710108	-	10	-	-	379
8710109	-	10	-	-	379
8710120	-	10	100	-	365
8710122	-	10	50	-	365
8710124	-	10	50	-	365
8710516	-	10	80	-	366
8710520	-	10	80	-	366
8710525	-	10	80	-	366
8710532	-	1	20	-	366
8710540	-	1	20	-	366
8710550	-	1	8	-	366
8710563	-	1	4	-	366
8710616	-	10	80	-	366
8710620	-	10	80	-	366
8710625	-	10	80	-	366
8710632	-	1	20	-	366
8710633	-	1	20	-	366
8710640	-	1	20	-	366
8710650	-	1	8	-	366
8710663	-	1	4	-	366
8710716	-	10	100	-	366, 385
8710720	-	10	50	-	366
8710725	-	10	40	-	366
8710732	-	1	20	-	366

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8710740	-	1	8	-	366
8710750	-	1	4	-	366
8710763	-	1	4	-	366
8710817	-	10	50	-	369
8710821	-	10	50	-	369
8710916	-	10	40	-	368, 385
8710920	-	10	40	-	368
8710925	-	10	40	-	368
8710932	-	1	8	-	368
8710940	-	1	8	-	368
8710950	-	1	4	-	368
8710963	-	1	4	-	368
8711004	-	10	40	-	368
8711005	-	10	40	-	368
8711006	-	10	40	-	368
8711007	-	10	40	-	368
8711008	-	10	40	-	368
8711009	-	10	40	-	368
8711010	-	10	40	-	368
8711011	-	10	40	-	368
8711012	-	1	8	-	368
8711013	-	1	8	-	368
8711014	-	1	8	-	368
8711015	-	1	8	-	368
8711017	-	1	8	-	368
8711018	-	1	8	-	368
8711019	-	1	8	-	368
8711020	-	1	4	-	368
8711021	-	1	4	-	368
8711022	-	1	4	-	368
8711023	-	1	4	-	368
8711116	-	10	100	-	366
8711120	-	10	50	-	366
8711125	-	10	40	-	366
8711202	-	10	80	-	378
8711203	-	10	80	-	378
8711204	-	10	80	-	378
8711205	-	10	80	-	378
8711210	-	10	80	-	378
8711211	-	10	80	-	378
8711225	-	10	40	-	367
8711232	-	5	20	-	367
8711240	-	2	20	-	367
8711250	-	2	10	-	367
8711263	-	1	5	-	367
8713002	-	10	100	-	365, 385
8713003	-	10	100	-	365
8713004	-	10	80	-	365
8713005	-	10	50	-	365
8713006	-	5	50	-	365

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8713007	-	1	20	-	365
8713008	-	1	20	-	365
8713009	-	1	8	-	365
8713010	-	1	4	-	365
8713102	-	10	100	-	365, 385
8713103	-	10	100	-	365
8713104	-	10	80	-	365
8713105	-	10	50	-	365
8713106	-	10	50	-	365
8713107	-	10	50	-	365
8713108	-	1	20	-	365
8713109	-	1	20	-	365
8713110	-	1	8	-	365
8713111	-	1	4	-	365
8713202	-	10	100	-	367
8713203	-	10	100	-	367
8713204	-	10	80	-	367
8713205	-	10	50	-	367
8713206	-	1	20	-	367
8713302	-	10	100	-	367
8713303	-	10	80	-	367
8713304	-	10	80	-	367
8713305	-	10	50	-	367
8713306	-	10	50	-	367
8713307	-	1	20	-	367
8713402	-	10	80	-	368
8713403	-	10	50	-	368
8713404	-	10	40	-	368
8713405	-	1	8	-	368
8713406	-	1	8	-	368
8713407	-	1	4	-	368
8713408	-	1	4	-	368
8723002	-	10	80	-	369, 385
8723003	-	10	60	-	370
8723004	-	10	60	-	369
8723008	-	10	50	-	370
8723009	-	10	40	-	371
8723011	-	10	40	-	370
8723100	-	1	5	-	374
8723101	-	1	5	-	374
8723102	-	1	5	-	375
8730021	-	10	80	-	378
8730022	-	10	80	-	378
8730100	-	10	100	-	369
8730101	-	10	100	-	369
8730102	-	10	50	-	369
8733002	-	1	20	-	380
8733003	-	1	20	-	380
8733201	-	5	80	-	369
8733202	-	5	80	-	369

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8733203	-	5	50	-	369
8733204	-	5	50	-	369
8733205	-	1	20	-	369
8740001	-	10	50	-	378
8740100	-	1	-	-	376
8740101	-	1	10	-	376
8740102	-	1	10	-	376
8740103	-	1	10	-	376
8740216	-	10	200	-	378
8740220	-	10	200	-	378
8740401	-	10	50	-	376
8740402	-	10	50	-	376
8740403	-	10	40	-	376
8740404	-	10	40	-	376
8740405	-	1	5	-	376
8740406	-	1	5	-	377
8740421	-	1	10	-	377
8740422	-	1	10	-	377
8740423	-	1	10	-	377
8740424	-	1	10	-	377
8740440	-	10	100	-	326, 379, 411
8740550	-	1	5	-	378
8760000	-	1	-	-	382, 385
8760001	-	1	-	-	382
8760002	-	1	-	-	382, 385, 440
8760003	-	1	-	-	386, 445
8760005	-	1	-	-	382
8760006	-	1	-	-	384
8760008	-	1	-	-	332, 384
8760009	-	1	-	-	338, 386
8760010	-	1	-	-	382
8760011	-	1	-	-	383
8760016	-	1	-	-	382, 385
8760020	-	1	-	-	382
8760025	-	1	-	-	382
8760032	-	1	-	-	382
8760040	-	1	-	-	382
8760050	-	1	-	-	382
8760063	-	1	-	-	382
8760103	-	1	-	-	382, 385
8760125	-	1	-	-	383
8760132	-	1	-	-	383
8760140	-	1	-	-	383
8760150	-	1	-	-	383
8760163	-	1	-	-	383
8760216	-	1	-	-	384
8760220	-	1	-	-	384
8760225	-	1	-	-	384
8760316	-	1	-	-	384
8760320	-	1	-	-	384

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8760325	-	1	-	-	384
8760416	-	1	-	-	383, 385
8760420	-	1	-	-	383
8760425	-	1	-	-	383
8760432	-	1	-	-	383
8760440	-	1	-	-	383
8760450	-	1	-	-	383
8760463	-	1	-	-	383
8790003	-	1	-	-	385
8790116	-	10	500	-	386
8790120	-	10	500	-	386
8790125	-	10	500	-	386
8790132	-	10	500	-	386
8790140	-	10	500	-	386
8790150	-	10	500	-	386
8790163	-	10	500	-	386
8790201	-	10	100	-	386
8790202	-	10	100	-	386
9000000	-	18	630	1890	220
9010002	-	30	240	5400	220
9010003	-	10	30	-	230
9010009	-	5	50	-	230
9018002	-	6	30	-	229
9018007	-	100	500	-	230
9018011	-	2	10	-	229
9018012	NEW	1	-	-	234
9020004	-	1	4	-	227
9020019	-	1	10	-	226
9020033	-	1	10	-	223
9020034	-	1	10	-	223
9020036	-	1	2	-	227
9020038	-	1	-	-	225
9020040	-	1	10	-	226
9020041	-	1	10	-	226
9020046	-	1	4	-	227
9020048	-	1	10	-	224
9020049	-	1	10	-	223
9020050	-	1	10	-	223
9020051	-	1	4	-	227
9020052	-	1	4	-	227
9020054	-	1	10	-	224
9021017	-	1	20	-	227
9021019	-	50	200	400	221
9021021	-	1	20	-	227
9021022	-	1	20	-	227
9021032	-	1	35	-	17
9030002	-	10	60	240	220
9030011	-	5	15	60	221
9030013	-	2	10	-	221
9030017	-	1	-	-	230

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9030024	-	1	10	-	201
9030026	-	1	-	-	202
9030028	-	1	-	-	150, 170
9030029	-	1	-	-	55, 58, 60, 64, 75, 202
9040001	-	10	30	-	230
9040004	-	10	30	-	230
9041029	-	1	-	-	149
9041306	NEW	1	10	60	222
9042003	-	1	-	-	147, 228
9042005	-	1	10	-	228
9042008	-	1	10	-	129
9042010	-	1	10	-	128
9042011	-	1	10	-	128
9042012	-	1	10	-	128
9042013	-	1	10	-	128
9042016	-	1	10	-	128
9042017	-	1	10	-	128
9042018	-	1	10	-	128
9080001	-	1	30	-	153
9140000	-	4	20	-	231
9150000	-	1	-	-	226
9200000	-	30	60	120	232
9200001	-	5	20	-	232
9200002	-	250	4500	9000	232
9200010	-	1	10	60	152, 185, 203
9200012	-	1	10	60	196
9200013	-	1	30	60	232
9200014	-	1	25	-	232
9200017	-	1	10	-	233
9221011	-	1	-	-	202
9221013	-	1	-	-	202, 234
9221014	-	1	-	-	153
9240100	-	1	10	-	76
9240125	-	1	10	-	76
9240126	-	1	10	-	76
9240140	-	1	10	-	76
9240200	-	1	10	-	76
9240225	-	1	10	-	76
9240226	-	1	10	-	76
9240240	-	1	10	-	76
9240253	-	1	10	-	76
9240254	-	1	10	-	76
9240310	-	1	10	-	69
9240311	-	1	10	-	69
9240312	-	1	10	-	69
9240314	-	1	10	-	69
9240320	-	1	10	-	69
9240321	-	1	10	-	69
9240322	-	1	10	-	69

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240324	-	1	10	-	69
9240350	-	1	-	-	70
9240351	-	1	-	-	70
9240352	-	1	-	-	70
9240353	-	1	-	-	70
9240354	-	1	-	-	71
9240355	-	1	-	-	71
9240356	-	1	-	-	72
9240357	-	1	-	-	72
9240360	-	1	-	-	73
9240361	-	1	-	-	70
9240362	-	1	-	-	70
9240365	-	1	10	-	69
9240366	-	1	10	-	69
9240400	-	1	10	-	74
9240401	-	1	10	-	74
9240402	-	1	10	-	74
9240403	-	1	10	-	74
9240405	-	1	10	-	74
9240407	-	1	10	-	74
9240410	-	1	10	-	59, 63, 74
9240411	-	1	10	-	59, 63, 74
9240412	-	1	10	-	59, 63, 74
9240415	-	1	10	-	59, 63, 74
9240416	NEW	1	10	-	65
9240417	NEW	1	10	-	74
9240430	-	1	10	-	65
9240431	-	1	10	-	65
9240432	-	1	10	-	65
9240433	-	1	10	-	65
9240434	-	1	10	-	65
9240440	-	1	10	-	65
9240441	-	1	10	-	65
9240442	-	1	-	-	65, 102
9240443	NEW	1	-	-	67
9240451	NEW	1	-	-	67
9240452	NEW	1	-	-	67
9240453	NEW	1	-	-	67
9240454	NEW	1	-	-	67
9240455	NEW	1	-	-	67
9240461	NEW	1	-	-	66
9240462	NEW	1	-	-	66
9240463	NEW	1	-	-	66
9240464	NEW	1	-	-	66
9240465	NEW	1	-	-	66
9240500	-	1	-	-	455
9240501	-	1	-	-	455
9240502	-	1	10	-	455
9240503	-	1	10	-	455
9240504	-	1	-	-	455

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240505	-	1	10	-	455
9240511	-	1	-	-	454
9240515	-	1	-	-	454
9240516	-	1	-	-	454
9240517	-	1	-	-	454
9240518	-	1	-	-	454
9240519	-	1	-	-	454
9240520	-	1	10	-	455
9240521	-	1	10	-	455
9240522	-	1	-	-	456
9240524	-	1	-	-	454
9240525	-	1	-	-	454
9240527	-	1	10	-	454
9240528	-	1	10	-	454
9240530	-	1	10	-	453
9240531	-	1	10	-	453
9240532	-	1	10	-	453
9240536	-	1	10	-	453
9240537	-	1	10	-	453
9240538	-	1	10	-	453
9240539	-	1	10	-	453
9240540	-	1	10	-	454
9240541	-	1	10	-	454
9240542	-	1	10	-	454
9240543	-	1	-	-	456
9240544	-	1	-	-	456
9240549	-	1	10	-	454
9240550	-	1	10	-	454
9240551	-	1	10	-	454
9240555	-	1	10	-	455
9240556	-	1	10	-	455
9240557	-	1	10	-	455
9240558	-	1	10	-	455
9240560	-	1	10	-	453
9240561	-	1	10	-	453
9240562	-	1	10	-	453
9240564	-	1	10	-	453
9240565	-	1	-	-	453
9240567	-	1	-	-	453
9240568	-	1	10	-	453
9240571	-	1	10	-	454
9240572	-	1	10	-	454
9240574	-	1	10	-	454
9240581	NEW	1	-	-	454
9240583	NEW	1	10	-	454
9240584	NEW	1	10	-	454
9240586	NEW	1	-	-	454
9240587	NEW	1	-	-	454
9240588	NEW	1	-	-	454
9240589	NEW	1	-	-	454

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240590	-	1	-	-	453
9240591	-	1	-	-	453
9240592	-	1	-	-	453
9240612	NEW	1	10	-	62
9240613	NEW	1	10	-	62
9240614	NEW	1	10	-	62
9240615	NEW	1	10	-	62
9240616	NEW	1	10	-	62
9240617	NEW	1	10	-	62
9240618	NEW	1	10	-	61
9240619	NEW	1	10	-	61
9240643	-	1	10	-	55, 57, 60, 64, 75
9240644	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 75
9240645	-	1	10	-	55, 57, 60, 64, 75
9240646	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 75
9240647	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 75
9240648	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 75
9240649	-	1	20	-	55, 57, 60, 63, 75
9240650	-	1	10	-	62
9240651	SALE	1	10	-	62
9240652	SALE	1	10	-	62
9240653	SALE	1	10	-	62
9240654	-	1	10	-	62
9240655	-	1	10	-	62
9240656	-	1	10	-	62
9240657	-	1	10	-	62
9240658	-	1	10	-	62
9240659	-	1	10	-	62
9240660	-	1	10	-	62
9240663	-	1	10	-	61
9240664	-	1	10	-	61
9240665	-	1	10	-	61
9240666	-	1	10	-	61
9240667	-	1	10	-	61
9240668	-	1	10	-	61
9240669	-	1	10	-	61
9240670	SALE	1	10	-	62
9240671	-	1	10	-	62
9240673	SALE	1	10	-	62
9240674	-	1	10	-	62
9240675	-	1	10	-	62
9240676	SALE	1	10	-	62
9240677	SALE	1	10	-	62
9240678	-	1	10	-	62
9240679	-	1	10	-	62

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240680	SALE	1	10	-	62
9240683	SALE	1	10	-	62
9240685	SALE	1	10	-	62
9240700	-	1	10	-	77
9240701	-	1	10	-	77
9240702	-	1	10	-	77
9240730	NEW	1	10	-	59
9240731	NEW	1	10	-	59
9240732	NEW	1	10	-	59
9240733	NEW	1	10	-	59
9240734	NEW	1	10	-	59
9240735	NEW	1	10	-	59
9240800	-	1	10	-	57
9240801	-	1	10	-	57
9240802	-	1	10	-	57
9240803	-	1	10	-	57
9240804	-	1	10	-	57
9240805	-	1	10	-	57
9240806	-	1	10	-	57
9240807	-	1	10	-	57
9240808	-	1	10	-	57
9240809	-	1	10	-	57
9240830	-	1	10	-	56
9240831	-	1	10	-	56
9240832	-	1	10	-	56
9240833	-	1	10	-	56
9240834	-	1	10	-	56
9240836	-	1	10	-	56
9240837	-	1	10	-	56
9240838	-	1	10	-	56
9240839	-	1	10	-	56
9240840	-	1	10	-	56
9240841	-	1	10	-	56
9240900	-	1	-	-	455
9240901	-	1	10	-	455
9240902	-	1	10	-	455
9240903	-	1	10	-	455
9240904	-	1	10	-	455
9240908	NEW	1	10	-	455
9240912	NEW	1	10	-	454
9240913	NEW	1	10	-	454
9240920	NEW	1	10	-	63
9240921	NEW	1	10	-	63
9240922	NEW	1	10	-	63
9240924	NEW	1	10	-	63
9240925	NEW	1	10	-	63
9240926	NEW	1	10	-	63
9240927	NEW	1	10	-	63
9240950	-	1	-	-	42, 43, 45, 80, 155, 203

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240960	-	1	-	-	54
9240961	-	1	-	-	54
9240970	-	1	-	-	54
9240971	-	1	-	-	55
9240976	NEW	1	-	-	78
9240977	NEW	1	-	-	78
9240978	NEW	1	-	-	78
9240979	NEW	1	-	-	78
9240980	NEW	1	-	-	78
9240981	NEW	1	-	-	79
9240982	NEW	1	-	-	79
9240983	NEW	1	-	-	79
9240984	NEW	1	-	-	79
9242018	NEW	1	-	-	94
9242019	NEW	1	-	-	94
9242020	NEW	1	-	-	94
9242021	NEW	1	-	-	94
9242022	NEW	1	-	-	94
9242023	NEW	1	-	-	94
9242024	NEW	1	-	-	94
9242025	NEW	1	-	-	94
9242026	NEW	1	-	-	94
9242027	NEW	1	-	-	94
9242028	NEW	1	-	-	94
9242029	NEW	1	-	-	94
9242030	-	1	-	-	95
9242031	-	1	-	-	95
9242032	-	1	-	-	95
9242033	-	1	-	-	95
9242034	-	1	-	-	95
9242035	-	1	-	-	95
9242036	-	1	-	-	95
9242037	-	1	-	-	95
9242038	-	1	-	-	95
9242039	-	1	-	-	95
9242040	-	1	-	-	97
9242041	-	1	-	-	97
9242042	-	1	-	-	97
9242043	NEW	1	-	-	95
9242044	NEW	1	-	-	95
9242050	-	1	10	-	96
9242051	-	1	10	-	96
9242054	-	1	10	-	96
9242055	-	1	10	-	96
9242060	-	1	10	-	93
9242061	-	1	10	-	93
9242062	-	1	10	-	93
9242063	-	1	10	-	93
9242070	-	1	10	-	92
9242071	-	1	10	-	92

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242100	-	1	15	-	107
9242126	-	1	15	-	107
9242140	-	1	15	-	107
9242310	-	1	15	-	103
9242311	-	1	15	-	103
9242312	-	1	15	-	103
9242314	-	1	15	-	103
9242350	-	1	10	-	104
9242351	-	1	10	-	104
9242352	-	1	10	-	104
9242353	-	1	10	-	104
9242354	-	1	10	-	104
9242355	-	1	10	-	104
9242356	-	1	10	-	104
9242357	-	1	10	-	104
9242400	-	1	15	-	106
9242401	-	1	15	-	106
9242402	-	1	15	-	106
9242403	-	1	15	-	106
9242405	-	1	15	-	106
9242406	NEW	1	15	-	106
9242407	NEW	1	15	-	106
9242430	-	1	15	-	102
9242431	-	1	15	-	102
9242432	-	1	15	-	102
9242433	-	1	15	-	102
9242434	-	1	15	-	102
9242435	NEW	1	15	-	102
9242507	-	1	-	-	458
9242509	-	1	-	-	458
9242510	-	1	-	-	458
9242511	-	1	-	-	458
9242515	-	1	-	-	458
9242516	-	1	-	-	458
9242517	-	1	-	-	458
9242518	-	1	-	-	458
9242519	-	1	-	-	458
9242522	-	1	-	-	459
9242523	-	1	-	-	458
9242524	-	1	-	-	458
9242525	-	1	-	-	458
9242530	-	1	-	-	457
9242531	-	1	-	-	457
9242532	-	1	-	-	457
9242533	-	1	10	-	457
9242534	-	1	10	-	457
9242535	-	1	10	-	457
9242536	-	1	-	-	459
9242537	-	1	-	-	459
9242538	-	1	-	-	459

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242574	-	1	15	-	458
9242600	-	1	15	-	101
9242625	-	1	15	-	101
9242626	-	1	15	-	101
9242627	-	1	15	-	101
9242640	SALE	1	15	-	101
9242646	-	1	40	-	99, 101, 106
9242647	-	1	40	-	99, 101, 106
9242648	-	1	40	-	99, 101, 106
9242649	-	1	40	-	99, 101, 106
9242650	-	1	15	-	100
9242651	SALE	1	15	-	100
9242652	SALE	1	15	-	100
9242653	SALE	1	15	-	100
9242654	-	1	15	-	100
9242655	-	1	15	-	100
9242656	-	1	15	-	100
9242657	-	1	15	-	100
9242658	-	1	15	-	100
9242659	-	1	15	-	100
9242660	-	1	15	-	100
9242661	-	1	15	-	100
9242662	SALE	1	15	-	100
9242663	-	1	15	-	100
9242800	-	1	15	-	98
9242801	-	1	15	-	98
9242802	-	1	15	-	98
9242803	-	1	15	-	98
9242804	-	1	15	-	98
9242805	-	1	15	-	98
9242806	-	1	15	-	98
9242807	-	1	15	-	98
9242808	-	1	15	-	98
9242809	-	1	15	-	98
9242810	-	1	10	-	98
9242811	-	1	10	-	98
9242812	-	1	10	-	98
9242813	NEW	1	10	-	98
9242814	NEW	1	10	-	98
9242900	-	1	10	-	458
9242901	-	1	10	-	458
9242902	-	1	10	-	458
9242903	-	1	10	-	458
9242904	-	1	10	-	458
9242905	-	1	-	-	459
9242906	-	1	15	-	458
9242908	-	1	15	-	459
9242909	-	1	10	-	458
9242920	-	1	-	-	457
9242921	-	1	-	-	457

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242925	-	1	-	-	457
9242930	-	1	-	-	457
9242939	-	1	-	-	457
9242942	NEW	1	10	-	457
9242943	NEW	1	10	-	457
9300040	SALE	1	14	-	183
9300100	NEW	1	10	60	135
9300300	NEW	1	10	60	122
9300301	NEW	1	10	60	124
9300303	NEW	1	10	60	130
9300309	NEW	1	10	60	127
9300322	NEW	1	10	60	123
9300335	NEW	1	10	60	134
9300344	NEW	1	10	60	125
9300388	NEW	1	10	60	131
9300389	NEW	1	10	60	126
9300500	NEW	1	14	-	132
9300501	NEW	1	14	-	133
9310000	-	1	10	60	136
9310002	-	1	10	60	140
9310004	-	1	10	60	138
9310018	-	1	10	60	137
9310019	-	1	10	60	139
9320008	-	1	10	60	142
9320010	-	1	10	60	143
9320013	-	1	10	-	141
9330000	-	1	10	60	145
9330005	-	1	10	60	146
9340000	-	1	10	60	144
9360000	-	1	10	60	147, 228
9370021	-	1	-	-	200
9370031	-	1	50	-	200
9370032	-	1	50	-	199
9370033	-	1	-	-	199
9370040	-	1	-	-	200
9370300	NEW	1	10	60	194
9370500	NEW	1	25	-	197
9370501	NEW	1	18	-	198
9371300	NEW	1	10	60	196
9375300	NEW	1	10	60	195
9380001	-	1	5	-	148
9380002	-	1	-	-	149
9380003	-	1	5	-	149
9380004	-	1	-	-	149
9380005	-	1	5	-	148, 229
9380006	-	1	5	-	148, 229
9380007	-	10	40	-	147
9380013	-	1	-	-	148
9380014	-	1	15	-	147, 159-161, 163, 166, 168

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9500353	NEW	1	16	-	182
9510003	-	1	10	-	224
9600100	-	1	6	12	34
9600200	-	1	6	12	35
9600400	-	1	6	12	36
9650000	-	1	20	-	37
9650001	-	1	20	-	37
9650002	-	1	10	-	37
9650003	-	1	10	-	37
9650004	-	1	20	-	37
9650005	-	1	20	-	37
9650100	-	1	20	-	38
9650101	-	1	20	-	38
9650102	-	1	20	-	39
9650103	-	1	20	-	39
9650104	-	1	20	-	39
9650105	-	1	20	-	38
9650106	-	1	20	-	38
9650107	-	1	20	-	39
9650108	-	1	20	-	39
9650109	-	1	20	-	38
9650110	-	1	20	-	38
9650500	-	1	-	-	451
9650501	-	1	-	-	451
9650502	-	1	-	-	451
9650503	-	1	-	-	451
9650504	-	1	-	-	451
9650505	-	1	-	-	451
9650551	-	1	3	-	452
9650552	-	1	3	-	452
9650553	-	1	-	-	452
9650554	-	1	-	-	452
9660000	-	1	-	-	40
9660001	-	1	-	-	40
9660002	-	1	-	-	40
9700004	NEW	1	12	-	26
9700200	-	1	4	8	12
9700201	NEW	1	4	8	13
9700204	-	1	6	-	14
9700600	-	1	4	-	15
9700601	NEW	1	-	-	27
9700602	NEW	1	-	-	27
9700900	-	1	4	-	450
9810003	-	1	-	-	73, 105
9810004	-	1	-	-	73, 105
9810010	NEW	1	-	-	156
9810011	NEW	1	-	-	156
9810012	NEW	1	-	-	68
9820000	-	1	-	-	157, 205

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820005	-	1	-	-	45, 157, 174, 190, 205, 210, 237
9820011	-	1	-	-	42, 45, 158, 161, 163, 165, 168, 169, 175, 187, 189, 206-208, 211, 212, 214, 235-237
9820012	-	1	-	-	45, 175-178, 189, 211-214, 236, 237
9820013	-	1	-	-	45, 175-178, 189, 211-214, 236, 237
9820014	-	1	-	-	45, 175, 176, 178, 189, 211-214, 236, 237
9820015	-	1	-	-	42, 43, 45, 158-169, 175-178, 187-189, 206-209, 211-214, 235-237
9820016	-	1	-	-	45, 175-177, 189, 211-213, 236, 237
9820017	-	1	-	-	175-177, 189, 211-213, 236, 237
9820018	-	1	-	-	157, 175-177, 189, 205, 212, 213, 237
9820019	-	1	-	-	157, 175-177, 189, 205, 212, 213, 237
9820020	-	1	-	-	84, 87, 112, 113, 157, 205
9820021	-	1	-	-	84, 87
9820022	-	1	-	-	81-84, 86, 87, 157, 175-177, 189, 205, 212, 213, 237
9820024	-	1	-	-	84, 87, 112, 113, 157, 205
9820025	-	1	-	-	45, 157, 175-177, 189, 205, 212, 213, 237

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820026	-	1	-	-	45, 157, 175-177, 205, 212, 213, 237
9820027	-	1	-	-	175-177, 189, 211-213, 236, 237
9820030	-	1	-	-	80
9820031	-	1	-	-	111-113, 178, 214, 237
9820034	-	1	-	-	169, 170, 173, 235, 236
9820035	-	1	-	-	169, 170, 173, 236
9820037	-	1	-	-	235
9820040	-	1	-	-	42, 43, 158-166, 168, 169, 187
9820041	-	1	-	-	158-161, 163, 164, 168, 187
9820042	-	1	-	-	158-161, 163, 164, 167, 168, 187, 188, 209
9820043	-	1	-	-	42, 43, 158-166, 168, 169, 187, 206, 207
9820047	-	1	-	-	173
9820048	-	1	-	-	206-208
9820049	-	1	-	-	206-209
9820050	-	1	-	-	206, 207
9820051	-	1	-	-	206-208
9820054	-	1	-	-	238
9820055	-	1	-	-	153, 171, 172, 203, 236
9820057	-	1	30	-	42, 43, 158-169, 187, 188, 206-209, 235
9820059	-	1	-	-	169, 170, 173, 236
9820065	-	1	-	-	235
9820066	-	1	-	-	235
9820067	-	1	-	-	169-171
9820070	-	1	-	-	170
9820071	-	1	-	-	42, 43, 158-164, 168, 169, 173, 187
9820072	-	1	-	-	187
9820073	-	1	-	-	207, 208
9820074	-	1	-	-	172, 236
9820075	-	1	-	-	172, 236
9820076	-	1	-	-	171, 172, 236

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820078	-	1	-	-	151, 164
9820079	-	1	-	-	172
9820080	-	1	-	-	84, 112, 113
9820081	-	1	-	-	113
9820082	-	1	-	-	112
9820083	-	1	-	-	112
9820084	-	1	-	-	112
9820085	-	1	-	-	112, 113
9820086	-	1	-	-	112, 113
9820087	-	1	-	-	112
9820088	-	1	-	-	113
9820089	-	1	-	-	112, 113
9820090	-	1	-	-	112, 113
9820091	-	1	-	-	84, 112, 113
9820092	-	1	-	-	84, 86, 112
9820093	-	1	-	-	112
9820094	-	1	-	-	84-86, 113
9820095	-	1	-	-	108
9820096	-	1	-	-	173
9820097	-	1	-	-	112, 113
9820098	-	1	-	-	112, 113
9820099	-	1	-	-	159, 166, 176
9820100	-	1	-	-	160, 166, 206, 207
9820101	-	1	-	-	159, 166
9820103	-	1	-	-	158, 161-165, 168, 206-208, 235
9820125	-	1	-	-	238
9820126	-	1	-	-	151, 164
9820127	-	1	-	-	151, 162, 164
9820128	-	1	-	-	230
9820129	-	1	-	-	113
9820133	-	1	-	-	236
9820134	-	1	-	-	42, 150, 158-166, 169, 187, 235
9820135	-	1	-	-	206-208
9820136	-	1	10	-	42, 43, 150, 158-166, 168, 169, 203, 206-208, 235
9820137	-	1	10	-	150, 187, 203
9820139	-	1	-	-	42, 43, 158-169, 187, 188, 206-209, 235
9820140	-	1	-	-	84-86
9820143	-	1	-	-	208
9820144	-	1	-	-	208
9820145	-	1	-	-	167, 188

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820146	-	1	-	-	209
9820147	-	1	-	-	167, 188
9820148	-	1	-	-	210
9820149	-	1	-	-	209, 210
9820150	-	1	-	-	167, 188, 209
9820151	-	1	-	-	209, 210
9820152	-	1	-	-	209, 210
9820153	-	1	-	-	209
9820161	-	1	-	-	190, 215
9820163	-	1	-	-	190, 215
9820180	-	1	-	-	81-83, 86, 111, 112, 157, 205
9820181	-	1	-	-	80
9820188	-	1	-	-	189, 214
9820189	-	1	-	-	189, 214
9820191	-	1	-	-	45, 87, 173, 189, 210, 214
9820192	-	1	-	-	188, 189, 208, 209, 214
9820194	-	1	-	-	178, 189, 213, 214
9820195	-	1	-	-	84, 86
9820196	-	1	-	-	81
9820197	-	1	-	-	111
9820198	-	1	-	-	84
9820199	-	1	-	-	84
9820200	-	1	-	-	84
9820201	-	1	-	-	84
9820202	-	1	-	-	85, 86
9820203	-	1	-	-	85
9820204	-	1	-	-	85
9820205	-	1	-	-	86
9820206	-	1	-	-	86
9820213	-	1	-	-	178, 214, 238
9820214	-	1	-	-	150, 185, 202
9820215	-	1	-	-	189, 214
9820216	-	1	-	-	178, 189, 213, 214
9820217	-	1	-	-	189, 214
9820220	NEW	1	-	-	190, 215
9820221	-	1	-	-	189, 214
9820222	-	1	-	-	45, 157, 174, 190, 205, 210, 215, 237
9820223	-	1	-	-	45, 155, 157, 175-177, 189, 204, 205, 211-213, 236, 237
9820224	-	1	-	-	189, 190, 214, 215

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820229	-	1	-	-	45, 174, 190, 210, 237
9820231	-	1	-	-	45, 174, 190, 210, 237
9820233	-	1	-	-	45, 157, 174, 190, 205, 210, 237
9820241	-	1	-	-	87
9820245	-	1	-	-	238
9820249	-	1	-	-	82
9820250	-	1	-	-	188, 208, 209
9820253	-	1	-	-	82
9820254	-	1	-	-	188, 209
9820255	-	1	-	-	209
9820256	-	1	-	-	209
9820259	-	1	-	-	161
9820263	-	1	-	-	45, 81-84, 86, 87, 157, 173, 205, 210
9820264	-	1	-	-	153, 203, 234
9820275	-	1	-	-	190, 215
9820284	-	1	-	-	43, 81, 83, 85, 86
9820285	-	1	-	-	43
9820286	-	1	-	-	43
9820287	-	1	-	-	43
9820288	-	1	-	-	43
9820289	-	1	-	-	43
9820290	-	1	-	-	43
9820291	-	1	-	-	44
9820300	-	1	-	-	43
9820301	-	1	-	-	43
9820302	-	1	-	-	43
9820311	-	1	-	-	43
9820312	NEW	1	-	-	161, 169, 187, 206, 207, 235
9820313	-	1	-	-	189
9820315	-	1	10	-	150, 168
9820316	-	1	10	-	150, 203
9820317	-	1	-	-	42, 43, 150
9820326	-	1	-	-	87
9820327	-	1	-	-	84
9820328	-	1	-	-	82
9820329	-	1	-	-	42, 43
9820330	-	1	-	-	42, 43
9820331	-	1	-	-	175, 208, 211, 212, 236, 237
9820332	-	1	-	-	42, 43, 158-173
9820333	-	1	-	-	42, 43, 158-173

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820335	-	1	-	-	42, 43, 158-173, 235
9820337	-	1	-	-	41, 155, 157, 186, 204, 205
9820339	-	1	-	-	187
9820340	-	1	-	-	165, 166
9820341	-	1	-	-	165, 166
9820342	-	1	-	-	165, 166
9820346	-	1	-	-	86
9820347	-	1	-	-	81
9820348	-	1	-	-	158-166, 168, 169, 187
9820349	-	1	-	-	45, 87, 173, 210
9820350	-	1	-	-	43
9820351	-	1	-	-	18-20, 44
9820352	-	1	-	-	81
9820353	-	1	10	240	41, 45, 155, 157, 175-178, 185, 189, 204, 205, 211-214, 236, 237, 239
9820354	-	1	-	-	54
9820356	-	1	-	-	18-20
9820357	-	1	-	-	18-20
9820360	-	1	-	-	18
9820361	-	1	-	-	18
9820362	-	1	-	-	18, 19
9820363	-	1	-	-	18, 19, 21
9820364	-	1	-	-	18, 19
9820365	-	1	-	-	18
9820366	-	1	-	-	20
9820367	-	1	-	-	20
9820369	-	1	-	-	81
9820370	-	1	-	-	81
9820371	-	1	-	-	450
9820372	-	1	-	-	45, 157, 175-177, 189, 205, 212, 213, 237
9820373	-	1	-	-	45, 157, 175-177, 189, 205, 211-213, 236, 237
9820374	-	1	-	-	45, 157, 175-177, 189, 205, 211-213, 236, 237
9820375	-	1	-	-	178, 189, 213, 214
9820376	-	1	-	-	189, 214

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820382	-	1	-	-	44, 157, 174, 188, 205, 211, 239
9820383	-	1	-	-	44, 157, 174, 188, 205, 211, 239
9820390	-	1	-	-	81, 83, 109-111, 157, 205
9820391	-	1	-	-	82
9820392	-	1	-	-	82
9820393	-	1	-	-	82
9820394	-	1	-	-	156, 186, 204
9820397	-	1	-	-	81
9820398	-	1	-	-	44, 174, 188, 211, 239
9820400	-	1	-	-	165
9820403	-	1	-	-	18, 19
9820404	-	1	-	-	18, 19
9820405	-	1	-	-	18, 19
9820406	-	1	-	-	18, 19
9820408	-	1	-	-	187
9820420	-	1	-	-	45, 174, 190, 210, 237
9820422	-	1	-	-	18, 19
9820423	-	1	-	-	20
9820424	-	1	-	-	171, 210
9820425	-	1	-	-	44
9820426	-	1	-	-	83
9820427	-	1	-	-	110
9820433	-	1	-	-	110
9820434	-	1	-	-	110
9820435	-	1	-	-	110
9820436	-	1	-	-	110
9820437	-	1	-	-	163
9820440	-	1	-	-	210
9820441	NEW	1	-	-	169
9820442	NEW	1	-	-	169
9820443	NEW	1	-	-	169
9820444	NEW	1	-	-	169
9820446	-	1	-	-	190, 215
9820447	-	1	-	-	42, 43, 158-173, 187
9820459	-	1	-	-	85
9820460	-	1	-	-	86
9820461	-	1	-	-	229
9820462	-	1	-	-	229
9820464	-	1	-	-	17
9820465	-	1	-	-	20
9820469	-	1	-	-	18, 19
9820470	-	1	-	-	171, 210
9820471	-	1	-	-	18, 19
9820474	NEW	1	-	-	83

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820475	NEW	1	-	-	83
9820476	NEW	1	-	-	83
9820477	NEW	1	-	-	83
9820478	NEW	1	-	-	83
9820479	NEW	1	-	-	83
9820480	NEW	1	-	-	83
9820481	NEW	1	-	-	83
9820484	NEW	1	-	-	18-20
9820493	NEW	1	-	-	43, 81, 83, 85, 86
9820495	NEW	1	-	-	175-177, 211, 212, 236
9820496	NEW	1	-	-	175-178, 211-213, 236
9820497	NEW	1	-	-	81-84, 86, 87
9820498	NEW	1	-	-	81-84, 86, 87
9820499	NEW	1	-	-	175-178, 211-213, 236
9820533	-	1	-	-	109-111
9820534	-	1	-	-	111
9820535	-	1	-	-	111
9820537	-	1	-	-	109
9820538	-	1	-	-	109
9820540	-	1	-	-	109-111
9820545	-	1	-	-	109-111
9820546	-	1	-	-	109-111
9820550	-	1	-	-	109
9820553	-	1	-	-	171, 210
9820554	-	1	-	-	109-111
9820557	-	1	-	-	82
9820558	-	1	-	-	82
9820559	-	1	-	-	82
9820560	-	1	-	-	82
9820561	NEW	1	-	-	178, 213
9820562	NEW	1	-	-	178, 213
9820563	NEW	1	-	-	167, 178, 208, 209, 213
9820565	NEW	1	-	-	167, 208, 209
9820568	NEW	1	-	-	158-160, 162-164, 168
9820569	NEW	1	-	-	158-160, 162-164, 168
9820575	NEW	1	-	-	42, 43
9820578	NEW	1	-	-	167
9820579	NEW	1	-	-	167
9880036	-	1	-	-	44, 46, 151
9880037	-	1	-	-	151
9880046	-	1	-	-	16, 152
9880047	-	1	-	-	16, 201
9880048	-	1	-	-	15, 201
9880049	-	1	-	-	151
9880050	NEW	1	-	-	154, 184

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9880051	NEW	1	-	-	154, 184
9880052	-	1	-	-	152
9880053	-	1	-	-	152
9880054	-	1	-	-	152
9880056	-	1	10	60	17, 185
77111220	-	200	2000	4000	408
77111612	-	120	1200	2400	408
77111630	-	300	1200	2400	408
77111660	-	600	1200	2400	408
77111730	-	300	1200	2400	408
77111756	-	560	1120	2240	408
77112030	-	300	900	1800	408
77112060	-	600	2400	-	408
77112540	-	400	2000	-	408
77131612	-	120	1200	2400	409
77131630	-	300	1500	3000	409
77131660	-	600	1200	2400	409
77131712	-	120	840	1680	409
77131730	-	300	1200	2400	409
77131756	-	560	1120	2240	409
77132030	-	300	900	1800	409
77132061	-	600	2400	-	409
77151612	-	120	1200	2400	408
77151630	-	300	1500	3000	408
77151660	-	600	1200	2400	408
77171630	NEW	300	1200	2400	408
77171660	NEW	600	1200	2400	408
77171730	NEW	300	1200	2400	408
77171760	NEW	600	1200	2400	408
77172060	NEW	600	1200	2400	408
77211200	-	10	200	-	410
77211400	-	10	200	-	410
77211600	-	10	200	-	410
77211700	-	10	200	-	410
77212000	-	10	200	-	410
77220014	-	1	10	100	411
77220015	-	1	10	100	411
77220016	-	1	10	100	411
77220017	-	1	10	100	411
77220020	-	1	10	100	411
77220025	-	1	10	100	411
77220034	-	10	100	-	411
77220035	-	1	50	-	410
77230016	-	2	100	-	412
77230017	-	1	80	-	412
77300001	-	1	10	-	441
77310002	-	1	-	-	423
77310003	-	1	-	-	423
77310004	-	1	-	-	423
77310005	-	1	-	-	423

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77310006	-	1	-	-	423
77310007	-	1	-	-	423
77310008	-	1	-	-	423
77310009	-	1	-	-	423
77310010	-	1	-	-	423
77310011	-	1	-	-	423
77310012	-	1	-	-	423
77310022	-	1	-	-	423
77310023	-	1	-	-	423
77311102	-	1	-	-	424
77311103	-	1	-	-	424
77311104	-	1	-	-	424
77311105	-	1	-	-	424
77311106	-	1	-	-	424
77311107	-	1	-	-	424
77311108	-	1	-	-	424
77311109	-	1	-	-	424
77311110	-	1	-	-	424
77311111	-	1	-	-	424
77311112	-	1	-	-	424
77351001	-	1	24	-	429
77351002	-	1	18	-	429
77351003	-	1	16	-	429
77351004	-	1	14	-	429
77351005	-	1	12	-	429
77351006	-	1	12	-	429
77351011	-	1	24	-	430
77351012	-	1	18	-	430
77351013	-	1	16	-	430
77351014	-	1	14	-	430
77351015	-	1	12	-	430
77351016	-	1	12	-	430
77352001	-	1	24	-	431
77352002	-	1	18	-	431
77352003	-	1	16	-	431
77352004	-	1	14	-	431
77352011	-	1	-	-	431
77352012	-	1	-	-	431
77352013	-	1	-	-	431
77352014	-	1	-	-	431
77352015	-	1	-	-	431
77381001	-	1	20	-	425
77381002	-	1	20	-	425
77381003	-	1	16	-	425
77381004	-	1	16	-	426
77381005	-	1	16	-	426
77381006	-	1	-	-	428
77381008	-	1	-	-	426
77381009	-	1	20	-	425
77382005	-	1	10	-	426

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77383001	-	1	-	-	426
77383002	-	1	-	-	426
77390010	-	1	-	-	425
77390020	-	1	-	-	425
77390030	-	1	-	-	425
77390040	-	1	-	-	425
77390110	-	1	-	-	427
77390113	-	1	-	-	427
77390114	-	1	10	-	427
77390120	-	1	-	-	427
77390130	-	1	-	-	427
77400015	-	1	15	-	434
77400016	-	1	15	-	434
77400017	-	1	15	-	434
77410024	-	1	-	-	434
77410025	-	1	-	-	434
77410030	-	1	-	-	435
77410031	-	1	-	-	435
77410032	-	1	-	-	435
77410033	-	1	-	-	435
77410034	-	1	-	-	435
77410035	-	1	-	-	435
77410036	-	1	-	-	435
77410037	-	1	-	-	435
77410039	-	1	-	-	436
77410041	-	1	-	-	436
77410043	-	1	-	-	436
77410045	-	1	-	-	436
77410050	-	1	-	-	437
77410051	NEW	1	54	-	435
77410052	NEW	13	260	-	436
77420030	-	1	-	-	437
77420032	-	1	-	-	438
77420033	-	1	-	-	438
77420035	-	1	-	-	438
77430028	-	1	-	-	436
77430029	-	1	-	-	436
77430030	-	1	-	-	437
77430031	-	1	-	-	437
77430032	-	1	-	-	437
77430033	-	1	-	-	437
77430040	-	1	-	-	437
77440030	-	1	-	-	438
77440031	-	1	-	-	438
77440040	-	1	-	-	438
77440041	-	1	-	-	439
77450000	-	1	-	-	428
77450011	-	1	-	-	428
77470010	-	1	-	-	433
77470020	-	1	-	-	433

Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77470021	-	1	-	-	433
77470025	-	1	-	-	433
77490010	-	1	10	-	439
77490020	-	1	10	-	439
77490021	-	1	-	-	439
77510010	-	9,6	57,6	-	416
77510020	-	9,6	115,2	-	416
77510021	-	10	-	-	416
77510030	-	16,8	201,6	-	416
77510031	-	10	-	-	416
77520001	-	9	117	-	417
77520002	-	4,5	117	-	417
77520003	-	10	630	-	417
77520006	-	8,625	60,375	-	419
77520007	-	50	500	-	419
77520008	-	50	500	-	419
77520018	-	6,9	138	-	418
77520019	-	120	-	-	418
77520020	-	10	-	-	418
77520021	-	1	-	-	419
77520026	-	1	-	-	420
77531500	-	10	60	-	413
77531520	-	10	60	-	413
77531530	-	23,04	69,12	207,36	415
77540010	-	25,2	756	-	420
77540015	-	25,2	756	-	420
77570009	-	32	896	-	421
77570010	-	10	100	1500	421
77570015	-	10	100	1500	421
77570025	-	32	800	-	421
77600010	-	1	36	-	413
77600020	-	1	-	-	413
77610001	-	1	-	-	414
77610010	-	200	4000	80000	414
77610016	-	300	6000	144000	414
77610023	-	300	78000	-	414
77610024	-	1	-	-	414
77610025	-	450	9000	-	415
77610026	-	1	-	-	415
77610027	-	450	9000	-	415
77611000	-	1000	-	-	420
77611001	-	1	10	-	420
77611010	-	100	-	-	421
77611020	-	1000	-	-	420
77612010	-	200	800	-	421
77612020	-	100	2000	-	421
77620012	-	160	960	-	421
77630010	-	18	-	-	422
77641010	-	25	-	-	422
77660012	-	75	-	-	422

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77910010	-	25	200	-	329, 374, 440
77910011	-	25	100	-	329, 374, 440
77910012	-	25	100	-	329, 374, 440
77911016	-	50	1300	-	422
77911020	-	50	600	-	422
77911025	-	50	600	-	422
77920001	-	1	-	-	440
77920010	-	1	50	-	440
77920020	-	1	-	-	441
77920040	-	1	-	-	440
77920041	-	1	-	-	440
77921700	-	1	-	-	441
77922000	-	1	-	-	441
77922500	-	1	-	-	441
77990010	-	1	10	-	432
77990012	-	1	-	-	444
77990016	-	1	10	-	443
77990017	-	1	10	-	443
77990020	-	1	20	-	444
77990021	-	1	20	-	444
77990022	-	1	20	-	444
77990023	-	1	20	-	444
77990024	-	1	20	-	444
77990025	-	1	20	-	444
77990026	-	1	-	-	444
77990027	-	1	-	-	444
77990028	-	1	-	-	444
77990029	-	1	-	-	444
77990030	-	1	-	-	444
77990031	-	1	-	-	444
77990036	-	1	12	-	444
77990037	-	1	-	-	444
77990038	-	1	-	-	443, 444
77990040	-	1	10	-	444
77990043	-	1	10	-	444
77990051	-	1	10	-	442, 443
77990052	-	1	10	-	442, 443
77990053	-	1	-	-	442, 443
77990054	-	1	-	-	442
77990055	-	1	-	-	442
77990056	-	1	-	-	442
77990060	-	1	10	-	442, 443
77990061	-	1	10	-	442, 443
77990062	-	1	-	-	442, 443
77990064	-	1	-	-	445
77990065	-	1	-	-	445
77990066	-	1	-	-	445
77990067	-	1	-	-	445
77990068	-	1	-	-	445
77990070	-	5	-	-	442, 443

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77990071	-	5	-	-	442, 443
77990072	-	5	-	-	442, 443
77990078	NEW	1	50	-	442

Pièces détachées

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
600704	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 700 mm monté à l'usine	Dropped	
600720	Grille design TECEdrainline « Lines » 700 mm en inox poli, droite	Dropped	
600721	Grille design TECEdrainline « Lines » 700 mm en inox brossé, droite	Dropped	
600740	Grille design TECEdrainline « Royal » 700 mm en inox poli, droite	Dropped	
600741	Grille design TECEdrainline « Royal » 700 mm en inox brossé, droite	Dropped	
600804	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 800 mm monté à l'usine	Dropped	
600820	Grille design TECEdrainline « Lines » 800 mm en inox poli, droite	Dropped	
600821	Grille design TECEdrainline « Lines » 800 mm en inox brossé, droite	Dropped	
600840	Grille design TECEdrainline « Royal » 800 mm en inox poli, droite	Dropped	
600841	Grille design TECEdrainline « Royal » 800 mm en inox brossé, droite	Dropped	
600904	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 900 mm monté à l'usine	Dropped	
600920	Grille design TECEdrainline « Lines » 900 mm en inox poli, droite	Dropped	
600921	Grille design TECEdrainline « Lines » 900 mm en inox brossé, droite	Dropped	
600940	Grille design TECEdrainline « Royal » 900 mm en inox poli, droite	Dropped	
600941	Grille design TECEdrainline « Royal » 900 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601004	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 1000 mm monté à l'usine	Dropped	
601020	Grille design TECEdrainline « Lines » 1000 mm en inox poli, droite	Dropped	
601021	Grille design TECEdrainline « Lines » 1000 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601040	Grille design TECEdrainline « Royal » 1000 mm en inox poli, droite	Dropped	
601041	Grille design TECEdrainline « Royal » 1000 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601204	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 1200 mm monté à l'usine	Dropped	
601220	Grille design TECEdrainline « Lines » 1200 mm en inox poli, droite	Dropped	
601221	Grille design TECEdrainline « Lines » 1200 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601240	Grille design TECEdrainline « Royal » 1200 mm en inox poli, droite	Dropped	
601241	Grille design TECEdrainline « Royal » 1200 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601504	Rigole de douche TECEdrainline, droite, manchon d'étanchéité de 1500 mm monté à l'usine	Dropped	
601520	Grille design TECEdrainline « Lines » 1500 mm en inox poli, droite	Dropped	
601521	Grille design TECEdrainline « Lines » 1500 mm en inox brossé, droite	Dropped	
601540	Grille design TECEdrainline « Royal » 1500 mm en inox poli, droite	Dropped	
601541	Grille design TECEdrainline « Royal » 1500 mm en inox brossé, droite	Dropped	
670821	Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD, 800 mm, inox brossé noir	NEW	
670921	Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD, 900 mm, inox brossé noir	NEW	
671021	Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD, 1000 mm, inox brossé noir	NEW	
671221	Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD, 1200 mm, inox brossé noir	NEW	
671600	Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD, 1600 mm, inox brossé	NEW	
675019	TECEDrainprofile Grille de profilé en acier inoxydable brossé, noir, pour 800-1000 mm	NEW	
703316	Tube de chauffage TECeflex 5S-MDXc en plastique, diamètre 16, couronne 200 m	Dropped	
703416	Tube de chauffage TECeflex 5S-MDXc en plastique, diamètre 16, couronne 600 m	Dropped	
720167	Pièce de rechange de goupille TECE pour cliquet	NEW	
720560	Platine pré-assemblée TECeflex pour montage mural, entraxe 150 mm, dimension 16 x Rp 1/2", bronze / Si-Bronze	Dropped	720567
720562	Platine pré-assemblée TECeflex pour montage mural, entraxe 150 mm, dimension 20 x Rp 1/2", bronze/Si-Bronze	Dropped	720568
720566	Platine pré-assemblée TECeflex, 2 patères murales deux sorties en U, diamètre 16 x F1/2" x 16 bronze/Si-Bronze	Dropped	720569
8708116	Tube TECElogo PE-RT 5S diamètre 16 x 2,0 mm	Dropped	
8708120	Tube TECElogo PE-RT 5S diamètre 20 x 2,25 mm	Dropped	
8708125	Tube TECElogo PE-RT 5S diamètre 25 x 2,8 mm	Dropped	
9018012	Aimant de maintien TECEprofil	NEW	

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
9041006	Module WC TECeprofil sans châssis, déclenchement frontal	SALE	9041306
9041306	Unité de raccordement de toilettes TECeprofil avec réservoir Uni	NEW	
9240416	Plaque de déclenchement WC TECESolid, noir mat, double touches	NEW	
9240417	Plaque de déclenchement WC TECESolid, blanc mat, double touches	NEW	
9240443	Dispositif anti-vol pour plaque de déclenchement WC TECESolid électronique	NEW	
9240451	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V, chromé brillant	NEW	
9240452	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V, blanc brillant	NEW	
9240453	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V, blanc mat	NEW	
9240454	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V, inox brossé (avec anti trace de doigts)	NEW	
9240455	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V, noir mat	NEW	
9240461	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6V, chromé brillant	NEW	
9240462	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6V, blanc brillant	NEW	
9240463	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6V, blanc mat	NEW	
9240464	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6V, inox brossé (avec anti trace de doigts)	NEW	
9240465	Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6V, noir mat	NEW	
9240507	Plaque de déclenchement WC en plastique TECeloop, blanc - Modèle d'exposition	Dropped	
9240509	Plaque de déclenchement WC en plastique TECeloop, chromé mat - Modèle d'exposition	Dropped	
9240510	Plaque de déclenchement WC en plastique TECeloop, chromé brillant - Modèle d'exposition	Dropped	
9240512	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre vert menthe, touches blanches	Dropped	
9240513	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre vert menthe, touches chromées mates	Dropped	
9240514	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre vert menthe, touches chromées brillantes	Dropped	
9240523	Plaque de déclenchement WC en plastique TECeloop, blanc, touches chromées brillantes - Modèle d'exposition	Dropped	
9240529	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre vert gazon (Burgbad), touches blanches	Dropped	
9240548	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre orange, touches blanches	Dropped	
9240552	Modèle d'exposition de plaque de déclenchement WC en verre TECeloop, verre vert grass (Burgbad), touches chromées mates	Dropped	
9240581	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECESolid électronique, inox brossé (avec anti trace de doigts)	NEW	
9240583	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECEvalvet, Nero ingo / Noir	NEW	
9240584	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECEvalvet, Castoro Ottawa / Beige-Marron	NEW	
9240586	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECeloop, béton clair, touches inox brossé	NEW	
9240587	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECeloop, marbre blanc, touches inox brossé	NEW	
9240588	Plaque de déclenchement WC d'expositon TECeloop, chêne, touches noir mat	NEW	
9240589	Plaque de déclenchement WC d'expositon, verre bleu, touches blanc	NEW	
9240600	Plaque de déclenchement WC TECeloop, plastique blanc, double touches	Dropped	9240920
9240612	Façade TECeloop pour plaque de déclenchement WC, chêne	NEW	
9240613	Façade TECeloop pour plaque de déclenchement WC, marbre blanc	NEW	
9240614	Façade TECeloop pour plaque de déclenchement WC, béton clair	NEW	
9240615	Façade TECeloop pour plaque de déclenchement WC, verre bleu nuit	NEW	
9240616	Façade TECeloop pour plaque de déclenchement WC, verre titane	NEW	

Pièces détachées

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
9240617	Façade TECEloop pour plaque de déclenchement WC, verre beige clair	NEW	
9240618	Unité de déclenchement avec touches pour plaque de déclenchement TECEloop, touches blanc mat	NEW	
9240619	Unité de déclenchement avec touches pour plaque de déclenchement TECEloop, touches noir mat	NEW	
9240625	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique chromé mat, double touches	Dropped	9240922
9240626	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique chromé brillant, double touches	Dropped	9240921
9240627	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique blanc, touches chromées brillantes, double touches	Dropped	9240927
9240640	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique blanc antibactérien, double touches	Dropped	
9240651	Plaque de déclenchement WC TECEloop, verre vert d'eau, touches blanches, double touches	SALE	
9240652	Plaque de déclenchement WC TECEloop, verre vert d'eau, touches chromées, double touches	SALE	
9240653	Plaque de déclenchement WC TECEloop, verre vert d'eau, touches chromées brillantes, double touches	SALE	
9240670	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre vert d'eau	SALE	
9240673	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre orange	SALE	
9240676	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre gris argent	SALE	
9240677	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre gris bleu	SALE	
9240680	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre ivoire	SALE	
9240683	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, miroir	SALE	
9240685	Façade pour plaque de déclenchement TECEloop, verre vert gazon	SALE	
9240730	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Castoro Ottawa / Beige-Marron	NEW	
9240731	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Grigio Londra / Anthracite	NEW	
9240732	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Nero Ingo / Noir	NEW	
9240733	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Arizona / Grège	NEW	
9240734	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Grigio Efeso / Gris Pierre	NEW	
9240735	Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, Bianco Kos / Blanc	NEW	
9240908	Plaque de déclenchement WC d'exposition TECEnow, noir mat	NEW	
9240912	Plaque de déclenchement WC d'exposition TECEvelvet, Grigio Londra / Anthracite	NEW	
9240913	Plaque de déclenchement WC d'exposition TECEvelvet, Arizona / Grège	NEW	
9240920	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, blanc	NEW	
9240921	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, chromé brillant	NEW	
9240922	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, chromé mat	NEW	
9240924	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, noir	NEW	
9240925	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, noir mat	NEW	
9240926	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, blanc mat	NEW	
9240927	Plaque de déclenchement WC TECEloop, plastique, double touche, blanc, touches chromé brillant	NEW	
9240976	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour réservoir Uni, kit d'installation	NEW	
9240977	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour réservoir Octa, kit d'installation	NEW	
9240978	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, blanc	NEW	
9240979	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, blanc	NEW	
9240980	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, chromé brillant	NEW	
9240981	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, blanc	NEW	
9240982	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, chromé brillant	NEW	
9240983	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, chromé mat	NEW	

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
9240984	TECEflushpoint déclenchement pneumatique pour double chasse, kit d'installation, avec façade carrée, blanc	NEW	
9242018	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Bianco Kos, batterie 7.2 V	NEW	
9242019	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Bianco Kos, réseau 230V	NEW	
9242020	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Castroro Ottawa, batterie 7.2 V	NEW	
9242021	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Castroro Ottawa, réseau 230 V	NEW	
9242022	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Grigio Londra, batterie 7.2 V	NEW	
9242023	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Grigio Londra, réseau 230 V	NEW	
9242024	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Nero Ingo, batterie 7.2 V	NEW	
9242025	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Nero Ingo, réseau 230 V	NEW	
9242026	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Beige Arizona, batterie 7.2 V	NEW	
9242027	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Beige Arizona, réseau 230 V	NEW	
9242028	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Grigio Efeso, batterie 7.2 V	NEW	
9242029	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Velvet, Grigio Efeso, réseau 230 V	NEW	
9242043	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Solid, noir mat, réseau 230 V	NEW	
9242044	Plaque de déclenchement électronique urinoir TECEfilo-Solid, noir mat, batterie 7.2 V	NEW	
9242406	Plaque de déclenchement urinoir TECEnow, noir mat	NEW	
9242407	Plaque de déclenchement urinoir TECEnow, blanc mat	NEW	
9242435	Plaque de déclenchement urinoir TECESolid, noir mat	NEW	
9242512	Plaque de déclenchement urinoir en verre TECElloop, verre vert menthe, touche blanche - Modèle d'exposition	Dropped	
9242513	Plaque de déclenchement urinoir en verre TECElloop, verre vert menthe, touche chromée mate - Modèle d'exposition	Dropped	
9242514	Plaque de déclenchement urinoir en verre TECElloop, verre vert menthe, touche chromée brillante - Modèle d'exposition	Dropped	
9242640	Plaque de déclenchement urinoir TECElloop en plastique, cartouche incluse, blanc antibactérien	SALE	
9242651	Plaque de déclenchement urinoir TECElloop, cartouche incluse, verre vert d'eau, touche blanche	SALE	
9242652	Plaque de déclenchement urinoir TECElloop, cartouche incluse, verre vert d'eau, touche chromée mate	SALE	
9242653	Plaque de déclenchement urinoir TECElloop, cartouche incluse, verre vert d'eau, touche chromée brillante	SALE	
9242662	Plaque de déclenchement urinoir TECElloop, cartouche incluse, verre vert d'eau, touche inox brossé	SALE	
9242813	Plaque de déclenchement urinoir TECESquare avec cartouche, noir mat	NEW	
9242814	Plaque de déclenchement urinoir TECESquare avec cartouche, blanc mat	NEW	
9242942	Plaque de déclenchement urinoir d'exposition TECEfilo-Velvet, Castroro Ottawa / Beige-Marron	NEW	
9242943	Plaque de déclenchement urinoir d'exposition TECEfilo-Velvet, Grigio Londra / Anthracite	NEW	
9300000	Module WC TECeprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm	SALE	9300300
9300001	Module WC TECeprofil avec réservoir Uni, hauteur 820 mm	SALE	9300301
9300003	Module WC TECeprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm	SALE	9300303
9300009	Module WC Gérontomodule TECeprofil avec réservoir Uni selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm	SALE	9300309
9300022	Module WC TECeprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm	SALE	9300322
9300035	Module WC TECeprofil avec réservoir universel, fixation murale et kit d'isolation acoustique, hauteur 1120 mm	SALE	9300335
9300040	Module WC TECeconstruct avec réservoir Octa, 8 cm, hauteur 1200 mm	SALE	9300500
9300044	Module WC TECeprofil avec réservoir Uni, pour WC-douche TOTO Neorest AC/EW, hauteur 1120 mm	SALE	9300344
9300053	Module WC TECeconstruct « Premium » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm	SALE	9500353

Pièces détachées

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
9300079	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 1120 mm	SALE	9300300
9300080	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 820 mm	SALE	9300301
9300082	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour le raccordement universel d'un WC-douche, hauteur 980 mm	SALE	9300322
9300088	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm	SALE	9300388
9300089	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, H 1120 mm	SALE	9300389
9300100	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, avec fonction intégrée de chasse hygiénique pour réseau eau chaude et froide, hauteur 1120 mm	NEW	
9300300	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, hauteur 1120 mm	NEW	
9300301	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, hauteur 820 mm	NEW	
9300303	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm	NEW	
9300309	Module WC TECEprofil Gérontomodule 2.0 avec réservoir Uni, fixation de la cuvette pour une hauteur d'assise de 48 cm selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm	NEW	
9300322	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm	NEW	
9300335	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, kit d'installation et d'isolation phonique, hauteur 1120 mm	NEW	
9300344	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, pour WC-douche TOTO Washlet AC 2.0/EW 2.0, hauteur 1120 mm	NEW	
9300388	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0 pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm	NEW	
9300389	Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 2.0, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm	NEW	
9300500	Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II, 8 cm, hauteur 1120 mm	NEW	
9300501	Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II 8 cm, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm	NEW	
9310011	Module de lavabo TECEprofil, hauteur de montage 980 mm	Dropped	9310018
9370000	Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm	SALE	9370300
9370007	Réservoir TECEbox Octa, 8 cm, pour toilettes surélevées, avec renfort, hauteur d'installation 1110 mm	SALE	9370500
9370008	Module WC TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1110 mm	SALE	9370501
9370009	Module WC TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm, pour WC suspendu, isolation phonique, hauteur 1120 mm	SALE	9370501
9370300	Réservoir TECEbox Uni 2.0 pour WC suspendu, hauteur 1060 mm	NEW	
9370500	Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour cuvette sur pied, avec tissu de renforcement, hauteur d'installation 1075 mm	NEW	
9370501	Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1075 mm	NEW	
9371000	Module WC TECEbox avec réservoir Uni, avec revêtement de façade prêt à être carrelé, hauteur 1110 mm	SALE	9371300
9371300	Réservoir TECEbox Uni 2.0 pour WC suspendu, hauteur 1060 mm	NEW	
9375000	Module WC TECEbox avec réservoir Uni et façade support pour carrelages, hauteur 820 mm	SALE	9375300
9375300	Réservoir TECEbox Uni 2.0 pour WC suspendu, avec façade à carrelé, hauteur 1060 mm	NEW	
9500353	Module WC TECEconstruct « Premium 2.0 » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm	NEW	
9700004	WC mural en céramique sanitaire TECE, chasse à faible débit	NEW	
9700201	TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche, eau froide uniquement	NEW	
9700601	Lunette WC en céramique sanitaire TECE avec abattant	NEW	
9700602	Lunette WC en céramique sanitaire TECE avec abattant, « fermeture ralentie »	NEW	
9810010	Transformateur avec câble électrique TECEprofil	NEW	
9810011	Câble électrique TECEprofil pour la technologie de commande de bâtiment	NEW	
9810012	Transformateur TECE électronique avec câble de raccordement inclus	NEW	
9820220	Joint torique de panier de cloche pour réservoirs TECEbox avec une profondeur allant jusqu'à 8,5 cm	NEW	
9820227	Robinet flotteur TECE NF	Dropped	

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
9820312	Pièce de rechange TECE Coque de protection pour pipe de chasse et d'évacuation	NEW	
9820431	Robinet d'arrêt TECE Albertoni	Dropped	
9820441	Unité de chasse hygiénique TECEprofil	NEW	
9820442	Robinet d'arrêt TECEprofil à 3 voies	NEW	
9820443	Robinet d'arrêt TECEprofil à 4 voies	NEW	
9820444	Tube renforcé TECEprofil pour unité de chasse hygiène	NEW	
9820474	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 230 V, façade inox brossé (avec anti-trace de doigts)	NEW	
9820475	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 230 V, façade chromé brillant	NEW	
9820476	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 230 V, façade blanc brillant	NEW	
9820477	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 230 V, façade blanc mat	NEW	
9820478	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 6 V, façade acier inoxydable brossé (avec anti-trace de doigts)	NEW	
9820479	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 6 V, façade chromé brillant	NEW	
9820480	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 6 V, façade chrome blanc	NEW	
9820481	Pièce de rechange TECEsolid électronique WC 6 V, façade blanc mat	NEW	
9820484	Pièce de rechange TECE Joint pour manchette d'alimentation TECEone	NEW	
9820493	Pièce de rechange TECE Moteur de déclenchement pour réservoirs Uni et Octa	NEW	
9820495	Pièce de rechange TECE Bouchon de fermeture réservoir Uni	NEW	
9820496	Pièce de rechange TECE Fixation fermeture de réservoir « easy fit »	NEW	
9820497	Pièce de rechange TECE Vis de fixation « easy fit »	NEW	
9820498	Pièce de rechange TECE Tiges de déclenchement « easy fit »	NEW	
9820499	Pièce de rechange TECE Tunnel de détournement ajustable avec bloc polystyrène	NEW	
9820561	Pièce de rechange TECE Cloche de chasse A 5	NEW	
9820562	Pièce de rechange TECE Flexible renforcé pour réservoir Octa	NEW	
9820563	Pièce de rechange TECE Pipe de chasse réservoir Octa	NEW	
9820565	Pièce de rechange TECE Réservoir Octa II	NEW	
9820568	Pièce de rechange TECE Coque de protection et de détournement pour raccordement de WC-douche	NEW	
9820569	Pièce de rechange TECE Conduit de raccordement et fixations	NEW	
9820575	Réservoir Uni pour modules TECElux	NEW	
9820578	Pièce de rechange TECE Pipe de chasse avec aspiration des odeurs DN 50 gauche	NEW	
9820579	Pièce de rechange TECE Pipe de chasse avec aspiration des odeurs DN 50 droit	NEW	
9880050	Kit coupe-feu supérieur TECEprofil	NEW	
9880051	Kit de protection contre l'incendie TECEprofil en-dessous	NEW	
77141612	Tube TECEfloor MDX-5S 16 x 2, 120 m SLQ, étanchéité à l'oxygène conforme à la norme DIN 4726	Dropped	
77141630	Tube TECEfloor MDX-5S 16 x 2, 300 m SLQ, étanchéité à l'oxygène conforme à la norme DIN 4726	Dropped	
77141660	Tube TECEfloor MDX-5S 16 x 2, 600 m SLQ, étanchéité à l'oxygène conforme à la norme DIN 4726	Dropped	
77171630	Tube PE-Xa TECEfloor 16x2 mm, 300 m, barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726	NEW	
77171660	Tube PE-Xa TECEfloor 16x2 mm, 600 m, barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726	NEW	
77171730	Tube PE-Xa TECEfloor 17x2 mm, 300 m, barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726	NEW	
77171760	Tube PE-Xa TECEfloor 17x2 mm, 600 m, barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726	NEW	
77172060	Tube PE-Xa TECEfloor 20x2 mm, 600 m, barrière anti-oxygène conforme à la norme DIN 4726	NEW	
77410051	Capteur TECEfloor, analogique, RS-A 24	NEW	
77410052	Cadre décoratif TECEfloor pour thermostats d'ambiance	NEW	
77531531	Plaque Tacker 10plus TECEfloor, autocollante	Dropped	

Pièces détachées

Code d'article	Désignation	Statut/Changement	Produit de remplacement
77630020	Protection de tube pour les joints de dilatation TECEfloor, 14-17 mm, isolation de tube de 1 m en PE, peut être coupé à la longueur appropriée	Dropped	77911016
77630025	Protection de tube pour les joints de dilatation TECEfloor, 17-20 mm, isolation de tube de 1 m en PE, peut être coupé à la longueur appropriée	Dropped	77911020
77990078	TECEfloor Vanne 1" de remplissage et vidange pour collecteur de plancher chauffant de type TECElogo-Push	NEW	

Pour plus d'informations visitez
www.tece.be

TECE Belgium BVBA
T +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

DS001.008.90 a